

Denne fil er downloadet fra
Danmarks Tekniske Kulturarv
www.tekniskkulturarv.dk

Danmarks Tekniske Kulturarv drives af DTU Bibliotek og indeholder scannede bøger og fotografier fra bibliotekets historiske samling.

Rettigheder

Du kan læse mere om, hvordan du må bruge filen, på
www.tekniskkulturarv.dk/about

Er du i tvivl om brug af værker, bøger, fotografier og tekster fra siden, er du velkommen til at sende en mail til *tekniskkulturarv@dtu.dk*

F. ULDALL,
OVERSLAGSBOG.

INDUSTRI-
FORENINGEN.

4,00

~~258~~



~~6925~~

~~6925~~

55 - 9

DANMARKS
TEKNISKE BIBLIOTEK

TB Gl.

690.0 One

1888


4. Hæft.

Overslagsbog

for

Bygmestre, Bygningshaandværkere
og Bygherrer,

beregnet for Provindserne.



J. Aldall,
Architekt.

4de gennemfete og efter Nutidens Priser
forandrede og forøgede Udgave.

Nanders.

I Kommission hos H. F. Mansa.

1888.

L. & S.

Forord.

Idet den 4de Udgave af Overslagsbogen fremkommer, er det mit Haab, at denne maa faae den samme velvillige Modtagelse, som er bleven de tidligere Udgaver tildeel. Jeg har kaldt den „Overslagsbog for Bygmestre, Bygningshaandværkere og Bygherrer“, fordi det navnlig er disse, for hvem den er bestemt, men jeg haaber, at den tillige skulde blive en nyttig Haandbog i Landets forskjellige tekniske Skoler, for Distriktsprovsterne og deres Synsmænd samt for Brandtaxationsmændene. Endelig tænker jeg, at Bogen skulde have Interesse for forskjellige Fabrikanter, navnlig Ciere af Tegl- og Kalkværker samt Cementfabrikker, ligesom ogsaa for Tømmerhandlere med Flere.

De anførte Priser for Arbeidsløn ere beregnede for godt udført Arbejde, navnlig af Kjobstadhaandværkere. Ved Overslag over Bygninger, der skulde udføres af Haandværkere paa Landet tæt ved disses Hjemstavn, kan man vel derfor i Reglen regne Priserne noget lavere.

Til Bogen slutter sig et særskilt Afsnit med Adresser og Avertissementer fra Forhandlere af Bygningsartikler, og jeg tør tro, at de forskjellige Tegninger, der ere foiede til forstaaende, ville bidrage til Textens Forstaaelse, særlig hvor Taleren er om saadanne Ting, som først de senere Aar have frembragt.

Efter indtrængende Anmodning af flere Haandværkere har jeg denne Gang formindsket Bogens Format saa meget, at det er muligt at bære den hos sig.

Ligesom ved Udgivelsen af de tidligere Udgaver har jeg ogsaa denne Gang haft værdifuld Bistand af Dhr. Arkitekter, Fabrikanter, Haandværkere og Handlende, hvorfor jeg bringer en varm Tak til Enhver, der ved velvillig Meddelelse af Oplysninger har gjort mig det muligt at faae dette Arbejde tilendebragt.

Randers, i Mai 1888.

Forfatteren.

Indhold.

Hovedaffnittene ere angivne med udhævet Tryk.

	Side.		Side
Afkøstning	36	Bindeapparat, let løseligt . .	113
Afkøbsrender (støbte af Jern) .	125	Bindere af Smedejern til	
Afkøbssteen af Beton	8	hul Mmur	110
Do. af Granit	153	Do. af Stifer	138
Do. af Olandssteen	154	Bindsejstænger	113
Afretning af Tømmer	54	Bjælkelaag, almindelige med	
Afvisersteen	153	Mmurlægter	54
Ankere (smedede)	106 og 112	Blaaleer	3
Do. (støbte, Forsirings)	126	Bliffenslagerarbeide	130
Artesisk Brøndboring	162	Blyplader, valfede	135
Asfalt	166	Do., støbte	137
Asfaltpapir	167	Blyrør	161
Aldreser og Avertissem-		Blytækkerarbeide	135
 menter	209	Bogstaver (støbte)	126
Baderesvisitter	170	Bolte	107 og 115
Bagerovndøre (smedede)	109	Brandfri Skabe	109
Do. (støbte)	121	Bremer-Fliser	14
Bagerovne at mure	31	Brødlæggerarbeide (Ar-	
Bagerovnsfliser af alm. Leer . .	13	 beidslon)	154
Do., ildfaste	16	Brosteen	153 og 155
Beklædninger, forskjellige til		Bræder af Jyr og Gran	45
Skure m. v.	72	Do., Forskalings	46
Beklædningssteen	17	Do., gjennemstaarne	46
Belgiste og italienske Mar-		Do., maskinhovlede og ploiede .	46
morsfliser	13	Brædesfillerum	67
Bemærkninger ang. Tømmer-		Brøndgravning	162
materialets Godhed	50	Brøndssteen	14 og 24
Beton (Benyttelsen og		Bygningslov for Kjøb-	
 Tilberedningen	3	 stæderne	192
Betonfundament og øv-		Do. for Vandet	203
 rigt Betonarbeide	5	Cement	20
Betonarbeide støbt hos		Cementkit	166
 Fabrikanten	8	Dampforfæstene	29—30
Beton (Materialier t. samme) . .	8	Do. Dæklader (støbte af Jern) .	126
Betongulv	7	Dragerværker	55
Betonkrybber	7 og 8	Drainage	164
Betontrappertrin	7 og 8	Drainrør	164
Verapning, udvendig	35	Dreierarbeide	149
Do., indvendig	36	Dykker	51
Beregning af Mmurmater-		Dækssteen af Granit	153
 rialets Mængde	23	Døre til Baaningshuse	
Beslag, navnlig til Baaningsh. .	92	Fylldingsdøre, udv., dob . . .	80
Do., navnlig til Udhuse	101	Do., do., enf.	81
Do. til Brandredskaber	114	Do., indv., dob	82
Bindingsværks Ydervægge af		Do., do., enf.	82
Jyr og Ceg	60 og 61	Revlådøre	83

	Side.		Side.
Stydedøre	83	Do. af alm. Granitmur.	156
Døre til Kirker.	88	Do. af Granitkvadre	157
Do. til Udhuse (Rebbedøre).	75	Fyrdøre.	121
Do. af Smedejern.	109	Fyrreplanter, svenske	44
Dørbeslag (til Baanings-		Galvanisering af Smede-	
huse)	94	arbejde	114
Do. og Lemmebeslag til Ud-		Gasindlæg	159
huse)	103	Gavlriste	120
Dørgreb	149	Gesimser at mure	30
Dørplanter	62	Gesimsbræder, indv.	64
Dortrin af Granit	152	Gibs.	22
Egetømmer og do. Planter.	47	Gibsarbejder at opsætte.	36
Chranger Gulvfliser.	13—14	Gibsrør	22
Emfapper af Jern.	110	Gjortlerarbejde.	149
Do. af Zink	132	Glemesterarbejde	147
Emflapper	120	Glasmalerier	148
Fabrikarbejde (Smedearb.).	99	Granitkvadre, glathuggede	
Faxe Marmor- og Byg-		til Kirker.	151
ningssteen	158	Do. at opmure og fuge.	157
Falstagsteen.	12, 26 og 37	Do., udflovede, til Broer og	
Falstagsteensvinduer	119	Soller	151
Fluetraad.	87	Granitvinduer til Kirker	152
Floistænger	111	Granitmurværk.	155
Fodlister.	86	Grebningsteen.	152
Fodstæbere i Risteform.	122	Grubestjeder af Jern	129
Forbindelsesstykker til Blyrør	161	Do. af Kobber	134
Forgyldning	146	Do. at indmure	31
Forhold af Kalk, Cement og		Grundgravning.	1
Gruus til Muursteen m. v.	24	Grundlægning (Kampe-	
Formler fra den tekniske		stens)	1
Mekanik	177	Gruus	22
Formsteen	10	Gullandske Fliser	14
Formuring af Krybbe- og		Gulve af Muursteen og Flis-	
m. v. vedf. Staldbygninger	38	ser (Arb-løn).	32
Do. af Hvalvinger	34	Do. Antal af Steen.	24
Forstjellige Formler	191	Do. af Bræder.	65
Do. Smedearbejder (til Baa-		Do. af Planter.	66
ningshuse)	109	Gulvfliser og Gulvsteen (af	
Do. do. (til Kirker)	111	brændt Leer).	12
Do. do. (til Staldbygninger)	112	Gymnastikapparater	92
Forstjellige Arbejder af Stobe-		Haandlister med Opsætning	71
jern.	125	Hæner til Vandværk	161
Do. do. (Bliffenslagerarbejde)	132	Harpesteen	9
Fortovsfliser af Granit.	153	Hugning og Hovl. af Tømmer	54
Do. af Faxe Steen	159	Hurtig Maade at beregne	
Franske Fliser (St. Johan)	14	Hugning, Afbinding og	
Fugning af alm. Muur-		Reisning.	61
værk.	26—33	Hvidtning	37
Do. af Hvalvinger	34	Hvalvinger at mure.	32

VI

	Side.		Side.
Hvælblingssteen af alm.		Rjønrog	22
Leer	10 og 24	Klosetter	171
Do. af ildfast do.	16	Kobberplader	133
Hængejern	108	Kobberør	134
Ildfast Gruus	16	Kobberfjøm	22
Do. Leer	16	Kobbertag, Dækning	133
Do. Steen	16	Kobberfjømearbeide	133
Imprægnerings-Midler for		Kreosotolie	50
Træ	49	Kreosotfjære	50
Indhold af Bygningslov for		Krybbesteen af alm. Leer	15
Rjohstæderne	202	Kvadrat- og Kubit-Maal 190	
do. af do. for Landet	208	Langhalm	139—140
Indstud	63	Latriner	77
Jalousidøre til Latriner	87	Leer paa Indstud (Arb.løn)	39
Jalousilemme til Brygge-		Do. (Materialets Pris)	22
rier m. v.	87	Lemme, til Udhuse	75
Jernbanestinner	115	Lister, indv.	64 og 86
Jernbjælder , valsede	114	Løft	67
Do. Bæreevne (Tabeller) 181		Løftsforfaling	64
Jernrør, trukne, til Vand-		Luftriste	119
ledninger	161	Luftforstene	71
Do., do., Indlægning	160	Luftventiler	120 og 121
Jernstinner til Dørfarme	98	Lynafledere	134
Jernsprosser , trukne	101	Lønskasser	72
Jernstoppehaner	159 og 161	Lægter	46
Jernstøberarbeide	116	Lægtestillerum	68
Jernsoiler, støbte	123	Lægning	62
Jerntraad, galvaniseret til		Længdemaal	190
Straatag	140	Malerialarbeide	141
Jerntraadstove til Lyn-		Maling af Snedker og Tøm-	
afledere	135	merarbeide	141
Jernbricks	14 og 15	Do. af Ydermure og indv.	
Kalk	17—19	Bæggeslader	143
Kalkflædstning	20 og 39	Do. af Smede- og Jern-	
Kalkelovne og Komfurer 126—128		støberarbeide	145
Do. og do. at opsætte	38	Do. af Bliffenslagerarbeide	146
Kalkelovnsrør (smedede)	111	Meieribygninger vedkom-	
Kalkelovnsrør (støbte)	128	mende (Snedkerarbeide)	87
Karbolineum	49	Mettlacher Gulvfliser	14
Kinnestulle Fliser	14	Munkesteen	10
Do. Kantsteen	154	Do., Antal af samme	23
Do. Rendeestensbunde	154	Do. Arb.løn for Muring 27 og	
Kirkeinventarier (Snedkerar-		Munketagsteen	12 og 28
beide)	89	Muurarbeidsløn	26
Do., forskjellige	168	Muurmaterialier	9
Kirke-Klokker	170	Muursteen	9
Kirkevinduer (smedede) 111 og 112		Muurværk med ildfaste Steen	
Do. (støbte)	118	Møndingssteen	12 og 37
Rjoffenindretninger	86	Møndingsstøv	140

	Side.		Side.
Mønniestrygning	145	Saltglasfæredede Kjøkkenvadske	165
Mavneliste paa Aldersfer		Do. Kummer til Pissoirer .	165
og Avertissementer 253 og	254	Do. Skorstensspiber	165
Nedbrudning (Maurarbeide)	39	Saltfyre	22 og 26
Do. (Tømmerarbeide)	78	Skiferbæfferarbeide	137
Do. (Granitkirker)	157	Skiferfit	139
Nedløbsrør (af Kobber)	134	Skiferplader	138
Do. (af Zink)	130	Skifersteen	137
Do. (støbte af Jern)	125	Skiferstrygning	138 og 139
Paneler	85—86	Skiferføm	52 og 139
Panelsteen	17	Skillerum, Afbindinger	60
Patent-Fliser (B. Kernerup-		Do. at mure	26—28
Bangs)	14 og 15	Do., sprængte	60
Patent-Kork-Afsalt	167	Skillerumssteen	9
Patent-Kork-Isolerings-		Skjærver af Granit . 6, 8 og 9	
pap	167	Do. af Mursteen	6 og 9
Plankeværker	73	Stoleinventarium	90
Platinspidser	135	Skorstensspiber	29
Porte, Fyldingsporte	79	Skorstensrør	29
Reyle do.	75	Do. Antal af Steen	23
Do. af Smedejern	112	Skorstenskapper	29
Statit do. og Laager af Træ	74	Skruer	53
Portbeslag (til Baanings-		Smedearbeide	92
huse)	92	Snedferarbeide	79
Do. (til Udhuse)	101	Sneestoppere (smedede)	111
Portdragere	61	Sokkelsteen af Granit	150
Portafvisere (Smedejern)	110	Do. at fastmure	29
Publning (Krb.løn)	34	Do. af Faxe Steen	158
Do. Materialet dertil	26	Solsbænk, støbte af Jern	118
Pumper, af Jern	129	Do. at mure	30
Do. af Kobber	134	Do. af Faxe Steen	158
Pumpetræer	162	Spaantag	78
Pøleramning	2	Spidsflammer	108
Rensbrønde at mure	38	Spildevandsledninger,	
Rensbrønde (saltglasfæredede)	165	af saltglasfæredede Rør	164
Do. (støbte af Jern)	122	Spændestinner	108
Rensedøre	120	Staaltraadshegn	74
Reparationsarbeide (Maur-		Stakitter	74
arbeide)	40	Staldindretninger, af Træ .	76
Rettelser (sidste Blad).		Do., støbte af Jern	123
Riste	121 og 122	Staldvinduer m. v., do. 116—	117
Rundstofte, maskindreiede	74	Steenhuger	158
Rækværker, støbte af Jern	125	Steenhuggerarbeide	149
Rørsøm	22 og 52	Steenflammer	109
Rørøb	22	Stiger	78
Do. Paaslaaning	36	Stolestader	90
Rør til Tækning	141	Stolpesteen til Staldbygning=	
Saltglasfæredede Lerrør	165	ger (af Beton)	8
Do. Rørhøber	15—16	Do. af Faxe Steen	159

VIII

	Side.		Side.
Stolpesteen til Staldbygning=		Trappesteen af Faxe Steen.	158
ger af Granit	152	Do. af Dlandsteen	154
Do. at anbringe	38	Do. at fastmure	29
Straaetækkerarbejde	139	Trottoirsteen af alm. Leer	13
Støbejernsrør	124 og 160	Do., engelske og tydske	15
Søm og Spiger	51—52	Træstugarbejder	168
Tabel for hurtig Overslags=		Tommer, Halvtommer og	
beregning (f. Ex. for		Kryds do.	43
Brandtaxationsmænd)	172	Nordlandst.	42
Tabel til Brug ved Styrke=		Norst.	43
beregninger	185	Pommerst.	41
Tagbelladning	62	Savstaaet	43
Tagvisite	72	Sydsvenst.	41
Tagpap	165	Tommerarbejds løn	54
Tagrender af Kobber	134	Tommerhugning	54
Do af Zink	130	Tommermaterialier	41
Do., støbte af Jern	125	Tommersavning	79
Tagspaan, skaarne	48	U Jern	115
Do., høvlede	49	Urinbrønde	24 og 38
Tagsteen	11 og 25	Do. Ledninger	24 og 38
Tagvinduer, støbte af Jern	118	Do. Ledningssteen af Beton	8
Do. af Zink	132	Do. do. af alm. Leer	17
Tagværker, almindelige	57	Understrykning	25 og 37
Do., Hængeværker, Spræng=		Underlag (Arb.-Løn)	66
værker m. v.	58—59	Badste, støbte af Jern	122
Tal, støbte af Jern	126	Do., do. af Beton	8
Tæpsefærrerarbejde	146	Do. af Træ	86
Teglstage	37	Vandledninger	160
T Jern	115	Veiarbejde	163
Transport af Jord og Leer	1	Vinduer, til Baaningshuse	83
Do. af Kampesteen (Grund=		Do., Butiks	85
steen)	1	Do., støbte af Jern	116—118
Do. af Muursteen	11	Vinduesbeslag	99—100
Do. af Tagsteen	12	Vinduesplanter	61
Do. af Falstagsteen	12	Vægt af Materialier	188
Do. af Flensborgfliser	13	Ydermure af Muursteen	
Do. af Kalk	19	(Arb.-Løn)	27 og 28
Do. af Cement	22	Do., Antal af Steen	23
Do. af Tommermaterialier	51	Do. af flovet Granit	156
Do. af Tagspaan, skaarne	48	Do., Materialet hertil	156
Do. af do., høvlede	49	Do. af huggen Granit (Kirke=	
Do. af Bly	137	mure)	157
Do. af Skifersteen	138	Zinktag	131
Do. af Trappesteen af Granit	151	Do. Dækning paa Lustforstene	131
Do. af Brosteen	155	Do. Indstuds	131
Trapper af Træ	68	Do. Rygningsdækning	131
Do. af Jern	122	Do. Skotrender	131
Trappesteen af Granit 150 og 151		Dlandsteen	154

I alle Priser paa Arbeide er Mestersalair og
Haandlangerløn indbefattet.

Grundgravning

beregnes for første Kast til en Dybde af 3 Al. med
Transport af Jorden til en Afstand af 100 Al. pr. Kbfv.:

naar der er Sandbund.	<i>Sk</i>	<i>Gr</i>
— fast Leerbund	2	25
for andet Kast:	3	75
naar der er Sandbund.	3	„
— Leerbund	5	35
For hver 100 Al. længere tillægges pr. Kbfv.	1	„

Bed Udgravning til større Dybder beregnes 18“
paa hver Side af Muren for Arbeiderne.

Skal Leerbund bortkjøres paa Vogne til en Længde
af $\frac{1}{2}$ Tjerdingsvei, koster 1 Kbfv. Udgravning, Læsning
og Kjørsel 7 *Sk*.

Madjorden afgraves i et godt Spadestiks Dybde.

1 Kbfv. er 8 Vognmandslæs løs Jord.

1 do. er 12 do. fast Leer.

Rampesteens Grundlægning.

Fundamenter skulde altid staae paa fast Bund.

1 Kbfv. store Grundsteen med i Byerne	30 à	<i>Sk</i>	<i>Gr</i>
Transport	paa Landet 20 à	45	„
Prisen vexler meget, eftersom Egnen er		30	„
riig paa Steen eller ikke og efter Transportens			
Længde.			
1 Kbfv. Grundsteen er 8 à 10 Vognmandslæs.			
Stenene at hugge, hvor fornødent, og Fundament			
af følgende Maal at nedlægge samt støde med			
Stempel eller Jernstang og udgylde med Kalk:			
c. 1 Al. 8“ bredt og $\frac{1}{2}$ à $\frac{3}{4}$ Al. høit pr. løb. Al.		„	45
c. 1 Al. — — — — —		„	40
c. $\frac{3}{4}$ Al. — og $\frac{1}{2}$ Al. høit.		„	35

c. $\frac{1}{2}$ Al. bredt og $\frac{1}{2}$ Al. høit Kampesteens-	Kr	Gr
fundament (under Stillrum)	"	25

I saadanne Egne, hvor store Steen ei havez, benyttes Sankesteen (Haandsteen), der nedfastes i Fundamentgrøften og stødes med Stempel. I en Brede af c. 1 Al. og en Høide af c. $\frac{3}{4}$ Al. koster dette pr. løb. Al. " 25

Fundamentet under en almindelig Bygning bør i Reglen nedlægges i en Dybde af mindst 1 Al. 6" under Jordlinien, for at Frosten ikke skal kunne gjøre Skade.

Grundlægningen udføres som oftest væsentlig af Haand-
langere **under fornødent Tilsyn.**

Bæleramning.

Ved større Dybder kan til Bælene benyttes Bøgetræ, pommersk $\frac{9}{9}$ " og $\frac{8}{8}$ " Tømmer, Halmstads $\frac{9}{9}$ " og $\frac{8}{8}$ " do., samt Kalmar $\frac{8}{9}$ " og $\frac{8}{8}$ " og $\frac{7}{7}$ " do. (see Priserne under Tømmermateriale), til Nag Træ af tilsvarende Maal, der gennemsfjæres, og til Stroer samme Maal som Bælene.

Sidstnævnte at tilspidse, nedramme med Ma-	Kr	Gr
skinrambuk og kappe		
i c. 15 Al. Længde pr. Stk.	10	"
i c. 20 — —	13	"
i c. 25 — —	18	"

Nagene at henlægge, bore og pløkke eller hellere		
paakæmme ved mindre Dimensioner pr. løb. Al.	"	50
ved større do. — —	"	65
Stroerne at henlægge ved mindre do. — —	"	10
ved større do. — —	"	20

Ved Bæleramning af mindre Flader, f. Ex. under Dampskorstene, maa til ovenstaaende Priser tillægges c. 10 %. Priserne ere beregnede med Tillæg af alle Redstaber, men uden Tømmermateriale, Sernsto eller Ringe til Bælene og Spidsklammer. Hvor det er nødvendigt at udpumpe Vand fra Bunden, maae ovenstaaende Priser forhøies efter Forholdene fra c. 50—100 %.

1 Læs Blaaleer med Transport (i Byerne) . c.
 Deret at nedstampe omkring Pælene o. s. v. pr. Læs

Al	Gr
3	"
1	"

Bed mindre Dybder og hvor Forholdene ei
 ere særlig vanskelige, benyttes nu ofte danst
 Naaletræ til Pælene og et mindst c. 18" høit
 Lag Beton umiddelbart over disse. Pælene skulde
 kappes 6" under Grundvandets Overkant. Disse
 at tilspidse, nedramme med Masfinrambuk og
 kappe

i c.	6 Al.	Længde	pr. Stk.	2	50
i c.	8 —	—	—	3	"
i c.	10 —	—	—	4	"
i c.	12 —	—	—	5	"
i c.	15 —	—	—	7	"

Naaletræet til ovennævnte Pæle med en
 Diameter af 11 à 12" i Stamenden koster med
 Transport pr. løb. Al. 35 à 45 Gr.

Benyttelsen og Tilberedningen af Beton.

Beton egner sig særlig til Fundamenter, navnlig
 paa saadanne Steder, hvor disse skulde bære en meget
 betydelig Vægt, eller hvor Grunden er mindre god.
 Er den Tørvejord eller Vignende, maa Pæleramning
 foretrækkes eller denne i Forbindelse med Beton. En
 udstrakt Anvendelse finder dette Materiale ved Vand-
 bygningsarbejder, samt benyttes endvidere meget til
 Gulve i Dekonomileiligheder og Udhuse, til Krybber og
 Stolpesteen i Klostalde, Vandbeholdere m. v. Til Gulve
 i Melkefjældere, navnlig indrettede efter Bøttesystemet,
 bør det imidlertid næppe anvendes, som det ofte før er
 skeet, fordi Gulvet meget hyppigt vil holde sig fugtigt
 og derved skade Melken. En Ulempe ved Betongulvet,
 der vistnok undertiden ikke tages tilstrækkelig i Betragt-
 ning, er, at det er saa overordentlig koldt. Endelig
 bruges Betonen sjældnere til deraf at opføre hele
 Bygninger, hvilke imidlertid næppe i nogen Retning
 kunne foretrækkes for Muursteensbygninger, og i Reglen
 ingenlunde blive billigere end disse, forudsat at Betonen

er tilberedt paa omhyggelig Maade og har det rette, tilstrækkelig stærke, Blandingsforhold. Kun hvor Gruus og Steen haves paa Byggepladsen uden Udgifter, vil det formeentlig være billigere at bygge af Beton. Blandingsforholdet er selvfølgelig af største Vigtighed ved al Benyttelse af Beton, og retter sig efter den Anvendelse, man vil gjøre deraf. Saaledes bør man navnlig bruge slaaede Granitstjærver i Forbindelse med bedste Portland Cement og stærk Gruus i Forholdet 1 Deel Cement, 3 Dele Gruus og 6 Dele Stjærver, hvor Betonen skal have en betydelig Bæreevne, medens man, hvor denne kan være mindre, samt til Krybber og Gulve, der ikke ere udsatte for altfor megen Overlast, ogsaa kan bruge en Blanding i Forholdet 1—4—8 eller og denne med Muursteensstjærver. Forholdet 1—4—7 burde maaske oftere benyttes, end Tilfældet er, fordi Mørtlen i denne Blanding er istand til fuldstændigere at omgive Stjærverne. Naturlige Harpesteen, der dog ikke bør være altfor glatte, anvendes ogsaa endeel til Beton, hvor det ikke i høi Grad kommer an paa at bære Tryk. Betongulve, der have taget Skade, ere meget vanskelige at udbedre. Man bør derfor forsyne dem med et 1" tykt Slidelag. 1 Deel Cement til 1 Deel Gruus kan anbefales som en passende Blanding hertil.

Det er vistnok meget ofte, at Beton anvendes uden at tilberedes paa rette Maade, og uden at vedkommende Haandværkere have Følelsen af, at den omhyggelige Behandling er en nødvendig Betingelse for, at den skal svare til sin Hensigt. Der skal desaaarsag her meddeles nogle Bemærkninger angaaende Betonens Tilberedning.

Alt til Betonen benyttet Materiale maa noie udmaales i et særlig dertil indrettet Kubikmaal, som kan være en, i begge Ender aaben, Kasse forsynet med Hanke. Paa en stor Brædflade udbredes det udmaalte Gruus, Cementen tilsættes i rette Forhold, og det Hele blandes nu tørt sammen, indtil Massen er eensartet. Dette skeer ved at skovle den igjennem, til den er fuldstændig eensartet blandet. Derefter kommes Vand paa, dog ikke saaledes at det kommer til at flyde

for stærkt, hvorved Cementen udfyldes af Gruset. Hertil bruges 3 Arbeidere, hvoraf 1 forsynet med Vandtande med Bruse. Massen skovles atter igjennem, saa Mørtlen bliver fuldstændig jævn og godt gennemarbejdet, hvilket maa skee hurtigt, for at den ikke skal hærde for tidlig. Smidlertid har en fjerde Arbejder henlagt de maalte, godt vædede og fuldstændig rene Stjærver ved Siden af Mørtlen i jævnt Lag af 4 à 5" Tykkelse. Denne spredes dernæst over Stjærverne, og den hele Masse gennemskovles fra den ene Ende til den anden 2 à 3 Gange, saa den er fuldstændig blandet. Skal Betonen benyttes til Fundamenter, lægges den derpaa ned i Grøfterne og stødes med Stempler. Hvert Lag bør ikke have en større Høide end c. 6 à 9". Selvfølgelig maa der ikke tillaves mere Beton ad Gangen, end der kan anvendes umiddelbart derefter, og ligesom Stjærverne bør være fri for al Støv og Smuds, maa Gruset ikke indeholde Leerdele eller Salt, men derimod meget gjerne fine Smaasteen. Af særlig Betydning er det ogsaa, at det benyttede Vand er fri for alle fidsede eller urene Substantier. De forskjellige Sorter Cement hærde, som bekendt, ingenlunde lige hurtigt, og bør man derfor i Reglen hellere lade de af Beton støbte Arbejder henstaae rigelig længe uden at benytte dem, end udsætte sig for at de ødelægges ved for tidlig at tages i Brug. Almindelige Betongulve og Krybber bør helst henstaae urørte 2 à 3 Uger.*)

Betonsfundament og øvrigt Betonarbejde.

Ved Beregning af Prisen paa Beton maa det erindres, at ca. 30 % gaar tabt ved Sammenblanding og Stampning af Massen, saaledes at f. Ex.

4	Kbfd. Cement	ikke give 40, men kun c. 28
12	— Gruus	Kbfd. Beton.
24	— Stjærver	

*) Angaaende Betonsfundamenter og Tilberedning af Beton see Statsraad, Architect J. D. Gerholdts „Veiledning i Høusbygningsskunst“ Pag. 17 og 21.

Skal Betonfundament bære en betydelig Bægt, vil følgende Forhold passende kunne anvendes:

1 Deel Cement, 3 Dele Gruus, 6 Dele flaaede Granitstjærver.

Til Fundament under almindelige, mindre Bygninger anvendes som oftest paa Grund af Billigheden Harpesten eller flaaede Muursteensstjærver i Forholdet 1—4—8.

§ Arbejdsløn alene for Nedlægning og Stampning koster 1 Rbd. Betonfundament „ 8

§ do. alene for do. og do., naar Betonen støbes i Formkasser, med Tillæg af disse pr. Rbd. „ 12

Blandingsforhold.	1000 Rbd. Beton indeholder			Pris i Ore pr. Rbd.		
	Cement Kontager à 4 Rbd.	Gruus Id. à 4 1/2 Rbd.	Stjærver Rbd.	Med flaaede Granit- stjærver.	med Harpesten	Med flaaede Muurstens- stjærver.
1 Deel Cement . . . 3 Dele Gruus . . . 6 Dele Stjærver . . }	36	96	4	60*)	50	50
1 Deel Cement . . . 4 Dele Gruus . . . 8 Dele Stjærver . . }	28	99	4 1/2	50	42	42

*) Det skal her angives, hvorledes Summen udkommer, og paa lignende Maade kan da enhver Bygningskyndig beregne Prisen paa de forskjellige Blandinger Beton:

1 Id. Cement = 4 Rbd.	8 Rk 50 Gr	} indbefattet Transport
12 — Gruus.	55 —	
24 — Granitstjærver 5 —	35 —	

bliver kun til c. 28 Rbd. Beton,
disse i Arbejdsløn for Tilberedning og
Nedlægning à 8 Gr 2 - 25 -
16 Rk 65 Gr

altsaa pr. Kubikfod 60 Gr.

	Kr	Gr
Betongulv (1 Deel Portland Cement, 3 Dele Gruus, 6 Dele flaaede Granitsfjærver), selve Betonen 4" tyk med et 1" tykt Slidelag (1 Deel Cement, 1 Deel Gruus) med Materiale og Arbeidsløn pr. $\square$ = M.	1	15
Samme Priis kan regnes, hvis Forholdet er 1—4—7, men Betonlaget 5" tykt.		
Betongulv med Harpesteen ellers som førstnævnte pr. $\square$ = M.	1	10
Betongulv med flaaede Muursteensfjærver, ellers som førstnævnte pr. $\square$ = M.	1	5
Hvis Gulvet pudses med Staal, tillægges —	"	8
Forhynes det med Rendestene trukne i Cement, tillægges for disse pr. løb. M.	"	10
Ved mindre Flader Betongulv maa Prisen dog beregnes lidt høiere end ovennævnt.		
Til 12 $\square$ = M. Betongulv (1—3—6) og 4" tykt med Slidelag (1—1) og 1" tykt behøves 1 Td. Cement,		
Til 15 $\square$ = M. do. (1—4—7) og samme Tykkelse med 1" tykt Slidelag ligeledes 1 Td. Cement.		
3 Arbeidsløn koster Betongulv at lægge og pudse pr. $\square$ = M.	"	25
— — do. at do. paa Underlag af stampede Muurbrokker	"	35
Betonkrybber i Kotalde, støbte paa selve Stedet (1—3—6) med Muursteensfjærver og Slidelag (1—1½) med Materiale og Arbeidsløn samt Tillæg af Skabeloner pr. løb. M.	2	30
Arbeidsløn alene for Støbning og Pudsnings af Krybberne	"	80
Med 1 Td. Cement kan støbes c. 8 løb. M. Krybbe i nævnte Forhold; indv. Diam. 13½", do. Hvide 8", udv. Brede 20", do. Hvide 16".		
Betonstrappetrin c. 7" høie og 11" brede uden Fremspring, støbte paa Stedet (1—3—6) med flaaede Granitsfjærver med Materiale og Arbeidsløn pr. løb. M.	3	"

Beton- og Cementarbejde til Bygningsbrug, støbt hos Fabrikanten.

Røfrybber indv. 14" brede og 8" dybe, uden	Nr	Ø
Endestykke pr. løb. Al.	2	50
Do. samme Maal med 1 do. —	2	80
Do. do. med 2 do. —	3	"
Svinefrybber af Beton ere forkastelige, da		
Ballen angriber Cementen.		
Trappetrin, 7" høje, 12" brede med Fremspring		
pr. løb. Al.	3	"
Bandingstrug, 3 Al. 4" langt, 21" bredt, udv.		
Maal. pr. Stk.	16	"
Do. mindre, 2 Al. 6" langt, 21" bredt,		
udv. Maal. —	12	"
Rund Vandbeholder, 1 Al. 9" i udv.		
Diameter og 1 Al. 2" høi. —	12	"
Stolpesteen til Stalde og Lignende c.		
11" i □ og ialt c. 10" høje —	1	20
Do. til do. c. 7" i □ og c. 10" høje —	"	80
Runde do. til Herstabsstalde c. 9" i		
Diameter og 12" høje —	1	50
Urinledningssteen, 1 Al. lange, 5" høje		
og 5" brede, med cirkelformet Ab-		
ning og Rille —	"	65
Kendesteensbunde til Gaarde og lignende Brug,		
5" brede, 3 $\frac{1}{4}$ " dybe pr. løb. Al.	"	70
Afløbssteen (foran Rødløbsrør), 1 Al. 2" lange,		
12 $\frac{1}{2}$ " brede i den bredeste Ende og 6" i		
den smalleste. pr. Stk.	1	50
En Betonvadst, 1 Al. 2" lang, 20" bred og 7" høi,		
udv. Maal, med tilh. Jernrør og Zinknærør	6	"

Materialier til Beton.

	Nr	Ø
1 Ed. engelsk Portland Cement med Transp. . .	8	50
1 Ed. skarp Gruus med Transp.	"	20
1 Abfv. Granitsfjærver at slaae (1 $\frac{1}{2}$ à 2" i □) 16 à	18	"
1 — mindre Granitssteen til at ituflaae til		
Sfjærver, med Transp.	30	"

1 Kbfv. flaaede Granitsfjærver med Mat., Arb.	<i>Nr</i>	<i>Pr</i>
Løn og Transp.	48	"
1 — Muursteensfjærver at flaae	5 à 6	"
1 — do. med Mat., Arb.=Løn og Transp.	32	"
1 — Smaasteen (Harpesteen) med Transp.	20 à 25	"

Findes Granit eller Muurbrokker paa selve Byggepladsen, vil som Følge heraf 1 Kbfv. Sfjærver omtrent kunne have alene for Arbejdslønnen til Slaaning, og 1 Kbfd. Beton bliver derved i tilsvarende Forhold billigere end ovennævnte Priser. Omvendt vil Prisen ogsaa blive endnu høiere, saafremt det er nødvendigt at kjøbe Muurbrokker ved et Teglværk eller transportere dem langvejs fra, i hvilket Tilfælde Harpesteen, om saadanne vare i Nærheden, maatte foretraktes.

Muurmaterialier.

Muursteen.

Priserne ere angivne ved selve Teglværkerne.

	Grad af Brænding.	Længde.	Brede.	Tykkelse.	pr. 1000 Stk.
					<i>Nr</i>
Alm. haandformede gule	$\frac{1}{1}$ br.	$8\frac{3}{4}$ "	$4\frac{1}{4}$ "	2"	17
do. do.	$\frac{3}{4}$ -	—	—	—	15
do. do.	$\frac{1}{2}$ -	—	—	—	13
do. do.	haardbr.	—	—	—	14 à 15
(de saakaldte Ildsteen eller Bragsteen).					
Almindelige haandf. røde	$\frac{1}{1}$ br.	—	—	—	18
do. do.	$\frac{3}{4}$ -	—	—	—	16
do. do.	$\frac{1}{2}$ -	—	—	—	14
do. do.	haardbr.	—	—	—	15 à 16
Flammede	$\frac{1}{1}$ br.	—	—	—	17
do. Skillerumssteen . . .	—	—	6	—	27
Gule maskeform. Steen	$\frac{1}{1}$ -	—	$4\frac{1}{4}$ "	—	20
(de saakaldte overflaarne).					
Røde maskeform. Steen	—	—	—	—	22

	Grad af Bredning.	Længde.	Brede.	Tykkelse.	pr. 1000 Stk.
Presfede gule (med indtrykt Stempel).	$\frac{1}{1}$ br.	$8\frac{3}{4}$ "	$4\frac{1}{4}$ "	2"	$\frac{23}{23}$
Presfede røde (med indtrykt Stempel).	—	—	—	—	25
Presfede lysegraa (gule, der dampes).	—	—	—	—	30
Presfede mørkegraa (gule, der dampes).	—	—	—	—	35
Gule haandf. Munkesteen	—	11"	$5\frac{1}{4}$ "	3"	60
do. do.	—	$11\frac{3}{4}$ "	$5\frac{5}{8}$ "	$3\frac{3}{4}$ "	80
Røde do.	—	11"	$5\frac{1}{4}$ "	3"	70
do. do.	—	$11\frac{3}{4}$ "	$5\frac{5}{8}$ "	$3\frac{3}{4}$ "	90
Sorte glasfædede, pres- fede Steen, Løbere 1ste Sort	—	$8\frac{3}{4}$ "	$4\frac{1}{4}$ "	2"	70
do. Bindere — —	—	—	—	—	50
do. Løbere 2den —	—	—	—	—	60
do. Bindere — —	—	—	—	—	40
Gule fyledannede Hval- vingesteen paa Høifant)	—	8"	3 à $3\frac{1}{4}$ "	4" høje	35
do. do. gule do. paa Fladen, med Fals og 2 runde Nabninger	—	$7\frac{1}{4}$ "	$4\frac{3}{4}$ "	$2\frac{1}{8}$ "	28
Gule og røde Formsteen af de almindeligere fore- kommende Former, Lø- bere og Bindere, f. Ex. Huullister, Rundstave, Karniser osv. beregnede efter almindelige Muur- steens Størrelse	—	—	—	—	{ 40 à 60 45 à 65
Lyse og mørkegraa do. do.	—	—	—	—	{ 40 à 60 45 à 65

For fjeldnere forekommende Formsteen, f. Ex.
Kapitæler, Sokler, Eggestave, Hjørnesteen osv. betales
efter Forholdene og Overenskomst.

Transport af Muursteen paa nogenlunde god			
Bei med Paalæsning og Afslæsning koster			
for $\frac{1}{4}$ Miil	pr. 1000 Stfr. c.	2	50
— $\frac{1}{2}$ —	— c.	3	50
— $\frac{3}{4}$ —	— c.	4	50
— 1 —	— c.	6	„

Længere Afstande i Forhold til Ovenstaaende.

Priiserne ere efter Vognmandstaxt; paa Landet er Rjorslen noget billigere.

Et Vognmandslæs, c. 2000 *℔*, er c. 500 à 600 Stfr. 2" Muursteen, et Bondelæs sædvanlig 300 à 500 Stfr. do. Nogle Steder beregnes et Vognmandslæs til 3000 *℔*, men neppe paa længere Strækninger eller daarligere Veie.

En Jernbanevognladning er 2700 à 3000 Muursteen (beregnes efter Vægt 12,000 *℔*.; saakaldt $1\frac{1}{4}$ Vognladning à 15,000 *℔*. og $1\frac{1}{2}$ do. à 18,000 *℔*. kan ogsaa faaes.

Tagsteen.

Priiserne ere angivne hos Forhandlerne med Undtagelse af Munketagsteen og danske glasserede Tagsteen, der kun faaes paa Bestilling fra enkelte Teglværker.

Røde Flensborg Tagsteen, 15" lange, 9" brede			
(Vingen medregnet)	pr. 1000 Stfr.	60	„
do. do. Dæksteen	pr. 100 —	12	„
Graa do. Tagsteen	pr. 1000 —	90	„
do. do. Dæksteen	pr. 100 —	20	„
Røde alm. Tagsteen	pr. 1000 —	55	„
do. do. Dæksteen	pr. 100 —	11	„
Graa alm. Tagsteen	pr. 1000 —	70	„
Røde hollandske do. benyttes i			
Ribe—Varde—Egnen)	pr. 1000 —	70	„
Sorte glasserede, hollandske Tag-			
steen Nr. 1	pr. 1000 —	165	„
do. do. Dæksteen	pr. 100 —	28	„
do. do. danske Tagsteen Nr. 1			
(Klostermosegaards Teglværk,			
Helsingør)	pr. 1000 —	120	„
do. do. Dæksteen	pr. 100 —	13	„

Et Vognmandslæs er c. 450 Stfr. Tagsteen.	Nr	Pr
En Jernbanevognladning er c. 2500 Stfr.		
Røde Munketagsteen, Underligger 14½" lang 7" bred, Overligger 15" lang, 5½" bred		
pr. 1000 Par	130	"
Røde danske Falstagsteen 15" lange, 9¾" brede (B. Kähler, Korsør) pr. 1000 Stfr.	105	"
Graa do. do. (do. do) pr. 1000 —	125	"
Røde Rygningssteen til ovennævnte Falstag- steen, 9½" lange, 6" brede pr. Stfr.	"	35
Graa do. til do. do. pr. —	"	45
Paa Grund af den videre Vægtning (12½ fra Overkant til Overkant) blive disse Steen noget billigere end alm. Tagsteen, ligesom Vægten er endeel mindre, idet Stenene kun oplægges i lidt Kalk, dog Rygningen i Cement.		
Et Vognmandslæs er c. 400 Stfr. Falstag- steen, en Jernbanevognladning c. 1900 Stfr.		
Graa Møndingssteen til Spaantage, saakaldte engelske, 12" lange pr. 100 Stfr.	25	"
Røde alm. do. til do. med Gjennemboring øverst til Staaltraad, samme Maaal . pr. 100 Stfr.	18	"

Eneudsalg af Falstagsteen fra B. Kähler, Axel Prior i
Kjøbenhavn.

Gulvfliser og Gulvsteen af alm. brændt Leer.

Priserne ere med Undtagelse af Flensborgfliser angivne
ved selve Teglværkerne.

Gule, pressede Flensborgfliser 8¾" à 9" i □, 1⅞" à 2" tykke, fra Lager . . pr. 100 Stfr.	Nr	Pr
	17	"
Graa do. do., fra do. —	19	"
Almindelige gule, haandsformede Fliser, samme Størrelse —	8	"
Gule, pressede Fliser, do. —	11	"
Graa do. — do. —	13	"
Gule do., ottekantede, 8¾" i Tværmaal med tilhørende røde		

eller graa $3\frac{1}{2}$ " i $\square$ og samme	<i>Kr</i>	<i>Pr</i>
Thykkelse som ovennævnt pr. 100 Stfr.	22	"
Gule Fliser, sekstantede, 6" i $\square$		
og do. —	6	"
Graa do. do. samme Størrelse —	7	"
Røde do. do. do. —	6	"
Andre, sjældnere forekommende, gule, graa og røde		
Fliser til Gulve, udførte i Mønstre efter Teg-	1	35
ning og i særlig dertil gjorte Former koste	å	
pr. $\square$ =M. c.	1	50
Røde Bagerovnsfliser, $8\frac{1}{2}$ " i $\square$, pr. 100 Stfr.	12	"
Gule presjede Gulvsteen, 1ste		
Sort haardbrændte (Klinker)		
$8\frac{1}{8}$ " lange, $3\frac{3}{4}$ " brede og		
$1\frac{7}{8}$ " tykke - 1000 —	45	"
Fra 2den til 4de Sort do., min-		
dre stærkt brændte og derfor		
større, c. $8\frac{1}{2}$ " lange, $4\frac{1}{8}$ "		
brede og 2" tykke - 1000 —	44å	"
Gulvsteen af ovennævnte Haardheder leve-	36	
res ogsaa med Fals fra Bygholms Teglværk		
ved Horsens.		
Trottoirsteen (tærnede Nr. 1) til Stalde, Port-		
baner, Fortove m. v., $8\frac{1}{4}$ " lange, 4" brede		
og 2" tykke fra sidstnævnte Værk		
pr. 1000 Stfr.	50	"
Et Vognmandslæs å 2000 M. er c. 225 Stfr. af		
ovennævnte Flensborgfliser, en Jernbanevognladning å		
12,000 M. c. 1350 Stfr. do.		

Gulvfliser til finere Brug.

	Længde i Tom.	Brede i Tom.	Thykkelse i Tom.	pr. 100 Stfr.	
Bleble sorte og hvide Marmorfliser (bel-				<i>Kr</i>	<i>Pr</i>
giste og italienske)	12	12	$\frac{3}{4}$ ål	100	"
Belgiske Fliser i forskellige Farver og					
Mønstre. pr. $\square$ =M. c. 2 <i>Kr</i> .					
Chranger Gulvfliser, hvide, gule, sorte,					
brune, røde og graa, firkantede. . . .	$7\frac{3}{4}$	$7\frac{3}{4}$	$\frac{3}{4}$	25	"

	Længde i tom.	Brede i tom.	Løffelse i tom.	pr. 100 Estr.	
Ehranger Gulvfliser , hvide, gule, sorte brune, røde og graa, fiirkantede.	6	6	$\frac{3}{4}$	15	"
do. do., samme Farve, sexkantede.	6	6	$\frac{3}{4}$	18	"
do. Trostoirskeen, riflede, gule.	6	6	$1\frac{1}{4}$	18	"
do. do. — —	6	6	$1\frac{1}{2}$	20	50
do. do. — forte.	6	6	$1\frac{1}{4}$	20	"
do. do. — —	6	6	$1\frac{1}{2}$	22	50
Mettflacher Gulvfliser (Villeroy & Boch's Mosaikfabrik), eensfarvede røde, graa, sorte og hvide, fiirkantede.	6	6	$\frac{3}{4}$	24	"
do. hvide og graa, do.	$6\frac{1}{2}$	$6\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$	29	"
do. hvide og sorte, romersk imiterede, do. Franske Fliser (St. Johan) i for- stjellige Farver, glatte og riflede i flere Mønstre, fiirkantede.	6	6	$\frac{3}{4}$	16	"
B. Kørnerup-Bangs Patent-Fliser (Silke- borg), sorte og hvide, fiirkantede (særlig til Kirtegulve m. v.)	12	12	$1\frac{1}{2}$	40	50
do. do.	8	8	$1\frac{1}{2}$	20	50
do. do.	6	6	$\frac{3}{4}$	13	"
do. do., ottekantede	8	8	$1\frac{1}{2}$	20	"
Halve Fliser faaes til forholdsviis lidt høiere Priis.					
Blaa og grønne Kørnerup-Bangs Patent-Fliser 10 % dyrere.					
Slebne sorte og hvide Marmorsfliser og belgiske Fliser findes paa Lager hos Niel Prior; Ehranger og Mettflacher Fliser hos Evers & Co., Kjøbenhavn, samt franske Fliser hos J. D. Brandorff i Kolding.					
Gulvfliser til grovere Brug.					
Bremer (kanthugne).	19	19		100	"
Gullandske (slebne og kanthugne).	$11\frac{1}{2}$	$11\frac{1}{2}$	c. $2\frac{1}{2}$	65	"
do. do.	17	17	—	110	"
do. do.	$25\frac{1}{2}$	17	—	165	"
Kinnekuhle (kanthugne, men ikke slebne.	17	17	—	90	"
do. (do.)	$25\frac{1}{2}$	17	—	135	"
Engelske Færnklersfliser (Færnklers) til Færnklerperroner, Bryggerier, Meie- rier o. s. v., glatte	12	12	$1\frac{1}{2}$	33	"
do. do., halve	12	6	—	17	"
do. do., riflede.	12	6	2	22	50
do. do., do. (til Stalde)	9	$4\frac{1}{2}$	3	15	"

	Længde i Tom.	Brede i Tom.	Tykkelse i Tom.	pr. 100 Stfr.	
Engelske Trottoirsteen, glasfæredede.	7 $\frac{1}{2}$	7 $\frac{1}{2}$	3	19	St
do. do. do.	7 $\frac{1}{2}$	7 $\frac{1}{2}$	2	15	"
Trottoirsteen (fra Fabrikken Scholwin ved Stettin) af Haardhed som Granit (mørkebrune og sortebrune) til Fortove, Indfjorsler, Portbaner, Gaardspladser, Stalde og andet Brug, hvor stærk Styrke udkræves.					
Prima Sortering, kvadratiske	8	8	2	28	"
do. do., halve	8	4	2	15	"
do. do. (Fronbricks), aflange, firkantede, forte, tærnede	12	6	2	28	"
Jernklinker, do., forte, glatte	8	4	1 $\frac{3}{4}$	10	"
B. Kornerup-Bangs Patent-Fliser (Silke- borg).					
Risfede Fortovsfliser	12	12	1 $\frac{1}{2}$	25	"
Betonfliser	24	24	3	17	50

Lager af Gullandske og Kinnekulle-Fliser samt Trottoirsteen hos Evers & Co. og Axel Prior i Kjøbenhavn, Kampmann, Møller & Hørstind i Aarhus, "Randers Altiøtommerhandel", J. Petersen og A. W. Milling i Aalborg.

Brøndsteen, Krybbesteen, ildfaste Steen m. v.

	Længde i Tom.	Brede i Tom.	Tykkelse i Tom.	pr.	St	St
Gule Brøndsteen	8 $\frac{1}{2}$	4 $\frac{1}{4}$	2	1000 Stf.	22	"
Røde do.		—	—	—	23	"
Gule Korkrybbesteen, hvoraf hvert Par maales 18" i i Diam. i Hjulheden.	7 $\frac{1}{4}$	—	—	Stf.	"	25
Mindre do. 13" i do. (bruges ogsaa til Svin)	7 $\frac{1}{4}$	—	—	—	"	20
do. Svinekrybbesteen, 8 $\frac{1}{2}$ " i do. og 4 $\frac{3}{4}$ " i indv. Dybde	7 $\frac{1}{4}$	—	—	—	"	12
Korkrybbesteen af ildfast Leer indv. afrundede og med vandret Underflade	11 $\frac{1}{2}$	12 X 17	—	—	1	15
Samme i Partier af 100 Stfr. og derover	—	—	—	—	1	"
Endestykker til do.	—	—	—	—	2	"
Saltglasfæredede Hestekrybber. {	1 M. 12"	13	—	—	12	50

	Længde i Tom.	Brede i Tom.	Føkkelse i Tom.	pr.	N ^o	Ø
Saltglasfæredede Kofrybber og Svinetrug med halvrund Bund 12" i Diam.	24	13	—	—	2	30
Endestykker med Bund til do.	6 à 15	—	—	—	2	"
Saltgl. Kofrybber med halv- rund Bund 15" i Diam. . .	24	—	—	—	3	80
Endestykker med Bund til do.	6 à 15	—	—	—	2	75
Saltgl. Kofrybber med flad Bund og lodrette Sider . .	36	12	—	løb. M.	3	"
Endestykker med Bund til do.	6 à 15	—	—	—	2	25
Saltgl. hele Svinetrug 1 M. 3" lange, 15" brede med flad Bund	—	—	—	pr. Stf.	4	25
Ildfaste Steen til Fyrsteder (engelske)	9	4 ¹ / ₂	2 ¹ / ₂	100 Stf.	7	50
do. do. til do. (svenke)	9	4 ¹ / ₂	2 ¹ / ₂	—	6	50
do. do. til do.	9	4 ¹ / ₂	2 ¹ / ₄	—	6	40
do. do. til do.	9	4 ¹ / ₂	2	—	6	20
do. do. til do.	9	4 ¹ / ₂	1 ¹ / ₂	—	6	"
do. tilspidsede, til at anbringe lodretstiliede i en Kreds om Ildstedet i en Kaffelovn }	9	4 ¹ / ₂	2 ¹ / ₄ × 1 ³ / ₄	pr. Stf.	"	10
Ildfast Leer i Foustager à 370 ℓ . (Brutto), brændt, malet og sigtet				Foustage	5	"
do. blandet				—	4	50
do. raat				—	3	25
3 mindre Partier koster ild- fast Leer				ℓ . c.	"	4
Gruus til ildfast Leer i Fou- stager à 320 ℓ				Foustage	3	25
Ildfaste Bagerovnsfliser	9 ¹ / ₄	9 ¹ / ₄	2 ¹ / ₂	100 Stf.	46	"
do. do.	—	—	2 ¹ / ₄	—	42	"
do. do.	—	—	2	—	38	"
do. do.	11 ¹ / ₂	11 ¹ / ₂	2 ¹ / ₂	—	57	50
do. do.	—	—	2 ¹ / ₄	—	55	"
do. do.	—	—	2	—	52	"
Ildfaste, fyledannede Buesteen til Halvsteenshvælving . . . }	9	4 ¹ / ₂	2 ¹ / ₄ × 1 ³ / ₄	—	10	"
do. do. til do.	—	—	2 ¹ / ₄ × 1 ¹ / ₂	—	10	"
Ildfaste, fyledannede Buesteen til Halvsteenshvælvinger . . }	—	—	2 ¹ / ₄ × 1 ¹ / ₄	—	10	"
do. do. til Heelsteens- hvælvinger	9	4 ¹ / ₂	2 ¹ / ₂ × 1 ³ / ₄	—	10	"
do. do. til do.	—	4 ¹ / ₂	2 ¹ / ₄ -1	—	10	"

	Længde i Tom.	Brede i Tom.	Tykkelse i Tom.	pr.	<i>Nr</i>	<i>Gr</i>
Ruppelovnssteen	9 & 6 $\frac{1}{2}$	4 $\frac{3}{4}$	2 $\frac{1}{2}$	100 Stk.	13	"
Gule Steen til Urinbeholdere (lignende Brøndsteen). do. do. mindre. do. do. til Indmuring af Kjædler.	Urinledningssteen til Stalde med cirkelfor- met Nabning 2 $\frac{1}{8}$ " i Diam. og Rille	7 $\frac{1}{2}$	4 $\frac{3}{4}$	4 $\frac{3}{4}$	—	16 "
	Større do. med do. 3 $\frac{1}{8}$ " i Diam. og do. .	7 $\frac{1}{2}$	5 $\frac{1}{2}$	5 $\frac{1}{2}$	—	20 "
		8 $\frac{3}{4}$	5 $\frac{1}{4}$	2	1000 Stk.	26 "
		8 $\frac{1}{4}$	4 $\frac{3}{4}$	2	—	24 "
		—	—	—	—	"
Gule do. simplere med do.	Graa Paneelsteen med Profil (navnlig til Mæskstuer og Sig- nende).	8 $\frac{1}{2}$	5	17 $\frac{7}{8}$	100 Stk.	8 "
		8 $\frac{3}{4}$	4 $\frac{1}{4}$	2	—	5 "

Priserne paa saltglasfærede Krybber samt ildfaste Steen, do. Fliser, Leer og Grus ere anførte for Kjøbenhavn, hvor der navnlig findes Lager hos Axel Prior og Evers & Co., i Odense hos Holbech & Søn, i Aarhus hos Kampmann, Møller & Gerstind, i „Randers Aftietommerhandel“, i Aalborg hos A. B. Willing samt i Kolding hos J. D. Brandorff.

Beklædningssteen

(benyttes til Beklædning af Facader, efterat disse ere opmurede).

	Længde i Tom.	Højde i Tom.	Dybde i Tom.	pr. 1000 Stk.	<i>Nr</i>	<i>Gr</i>
Løbere, røde (hele Steen) fra Schlesien .	8 $\frac{1}{4}$	2	$\frac{3}{4}$	115	"	"
Vindere do. (halve do.).	4	—	—	50	"	"
Løbere, læderfarvede og terrakottafarvede (hele Steen)	8 $\frac{1}{4}$	—	—	125	"	"
Vindere, do. do. (halve do.)	4	—	—	55	"	"

Ovennævnte Steen faaes ogsaa glasfærede.

Beklædningssteen leveres efter Bestilling af Evers & Co. i Kjøbenhavn og J. D. Brandorff i Kolding.

Kalk.

I de forskjellige Egne af Landet benyttes Kalk fra endeel forskjellige Kalkbrud. De mest bekendte Sorter

ere Faxe, der anvendes paa Sjælland, Fyen, Volland, Falster, i det sydlige Jylland og i Vendsyssel, navnlig i Frederikshavn og Søbyegnen, Saltholm, i Kjøbenhavn og Omegn, Glatved og Grenaa paa Jyllands Østkyst, sidstnævnte ogsaa i Hjørringegnen, Mønsted (ved Spøtjørn), i Midten af, i det vestlige og tildeels nordlige Jylland, samt Thisted i Thy og nogle Egne nærmest Syd for Limfjorden. Af saadanne Sorter Kalk, der fornemmelig kun benyttes i Omegnen af selve Brudet, kan her i Jylland eksempelvis nævnes: Daugbjerg (ved Stoholm), Sevel og Hjerm ved Holstebro, Aggersund i Øster-Hanherred, Klim i Vester-Hanherred, Mors samt Gudumlund og Freilev ved Aalborg.

I de senere Aar sælges Kalk meget ofte efter Vægt. Priserne paa de vigtigste Sorter ere følgende:

	Omtrent- lig Nettovægt pr. Td. i ℓ .	1 Td. lædtes ud til omtr. Kub. Fod.	Pris pr. Td. Steen- kalk.	
			Kr	Ør
Faxe Kalk paa Sjælland, Fyen og de mindre Øer .	200	$8\frac{4}{5}$	3	50
			à	
			4	"
do. fra Ringovn ved Odense	—	—	3	50
Faxe Kalk i Jyl- } sydligste	—	—	4	"
land			à	
} nordligste	—	—	5	"
Saltholm do., i Kjøbenhavn og Omegn	217	$9\frac{1}{2}$	3	50
Glatved Kalk (fra mindre Bærker, f. Ex. i Randers og Hobro)	240	$11\frac{5}{8}$	3	85
			à	
			4	"
Glatved Kalk fra Ringovne i Aarhus og Horsens . .	—	$11\frac{5}{8}$	3	"
Glatved do. fra Ringovn ved Trustrup (Grenaaegnen) .	—	—	3	"
Kalk fra „Mønsted Kalkværker og Fabrikker“, paa Vane-				

	Omtrent- lig Nettovægt pr. Td. i H.	1 Td. lædftes ud til omtr. Kub. Fod.	Priis pr. Td. Steen- kalk. K ^r Ør	
			K ^r	Ør
vogn ved Lundgaard Side- spor	220	9	2	50
Thisted Kalk (Bakkebleger) ved selve Bærket	195	7 $\frac{1}{2}$	2	50
Grenaa Kalk fra Ringovn, leveret ved Havnen samme- steds	218	9	2	30
Daubjerg Kalk leveret ved Stoholm Holdeplads	180	7	2	25
Det tidligere saakaldte „Dvns- maal“ (10 Skjapper) for Daug- bjerg Kalken benyttes nu sjæld- nere.				
Sevel Kalk ved Bærket	178	6 $\frac{3}{4}$	2	”
Hjerm do. ved Hjerm Station	207	8 $\frac{4}{5}$	2	75
Mors do., (Frøslevgaard Kalk), ved Bærket	212	9	2	80

Hydraulisk Kalk fra Frandsen & Meyer, Kjøbenhavn
pr. Fjousstage à 4 Kbfd. 5 K^r

Sidstnævnte Slags Kalk bruges sjældent til Byg-
ninger, dog undertiden til disses Fundamenter. Den
væsentligste Anvendelse er til Vandbygningsarbejder, f.
Ex. Kloaker og lignende. Vandet maa holdes borte
fra Muurværket i de første 24 à 48 Timer efter
Muringen.

Øvnenævnte Priser gjælde væsentlig Partier. En-
kelte Tønder ere i Reglen lidt dyrere.

En Jernbanevognladning er 60 Tdr. Faxe eller
Mønsted Kalk, 58 Tdr. Hjerm do., 55 Tdr. Grenaa
do. og 50 Tdr. Glatved do.

Et Vognmandslæs er c. 10 Tdr. ulædftet Kalk, et
Bondelæs 7 Tdr. do.

Kalklædsfning.

Hvor det paa Grund af Jordsmonnet er fornødent, bør Kalkfulen beklædes med Bræder. Under Trans-
porten maa den brændte Kalk holdes vel tildækket med
Presenning, og bør Lædsfningen skee snarest mulig efter
Brændingen, for at Kalken ikke ved den fugtige Lufts
Paavirkning skal blive til Meelskalk. Af særlig Betyd-
ning er det, at Kalken lædsfes betimelig, for den be-
nyttes. Vil man paabegynde et Byggearbejde om For-
aaret, maa Lædsfningen saaledes være fæst allerede om
Efteraaret, hvorved den bliver saameget desto fuldstæn-
digere. Ved de fleste Slags Kalk er det særlig af
Hensyn til Budsearbejdet nødvendigt, at Lædsfningen er
foregaaet betimelig, idet man ved at benytte nylædsfet
Kalk udsætter sig for, at Budsen springer af, da der
efter dennes Anbringelse endnu kan foregaae en yder-
ligere Læsfning.

Hvis Kalken lædsfes om Efteraaret, og skal hen-
ligge Vinteren over, bør den efter nogle Dages Forløb,
i hvilke den har opnaaet tilstrækkelig Fasthed, tildækkes
med et, omtrent $\frac{1}{2}$ Al. tykt, Lag Gruus for at sikkes
mod Frosten.

Cement.

Følgende Mærker ere de mest benyttede:

Danske:

Cimbria (Fabrikken ved Mariager)

Dania (do. ved do.)

Rødvig (do. paa Stevns)

Hertha (do. ved Ringsted)

Frandsen & Meyers graa Cement (do. i Rjøben-
havn)

Bornholmsk Cement (Vildegrave)

Svensk:

Lomma

Pris pr. Foustage	
Kr	Ør

8	”
---	---

7	75
---	----

7	”
---	---

8	75
---	----

6	”
---	---

6	60
---	----

7	75
---	----

7	75
---	----

	Priis pr. Foustage	
	<i>R</i>	<i>Ø</i>
Engelske:		
Hilton.....	8	50
Johnson & Co.	8	25
Robinson Cement (særlig til indv. Buds, men maa ei blandes med Kalk) pr. Sæk à c. 200 <i>℔</i> .	10	„
Tydske:		
Hemmoor.....	7	75
Bahlhude.....	7	75
Alsen.....	7	75
Stern, Stettiner (mindre Pakning) à 360 <i>℔</i> .	8	50
Loßius, do. (do. do.)	8	50
Quistorp, do.	8	„
Groschowitz (Schlesisk).....	7	65
De fleste Mærker Cement leveres ogsaa i Sække, af hvilke 2 til sammen have tilsvarende Rub.-Indhold som 1 Foustage.		

Bruttovægten pr. Foustage vexler for de fleste Sorter fra 360 til 375 danske *℔*., dog veier en Foustage Hilton 385 *℔*., 1 do. Frandsen & Meyers c. 260 *℔*., og en do. bornholmst Cement c. 185 *℔*. En tom Foustage veier med Laag 20—26 *℔*. Rogle Cementer, især Stettiner og Rødvig, faaes i stor Pakning à 400 *℔*., dog navnlig ved Forudbestilling.

Indholdet pr. Foustage vexler fra $3\frac{3}{4}$ til $4\frac{1}{5}$ Rbfd. løst Maal, dog indeholder en Foustage bornholmst Cement kun lidt over 3 Rbfd.

Enesforhandler for Danmark af Robinson Cement, Axel Prior; Hovedagenter for Groschowitz Evers & Co. i Kjøbenhavn.

Ovennævnte Prijer gjælde Partier, tagne fra Lager; enkelte Foustager ere 50 *Ø* à 1 *R* dyrere. I Partier, tagne fra Skib, er Cementen derimod sædvanlig 25 à 50 *Ø* billigere. Cement kan som oftest ogsaa faaes i halve og fjerdedeel Foustager; men saadanne ere altid forholdsvis dyrere, deels fordi Ompakningen og Emballagen betales, deels navnlig fordi 1 Foustage

Cement pakkes i c. 5 saakaldte Tjerdinger. De tomme Foustager godtgjøres ikke altid, derimod gives i Reglen 50 Ør for en tom Sæk.

En Jernbanevognladning er 33 Foustager engelsk Portland Cement, et Vognmandslæs 8 Foust. og et Bondelæs 4 Foust.

Gruus, Gibsrør, Rørvæv, Rørsøm m. v.

	Nr.	Ør
1 Td. Muurgruus med Transp. i Byerne . . c.	"	20
1 — Budjesand (fiint Baffesand) med do. . c.	"	30
1 — Strandsand.	"	45
Paa Landet er Gruus i Reglen langt billigere; men Prisen afhænger væsentlig af Veilængden.		
Et Vognmandslæs Gruus er 7, et Bondelæs 4 Td.		
1 Trave Gibsrør = 20 Bundter, hvert af disse c. $2\frac{1}{2}$ à 3 Al. langt og 8" i Diam.	6 à 8	"
1 Pakke Rørsøm (Traadstifter $\frac{\text{Nr. 14}}{12 \text{ Lin.}}$) à 1000		
Stkr., veier c. $1\frac{1}{2}$ Al.	"	35
1 Pakke galvaniserede do. (Traadstifter do.) .	"	65
1 Ring Jerntraad veier fra 4—5 Al. og koster pr. Al.	"	20
Galvaniseret do. (med Zink)	"	30
Røbersøm	1	50
Rørvæv, dansk mekanisk, i Ruller paa 70 $\square$ Al.		
med glødet Traad pr. $\square$ Al.	"	5
do. med galvaniseret do.	"	$5\frac{1}{2}$
Gibs i større Partier	"	10
Do. i løs Vægt	"	12
1 Læs Leer med Transp., i Byerne	2	"
1 Ballon Saltsyre, Nettovægt c. 150 Al. 8 Ør	12	"
Saltsyre i løs Vægt pr. Al.	"	10
Emballagen maa særskilt betales, hvis den ei tilbageendes.		
Rjønrog (Kimrof) i Partier pr. Al.	"	20
do. i løs Vægt	"	24
1 Rulle Asfaltpap Nr. 2 til Sjoleersfiste (15 $\square$ Al.	2	35

Stifersteen til Høleersfiste (see Priserne under Stiferdækkerarbeidet).

Tillæg af Stillads med Søm samt Transport af samme og Buestillinger beregnes til c. 10 % af Overflagssummen for Muurarbejds-løn indbefattet Mester-salair, men er da Entreprenørens Eiendom efter Benyttelsen.

Beregning af Muurmaterialets Mængde.

Muurtykkelse.	Stenenes Størrelse og Art.	Antal pr. □ = M.	Muurtykkelse.	Stenenes Størrelse og Art.	Antal pr. □ = M.	Grænsende Storsteensrør.	Stenenes Storrsf.	Antal pr. Iob M. af Høiden.
$\frac{1}{2}$ Steen	alm. 2" Muursteen	25	$\frac{1}{2}$ Steen	3" tykke Muursteen	15	indv. Maal i Sommer 18×18 9×9	alm. 2" Muursteen	100
$\frac{3}{4}$ —		38	$\frac{3}{4}$ —		23			60
1 —		50	1 —		30			
$1\frac{1}{2}$ —		75	$1\frac{1}{2}$ —		45			
2 —		100	2 —		60			

v. f. v.

Til 1 Afsd. Muurværk i Fundamenter v. f. v. behøves 19 Stk. 2" Muursteen.

Ved Beregningen maales Døre og Vinduer fra, og der tillægges c. 4 % for de Steen, der sønderslaaes. Hvor hul Muur benyttes, maa det være et Skjøn, hvormed der skal tillægges, hvilket deels vil afhænge af Mængden af Døre og Vinduer (ved hvilke Muren er fuld), deels af de anvendte Binders Antal. Hvis

Stillerum danne een eller flere Sider af Storfteensrør, maae kun Muursteen beregnes til de fritliggende Dele af samme.

Af hule Hvelvingssteen (Stenene $8\frac{1}{8}'' \times 4\frac{1}{4}'' \times 2\frac{1}{8}''$) og liggende paa Fladen behøves pr. $\square$ Al. 17 à 18 Stkr.

Af alm. 2'' Muursteen i Hvelvinger (Stenene liggende paa Fladen). 15 —

Af do. (Stenene staaende paa Kant og Hvelvingen $\frac{1}{2}$ Steen tyk). 26 —

Til Muursteensgulv i enkelt Lag paa Fladen pr. $\square$ Al. 15 —

Til do. paa Høfant pr. do. 25 —

Til do. af Klinker paa Fladen pr. do. . . 17 à 18 —

Til Gulv af Fliser $8\frac{3}{4}''$ i $\square$ pr. do. . . $7\frac{1}{2}$ à 8 —

Til do. af ottekantede $8\frac{3}{4}''$ do. og smaa firtekantede $3\frac{1}{2}''$ do. af hver Slags pr. $\square$ Al. $7\frac{1}{3}$ —

Til Gulv af sextekantede Fliser 6'' i Tværmaal, pr. $\square$ Al. 16 à 17 —

Til 1 løb. Al. Brønd indv. Diam. $2\frac{1}{2}$ Al. 230 Stkr. Steen.

Til 1 — do. — 2 — 190 —

Til 1 — Urinbrønd — 4 — 360 —

Til 1 — Røkrøbbe $6\frac{2}{5}$ —

Til 1 — Svinekrøbbe $6\frac{2}{5}$ —

Til 1 — Urinledning $3\frac{1}{5}$ —

Forhold af Kalk, Cement og Grus til Muursteen m. v.

Til Formyning af 1000 Stkr. alm. 2'' Muursteen, udv. Fugning samt indv. Appudsning og Berapning beregnes 1 Td. Slatved eller Faxe Kalk og 7 Tdr. Muurgrus. Heri er indbefattet Løftspuds og Puds paa Brædestillerum, men ikke Understrygning af Tegltag.

Til samme Arbejde medgaaer af Kalk fra „Mønsted Kalkværker og Fabrikker“ $1\frac{1}{4}$ Td., og til hver Td. Kalk 6 Tdr. Muurgrus.

Til do. do. af Grenaa Kalk, $1\frac{1}{3}$ Td. og til hver Td. Kalk 6 Td. Muurgrus.

Til do. do. af Thisted Kalk $1\frac{1}{3}$ à $1\frac{1}{2}$ Td. og til hver Td. Kalk 5 Tdr. Muurgrus.

At her er Tale om Kalk i ulædset Tilstand, er en Selvfølge, og hver Td. af denne, der maalt med Top indeholder rigelig $4\frac{1}{2}$ Kbfd., bliver til omtrent 2 Td., naar den er lædset (see iøvrigt Listen vedkommende Lædsetningsforholdet Side 18—19).

Størrelsen af Kalkkulen kan altsaa gjøres omtrent saamange Kub.-Al., som man benytter Tdr. ulædset Kalk. Til Lædsetning behøves til hver Td. ulædset Kalk c. 3 à 5 Tdr. Vand.

Til Formuring af 600 Stkr. alm. 2" Muursteen bruges 1 Td. hydraulisk Kalk eller 2 Tdr. Portland Cement og 6 Tdr. Muurgruus.

Til Formuring af 1000 Stkr. 3" Munkesteen: $1\frac{1}{2}$ Td. Faxe eller Glatved Kalk og 10 Tdr. Muurgruus, eller $3\frac{3}{4}$ Td. Cement og 11 Tdr. Muurgruus.

Til Formuring af 1000 Stkr. alm. 2" Muursteen i en Blanding af 1 Deel Cement til 1 Deel Kulekalk behøves $\frac{5}{6}$ Td. Cement, $\frac{5}{6}$ Td. Kulekalk og 5 Tdr. Gruus.

Muurværk med ildfaste Steen.

Til 1 Kbfd. ildfast Muurværk bruges 15 Stkr. $9'' \times 4\frac{1}{2}'' \times 2\frac{1}{2}''$ Steen. Til 100 Stkr. Muursteen behøves 1 Kbfd. = 110 $\mathcal{L}$. ildfast Leer og 100 $\mathcal{L}$. ildfast Gruus. Det blandede ildfaste Leer giver det stærkeste Muurværk og maa derfor foretrækkes.

Tagsteen og Understrygning.

Til 1  Al. Tag behøves 7 Stkr. Tagsteen, naar Bægternes Afstand fra Overkant til do. er $10\frac{1}{2}''$ à $11''$ (indbefattet Tillæg for ituslaaede).

Til Understrygning af 1000 Stkr. nye Tagsteen medgaaer $\frac{3}{4}$ Td. Faxe eller Glatved Steenkalk og 3 Tdr. Gruus, til do. af 1000 Stkr. gamle do., der ikke indhugges paany, 1 Td. do. og 4 Tdr. do. Til do. af 1000 Stkr. nye Tagsteen, naar de understryges med en Blanding af 1 Deel Cement, 1 Deel Kulekalk og 2 Dele Gruus: $\frac{3}{4}$ Td. Cement, $\frac{3}{8}$ Td. Steenkalk og $1\frac{1}{2}$ Td. Gruus. Til Henlægning og Strygning af

1000 Stfr. Tagsteen paa en Brandmuur eller Vignende:
 $2\frac{1}{3}$ Td. Cement og 7 Tdr. Gruus.

Til 1 □=Al. Tag af Munketagsteen 7 Stfr.
 Underliggere og 7 Stfr. Overliggere.

Til 200 Par Munkesteen behøves 1 Td. Cement
 og c. 2 Rbfd. lædsket Kalk.

Til 1 □=Al. Tag behøves $5\frac{1}{2}$ à 6 Stfr. danske
 Falstagsteen; $2\frac{1}{2}$ Rygningssteen dække 1 løb. Al.

Puds og Fugning, Leer paa Indstud, Saltsyre.

Til 100 □=Al. Puds paa Muur behøves 1 Td.
 Faxe eller Glatved Kalk og 5 Tdr. Sand eller 2 Tdr.
 Cement og 5 Tdr. Sand.

Til 100 □=Al. Loftspuds eller Puds paa Bræde-
 skillerum: 1 Td. Faxe eller Glatved Kalk, 5 Tdr. Sand,
 $5\frac{1}{2}$ Bundt Gibsrør c. $2\frac{1}{2}$ Al. lange og 8" i Diam.,
 4 Pakker Rørjøm à 1000 Stfr. og 4 Al. Jerntraad.

Til 100 □=Al. Fugning med 1 Deel Cement og
 1 Deel lædsket Kalk: $\frac{1}{5}$ Td. Cement, $\frac{1}{5}$ Td. Kalk og
 $\frac{1}{3}$ Td. Gruus.

Fugning med den nævnte Blanding af Cement og
 Kalk maa særdeles anbefales navnlig til de for Veir-
 liget mest udsatte Partier af Bygningen, hvor ogsaa
 Cement med lidt Kalk og Gruus undertiden anvendes.

Ved nyt Muurværks Afvaskning med Saltsyre for-
 inden Fugningen behøves en Ballon à c. 150 Al. til
 hver 1100 □=Al. Muurflade.

Til 50 □=Al. Leerlag paa Indstud bruges 1 Læs
 Leer à 6 Tdr. (maalt tværs over Bjælkerne).

Muurarbeidsløn.

Ved selve Muurarbeidet udgjør Svendelønnen Halvdelen af
 de nedensfor nævnte Summer, Haandlangerlønnen og Mesterfalairer
 tilsammen den anden Halvdeel; ved Fuge- og Pudsearbeidet ud-
 gjøre sidstnævnte derimod kun c. $\frac{2}{5}$ af de anførte Priser.

Selve Muurarbeidet.

1 □=Al.	$\frac{1}{2}$	Steens Skillerum at mure i Kalk	Kr	Gr
1 —	$\frac{3}{4}$	— — af alm. Steen.	"	20
			"	32

1	□=Al.	$\frac{1}{2}$	Steens	Skillerum af Munkesteen	Sk	Gr
				at mure i Cement	"	30
1	—	1	—	Muur.	"	46
1	—	$1\frac{1}{2}$	—	—	"	61
1	—	2	—	—	"	69
1	—	$2\frac{1}{2}$	—	—	"	78
1	—	3	—	—	"	88

v. j. v., idet der tillægges 10 Gr for hver halve Steen, Muurtykkelsen tiltager.

For Jordbuer tillægges pr. Abfd. uden Fradrag i Murens □=Maal. " 15

$1\frac{1}{2}$ Steens Muur med Pilastre beregnes som 2 Steens do. v. j. v. 8

Muurværk i Kalk i Stræbepiller beregnes pr. Abfd. } " å

For Bygninger, der opføres, uden at Binduer og Døre ere samtidig tilstede, betales et Tillæg pr. □=Al. af Ydermuren " 10

Blindinger i Ydermure eller Skillerum beregnes som fuld Muur. " 4

For Muurværk, der udgjør Flugter, som ikke er over 3 Al., $\frac{1}{2}$ Steens Muur undtagen, betales et Tillæg af 5 %.

For Brandmure, som ikke mures overhaanden og som fuges paa begge Sider, tillægges pr. □=Al. " 6

For Brandmure med Stræbepiller, hvor den fritstaaende Muur aftager opad, tillægges pr. □=Al. " 8

Fritstaaende Portpiller, der skulle fuges eller pudses, betales bedst efter Overenskomst for hvert enkelt Tilfælde.

For rundt Muurværk af Formsteen betales et Tillæg af 33 %.

For Muring af Bagvægge i Halvtagsbygninger ovenfor øverste Bjælketag samt for Spids gavle i høiere Bygninger betales et Tillæg af c. 10 %.

For at formure gamle eller navnlig halve Steen betales et Tillæg af 5 Gr pr. □=Al.

Ved Opmaalingen af Muurværket regnes Porte, Døre, Binduer, Lemme og andre Abninger som fuld Muur.

Muurværket bag Sofler og Gesimser regnes for fuld Muur.

1 Stk. 1 × 1 Steens Fundamentpille at mure i Ralk væsentlig over Jorden . . . pr. løb. Al.	Nr	Ør
	"	35

1 Stk. 1½ × 1½ Steens Fundamentpille —	"	45
--	---	----

1 Stk. 2 × 2 Steens do. —	"	60
-----------------------------------	---	----

Hvor Pillerne ere i Jorden, maa foruden Gravningen tillægges c. 30 %.

1 løb. Al. c. 12" høi Granitsoffel at hensejtte paa Muursteensfundament (Fundamentet ikke medregnet, ei heller Bagmuren) og fastmure . .	"	50
--	---	----

1 do. c. 18" høi do.	"	70
------------------------------	---	----

Hvis Soffelsteen opsaettes paa Kampesteensfundament tillægges 33 %.

1 løb. Al. c. 6/12" eller c. 7/10" Granittrappetrin at henlægge og fastmure	1	"
---	---	---

(Fundament under Trinene beregnes særskilt.)

1 løb. Al. 9/9" Skorsteensrør at mure og indv. berappe og afkoste	"	50
---	---	----

1 — 4½" × 9" Emrør stødende til et Skorsteensrør, hvor altsaa kun førstnævntes 2 Sider beregnes, at mure og indvendig berappe og afkoste . . .	"	30
--	---	----

1 — 18/18" Skorsteensrør	"	75
------------------------------------	---	----

1 Stk. alm. 9/9" Skorsteenspipe af ½ Steens Muur, ikke over 2 Al. høi, at mure og fuge i Blanding af Ralk og Cement, indv. berappe og afkoste	9	"
---	---	---

1 Stk. dob. 9/9" Skorsteenspipe	14	"
---	----	---

1 — dob. do., hvor et 4½" × 9" Emrør støder til et 9/9" Skorsteensrør	11	"
---	----	---

1 — alm. 18/18" Skorsteenspipe at mure og fuge som ovennævnt og indv. berappe og afkoste	11	"
--	----	---

1 — dob. 18/18" Skorsteenspipe	16	"
--	----	---

1 — Skorsteenskappe at mure . . pr. □ Al.	1	"
---	---	---

En Dampskorsteen at mure, fuge samt indv. be- og afkoste, naar den er firkantet, begyndt med

3 $\frac{1}{2}$ Steens Muurtykkelse og indtil 30 Al.	Nr	Pr
Hvide med Tillæg af Stillads . pr. løb. Al.	11	"
En rund eller ottekantet do. at do. til samme Hvide med Tillæg af do. —	15	"
For hver 10 Al., Skorstenen skal være høiere, tillægges, naar den er firkantet —	2	"
naar den er rund —	4	"
En firkantet Dampskorsten af c. 60 Al. Hvide —	16	"
En rund eller ottekantet do. af do. —	22	"
Hvis en Dampskorsteen mures med Huulhed, tillægges til ovennævnte Priser —	2	"
Hvis en Dampskorsteen staaer inde i en Byg- ning og derfor kun afføres, fradrages c. 50 % af de hernaevnte Priser.		
For 1 løb. Al. glat Hovedgesims indtil 12" Hvide og 6" Udladning at mure, beregnet til Affturing, tillægges	"	25
For 1 løb. Al. do. indtil 18" do. og 9" do. at do.	"	40
For 1 — do. — 24" do. og 12 do. at do.	"	65
For 1 — do. af de nævnte Hvider, men med Spærhoveder, tillægges	"	15
For 1 løb. Al. Frijs, 3 à 4 Skifter høi og med et lille Fremspring, at mure, tillægges	"	10
For 1 løb. Al. Frijs, 5 Skifter høi med do., tillægges	"	12
For ovennævnte Gesimser og Friser af blank Muur betales et Tillæg af c. 25 %.		
For Muursteen at hugge til Forsiringer, hvor der skal pudses pr. Stk.	"	2
For Muursteen at hugge, og skure til Forsiringer, hvor Muren skal fuges pr. Stk.	"	5
1 Stk. Solbænk at belægge med 8 à 9" brede Skifer eller Jernplader i Cement	"	40
En Solbænk at mure paa Høikant i Cement eller Kalk med Vinduets Rarm $\frac{1}{2}$ Steen tilbage for Muurfladen uden Hugning . pr. løb. Al.	"	20

En Solbænk at mure paa Gladen i Cement	pr. løb. Al.	Kt	Gr
En Solbænk at do. paa Høikant af Formsten i Cement.	—	"	15
En Solbænk at do. paa Gladen af Formsten i Cement.	—	"	30
		"	25

Bed Overslag over almindelige Bygninger
beregnes dog som oftest ikke særskilt Arb.-Løn
for at mure Solbænkene eller for mindre Vaand.

En Gavlkam at belægge med en c. 1 Al. lang og 18" bred Stifer eller Jernplade i Cement og samme at fastskrue.		"	80
---	--	---	----

Flunkerne i en Tagtvist at mure betales
med dobbelt Priis af den sædvanlige af paa-
gjældende Muurtykkelse.

1 løb. Al. glasserede Leerrør at indmure lodret i Muurværket samtidig med dette		"	20
--	--	---	----

1 Stk. Bagerovn til 2 Tdr. Rug, Sidemurene af 2 Steens Muur og Hvelvingen af 1½ Steens do., indv. Maal c. 4 Al. × 3 Al., at mure med tilhørende Røgkanaler til Skorstenen, indbefattet Lægning af Kampesteensfundament samt Gulvet (Herden) c.		"	60
---	--	---	----

1 Stk. Bagerovn til 1½ Td. Rug, Sidemure og Hvelvingen af 1½ Steens Muur, indv. Maal c. 3½ Al. × 2½ Al., at mure	50	"	
--	----	---	--

1 Stk. mindre Bagerovn til 1 Td. Rug, Side- murene og Hvelvingen af 1½ Steens Muur, indv. Maal c. 3 Al. × 2 Al. at mure. . . .	40	"	
--	----	---	--

Til hver Skjæppe Rug, Dønen skal rumme,
beregnes ¾ □ Al. Gulvflade.

En alm. Grubekjedel med Snegletræk at ind- mure af alm. Muursteen og udv. pudse. . . .	9	"	
---	---	---	--

En mindre do.	7	"	
-----------------------	---	---	--

Hvis Stenene til ovennævnte Arbejde til-
hugges og derpaa fuges, tillægges 50 %.

Muurværket i Basiner i Fismeierier, hvilket
opmures i Cement og pudses i do., maa med
de i Cementen støbte Rørledninger, Afløbshuller

o. f. v. beregnes til dobbelt Priis af den for sædvanligt Muurværk med Cementpuds.

1	□=M. Hvelving af hule Hvelvingsteen lagte paa Fladen at mure i Cement	Kr	Pr
		"	30
1	do. do. af alm. Muursteen at do. i do.	"	32

Bed de ovennævnte Hvelvinger med Steen paa Fladen tænkes nærmest paa flade Hvelvinger i Staldbygninger og lignende Steder, der mures mellem Jernbjælker over en saakaldt „Slæde“, og hvis Overflade maa belægges med Beton eller Leer for at give tilstrækkelig Styrke og skaane mod Slid.

1	□=M. $\frac{1}{2}$ Steens flad Hvelving at mure i Kalk paa Forstaling og til Fugning .	Kr	Pr
		"	48
1	— $\frac{1}{2}$ Steens do. at do. i do. paa do. til Budzning	"	38
1	— $\frac{1}{2}$ — Tøndehvelving — — til Fugning .	"	55
1	— $\frac{1}{2}$ — do. — — — — til Budzning	"	45
1	— $\frac{1}{2}$ — Krydshvelving med 1 Steens Ribber (i Kirker eller lignende Bygninger) indbefattet Gjordbuerne til Fugning .	3	50
1	— $\frac{1}{2}$ — do. med do. til Budzning	2	75
	Hvis de ovennævnte Hvelvinger opmures i Cement, tillægges til de anførte Priiser . . pr. □=M.	"	5

Til Krydshvelvingerne maae Buestillinger og Stillads beregnes særskilt.

Bed Hvelvinger maales den udfoldede Flade.

Muursteens- og Flisegulv.

1	□=M. Muursteensgulv at lægge paa Fladen i Gruus	Kr	Pr
		"	14
1	— — — — paa Høfant i Gruus.	"	22
1	— — — — paa Fladen i Kalk samt udgyde og affsure, paa Underlag af andre Muursteen, ligeledes paa Fladen	"	35

1	□=M.	Muursteensgulv at lægge i Mønster paa	Kf	Gr
		Fladen i Kalk		
		og paa Underlag	"	40
1	—	— paa Høikant i		
		Kalk.	"	35
1	—	— paa Høikant i		
		Mønster.	"	45
1	—	Gulv af Fliser $8\frac{3}{4}$ " i □ at lægge i Gruus	"	18
1	—	— af ottekantede do. og smaa firkantede		
		do. i do.	"	25
1	—	— af Fliser $8\frac{3}{4}$ " i □ at lægge i Kalk		
		paa Underlag af Muursteen paa		
		Fladen.	"	35
1	—	— af ottekantede og smaa firkantede		
		Fliser at lægge i Kalk paa Underlag		
		af Muursteen paa Fladen	"	45
1	—	Flisegulv af andre, sjældnere forekommende,		
		Mønstre efter Tegning at lægge i Kalk		
		paa Underlag	"	65
1	—	Gulv af gullandske Fliser at lægge i Kalk		
		paa Underlag af Muurbrokker.	"	50
1	—	Marmorgulv at do. i Cement paa Un-		
		derlag af Muursteen	"	65
Saafermt Marmorfliserne skulle hugges, gives Extra-				
betaling.				
Naar Muursteens- eller Flisegulv lægges i				
Cement, tillægges til Priserne for samme lagt				
i Kalk pr. □=M.				
		Til Underlag for de nævnte Gulve kunne ogsaa		
Muursteensstærver, der stødes, hensigtsmæssigt benyttes.				

Fugning.

1	□=M.	alm. Fugning i Kalk med glatte og	Kf	Gr
		fskaarne Fuger	"	16
1	—	— i Cement (blandet med		
		Gruus og lidt Kalk)	"	18
1	—	Fugning i Kalk, trukken med Tjern		
		(brændte Fuger).	"	21
1	—	— i Cement trukken med do.	"	25

1	□=Al. Fugning i Kalk med flade fremstaaende Fuger.	Kr	Gr
		"	60
	Bed Fugning med farvet Kalk eller Blanding af Kalk og Cement tillægges . . . pr. □=Al.	"	2
	For Fugning af Hvælvinger tillægges —	"	8
	For Facader med Forsiringer og Udmuringer tillægges —	}	4
			8

Bed Opmaaling af Fugearbejde regnes tværs over Døre og Vinduer.

Pudsning, Berapning og Afkostning, Hvidtning m. v.

Aldvendigt Arbejde.

1	□=Al. Facade at pudse glat og grovt i Blanding af Kalk og Cement . . .	Kr	Gr
		"	18
1	— — at do. do. og do. indbef. Filsning.	"	22
1	løb. Al. glat Hovedgesims paa en Bagside indtil 12" Høide og 9" Udladning at pudse glat i Blanding af Kalk og Cement	"	35
1	løb. Al. glat Hovedgesims paa en Facade, samme Maal at trække i Cement . .	1	"
1	— do. indtil 18" Høide og 12" Udladning at trække i Cement.	1	65
For 1 løb. Al. af de nævnte Høider, men med Spærhoveder, der ligeledes pudses, tillægges c. 25 %.			
1	løb. Al. Dør- eller Vinduesindsatning at trække i Cement c. 6" bred	1	"
1	— do. at do. c. 8 à 10" bred	1	25
1	— Baand c. 3 à 4 Skifter høit og c. 3" Udladning at trække	"	70
1	— c. 7" bred Solbænk at pudse overalt glat i Cement.	"	55
	Samme Arbejde med Vandnæse	1	"
1	løb. Al. Solbænk at trække med Profil, der gaaer om Hjørnerne	1	"

1 løb. Al. do. at pudse Overfladen med Cement og med fremstaaende Kant.	Kr	Pr
Støbte Consoller af Cement, Gibs eller Lignende at opsatte i Hovedgesimser pr. Stk.	"	35
1 løb. Al. støbte Ornamente, c. 3 à 4" høje, at opsatte paa Facademuur	"	25
1 løb. Al. do., c. 8 à 10" høje, at opsatte paa Facademuur	"	30
1 løb. Al. do., c. 8 à 10" høje, at opsatte paa Facademuur	"	45
1 □=Al. simple, trukne Kvadre i Cement paa Facader	1	"
Bed Pudsnings i Cement af Facader, hvor Pud- sen er glat, men med svagt indstaarne Kvadre, hvor der er trukne Indfatninger omkring Døre og Vinduer og støbte Consoller opsatte i Hoved- gesimsen, kan med Tillæg af Skabeloner, Lægter, og Kroge Arbeidet beregnes pr. □=Al. af hele Facadens Maal til c.	1	30
Hjørnekvadre eller andre stærkere fremspringende, ru Kvadre, navnlig i nederste Etage beregnes med Tillæg af Skabeloner o. s. v. pr. □=Al. til c.	2	75
1 □=Al. Facade eller Gavl at berappe og vandsføre	"	8
Gesimser at berappe og vandsføre beregnes til samme Pris som den øvrige Facade og maales udfoldet sammen med denne.		

Indvendigt Arbejde.

1 □=Al. indv. alm. Væggepuds i Kalk, indbefattet Filsning	Kr	Pr
1 — — — i Cement, do. do.	"	15
1 — — — i Kalk paa Vin- dingsværksskifferum, Berøring af Stolper og Løsholter samt Filsning indbefattet (uden Tillæg af Rør o. s. v.)	"	18
Hvor Vægge kun pudses grovt uden at filses, kan i ovenstaaende Priser fradrages. . pr. □=Al.	"	19
1 løb. Al. Tandstifte at pudse i Kalk	"	2
1 — rundbuet Frise med c. 20" Diam. af Buerne og 3" Dybde at pudse i Kalk	1	65
1 □=Al. Brædeskifferum eller Loftsforskalning at berøre og pudse i Kalk, indbef. Filsning	1	20
	"	18

	Nr	Pr
Samme uden Filsning	"	16
1 ☐ Al. Brædesfillerum eller Loftsforskalning at paaslaae Rørvæv, pudse i Kalk og filse	"	16
1 ☐ Al. Brædesfillerum eller Loftsforskalning at berøre og pudse i Kalk med Tillæg af Rør, Rørsøm og Staaltraad	"	28
1 — do. eller do. at do. i do. med do. samt forkobret Traad	"	30
1 — Puds i Kalk paa Bjælker og Indstrib, Berøring indbef. (uden Materialier) . .	"	24
1 — Brædesfillerum eller Loftsforskalning at berøre og pudse i Cement (do. do.) . .	"	21
1 — Forskalning under Trapper med lige Løb at do. i Kalk (do. do.)	"	20
1 — do. under do. med Svingtrin (do. do.)	"	24
1 — flad Hvælving at pudse i Kalk	"	25
1 — Tøndehvælving (og lign. buede Flader)	"	30
1 — Krydshvælving med simple Ribber . . .	"	40
1 — Tøndehvælving eller lign. af Bræde- forskalning at berøre og pudse (uden Mat.)	"	25
1 løb. Al. Gesims fra 4—5" Høide at trække i Gibs	"	33
1 — — — 8—10" — — —	"	45
For hver Tomme, Gesimsen er høiere, tillægges i Arbeidsløn	}	3
For Gesimsen, der ere kortere end 5 Al., gives Tillæg efter Forholdene.		à 4
1 løb. Al. Friise at trække i Gibs pr. Tomme af Høiden i Arbeidsløn	}	3
Støbte Rosetter af Gibs fra $1\frac{1}{2}$ —1 Al. i Diam. at opsætte og fastskrue		2 "
Do. c. $1\frac{1}{2}$ Al. i Diam. at do. og do.	3	50
1 løb. Al. mindre Konsoler eller Tandsnit af Gibs i Stykker paa c. $\frac{1}{2}$ Al. Længde i Gesimsen at do.	"	12
1 ☐ Al. Bæg at berappe og afstøse	"	5
1 — — — — vandskure	"	6
1 — flad Hvælving (i Staldbygninger og Lignende) at berappe og afstøse med		

	Kalk eller Cement, saa den bliver nogenlunde glat	Kr	Gr
1	□=Al. Bæg at hvidte 2 Gange	"	8
1	— Bæg at hvidte 1 Gang og kalkfarve	"	2½
1	— Loft — 2 Gange	"	3½
	For Hvidtning med slagen Kalk betales et Tillæg pr. □=Al.	"	½

Ved Opmaalning af Pudsnings og Berapning samt Hvidtning regnes tværs over Døre og Vinduer, og intet Gradrag for indvendige trukne Gesimser. Efterpudsning er indbefattet i de nævnte Priser.

Tegltage m. v.

	Kr	Gr
1000 Stkr. Tagsteen at oplægge, indhugge og understryge med Blanding af Kalk og Cement eller for Oplægningen og Indhugningen	22	"
og for Understrygningen	7	50
1000 Tagsteen at do., do. og do. med Balme, Skotrender eller Kviste	14	50
25	"	
1000 Tagsteen at do., do. og stryge i Cement paa en Brandmuur	28	"
1 løb. Al. Cementrygning at anbringe, indbefattet Stenenes Tilhugning for Balme	"	40
1000 Stkr. Munketagsteen at oplægge, indhugge og understryge med Blanding af Kalk og Cement saavel ud- som indvendig	45	"
1000 Stkr. Fals-Tagsteen at oplægge indbefattet Rygning	14	"
Angaaende Oplægningen af Fals-tagsteen med tilhørende Rygningssteen og disse Steens Maal see Side 12.		
1 løb. Al. Møndingsteen at oplægge paa Spaan-tag i en Bland. af Meelkalk og Kulkjære eller i Cement	"	10

Ved Tagarbejde er Oplægningen dog sjældent indbefattet i den med Svendene sluttede Afford.

Formuring af Krybbesteen m. v. vedkommende Staldbygninger.

1 løb. Al.	Kofrybbesteen, 13" i Høulsheden, af brændt Leer at mure og fuge i Cement med Undermuring af 2 Skifter Muursteen paa Gladen	Kr	Gr
1 —	Svinekrybbesteen, 8 $\frac{1}{2}$ " i do., at do.	"	50
1 —	Urinledningssteen at nedlægge i Cement paa Underlag af 1 Skifte paa Gladen i en Kendesteen af Brosteen	"	35
	Samme Arbejde, hvor hele Kendestenen er af Muursteen og 18—20" bred	"	25
1 Stk.	Kensebrønd, indv. 9" i □, at mure i Cement af 1 Steens Muur, indbef. Gravning, i en Dybde af 1 à 2 Al., pr. løb. Al.	1	45
1 Stk.	Urinbeholder, indv. c. 4 Al. i Diam. og 3 Al. dyb, at mure af Brøndsteen i Cement og pudse indv. med do. samt forsyne med $\frac{5}{4}$ " Drainrør, hvorigjennem Urinen siver ind fra Møddingen	20	"
1 Stk.	Urinbeholder, indv. c. 2 Al. i Diam. og 2 $\frac{1}{2}$ Al. dyb, at mure	15	"
	Størrelsen af Urinbeholderen beregnes 4 à 5 Kubikfod for hvert vøgent Kreatur.*)		
1 løb. Al.	hugget, eller af Beton støbt, Kende- steensbund at lægge i Cement paa Underlag af Muursteen paa Gladen	"	20
1 Stk.	større Stolpesteen af Granit eller Beton at anbringe paa Fundament af nogle faa Skifter Muursteen af Cement og tilhørende Granitfundament	1	"
1 Stk.	mindre do.	"	50

Opsætning af Kaffelovne og Rømfurer.

1 Stk.	alm. lille, rund Kaffelovn, indtil 3 Al. Høide at opsætte med korte Rør.	Kr	Gr
		2	50

*) See Chr. P. Jacobsens og J. L. Jensen's „Landmandsblade“ for 1875, Nr. 2, Side 20.

1 Stk. større do., indtil 4 Al., at do.	3	75
1 — alm. Bilæggerovn at do.	2	"
1 — mindre Ventilationsovn, indtil 3 Alens Høide at opstætte	3	25
1 — stor Kokes-Kulovn, indtil 4 Al. Høide, at opstætte med murede Træk	7	"
Fjirfantede alm. Kaffelovne betales med et Tillæg af c. 20 %.		
1 Stk. alm. enkelt Komfur med 3 Kogehuller, Båndgryde og Stegeovn at opstætte. . .	8	"
1 — lille do. med 2 do. uden do. at do. . .	5	"

Leer paa Indskud m. v. samt Kalklædsning.

1 □=Al. Leer at lægge paa Indskud (maales tværs over Bjælkerne), Veltning indbefattet .	"	5
Samme Arbejde uden Veltning	"	4
1 □=Al. Leergulv at lægge og nedflappe i Loer og lignende Steder	"	25
1 Td. Kalk at lædse	"	25

Hvor man har langt til Vand, maa Bæring eller
Kjorsjel af dette særskilt beregnes.

Kalkkule at grave beregnes efter Priiserne paa
Grundgravning.

Nedbrydning og Reparationsarbejde.

Nedbrydning af gammelt Muurværk, 2 Steens Muur og derover, af alm. Muursteen, der styrtes ned i Blokke, samt Stenenes Rensning Sortering og Stabling . . . pr. 1000 Stfr.	4	"
Do. do. af tyndere Muurværk . pr. —	3	"
For Rensning o. f. v. alene . . pr. —	2	25
For Nedbrydning af Steen i fugtige Kjældere maa betales dobbelt Priis.		
Nedbrydning af Muurværk af Munkesteen i Kir- ker eller lignende gamle Bygninger) samt Stenenes Rensning, Sortering og Stabling pr. 1000 Stfr.	12	"
For Rensning o. f. v. alene	9	"

Nedtagning af gamle Tagsten fra en 1=Etages Bygning samt Rensning, Sortering og Stab- ling. pr. 1000 Stkr.	Nr	Gr
Samme Arbeide fra en 2=Etages Bygning pr. —	4	"
Samme Arbeide med Oplægning, Indhugning og Understrygning med Blanding af Kalk og Cement paa en 1=Etages Bygning pr. 1000 Stkr.	6	"
For enkelte forvittrede Steen at udhugge af alm. Muurværk til $\frac{1}{2}$ Steens Dybde samt nye at indsætte, Muren at rense med Saltsyre og Band, Fugerne at udhugge samt paany at fuge. pr. $\square$ =Al. c.	28	"
Rensning af gammelt Muurværk af Munkesteen, Udhugning af Fugerne, do. af enkelte forvit- trede Steen og Indmuring af nye i Cement, Afsvadskning med Saltsyre samt Fugning paany pr. $\square$ =Al. c.	"	50
Hvis Muren tidligere har været hvidtet, tillægges pr. $\square$ =Al.	1	50
Borthugning overalt af en Skal af $\frac{1}{2}$ Steens Tykkelse (hvor f. Ex. hvert 4de Skifte gøres til et Binderstifte, der griber ind i den gamle Muur) og Indmuring af nye Steen samt Fugning pr. $\square$ =Al. c.	"	20
Samme Arbeide ved Munkesteen . pr. — c.	"	85
Udhugning af enkelte Munkesteen og Indmuring af nye. pr. Stk.	1	50
Den løse Hvidtekalk paa selve Muurstenene at afstrabe af alm. Muurværk, Muren at afvadsk, enkelte forvittrede Steen at udhugge og nye at indsætte samt fuge, hvidte og kalkfarve pr. $\square$ =Al. c.	"	25
Samme Arbeide ved Munkesteen (indvendig) pr. $\square$ =Al. c.	"	55
Gammel Loftspuds at afhugge samt paany at pudse, indbefattet Rør, Rørsøm og Staaltraad pr. $\square$ =Al.	"	90
Do. Bæggepuds at do. samt ny Puds at anbringe. —	"	35
	"	25

Tømmermaterialier.

Pommerst Fyrretømmer (hugget).

Længde og Tykkelse dansk Maal.

				3 Længder fra			
				10-15 Al.		16-20 Al.	
				K ^l	Gr	K ^l	Gr
12/12	"	Tømmer	pr. løb. Al.	3	35	3	85
11/12	"	—	—	3	10	3	60
11/12	"	—	—	2	85	3	10
10/11	"	—	—	2	40	2	70
10/11	"	—	—	2	"	2	20
9/10	"	—	—	1	75	1	95
9/10	"	—	—	1	55	1	70
8/9	"	—	—	1	30	1	40
8/9	"	—	—	1	15	1	25
7/8	"	—	—	"	95	1	5
7/8	"	—	—	"	85	"	95

Pommerst Tømmer sælges som oftest pr. Rubifod.

Firskaaet pommerst Tømmer er omtrent til samme Pris som ovennævnt; men da man sparer Hugningen og derfor ofte kan vælge det 1" tyndere, bliver det noget billigere at bruge dette.

Sjdsvenst Tømmer

(afflibet fra Halmstad, Landskrona, Malmö, Kalmar o. s. v.)

Længde dansk, Tykkelse svensk eller engelsk Maal.

Firr hugget.

				Indtil 14 Al. Længde.		fra 15-18 Al. Længde.	
				K ^l	Gr	K ^l	Gr
12/12	"	Tømmer	pr. løb. Al.	2	75	3	25
11/12	"	—	—	2	40	2	70
11/12	"	—	—	2	15	2	40
10/11	"	—	—	1	80	2	"
10/11	"	—	—	1	60	1	80
9/10	"	—	—	1	50	1	60
9/10	"	—	—	1	30	1	40
8/9	"	—	—	1	10	1	20
8/9	"	—	—	"	90	1	"
7/8	"	—	—	"	75	"	80

						Indtil 14 Al. Længde.		Fra 15-18 Al. Længde	
						Kr	Gr	Kr	Gr
7/7"	Tømmer	pr.	løb.	Al.		"	60	"	62
6/7"	—			—		"	50	"	52
6/6"	—			—		"	40	"	43
5/6"	—			—		"	35	"	37
5/5"	—			—		"	30	"	32
4/5"	—			—		"	25	"	26
4/4"	—			—		"	20	"	21
Større Længder og Dimensioner 10—20 % dyrere.									

Rundtoppet.

						Kr	Gr
8"	i Toppen indtil 16 Alens Længde pr.	løb.	Al.			"	70
7"	i do.	—	—	-	—	"	50
6"	i do.	—	—	-	—	"	35
5"	i do.	—	—	-	—	"	25
4"	i do.	—	—	-	—	"	17

Sværere Dimensioner end 8" bruges sjældent; i større Længder er Prisen 5—10 % højere.

Nordlandst Tømmer

(affibet fra Bladsjer i Skelesteå, Piteå og Luleå Distrikter.)

Længde dansk, Tykkelse engelsk Maal.

Kirrhugget.

						Kr	Gr
9/9"	Tømmer indtil 18 Al. Længde pr.	løb.	Al.			1	30
8/9"	—	—	—	-	—	1	10
8/8"	—	—	—	-	—	"	80
7/8"	—	—	—	-	—	"	65
7/7"	—	—	—	-	—	"	50
6/7"	—	—	—	-	—	"	40
6/6"	—	—	—	-	—	"	35
5/6"	—	—	—	-	—	"	30
5/5"	—	—	—	-	—	"	25
4/5"	—	—	—	-	—	"	20
4/4"	—	—	—	-	—	"	16

Større Dimensioner forholdsvis dyrere.

Savskaaret, skarpkantet.

Længde dansk, Tykkelse engelsk Maal.

7/7" Tømmer i Længder indtil 12—14 Al.						Nr	Gr
					pr. løb. Al.	"	65
6/7"	—	—	—	—	—	"	58
6/6"	—	—	—	—	—	"	50
5/6"	—	—	—	—	—	"	42
5/5"	—	—	—	—	—	"	35
4/5"	—	—	—	—	—	"	28
4/4"	—	—	—	—	—	"	23
3/4"	—	—	—	—	—	"	18

De mindre Dimensioner af ovennævnte Tømmer benyttes navnlig til Muurlægter og Siggende. Hertil bruges ogsaa ofte 3/4" skaaren af svenske Planke pr. løb. Al.

" 25

Rorst Tømmer

(afflibet fra Christianssand, Brevig, Tønsberg o. f. v.)

Længde dansk Maal, Tykkelse i Toppen
c. 1/2" pr. Al. af Længden.

Rundtoppet.

			Nr	Gr à Nr	Gr
13 Al.	pr. Stk.	5	"	6	50
12 —	—	4	"	5	"
11 —	—	3	50	4	25
10 —	—	2	75	3	50
9 —	—	2	"	2	65
8 —	—	1	50	2	"
7 —	—	1	15	1	50
6 —	—	1	"	1	25
5 —	—	"	70	1	"
4 —	—	"	50	"	85

Større Længder end 13 Al. havees sjældent heraf; de ere ogsaa i Sammenligning med andet brugeligt Tømmer for dyre.

Halvtømmer og Krydstømmer beregnes efter Pri-
jerne for Heeltømmer med Tillæg af 1 Gr pr. løb. Al.
for hver Tomme af den skaarne Glades Hvide, hvilket

Tillæg fordeles paa hvert enkelt af de skaarne Stykker
Tommer. Paa samme Maade beregnes Prisen for
Planter, der skjæres af pommersk eller andet svært
Tommer.

Svenske Fyrreplanter.

Firrskaarne.

Længde dansk, Brede og Tykkelse engelsk Maal.

	pr. Løb. M.	Kr	Pr
3" × 12"	—	"	95
3" × 11"	—	"	85
3" × 10"	—	"	75
3" × 9"	—	"	62
3" × 8"	—	"	52
3" × 7"	—	"	43
3" × 6"	—	"	36
2 ¹ / ₂ " × 10"	—	"	62
2 ¹ / ₂ " × 9"	—	"	55
2 ¹ / ₂ " × 8"	—	"	45
2 ¹ / ₂ " × 7"	—	"	38
2 ¹ / ₂ " × 6"	—	"	30
2 ¹ / ₂ " × 5"	—	"	23
2" × 12"	—	"	70
2" × 11"	—	"	60
2" × 10"	—	"	50
2" × 9"	—	"	40
2" × 8"	—	"	33
2" × 7"	—	"	28
2" × 6"	—	"	22
2" × 5"	—	"	18
1 ¹ / ₂ " × 12"	—	"	50
1 ¹ / ₂ " × 11"	—	"	45
1 ¹ / ₂ " × 10"	—	"	40
1 ¹ / ₂ " × 9"	—	"	34
1 ¹ / ₂ " × 8"	—	"	28
1 ¹ / ₂ " × 7"	—	"	24
1 ¹ / ₂ " × 6"	—	"	20
1 ¹ / ₂ " × 5"	—	"	16

Bræder af Fyr og Gran.

Firskaarne, Længde dansk, Brede og Tykkelse engelsk Maal.

Nu beregnes Prisen paa Bræder som oftest pr. 100 Fod, dog bruges ogsaa den ældre Beregningsmaade pr. 144 Fod = 1 Tylt 12 Fods Bræder. Priserne findes nedenfor opgivne paa begge Maader.

$1\frac{1}{4}'' \times 7''$ Bræder.

	pr. 100'		pr. 144'	
	Kr	Ør	Kr	Ør
1ste Sort udjogte, knastfri Fyr.	9	„	12	96
1ste — alm. Fyr.	8	„	11	52
1ste — Gran.	7	25	10	44
2den — Fyr og Gran	7	„	10	8
3die — do. og do. (Loftsbræder) . . .	6	„	8	64
4de — do. og do. (Skillerumsbr.) o. f. v.	5	„	7	20

$1\frac{1}{4}'' \times 6''$ Bræder.

	pr. 100'		pr. 144'	
	Kr	Ør	Kr	Ør
1ste Sort udjogte, knastfri Fyr.	7	„	10	8
1ste — alm. Fyr	6	50	9	36
1ste — — Gran	6	„	8	64
2den — Fyr og Gran	5	75	8	28
3die — do. og do.	5	„	7	20
4de — do. og do.	4	25	6	12

Med 100', 7'' brede, Bræder (Maalet gjælder for Fløiningen) kan lægges c. $12\frac{1}{2}$ □ = M. Gulv, med 144' c. 18 □ = M., naar Bræderne passe nogenlunde i Længden.

Med 100', 6'' brede, Bræder kan lægges c. 11 □ = M. Gulv med 144' c. 16 □ = M.

$1'' \times 7''$ Bræder.

	pr. 100'		pr. 144'	
	Kr	Ør	Kr	Ør
1ste Sort udjogte, knastfri Fyr.	7	„	10	8
1ste — alm. Fyr	6	50	9	36
2den — do. do.	5	75	8	28
3die — do. do.	5	„	7	20
4de — do. do.	4	25	6	12

Smallere og bredere Bræder, saavel $1''$ som $1\frac{1}{4}''$, forholdsviis billigere og dyrere.

Gjennemfskaarne Bræder.

Prisen beregnes efter $1\frac{1}{4}$ " Bræder med et Tillæg af 100 Ør i Stjæreløn pr. 100' 6 à 7" Bræder.

	pr. 100'		pr. 144' (=1 Tølt 12')	
	Kø	Ør	Kø	Ør
Forskalingsbræder.				
$1'' \times 6''$ à $6\frac{1}{2}''$ Battensbord, halvkantede til Forskaling og Indstud m. v.	3	"	4	32
$\frac{3}{4}'' \times 5''$ Forskalingsbræder	2	26	3	25
Med 100', 6" brede, Forskalingsbræder kan forskales c. $12\frac{1}{2}$ $\square$ -Al. og lægges c. 14 $\square$ -Alen Indstud, med 144' c. 18 $\square$ -Alen Forskaling og c. 20 $\square$ -Al. Indstud (maalt tværs over Bjælkerne).				

Maskinhøvlede og pløiede Bræder, Planker m. v.

Til fornævnte Priser paa Materialet lægges følgende:

	pr. 100'		pr. 144' (=1 Tølt 12')	
	Kø	Ør	Kø	Ør
$1\frac{1}{4}/6''$ à $1\frac{1}{4}/7''$ Bræder at høvle paa 1 Side og pløie	"	70	1	"
Samme do. at do. paa 2 Sider og pløie	"	85	1	23
— do. alene at pløie	"	50	"	72
At høvle og stryge Bræder eller Planker betales ligesom Høvling og Pløining.				
$\frac{3}{8}''$ Planker at do. paa 1 do. og do.	2	"	2	88
$\frac{3}{6}''$ do. — — —	1	75	2	52
$\frac{2}{8}''$ do. — — —	1	50	2	16
$\frac{2}{6}''$ do. — — —	1	"	1	44
For Høvling paa 2 Sider af de nævnte Planker tillægges	{	25	{	36
Opkantning af sværere Tømmer, udført ved Maskinkraft pr. $\square$ -Fod		50		72
		4		

Lægter.

Længde dansk, Brede og Tykkelse svensk Maal.

11 Al. lange.	{	Hugne Steenlægter til Stormbaand o. s. v.	Kø	Ør
		pr. Tølt	12	"
		Do. Lægter til Straatag.	—	6 50

11 M. lange.	Skaarne Lægter (norste af Tommer til Straatag, $1\frac{1}{4}'' \times 1\frac{3}{4}''$ (til Indstud) pr. Tylt	Kr	Gr
	Simplere do.	4	75
	Skaarne Lægter til Skifertag, $1\frac{1}{4}'' \times 3''$ pr. løb. M.	3	5 $\frac{1}{2}$
	Do. do. til do., $1\frac{1}{2}'' \times 2\frac{1}{2}''$	—	7
	Do. do. til do. og Tegltag, $1\frac{1}{4}'' \times 2\frac{1}{2}''$	—	4 $\frac{1}{2}$
	Do. do. til Spaantag, $1\frac{1}{4}'' \times 2''$	—	3 $\frac{3}{4}$
	Do. do. til do. $1'' \times 2\frac{1}{2}''$	—	3 $\frac{1}{2}$
	Do. do. til do. $1''$ til $2''$	—	3
	Do. do. til do. $1\frac{1}{2}'' \times 1\frac{1}{2}''$, skaarne af indenlandsk Gran	—	3 $\frac{1}{2}$

Preussisk Egetømmer.

Længde og Tykkelse dansk Maal.

$\frac{8}{8}''$	Tommer under 7 Alens Længde pr. løb. M.	Kr	Gr
$\frac{7}{8}''$	—	1	95
$\frac{7}{8}''$	—	1	65
$\frac{7}{7}''$	—	1	45
$\frac{6}{7}''$	—	1	25
$\frac{6}{7}''$	—	1	—
$\frac{5}{6}''$	—	—	85
$\frac{5}{6}''$	—	—	70
$\frac{4}{5}''$	—	—	55
$\frac{4}{5}''$	—	—	45

3 større Længder 10—50 % dyrere.

Dimensioner fra $\frac{8}{8}''$ til $\frac{16}{16}''$ i Længder over 7 M. fra 2 Kr 50 Gr til 4 Kr pr. Rbvd.

Tørre Ribestaver af preussisk Eg. 5 "

Preussiske Egeplanter efter Dimensioner { 2 50
å 5 "

Dansk Egetømmer og Planter m. v.

Under 7 à 8 Alens Længde og halvkantet.

$\frac{5}{6}''$	Egetræ til Løsholter pr. løb. M.	Kr	Gr
$\frac{6}{7}''$	do. til Stolper	1	75
	Do. Do. til Fodstykker og Rem, i Reglen i Længder paa 8 M. samme Priis.	—	—

Alm. Planter af dansk Eg	pr. Rbkd.	Nr	Gr
Planterne ere da ikke reenskaarne, saa Af-		4	"
faldet maa ogsaa betales.			
Egetykkelser til Fyldinger m. v., 1" tykke,	pr. $\square$ = Fod	"	50
Do. til do. $\frac{3}{4}$ "	—	"	40
Do. til do. $\frac{5}{8}$ "	—	"	30
Do. til do. $\frac{1}{2}$ "	—	"	25
Do. til do. $\frac{3}{8}$ "	—	"	20
I afpassede Længder og Breder noget høiere Pris.			

Tagspaan, skaarne.

1ste Sort svensk imprægn. $\frac{4}{19}$ " (svensk Maal)	pr. 1000 Stkr.	Nr	Gr
Spaan		10	50
2den Sort svensk do.	—	9	50
Do. do. $\frac{3}{19}$ " (svensk Maal) do.	—	7	50
Bedste indenlandsk Granspaan med lige Ender,			
$\frac{4}{18}$ ", imprægnerede (Hillerød Savværk)	pr. 1000 Stkr.	15	"
Do. do. med runde Ender (do. do.)	—	16	25
2den Sort do. med lige Ender (do. do.)	—	10	"
Egespaan med runde Ender, $\frac{4}{10}$ ",			
impr. (Hillerød Savværk)	—	15	"
Egespaan med affraaede Ender $\frac{3}{18}$ "			
impr.	—	18	"

Særlige Stjægspaan faaes fra Savværkerne.

En Jernbanevognladning $\frac{4}{19}$ " svensk, skaarne Tag-
spaan er 35,000 Stkr., et Vognmandslæs 8,000 Stkr.

En Jernbanevognladning $\frac{4}{18}$ " Hillerød Tagspaan
er 26,000 Stkr., et Vognmandslæs 6,000 Stkr.

Alm. svensk Tagspaan, der sjældent ere tilstrækkelig
imprægnerede, raadne ofte paa 6 å 8 Aar, navnlig paa
Nordsiden af Bygningerne og tæt ved Træer.

Hvormange Spaan (alm. svenske), skaarne, der beregnes
med Tillæg for dem, der udskydes.

Til 4 Lag $\frac{3}{19}$ " Spaan, pr. $\square$ = M.	42 Stkr.
Til 3 — do. — — —	33 —

Til 4 Tag $\frac{4}{19}$ " Spaan, pr. $\square$ =M. 34 Stfr.

Til 3 — do. — — — 26 —

Uf Sillerød Spaan behøves pr. $\square$ =M. lidt færre end ovennævnt.

Til hver Spaan bruges 1 Stf. $1\frac{3}{4}$ " Søm.

Tagspaan, høvlede.

Høvlede svenske $\frac{4}{19}$ " Spaan, svensk Maal (S. S. S. Winthers patent maskinhøvlede Tagstikker)

pr. 1000 Stfr. 5 *Sk* 50 *Gr*

En Jernbanevognladning høvlede $\frac{4}{19}$ " Spaan er 70,000 Stfr., et Vognmandslæs 10 à 12,000 Stfr.

Hvormange høvlede Spaan, der beregnes med Tillæg for dem, der udskydes.

Naar høvlede $\frac{4}{19}$ " Spaan oplægges med 4" Dy-
stik og med en Afstand af 8" fra Overkant til Over-
kant af Lægte og med halvt Overlæg, hvilket er bedst,
behøves pr. $\square$ =M. 70 à 72 Stfr.

Med samme Lægteafstand men kun 1" Overlæg
pr. $\square$ =M. 55 à 60 Stfr.

Til hver Spaan behøves 1 Stf. $1\frac{3}{4}$ " Søm.

Imprægnerings- og Beskyttelsesmidler for Træ m. v.

Karbolineum (Avenarius) til Beskyttelse af Træ mod Forraadnelse og Svamp anvendes til Paastrykning af Bjælketag, Tagværk, Tagspaan, Plankværker og Stakitler m. v. Særlig hensigtsmæssig er den til Beskyttelse af indmurede Bjælkehoveder og Muurlægter. Karbolineum benyttes ogsaa til Paastrykning af Muurværk for at dræbe Svamp.

1 Foustage Karbolineum à c. 400 <i>U</i> . pr. <i>U</i> .	<i>Sk</i>	<i>Gr</i>
Netto incl. Emballage	"	22
1 galvaniseret Jerndunk do. à c. 50 <i>U</i> . pr. <i>U</i> .		
Netto excl. do.	"	22
2 <i>U</i> . Karbolineum dækker c. 15 $\square$ =M.		

ubearbejdet Træ.

Generalagent for Karbolineum (Avenarius) A. Zeiner-Lassen i Helsingør; Hovedforhandler Axel Prior i København.

Kreosotolie benyttes i samme Diemed som ovennævnt Karbolineum.	Kr	Gr
1 Petroleumstønde à c. 400 <i>℔</i> . Netto	50	"
$\frac{1}{2}$ do. 200 <i>℔</i> . Netto	29	"
3 mindre Partier fra 50 à 20 <i>℔</i> . excl. Emballage	"	16
Med 1 Petroleumstønde Kreosotolie à 400 <i>℔</i> . kan overstryges c. 2,500 $\square$ - <i>℔</i> . Plankværk eller Lignende.		

Kreosottjære benyttes navnlig til at overstryge Spaantage.

1 Petroleumstønde à c. 180 Potter.	30	"
$\frac{1}{2}$ do.	18	"

Til Overstrygning af nye, savskaarne Tagspaan og til ældre Tage medgaaer 1 Petroleumstd. til c. 500 $\square$ -*℔*. Til 1000 $\square$ -*℔*. nyt Tag af hvoledede Tagspaan behøves ligeledes 1 Petroleumstd.

Kreosotolie og Kreosottjære faaes hos Evers & Co. i Njohenhavn, Kampmann, Møller & Herfind samt B. Boye & Watt i Aarhus og A. W. Milling i Aalborg.

Bemærkninger angaaende Tømmermaterialets Godhed.

Af særdeles Betydning er det, at det Tømmer og de Bræder, der anvendes til Bygningsbrug, ere af vinterfældet Træ. Hvis man mellem et Parti Tømmer skulde modtage noget, der er af Træ, som er fældet i Urtide, vil det let kjendes, da Barken paa Kanterne i frist Tilstand sidder fast og er saftig og grønagtig; forøvrigt vil det bemærkes under Oparbejdningen. Saa-
dant sommerfældet Træ bliver, om det end er hjørnefuldt, hurtigt mørt og sort, og navnlig naar det er lagret under aaben Himmel, kan det raadne paa nogle faa Aar. Alt fra Norge, Nordland og Finland kommende Tømmermateriale ligesom ogsaa alt fra Danzig og Stettin, der benævnes pommerst Tømmer, er vinterfældet og flaadet, hvorved Safterne ere udtrukne. Det hænder derimod undertiden, at Tømmer fra det sydlige Sverrig, saasom fra Halmstad, Kalmar og andre Pladser, hvilket kjeldent eller aldrig er flaadet, er blandet med sommerfældet Træ, overfor hvilket man maa være

paapasfende. Det nordlandske Tømmer, der til mange Arbeider er meget brugeligt, har dog ikke samme Fasthed og Bæreevne, som Tømmer fra det sydlige Sverrig, og er derfor det sidstnævnte og navnlig pommersk Tømmer at foretrække, hvor Bæreevnen kommer særdeles i Betragtning.

Godt fast Grantræ, især saadant, der har ligget i Flaader, er, hvadenten det anvendes som Tømmer eller Bræder, baade holdbart og stærkt, dog kun, hvor det ikke er udsat for Fugtighed.

Transport af Tømmermaterialier.

En Jernbanevognladning à 12,000 *Al.* rummer 2—300 Rbkd. Tømmer, der ei tør paalæsses samme i større Længder end 11 *Alen*. Ved Transport af Tømmer af større Længder maae altsaa to sammenfjædede Vogne benyttes.

En Jernbanevognladning rummer c. 40 Tylt 12 Fods $1\frac{1}{4}'' \times 6$ à $7''$ Bræder.

Et Vognmandslæs rummer c. 80 Rbkd. Tømmer eller 12 Tylt $1\frac{1}{4}'' \times 6$ à $7''$ Bræder.

Søm, Dykker, Spiger og Skruer.

Smedede svenske Søm.

1000 Stfr. 3'' Søm (11,000 Stfr. i en Kiste)	<i>Nr</i>	<i>Gr</i>
— — 4'' — (6,000 — —)	4	35
	6	25

Traadsøm og Dykker (fra westfalske Fabrikker).

	<i>Nr</i>	Bægt i <i>Al.</i>	<i>Nr</i>	<i>Gr</i>
1000 Stfr. 1'' Traadsøm eller Dykker	$\frac{12}{12}$	$1\frac{1}{10}$	"	35
— — $1\frac{1}{4}''$ — —	$\frac{13}{15}$	$1\frac{3}{4}$	"	45
— — $1\frac{1}{2}''$ — —	$\frac{14}{18}$	$2\frac{1}{2}$	"	50
— — $1\frac{3}{4}''$ — — til Spaantag	$\frac{15}{21}$	$3\frac{1}{2}$	"	60
— — 2'' — —	$\frac{16}{24}$	$4\frac{1}{8}$	"	70
— — $2\frac{1}{2}''$ — —	$\frac{17}{30}$	$6\frac{1}{2}$	1	15
— — 3'' — (lette; mest brugte).	$\frac{18}{36}$	$10\frac{1}{4}$	1	55
— — 3'' — (svære)	$\frac{19}{36}$	$13\frac{1}{4}$	1	85
— — $3\frac{1}{2}''$ — eller Dykker	$\frac{19}{42}$	$14\frac{1}{2}$	2	10
— — 4'' —	$\frac{20}{48}$	21	2	95

	<i>N</i>	Bægt i <i>℔</i> .	<i>K</i>	<i>Ø</i>
100 Stkr. 5" Traadsøm eller Dykker	$\frac{22}{60}$	4	"	80
— — 6" — —	$\frac{23}{72}$	$6\frac{1}{3}$	1	25
— — 7" — —	$\frac{27}{84}$	$13\frac{1}{2}$	3	"
— — 8" — —	$\frac{26}{96}$	$18\frac{1}{2}$	3	40

Rørsøm (fra vestfalske Fabrikker).

1000 Stkr. Traadstifter (runde)	$\frac{14}{11}$	$1\frac{1}{3}$	"	32
— — — — (bruges mest)	$\frac{14}{12}$	$1\frac{1}{2}$	"	35

Galvaniserede Skifersøm.

1000 Stkr. Stifersøm (runde)	$\frac{17}{18}$	$4\frac{1}{2}$	1	25
--	-----------------	----------------	---	----

Galvaniserede Søm til Blytag.

1000 Stkr. (hjemmesmedede)	—	$7\frac{3}{4}$	7	50
--------------------------------------	---	----------------	---	----

Søm til Tækning med Tagpap.

1000 Stkr. Søm, 1" lange med brede Hoveder	$\frac{16}{12}$	2	"	42
— — 1" lange med extrabrede Hoveder	$\frac{18}{11}$	$2\frac{3}{4}$	"	52
— — $1\frac{1}{2}$ " lange med brede Hoveder	$\frac{18}{12}$	$3\frac{1}{4}$	"	68
— — 1" galvaniserede	2	"	"	80

Måskinsmedede Spiger.

	<i>K</i>	<i>Ø</i>
100 Stkr. 5" Fyrrespiger	"	90
— 6" —	1	50
— 7" —	2	50
— 8" —	3	"
— 5" Egespiger	2	25
— 6" —	3	50
— 7" —	4	50
— 8" —	6	"
— 9" —	7	50
— 10" —	10	"
— 5" galvaniserede Egespiger	2	75
— 6" — —	4	25
— 7" — —	5	50

Skruer.

Priserne ere pr. Gros = 144 Str.

Nr	Længde.	Pris.		Nr	Længde.	Pris.	
		Nr	Ør			Nr	Ør
0	$1\frac{1}{4}$ " og $3\frac{3}{4}$ "	"	24	10	$3\frac{3}{4}$ "	"	50
1	do.	"	24	—	$7\frac{7}{8}$ "	"	50
2	do.	"	24	—	1"	"	55
3	$5\frac{5}{8}$ "	"	30	—	$1\frac{1}{4}$ "	"	60
4	$1\frac{1}{2}$ "	"	30	—	$1\frac{1}{2}$ "	"	75
5	$5\frac{5}{8}$ "	"	35	—	$1\frac{3}{4}$ "	"	80
—	$7\frac{7}{8}$ "	"	40	12	$1\frac{1}{2}$ "	"	85
6	$1\frac{1}{2}$ "	"	35	—	$1\frac{3}{4}$ "	"	95
—	$5\frac{5}{8}$ "	"	40	—	2"	1	20
—	$3\frac{3}{4}$ "	"	40	—	$2\frac{1}{2}$ "	1	80
—	$7\frac{7}{8}$ "	"	45	14	$1\frac{1}{2}$ "	1	10
—	1"	"	45	—	$1\frac{3}{4}$ "	1	30
7	$5\frac{5}{8}$ "	"	45	—	2"	1	40
—	$3\frac{3}{4}$ "	"	45	—	$2\frac{1}{2}$ "	1	65
—	$7\frac{7}{8}$ "	"	45	16	$1\frac{1}{2}$ "	1	30
—	1"	"	45	—	$1\frac{3}{4}$ "	1	80
—	$1\frac{1}{4}$ "	"	50	—	2"	1	80
8	$3\frac{3}{4}$ "	"	45	—	$2\frac{1}{4}$ "	1	80
—	$7\frac{7}{8}$ "	"	45	—	$2\frac{1}{2}$ "	2	"
—	1"	"	45	—	$2\frac{3}{4}$ "	2	30
—	$1\frac{1}{4}$ "	"	55	—	3"	2	60
—	$1\frac{1}{2}$ "	"	60	18	2"	2	20
9	$7\frac{7}{8}$ "	"	50	—	$2\frac{1}{2}$ "	2	50
—	1"	"	50	—	3"	3	30
—	$1\frac{1}{4}$ "	"	55	20	$2\frac{1}{2}$ "	3	"
—	$1\frac{1}{2}$ "	"	65	—	3"	3	60
				22	$3\frac{1}{2}$ "	5	"
				24	4"	6	50

$7\frac{7}{8}$ " og 1" Skruer Nr. 7 og 8 bruges navnlig til Vinduesbeslag.

$1\frac{1}{4}$ " og $1\frac{1}{2}$ " Skruer Nr. 9 og 10 bruges navnlig til holl. og Hamborg Dørhængsler.

Tømmerarbejds løn.

Tømmerhugning.

Af	$\frac{12}{12}$ "	Tømmer for 1 Side . . .	pr. løb. Al.	Gr
-	$\frac{11}{11}$ "	— - 1 — . . .	—	6
-	$\frac{10}{10}$ "	— - 1 — . . .	—	5
-	$\frac{9}{9}$ "	— - 1 — . . .	—	$4\frac{1}{2}$
-	$\frac{8}{8}$ "	— - 1 — . . .	—	4
-	$\frac{7}{7}$ "	— - 1 — . . .	—	$3\frac{1}{2}$
-	$\frac{6}{6}$ "	— - 1 — . . .	—	3
-	$\frac{5}{5}$ "	— - 1 — . . .	—	$2\frac{1}{2}$
-	$\frac{4}{4}$ "	— - 1 — . . .	—	$2\frac{1}{2}$
-	$\frac{4}{4}$ "	— - 1 — . . .	—	2

Hugning, Afretning og Høvling.

Af	$\frac{12}{12}$ "	Tømmer for 1 Side . . .	pr. løb. Al.	Gr
-	$\frac{11}{11}$ "	— - 1 — . . .	—	11
-	$\frac{10}{10}$ "	— - 1 — . . .	—	10
-	$\frac{9}{9}$ "	— - 1 — . . .	—	9
-	$\frac{8}{8}$ "	— - 1 — . . .	—	8
-	$\frac{7}{7}$ "	— - 1 — . . .	—	7
-	$\frac{6}{6}$ "	— - 1 — . . .	—	$6\frac{1}{2}$
-	$\frac{5}{5}$ "	— - 1 — . . .	—	6
-	$\frac{4}{4}$ "	— - 1 — . . .	—	$5\frac{1}{2}$
-	$\frac{4}{4}$ "	— - 1 — . . .	—	4

$\frac{11}{11}$ " Tømmer betales som $\frac{12}{12}$ " , $\frac{10}{11}$ " do. som $\frac{11}{11}$ " do. o. s. v.

Naar Tømret simpelt afhøvles, fradrages Halvdelen af Tillæget for Afretning og Høvling. Naar der leveres skaaret Tømmer, hvorpaa Hugning ikke finder Sted, fradrages Huggeprisen, ligeledes naar Tømret simpelt afhøvles uden at hugges.

Almindelige Bjælkelag med Muurlægter.

Bjælkerne at hugge paa 2 Sider, paakæmme, note og oplægge.

For 1 løb. Al.	af $\frac{12}{12}$ "	Tømmer	Gr
- 1 —	af $\frac{11}{11}$ "	do.	35
- 1 —	af $\frac{10}{10}$ "	do.	32
- 1 —	af $\frac{10}{10}$ "	do.	28

For 1 løb. Al. af	$\frac{9}{9}$ "	Tømmer	24
- 1 — af	$\frac{8}{8}$ "	do.	20
- 1 — af	$\frac{7}{7}$ "	do.	18
- 1 — af	$\frac{6}{6}$ "	do.	15
- 1 — af	$\frac{5}{5}$ "	do.	12
- 1 — af	$\frac{6}{12}$ "	Halvtømmer	24
- 1 — af	$5\frac{1}{2}\frac{11}{11}$ "	do.	$21\frac{1}{2}$
- 1 — af	$\frac{5}{10}$ "	do.	19
- 1 — af	$4\frac{1}{2}\frac{9}{9}$ "	do.	$16\frac{1}{2}$
- 1 — af	$\frac{4}{8}$ "	do.	14
- 1 — af	$3\frac{1}{2}\frac{7}{7}$ "	do.	12
- 1 — af	$\frac{3}{6}$ "	do.	10
- 1 — af	$2\frac{1}{2}\frac{5}{5}$ "	do.	8

Halvtømret og de mindre Dimensioner af fuldt Tømmer notes ikke, men forsynes med paanaglede Lægter til Indstudet, hvis Anbringelse beregnes sammen med dette.

Hvis sværere Bjælker ikke notes, men Lægter istedetfor anbringes til Indstudet, fradrages i ovennævnte Priiser for 1 Side pr. løb. Al. 1 Gr. Hvis enkelte Halvtømmers Bjælker lægtes, beregnes ikke herfor særlig forhøiet Priis.

For Bærler af $\frac{3}{8}$ " Tømmer betales et Tillæg til	25
ovennævnte Priis pr. løb. Al. af	

For Bærler af større og mindre Maal betales et Tillæg i Forhold hertil.

For Bærler af $\frac{4}{8}$ " Tømmer betales et Tillæg	18
pr. løb. Al. af	

Tapperne regnes med i Maalet.

Stal Bjælkerne afbindes paa Muren, maa særlig afforderes, ligesom naar disse laases, stødes eller sammenblades paa Længden.

Hvor der ikke leveres Krydstømmer eller sfaaren Planke til Muurlægter, betales den forøgede Hugning.

Dragerværker,

hvor Dragerne hugges paa alle 4 Sider og simpelt hoves paa de 3, samt Stolperne hugges og hoves paa

alle 4 Sider, Afbinding og Opsætning indbefattet, pr. løb. Al. af Dragere og Stolper:

	Al	Ør
Af $\frac{12}{12}$ " Tømmer.	"	80
- $\frac{11}{11}$ " do.	"	70
- $\frac{10}{10}$ " do.	"	65
- $\frac{9}{9}$ " do.	"	60
- $\frac{8}{8}$ " do.	"	55

For et Vinkelbaand hugget og høvlet paa alle 4 Sider, indtil $2\frac{1}{2}$ à 3 Al. Længde:

Af $\frac{8}{8}$ " Tømmer.	2	"
- $\frac{7}{7}$ " —	1	75
- $\frac{6}{6}$ " —	1	50
- $\frac{5}{5}$ " —	1	25

Hvor ingen Vinkelbaand anbringes, men derimod mellem Stolpen og Drageren en høvlet Fordobling (Bude) af Heeltømmer og med Profil i Enderne:

Af $\frac{12}{12}$ " Tømmer, c. $2\frac{1}{2}$ Al. lang.	4	"
- $\frac{11}{11}$ " —	3	50
- $\frac{10}{10}$ " —	3	"
- $\frac{9}{9}$ " —	2	75
- $\frac{8}{8}$ " —	2	25

Af Halvtømmer og med afrundede Ender:

Af $\frac{6}{12}$ " Halvtømmer, c. $1\frac{1}{2}$ Al. lang . . .	2	"
- $5\frac{1}{2}$ / $\frac{11}{11}$ " —	1	65
- $\frac{5}{5}$ / $\frac{10}{10}$ " —	1	50
- $4\frac{1}{2}$ / $\frac{8}{8}$ " —	1	25

Hvis de sidstnævnte Fordoblinger af Halvtømmer ere af Egetræ, tillægges c. 40 à 50 %.

Hvis der istedetfor Stolper med Vinkelbaand anbringes Ternspiler med Plader under Buderne samt med støbte Knægte, bliver Anbringelsen af disse særskilt at beregne.

En fortaudet Drager dannet af 2 Stkr. hugget og høvlet $\frac{12}{12}$ " Tømmer indbefattet Bolthuller og Oplægning pr. løb. Al.	2	25
$\frac{11}{11}$ " Tømmer. —	2	"
$\frac{10}{10}$ " — —	1	75
$\frac{9}{9}$ " — —	1	50

Tagværker.

Reisningen er indbefattet.

Et almindeligt Tagværk, hvor Spærerne staae med Tap i Bjælkerne, at afbinde; Spærerne og Hanebaandene hugges paa 1 Side og samles med Tapper:

pr. løb. Al.	af $\frac{7}{7}$ "	Tømmer	"	14
—	af $\frac{6}{7}$ "	—	"	13
—	af $\frac{6}{6}$ "	—	"	12
—	af $\frac{5}{6}$ "	—	"	11
—	af $\frac{5}{5}$ "	—	"	10

Bliver i hvert Tag Spær mere end 1 Hanebjælke, tillægges for hele Aenrantallet pr. løb. Al. 2

Et almindeligt Tagværk til Heel eller Halvtæg, Spærerne huggede paa 1 Side, indbefattet Paakæmning paa Ramstykke og Nase (ved Tage med enkelte Hængeværker, der betales særskilt):

pr. løb. Al.	af $\frac{7}{7}$ "	Tømmer	"	16
—	af $\frac{6}{7}$ "	—	"	15
—	af $\frac{6}{6}$ "	—	"	14
—	af $\frac{5}{6}$ "	—	"	13
—	af $\frac{5}{5}$ "	—	"	12
—	af $3\frac{1}{2}$ "	—	"	11
—	af $\frac{3}{6}$ "	—	"	10½

For Vexler og Stikbjælke i Tagværket ved en Skorsteen tillægges for Afbindingen . . . c. 1 "

For ind- og udadgaaende Hjørnespær af c. $\frac{7}{8}$ " Tømmer pr. løb. Al. 45

For do. og do. af mindre Maal i Forhold hertil.

For Skifter betales pr. løb. Al.:

af $\frac{7}{7}$ "	Tømmer	"	30
af $\frac{6}{6}$ "	—	"	25
af $\frac{5}{6}$ "	—	"	20

Skifter af andre Maal eller Halvtømmer i Forhold hertil.

Hvis Bygningen har forskjellige Tagreisninger, betales Skifterne efter særlig Aftord.

Naar Spærene sadles paa et Jodstykke, der er hugget paa 3 Sider, sammenbladet og kæm-	Nr	Gr
met paa Bjælkerne, betales dette efter Jod-		
stykkets Længde og Tykkelse saaledes:		
af $\frac{5}{7}$ " Tommer pr. løb. Al.	"	28
af $\frac{4}{6}$ " — —	"	25
Ved høvlede Tagværker af almindelig Byg-		
ningsmaade tillægges foranstaaende Priser for		
Høvlingen foruden Prisen paa hyderligere for-		
nøden Hugning.		
Affasning af Kanterne af Bjælker, Dragere,		
Stolper og Tagværkstømmer pr. løb. Al. af		
1 Kant, efter Forholdene	"	$\left\{ \begin{array}{l} 2 \\ \text{à} \\ 3 \end{array} \right.$

Forstjellige Afbindinger i Tagværker.

Tage med Hængeværker. Sprængbaandene og	Nr	Gr
Hængespoilerne af $\frac{8}{9}$ " Tommer at hugge paa		
alle 4 Sider og afbinde pr. løb. Al.	"	45
Straabaandene af $\frac{5}{5}$ " Tommer at		
hugge paa alle 4 Sider og af-		
binde —	"	28
$\frac{9}{9}$ " Drager at hugge paa alle 4		
Sider, samle ved Laas og Bolt-		
huller at bore (disse tillige gjen-		
nem Bjælkerne) —	"	40
$4\frac{1}{2}/\frac{9}{9}$ " Nase at hugge paa 2 Sider		
og sammenblade —	"	25
$\frac{6}{7}$ " Spær at hugge paa 2 Sider		
og paakæmme —	"	16
Tage med Hængeværker af Halv-		
tømmer. Sprængbaandene og		
Hængespoilerne af $4\frac{1}{2}/\frac{9}{9}$ " Tommer		
at hugge paa 2 Sider og afbinde —	"	35
Straabaandene af $4\frac{1}{2}/4\frac{1}{2}$ " Kryds-		
tømmer at afbinde —	"	16
Drager som ovenfor.		
$\frac{4}{8}$ " Nase at hugge paa 2 Sider		
og afbinde —	"	24

3 ¹ / ₂ / ₆ " Spær at hugge paa 2 Sider og paa= fæmme. pr. løb. Al.	Nr	Gr
Gavlspær samt Hanebaand i frem= springende Tage at hugge, høvle, afbinde og reise af ⁶ / ₆ " Tømmer —	"	12
Gavlspær samt Hanebaand af 3 ¹ / ₂ / ₇ " do. —	"	50
For lignende Arbeide med udskaarne Hængesøiler, samt Rægte under Nasene af ⁶ / ₆ " Tømmer —	"	35
af 3 ¹ / ₂ / ₇ " do. —	"	80
Paaafætning af Hængejern, Bolte og Spænde= stiver er indbefattet i ovennævnte Priser.	"	55
Sprængværker betales omtrent som Hænge= værker.		
Staaende Stole, Bagvægge og Trempelvægge at afbinde med Stolper, Baand, Fod- og Rem= stykker, alt hugget paa 4 Sider:		
af ⁶ / ₆ " Tømmer pr. løb. Al.	"	25
af ⁵ / ₅ " — —	"	22
Liggende Stole med Stolper, Rem og Skraa= baand at afbinde pr. løb. Al. 3 Gr høiere end sidstnævnte Priser.		
1 Spærende af høvlet 3 ¹ / ₂ / ₆ " Tømmer at udspeise	"	35
Skorsteensstole, der ere trukne paa een Ved af ⁶ / ₆ " Tømmer, indbefattet Hugning paa 1 Side, pr. løb. Al. c.	"	15
Skorsteensstole af ⁵ / ₅ " Tømmer. — c.	"	12
Do., der ere trukne paa 2 Veder, de nævnte Priser med et Tillæg af 25 %.		
Beklædning med Tagpap af et Bjælkehoved af ⁷ / ₇ " à ⁹ / ₉ " Tømmer (uden Tillæg)	"	10
Opstalter af 2 ¹ / ₂ " Planker at skjære og an= bringe, maalt fra Spids til Spids pr. løb. Al.	"	15
Opstalter af ⁶ / ₆ " Spærtømmer, der hugges paa 2 Sider —	"	20

Afbindinger i Skillerum.

Tømmer i Skillerum bruges kun fjeldent.

For Stolper, Baand, Løsholter, Fod- og Rem-	Nr	Gr
stykke af $4\frac{1}{2}$ " Krydstømmer, hugget paa 1		
Side pr. løb. Al.	"	11

I Længdeskillerum, hvor Fodstykket udelades, og Stolperne tappes ned i Bjælkerne, betales Remstykket $\frac{1}{2}$ Gang høiere.

Stolper, der lægges 2 Gange for (f. Ex. Hjørnestolper), betales $\frac{1}{3}$ høiere.

Anvendes Spærtømmer, betales Hugningen særskilt efter ovenstaaende Priser.

Sprængte Skillerum.

pr. løb. Al. af	$\frac{9}{9}$ "	Tømmer (hugget paa 2 Sider)	Nr	Gr
— af	$\frac{8}{8}$ "	— do.	"	45
— af	$\frac{7}{7}$ "	— do.	"	38
— af	$\frac{6}{6}$ "	— do.	"	30
— af	$\frac{5}{5}$ "	— do.	"	25
— af	$\frac{4\frac{1}{2}}{4\frac{1}{2}}$ "	— (hugget paa 1 Side)	"	22
— af	$\frac{4\frac{1}{2}}{2\frac{9}{9}}$ "	— do.	"	16
— af	$\frac{4\frac{1}{2}}{8}$ "	— do.	"	25
— af	$\frac{4\frac{1}{2}}{8}$ "	— do.	"	22

Anbringelsen af Beslag er indbefattet i nævnte Priser.

Høvlede Bindingsværks Ydervægge af Fyrretømmer.

Tømret hugget, høvlet og afrettet paa hele Forfiden samt endeel af de tvende tilstødende Sider, alt rettet op af samme Brede samt afrillet i Midten og med affraaede Kanter:

pr. løb. Al. af	$\frac{7}{7}$ "	Tømmer	Nr	Gr
— af	$\frac{5}{6}$ " eller $\frac{6}{6}$ "	do.	"	40
— af	$\frac{5}{5}$ "	Tømmer uden Affraaning	"	30
af Kanterne			"	20

Leveres Krydstømmer, fradrages Huggeprisen.

Høvlede Bindingsværks Ydervægge af Egetømmer

anvendes mest paa Landet og afforderes sædvanlig
fagvis.

Der betales for Hugning, Høvling og Afbinding af Egetømret, nemlig Fodstykke, Stolper, Væsholter og Rem, samt Hugning og Afbin- ding af Bjælke- og Spærværk til Straatag, indbefattet Reising, pr. Fag af en 1=Etages Bygning	8	à	”
Gavlene betales særskilt efter Forholdene.	10		

Nedtagning og Ombinding af gammelt Egebindings-
værk udføres i Reglen i Dagløn.

Hugning og Høvling af nyt Egetømmer betales
med dobbelt Pris af Fyrretømmer af samme Maal.

Hurtig Maade at beregne Hugning, Afbinding og Reising.

Ved almindelige 1=Etages Bygninger, hvor intet Tømmer høvles, og hvor der ei forekommer vanskeligere Konstruktioner, kan for det sam- lede Antal Allen Bjælker og Tagværkstømmer med Udvegling o. s. v. beregnes pr. løb. Al. Samme Arbejde ved høiere Bygninger	15	17
---	----	----

Portdragere med Oplægning

beregnes efter Hugge- og Høvleprisen med et Tillæg af
50 %/o, f. Ex.:

1 Stk. Portdrager af $11\frac{1}{12}$ ” Tømmer, 5 Al. lang, hugget paa alle Sider og høvlet paa de 2, pr. løb. Al.	65	8
For 2” bred Fals et Tillæg	—	—

Dør- og Binduesplanke (med Oplægning) (bruges sjældent).

En høvlet Binduesplanke til en $2\frac{1}{2}$ à 3 Steens Muur	30
--	----

En høvlet Vinduesplanke til en $1\frac{1}{2}$ à 2 Steens	<i>Nr</i>	<i>Gr</i>
Muur pr. løb. Al.	"	25
En do. til en 1 Steens do.	"	18
En ru Dørplanke til en $2\frac{1}{2}$ à 3		
Steens do.	"	15
En ru Dørplanke til en $1\frac{1}{2}$ à 2		
Steens do.	"	10
En do. til 1 Steens do.	"	8

Lægtning, Tagbeflædning m. v.

Lægtning til Tegtag, $10\frac{1}{2}$ " fra Overkant til	<i>Nr</i>	<i>Gr</i>
Overkant pr. løb. Al.	"	$1\frac{1}{4}$
Do. til Skifertag, $10\frac{1}{4}$ " fra do.		
til do. (24" Skifer)	"	$2\frac{1}{2}$
Do. til Straatag $10\frac{1}{2}$ " fra Overk.		
til Overk.	"	$\frac{1}{2}$
Bed Lægtning af smaa Glader eller Tage		
med mange Kviste tillægges 25 %.		
Lægtning til Skifertag paa Spiir af simplere		
Form pr. løb. Al.	"	6
Skaarne $1\frac{1}{4}$ " $\times$ 3" Lægter at		
høvle paa 3 Sider.	"	1
Ru, pløiet Tagbeflædning pr. $\square$ =Al.	"	15
Pløiet Tagbeflædning, høvlet paa		
Undersiden og med Høvl paa		
Kanten (Masfinhøvling og do.		
Pløining indbef.) paa et Vinkel-		
tag	"	20
Samme Arbeide paa et fladt Tag	"	18
Skaarne $1\frac{1}{4}$ " $\times$ $1\frac{1}{2}$ " Lister til belgiff Zint-		
tag med Paanagling pr. løb. Al.	"	5
Ru Tagbeflædning af firskaarne Bræder,		
naglede med Mellemrum (til Blytag)		
pr. $\square$ =Al.	"	7
Sidstnævnte Arbeide, udført paa		
krumme Glader.	"	20
Simpel ru Tagbeflædning af samme		
Slags Bræder lagt tæt (til Als-		
falttagpap)	"	6

Høvlet og stroget Beflædning anbragt under Tagflader	pr. ☐ M.	Nr.	Pr.
Bed Opmaalningen fradrages intet for Tagkviste, Tagvinduer eller Skorstene.		"	30
For $\frac{1}{6}$ " dob. ru Rygningsbræder at sammenstryge og anbringe	pr. løb. M.	"	12
For $\frac{1}{6}$ " dob. Rygningsbræder at høvle, sammenstryge og anbringe —		"	20
For Rygningsbræder til Straatag med 2 høvlede Bræder paa hver Side at anbringe paa Klink og med Dækliste	—	"	45
Skotrendebeflædning til Tegltag at anbringe pr. ☐ M.		"	25
Forsænket do. til Støjer eller Spaantag Ru $1\frac{1}{3}\frac{1}{3}$ " Vindstede med $1\frac{1}{2}\frac{1}{2}$ " Dækliste	—	"	40
Høvlet do. med do.	—	"	15
Do. do. 8 à 9" bred og med udfaaren Underkant og Ender med do.	—	"	30
Høvlet og sammenploiet Gefimsbrædt (saakaldt Sugestæl), c. 15" bredt at anbringe under Bjælke eller Spærenderne	—	"	50
Høvlet Gefimsbrædt (til Bindingsværk) c. 8" bredt med en 2" bred Liste	—	"	35
En Gefims af høvlede Bræder med c. 11" Ubladning og 6" Høide (Hængeplade med en lille profileret Liste foroven) at anbringe	—	"	25
		"	65

Hvor der i det Følgende nævnes maskinhøvlede og do. ploiede eller strogne Bræder, er Høve-, Ploie- og Strygelsen indbefattet.

Indstud.

I de nævnte Priser er Lægternes Baanagling indbefattet. Almindelig ru, sammenhugget Indstud i Not

pr. ☐ M.	Nr.	Pr.
	"	5

Almindelig ru, sammenhugget Indskud paa	Kr	Gr
Lægter pr. $\square$ -Al.	"	5 $\frac{1}{2}$
Ru ploiet Indskud i Rot (ved		
Maskinkraft) —	"	12
Ru ploiet Indskud paa Lægter		
(ved do.) —	"	13
Høvlet og ploiet do. i Rot (ved do.)	"	20
Do. do. paa høvlede Lægter (ved do.)	"	22
Ved Opmaalinger regnes tværs over Bjælker og		
Skorstenshuller. Skaarne Lægter leveres.		

Løftsforfaling.

Almindelig, ru Løftsforfaling under Bjælkerne	Kr	Gr
pr. $\square$ -Al.	"	6
Do. med forløbende Stød —	"	6 $\frac{1}{2}$
Do. mellem Bjælkerne med Paa-		
nagling af Lægterne, der leveres		
skaarne —	"	9
Do. paa Underfladen af Buestil-		
lingernetil Træhvælvinger (navn-		
lig Tøndehvælvinger) —	"	10
Høvlet og ploiet Løftsforfaling i		
nye Bygninger (ved Maskinkraft)	"	20
Høvlet og ploiet Løftsforfaling i		
gamle Bygninger —	"	25
Do. og sammenstrøget Forfaling		
af gennemskaarne Bræder (ud-		
ført ved Haandkraft) —	"	20
Paaforing paa Bjælkerne kan bedst betales i		
Dagløn eller pr. $\square$ -Al. af Løftsfladen . .	"	5

Indvendige Gesimsbræder og Lister.

Ru Gesimsbræder for hver Tomme af Hvide	Kr	Gr
indtil 6" pr. løb. Al.	"	1 $\frac{1}{2}$
Fra 6—12" —	"	1
Ru Lister for hver Tomme af		
Hviden —	"	1 $\frac{1}{2}$

Brædegulve.

Høvlet og pløiet Gulv (ved Haandkraft) at lægge af $1\frac{1}{4}$ " tykke, 6 à 7" brede Bræder, pr. $\square$ Al.	Nr	Ør
"	"	22
Høvlet og pløiet Gulv at lægge af $1\frac{1}{4}$ " tykke og 5" brede do.	—	" 25
Høvlet og pløiet Gulv at lægge af $1\frac{1}{2}$ " tykke og 8" brede do.	—	" 30
Høvlet og pløiet Gulv (ved Maskinkraft) at lægge af $1\frac{1}{4}$ " tykke og 6 à 7" brede do.	—	" 18
Gulve, hvortil maskinhøvlede og pløiede $1\frac{1}{4}$ " tykke og 6 à 7" brede (maalt for Pløiningen) Bræder leveres at lægge (Fugerne overgaaede med Puds-høv).	—	" 12
For forløbende Stød tillægges (ved maskinhøvlede Bræder).	—	" 3
For en Frijs tillægges	—	" 2
For enkelte Gulve i gamle Bygninger tillægges foruden for Paaforingen.	—	" 4
Ku, pløiet Gulv at lægge af maskinpløiede $1\frac{1}{4}$ " tykke og 6 à 7" brede Bræder	—	" 12
Ku Gulv af haandpløiede Bræder.	—	" 14
For do. i gamle Bygninger at anbringe tillægges.	—	" $2\frac{1}{2}$
Ku Gulv at lægge af $1\frac{1}{4}$ " tykke og 6 à 7" brede Bræder, der leveres maskinpløiede	—	" 6
For do. i gamle Bygninger tillægges	—	" $2\frac{1}{2}$
Paaforing paa Bjælkerne kan bedst betales i Dagløn eller pr. $\square$ Al. af Gulvfladen.	"	4
Opbrydning af gamle Brædegulve, Rensning for Søm samt Bræderne paany at henlægge, pr. $\square$ Al.	"	25
Opbrydning af nyere Gulve, Rensning og Sammenrivning samt Efterhøvling, saa de blive tætte (uden ny Pløining).	—	" 20

Su Trempler at anbringe mellem Bjælkerne udføres efter særlig Alford ifølge Forholdene.

Underlag at hugge paa 1 Side og henlægge paa murede Viller.

					Nr	Ør
Af	7/7"	Tømmer	pr. løb. M.		"	6½
-	6/6"	do.	—		"	6
-	5/5"	do.	—		"	5
-	3½/2/7"	do. paa Høikant . . .	—		"	5
-	3/6"	do. — — . . .	—		"	4½

Underlagene bør ikke henlægges umiddelbart paa Jorden.

Plankegulve

(høvlede o. f. v. ved Haandkraft).

			Nr	Ør
Høvlet og pløiet eller fjedret Gulv af 2" Fyrreplanter	pr. □ = M.		"	45
Do. og sammenstrøget do.	—		"	38
Sidstn. Arbeide udført med Gulvstifter	—		"	44
Høvlet og kantstrøget Gulv lagt med Mellemrum (f. Ex. Perrongulv) af 2" Fyrreplanter	—		"	35
Høvlet og fjedret Gulv af 3" Fyrreplanter	—		"	55
Do. og sammenstrøget do.	—		"	45
Sidstn. Arbeide udført med Gulvstifter	—		"	50
Høvlet og kantstrøget Gulv lagt med Mellemrum af 3" Fyrreplanter	—		"	45

Ved at høvle o. f. v. Planterne paa Maafine spares c. 20 %.

Høvlet og sammenstrøget Gulv af 2" Egeplanter paa Underlag (Hugning og Henlægning af disse beregnes særskilt).	pr. □ = M.	"	60
Høvlet og sammenstrøget Gulv af 3" Egeplanter paa Underlag	—	"	80

Loft.

Høvlet og pløiet Loft (ved Haandkraft) pr. $\square = \text{Al.}$	<i>Nr</i>	<i>Gr</i>
Do. do. (ved Maskinkraft)	—	18
Do. do., naar maskinhøvlede og pløiede Bræder leveres	—	14
Simpelt ru, pløiet Loft (ved Maskinkraft)	—	10
Tiint høvlet og pløiet Loft (ved Maskinkraft og eftergaaet med Puds-høv) at anbringe f. Ex. i en Kirke eller lignende Bygning med tilhørende Huulkehlsliste langs Bjælkerne og en lille Riste under hver Fuge mellem Bræderne (kun selve Anbringelsen af Risterne iberegnet)	—	13
	—	40

Brædeskillerum.

Enkelt ru, pløiet Brædeskillerum af maskinpløiede $1\frac{1}{4}$ " tykke Bræder pr. $\square = \text{Al.}$	<i>Nr</i>	<i>Gr</i>
Do. do. af haandpløiede do.	—	13
Dob. ru Brædeskillerum med det ene Lag af $1\frac{1}{4}$ " tykke, maskinpløiede Bræder og det andet af Forskalingsbræder som Straabeklædning . . .	—	15
Samme Arb. med Forskalingsbræderne naglede vandret	—	20
Simpelt, ru, dob. Brædeskillerum, uden Pløining og med do. do. . .	—	19
Dob. Brædeskillerum, det ene Lag maskinhøvlet og pløiet, det andet af ru Forskalingsbræder som Straabeklædning	—	14
Enk. pløiet Brædeskillerum, maskinhøvlet paa 1 Side	—	24
Enk. pløiet Brædeskillerum med høvede Notlister	—	18
Do. do., høvlet paa begge Sider og af eens Tykkelse	—	22
	—	38

Enk. pløiet Brædesfillerum, høvlet paa begge Sider og med Notlister pr. $\square$ = Al.	Nr	Gr
Enk. pløiet do., høvlet paa 1 Side ved Haandkraft.	"	40
For ovennævnte Skillerum i smaa Flader maa tillægges pr. $\square$ = Al. 25 % og for do. i do., hvor Bræderne skjæres skraa, f. Ex. under Trapper, 50 %.	"	23
For en ru pløiet Revledør i enk. Brædesfillerum, indbefattet Beslaaning og Indpasning, tillægges.	1	50
For en høvlet og pløiet Revledør tillægges . . .	2	"
Hvis gamle Bræder fordres benyttede til ru Skillerum, forhøies Arbejdslønnen pr. $\square$ = Al. med	"	2

Lægtesfillerum.

Ru Lægtesfillerum, hvortil Lægterne skjæres med Haandkraft pr. $\square$ = Al.	Nr	Gr
Do. med Riste foroven og forneden, hvortil Lægterne leveres skaarne	"	9
Høvlet Lægtesfillerum med do., hvortil Lægterne leveres skaarne, men haandhøvles	"	6
Do. do., alt udført med Haandkraft	"	13
For 1 Stk. ru Lægtedør med Beslaaning og Indpasning tillægges.	"	16
For 1 Stk. høvlet Lægtedør med do. tillægges	1	"
Saa vel ved Lægte som ved Brædesfillerum maales altsaa tværs over Døraabningerne.	1	40

Trapper.

Opstilling er indbefattet i Priserne.

En almindelig ligeløbs, indstemmet Trappe med 2 Løb og 1 Repose, udvendigt BANGEMAAL 1 Al. 14", Trinene af $2\frac{1}{2}/_{10}$ " Plank, Forvangerne af $2\frac{1}{2}/_{11}$ " do., Bagvangerne af $2\frac{1}{11}$ " do. med Mæglere af $5/_{10}$ " Tømmer og Stødtrin af $5/_{8}$ " Bræder, 1 Klobstrin, Haandliste af Fyrretræ og dreiede Balhstre (Dreieløn

	Arb.- Løn.		Mate- riale.		Sum.	
	<i>Nr</i>	<i>Gr</i>	<i>Nr</i>	<i>Gr</i>	<i>Nr</i>	<i>Gr</i>
ikke indbefattet, hvorimod Dpretning af Træ til disse) samt ru Forstkaling og Jodlister, pr. Trin	4	"	3	25	7	25
Et enkelt Klodstrin betales med dob. Priis af et alm. Trin.						
Dreieløn af Fyrretræes Balystre pr. Stk.	"	25				
Do. af en Soile paa Klodstrinet . .	2	25				
En Trappe med tilsvarende Udstyrelse og Maal som ovenstaaende, men med omtrent $\frac{2}{3}$ af Trinene Svingtrin og uden Repose (Dreieløn af Balystre ikke indbefattet), Gjennemsnitspriis pr. Trin	4	50	3	25	7	75
1 Svingtrin kan i Trapper som de foregaaende beregnes til en Arbeidsløn af 1 <i>Nr</i> høiere end et alm. Trin af samme Længde.						
En større, ligeløbs, indstemmet Hovedtrappe med 2 Løb og 1 Repose, udvendigt Bangemaal 1 Al. 21", Trinene af $2\frac{1}{2}/_{12}$ " Planke, Forvangerne $2\frac{1}{2}/_{11}$ " do., Bagvangerne af $\frac{2}{11}$ " do. med Hovedstykker af udsvæiset Tømmer eller sammenlimet Planke, Lysaabningen 1 Al., med Stodtrin af $\frac{5}{8}$ " Bræder, 1 Klodstrin, Haandliste af poleret Bøgetræ (Dreieløn af Balystrene ikke indbefattet), samt ru Forstkaling og Jodlister, pr. Trin	5	50	5	"	10	50
En simpel Trappe (s. Ex. Rjoffen-trappe) med 1 Løb, uden Repose, udvendigt Bangemaal 1 Al. 7", Trinene af $\frac{2}{7}$ " Planke, Vangerne af $\frac{2}{8}$ " do. med Næglere af $3\frac{1}{2}/_{7}$ " Tømmer og Stodtrin af $\frac{5}{8}$ " Bræder, uden Forstkaling og med Fyrretræes Haand-						

	Arb.-		Mate-		Sum.	
	Lon.		riale.			
liste og leverede Rundstokke til	Kr	Gr	Kr	Gr	Kr	Gr
Balystre, pr. Trin	2	60	1	85	4	45
For et Svingtrin i sidstnævnte Trappe						
tillægges	"	80				
En Bindeltrappe med 1 Repose, Trappe-						
rummets Størrelse 2 Al. 15" i □,						
Trinene af $2\frac{1}{2}$ " Plank, Bagvan-						
gerne af 2" do., Spindelen af $\frac{9}{9}$ "						
Lømmer, med Stødtrin af $\frac{5}{8}$ "						
Bræder, uden Haandliste eller For-						
staling, pr. Trin	4	"	2	20	6	20
En opsadlet ligeløbs Hovedtrappe med						
2 Løb og Repose, Trinene 2 Al.						
lange af $\frac{2}{11}$ " Plank, Forvangerne af						
$2\frac{1}{2}\frac{1}{12}$ " do., Bagvangerne af $\frac{2}{10}$ " do.						
med Udfehlinger i Underkanten af						
Vangerne, Stødtrin af $\frac{1}{7}$ " Bræder,						
Haandliste afpoleret Bogetræ (Dreie-						
løn af Balystrene og Soilerne ikke						
indbefattet) og Forstaling	6	"	5	"	11	"
En ottekantet Soile med profileret						
Soffel og Gesims samt dreiet Drue						
under samme	11	"	4	"	15	"
En simpel, ligeløbs Trappe med 1 Løb,						
uden Stødtrin eller Forstaling f.						
Ex. til et Bathuus eller Lignende						
(udv. BANGEMAAL 2 Al., Trinene						
af $2\frac{1}{2}\frac{1}{8}$ " Plank, Vangerne af						
$2\frac{1}{2}\frac{1}{9}$ " do., Fyrretræes Haandliste						
og halvrunde Mæglere, Alt høvlet						
paa Undersiden), pr. Trin	2	30	1	70	4	"
For et Svingtrin i sidstnævnte Trappe						
tillægges	"	65				
En simpel Loftstrappe med 1 Løb						
uden Stødtrin, udv. BANGEMAAL						
1 Al. 7", Trinene af $\frac{2}{6}$ " Plank,						
Vangerne af $\frac{2}{7}$ " do. med pløiet						
Forstaling af $\frac{5}{8}$ " Bræder, høvlet						

	Arb.= Løn.		Mate= riale.		Sum.	
	Nr	Gr	Nr	Gr	Nr	Gr
paa begge Sider, og simpelt Ræf- værk af Lægter, naglet udenpaa Vangen, pr. Trin	2	"	1	20	3	20
For et Svingtrin i sidstnævnte Trappe tillægges	"	50				
En Trappe som sidstnævnte, men med Trin og Vanger af $1\frac{1}{2}$ " Bræder og uden Forskaling, pr. Trin . . .	1	10	1	"	2	10
For et Svingtrin i sidstnævnte Trappe tillægges	"	40				
Dreiede Fyrretræes Balystre med Materiale pr. Stk.	.	.	.	.	"	45
Massindreiede Rundstokkeba- lystre af Fyrretræ med Ma- teriale	—		.	.	"	12

Haandlister med Opsætning.

	Nr	Gr
Lige Mahognitræes Haandlister, udførte paa Ma- ssfine og polerede, med Materiale pr. løb. Al.	4	"
Do. Egetræes do., polerede	3	50
Do. Bøgetræes do., do.	2	"
Do. Fyrretræes do.	"	65
Mahognitræes do. udført ved Haand- kraft og polerede til en cirkel- rund Bindeltrappe	—	9 "
Birketræes do.	—	8 "

Til Priiserne paa lige Haandlister, maa lægges 50 %, hvis Haandkraft udelukkende anvendes, ligesom enkelte mindre, krumme Stykker maae beregnes til dobbelt Pris.

Luftstørfstene og Ryskasser med Materiale.

	Nr	Gr
En Luftstørfsteen, ialt 3 Al. høi og 1 Al. i □, med Jaloufiwægge, Pyramidetag og indiv. Rysds Røret med Rysds til samme af høvlede og pløiede $1\frac{1}{4}$ " Bræder pr. □=Al.	30	"
	1	60

Lyskasser af høvlede og pløiede $1\frac{1}{4}$ " Bræder,	Kr	Pr
hvis Siderne ere lodrette pr. $\square$ = M.	1	50
Do. af do. do., hvis Siderne ere skraa —	1	85

Tagkviste

indbefattet Opsætning, men uden Vinduesrammer.

For en Tagkvist til 2 Rammer, c. $1\frac{3}{4}$ M. høie og $\frac{3}{4}$ M. brede med 3 høvlede, udskaarne Spær paa hver Side, Sternbrædt, beklædt med pløiede Bræder til Zinktag og indv. for- skalet til Pudsnings	Kr	Pr
	15	"
For en lignende Tagkvist af samme Størrelse, men med Gesimser, indbefattet Beklædning og Forskaling	14	"
For en Tagkvist til 3 Rammer, ellers som førstnævnte	17	"
For en do. til do. do., men med Gesimser . . .	16	"
Høvlet og pløiet Forskaling paa Indersiden af Flunkerne pr. $\square$ = M.	"	40

Forskjellige Beklædninger

(navnlig til Sture, Plankværker eller Lignende).

Pløiet Beklædning, høvlet paa 1 Side (med Ma- stinkraft) betales pr. $\square$ = M. efter Gulvpriserne.		
Bliver Beklædningen høvlet paa begge Sider, tillægges pr. $\square$ = M.	Kr	Pr
	"	9
Ru, kantsrøget Beklædning, saakaldt 1 paa 2, med Affasning	—	" 12
Samme Arbeide uden Kantstrygning og med Affasning	—	" 8
Simpel, ru Beklædning	—	" 5
Beklædning høvlet paa 1 Side og strøget paa Maskine samt afrettet ved Haandkraft, hvor Bræderne falde imod hinanden, saakaldt 1 paa 2	—	" 22
Samme Arbeide, høvlet paa begge Sider	—	" 25

Beklædning paa Klink med Bræder, der ere maskinhøvlede paa 1 Side og falsede (det Sidste ved Haandkraft) pr. $\square$ Al.	Kr	Ør
Samme Arbeide høvlet paa begge Sider —	"	25
Ru, kantstrøget Beklædning paa Klink med Affasning. —	"	28
Do. do. do. uden do. —	"	13
Ru Beklædning paa Klink, uden Kant- strygning og Affasning, men med et lodret Brædt midt imellem Stol- perne —	"	11
Samme Arbeide uden Loddbrædt . . . —	"	9
Ru, maskinpløiet Beklædning, naglet paa Stolper —	"	8
Ru, maskinpløiet Beklædning mellem Stolperne, anbragt mellem Lister . . . —	"	15
Betalingen for de her nævnte Be- klædninger er kun gjældende til en Høide af 4 Al. Blicher Beklæd- ningen høiere, og hertil maa an- vendes Stillads tillægges —	"	18
En ru, pløiet Port i ovennævnte Beklædninger med paanaglede Rev- ler og Baand —	"	2
En Port høvlet paa 1 Side og pløiet, med do. —	"	35
En do. høvlet paa 2 do. og pløiet, med do. —	"	45
Beslaaning og Indpasning af Porte betales efter særlig Afkord.	"	60

Plankeværker med Materiale.

Et Plankeværk af maskinhøvlede og strøgne $1\frac{1}{4}$ " Bræder, c. $3\frac{1}{4}$ Al. høit med Tjyrrestolper af $\frac{5}{5}$ " Tommer, 3 Al. fra Midte til Midte, Stivere i Jorden og Plankeløsholter, pr. $\square$ Al.	Kr	Ør
Et do. som ovennævnt, men med høv- lede Eggestolper —	1	25
	1	50

Stafitter med Materiale.

Et Stafit, c. $1\frac{1}{2}$ Al. høit, massinhøvlet, med $\frac{5}{5}$ " Fyrrestolper, 3 Al. fra Midte til Midte, Stivere og Plankeløsholter pr. $\square$ Al.	Nr	Gr
	1	50
Et Stafit som ovennævnt, men med høvlede $\frac{5}{5}$ " Eggestolper	—	1 75
	—	—
Et simpelt, uhøvlet Stafit af massinskaarne Lægter, c. 4 Al. høit, med $\frac{6}{6}$ " Fyrrestolper, 4 Al. fra Midte til Midte, Stivere og 2 Rækker Plankeløsholter.	—	—
	—	75
Et Stafit, c. 2 Al. høit med massinhøvlede $1\frac{1}{4}$ " Rundstokke og $\frac{5}{6}$ " Fyrrestolper, 3 Al. fra Midte til Midte, Stivere og 2 Rækker Plankeløsholter	—	2 "
	—	—
2 Gange Tjæring af et Stafit eller Plankværk, med Tillæg af Tjære	—	—
	—	15

Massindreiede Rundstokke til Stafitter med Materiale.

1" i Diameter pr. løb. Al.	Nr	Gr
$1\frac{1}{4}$ " — —	"	6
$1\frac{1}{2}$ " — —	"	8
For at dreie den øverste Ende. . . . pr. Stf.	"	12
	"	2

Staaltraadshegn med Materiale.

Et Staaltraadshegn, $1\frac{3}{4}$ Al. høit, med Stolper af $\frac{5}{5}$ " høvlet Egetømmer med Stivere, 3 Al. fra Midte til Midte, med 2 Plankeløsholter og 3 Rader Hegntraad af Middeltykkelse pr. løb. Al.	Nr	Gr
	1	25

Ved Plankværker, Stafitter og Staaltraadshegn maa Gravning af Hullerne særskilt betales.

Stafitporte og Laager.

For en dobbelt, massinhøvlet Stafitport tillægges i Arbejdsløn foruden ovennævnte Priis, for Revler, Indpasning og Beslaaning, pr. $\square$ Al.	Nr	Gr
	—	50

For en dobbelt, massinhøvlet Stakitlaage tillægges ligeledes pr. $\square = \text{Al.}$	Nr	Ør
For en dob. ru Stakitport —	"	65
For en ru Stakitlaage —	"	40
	"	55

Korstjellige Rebleporte, Døre og Lemme,
med Materiale og Beslaaning (navnlig til Udhuse).

En dob. Port (til en Vognport eller Vignende), $4\frac{1}{4}"$ Al. høi, $5\frac{1}{2}$ Al. bred af $1\frac{1}{2}"$ høvlede og pløiede Bræder og med Revlerne indstem- mede i et Par Stolper af $\frac{4}{4}"$ Tømmer . . .	Nr	Ør
Samme Port, hvori en enkelt Rebledør	35	"
En do., 4 Al. høi, $3\frac{1}{2}$ Al. bred af $1\frac{1}{4}"$ Bræder	39	"
Samme Port, hvis den beklædes med gennem- skaarne Bræder paa skraa	20	"
En simpel, dob. Skydeport, $4\frac{1}{2}$ Al. høi, $4\frac{3}{4}$ Al. bred, af $1\frac{1}{2}"$ Bræder og med paanagtede Revler	34	"
En enf. udv. Stalddør, 3 Al. høi, $1\frac{3}{4}$ Al. bred, af $1\frac{1}{4}"$ Bræder, med Revlerne indstemmede i en Stolpe af $\frac{4}{4}"$ Tømmer og med en Lem til at aabne særskilt	40	"
En dob. udv. do., 4 Al. høi, $2\frac{1}{4}$ Al. bred, af Bræder og Stolper som sidstnævnte	10	"
En enf. Skydedør, 4 Al. høi, 2 Al. bred, af $1\frac{1}{2}"$ do. uden Karm	13	"
En enf. udv. Dør, udv. Karmmaal 3 Al. $\times$ 1 Al. 9", i $2\frac{1}{2}/\frac{5}{5}"$ Planketarm, af $1\frac{1}{4}"$ Bræder .	15	"
En enf. indv. Dør, 3 Al. $\times$ 1 Al. 8", i $\frac{2}{5}"$ Planketarm af $1\frac{1}{4}"$ do.	12	"
En dob. udv. do., 4 Al. $\times$ $2\frac{1}{4}$ Al., i $2\frac{1}{2}/\frac{5}{5}"$ do., af do.	10	50
En do. indv. do., $3\frac{1}{2}$ Al. $\times$ 2 Al., i $2\frac{1}{2}/\frac{5}{5}"$ do., af do.	16	"
En do. indv. do., $3\frac{1}{2}$ Al. $\times$ 2 Al., i $2\frac{1}{2}/\frac{5}{5}"$ do., af do.	13	"
En udv. enf. Lem (til Væder eller Vignende), 1 Al. 14" $\times$ 1 Al. 8" i do., af do.	6	"
En do. mindre (til Paghuse) $1\frac{1}{4}$ Al. $\times$ 1 Al. i do. af do.	5	"

En udv. dob. Lem, $2\frac{1}{4}$ Al. $\times$ $1\frac{3}{4}$ Al. i $2\frac{1}{2}\frac{1}{5}$ "	Nr	Gr
Plankelarm af $1\frac{1}{4}$ " Bræder	9	50
En indv. Rarm med Rundstokke eller firkantede Tremmer (til Hønschuse), do. 16" $\times$ 1 Al., af $\frac{2}{5}$ " Planke	3	"
En udv. lille Skydelem (til do.), do. 12" $\times$ 10"	2	50

Staldindretninger

med Opsætning og Beslaaning.

Høvlet Hestekrybbe med Afdelingsstykker af $1\frac{1}{4}$ " à $1\frac{1}{2}$ " Bræder pr. løb. Al.	Nr	Gr
For et simpelt, høvlet Spiltoiv med den større Stolpe og Spilbommen af $\frac{6}{6}$ " Tømmer, de mindre Stolper af $\frac{5}{5}$ " Tømmer, der fæses og sættes i Jorden, uden Beflædning, Krybben indbefattet	7	50
Samme Arbeide, naar Stolperne anbringes paa hugne Steen, der alt ere opsatte	7	"
For et høvlet Spiltoiv, hvor Stolperne staae paa et Egetræes Fodstykke, iøvrigt som først- nævnte	9	50
Samme Arbeide med dob. høvlet og strøget Brædebeflædning paa Stolperne og med enf. do. under Krybben	13	50
For et høvlet Spiltoiv til en Herstabsstald med fritstaaende dreiet Spiltoivstolpe af 8" Tømmer i Krybsfod med Stivere, med Ege- træes Fodstykke og afrundet Spilbom med enf. høvlet og strøget Plankebeflædning an- bragt mellem Lister samt høvlet og pløiet Bræde-do. under Krybben (Dreielon ikke ind- befattet, men Dpretning af Tømret til Stol- pen)	20	"
Sidstnævnte Arbeide, hvor Spiltoivstolpen staaer paa en huggen Steen, men gaaer op i en Bjælke eller Rem	16	"
For et Halvspiltoiv, som anbringes paa Muren, $\frac{2}{3}$ af de forannævnte Priser.		

	<i>Kr</i>	<i>Gr</i>
En Spiltofstolpe at dreie ved $\left\{ \begin{array}{l} \text{Haandkraft} \\ \text{Maskinkraft} \end{array} \right.$	3 à 4	"
For en høvlet Strøfrybbebefklædning med Dør og Beslaaning	2 à 3	"
En høvlet og ploiet Haffelseskiste med Lem og Beslaaning pr. $\square$ Al.	"	50
Simpelt Stolpeværk med Løsholt til en Baas i en Kostald, hvor Køerne vende Hovedet lige mod Væggen, at hugge, høvle og af- binde af $\frac{5}{5}$ " Tømmer (Stolperne gaae i Jorden), indbefattet Arbeidsløn for Bræde- frybben	6	"
Samme Arbeide, naar Stolperne anbringes paa hugne Steen, der alt ere opsatte . . .	5	50
Naar Stolperne staae paa et Egetræs Fod- stykke iøvrigt som førstnævnte	7	"
Svinetrug eller Bakker af $1\frac{1}{2}$ " Bræder i Længder paa c. 4 Al. pr. løb. Al.	"	70
Do. eller do. af do. i mindre Længder.	"	80
Do. af 2" Planker c. 33 % dyrere.	"	90

Latriner m. v. med Materiale.

	<i>Kr</i>	<i>Gr</i>
Et alm. brædebelædt Latrin med Jaloufidør, udfkaarne Spærender eller Gefims og Bræde- tag til Dækning med Zink eller Tagpap (Dækningen og det murede Fundament m. v. er indbefattet), til 1 Sæde	75	"
Et Lignende til 2 Sæder	120	"
Et do. til 3 do.	180	"
Et do. til 4 do.	220	"
Et fritstaaende mindre Bissoir med en Ja- loufidør, med de 3 Vægge som Fyltings- paneel med Jaloufier i den øverste Deel samt med et fladt Pyramidetag af høvlede og ploiede Bræder	70	"
En tjæret Latrintønde 18" høi, 17" bred for- oven (udv. Maal)	6	"
En do. med galvaniserede Jernbaand.	6	65

Stiger med Materiale.

En høvlet, sammenstemmet Brandstige med Ban-	N ^o	Gr
gerne 4" høie og 2 $\frac{1}{4}$ " brede . . . pr. Trin	"	65
En alm. Stige med do. af 1 $\frac{1}{2}$ " Bræder	—	55
En lille Staldstige af 1 $\frac{1}{4}$ " do. . . .	—	50
En Brandhage c. 8 Al. lang	—	2 50

Beslaaning er indbefattet i disse Priser, men ikke selve Beslaget (see under Smedearbejde).

Spaantag.

I Arbejdslønnen for Spaanenes Oplægning er Lægternes Paanagling indbefattet.

4 Lag $\frac{3}{19}$ " skaarne Fyrre- eller Granpaan	N ^o	Gr
pr. □ = Al.	"	14
3 — $\frac{3}{19}$ " do. eller do.	—	10
4 — $\frac{4}{19}$ " do. eller do.	—	11
3 — $\frac{4}{19}$ " do. eller do.	—	9

Hvis der paa Tagfladen findes mange Kviste, Balme, Skotrender eller Lignende, maae ovennævnte Priser forhøies noget efter Forholdene; det Samme er Tilfældet ved Dækning af smaa eller krumme Flader paa Spiir eller lignende Steder, samt hvis Spaanene lægges i Mønstre, idet Enderne afrundes ved Haandkraft. Rygningsbræder og Vindskeder med Dækfliser beregnes særskilt.

Spaanene at skjære paa Gjæring ved en Skot-	N ^o	Gr
rende (2 Sider) pr. løb. Al.	"	35
Et Tagvindue at indlægge	1	"
Egespaan at oplægge pr. □ = Al. 1 Gr dyrere		
end ovennævnte Priser.		

Høvlede $\frac{4}{19}$ " Spaan at oplægge . . pr. □ = Al.	"	{ 12
		{ å
		{ 14

Nedbrudning af gamle Bygninger.

Nedtagning af Bjælketag af sværere Dimensioner,	N ^o	Gr
f. Ex. af c. $\frac{10}{10}$ " Tømmer . . . pr. løb. Al.	"	16
Do. af do. af mindre do., f. Ex. af		
c. $\frac{7}{7}$ " do.	—	10

Tillæg for hver Udverling	Kr	75
Nedbrydning af Tagværk med Lægter, Spær og Hanebaand samt Udtagning af Søm pr. □ = Al. af Tagfladen	"	7
Uden Rensning for Søm pr. □ = Al.	"	6
Gulv eller Loft at opbryde og Bræ- derne at rense for Søm	—	3
Indskud paa Lægter at do.	—	1
Do. i Not at do.	—	2
Alm. Forskaling at do.	—	2
Enk. Brædestillerum at nedbryde . .	—	2
Dob. do. at do.	—	5
Do. do. med Puds at do.	—	8
Plankegulv at opbryde og rense for Søm	—	5
Udbrydning af enk. eller dob. indv. Døre, saa de atter kunne benyttes. pr. Stk. c.	1	50

Tømmerfæbning

betales for Fyrretømmer med Summen af Snittets
Høide i Tømmer $\times$ dets Længde i Alen $\times$ 1 Kr.

For gammelt Fyrretømmer multipliceres med $1\frac{1}{2}$ Kr.

For nyt Egetømmer med $1\frac{1}{2}$ Kr.

For gammelt do. med 2 Kr.

I Savstjærerelønnen for gammelt Tømmer er ind-
befattet Udtagning af Spiger.

Snedkerarbejde,

indbefattet Materiale, Arbeidsløn, Indpasning, Opsæt-
ning og Beslaaning. Ved Maalene er Høiden altid
nævnt først, og alle Maal paa Døre og Vinduer ere
udv. Rarmmaal.

Døre uden Rarm, der hænge i det bageste Ramstykke.

En simpel, dob., stumpet sammenstemmet, firkan- tet Fyldingsport, udv. Maal 5 Al. 8" $\times$ 4 Al. 6", Ramstf. af 2" Pl.	Kr	65	"
---	----	----	---

	Nr	Gr
Samme med kehlede Ramstf.	"	75
En simpel, tredeelt Port som førstnævnte . . .	"	80
Samme med kehlede Ramstf.	"	90
En dob. fladbuet Port med sammenstemmet Ramme af 2" Pl. med paalagt Straabeklæd- ning af 1 $\frac{1}{4}$ " Bræder, 6 Al. $\times$ 4 Al. 12"	110	"
En dob. fladbuet Port af samme Størrelse, men med Fyldinger	135	"
Sidstn. Port, naar der findes en Dør i samme	150	"
En dob., fiirkantet Port, 5 Al. $\times$ 4 Al. 6" med Ramstf. af 2" Pl. og paalagte Lister, der danne Figurer paa Fyldingerne	160	"
En dob., fiirkantet Port 5 Al. $\times$ 3 Al. 18", stump sammenstemmet og med løse Kehlstød paa Ydersiden, med Ramstf. af 2" Pl. og med et 1 Al. 6" høit Vindue i Karm med lige Overstykke ovenover Portdrageren (sidst- nævnte ei indbefattet)	125	"
En dob. fiirkantet Port 4 Al. $\times$ 3 Al. 18", do. do. og med do., med Ramstf. af do. og med Ruder i Portens øverste Deel (disse ei indbefattede)	70	"
En Skydeport med Fyldinger, 4 $\frac{1}{2}$ Al. $\times$ 4 Al. med Ramstf. af 2 $\frac{1}{2}$ " Pl., uden Karm . . .	80	"

**Udv. dob. Fyldingsdøre i Blokkarm med
Egetræes Understykke
og Indfatning paa Ydersiden.**

	Nr	Gr
En Dør i rundbuet Karm af $\frac{3}{8}$ " Pl. med Vin- due over, 4 Al. 16" $\times$ 2 Al. 6", Døren 3 Al. 7" høi, Ramstf. af 1 $\frac{1}{2}$ " Bræder	55	"
Samme Dør med Ramstf. af 2" Pl.	60	"
En Dør i fladbuet Karm af $\frac{5}{8}$ " Pl. med Vin- due over, 5 Al. $\times$ 2 Al. 9", Døren 3 Al. 18" høi, Ramstf. af 1 $\frac{1}{2}$ " Bræder	45	"
Samme Dør med Ramstf. af 2" Pl.	50	"
En større Dør i fladbuet Karm af $\frac{3}{9}$ " Pl. (til		

en offentlig Bygning eller Eignende) 4 Al. 6"	<i>Sk</i>	<i>Ør</i>
× 2 Al. 21", Ramstf. af 2" Pl.	60	"
En alm. udv. Fyldingsdør med Bindue over og lige Overstykke med Rarm af 2 ¹ / ₂ / ₈ " Pl., 4 Al. 8" × 2 Al., Døren 3 Al. 10" høi, Ramstf. af 1 ¹ / ₂ " Bræder.	38	"
Samme Dør stumpt sammenstemmet og med Skraabeklædning af ³ / ₄ " Bræder	45	"
Samme Dør med fælede Ramstf. af 2" Pl., men uden Skraabeklædning	42	"
En udv. mindre Dør uden Bindue over, men med Ruder istedetfor de 2 øverste Fyldinger, 3 Al. 14" × 2 Al., Rarm af 2 ¹ / ₂ / ₇ " Pl. Ramstf. af 1 ¹ / ₂ " Bræder.	33	"
En Dør som forannævnt med Ramstf. af 2" Pl.	36	"
En udv. dob. Glasdør med tvende Døre bag hinanden, 4 Al. 2" × 2 Al. 6", Rarm af 2 ¹ / ₂ / ₉ " Pl., Ramstf. i den yderste Dør af 2" Pl. og i den inderste do. af 1 ¹ / ₂ " Bræder. .	65	"
Samme med den yderste Dør som en simpel Revledør	55	"

**Udv. enf. Fyldingsdøre i Blokkarm af 2¹/₂/₇"
Pl. med Gætræes Understykke og
Indfatning paa Indersiden.**

En Firefyldingsdør i fladbuet Rarm med Bin- due over, 4 Al. 8" × 1 Al. 18", Døren 3 Al. 10" høi, Ramstf. af 1 ¹ / ₂ " Bræder. . . .	<i>Sk</i>	<i>Ør</i>
Samme stumpt sammenstemmet og med Skraa- beklædning af ³ / ₄ " Bræder.	36	"
Er Overkarmstykket lige, spares herved	42	"
En Firefyldingsdør i fladbuet Rarm, 3 Al. 6" × 1 Al. 8", Ramstf. af 1 ¹ / ₂ " Bræder. . . .	3	"
En Glasdør i firkantet Rarm, 3 Al. 12" × 1 Al. 12", Ramstf. af 1 ¹ / ₂ " Bræder. . . .	27	"
Er Ramstykkeerne i de nævnte Døre af 2" Pl. istedetfor 1 ¹ / ₂ " Bræder, fordyres de med. . .	30	"
	3	"

**Indv. dob. Fyldingsdøre i
fiirkantet Plankelarm og med Indfatning paa
begge Sider.**

	Nr	Pr
En alm. dob. Dør, 3 Al. 18" $\times$ 2 Al., Karm af $2\frac{1}{2}/5$ " Pl., Ramstf. af $1\frac{1}{2}$ " Bræder, $4\frac{1}{2}$ " bred Indf.	30	"
En større do. til 1 Steens Skillerum, 4 Al. $\times$ 2 Al. 4", Karm af $2\frac{1}{2}/9$ " Pl. Ramstf. af $1\frac{1}{2}$ " Bræder, 6" Indf.	40	"
Samme Dør med Ramstf. af 2" Pl. og løse Kehlstød	50	"
Sidstnævnte Dør til 2 Steens Skillerum med et $1\frac{1}{4}/9$ " Brædt tilføjet Karmen og med Ramstf. af 2" Pl. og løse Kehlstød	55	"

**Indv. enf. Fyldingsdøre i
fiirkantet Plankelarm og med Indfatning paa
begge Sider.**

	Nr	Pr
En større enf. Firefyldingsdør, 3 Al. 15" $\times$ 1 Al. 12", Karm af $2\frac{1}{2}/5$ " Pl., Ramstf. af $1\frac{1}{2}$ " Bræder, $4\frac{1}{2}$ " Indf.	23	"
Samme Dør med Karm af $2\frac{1}{2}/9$ " Pl. og 6" Indf.	28	"
Sidstn. Dør med Ramstf. af 2" Pl. og løse Kehlstød	34	"
En alm. enf. Firefyldingsdør, 3 Al. 9" $\times$ 1 Al. 9", ellers som forstnævnte	20	"
En alm. enf. Trefyldingsdør, 3 Al. 9" $\times$ 1 Al. 9", Karm af $2/5$ " Pl., Ramstf. af $1\frac{1}{2}$ " Bræder, $4\frac{1}{2}$ " Indf.	18	"
Samme Dør til dob. Brædestillerum med Karm af $1\frac{1}{2}/3$ " Pl.	17	"
Sidstn. Dør til do. og stumpt sammenstemmet	16	"
Samme til do. og do., men med Fyldinger.	15	"
En lille, enf. Trefyldingsdør, 3 Al. 4" $\times$ 1 Al. 4", Karm af $2/5$ " Pl., Ramstf. af $1\frac{3}{8}$ " Bræder, $4\frac{1}{2}$ " Indf.	16	"
Samme Dør til dob. Brædestillerum med Karm af $1\frac{1}{2}/3$ " Pl. og med 3" Indf.	14	"

Sidstn. Dør til dob. Brædesfillerum og stumpt sammenstemmet	<i>Nr</i>	<i>Gr</i>
Do. do. til enf. Brædesfillerum og uden Karm, men med Slagliste	13	"
En lille, enf. Tapetdør med 3 Fyldinger paa den ene Side glatte med Ramstykke og med Kehling og Afplætning paa den anden, 3 M. 4" × 1 M. 4", Karm af $\frac{2}{5}$ " Pl., Ramstf. af $1\frac{1}{2}$ " Bræder, $4\frac{1}{2}$ " Indf. paa een Side .	9	50
	14	"

Skydedøre.

En indv. dob. Fyldingsdør, 4 M. 3" × 2 M. 15" Karm af $2\frac{1}{2}/\frac{9}{9}$ " Pl. og $1\frac{1}{2}/\frac{6}{6}$ ", do. Ramstf. af 2" Pl. og 6" Indf. paa begge Sider, ind= befattet Tilpasning og Beslaaning	<i>Nr</i>	<i>Gr</i>
En indv. enf. Firefyldingsdør, 3 M. 18" × 1 M. 15", Karm af $2\frac{1}{2}/\frac{9}{9}$ " Pl. og $1\frac{1}{2}/\frac{6}{6}$ " do., Ramstf. af 2" Pl., 6" Indf. paa do., ind= befattet Tilpasning og Beslaaning	60	"
	40	"

Rebvedøre af $1\frac{1}{4}$ " Bræder og med 3" bred, glat Indfatning.

En indv. dob. Dør med indskudte Rebler og limet, 3 M. 12" × 2 M., Karm af $2\frac{1}{2}/\frac{5}{5}$ " Pl.	<i>Nr</i>	<i>Gr</i>
Samme Dør med Rebler for Enderne	20	"
Do. som forstnævnte, men med Karm af $\frac{3}{9}$ " Pl.	22	"
En indv. enf. do. med indskudte Rebler og limet, 3 M. 7" × 1 M. 7" Karm af $2\frac{1}{2}/\frac{5}{5}$ " Pl.	26	"
Samme Dør med Rebler for Enderne	11	50
Do. som sidstnævnte, men med Karm af $\frac{3}{9}$ " Pl.	13	"
	16	"

Om Døre med paanaglede Rebler see under Tømmerarbeide.

Rundbuede Vinduer med Karm af $2\frac{1}{2}/\frac{6}{6}$ " Planke og Rammer af $1\frac{1}{2}$ " Bræder.

Et Vindue med 6 Rammer, 3 M. 12" × 2 M. 16"	<i>Nr</i>	<i>Gr</i>
Et do. med 4 do., 3 M. 2" × 1 M. 18"	34	"
	24	"

Et Vindue med 2 Rammer over hinanden, 3 Al. 2" × 1 Al. 6"	Kr	Gr
	13	50
Et do. med 2 do. ved Siden af hinanden, 2 Al. 6" × 1 Al. 18"	14	"
Et cirkelrundt Vindue, 1 Al. 6" i Diameter og med 1 Ramme og en Krydsprodse	10	"

**Elipsbuede Vinduer med Rarm af 2¹/₂/6"
Planke og Rammer af 1¹/₂" Bræder.**

Et Vindue med 6 Rammer, 3 Al. 2" × 2 Al. 16"	Kr	Gr
	30	"
Et do. med 4 do., 3 Al. 2" × 1 Al. 20" . . .	20	"
Et do. med 2 do., 2 Al. 9" × 1 Al. 18" . . .	15	"

**Gladbuede Vinduer med Rammer af
1¹/₂" Bræder.**

Et Vindue med 6 Rammer, 2 Al. 21" × 2 Al. 15", Rarm af 2 ¹ / ₂ / ₅ " Pl.	Kr	Gr
	22	50
Et do. med 4 do., 2 Al. 21" × 1 Al. 18", do. af do.	15	"
Et do. med 2 do., 2 Al. 6" × 1 Al. 12", do. af 2 ² / ₅ " Pl.	10	"
Et do. med 1 do., 2 Al. 6" × 19", do. af do.	7	"

**Vinduer med lige Overstykke med Rammer
af 1¹/₂" Bræder.**

Et Vindue med 6 Rammer, 2 Al. 21" × 2 Al. 15", Rarm af 2 ¹ / ₂ / ₅ " Pl.	Kr	Gr
	19	50
Et do. med 6 do., 2 Al. 10" × 2 Al. 9", do. af do.	16	50
Et do. med 4 do., 2 Al. 21" × 1 Al. 18", do. af do.	13	"
Et do. med 4 do., 2 Al. 10" × 1 Al. 15", do. af do.	11	"
Et do. med 2 do., 2 Al. 6" × 1 Al. 12", do. af 2 ² / ₅ " do.	8	50
Et do. med 2 do., 1 Al. 22" × 1 Al. 12", do. af do.	7	50

Et Vindue med 3 Rammer, 2 Al. 6" × 2 Al. 4", Rarm af $2\frac{1}{5}$ " Pl.	<i>N</i>	<i>Ø</i>
	13	"
Et do. med 1 do., 2 Al. 6" × 19", do. af do.	6	"
Et lille do. med do., 1 Al. 3" × 1 Al., do. af do.	4	"

For Vinduer til smaa Ruder tillægges 20 à 25 % til de ovennævnte Priser.

Forsattevinduer koste c. $\frac{2}{3}$ af Priserne for de nævnte Vinduer af tilsvarende Størrelse og Form.

For overfalsede Rammer i et firrammet Vindue som ovennævnte med lige Overstykke tillægges pr. Fag 2 *N*.

Indadgaaende Kjældervinduer med lige Overstykke, Rarm af $2\frac{1}{2}/6$ " Planke, Rammer af $1\frac{1}{2}$ " Bræder.

Et Vindue med 2 Rammer, 1 Al. 16" × 1 Al. 16"	<i>N</i>	<i>Ø</i>
	8	"
Et do. med 2 do., 1 Al. 12" × 1 Al. 12"	7	"

For brede Tilfætninger af Planke eller Bræder til Underarmstykket betales særskilt efter Forholdene.

Butiksvinduer.

Heri er indbefattet udv. og indv. Rister til Ruder- nes Fastgjørelse samt Anbringelsen af trukne Jernspros- ser (ikke selve disse).

Et rundbuet Vindue, 4 Al. × 1 Al. 18", Rarm af $2\frac{1}{2}/6$ " Planke.	<i>N</i>	<i>Ø</i>
	21	"
Et fladbuet do., 3 Al. 6" × 1 Al. 12", do. af do.	11	50
Et Vindue med lige Overstykke, 3 Al. 6" × 1 Al. 12", Rarm af $2\frac{1}{2}/6$ " Pl.	10	"
Et do. med do., $4\frac{1}{2}$ Al. × $2\frac{1}{2}$ Al., do. af $\frac{3}{7}$ " do.	15	"

Om Jernsprosser see under Smedearbeidet.

Paneler og Fodlister m. v.

Alm. Fyldingspaneel med Relsstød paa Ramstf. af $1\frac{1}{4}$ " Bræder og høvlet paa begge Sider, pr. □ = Al.	<i>N</i>	<i>Ø</i>
	2	50
Brystpaneel med do. paa do. af 1" Bræ-		

der med afplattede Fyldinger, Fodliste og Dækliste pr. ☐ =M.	Nr	Gr
Stumpt sammenstemmet Fyldingspaneel, ellers som Sidstnævnte —	2	25
Samme med Fyldinger affasede paa Bagsiden —	2	"
Sidstnævnte i trekantede mindre Glader ved Tagkviste —	1	90
Fygningspaneel med Kehlstød paa Ramstf. af 1" Bræder ved Vinduer —	3	"
Do. stumpt sammenstemmet —	3	"
Glat Paneel, Bagklædninger og lignende af gennemstaarne Bræder —	2	50
Do. af 1" Bræder, høvlede paa 1 Side og med Risselhøvl ved Fugerne, indbefattet Fodliste og Dækliste —	"	85
Do. af 1" Bræder, høvlet paa 1 Side og med Risselhøvl ved Fugerne, indbefattet Fodliste og Dækliste —	1	40
Do. af 1 $\frac{1}{4}$ " do., høvlet paa begge Sider, af eens Tykkelse og med do. —	1	80
Fodpaneel af 1" Bræder, ialt 9" høit, med Fodliste og Dækliste pr. løb. M.	"	75
Do. af do., 8" høit, med Profil i Overkanten og Fodliste —	"	60
Fodbrædt af 1" Bræder, 5" høit, med Profil i Overkanten —	"	20
Do. af do., 3" høit, med do. —	"	18
Fodliste 1 $\frac{1}{2}$ " $\times$ 1 $\frac{1}{2}$ " Huulliste —	"	16
Postamentlister til Anbringelse paa Vindueskarne —	"	30
Blindlister paa Muur —	"	10
Do. paa Brædestillerum —	"	8

Rjøffenindretninger.

En Bordplade af 1 $\frac{1}{4}$ " Bræder . . . pr. ☐ =M.	Nr	Gr
Torramme med Fyldingsdøre under samme —	1	65
En Badstf med Laag indv. Maal 22" $\times$ 18" .	2	65
En Tallerkenrække, 2 M. 6" høi, 2 M. bred .	6	50
9" brede Fylder af 1" Bræder med Knægte pr. løb. M.	5	50
	"	65

9" brede Gjylde af 1" Bræder med Stiger til Spisefamre (Stigerne indbefattede) pr. løb Al.	Nr	Gr
	"	85

Bedkommende Meieribygninger.

Et Vindue med 4 Rammer med Karm af $2\frac{1}{2}/7$ " Pl. under hvilket en enkelt Revlelem til at aabne udad med bagved værende dob. Lem til Fluotraad og en 3die dob. Lem med Gjylde-ger bag sidstnævnte til at lukke indad, udv. Karmmaal 3 Al. 16" $\times$ 1 Al. 18", Lemmene 1 Al. høje, og med Tilfætning til den udv. Karm af 2" Pl.	44	"
En dob. Jaloufilem til samme Karm, 2 Al. 12" $\times$ 1 Al. 15"	10	"
Et simplere Vindue med 2 Rammer med Karm af $2\frac{1}{2}/5$ " Pl. under hvilket en enf. Revlelem og bagved værende dob. Lem til Fluotraad, udv. Karmmaal 2 Al. 18" $\times$ 1 Al. 12", Lemmene 18" høje	21	"
Fluotraad til Melkefjældere m. v.:		
14" bredt pr. løb. Al.	"	70
18" — —	"	80
24" — galvaniseret	1	10
En Ventilationslem til Anbringelse i Ydermure, 14" $\times$ 1 Al., Karm af 2" Pl., Revlelem . .	3	50

Jalousidøre til Latriner.

En Jalousidør med 2 simpelt sammenstemmede Gjylde-ger fornedet, 3 Al. 6" $\times$ 1 Al. 6", uden Karm og af $1\frac{1}{4}$ " Bræder	8	50
Samme med Brædekarm	12	"

Bevægelige Jaloufilemme til Bryggerier, Garverier m. v.

Af 1" Bræder med 6" Afstand fra Midte til Midte af Tremmerne med Plankelarm	Nr	Gr
pr. ☐ Al.	3	"
Do. med Brædekarm	2	50

Hvis Snedkerarbeidet udføres ved Maskinkraft, kan fra alle ovenstaaende Priser fradrages c. 15 à 20 %.

Til Kirker.

Gothiske Døre, udførte efter leverede Tegninger.

(Alle med Underkarmstykke af Eg, Ramstykke af 2" Planke, løse Kehlstød og forfærdede Fyldinger.)

En udv. dob. spidsbuet Hoveddør med Vindue over, 5 M. 21" × 2 M. 18", Døren 3 M. 18" høi, med $\frac{3}{9}$ " Egekarm og 1" tyk Egetræs Beklædning udenpaa den Fyrretræs Dør	200	"
En indv. dob. Dør i fiirkantet Karm af $\frac{3}{7}$ " Pl., 4 M. × 2 M. 18"	120	"
En indv., enf., spidsbuet Dør, 4 M. × 1 M. 15", Karm af $2\frac{1}{2}$ " Pl. og med Indfatning paa begge Sider	115	"
En do., enf., mindre Dør i fiirkantet Karm af $2\frac{1}{2}$ " Pl., 3 M. 8" × 1 M. 12", uden Indfatning	50	"

Simplere, rundbuede Døre, udførte efter leverede Tegninger.

(Alle med Underkarmstykke af Eg og alm. Kehlstød.)

En udv., dob. Hoveddør med Vindue over, 5 M. 12" × 2 M. 12", Døren 3 M. 21" høi, med $\frac{3}{9}$ " Egekarm, Ramstf. af 2" Pl. og 1" tyk Egetræs Beklædning udenpaa den Fyrretræs Dør	150	"
En udv., enf., meget stor Hoveddør, 4 M. 18" × 2 M. 12" med Karm af $\frac{3}{9}$ " Pl., mange smaa Fyldinger og Beklædning af $1\frac{1}{4}$ " Fyrrebræder udenpaa Ramstf. af $1\frac{1}{2}$ " do.	85	"

En indv., enf., alm. Trefyltingsdør med Vindue over, 3 Al. 20" × 1 Al. 8", Døren 3 Al. høi med Karm af 2 ¹ / ₂ " Pl., Ramstf. af 1 ¹ / ₂ " Bræder	Nr	Pr
	35	"

Forskjellige Kirkeinventarier, vedkommende Snedkerarbeidet.

(Udførte efter Tegninger.)

Et Alterbord af Egetræ i gothisk Stiil, 2 Al. 14" langt, 1 Al. 12" dybt (foruden Gesims- og Soffelfremspring) og 1 Al. 16" høit, ind- deelt i Fyldinger og med paalagte Ornament- lister	Nr	Pr
	400	"
Samme af Fyrretræ	275	"
En til Førstnævnte hørende Egetræes Indfat- ning til en Altertable, 4 Al. 9" høi, 2 Al. 6" bred	250	"
Samme af Fyrretræ	180	"
Et ganske simpelt Alterbord af høvlede og pløiede Fyrrebræder og med Hjørnestolper og Planke- skaarbaand indv., bestemt til at skjules af Alterklædet, 2 Al. 21" langt, 1 Al. 16" bredt og 1 Al. 16" høit	40	"
En Brædikestol af Egetræ i gothisk Stiil, indv. Bredemaal i Ottetanten 1 Al. 15", Hvide fra Gulvet i Stolestaderne til Overkanten 3 Al. 18", hvilende paa en fritstaaende Svile, med tilhørende Trappe af Fyrretræ med 6 Stkr. Trin og Fyldingspaneel af Ege som Rækværk for samme (uden Himmel)	500	"
Samme af Fyrretræ	300	"
En simpel Brædikestol af Fyrretræ, sextantet og samme Maal som førstnævnte, med Svile og Trappe med Rækværk samt dreiede Balgstre (uden Himmel)	200	"
En lige Alterskranke af Fyrretræ, men med Ege- træes Dækliste, c. 6" fra Midte til Midte af de dreiede Balgstre og ialt 1 Al. 3" høi, pr. løb. Al.	5 50	
En buet do. med iøvrigt samme Udfthrelse —	7 50	

Stolestader.

Bænkeplader af $1\frac{1}{4}$ " Bræder, ialt $13\frac{1}{2}$ " brede,	Nr	Pr
pr. løb. Al.	"	85
Udskaarne Been til Samme pr. Stk.	1	25
Fyltingspaneel med Dækliste i Stolestadernes		
Rygstød, c. 18" høit pr. $\square$ -Al.	3	"
Psalmebogsbræder med Knægte og Kantliste,		
pr. løb. Al.	"	35
Et Forstykke af $1\frac{1}{2}$ " Bræder, 1 Al. 21" høit,		
11" bredt, rund- eller spidsbuet med Kant-		
liste og Soffel	4	"
Et do. af $\frac{2}{5}$ " Pl. med Tilspoining af udskaarne		
og forfiredede $1\frac{1}{2}$ " Bræder, 1 Al. 21" høit,		
mindste Brede $9\frac{1}{2}$ ", største do. 16"	7	"
En lille Fyltingsdør til Lukke for en Stolestade	4	50
Et Paneel med Fyltingerne afsluttede som Rund-		
eller Spidsbuer for Enden af Stolestaderne		
eller paa et Pulpitur pr. $\square$ -Al.	4	50
Et do., tildeels af Egetræ, med Buerne		
baarne af dreiede Halvsøjler	10	"
En Nummertavle af Fyrretræ i gothisk Stiil		
og rigt forfiredet, 1 Al. 21" høi, 1 Al. bred,		
med tilhørende 125 Stkr. Nummerbrikker og		
Kasse til sammes Opbevaring	35	"
En simpel do. af do., rundbuet, 1 Al. 18" høi,		
1 Al. bred med do. og do.	18	"
En løs Bænk af $1\frac{1}{2}$ " Bræder med Rygstød,		
Pladen 14" bred pr. løb. Al.	3	"
En do. af do. uden Rygstød, do. 12" bred —	2	35

Skoleinventarium

fra Hofmobelfabrikant C. B. Hansens Etablisement
Magasin: Holmens Kanal 2, Fabrik: Adelgade 82
i Kjøbenhavn.

	Dufin- viis pr. Stk.		Støtte- viis	
	Nr	Pr	Nr	Pr
Lomands-Skolebord (Patent) med Bænk til				
Omstilling efter 4 forskjellige Elevstør-				
relser, steenfarvemalet Underdeel og				
mørk lakkeret Plade	19	"	21	"

	Dufin- viis pr. Stk.		Stykke- viis	
	Kr	Pr	Kr	Pr
Lomands-Skolebord, ege- eller mahognimalet Samme med Rum under Pladen (til Pige- skoler) extra 75 Dre pr. Stk.	20	"	22	"
Genmandsbord (Patent) med Bænk til Om- stilling, ege-, nødde- eller mahognimalet	17	"	19	50
Genmandsbord (Patent) til Hjemmebrug med Bænk til Omstilling efter Levens Størrelse, med Bogskab og Rum under Pulten til Afslaaening, malet efter Ønske			30	"
Alm. Lomandsbord med forskydelig Plade, steen- farvemalet Underdeel og egemalet Plade	17	"		
Tre-, Fire- og Femmands-Skoleborde iøvrigt af Konstruktion og Maling som sidst- nævnte koste pr. Plads	7	50		
Alm. Lomandsbord med fast Plade uden Klap og umalet	15	"		
Samme med Klap og umalet	16	50		
Steenfarvemalet med mørk Plade, extra	1	50		
Lærerstol med amerikansk Træ-Sæde og Ryg			13	"
Stol for Pigeskoler med amerikansk Træ-Sæde og Ryg.	7	"	7	50
Alm. Bægtavle			7	"
Bægtavle med Kant til Lineal			11	"
Horizental Svingtavle med 2 Skriveflader . .			18	"
Vertikal dobbelt Svingtavle med 4 Skriveflader			30	"
Katheder med Egetræs-Plade og Forhøining			36	"
Katheder med Forhøining og stor Table paa Stativ bag Lærerspladsen			60	"
Stort Skab for Samlinger af naturhistoriske, geografiske, fysiske eller lignende Underviis- ningsmidler.			95	"
Stort Bogskab			75	"
Puffet Servantebord med fast forsenket Vand- fad med Ventil, Sæbestaal, emaillet Vandkande og Zink-Spildevandsbeholder			18	"
Kortstativ med Maaleapparat			10	"
Paraplystativ med Zinkkasse			8	"

	Stofte- værd	
	<i>Kr</i>	<i>Ør</i>
Papirkasse.	5	"
Brændselskasse	7	"

Gymnastikapparater.

En 6 à 7 M. høi Klattrestang (anbragt i Huus) med Beslag	8	"
En 6 M. lang Entrestang (do. i do.).	12	"
En Klattremaskine 6 M. høi (anbragt i fri Luft): Tommerarbeide 35 <i>Kr</i> , Rebslager- arbeide, nemlig Reebstige, Knudetov og Glat- tov 24 <i>Kr</i> , Beslag, nemlig 4 Kroge med Bryst og Døttrif, Ringe, Pig og Vinkeljern 8 <i>Kr</i> samt Malerarbeide 8 <i>Kr</i> , ialt	75	"
En Springemaskine med Maling.	16	"
Et Rigevægtsbrædt	6	"

Smedearbeide.

Beslag, navnlig til Vaaningshuse.

Hvor der ikke er anført svenskt Jern, menes altid engelsk eller rhinsk. Alle Priserne ere paa godt „hjemme-
smedet“ Arbeide, naar der ikke udtrykkelig nævnes Fabrik-
arbeide. I Priserne paa Port- og Dørbeslag er ind-
befattet Tilpasning af Haandgreb, der beregnes til
35 à 50 *Ør* pr. Par.

Portbeslag.

Beslag til en større, dobbelt Fyldingsport.

2 Par indmurede større Stabler af 1" Jern i □, pr. Par 4 <i>Kr</i> 75 <i>Ør</i>	<i>Kr</i>	<i>Ør</i>
2 Par dobbeltvinklede Rothængsler, c. 1½ M. lange, af ½" × ¼" svenskt Jern med ialt 24 Stk. Skruebolte, pr. Par 10 <i>Kr</i>	9	50
	20	"
overføres	29	50

	overført	<i>Nr</i>	<i>Ør</i>
1 Stk. Stang, c. $2\frac{3}{4}$ Al. lang, af 1" Rund-		29	50
jern med en 9" lang, $\frac{3}{4}$ " tyk Diebolt til at			
gaae gennem Muren samt en Øfen med			
Skruer.		4	"
1 Par store Gliphager med Stifter og Kramper		2	25
1 Stk. Stanglaas.		3	50
1 — indstemt, større Laas med 2 Slut. . . .		6	"
1 Par svære Messinghaandgreb med Nøgles-			
filter		5	"
		50	25

Beslag til en mindre, dobbelt Fyldingsport.

2 Par indmurede, mindre Stabler af 1" Jern i	<i>Nr</i>	<i>Ør</i>
□, pr. Par 4 <i>Nr</i>	8	"
2 Par Nøkhængsler (Rydhængsler) af $\frac{1}{2}$ " ×		
$2\frac{1}{2}$ " svensk Jern med ialt 24 Stkr. Bolte,		
pr. Par 8 <i>Nr</i>	16	"
1 Stk. Stang, c. $2\frac{1}{4}$ Al. lang, af $\frac{3}{4}$ " Rund-		
jern med 1 Stk. 9" lang, $\frac{5}{8}$ " tyk Diebolt		
til at gaae gennem Muren samt en Øfen		
med Skruer.	3	"
1 Par mindre Gliphager med Stifter og Kramper	2	"
1 Stk. indstemt, mindre Laas med 2 Slut. . .	5	"
1 Par Messinghaandgreb med Nøglesfilter . . .	4	"
	38	"

Beslag til en Laage i en af de ovennævnte Porte.

1 Par Bladhængsler af $\frac{3}{8}$ " × $1\frac{1}{2}$ " svensk Jern	<i>Nr</i>	<i>Ør</i>
c. 18" lange og med ialt 4 Stkr. smaa Bolte	4	"
1 Stk. Skud til den gaaende Port lige over		
Laagen	1	35
	5	35

Svært Beslag til en Skydeport med Fyldinger,
 $4\frac{1}{2}$ Al. × 4 Al. med Ramstykke af $2\frac{1}{2}$ " Pl.,
uden Arm. Porten hænger foroven.

1 Stk. 8 Al. lang, $2\frac{1}{4}$ " hoi, $\frac{1}{2}$ " tyk, afrettet	<i>Nr</i>	<i>Ør</i>
Stang af svensk Jern med 7 Stkr. Bære-		
ankere med Bolte à 2 <i>Nr</i> pr. Al.	16	"
overføres	16	"

	overført	<i>Nr</i>	<i>Gr</i>
4	Stfr. Boilegasser med Støbejerns afdreiede Ruller og 6 Stfr. Bolte i hver, à 5 <i>Nr</i> . .	16	"
8	løb. M. trukken Jernskinne til Styr paa Porten forneden, à 3 <i>Nr</i>	20	"
4	Stfr. Brysttapper med Vinkeljern forneden med Hjul og 5 Stfr. Bolte i hvert, à 8 <i>Nr</i>	24	"
1	Stf. Stoppeknast med Skruer	32	"
1	— indstemt Hagelaas	1	"
1	— indstemt Hagelaas	5	"
2	— støbte, runde Jernhaandgreb med Bolt igjennem Porten, à 1 <i>Nr</i>	2	"
		100	"

Dørbeslag.

Beslag til en udvendig, dobbelt Fyldingsdør.

		<i>Nr</i>	<i>Gr</i>
2	Par hollandske Hængsler à 1 <i>Nr</i> 50	3	"
1	— Kantrigler	3	50
1	Stf. indstuffed Laas med 2 Slut.	4	"
1	Par Messinghaandgreb med do. Nøglesfilter	4	50
		15	"

Beslag til en udvendig, enkelt Fyldingsdør.

		<i>Nr</i>	<i>Gr</i>
1	Par hollandske Hængsler	1	50
1	Stf. indstuffed Laas med 2 Slut	3	50
1	Par mindre Messinghaandgreb med Nøglesfilter	3	35
		8	35

Beslag til en indvendig, dobbelt Fyldingsdør.

		<i>Nr</i>	<i>Gr</i>
2	Par hollandske Hængsler à 1 <i>Nr</i> 25 <i>Gr</i>	2	50
1	— Kantrigler, hvoraf den øverste er c. 10" og den nederste c. 6" lang	3	60
1	Stf. indstuffed Laas	3	"
1	Par Messinghaandgreb med Nøglesfilter	2	35
		11	45

Beslag til en indvendig, enkelt Fyldingsdør.

	<i>Nr</i>	<i>Gr</i>
1 Par hollandske Hængsler	1	25
1 Stk. indstuffed Laas	3	"
1 Par Messinghaandgreb med Nøgleskifter . . .	2	35
	6	60

Beslag til en indvendig, enkelt, mindre Fyldingsdør.
(f. Ex. til Loftskamre).

	<i>Nr</i>	<i>Gr</i>
1 Par større Hamborhængsler	1	"
1 Stk. Bladelaas med Messinghaandgreb paa den ene Side og Nøgle paa den anden . . .	2	50
	3	50

Beslag til en indvendig, enkelt, almindelig Revledør.

	<i>Nr</i>	<i>Gr</i>
1 Par mindre Hamborhængsler	"	85
1 Stk. Bladelaas med Jernhaandgreb paa den ene Side og Nøgle paa den anden	2	35
	3	20

Beslag til en Tapetdør.

	<i>Nr</i>	<i>Gr</i>
1 Par sammenfilede Hængsler med løs Tap . .	1	35
1 Stk. Bladelaas med Messinghaandgreb paa den ene Side og Nøgle paa den anden . . .	2	50
	3	85

Beslag til en enkelt Skabsdør i Karm.

	<i>Nr</i>	<i>Gr</i>
1 Par mindre Hamborhængsler	"	85
1 Stk. Bladelaas med Nøgle (uden Haandgreb)	2	"
	2	85

Beslag til en indvendig, enkelt Gitterdør
(f. Ex. til Fædebuur).

	<i>Nr</i>	<i>Gr</i>
1 Par Bladhængsler	"	85
1 Stk. Bladelaas med Nøgle (uden Haandgreb)	2	"
	2	85

Beslag til en indvendig, lille Lem.

	<i>Kr</i>	<i>Gr</i>
1 Par smaa Bladhængsler	"	85
1 Stk. Krog og 2 Kramper	"	20
	1	5
1 Stk. c. 1 Al. 6" langt Skud af $1\frac{1}{2}$ " $\times$ 1" Jern til en Port.	2	"
1 Stk. c. 18" langt Skud af $\frac{3}{8}$ " $\times$ $\frac{3}{4}$ " Jern til en Dørdør	1	85
1 Stk. indstemt Faldlaas (Laas uden Nøgler)	2	"
1 — Smæklaas med 2 Nøgler.	5	"
1 — større, enf. Kæselaa til en Port.	5	"
1 — mindre do. til en do.	4	50
1 — Hæder med Blikskylster til en selvslukkende Dør	5	"

Beslag til en indvendig, dobbelt Skydedør

til at hænge foroven

(udvendig Rarmmaal 4 Al. 3" $\times$ 2 Al. 15").

	<i>Kr</i>	<i>Gr</i>
1 Stk. $5\frac{1}{2}$ Al. lang, $2\frac{1}{4}$ " høi, $\frac{1}{2}$ " tyk afrettet Stang af svensk Jern, der ender i Flige, som indmures, samt 2 Stkr. Bærefæstere med Bolte à 2 <i>Kr</i> 50 <i>Gr</i> pr. løb. Al.	13	75
4 Stkr. Gaffler med Støbejerns afdreiede Ruller og 2 smaa Bolte i hver Gaffel à 4 <i>Kr</i> 50 <i>Gr</i>	18	"
2 Stkr. afrettede Jernskinner, 1" brede, $\frac{1}{4}$ " tykke med Skrue, ialt $9\frac{1}{2}$ Al. lange à 55 <i>Gr</i> pr. løb. Al.	5	23
1 Stk. Stoppeknaft	1	"
4 Stkr. Styreblik à 33 <i>Gr</i>	1	32
1 Stk. indstemt Hagelaas	4	50
1 Par rundt afdreiede, støbte Jernhaandgreb med Rosetter samt to flade Blik til at indlade	6	50
	50	30

Beslag til en indvendig, enkelt Skydedør
til at hænge foroven

(udv. Karmmaal 3 Al. 18" × 1 Al. 15").

1 Stk. 3 $\frac{1}{4}$ Al. lang, 2 $\frac{1}{4}$ " høi, $\frac{1}{2}$ " tyk Jernstang som ovennævnte à 2 $\mathcal{K}$ 50 $\mathcal{G}$ pr. løb. Al.	8	12
2 Stkr. Gasler med Støbejerns afdreiede Ruller og 2 smaa Nagler i hver Gaffel . . à 4 $\mathcal{K}$	8	"
2 Stkr. Jernskinner som ovennævnte, ialt 5 $\frac{1}{2}$ Al. lange à 55 $\mathcal{G}$ pr. løb. Al.	3	2
1 Stk. Stoppeknaft	1	"
2 — Styreblik " 33 $\mathcal{G}$	"	66
1 — indstemt Hagelaas.	4	50
1 Par rundt afdreiede Jernhaandgreb med Rosetter samt do. Blik til at indlade	6	50
	31	80

Beslag til en indvendig, dobbelt Skydedør (bred Havestuedør)
til at gaae fornedet

(udv. Karmmaal 3 Al. 18" × 2 Al. 20").

1 Stk. Stang af $\frac{3}{4}$ " afrettet Rundjern, 5 $\frac{1}{2}$ Al. lang à 1 $\mathcal{K}$ pr. løb. Al.	5	50
4 Stkr. Gasler med Støbejerns afdreiede Ruller og 2 Stkr. smaa Bolte i hver Gaffel à 4 $\mathcal{K}$	16	"
1 Stk. Stoppeknaft	1	"
4 — Styreblik. à 33 $\mathcal{G}$	1	32
1 — indstemt Hagelaas.	4	50
1 Par kugleformede Ibentræes Haandgreb med Rosetter og 2 Stkr. Jernblik til at indlade	6	"
	34	32

Beslagene beregnede udførte efter leverede Tegninger.	Extragodt Beslag med Forsiringshængsler	
	til en stor udbendig, dobbelt Dør i en Kirke eller	
	lignende, offentlig Bygning.	
	2 Par Rokhængsler af svensk $\frac{1}{2}$ " × 2" Jern c. 1 Al. lange med 2 Bolte i hvert Hængsel og Skruer. . . à 4 $\mathcal{K}$	8 "
	2 Par Forsiringshængsler udhuggede af Pladejern à c. 15 $\mathcal{K}$	30 "
	overføres	38 "

Beslagene beregnede udforte efter leverede Tegninger.

	overført	<i>Nr</i>	<i>Gr</i>
2 Stkr. Stud, 1 Al. 12" og 6" lange med		38	"
Kramper		5	"
1 Stk. indstuffed Laas med 2 Nøgler . . .		8	"
1 — svært Messinghaandgreb med Nøgle-			
filter		9	"
		60	"

Extragodt Beslag med smedede Forsiringshængsler
 (der tillige ere bærende Hængsler)
 til en Kirke eller lignende, offentlig Bygning.

2 Par smedede Forsiringshængsler af jvnskt	<i>Nr</i>	<i>Gr</i>
Jern med Som eller Skruer à 24 <i>Nr</i>		
pr. Par	48	"
2 Stkr. Stud med Kramper som ovenstaaende	5	"
1 — dobbelt Kassefaas med 2 Nøgler . .	30	"
Et Par svære Jernhaandgreb med Nøglesfil-		
ter c.	12	"
1 Stk. smedet Dørhammer c.	25	"
	120	"

Extragodt, galvaniseret Beslag med Forsiringshængsler
 til en indvendig enkelt Dør.

1 Par meget svære, hollandske Hængsler . .	<i>Nr</i>	<i>Gr</i>
1 — Forsiringshængsler udhuggede af Blade-	6	"
jern	20	"
1 Stk. indstuffed ent. Laas (uden Nøgle) . .	4	"
1 Par Ringgreb med Forsiringsfilter	10	"
	40	"

Flade Jernskinner med Skruer til Anbringelse paa
 Understykket af Dørfarme o. lign. Steder.

Jor $\frac{1}{8}$ " $\times$ $1\frac{1}{4}$ " Skinne med Skruer pr. løb. Al.	<i>Nr</i>	<i>Gr</i>
Jor en do. af galvaniseret Jern —	"	35
1 Al. af ovennævnte Skinner veier 1 <i>St</i> .	"	45
Lydere do. —	"	30

	Kr	Ør
En c. $2\frac{1}{4}$ Al. lang Stang af $\frac{3}{8}$ " $\times$ $1\frac{1}{2}$ " Jern med 2 Stkr. Haandtag og 4 Stkr. Kramper til Sikkerhedslukke for en udv., dob. Dør . .	5	"

Fabrikarbejde, som kjøbes i Iisenboden.

	Kr	Ør
1 Par smaa Hamborghængsler, $2\frac{1}{2}$ " høie med Skruer (til Vinduesrammer)	"	25
1 Par do., $3\frac{1}{2}$ " høie, med do.	"	35
1 — større do., 4" høie, med do. (til Døre) . .	"	45
1 — do., 4" høie, med Knop og Skruer . . .	"	60
1 Stk. indstucken Laas af bedste Sort med 2 Slut	2	50
1 Stk. alm. do.	1	50
1 Stk. Bladelaas med Jernhaandgreb og Nøgle . .	"	90
1 Doufin støbte Jernkroge til Knagerækker efter Størrelsen	{ 1 å 2	"

Beslag til udadgaende Vinduer (beregnes pr. Ramme).

	Kr	Ør
Beslag til 1 Stk. Ramme med Krydshængsler (af Baandjern), der udelukkende fastgøres med Skruer, lukkede støbte Kroge og smedede Stormkroge samt blødstøbte Kuglehager. . . .	"	65
Beslag til 1 Stk. Ramme med Vinkelhængsler med paanittede Krøller, der do., Vinkeljern, lukkede støbte Kroge og do. samt do.	1	15
Meget store og ekstragode Beslag med Hængslerne og Vinklerne smedede af Stangjern og fastgjorte med Skruer, lukkede støbte Kroge og smedede Stormkroge samt indspeiste do. Hager	2	30
1 Stk. c. 22" lang Stormkrog af Rundjern med Speiløier eller Kramper	"	35
1 Stk. c. 7" lang do. med do.	"	20
Beslag til 1 Stk. Vipperamme over en Dør med 1 Par Pigge med Blik og 2 Stkr. Speiløier	1	25

1 Stk. smedet Espagnoletstang med Tilbehør, 2 à 2 ¹ / ₂ Al. høi, til et indadgaende Vindue .	<i>Nr</i>	<i>Ør</i>
	14	"

**Simple Vinduesbeslag (Fabrikarbeide, der kjøbes
i Ifenboden) til 1 Stk. Ramme.**

1 Par smaa Hamborghængsler med Skruer, støbte Kroge og Stormkroge samt alm. smedede Hager	<i>Nr</i>	<i>Ør</i>
	"	60
1 Par Hængsler til Forjættevinduer.	"	20

Simple Vinduesbeslag til indadgaende Vinduer.

1 Par smaa Hamborghængsler med Skruer, 2 Stkr. Bridere med 6 Stkr. Blik, 2 Stkr. Messfingringe med Speiløier og 1 Stk. smedet Stormkrog	<i>Nr</i>	<i>Ør</i>
	1	10
1 Stk. Espagnoletstang med støbt Tilbehør, c. 2 à 2 ¹ / ₂ Al. høi (Fabrikarbeide)	2	"
Tilpasning af Samme	1	50

**Beslag til et Vindue med 4 Stkr. Rammer og tilhørende
Lemme til Meierilokaler.**

Alm. Hængsler, Vinkeljern, luffede støbte Kroge, smedede Stormkroge og do. Hager pr. Ramme 1 <i>Nr</i> 15 <i>Ør</i>	<i>Nr</i>	<i>Ør</i>
	4	60
1 Par c. 18" lange Rokhængsler til en udven- dig Reblelem under Vinduet.	1	35
1 Stk. bevægelig Stang med Kramper til at skyde Lemmen udad.	"	65
3 Stkr. Pigge med Rjæder og 1 Stk. Brider med Blik og Skruer til en dob. Ramme til Fluenet i Midten af Rarmen	1	50
2 Par Hamborghængsler til en indiv. dob. Fyl- dingslem bag førstnævnte Lem . . . à 85 <i>Ør</i>	1	70
1 Stk. Brider med Blik og Skruer til do. . . .	"	50
2 Par Hamborghængsler til en indiv. dob. Fa- loujilem bag Vinduet. à 85 <i>Ør</i>	1	70
1 Stk. lang Stanglaas til do.	3	50
	15	50

Beslag til en bevægelig Jaloufilem til Garverier eller lignende, c. 3 Al. høi og 2 Al. bred, be- staaende af en lodret Jernstang samt Kroege og Tapper til Tremmerne	Nr	Gr
	4	"

Trufne Jernsprosser.

(Engelsk Maal.)

$1\frac{5}{8}'' \times \frac{3}{4}''$ veier pr. løb. Al. $3\frac{5}{8}$ U. og koster pr. Al.	Nr	Gr
	"	54
$1\frac{1}{2}'' \times \frac{5}{8}''$ — — — 3 — —	"	45
$1\frac{1}{4}'' \times \frac{9}{16}''$ — — — $2\frac{1}{4}$ — —	"	34
$1\frac{1}{8}'' \times \frac{1}{2}''$ — — — $1\frac{1}{2}$ — —	"	23
$1'' \times \frac{1}{2}''$ — — — $1\frac{2}{5}$ — —	"	21
$\frac{7}{8}'' \times \frac{5}{12}''$ — — — 1 — —	"	15
$\frac{3}{4}'' \times \frac{3}{8}''$ — — — $\frac{2}{3}$ — —	"	10
Prisen paa Jernsprosser beregnes, indbefattet Fragt, gennemsnitlig pr. 100 U.	13	50
dog er den i Reglen lidt lavere for de større Dimensioner og lidt høiere for de mindre.		15
En vinkelret Samling af et Par Sprosser efter Størrelsen	"	25
Hvis Sprosserne bøies, høiere Pris efter For- holdene.		

Beslag, navnlig til Udhuse.

Portbeslag.

Beslag til en Vognport eller Ladeport i muret Fals.

2 Stkr. Østener à 2	Nr	Gr
4 — Pigge med Ringe à 65	Gr	2 60
3 — Kroege med Kramper à 24	Gr	" 72
1 — c. 18" langt Skud med do.	1	68
1 — Træflaas	3	"
	12	"

Hvis der i ovennævnte Port findes en Dør, be-	Kr	Gr
høves yderligere Følgende:		
1 Par Bladhængsler med Skruer	1	33
1 Stk. mindre Klinkesald	1	33
	2	66

Beslag til en Port i Stolper.

2 Par Rothængsler med tilhørende gennem-	Kr	Gr
gaaende Stabler med Møttrik, Hængslerne c.		
1½ Al. lange af ½" × 2" Jern med 2 smaa		
Volte i hvert Hængsel . . . à 8 Kr pr. Par	16	"
3 Stkr. Kroge med Kremper à 25 Gr	"	75
1 — Stanglaas (benyttes som Stud, men		
lukker af sig selv, naar Porten smækker i) . .	3	66
1 Stk. Overfald med 2 Kremper	"	66
1 — stor Hængelaas	1	33
	22	40

Simpelt Beslag til en Vognport eller Ladeport i muret Fals og med Drager over.

2 Stkr. Øskener med Spiger til at anbringe i	Kr	Gr
Træ à 1 Kr	2	"
4 Stkr. Pigge med Ringe à 1 Kr	4	"
2 — Kroge med Kremper à 25 Gr	"	50
1 — Overfald med do.	"	50
	7	"

Simpelt Beslag til en Vognport (dobbelst Skydeport til at hænge foroven, 4¼ Al. høi, 4¾ Al. bred).

1 Stk. 9½ Al. lang, 2¼" høi, ½" tyk Jern-	Kr	Gr
stang à 2 Kr 25 Gr	21	35
4 Stkr. Ankere med Volte til at bære Sidst-		
nævnte à 1 Kr	4	"
4 Stkr. Gasler med Støbejerns Ruller og Volte		
à 2 Kr 25 Gr	9	"
overføres	34	35

	overført	<i>Kr</i>	<i>Gr</i>
14 Iøb. Al. 1" $\times$ $\frac{1}{4}$ " Jernsfinne med Skruer	à 65 <i>Gr</i>	34	35
4 Par Styreblik med 2 smaa Bolte i hvert	à 1 <i>Kr</i> 50 <i>Gr</i>	9	10
1 Par Haandfang (Boiler af $\frac{3}{4}$ " Rundjern)		6	"
med ialt 4 Stkr. smaa Skruebolte		2	55
		52	"

Dørbeslag.

(Lemmebeslag.)

Beslag til en ndv. dob. Revledør i Karm, hvoraf den øverste Halvdeel af den ene Dør kan aabnes særskilt.

3 Par Nøkhængsler, 14" lange af $\frac{1}{4}$ " $\times$ $1\frac{1}{4}$ "	<i>Kr</i>	<i>Gr</i>
Jern med en lille Skruebolt i hvert Hængsel,		
à 1 <i>Kr</i> 50 <i>Gr</i>	4	50
1 Stk. Skud	1	"
2 — Kroege med Kramper à 20 <i>Gr</i>	"	40
1 — Træklaas.	3	"
	8	90

Beslag til den sidstnævnte Dør uden Karm, men liggende glat paa Muren.

3 Par Stabler. à 4 <i>Kr</i>	<i>Kr</i>	<i>Gr</i>
3 — Nøkhængsler, 16" lange, af $\frac{1}{4}$ " $\times$ $1\frac{1}{4}$ "	12	"
Jern med 1 Skruebolt i hvert Hængsel og		
Skruer à 1 <i>Kr</i> 50 <i>Gr</i>	4	50
1 Stk. Skud.	1	50
2 — Kroege med Kramper à 20 <i>Gr</i>	"	40
1 — Træklaas.	3	"
	21	40

Beslag til en ndv. dob. Revledør i muret Fals med en lille Lem i den øverste Deel (f. Ex. Stalddør).

1 Par Østener	<i>Kr</i>	<i>Gr</i>
2 Par Pigge med Ringe à 1 <i>Kr</i> 30 <i>Gr</i>	3	"
overføres	2	60
	5	60

	overført	<i>Nr</i>	<i>Gr</i>
1 Par smaa Bladhængsler med Søm		5	60
1 Stk. Skud		1	"
1 Stk. Skud		1	25
2 — Kroege med Krampe à 20	<i>Gr</i>	"	40
1 — Klinkesalb med Ringgreb		1	75
		10	"

Extragodt Beslag til en udadgaende udv. dob. Revledør
i Fals (f. Ex. Stalddør).

2 Par støbte Stabellasker med smedede Stabler, førstnævnte c. $\frac{3}{4}$ " tykke, 12" lange og 6" brede à 14	<i>Nr</i>	<i>Gr</i>
2 Par stærke Kothængsler, c. 1 Al. lange, af $\frac{1}{2}$ " $\times$ 2" svensk Jern med Smørehul over Koffen og lutter Bolte à 7	<i>Nr</i>	
1 Stk. Skud	28	"
1 Stk. Skud	14	"
1 — Krog og 2 Kramper	2	"
1 Par svære Glimphager med Bolt gennem Muren og Spændestive paa Indersiden	"	35
1 Stk. større Klinkesalb med Ringgreb	4	"
	3	"
	51	35

Beslag til en udv. enf., større Revledør i Karm.

1 Par større Kothængsler, 20" lange, af $\frac{1}{4}$ " $\times$ $1\frac{1}{2}$ " Jern med 1 Bolt i hvert og Skruer	<i>Nr</i>	<i>Gr</i>
1 Stk. Bladelaaes med Messinghaandgreb	2	35
	2	50
	4	85

Beslag til en udv. enf., større Revledør uden Karm,
men liggende glat paa Muren.

1 Par Stabler	<i>Nr</i>	<i>Gr</i>
1 — Kothængsler, 1 Al. 2" lange af $\frac{3}{8}$ " $\times$ $1\frac{1}{2}$ " Jern med 1 Bolt i hvert og Skruer . .	4	"
1 Stk. større Klinkesalb med Hage	2	50
	1	50
	8	"

Beslag til en udv., enf. Skydedør til at gaae fornedet.

1 Stang af $\frac{3}{4}$ " Rundjern, c. $3\frac{1}{2}$ Al. lang,	<i>N</i>	<i>Ø</i>
75 <i>Ø</i> pr. løb. Al.	2	63
2 Stkr. Gasler med støbte Ruller og Klinkbolte		
à 2 <i>N</i>	4	"
1 — Bøile som Haandgreb med Skruer . . .	"	65
	7	28

Beslag til en dob. Skydelem til at hænge foroven
(f. Ex. for Lydhuller i Kirfetaarne).

1 Stk. c. $5\frac{1}{2}$ Al. lang Stang af $\frac{1}{2}$ " $\times$ $2\frac{1}{4}$ "	<i>N</i>	<i>Ø</i>
Jern med Bæreakfere		
à 2 <i>N</i> 50 <i>Ø</i> pr. løb. Al.	13	75
4 Stkr. Gasler med Skruebolte og støbte Ruller		
à 2 <i>N</i> 50 <i>Ø</i>	10	"
2 — Bøiler med Skruer (Haandgreb) à 65 <i>Ø</i>	1	30
3 — Muurstifter à 25 <i>Ø</i>	"	75
	25	80

Alle udv. Port-, Dør- og Vinduesbeslag bør maastriches eller galvaniseres, forinden de anbringes.

Ankere, Bolte osv., saavel til Baanings- som Udhuse.

Muuranke indbefattet Kramper og Spiger.

	Ankerets		Fligenes		Vægt i <i>tl.</i>	Priis	
	Tykkelse og Bredde.	Længde.	hele Længde.	Maal i $\square$		<i>N</i>	<i>Ø</i>
1 Stk. alm. Bjælkeanker (saakaldt flættet Anker).	$\frac{3}{8}$ " $1\frac{3}{4}$ "	14"	10"	—	$3\frac{3}{4}$	"	60
1 Stk. stærkere do. (For- studsanker)	do.	19"	16"	$\frac{3}{4}$ "	7	1	12
1 Stk. alm. Gefimsanker (flættet Anker)	do.	14"	10"	—	$3\frac{3}{4}$	"	60
1 Stk. mindre do.	do.	do.	7"	—	3	"	48
1 — stærkere do. (For- studsanker med 1 Flig)	$1\frac{1}{2}$ " $1\frac{3}{4}$ "	do.	8"	$\frac{3}{4}$ "	$7\frac{1}{4}$	1	16
1 Stk. halvredet Spær- anker (flættet Anker) . .	$\frac{3}{8}$ " $1\frac{3}{4}$ "	12"	10"	—	$3\frac{1}{2}$	"	56

	Ankerets			Sligenes		Pries	
	Tykkelse og Bredde.	Længde.	hele Længde.	Maal i $\square$	Vægt i ℓ .	$\mathcal{R}$	Ør
1 Stk. extragodt Bjælle- anker (Forstudsanker) af svenst Jern	$1\frac{1}{2}$ " 2"	1 Al.	18"	$7\frac{7}{8}$ "	15	3	"
1 Stk. do. heelvredet do. (do.) af do.	do.	15"	do.	do.	10	2	"
1 Stk. do. af svenst Jern til Fastgjøring af større Dørfarme	$3\frac{3}{8}$ " $1\frac{1}{2}$ "	9"	8" og 4"	—	$2\frac{3}{4}$	"	55
1 Stk. alm. dob. buet Stør- steensanker af svenst Jern med Enderne slækkede til Slige	$1\frac{1}{2}$ " 2"	$2\frac{1}{2}$ Al.	12"	—	$43\frac{1}{2}$	8	70
1 Stk. smedet Forsirings- anker 1 Al. 1" høit, 20" bredt; Ankeret, der gaaer i Muren, 14" langt					15	8	"
Prisen paa større Ankere af engelsk eller rhinsk Jern pr. ℓ .						"	16
Do. paa stærkere do. af svenst do.						"	20

Alle Ankere ligesom Skruebolte, Hængejern o. s. v. bør males
med Mennie eller, medens de ere varme, dyppes i Rødtjære.

Skruebolte.

	Boltens		Vægt i ℓ .	Pries.	
	Diam.	hele Længde			
1 Stk. alm. Bolt af Rundjern	$3\frac{3}{4}$ "	1 Al.	4	"	80
1 — do.	$5\frac{5}{8}$ "	18"	$1\frac{3}{4}$	"	60
1 — do.	$1\frac{1}{2}$ "	9"	$2\frac{2}{3}$	"	45
1 — do. med Forsiringsplade og sextantet Møttrik	$3\frac{3}{4}$ "	1 Al.	4	1	50

Svære Bolte til at anvende i Mureværk.

1 Stk. Bolt af Rundjern	$1\frac{1}{4}$ "	2 Al.	$18\frac{1}{2}$	2	65
1 — do.	1"	do.	$12\frac{1}{2}$	1	75

Til disse Bolte hører i Reglen en Støbe-
jernsplade forneden, der indmures. Prisen
for en saadan pr. ℓ . 12 Ør , f. Ex.: en
Plade 18" lang, 13" bred, 1" tyk

60	7	20
----	---	----

	Bægt i <i>℔</i> .	Priis. <i>℔</i> <i>Gr</i>
Prisen paa alm. $\frac{3}{4}$ " Bolte pr. <i>℔</i> .	..	" 20
Do. paa alm. $\frac{5}{8}$ " —	..	" 34
Mindre Tykkelser regnes ikke efter Bægt.		
1 Par Hængejern af $\frac{3}{8}$ " $\times$ $2\frac{1}{4}$ " svenskt Jern og med den nederste Deel som $\frac{7}{8}$ " Bolte af engelsk do., Spændestykket af $\frac{5}{8}$ " $\times$ $2\frac{1}{4}$ " svenskt Jern.	16	4 "
Hertil 2 Stkr. Kramper af do. à 12 <i>Gr</i>	..	" 24
— 4 — Spiger af do. à 6 <i>Gr</i>	..	" 24
Eller istedetfor fidsnævnte 2 Stkr. smaa $\frac{1}{2}$ " Bolte.		
Prisen paa Hængejern pr. <i>℔</i> .	..	" 25
Do. paa store Hængebolte af 1" Rundjern (flere <i>℔</i> . lange og for- oven gaffelformede) til Hængeværker —	..	" 16
1 Par Spændeskinner (til et Hængeværk) af $\frac{3}{8}$ " $\times$ 2" svenskt Jern, 15" lange med 3 Stkr. $\frac{1}{2}$ " Bolte, 6" lange.	8	2 80
Prisen paa Spændeskinner med tilhørende Bolte pr. <i>℔</i> .	..	" 35
1 Stk. Vinkeljern, ialt 1 <i>℔</i> . langt, af $\frac{3}{8}$ " $\times$ $1\frac{1}{2}$ " Jern med Spiger og Kramper pr. <i>℔</i> . 25 <i>Gr</i>	4	1 "
1 Stk. større do., ialt $1\frac{1}{2}$ <i>℔</i> . langt, af $\frac{3}{8}$ " $\times$ $1\frac{3}{4}$ " do. med 3 Stkr. $\frac{1}{4}$ " Bolte, 4" lange — 30 -	7	2 10

Spidsklammer af svenskt Jern.

1 Stk. Spidsklamme af $\frac{3}{8}$ " $\times$ 1" Jern, 9" lang.	1	" 25
1 Stk. do. af do., 7" lang	$\frac{7}{8}$	" 22
Prisen paa Spidsklammer pr. <i>℔</i> .	..	" 25

Steenklammer af rhinst Jern.

	Vægt i <i>℔</i> .	Pris. <i>Sk</i> <i>Ør</i>	
		<i>Sk</i>	<i>Ør</i>
1 Stk. Steenklamme af $\frac{1}{2}$ " $\times$ 1" Jern, 12" lang, Fligene indbefattede	1 $\frac{3}{4}$	"	28
1 Stk. do. af $\frac{7}{8}$ " Rundjern, 1 Al. lang, do. do. (til Sammenhold mellem Kvadre og Bagmuur).	4	"	65
1 Stk. do. af $\frac{3}{4}$ " do., 18" lang, do. do. (til do.).	2 $\frac{1}{4}$	"	35
Prisen paa Steenklammer pr. <i>℔</i> .	..	"	16
Smedede Bogstaver eller Tal koste	—	"	60
1 Stk. Muurstift efter Størrelsen	..	"	15 à 20

**Forskjellige Arbejder, navnlig til
Baaningshuse.**

	Vægt i <i>℔</i> .	Pris. <i>Sk</i> <i>Ør</i>	
		<i>Sk</i>	<i>Ør</i>
En dob. Ramme til et brandfrit Skab, c. 1 Al. høi, 19" bred, med 2 Døre bag hin- anden, den forr. dob. og med Afspakning, indbefattet Bolte til Rammens Fastgjørelse i Muurværket (selve Skabet er af Muur og overhvalvet) med dirkesfri Laas og 2 Nøgler	115	80	"
Hertil 2 Stkr. buede indspeiste Ankere af $\frac{1}{2}$ " $\times$ 2" Jern. ialt	66	12	"
En Jerndør af $\frac{1}{8}$ " tykt Bladejern med Skinner af $\frac{3}{8}$ " $\times$ 2" Jern paa Kanten, med 1 Par Røthængsler, 1 Klinkesald med Hage samt 4 Stkr. Jernplader og 4 Stkr. Bolte til Dørens Fastgjørelse i Muren, Størrelsen 3 Al. 4" høi, 1 Al. 9" bred (til Brandgavle eller Lignende) pr. <i>℔</i> . 30 <i>Ør</i>	175	52	50
Har sidstnævnte Dør Rarm, betales denne med pr. <i>℔</i> . 20 <i>Ør</i> .			
En Bagerovndør med Ramme af $\frac{1}{2}$ " $\times$ 2" svenskt Jern, 16" høi, 1 Al. bred. . .	88	22	"
En Kapsel med Laag til Lukke for Trækket i en Bagerovn	..	3	25

	Bægt		Priis.	
	i	Ell.	Sk.	Ør.
En Skorsteenspiibe af Pladejern, 1 Al. 6" høi over Taget, ialt 1 Al. 16" høi med Flige til Fastgjørelse i Muurværket 7" i Diam.	38	12	"	
En Koghat af do. 8 à 9" i Diam., ialt 2 Al. 10" høi (hvoraf c. 18" indmuret i Skorsteenspiiben.	50	25	"	
En Emkappe af do. pr. <i>Al.</i>	..	"	50	
1 ☐ Al. af dertil passende Plader veier 14 <i>Al.</i>				
Et Skra-bejern	..	1	50	
Et Par Portafvisere af 1 $\frac{1}{4}$ " Rundjern c. 1 $\frac{1}{2}$ Al. høie over Torden ialt	72	16	"	
Et simpelt Rækværk af Rundjern om en Trappe eller Lignende. pr. <i>Al.</i>	..	"	40	
En Jernspids af 1" Rundjern, ialt 18" lang, endende som Bolt forneden med 4 Snirkler og en Kobberfugle, 4" i Dia- meter (3 <i>Sk.</i>) til at anbringe som Or- nament paa en Luftskorsteen, Portpille eller Lignende	6	10	"	
En 6" høi Pig af svensk 1" Rundjern med Kugle foroven og 2 Flige forneden til at anbringe paa Rygningen af Skifer- eller Metaltage for deri at fastgjøre Stiger under Reparationer	6	4	"	
Jernstænger med Flige og Ringe, $\frac{3}{4}$ " i ☐ , til at anbringe i Vindueskarne pr. Løb. Fod. c.	2	"	30	
Do., $\frac{3}{4}$ " i Diam. til at do. i do. — c.	1 $\frac{1}{2}$	"	30	
Et Anker af $\frac{5}{8}$ " Rundjern til at anvende som Binder i huul Muur, 9" langt og fladt i Enderne.	$\frac{1}{2}$	"	15	
En Smedejerns Rist af $\frac{3}{8}$ " $\times$ 1" Jern 18" i ☐ , til Brug ved Rensbrønde eller Lignende	40	8	"	
Et Klokke-træk til en Portklokke, bestaaende af Jernkop med Knap, samt 2 Vinkler og Klokke	..	12	"	

Et indvendigt Klokkeetræk:	Vægt i Ll.	Priis.	
		L	Ø
En Klokke med Fjeder og Stift.	..	2 35	
Vinkler pr. Stk.	..	à 3 "	
Stopvinkler —	..	" 50	
En Klokkestang af Jern	..	" 85	
Lige Kaffelovnsrør pr. Ll.	..	3 "	
1 løb. Ll. Rør, 4 $\frac{1}{4}$ " i Diam., veier efter	..	à 8 "	
Pladens Tykkelse 5 à 6	{	1 50	
Større Rør, f. Ex. Maltkøllerør . . pr. Ll.	..	à 1 80	
Et Rør koster —	..	" 25	
Et do. med Rensedør —	..	" 50	
Gulvplader foran Kaffelovne og	..	" 65	
Romfurer —	..	" 25	
1 Stk. Plade, 1 Ll. $\times$ 15" veier	4	1 "	
Sneestoppere af $\frac{1}{4}$ / $\frac{1}{4}$ " Jern med Antere	..		
af $\frac{3}{16}$ / $\frac{1}{4}$ " do. at anbringe paa nye Byg-	..	1 "	
ninger pr. løb. Ll.	..		

Forskjellige Arbeider, navnlig til Kirker.

En Fløistang, 6 Ll. høi foruden Fligene, med Fløi af galvaniseret Jernplade (18" høit, 1 Ll. 9" langt foruden Modvægt af Kobber, indstøbt med Bly) med galvaniseret Kors foroven og Snirkler samt en Kobberfugle (16" høi, 14" bred, Priis 24 L).	Vægt i Ll.	Priis.	
		L	Ø
En mindre Fløistang, 3 Ll. 6" høi foruden Fligene med Fløi af do. (9" høit, 16" langt foruden do. do.) med en Blomst foroven og Snirkler af galvaniseret Jern samt med en Kobberfugle (11" høi, 9" bred, Priis 16 L).	...	110	"
Et Stativ af Smedejern til et Kirkevindue, c. 3 Ll. høit, 1 Ll. 4" bredt, med dob. Ramme og 4 Stkr. dob. $\frac{1}{4}$ "	...	80	"

	Vægt i lb.	Priis. Kø Kr	
à $\frac{5}{16}$ " $\times$ $1\frac{1}{4}$ " Tværstinner og Vind- jern med c. 30 Stkr. smaa Bolte	...	20	"
Et Stativ af Smedejern til et Kirkevin- due af samme Størrelse, men med 2 Trækruder c. 18" høie, 14" brede... c.	65	30	"
Staaltraadsfletning til Trækruderne, ialt Beslag til en Alterstærke, bestaaende af 2 Par Opsatshængsler, 2 Skud og 5 Stivere af $\frac{1}{2}$ " Rundjern	...	2	50
Store Ankere af Stangjern med dobbelt- virkende Kiler eller af Rundjern med Skruestykker og Muffe til Anbringelse tværs igjennem Kirker, hvor Hvalvin- gerne have skudt Murene ud .. pr. Al.	...	6	"
En simpel, dob. Smedejernsport (f. Ex. til en Kirkegaard), 2 Al. 4" høi, 4 Al. 12" bred af $\frac{3}{4}$ " Jern i $\square$ og $\frac{1}{2}$ " $\times$ 2" Jern til Bærestinner, 2 Par ind- murede Stabler og Laas med Messing- haandfang samt Kroge og Kramper . c.	450	150	"
En Laage, samme Høide og Udsthrelse Porten, 1 Al. 18" bred, med 1 Par Stabler og Klinkesald med Hage . . c.	165	40	"
En galvaniseret Jernkrog med 2 Spiger til Fastgjørelse af Stiger paa Spiir eller høie Tage	4	2	"
En Jernkrog af Baandjern til Tagsteens Befæstelse paa særlig udsatte Steder...	...	"	8
En do. af do. til Rygningssteens do....	...	"	6
En do. af Rundjern	...	"	4

Forstjellige Arbeider til Staldbygninger.

	Vægt i lb.	Priis. Kø Kr	
Bestestalde.			
En Tremmevæg, $1\frac{3}{4}$ Al. høi, $1\frac{1}{2}$ Al. bred ovenover Spilbommen, heri 23 løb. Al. $\frac{5}{8}$ " Rundjern à 12 Kr pr. Al.	46	5	52
En Høhætte, 20" høi og 20" bred, af $\frac{1}{2}$ " Rundjern og $\frac{1}{4}$ " $\times$ 1" Ramme	15	5	50

	Bægt i <i>℔</i> .	<i>K</i>	<i>Ø</i>
En simpel Jernnagel til Seletøis Ophængning	..	1	"
En 14" lang Vindsjelfstang af $\frac{5}{8}$ " Rundjern med Ring og 2 smaa Skruebolte . .	$1\frac{1}{2}$	1	"
En simplere do. uden Bolte	$1\frac{1}{4}$	"	80
En Ring med Krampe til Krybben	..	"	20
Simple Jernskinner med Søm til Kanten af Krybben pr. løb. <i>M</i> .	..	"	12
Tykkere do. med Skruer til do. —	..	"	25
Galvaniserede do. med do. til do. —	..	"	45
En 16" lang, $\frac{1}{2}$ " tyk Stang af Rundjern til Afdeling af Krybberne	..	"	20
En Jernpig til Fastgjørelse af en Stolpe i Stolpestenen	..	"	22

Kostalde.

Et Par Vindsjelfstænger af $\frac{5}{8}$ " Rundjern, 15" lange, med Lagne og Søm	$4\frac{1}{2}$	1	65
Et Par do. med 2 Stkr. $\frac{5}{8}$ " Bolte, 6" lange	$5\frac{1}{4}$	2	"
Et Par do. af $\frac{3}{4}$ " Jern med do. og do. Bolte (til Tyre og Stude)	6	2	50
En Voile af 1" Rundjern, ialt c. 1 <i>M</i> . høi, til at anbringe i en Granitsteen for at binde Kreaturerne ved	$11\frac{1}{2}$	2	30
En do. af 1" do., ialt 1 <i>M</i> . 6" høi med Jlige til at faststøbe i Beton.	$14\frac{1}{4}$	2	85
$\frac{3}{4}$ " Rundjern med tilhørende Kramper til Beskyttelse for Kanten af Beton- eller Trækrybber, indbesattet Paasætning, pr. løb. <i>M</i> .	3	"	55
$\frac{5}{8}$ " do. med do. —	$2\frac{1}{4}$	"	45

Nu bruges undertiden et Bindeapparat til i Ildbrandstilfælde hurtig at løse hele Besætningen. Priserne rette sig efter Forholdene; pr. Kreatur c. 3 *K*.

Brandredskaber.

	Bægt i <i>℔</i> .	<i>Kr</i>	<i>Gr</i>
Beslag, bestaaende af 2 Stkr. Pigge og Ringe til en Brandstige.	..	1	35
En Krog med Ketting til en Brandhage . .	..	4	"
En do. med Flige til en Brandstiges An- bringelse.	..	2	"

Galvanisering af Smedearbeide.

	<i>Kr</i>	<i>Gr</i>
Galvanisering med Zink af sværere Ting, f. Ex. Dørhængsler. pr. <i>℔</i> .	"	12
Galvanisering med Zink af mindre Ting, f. Ex. Vinduesbeslag, Rendeankere, Stifter til Med- løbsrør, Egespiger o. s. v. pr. <i>℔</i> .	"	16 à 20

Valsede Jernbjælker.

Bjælkerne forekomme i en stor Mængde forskjellige Størrelser og af meget forskjellig Vægt. Her anføres kun eksempelvis nogle af de hyppigst benyttede.

Belgiske Bjælker.

Fra Jørgen Jensen, Vestergade, Johan Fichs Efterf. L. Bold, Ransensgade, Sophus Berendsen, Amaliegade og Smith & Møhnd, Nørrebrogade i Kjøbenhavn, samt Biggo L. Rahr i Aarhus.

Med brede Flanger indtil 32' Længde (dansk Maal).

Hoide i Millimeter.	omtr. Hoide i dansk Maal.	omtr. Vægt i <i>℔</i> . pr. løb. Fod.	Pris pr. løb. Fod.	<i>Kr</i>	<i>Gr</i>
120 Millim.	= $4\frac{5}{8}$ "	9,75 . .	"		69
140 —	= $5\frac{3}{8}$ "	11,25 . .	"		79
160 —	= $6\frac{1}{8}$ "	14,50 . .	1		2
200 —	= $7\frac{5}{8}$ "	20,00 . .	1		40
250 —	= $9\frac{5}{8}$ "	28,25 . .	2		"

Med smalle Flanger og indtil 32' Længde.

100 Millim.	= $3\frac{7}{8}$ "	5,75 . .	"		39
120 —	= $4\frac{5}{8}$ "	7,00 . .	"		48
140 —	= $5\frac{3}{8}$ "	9,00 . .	"		61
160 —	= $6\frac{1}{8}$ "	9,50 . .	"		64
180 —	= $6\frac{7}{8}$ "	12,00 . .	"		81

Bjælkerne kunne i Almindelighed faaes indtil 44' Længde; men fra 32' til 38' betales et Tillæg af 25 *Gr.* pr. 100 *Al.*, fra 38' til 44' et Tillæg af 50 *Gr.* pr. 100 *Al.* for hver 3', hvormed Længden overstiger 32'. Denne Tillægspriis beregnes for hele Bjælken. Til Staldbygninger bruges mest $4\frac{5}{8}$ " og $5\frac{3}{8}$ " med smalle Flanger til Bjælker.

Alle ovennævnte Priiser paa Jernbjælker gjælde væsentlig større Partier som f. Ex. til en heel Bygning og for direkte Forskrivning. Ved Overslag over enkelte Bjælker maa altsaa gives et passende Tillæg. Priiserne paa Jernbjælker vexle meget hyppigt, og bør altsaa til enhver Tid ved Udfærdigelsen af Overslag tages for-
nødent Hensyn til de nævnte Svingninger. Sædvanlig maae Jernbjælkerne, navnlig Længder over 32' og saadanne sjeldnere forekommende Former, der ikke havees paa Lager her i Landet, forskrives 6 à 8 Uger, før de skulle benyttes. Profiltegninger af Bjælkerne samt T og U Jern og Vinkeljern tilligemed Styrkeberegninger faaes hos Forhandlerne.

Til en Samling af mindre Bjælker behøves 1 Stk. 3 à 4" høi, 10 à 12" lang, $\frac{3}{8}$ " tyk Skinne med 4 Stkr. ialt 2" lange, $\frac{1}{2}$ " tykke Bolte (Masfinarbeide) à 10 *Gr.* Hele Samlingen koster c. 2 *Al.*

Til en Samling af større Jernbjælker eller Dragere behøves 1 Stk. 12 à 15" lang, $\frac{3}{8}$ " tyk Skinne (Spiden efter Forholdene) samt 4 à 6 Stkr. ialt 2" lange $\frac{5}{8}$ " Bolte. En saadan Samling koster ialt c. 4 *Al.* I Pakhuse og lignende Steder benyttes 2 Skinner til hver Samling og Boltene Længde og Priis forøges forholdsvis.

Til de ovennævnte Priiser paa Bjælkerne maae iøvrigt lægges Omkostningerne ved forskjellige Bolt-
huller at bore, Forankringer i Murene, Jernstræk for at hindre Hvælvingerne i at udøve for stærkt et Tryk paa Murene, samt Transport til selve Byggepladsen m. v.

Jernbaneskinner (fra de danske Statsbaner).

Undertiden bruges ældre Jernbaneskinner som

Vjælker, navnlig i Kofstalbe, Svinestalbe og lignende Bygninger; disse Skinner koste pr. *Al.* 3½ *Gr.*

Bægten af Skinnerne er følgende:

4⁵/₈" høie (dansk Maal) pr. engelsk Fod c. 20 *Al.*

4¹/₄" — — — — — c. 17 -

3³/₄" — — — — — c. 13 -

Skinnernes største Længde er 21 Fod eng. = 20' 5" dansk, og de kunne faaes afpassede i mindre Længder.

Jernstøberarbeide.

Bed de Arbeider, hvor Bægten har kunnet opgives, og denne spiller nogen videre Rolle med Hensyn til Beregningen af Prisen, findes den anført.

I Maalene er Høiden altid nævnt først. De anførte Priser gjælde, med Undtagelse af Søilerne, saadanne Arbeider, hvortil Modeller havees, i modsat Fald maae disse særlig beregnes.

Alle Vinduer, Rensedøre osv. ere beregnede monnie-
strogne.

Fladbuede Kjældervinduer med 1 Trækrude.		Bægt i <i>Al.</i>	<i>Kr.</i>	<i>Gr.</i>
Et Vindue	6" × 18"	5	1	25
—	10" × 20"	9	1	90
—	15" × 20"	13	2	50
—	12" × 1 <i>Al.</i> 9"	16	3	"
—	12" × 1 <i>Al.</i> med 2 Ruder til at oplukke	11	2	65
—	16" × 22" med do. do.	11½	3	"

Fladbuede Staldvinduer.

Et Vindue	18" × 1 <i>Al.</i> med 2 Ruder til at vippe om vandrette Tapper	21	3	50
Et do.	uden do.	14	2	75
Et do.	21" × 1 <i>Al.</i> 8" med 4 do. til at vippe om vandrette Tapper	34	5	50
Et do.	uden do.	30	4	50
Et do.	1 <i>Al.</i> × 1 <i>Al.</i> 18" med 2 Ruder paa Midten til at oplukke	40	7	"

	Bægt i ℓ .	$\mathcal{M}$	$\mathcal{P}$
Et Vindue 1 Al. 8" $\times$ 1 Al. 12" med 4 Ruder til at oplufte	50	9	"
Et do. 1 Al. 17" $\times$ 2 Al. med 4 Ruder til at oplufte	70	12	"
Et do. 2 Al. $\times$ 1 Al. 12" med 8 Ruder til at oplufte	..	18	"
Et do. 2 Al. 10" $\times$ 1 Al. 18" med 4 Ru- der til at oplufte	..	20	"

Rundbuede Stald- og Ladevinduer.

Et Vindue 18" $\times$ 20" med 1 Rude til at oplufte	11	2	35
Et do. uden do.	10	1	80
Et do. 1 Al. 2" $\times$ 20" med 6 do. til at vippe om vandrette Tapper	21	7	"
Et do. 2 Al. $\times$ 1 Al. 6" med 3 do. . . .	51	9	"

Halvrunde Staldvinduer.

Et Vindue 11 $\frac{1}{2}$ " $\times$ 22" med 1 Trækrude	8	1	75
— 12 $\frac{1}{2}$ " $\times$ 1 Al. med 1 do. . . .	12	2	50
— 23" $\times$ 1 Al. 20" uden do. . . .	28	4	"

Runde Vinduer med Sprosser i Stjerneform.

Et Vindue 17" i Diam.	10	2	"
— 1 Al. 1" i Diam.	16	3	35
— 1 Al. 4" i Diam. med Rarm og Vippeapparat med Rjæder, Tridse og Lod	..	10	"
Et almindeligt større Vindue 1 Al. 12" i Diameter	..	10	"

Fladbuede Vinduer til Fabrikbygninger.

Et Vindue 2 Al. 21" $\times$ 1 Al. 15" med 3 Ruder til at oplufte	100	22	"
--	-----	----	---

	Bægt i X	Kr	Pr
Et Vindue 2 Al. 3" × 1 Al. 15" med 3 Ruder til at oplukke.	75	17	"
Et do. 2 Al. 3" × 1 Al. 15" uden do. . .	73	15	"

Fængelsvinduer.

Et fladbuet Vindue 1 Al. × 1 Al. 18" med 2 Ruder til at vippe om vandrette Lapper	100	20	"
Et firkantet do., spinklere, 20" × 2 Al. med 1 do.	65	14	"

Kirkevinduer med Trærude.

Et lille rundbuet Vindue med Krydsprosser 1 Al. 18" × 19 ¹ / ₂ "	40	10	"
Et større do. med do., 2 Al. 18" × 1 Al. 6" . .	82	20	"
Et do. med do., 3 Al. 7" × 1 Al. 10" . .	100	25	"
Et do. med do. 3 Al. 12" × 1 Al. 21" . .	200	45	"
Et do. med lodrette Sprosser 3 Al. 3" × 1 Al. 6"	90	23	"
Et spidsbuet Vindue med lodrette Sprosser og 4 Ruder til at oplukke, 3 Al. 3" × 1 Al.	64	18	"
Et do. do. med do. og 4 Ruder til at op- lukke, 2 Al. 15" × 21"	50	14	"
Staaltraadsfletninger til Kirkevinduer pr. □"	"	"	1

Solbænke.

En riflet Solbænk, 1 Al. lang og 5" bred . .	1	30	
En do., 1 Al. 12" lang og 5" bred	1	80	
En do., 1 Al. 18" lang og 5" bred	2	10	

Tagvinduer

(sædvanlig samme Pris til Tegls-, Skifer-,
Spaans eller Straatag).

Et 2 Steens Tagvindue	20	3	"
- 4 — — — — —	26	5	50

	Bægt i Ll.	Sk	Ør
Et 6 Steens Tagvindue	40	6	50
- 9 — —	50	9	"
- 12 — —	90	16	"
Et Faltstagsteensvindue (Lysning som et alm. 6 Steens Vindue)	76	12	"
Et dob. fladt Rygningsvindue til Skifer= eller Spaantag, hver Halvdeel 1 Al. $\times$ 20", Lysvidde $16\frac{1}{2}"$ $\times$ $12\frac{1}{2}"$ med til= hørende Ryg	37	7	"
Et do. do. til Straatag, samme Maal, noget sværere, med Hængsler og flad Ryg	50	9	"
Et do. do. til Skifer= eller Spaantag, hver Halvdeel 1 Al. 2" $\times$ 1 Al. 1", Lysvide $18\frac{1}{2}"$ $\times$ 17"	60	12	"
Et do. do. til Straatag, samme Maal, no= get sværere, med Hængsler og flad Ryg	75	14	"
Et do. do. til Skifer= eller Spaantag, hver Halvdeel 1 Al. $14\frac{1}{2}"$ $\times$ 1 Al. 2", Lys= vide 1 Al. 5" $\times$ 17" med tilhørende Ryg	90	16	"
Et do. do. til Straatag, samme Maal, no= get sværere, med Hængsler og flad Ryg	110	20	"
Et do. do. til Spaantag, hver Halvdeel 1 Al. 21" $\times$ 1 Al. $9\frac{1}{2}"$, Lysvide 1 Al. 9" $\times$ 1 Al. med tilhørende Ryg.	160	25	"
Enkelte Rygningsvinduer omtrent halv Pris af ovenstaaende.			

Luftriste.

	Sk	Ør
En Luftrist, 3" $\times$ $4\frac{1}{2}"$	"	15
— 5" $\times$ 5"	"	25
— 5" $\times$ 7"	"	35
— 5" $\times$ $11\frac{1}{2}"$	"	55
— 7" $\times$ 12"	"	75
— med Laage, 5" $\times$ 7"	"	75
— — 5" $\times$ $11\frac{1}{2}"$	1	75
— — 7" $\times$ 12"	2	35
— med tvende do., 14" $\times$ 14"	8	"

Gavlriste.

En Gavlrist 9" × 9" med Jaloufi og Dør med Glasfals	6	"
En do. 13" × 13" med do. og do.	8	"

Kensedøre med smedede Ankere.

En Kensedør 4" × 4" (navnlig til Grubekjedler)	"	90
— 6" × 6" til Skorsteensrør	1	25
— 8 $\frac{1}{2}$ " × 8 $\frac{1}{2}$ " til do.	2	25
— 8 $\frac{1}{2}$ " × 12" til do.	2	75
— 18" × 18" (fladbuet) til do.	7	"
indrettet med Skuffe til et $\frac{9}{9}$ "		
Skorsteensrør	4	"

J. A. Hermansens Sønners Patent-Kensedøre fra Næstved.

En Kensedør, 4" × 4"	"	90
— 6" × 6"	1	65
— 9" × 9"	2	25
— 12" × 12"	3	65
— 18" × 18"	6	"

Kensedøre med skraa Karm og Jodliste samme Størrelse og Pris som nyhævnte.

Omklapper med Stang.

En Omklap, 12" × 5"	2	50
— 12" × 9"	3	"
— 18" × 18" (til at anbringe vandretliggende i en Skorsteenshvelving)	6	"
En lettere do., 18" × 18" med smedet Overplade	4	50

Luftventiler.

En Ventil, 9" i Diam., til at aabne heelt	3	"
— 7 $\frac{3}{4}$ " — — —	2	75
— do. — kun til at dreie	2	35
— 7" — — —	2	"
— 5" — — —	1	50

Luftventiler til at aabne om vandret Ase
(fra J. A. Hermansens Sønner i Næstved).

		Nr	Ør
En Ventil, 8" i Diam.	2	"	
— 6" —	1	60	

Bagerovndøre.

	Bægt i Ll.	Nr	Ør
En Bagerovndør, 18" $\times$ 18" (fladbuget) med smedet Beslag.	35	7	"
En do. (do.) 14" $\times$ 15" med smedet do. .	23	5	"
En do. med Kontravægt, 12" $\times$ 1 Al. og med trukne Vinkeljern, hvori Døren be- væger sig	..	30	"

Fyrdøre og Riste til Ildsteder.

En Fyrdør (fladbuget) 13" $\times$ 11" med sme- det Beslag	19	5	"
En do. (do.) 11" $\times$ 9" med do.	12	3	"
En do. (fiirkantet) 10" $\times$ 12" med do. . .	15	4	"
En do. 9" $\times$ 9" med do.	9	2	65
En fiirkantet Rist 7" $\times$ 7"	..	"	75
En do. do. 8" $\times$ 8"	..	"	90
En do. do. 9" $\times$ 9"	..	1	"
En do. do. 10" $\times$ 10"	..	1	10
En do. do. 10" $\times$ 12"	..	1	75

Større Riste betales efter Bægt fra 12—16
Ør pr. Ll.

Riste til Rensebrønde og Rørledninger.

En 12" $\times$ 12" Rist.	12	2	"
En 12" $\times$ 16" do.	14	2	50
En 15 $\frac{1}{2}$ " $\times$ 15 $\frac{1}{2}$ " do.	18	3	"
En 19" $\times$ 19" do.	25	4	"
En 16" $\times$ 24" do.	38	5	"
En lille rund Rist, 6 $\frac{1}{2}$ i Diam.	..	"	35
En større do. 8 $\frac{3}{4}$ " i Diam.	..	"	65
En do. do. 10 $\frac{1}{2}$ " i Diam.	..	1	"

Kiste til Svinestalde.

	Nr	Ør
En Kist, 10" lang, 8" bred, 2" dyb	"	90
En do., samme Størrelse, med Karm	2	50

Karme med Kiste til Kensebrønde.

Firkantede Kiste til murede Brønde.

En Karm, 12" lang, 9" bred, 4" dyb	5	"
En do. 12" — 9" — 9" —	7	50
En do. 12" — 12" — 4" —	6	"
En do. 12" — 12" — 9" —	10	85

Runde Kiste til saltglasserede Kensebrønde.

En Karm (svær) 9" i Diam., 3" dyb.	6	75
En do. (let) 9" — 3" —	4	50
En do. (svær) 12" — 3" —	9	15
En do. (let) 12" — 3" —	6	25

Kensebrønde med Kist og Vandlaas.

En Kensebrønd, 10 $\frac{1}{2}$ " i $\square$, 9" dyb	7	40
En do., 12" i $\square$, 9 $\frac{1}{2}$ " dyb.	8	50
En do., 12" i — 12" — og med Bladrift	12	50

Fodskræbere i Kisteform til at lukke op.

En Fodskræber, 1 Al. lang, 12" bred	5	75
En do., 1 Al. 12" lang, 12" bred	8	"

Badske.

En Badske, 23" lang, 16" bred, 8" dyb.	8	"
En do., 1 Al. 4" lang, 21" bred, 8" dyb	13	"
Ved Badske med Vandlaas forøges Prisen med	1	"

Trapper m. v.

En Bindeltrappe, 2 Al. 4" i Diam., med 2 støbte Balhstre paa hvert Trin og med smedet Skinne til Træhaandlistens Paastruning, indbefattet Opstilling pr. Trin c.	22	"
---	----	---

En alm. Jerntrappe med 2 Al. 6" lange, 11" brede og 6 $\frac{1}{2}$ " høie Trin, disse og Støp-	Kr	Gr
trinene gjennembrudte, uden Rækværk		
pr. Trin c.	20	"
Altaner med Konsole. pr. Al.	"	20

**Støbte Jernsøiler m. v. til Stalde og
lignende Bygninger.**

(3 Priserne paa Søilerne er Modelarbeidet indbefattet.)

En fritstaaende, glat Spile, 3 Al. høi og 5" i udv. Diam. til en Herstabsstald	Kr	Gr	Kr	Gr
36 "				
En lige Overbom.	14	"		
En Underbom.	14	"		
Et Gitter af Smedejern paa Spilbommen.	12	"		
En engelsk Krybbe, 1 Al. 8" lang, 12" bred, 7 $\frac{1}{2}$ " dyb, med en Høhæ, 23" lang, 12" bred og 15" dyb ved Siden af Krybben	26	"		
En Løbestang til Grimefastet.	1	65		
Støbte Krybbekanter, udv. Maal 2" $\times$ 2 $\frac{1}{4}$ " pr. Spilto	3	85		
Altsaa et Jernspiltov i en Herstabsstald . . c.			107	50
En høiet Spilbom til en Herstabsstald			16	"
En fritstaaende, 4 $\frac{1}{2}$ Al. høi Spile, 4 $\frac{5}{8}$ " i udv. Diam. med Fodplade, til en Arbeidsstald.	Kr	Gr		
13 "				
Kapitalplade hertil.	3	"		
Spilbom.	12	"		
2 Stkr. smaa Spiltovstolper under Bommen, ialt	11	"		
En firkantet Hestekrybbe, 1 Al. 4" $\times$ 12" $\times$ 7"	8	"		
En smedet Løbestang til Grimefastet . . .	1	65		
Altsaa et Jernspiltov med Krybbe, men uden Høhæ, i en Arbeidsstald c.			48	65
En Rnægt til Sadel			6	"

	Kr	Ør
En Rægt til Seler	2	"
En do. til Hovedtøi	2	"
En 4 à 5 Al. høi Spøile, $4\frac{5}{8}$ " i udv. Diam., med tilhørende Fodplade og Kapital til en Køstald	28	"
En 3 Al. 12" lang do., 3" i indv. Diam., til en Svinestald	13	"
En 1 Al. 20" lang do., 3" i indv. Diam., med Fodplade, til en do.	7	20
En 6 Al. lang do., 4" i indv. Diam., til en Mælkfjælder	40	"
En $7\frac{1}{2}$ Al. høi Jernspøile, 6 à 8" i Diam., med Kapital og stærkt fremspringende, høi Sokkel til en Banegaard, Fabrikbygning eller Vignende	150	"
En Jernsko paa en Jernspøile til Forbindelse med Tagværket	5	50
Af de ovennævnte Spøiler dannes de til Arbejdsstalde og Køstalde af støbte Vandrør, der ere 8' 9" lange (9' engelsk) og have en indv. Diam. af $3\frac{3}{4}$" (dansk Maal), saakaldte 4" (eng.) Rør, eller en do. af $2\frac{3}{4}$", saakaldte 3" (eng.) Rør.		
Et Stk. 4" Rør	9	75
Et — 3" do.	6	50

Saaes blandt andet hos Brodrene Dahl, Industriudstillings-
bygningen og C. Hornemann & Co., Silkegade, Kjøbenhavn, samt
hos Viggo L. Rahr i Aarhus.

	Vægt i Lb.	Kr	Ør
En Understøttelsesplade til Jernbjæsker, 18" $\times$ 9" $\times$ $\frac{3}{4}$ "	36	4	50
En Jernfarm, 1 Al. i $\square$, til at indmure i en Hvelving for Anbringelsen af en Luftfforsteen	115	15	"
En Redkastningslem, 2 Al. $\times$ 1 Al. 9" til at do. i en do., Rarmen støbt, men med dob. Lem af Bladejern	310	45	"

Støbte Jerntagrender og Nedløbsrender.

Fra Brødrene Dahl, Industriudstillingsbygningen, C. Hornemann & Co., Sillegade, og J. A. Michaelsen & Co., St. Kongensgade, Kjøbenhavn, samt Viggo L. Rahr i Aarhus.

	<i>Nr</i>	<i>Pr</i>
En 5" Hængerende, 6' lang (engl.)	2	60
En 4" do. —	2	"
En 3" do. —	1	60
Et 4" Nedløbsrør, 6' langt (engl.)	4	35
Et 3" do. —	3	"
Et 2" do. —	2	15

Til Hængerenderne faaes Vinkler, Stykker med Afløbstud, Endestykker og Samlingsstykker; til Nedløbsrørene: Greenrør, Gefinsrør med forskjellig Boining, Soffelrør, Udløbstude m. v., alt for særlig Betaling, der findes angivet i de nævnte Firmaers Priisfuranter.

Afløbsrender, 6 $\frac{1}{2}$ " brede, 4" dybe, aabne,	<i>Nr</i>	<i>Pr</i>
pr. løb. Al.	2	75
Do., 6 $\frac{1}{2}$ " brede, 4" dybe, lukkede	4	75
Rør til Beskyttelse af den nederste Ende af Zink-		
nedløbsrender, 1 Al. 12" lange, 4" dybe og		
5" brede pr. Stk.	11	50
	5	"
Nælværker til Rjældernedgange. . . . pr. enf. Stk.	8	"

Forskjellige Arbejder.

	Vægt i Lb.	<i>Nr</i>	<i>Pr</i>
En dob. Gitterport (f. Ex. til en Kirke- gaardsmure), 3 Al. hoi, 4 Al. bred	575	144	"
Beslag til Samme, bestaaende af 4 Stkr. støbte Stabeltasjer, 1 Stud, 2 Stkr. Ruller med Baner til Styr for Porten samt Laas med svært Messinghaandfang, ialt	..	60	"
Et Jernfors med Fod til Anbringelse paa en Gavlspids eller Lignende, 2 Al. 4" høit, 1 Al. 10" bredt.	110	20	"
Et Skrueranker med Rryds (af Smedejern) til Rorsæt	30	10	"

	Vægt i Lb.	Kr	Ør
Et lille, støbt Jernfors med Fod og Anker, 18" høit, 9" bredt, til Anbringelse paa en Portpille	..	8	"
En Dæklade til en Dampskorsteen, 1 Al. 9" i $\square$, $\frac{3}{8}$ " tyk, med $13\frac{1}{2}$ " $\times$ $13\frac{1}{2}$ " Åbning og en $\frac{1}{4}$ " tyk, tilhørende Krave til Skorstenens indv. Kant	132	20	"
En do. til en større do. 2 Al. i $\square$, $\frac{3}{8}$ " tyk, med 18" $\times$ 18" Åbning	280	40	"
Et Forsiringsanker, 16" høit, 10" bredt med smedede Stifter	5	3	"
Smaa Konjoler til Blomsteraltaner, 22" høie, 18" Udladning pr. Stk.	14	4	50
$7\frac{1}{2}$ " høie Tal eller Bogstaver med Spiger —	..	1	"
9" do. eller do. med do. —	..	1	50
12" do. eller do. med do. —	..	2	50
Ankere til Tal eller Bogstaver betales særskilt.			

Kaffelovne.

Runde Kaffelovne.	Høje Hvide.	Diam. overst.	Diam. nedest.	Alm. Rund- ovne.	Regu- lerings- ovne.			
				Kr	Ør	Kr	Ør	
En rund Kaffelovn med enf. Dør	2 Al.	9"	10"	13"	30	"	40	"
En do. med do.	2	14"	10"	13"	36	"	50	"
En do. med 2 Døre	3	3"	11"	14"	55	"	65	"
En do. med do.	3	8"	13"	15½"	74	"	90	"
En do. med do.	3	16"	13"	15½"	80	"	100	"
En do. med do.	3	18"	15"	18½"	110	"	130	"
En større do. til offentlige Bygninger.	4	7"	18½"	20½"	"	"	200	"
Runde Ventilations- Kaffelovne.								
En Ventilationskaffelovn	3	8"	12"	14"	"	"	90	"
En do.	3	10"	13"	15"	"	"	110	"
En do.	3	21"	14"	18½"	"	"	160	"
En do. med Pladejerns Kappe	3	15"	15"	18"	"	"	140	"
En do. med do. do.	4	6"	18"	20"	"	"	180	"

Glade Kogeovne.

	Høide.	Brede.	Dybde.	Kr	Ør
En Kogeovn med 1 Kogehul. . .	2 M. 9"	17"	13"	40	"
En do. med 1 do.	2 - 22"	17"	13"	48	"
En do. med 2 do.	2 - 18"	1 M. 3"	13"	60	"
En do. med 2 do.	3 - "	1 - 3"	13"	68	"

Luftopvarmnings Magasinovne (A. B. Recks Patent).

	Høide.	Diam. nederst.	Diam. øverst.	Kr	Ør
En Luftopvarmnings Magasinovn	2 M. 15"	15"	12"	75	"
En do. do.	3 - 18"	20"	15"	140	"
En do. do.	4 - 10"	1 M. 1"	21"	235	"
En do. do.	5 - "	1 - 5"	1 M.	300	"

Disse Ovne faaes i flere forskjellige Størrelser saavel til almindelige Lokaler som store Forsamlingslokaler.

Kirkeovne (A. B. Recks Patent).

	□' Bar- meplade.	Høide.	Diam.	Kr	Ør
En Kirkeovn	40	4 M. 4"	1 M. 6"	230	"
En do.	50	4 - 16"	1 - 9"	315	"
En do.	60	5 - "	1 - 12"	370	"

Komfurer.

	Længde.	Brede.	Kr	Ør
Et Komfur med For- og Overplade, 2 Kogehuller og Afkøstufte.	1 M. 2"	16"	13	"
Et do. med do., 2 do. og do.	1 - 3"	17"	16	"
En Vandkjedel til ovennævnte Komfurer.	"	"	4 à 6	"
Et Komfur med For-, Side- og Overplade, med 3 Kogehuller, Vandkjedel samt fmedet Dvn med Stege- og Kagepande.	1 - 2"	22"	30	"
Et Komfur med For-, Side- og Overplade, med 3 Kogehuller, Vandkjedler samt				

	Længde.	Brede.	Kr	Gr
fmedet Dvn med Stege- og Kagepande (lettere)...	1 M. 7"	22"	40	"
Et do. med do., 3 do., do., do. og do. (sværere).....	1 - 8"	1 M. 1"	60	"
Et do. med do., 3 do., do., do. og do.....	1 - 11"	1 - 5"	75	"
Et do. med do., 3 do., do., do. og do.	1 - 14"	1 - 8"	100	"
Et do. med 5 Kogehuller og 2 Indfyringssteder (dob- belt Komfur)	2 - 6"	1 - 3"	100	"
Et do. med 5 do. og 2 do.	2 - 10"	1 - 8"	130	"
Et fritstaaende Patentkomfur med Regulering	1 - 9"	1 - 1"	100	"
En Messingstang med Sern- indlæg og Metalholdere til Komfurer.....	"	"	6à12	"

Støbte Kaffelovnsrør (tydske).

4 $\frac{1}{2}$ " i Diam. (saakaldte 5" Rør).			Kr	Gr
1 Stk. Rør, 6" langt			"	75
— 10" —			1	"
— 14" —			1	25
— 18" —			1	55
— 1 M. —			2	"
— 1 - 6" langt			2	50
— 1 - 12" —			3	50
1 Stk. Rørrør, 12" × 6" langt			1	65
— Rørlaage til 12" × 6" Rør			"	35
— Rørfasje til 5" Rør (uden Skuffe) ..			3	"
— do. til do. (med Skuffe)			6	"
— Bøsning til do.			"	75

5 $\frac{1}{2}$ " i Diam. (saakaldte 6" Rør)

navnlig til Komfurer.

1 Stk. Rør, 14" langt	2	25
— 18" —	2	50
— 1 M. —	3	50

Et Stk. Rør, 1 Al. 6" langt	Kr	4	25
— 1 - 12" —		6	"
1 Stk. Rørør		3	50
— Rørlaage til do.		"	50

Grubefjedler.

Maalet paa den indv. Diam. er taget lige under Randen.

En Grubefjedel, 15 $\frac{1}{2}$ " i Diam. til 44 Potter .	Kr	8	"
— 17 $\frac{1}{2}$ " — - 63 —		10	"
— 21 $\frac{1}{4}$ " — - 112 —		17	"
— 23" — - 145 —		21	"

Pumper.

En frostfri Jern-Suge-Pumpe, Stemplet 3" i Diam., til Brønde med en Dybde af indtil 12 Al.	Kr	60	"
En do. do. til Brønde af indtil 30 Al. Dybde		75	"
En lille Jern-Pumpe til Brønde af indtil 12 Al. Dybde (ikke frostfri)		20	"
Hertil anvendes alm. trufne 1 $\frac{1}{2}$ " Rør (foruden Sammenpasning) pr. løb. Fod og do. 2" do.		30	"
En større, her forfærdiget, frostfri Pumpe, Stemplet 3 $\frac{3}{4}$ " i Diam. til Brønde med større Dybder		80	"
Støbt Forlængelse hertil pr. løb. Fod		2	"
Under denne benyttes et støbt 2" Sugerør		1	"
En Pumpe med Tilbehør til en Vællebeholder .		80	"
For gammelt Støbejern gives pr. Al.		"	1
			2

Bægten af Støbejernsarbejde kan beregnes efter Træmodellen, da førstnævnte er omtrent 14 Gange saa meget som Modellens Vægt.

Blikkenslagerarbejde.

Tagrender og Nedløbsrør.

	Alt Zink myt Nr.	Nr	Ør
En 6" bred Hængerende med mønniestrøgne Rendeankere 1 Al. fra hinanden, pr. løb. Al.	13	1	40
En do. do. med galvaniserede do., samme Afstand pr. løb. Al.	—	1	50
En 4½" do. med alm. mønniestrøgne do. (almindeligt benyttet) pr. løb. Al.	12	1	"
En do. med galvaniserede do. —	—	1	10
En 4½" bred do. som Førstnævnte til mindre Tage pr. løb. Al.	11	"	90
En do. do. med galvaniserede Ankere —	—	1	"
En 3" bred do. med mønnie- strøgne do. —	—	"	80
Hvis der indlægges en Stang af Rundjern i Rendens Forkant, forhøies Prisen pr. løb. Al. med —	—	"	10
En karnisformet Tagrende, til at ligge over Gefimsen med dobbelt Bund, det indv. Stykke 17" bredt, med galvaniserede Jern- baand og Ankere pr. løb. Al.	14	4	50
En karnisformet 6" bred, enf. Tagrende (af Zink Nr. 14) med Zinkunderlag til Be- fæstelse af Gefimsen med Jernstang i Forkanten og galvaniserede Ankere pr. løb. Al.	—	3	"
En karnisformet 5" bred, enf. Tagrende (af Zink Nr. 12) med galvaniserede Ankere pr. løb. Al.	—	1	50
Et Nedløbsrør, 4" i Diam., med galvaniserede Stifter, 2½ Al. fra hinanden pr. løb. Al.	12	1	"
Et do., 3" i Diam., med mønnie- strøgne do. —	—	"	83
Et do. do. med galvaniserede do. —	—	"	85
Et do. do. med mønniestrøgne do. (almindeligt benyttet) —	11	"	80
Et do. med galvaniserede Stifter —	—	"	82

	Af Zink pnt Pr.	Nr	Pr
Et Nedløbsrør, 2" i Diam., med mønnie- strøgne Stifter. pr. løb. Al.	11	"	65
Et do. fra en Badst, $3\frac{3}{4}$ " foroven à $5\frac{1}{2}$ " forneden, med do. do., indbefattet Tragte ved hver Etage —	14	1	85
En Svanehals, 1 Al. à $1\frac{1}{4}$ Al. lang. . .	12	2	60
Et Druetæ	—	3	"
I ovennævnte Priser ere Rnæene til Ned- løbsrørene indbefattede.			
Et galvan. Anker af $\frac{3}{16}$ " $\times$ $1\frac{1}{8}$ " Ringjern til en 6" Hængerende.	"	"	60
Et galv. Anker af $\frac{3}{16}$ " $\times$ $1\frac{1}{8}$ " Ringjern til en $4\frac{1}{2}$ " Hængerende.	"	"	50
En galvan. Stift til et 4" Nedløbsrør. . .	"	"	25
— — 3" —	"	"	20
En galv. Bøile til at aabne til et 4" Nedløbsrør	"	"	65
— — 3" —	"	"	55

Ved Spaantage maae Tagrenderne males indv. med Olie-
farve, da Zinken i modsat Fald odelægges af Jernvitriolen,
hvormed Spaanene ere gjennemtrukne. See under Malerarbejde.

Dækning med Zink.

	Af Zink pnt Pr.	Nr	Pr
Belgisk Zinktag efter Vistesystem pr. $\square$ Al.	13	2	20
Alm. fladt Zinktag.	—	2	"
Skotrender med Zinkhæstere.	—	1	80
Do. med Bandliste i Midten og do.	—	2	"
Do. simplere til Spaantage.	12	1	70
Rygningsdækning, 16" bred, lodet i Sammenføiningerne	—	11	1 35
Do., do. do.	—	13	1 50
Zinkdækning paa Luftsførstene, Lemme eller lignende mindre Flader	—	12	2 20
Do. i Render i Bisfoirer	—	14	2 50
Zinkindstød 13" lange, ialt 5" brede, til $12\frac{1}{24}$ " Stifersteen. pr. Stk.	11	"	10
Do., $5\frac{1}{4}$ " lange, ialt 4" brede, til Tag- spaan pr. 100 Stk.	11	5	"

Der bruges ved en Gavt 1 Zinkindstød for hver Række Spaan.

Zinktagvinduer til Skifer-, Spaan- og Tagpaptage.

(Fra Blikkenslager Mariboe, Vesterbrogade, Kjøbenhavn.)

						<i>Sk</i>	<i>Ør</i>
Et 4 Steens	Tagvindue	uden	Oplukke			5	25
- - —	—	med	do.			6	50
- 6 —	—	uden	do.			7	"
- - —	—	med	do.			9	50
- 9 —	—	uden	do.			8	"
- - —	—	med	do.			11	50
- 12 —	—	uden	do.			11	"
- - —	—	med	do.			16	"

Disse Vinduer faaes ogsaa med Rarm af galvaniseret Jern til følgende Priser:

1 Stk. 4 Steens	Tagvindue	med	Oplukke	...		7	"
1 — 6 —	—	—	—	...		10	"
1 — 9 —	—	—	—	...		12	50
1 — 12 —	—	—	—	...		17	50

Til et 4 Steens Tagvindue bruges 1 Rude à 90 Ør og 1 Skotrende à 40 Ø, til et 6 Steens Vindue 2 Ruder af dobbelt, fransk Glas à 88 Ør og 1 Skotrende à 45 Ør, til et 9 Steens Vindue 2 Ruder af sidstnævnte Glas à 1 Sk 43 Ør. Skotrenderne anvendes navnlig til Spaantag.

Forskjellige andre Arbejder.

	<i>Sk</i>	<i>Ør</i>
En Emkappe med Jernstænger . pr. □ = M.	12	2 "
En Gulvplade foran en Kaffelovn eller et Kornfur 18" × 12"	—	1 "
En Vadsf at beklæde indv. med Zink.	14	2 50
En Solbænk, 1 M. 18" lang, 5" bred ..	12	" 80

	<i>Sk</i>	<i>Ør</i>
En Trætrude af Blik, 14" × 13"	2	35
Talerør af do., 1" i Diam., med Stifter, ind- befattet Opsætning, men ei Udhugning og Efterpudsning	pr. løb. M.	" 40
Et poleret Messingmundstykke med Klapp	1	50
— — — uden do.	1	"
Et Blikmundstykke med Klapp.	"	60
— — — uden do.	"	40

En Zinkfrands til et Lokumsjæde	Nr	Gr
Numrene paa belgiske Zinkplader ere fra Nytaar 1876 forandrede, saa at, hvad der for var Nr. 10, nu kaldes Nr. 11 o. s. v.	"	65
For gammelt Zink gives pr. <i>fl.</i>	"	6 å7

Kobbersmedearbejde.

Engelske Kobberplader (i Havn og fortoldet)	Nr	Gr
pr. <i>fl.</i>	"	90
Kobberplader fra P. C. Petersen & Comp., Horsens (en Plade af de almindeligst benyttede, der er 2 Al. 12" lang og 20" bred, veier c. 12 <i>fl.</i>) pr. <i>fl.</i>	"	90
Kobberplader fra Frederiksbærk (G. Hølfjær & Comp., Kjøbenhavn) pr. <i>fl.</i>	"	90
Do. fra Glensborg (i Havn og fortoldet) —	"	90
Ualmindelige Dimensioner lidt høiere Priis.		
Priiserne paa Kobberplader være ofte. Undertiden ere de c. 10 à 15 pCt. høiere eller lavere end de angivne.		
Dækning af Kobbertag (Vinkeltag) med 3 Al. lange, 1½ Al. brede Plader, der skjæres igjen= nem, saa de blive 18" brede (Vægt inden Falsningen pr. □=Al. 6 <i>fl.</i>), koster Alt ind= befattet (derunder galvaniserede Sernsøm til Klammerne) pr. □=Al.	6	75
Samme til mindre Tage (Vægt inden Fals= ningen pr. □=Al. 5 <i>fl.</i>) pr. □=Al.	6	"
Do. til Spiir (Vægt inden do. pr. □=Al. 6 <i>fl.</i>) pr. □=Al.	7	50
Do. til Altaner (Vægt inden do. pr. □=Al. 7 <i>fl.</i>) pr. □=Al.	8	20
Arbeidsløn for alm. Dækning med Kobber paa glatte Plader, uden Tillæg af Søm, pr. □=Al.	"	80
Do. for Dækning af Spiir, uden do. og do. —	1	25

Arbeidsløn for almindelig Dækning af Spiir med
kuplede Plader høiere Priis efter Forholdene.

Tagrender af Kobber, $4\frac{1}{2}$ " à 5" brede, Vægt pr. $\square$ -Al. 6 Al.) med galvaniserede Ankere, pr. løb. Al. c.	Nr	Gr
	7	"
Nedløbsrør af do., 4" i Diam. (do. do.) — c.	5	"
Anærrør betales særskilt med lidt høiere Priis.		
Kobberrør af 4" Diam. til Pumper eller Vignende pr. Al.	1	65
En lille Sugepumpe af Kobber til Brønde med c. 12 Al. Dybde, 1 Al. 20" høi, 3" i Diam., til $1\frac{1}{4}$ " Sernrør (disse ei indbefattede). . . .	36	"
Vandlaase og lignende høiede Kobberrør pr. Al.	2	"
En Grubeskjedel til 1 Td., 19" dyb, 23" i Diam., veier 45 Al. à 1 Nr 50 Gr	67	50
En do. til $\frac{3}{4}$ Td., 16" dyb, 22" i Diam., veier 30 Al. à 1 Nr 50 Gr	45	"
En do. til $\frac{1}{2}$ Td., $12\frac{1}{2}$ " dyb, 19" i Diam., veier 16 Al. à 1 Nr 50 Gr	24	"
For gammelt Kobber gives pr. Al.	"	50

Dynafledere.

Ved Konstruktionen af Dynafledere maa det erindres, at disse kun sikkre indenfor en Cirkel, der er beskrevet med en Radius dobbelt saa stor som Opfangerstangens Høide over Tagrygningen. Cirklen beskrives med den nævnte Stangs Fodpunkt som Centrum, og Aflederen vil da sikkre, hvad der ligger indenfor Reglen, som dannes ved at drage Linier fra Stangens Toppunkt til Cirklen, ligesom ogsaa de Dele af Bygningen, der ligge indenfor Reglens Forlængelse, indtil den naaer Jordlinien. Meget ofte ere Opfangerstængerne altfor lave, og Afledernes Nytte bliver da i høieste Grad tvivlsom.

En Dynafleder, bestaaende af en $1\frac{1}{4}$ " bred, 1" tyk Kobberstrimmel med Tilbehør af en do. Plade, 1 $\square$ -Fod stor, i hvilken den ender i Jorden under Grundvandslinien, samt Søm, Ritter og Skruer, Alt af Kobber, indbefattet Opsætning og Jordarbeide. . . . pr. løb. Al.	Nr	Gr
	2	65

En lafdreiet Kobberspidz*) til Opfangerstangen,	<i>Nr</i>	<i>Ør</i>
1 ⁵ / ₈ " høi, ³ / ₄ " i Diam.	4	"
Forghylning af Samme	2	"
En Opfangerstang 1 ¹ / ₄ ", 1" og ³ / ₄ " Rundjern,		
4 ¹ / ₄ Al. høi over Taget og gaaende c. 1 ¹ / ₄		
Al. igjennem samme for at fastgjøres i Tag-		
værket, med 1 Par Flanger med 3 Stkr.		
smaa Skruebolte og en større do. forneden .	20	"
Opsætning af samme	5	"
En enf. Platinspidz til en Synasleder.	10	"
Galvaniserede svenske Jerntraadstove til Synasledere		
(Brødrene Dahl, Industriustillingsbygningen i Kjøben-		
havn) pr. Løb. Al. ⁵ / ₈ " i Diam. 70 Ør, ¹ / ₂ " 50 Ør,		
⁷ / ₁₆ " 36 Ør, ³ / ₈ " 28 Ør.		

Blytækkerarbeide.

	Vægt i Al. pr. □ Al.	<i>Nr</i>	<i>Ør</i>
Engelsk valset Bly koster. pr. Al.	"	"	18
Pladerne af ovennævnte ere 18" brede,			
men ikke altid lige lange. En Plade,			
der er 3 Al. 7" lang, veier 46 ¹ / ₂ Al., alt-			
faa uden Falske c.	18		
eller med disse og Hæftere c.	24		
Blyplader fra P. C. Petersen & Comp.,			
Horsens Valseværk pr. Al.	"	"	18
Disse Plader ere 18" brede og 2 Al. 18"			
à 3 Al. lange; en Plade af sidstnævnte			
Længde veier c. 45 Al., altfaa uden Falske c.	20		
eller med disse og Hæftere c.	25 ¹ / ₂		

*) Som bekendt benyttes ogsaa rund Kobbertraad eller snoet galvaniseret Jerntraad til Afledere ligesom undertiden Platinspidser istedetfor forghylte Kobberspidser. De ovennævnte Bemærkninger har jeg væsentlig afbode Statsraad Hummel at takke for. Det synes mig paafaldende, at Synasledere ikke benyttes her i en ganske anden Udstrækning, end Tilfældet er, og navnlig burde deres Anbringelse aldrig forsummes paa Kirkespiir og lignende særlig udsatte Steder.

	Bægt i $\frac{1}{2}$ pr. ☐ M.	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
Paa Spiir, hvor der bliver mange Falske er Bægten c.	35 $\frac{1}{2}$		
Prisen paa Bly vexler ofte, og bør man derfor indhente Tilbud i hvert enkelt Tilfælde.			
Arbejdsløn for Falsning og Oplægning af Bly paa Vinkeltag med Tillæg af gal- vaniserede Søm pr. ☐ M.	"	"	50
Do for do. paa krumme Glader —	"	"	60
Do. for do. paa Spiir —	"	"	80 à 100
Do. for do. paa Taarnomgange —	"	"	60
Til Sidstnævnte maa sværere Bly be- nyttes f. Ex. til en Bægt, uden Falske af c.	25 $\frac{1}{2}$		
eller med disse c.	32		
Saafermt valsfede Blyplader forlanges lagte med Tværfalske, forøges ovenstaaende Priser med c. 15 %.			
Gammelt Blytag at aftage, Blyet at fortære og oprulle (alm. Vinkeltag) . . . pr. ☐ M.	"		6
Do. ved Spiir, hvor Blyet skal bæres ned . .	"		15
Aftagning, Udhamring og Omlægning af gam- melt Blytag (Vinkeltag) i Arb.=Løn pr. ☐ M.	"		75
Et Vinkeltag at dække med engelsk Bly med Tillæg af Materiale, deriblandt Kobber- hæftere, galvan. Jernsøm (c. 10 Stkr. pr. ☐ M.; see Side 52) og Arb.=Løn pr. ☐ M.	5		50
Ved Spiir bliver Prisen endeel høiere i Forhold til, som der er meget Affald af Bly; herved maa desuden Stillads særlig beregnes.			
For gammelt Bly betales pr. $\frac{1}{2}$	"		12
Ved Ombytning af gammelt og nyt Bly gives til Bytte pr. $\frac{1}{2}$	"		6
Ved Oplægning af Blytag bør helst benyttes Kobberhæftere, der veie pr. Stk. c. $\frac{1}{15}$ $\frac{1}{2}$ og koste 6 $\frac{1}{2}$.			

Til 1 $\square$ =Al. Vinkeltag behøves 4 saadanne Hæftere; til 1 $\square$ =Al. Spiir omtrent 6 Stfr.

Blyplader kunne foruden som ovennævnt faaes af forskjellig Vægt efter særlig Bestilling.

Jernbanetransporten, navnlig for større Partier, vil i Reglen kunne indbefattes i ovennævnte Priser, hvorimod hyderligere Transport særskilt maa beregnes.

Støbte Blyplader benyttes nu mindre end forhen, fordi der let i samme paa Grund af Uregelmæssigheder i Formen fremkommer enkelte tynde Steder, der senere give Huller. Disse Plader, der have Brede som ovennævnte og støbes af c. 3 Al. Længde, veie uden Falske pr. $\square$ =Al. c. 20 $\mathcal{A}$. eller med disse og Hæftere c. 25 $\mathcal{A}$.

Ved Omstøbning af gamle Blyplader faaer Støberen sædvanlig ikke Dagløn, men har sin Fortjeneste ved Affaldet, idet han for hver 16 $\mathcal{A}$. gammelt Bly, han modtager, kun leverer 14 $\mathcal{A}$. nystøbt. Tvende duelige Blystøbere kunne med en Haandlanger til Hjælp støbe cirka 60 à 70 Plader paa een Dag.

Skiferdækkerarbeide.

Materiale (engelsk Maal).

I Kjøbenhavn forhandles Skifer navnlig hos Axel Prior, Evers & Co., og F. Gottlieb; i Odense hos Holbeck & Son, i Aarhus hos L. Hammerich og Rudolph Wulff, i „Randers Attie-tommerhandel“, i Kolding hos J. D. Brandorff og i Aalborg hos A. W. Milling.

Bedste blaa Port Madoc Tagstifer	Behøves pr. $\square$ =Al. Stfr.	K $\mathcal{A}$	Pr
$\frac{14}{24}$ " pr. 1000 Stfr.	$4\frac{1}{4}$	250	"
Do. do. $\frac{12}{24}$ " — —	$4\frac{3}{4}$	210	"
Do. do. $\frac{10}{20}$ " — —	$7\frac{1}{4}$	135	"
Do. do. $\frac{8}{16}$ " — —	12	75	"
For ituslaaede Steen maa tillægges 4 % til ovenstaaende Antal.			
2den Sort Skifer til Isolering $\frac{9}{18}$ " pr. 1000 Stfr.		90	"

Tagrygning af Skifer i 2 Stfr., c. $\frac{3}{8}$ " tyk	<i>℥</i>	<i>Ø</i>
paa hver Side $4\frac{5}{8}$ " ned ad Tagfladen og		
med Rundning foroven pr. løb. Al.	2	"
Tagrygning af Skifer i 3 Stfr.	1	75
Bindere af do. til hul Mur, 10" lange,		
$3\frac{1}{2}$ " brede og $\frac{1}{3}$ " tykke . . pr. 100 Stfr.	8	"

De i Provindjerne almindeligst benyttede Sorter Tagstifer ere $\frac{14}{24}$ " og $\frac{12}{24}$ ", de øvrige hervednævnte ligesom de større Sorter $\frac{16}{26}$ " (295 *℥*) og $\frac{15}{26}$ " (280 *℥*), der sædvanlig ikke havees paa Lager, maae bestilles betimeligt.

Røde engelske og grønne franske Tagstifer faaes til Mønstre i Skifertage som oftest dog kun ved betimelig Forudbestilling.

Til $\frac{10}{20}$ " og $\frac{8}{16}$ " Skifer bruges til hver 2 Stfr. Som, til de større Sorter undertiden 3 Stfr. Om Skifersøm, see Side 52.

En Jernbanevognladning $\frac{12}{24}$ " Skifersteen er 3000 Stfr.

Et Vognmandslæs do. do. er 600 Stfr.

Skiferplader til Dækning af Solbænke, Gavlkamme og lig.

Brede.	Pris pr. løb. Al.					
	$\frac{3}{8}$ " & $\frac{1}{2}$ " tyk		$\frac{3}{4}$ " tyk		1" tyk	
	<i>℥</i>	<i>Ø</i>	<i>℥</i>	<i>Ø</i>	<i>℥</i>	<i>Ø</i>
4"	"	70	1	"	1	25
5"	"	80	1	15	1	50
6"	"	90	1	30	1	65
7"	1	5	1	50	2	"
8"	1	20	1	70	2	25
9"	1	35	1	90	2	60
10"	1	50	2	10	2	85
11"	1	65	2	30	3	10
12"	1	80	2	50	3	35

Større Skiferplader til Beklædning

faaes efter Bestilling i Tykkelser indtil $1\frac{1}{2}$ ".

$\frac{1}{2}$ " tykke pr. $\square$ = Al. c.	<i>℥</i>	<i>Ø</i>
$\frac{3}{4}$ " — — c.	4	"
	5	"

1" tykke	pr. □ = M. c.	<i>Kr</i>	<i>Ør</i>
1 1/2" —	— c.	6	"
		7	"

Arbejds løn med Tillæg af ferniserede eller galvaniserede Jernsøm samt Skiferkit (Blanding af Meeskalt, lidt Cement og Kulfjære).

Dækning med 14/24" Skifer paa Lægter pr. □ = M.	<i>Kr</i>	<i>Ør</i>
— 12/24" — — —	"	20
— 10/24" — — —	"	22
— 8/20" — — —	"	24
— 12/16" — — —	"	26
— 12/24" — — — lagt i Ser=		
kanter pr. □ = M.	"	33
Saa fremt Taget ikke har saa stærk en Reisning, at der maa benyttes Bukke til Dækning paa Brædeforskalning, kan denne udføres med Skifer nedlagt i Kit for ovennævnte Priser; i modsat Fald forøges Arbejds lønnen med		
pr. □ = M.	"	3
saaledes at f. Ex. Dækning med 12/24" Skifer koster	"	25
Rygning af Skifer at oplægge med Tillæg af Skrue og Kit pr. løb. M.	"	35
Skifertag af 12/24" Skifer med Materiale og Arbejds løn for Oplægning i Kit koster ialt (indbefattet Tillæg for ituslaaede Steen)		
pr. □ = M.	1	25
Gammelt Skifertag at aftage, Stenene at rense og paany oplægge med Tillæg af Skifersøm og Kit. pr. □ = M.	"	33

Straatækkerarbejde.

1 Læs Langhalm er 2 1/2 à 3 Traver, 1 Trave veier i Jylland og Fyen 320 M. og bestaaer af 20 Tagfærve, hver med 3 Bundter; paa Sjælland beregnes Traven derimod kun til 220 M.

320 <i>Al.</i> Langhalm (saakaldt Tag) c.	<i>Kr</i> 6 à 7	<i>Ør</i> "
Lange maskin- og haandsnoede Simer		
pr. 100 <i>Fv.</i>	"	65
Korte Simer pr. 100 <i>Stfr.</i>	"	33
1 <i>Favn</i> Tæffegarn	"	1
Tæffekjæppe, c. 3 <i>Al.</i> lange, pr. 100 <i>Stfr.</i>		
1 <i>Kr</i> 50 <i>Ør</i>	à 2	"
1 <i>Par</i> Rygningstræer	"	45
Straatækning koster, naar Simer og Tæffegarn benyttes, i Arbejds-løn pr. Vægte for hvert Tag à 2½ <i>Al.</i> , paa 1 Side (paa egen Koft og indbefattet Haandslangerløn .	"	7 à 8

For Skotrender og Kviste maa efter Forholdene gives særligt Tillæg.

Med 320 *Al.* Langhalm dækkes c. 17 $\square$ -*Al.* med et 10" tykt Tag.

Til hver 20 $\square$ -*Al.* (et mindre Tag paa 1 Side) bruges 50 *Favne* lange Simer eller omtrent ligesaa meget Tæffegarn.

Der behøves rigelig saa mange løb. *Al.* Tæffekjæppe som løb. *Al.* Vægter.

Til hvert Tag à 2½ *Al.* bruges 5 *Par* Rygningstræer.

Straatag at mønne med Møndingstørv med Tillæg af disse (uden Transport) pr. Tag, à 2½ *Al.* 85 *Ør.*

Paa Sjælland og de andre *Øer* bruges mest Tæffekjæppe og Tæffegarn samt Rygningstræer, i *Sjælland* derimod mest lange Simer og Møndingstørv.

I mange *Egne* af *Sjælland* udføres Straatækning sædvanlig i Dagløn eller ogsaa af Bønderne selv uden Hjælp af Tækkemand.

I den senere Tid benytter man ofte galvan. Jerntraad til Binding af Straatage, hvorved Brandfaren ved disse betydelig formindskes. Det var derfor at ønske, at dette Materiale maatte anvendes mere og mere.

Til 1 $\square$ -*Al.* Straatag bruges 4,14 *Al.* galvaniseret

Jerntraad Nr. 19. 500 Al. heraf veier 4 *℔*. og koster pr. *℔*. 30 *Ør*.*)

Arbeidsløn pr. Bind = $2\frac{1}{2}$ Al. Lægte, paa glat Tagflade, naar galvaniseret Jerntraad benyttes, 10 à 11 *Ør*. Paa Tagflade med Kviste pr. Bind 14 *Ør*.

Ofte bruges Rør til Tækning; en Trave af disse indeholder 20 Bundter, veier c. 240 *℔*. og koster 5 *℔*. Bundterne ere c. 8" i Diam. Undertiden kan man imidlertid kjøbe Tækkerør betydelig under den nævnte Priis, saaledes i Ringkjøbingegnen, hvor de sædvanlig ere meget billige, for 2 à 3 *℔* og de saakaldte Strø-rør for 4 *℔*. Med 1 Trave Rør dækkes 7 à 8 $\square$ Al. i et 8 à 9" tykt Lag.

Malerarbeide.

Maling af Snedker- og Tommerarbeide (3 Gange).

Maling med Oliefarve af Fyldingsporte og do.	<i>℔</i>	<i>Ør</i>
Døre beregnes efter Kvadratindholdet af hele den udfoldede Flade, maalt paa begge Sider, og koster pr. $\square$ Al.	"	23
En alm. dob. indv. Fyldingsdør, udv. Rarmmaal 3 Al. 18" $\times$ 2 Al., i $\frac{1}{2}$ Steens Stille- rum udmaaler c. 22 $\square$ Al.	5	"
En større enf. do., udv. do. 3 Al. 15" $\times$ 1 Al. 12", i do. c. 17 $\frac{1}{2}$ $\square$ Al.	4	"
Maling med hvid Oliefarve 4 Gange og 1 Gang Lakering af indv. Døre pr. $\square$ Al.	"	40
Do. med Oliefarve 3 Gange, Laking som Egetræ eller andre Træsarter og 1 Gang Lakering af Døre, Paneler osv. —	"	40
Do. do. med 2 Gange Lakering, sidste Gang med mat Lak. —	"	48

*) Oplysningerne angaaende Prisen paa Straatag, bunden med galvaniseret Jerntraad, ere deels tagne fra Architect Aug. Kleins Skrift „Om at formindste Brandfaren ved Staldbygninger“, deels ere de velvillig meddeelte Forfatteren.

	Kr	Gr
Egetræes Maling og 1 Gang Lakering af større Glader, som Stolestader o. lign. pr. $\square = M.$	"	35
Rebporte, do. Døre, glatte Paneler og øvrigt lignende at male med Oliefarve —	"	21
En alm. enf., indv. Rebledør i en Økonomiseilighed, udv. Karmmaal 3 M. 7" $\times$ 1 M. 7" udmaaler. c. 11 $\frac{1}{2}$ $\square = M.$	2	40
En Jaloufidør til et Latrin (uden Karm) 3 M. 6" $\times$ 1 M. 6" at male.	3	"
Et Jag 6=rammet Vindue, udv. Karmmaal 2 M. 21" $\times$ 2 M. 15", at male ud= og ind= vendig	3	50
Et Jag 4=rammet do., do. 2 M. 21" $\times$ 1 M. 18", at do.	2	50
Et Jag 2=rammet do., do. 2 M. 6" $\times$ 1 M. 12", at do.	2	"
Et Jag 1=rammet do., do. 2 M. 6" $\times$ 19", at do.	1	25
For Vinduer med smaa Ruder tillægges 30 % til ovennævnte Priser.		
Et Butiksvindue, udv. Karmmaal 3 M. 6" $\times$ 1 M. 12" at male med Oliefarve	2	"
Hyltingspaneler at male med Oliefarve beregnes efter Kvadratinholdet af den udfoldede Flade pr. $\square = M.$	"	23
Fodpaneel, ialt 9" høit (udfoldet Maal c. 11-12") med Fodliste og Dækliste, at do. med do. pr. løb. M.	"	18
Fodpaneel som hidstnævnte med Egetræes Maling og 1 Gang Lakering pr. løb. M.	"	25
Fodbrædt, 5" høit, at male med Oliefarve —	"	11
Do. 3" høit, at do. —	"	7
Fodliste, 1 $\frac{1}{2}$ $\times$ 1 $\frac{1}{2}$ ", at do. —	"	5
En mindre Rjokkenindretning med Bordbeen, Skabe, Hylde og Tallerkenrække at male . . .	4 å5	"
En simplere Nummertable, 1 M. 18" hoi, 1 M. bred, deels at male, deels at fernisere, samt Maling af 125 Stkr. Tal til samme og den dertil hørende Kasse	12	"

Maling af en Tagkvist som den under Tømmer-	Nr	Gr
arbeidet førstnævnte, Binduesrammerne ind-	7	"
besatte		
Do. af en Lustforsteen, ialt 3 Al. høi og 1		
Al. i □, med Jalousivægge, Pyramidetag		
(der foroven beklædes med Zink) og indv.		
Kryds	5	"
Tømret i Bindingsværks Ydervægge at male		
med Oliefarve pr. løb. Al.	"	8
Do. do. at fernisere —	"	6
Nye Gulve at male med Oliefarve . pr. □=Al.	"	20
Gamle do. at fitte og do. —	"	23
Nye do. at fernisere —	"	12
Do. do. at do. og lakere 1 Gang —	"	21
Gamle do. at fitte og fernisere —	"	17
Spartling af gamle Gulve og Paneler —	"	7
Nye Gulve at male i Træsorter som Parketgulv		
og lakere 2 Gange . pr. □=Al. fra 80 Gr til	1	20
Løst med Bjælker og Rister at fernisere bereg-		
nes efter den udfoldede Flade. . . pr. □=Al.	"	15
Maling af Trapper beregnes pr. Trin.		
Paa en Hovedtrappe, udv. Bængemaal 1 Al.		
21" at male Forkanterne af Trinene, Bæng-		
gerne og Støptrinene med Oliefarve pr. Trin	"	40
Balkstrene at male, broncere og lakere pr. Stk.	"	20
Paa en Njokentrappe udv. Bængemaal 1 Al. 6"		
at male det tilsvarende som ovenfor nævnt,		
med Haandsfang og Rundstokkebalkstre pr. Trin	"	40
Maling af Plankeværker og Stakitter med		
Oliefarve beregnes efter det udfoldede Maal		
pr. □=Al.	"	18
Fernisering 3 Gange af Plankeværker og Sta-		
kitter eller lignende udv. Arbejde . pr. □=Al.	"	12

Maling af Jdermure og indv. Væggeslader.

Kalk eller Cementpuds paa Facader at male 4	Nr	Gr
Gange med Oliefarve pr. □=Al.	"	30
Do. paa do., der tidligere have været ma-		
lede, at plette og do. 2 Gange med do. —	"	16

	<i>Nr</i>	<i>Ør</i>
Bed Maling af Facader maales tværs over Vinduer og Døre, og disse maales da samtidig udvendig uden at beregnes særskilt. De fornødne Buffle og øvrigt mindre Stillads tillægges af Maleren for nævnte Priis.		
Indv. Bæggesflader at male paa Puds 4 Gange med alm. Oliefarve (uden Spartling)		
pr. □=Al.	"	30
Spartling og Slibning af indv. Bæggesflader.	"	20
	"	à
	"	25
Indv. Bæggesflader at male 4 Gange med Olie. paa Grundpapir (dettes Anbringelse ei indbefattet)	pr. □=Al.	" 28
Indv. nye Bæggesflader eller Loft at sæbe og male med Liimfarve.	—	" 6
Do. at do. og do. med do. paa Grundpapir —	—	" 6
Ældre Muurflader at vadske, sæbe og male med Liimfarve	—	" 10
Bed ovennævnte Priser er tænkt paa simplere Liimfarver (saakaldte Jordfarver). Maling med reen Liimfarve (f. Ex. Ultramarin, Grønt og Rødt) er betydelig dyrere og koster paa Grundpapir	pr. □=Al.	" 12
	"	"
	"	20
En tilsparende Forstjæl er der, hvis der maales med røde Oliefarver.		
En Kaffelovnsplads (indeholdende c. 10 □=Al.) at male og marmorere i Liimfarve.	2	"
Indv. Bæggesflader at male 1 Gang med Kalkfarve (ovenpaa Hvidtning).	pr. □=Al.	" 4
Do. at do. 2 Gange med do.	—	" 6
Do. at do. 1 Gang med slagen Kalk (indbefattet Slaaning)	—	" 5
Do. at do. 2 Gange med do.	—	" 7

Bed Maling af indv. Bæggesflader fradrages Døre og Vinduer i Opmaalningen.

Mønniestrygning af Smede- og Jernstøberarbeide (2 Gange).

(Erempelviis nævnes kun Følgende.)

	Nr	Gr
Mønniestrygning af Stabler, Nøthængsler og Glyphager m. v. til en stor, dobbelt Port . .	"	50
Do. af hollandske Hængsler og Kantrigler til en udv. dob. Fyldingsdør	"	20
Do. af samtlige Beslag til en større Vindues- ramme	"	12
Do. af do. til en mindre do.	"	8
Jernstinner til Anbringelse paa Underarmstykket af Døre at stryge paa begge Sider med Mønnie pr. løb. Al.	"	3
1 Stk. alm. $3\frac{3}{4}$ Al. Bjælkeanker at do.	"	12
1 — fladbuet Staldvindue, 21" $\times$ 1 Al. 8" med en Trækrude at do.	"	40
1 Stk. rundbuet Kirkevindue med Krydsprosser, 3 Al. 7" $\times$ 1 Al. 10", at do.	1	35
1 Stk. 4 Steens Tagvindue at do.	"	50
1 — Lustrist med Laage, 5" $\times$ 7", at stryge paa begge Sider med Mønnie.	"	25
1 Stk. Kensejør $8\frac{1}{2}$ " $\times$ $8\frac{1}{2}$ " at do.	"	25
1 — 9" høi, valset Jernbjælke at do. pr. løb. Al.	"	20
1 — 6" høi do. at do. do. —	"	14

Maling af Smede- og Jernstøberarbeide.

	Nr	Gr
En Fløistang, 6 Al høi, som den under Smede- arbeidet beskrevne, at mønniestryge 2 Gange og male 2 Gange med Oliefarve samt Korset, Fløiet og den større og mindre Kobbertugle at forgylde med dobbeltflaaet Hamborgerguld	90	"
Et Stativ af Smedejern til et Kirkevindue, c. 3 Al. høit, 1 Al. 4" bredt, med Trækrude, at mønniestryge 2 Gange og male 2 Gange	3	"
En simpel, dobbelt Smedejernsport (f. Ex. til en Kirkegaard) som den under Smedearbeidet beskrevne at mønniestryge og male	8	"

1 Stk. fladbuet Staldvindue, 21" × 1 Al. 8", med Trækrude, at male 2 Gange med Olie- farve	Nr	Gr
	"	65
1 Stk. rundbuet Kirkevindue med Krydsprosser, 3 Al. 7" × 1 Al. 10", at do. med do. . . .	2	50
1 Stk. 4 Steens Tagvindue, at do. med do. . .	"	60
1 — 6 Steens do., at do. med do.	"	85
1 — Lustrikt med Laage, 5" × 7", at do. med do.	"	25
1 Stk. Rensedør, 8½" × 8½" at do. med do.	"	20

Maling af Blikkenslagerarbejde.

4½" Zinktagrende (navnlig til Spaantag), at male 2 Gange indv. med Mønne eller Olie- farve pr. løb. Al.	Nr	Gr
	"	8
4½" Zinktagrende at do. 2 Gange udv. med Oliefarve —	"	8
3" Rødløbsrør at do. do. —	"	8
Zinkbeklædninger i Skotrender eller Lignende at do. 3 Gange pr. □ Al.	"	25
1 Stk. 4 Steens Zinktagvindue at do.	1	"

Forgyltning.

Forgyltning med ægte, dobbeltslaet Hamborger- Guld med Tillæg af Materiale . . . pr. □"	Nr	Gr
	"	4
Do. med alm. ægte Blegguld til indv. Brug med Tillæg af Materiale . . . —	"	3

Tapetsererarbejde.

Opføtning af Tapet paa ny Muur betales pr.	Nr	Gr
Stk. Tapetpapir	"	50
Tapetsering af nye Løfter pr. Stk.	"	60
Grundpapir at opføre paa Muur . pr. □ Al.	"	4
Samme med Tillæg af Materiale (tyndere Grundpapir) —	"	9

Syning og Opsætning af Værred paa Bægge	Nr.	Ør
pr. □ = M.	"	12
Samme med Tillæg af Materiale (dog ikke Blindlister)	"	36
Opsætning af forgyldte Lister . . . pr. løb. M.	"	4
Do. med Tillæg af Materiale	"	16
	"	à
	"	20

Tapetpapir at opsætte paa Værred samme Priis som paa ny Muur. Papiret haves til meget forskjellig Priis fra 30 Ør til 6 N pr. Stk., som er 13 M. langt og 18" bredt og dækker 8 à 9 □ = M. Bæg.

Glarimesterarbeide.

Ruder af alm. Vinduesglas af 3die Kvalitet at indfætte indtil en Størrelse af $20\frac{1}{2}"$ × $24\frac{1}{2}"$ pr. □"	Nr.	Ør
Do. at do. større end Sidstnævnte og indtil $24" \times 44"$	"	$\frac{1}{4}$
Do. at do. af dob. fransk Glas af 3die Kvalitet indtil $18" \times 44"$	"	$\frac{1}{4}$
Do. at do. større end Sidstnævnte og indtil $24" \times 53"$	"	$\frac{1}{3}$
Do. at do. indtil $44" \times 60"$	"	$\frac{1}{2}$
Do. at do. indtil $44" \times 60"$	"	$\frac{2}{3}$
Do. at do. indtil $44" \times 60"$	"	$\frac{3}{4}$
Bed særlig Bestilling kan dob. fransk Glas faaes endnu større, dog kun for Modtagerens Risiko.		
Ruder at indfætte af mat Glas betales med dobbelt Priis af alm. do.		
Do. af do. af presset (buet) Glas koster det dobbelte af alm. do.		
Do. at do. af rødt, blaat eller violet Glas pr. □"	"	$1\frac{1}{4}$
Do. at do. af gult og grønt do.	"	$\frac{2}{3}$
Do. at do. af mønstret (ætsset) do.	"	$\frac{2}{3}$
Do. at do. af dob. riflet (naalestribet) do.	"	$\frac{2}{3}$
Do. at do. af kvadreret Glas (i Entré-døre)	"	1

Ruder at indfætte af sandpidstet Glas (i Entré- døre og Tagvinduer)	pr. □"	℥	℥
Do. af slebet Speilglas indtil 20 □', indbefattet Indfætning	□'	3	50
Do. af do. større Maal end ovennævnte — c.	— c.	4	50
Raat, hamret Glas i en Tykkelse af $\frac{3}{8}$ " —	—	1	25
Ruder af uregelmæssige Former betales efter Indholdet af den Firkant, hvoraf de ere fkaarne.			
Til Ruder i Udhuſe ſamt i Kjældere bruges undertiden ſimplere Glas, det ſaakaldte Brag- glas eller Glas af 4de Kvalitet. Dette er for mindre Maal c. 5 pCt. billigere end aln. Vindueſglas af 3die Kvalitet og for Maal over 1 Al. × 20" c. 10 pCt. billigere end ſidſtnevnte.			
En Glasſtagſteen.		"	65
En Glasfalſtagſteen.		2	"
Blyindſattede Ruder i Kirkevinduer (maalt over Bly og Glas), Ruderne c. 6 à 8" i □ pr. □=Al.		6	"
Do. af uregelmæssige, ſjældnere forekom- mende, Former	—	8	"
I diſſe Priſer ere Jernſtativerne og de finere Stænger af Rundjern ikke indbefattede, ei- heller Opſætningen, hvilken betales i For- hold til Veilængde osv., ſaaledes f. Ex. for et Vindue 3 Al. × 1 Al. 4" c.			
		4	"

Glasmalerier

fra det kgl. ſachſ. Hof-Glasmaleri i Düſſeldorff, i Ene-
forhandling for Danmark hos S. D. Brandorff i Kolding.

Almindelige blyindſattede Vinduer med eensfarvet Bort
pr. □=Al. $6\frac{1}{2}$ à 7 ℥.

Forſtjelligfarvet, klart eller uigjennemſigtigt Glas, ind-
fattet i forſtjellige Mønſtre, pr. □=Al. 7 à 12 ℥.

Rigere udflyrede Vinduer pr. □=Al. 13 à 20 ℥.

Billede lige Fremſtillinger leveres efter Tegninger.

Gjortler- og Dreierarbeide.

Dørgreb af Messing m. v. til Porte, udv. og indv. Døre.

Svære Messinggreb med do. Nøglesfilter pr. Sæt	Nr	Gr
Do. Dørgreb, deels af Messing, deels af	5a6	"
Poffenholt, med Rosetter til Porte og		
Gadedøre	—	4a6 "
Simple smaa Messinggreb med Nøglesfilter		
til en indv. Dør	—	2 "
Iøvrigt see Priserne, der ere angivne under Beslag		
ved Smedearbeidet.		

Hvis egne Modeller fordres gjorte til Dørgrebene efter leveret Tegning, maae førstnævnte i Reglen særskilt betales.

Dørgreb af Træ og Horn til indv. Døre.

Simple Trægreb med Jernhalse pr. Sæt	Nr	Gr
Poffenholtgreb med runde, glatte Messing-	1	50
halse eller broncerede Halse	—	1 65
Do. med fine do. eller do. do.	—	2 "
Kantede Horngreb med runde, glatte Mes-		
singhalse eller broncerede Halse samt		
indstruede Bøsninger	—	3 25
Do. med fine do. eller do. do. pr. Sæt 3	Nr	65 Gr
Til alle ovennævnte Greb høre Træ- eller Horn-	6	"
rosetter, der fastskrues paa Jernsfilter, som		
lades ind i Døren.		
Et Par Jernnøglesfilter med Skruer	"	50
En Messing Klokkestaal	9	"
En mindre do.	6	"

Om Dreining af Trappeballhstre og Staldspøiler see under Tømmerarbeidet.

Steenhugger- og Brolæggerarbeide, indbefattet Transport.

Alle Steen fra Bornholm og Oland ere beregnede i mindre Partier leverede i Havn (indbefattet Dampskibsfragt og Lossepenge) paa Sjælland, Thyen og Jyllands Østthst. I større Partier med Seilskib direkte i fulde Ladninger betydeligt billigere.

Arbejder af bornholmst Granit faaes hos C. Wienberg,
Kontor: Ny Vestergades Forlængelse Nr. 19, Kjøbenhavn V,
D. C. Sonne, Nexo, de forenede Granitbrud og Steenhuggerier
ved Ronne og S. Munk, Tynegaard pr. Ronne.

**Soffelsteen med Straakant af Granit fra
Steenhuggerierne paa Bornholm.**

16" høie	pr. løb. M.
14" —	—
12" —	—
10" —	—

Fiint- huggede.		Ordinært huggede.	
Kr	Gr	Kr	Gr
5	"	4	50
4	50	4	"
4	"	3	50
3	50	3	"

Ved Opmaalning af Soffelsteen beregnes
begge Sider af Hjorneftene.

Soffelsteen af jydsk Granit

(opført og fløvet omkring paa Markerne).

16" høie	pr. løb. M.
14" —	—
12" —	—
10" —	—

5	50	"	"
5	"	"	"
4	50	"	"
3	35	"	"

16" — Soffelsteen med Straakant foroven (navnlig til Kirker)	6	50	"	"
Fløvede, simple 12" høie do. (ikke glat- huggede)	2	"	"	"

**Trappesteen fra Steenhuggerierne paa
Bornholm.**

6 à 7" høie, 12" brede . pr. løb. M.
— — 10" — . —
8" — 8" — . —

4	50	4	"
4	"	3	50
3	75	3	25

For Trappesteen i Længder over 2 M. maa
i Reglen gives yderligere Tillæg af 10 pSt.

Ved Opmaalning af Trappesteen beregnes
begge Ender af Hjorneftenene.

Vinkelrette Vangestein i Blokke til Trap-
per, f. Ex. c. $\frac{3}{4}$ à 1 M. høie og $1\frac{1}{2}$
à 2 M. lange samt $\frac{3}{4}$ à 1 M. brede,
af bornholmst Granit. . . pr. Kbsd.

4	"	3	"
---	---	---	---

			Tiint= huggede.	
			Nr	Ør
Trappesteen af jydsk Granit				
(opført og fløvet omkring paa Markerne).				
6 à 7" høie, 12" brede	pr. løb. Al.		5	"
— — 10" —	—		4	65
8" — 8 à 9" brede.	—		4	"
Et Bognmandslæs er 10 à 12 løb. Al. $\frac{6}{12}$ "				
Trappesteen.				

**Udfløvede Kvadre (f. Ex. til Broer og Søfler) fra
Steenhuggerierne paa Bornholm.**

		Nr	Ør
Kløvede, fiirhuggede, 12" høie Kvadre, kun glat= huggede langs Fugerne i en Brede af $1\frac{1}{2}$ "	pr. løb. Al.	4	"
Tilhørende Bindere af samme Hvide, c. 15" brede og c. 20" dybe	pr. Stk.	4	"

**Glatthuggede Kvadre m. v. til Kirker fra Steenhuggerierne
paa Bornholm.**

		Nr	Ør
Glatthuggede Kvadre i blandede Farver, 12" høie Løbere	pr. løb. Al.	3	"
1 Stk. Granitvindue, Lysningsmaal i Hviden 3 Al. og i Bredden 1 Al. 4"		150	"

Glatthuggede Kvadre m. v. af jydsk Granit til Kirker.

		Nr	Ør
12" høie Løbere	pr. løb. Al.	4	"
Do. do. Bindere, 15" brede, c. 20" dybe, pr. Stk		4	50
12" høie Løbere med Runding (til en Kor= runding)	pr. løb. Al.	5	"
12" høie Bindere med Runding, 15" brede, c. 20" dybe	pr. Stk.	5	50

Løbere og Bindere af andre Maal i Forhold til ovennævnte Priser. 12" Hvide er Grundlaget for al Beregning ved denne Slags Arbejde. Ved Opmaaling regnes begge de glatthuggede Sider af Hjørnestenene.

1 Stk. Granitvindue, Vysningsmaal i Hviden 3 Al. og i Bredden 1 Al. 4", bestaaende af ialt 8 Stkr. Sidessteen (Smigsteen), 5 Stk. Kilesteen i Rundbuen og 1 Stk. Solbænksteen, Glasfladen c. 18" fra Forsiden. . . .	175	"
1 Stk. cirkelformet Vindue, Vysningsmaal i Diam. 1 Al. 6", bestaaende af 12 Stkr. Kilesteen c. 18" høje, Glasfladen c. 18" fra Forsiden	150	"
Granitkvadre at tilpasse udenom Vinduet's Buessteen. pr. løb. Al. af Buen	1	35
1 Stk. Risthul at til danne i Kvadrene for en 5 $\frac{1}{2}$ / $\frac{7}{8}$ " Luftrist	1	35
En Granitforbue, Vysningsmaal i Hviden 8 Al., i Bredden 7 Al. og i Dybden 1 Al. 3", med Sotler og Gefimssteen med Straakant . . .	575	"
En mindre do., Vysningsmaal i Hviden 6 Al. 6", i Bredden 5 Al. 12" og i Dybden 1 Al., med do. og do.	475	"
Et Ankerhul, $\frac{3}{4}$ " i Diam., at hugge pr. Tomme af Dybden	"	8

Stolpesteen m. v. af jydsk Granit til Staldbygninger.

1 Stk. rund Stolpesteen til en Hestetald (Heststabsstald), 18" høi, 10" i Diameter, hvoraf 9" over Brolægningen, med Hul	4	"
1 Stk. firkantet do. til en Køstald, ialt 12" høi, 14" lang og 8" bred, med do.	2	50
1 Stk. do. til do., ialt 12" høi, 8" i $\square$, med do.	1	50
1 — do. til do., ialt 9" høi, 7" i $\square$, med do.	1	35
Stolpestenene til Køstaldene ere glathuggede paa de øverste 4 à 6", der ere over Brolægningen.		
1 Stk. huggen, firkantet Port- eller Dørstolpesteen, 8" høi, 6" i $\square$	1	"
Grovhuggede Grebningsteen, 10" høie, 6" brede. pr. løb. Al.	1	"
Do. Dørtrin, c. 10" brede og staaende 2 à 3" over Gulvet pr. løb. Al.	3	50

Afvisersteen af jydsk Granit.

Et Par halvrunde Afvisersteen, 1 Al. høie over Brolægningen og c. 18" i Jorden, 6 à 9" tykke	Nr	Gr
	10	"
Et Par mindre do., 18" høie over Brolæg- ningen og c. 15" i Jorden, 5 à 8"	7	"

Dæksteen af jydsk Granit til Portpiller, Mure og Trapper.

Et Par Dæksteen, 1 Al. 6" i □, c. 9" tykke, pyramideformede foroven og Huulliste i Under- kanten	Nr	Gr
	100	"
Et Par mindre Dæksteen, 1 Al. i □, c. 8" tykke og pyramideformede	70	"
Glatthuggede Dæksteen til Mure eller Trappe- vanger, 18" brede, c. 7" høie, med Fald til begge Sider pr. løb. Al.	10	"
Do. simplere til do. eller do., 15" brede, c. 6" høie og flade foroven —	8	"

Fortovsfliser og Brosteen m. v. fra Steenhuggerierne paa Bornholm.

12" brede, 8" høie pr. løb. Al.	Nr	Gr
	2	75
Brosteen Nr. 1 pr. □=Favn	20	"
Do. Nr. 2 —	15	"
Huggede Steen til Overkjørselskister, 6" brede og 12 à 14" dybe pr. løb. Al.	2	75
Kendesteensbunde af tilhuggen Granit, 12" brede og 1" fordybde pr. løb. Al.	3	75
Kender for Overkjørsler, 12" brede og halvbrund Fordybning —	7	"
1 Stk. Afløbssteen (foran et Nedløbsrør), c. 1 Al. 6" lang og 12" bred, med Overfladen afbanet og fordybet 1½"	4	75

Ophugning af ældre Fliser og Brosteen.

Ophugning af 14" brede Fliser . . pr. løb. Al.	Nr	Gr
Do. af 12" — do. —	1	16
Do. af tilbannede, 1ste og 2den Sort Brosteen pr. □=Favn	4à5	"

Arbejder af Mandssteen

fra C. Wienbergs Steenhuggerier (Kontor: Ny Vester-
gades Forlængelse 19, Kjøbenhavn).

	Kr	Ør
Grovhuggede Trappetrin (særlig til Kjældere), 5 $\frac{1}{2}$ " à 6" høje, 12" brede pr. løb. M.	2	65
7 à 8" — 10" — —	2	25
— — 9" — —	1	95
For Tilpasning betales —	"	25
Rendesteensbunde, $\frac{1}{2}$ " dybe, kanthuggede, saakaldte „Kinnefulle Rendesteens- bunde" —	"	95
Do., 1" dybe, rundhuggede —	1	5
Bandsfaale til Anbringelse under Nedløbsrør, 15" × 12" pr. Stk.	3	"
12" × 12" —	2	50
Kantsteen, saakaldte „Kinnefulle Kantsteen", 14" brede pr. løb. M.	1	55
12" — —	1	40
10" — —	1	25
For Tilpasning af Vyskasfaasdækninger betales —	"	20

Med Hensyn til Priserne paa saakaldte „Gullandske Fliser" see Side 14.

Al Mandsstenen leveres desuden Sofler, Gesimser, Kvadre, Dæksteen, Port-, Dør- og Vinduesindsatninger samt hovelde, profilerede Trappesteen m. v.

Kinnefulle Rendesteensbunde og Kantsteen m. v. faaes i Kjøbenhavn hos C. Wienberg, Axel Prior, Evers & Co. og Hans & Jørgen Larsen; i Aarhus hos Kampmann, Møller & Herfind, i „Randers Aftietømmerhandel" og i Aalborg hos A. W. Willing.

Arbejdsløn for Brolæggerarbejde m. v.

	Kr	Ør
Brolægning med Brosteen, Nr. 1 og 2, ind- befattet Sortering, Stødning med Haand- stempel og Firemandsstempel . . pr. $\square$ Favn	1	60
Do. med simple, utildannede Brosteen (i Byerne) —	1	50
Do. med do. og Rendestene (i do.) . . . —	1	75

Simpel Brolægning, navnlig paa Landet, indeni Bygningerne pr. $\square$ =Favn	Kr	Gr
Samme udenfor Bygningerne —	1	"
	"	90
Saafermt det er nødvendigt at flaae Bro- stenene, betales dette Arbejde særskilt i Dagløn. For Opbrydning af gammel Brolægning af til- dannede eller utildannede Steen betales pr. $\square$ =Favn	"	35
Læsning og Bortkjørsel af gamle Bro- steen (i Byerne) — c.	"	50
Do. og Kjørsel af nye do. (i do.) . . . — c.	"	66
Et Læs simple, utildannede Brosteen med Trans- port (i do.)	3	"

1 Rbfv. udgjør 8 Vognmandslæs.

Med 1 Rbfv. simple, utildannede Steen kan bro-
lægges 12 à 14 $\square$ =Favne.

Til 1 $\square$ =Favn Brolægning af Brosteen Nr. 1 og 2
behøves c. $\frac{2}{3}$ Læs eller $\frac{1}{12}$ Rbfv. Gruus. Laget af
Sidstnævnte bliver da c. 6" tykt.

Til 1 $\square$ =Favn Brolægning af simple, utildannede
Brosteen behøves $\frac{1}{2}$ Læs eller $\frac{1}{16}$ Rbfv. Gruus. Laget
bliver da c. 4 à 5" tykt.

Ved Opmaaling af Brolægning i Byerne til Be-
regning af Arbejdslønnen for Nedlægningen maales
tværs over Fliser og Kendersteensbunde, ligesom Gaden
Runding heller ikke særlig medregnes.

Granitmurværk.

Almindeligt Granitmurværk af fløvede Steen

(navnlig i Udhuse samt Fundamenter og Søfker).

Granit til Bygningsbrug at fløve (paa Landet)	Kr	Gr
pr. Rbfv.	9	"
For Favnsætning tillægges. —	3	"

Paa Landet vil man i Reglen kun bygge med fløvet Granit,
naar man har Stenene nogenlunde nær ved Byggepladsen, uden
anden Udgift end til Transporten.

Granit, indbefattet Materiale, Kløvning, Trans-	Kl	Gr
port og Favnføtning (i Byerne), pr. Kbfv. c.	40	"
Samme at kløve og favnsætte, naar de Steen,		
der anvendes i Ydersiden af en Soffel eller		
heel Muur, fordres dannede til nogenlunde		
regelmæssige Stifter, men staae med ru Over-		
flade (saakaldte Bygningssteen) . pr. Kbfv. c.	15	"
Granitmuurværk af 16 à 18" Tykkelse i en heel		
Bygning i Arbejdsløn for Kløvning af Stenene		
og Opmuring i Kalk. pr. $\square$ -Al.	"	75
eller for Muringen alene. —	"	50
Do. under Jordlinien —	"	60
eller for Muringen alene. —	"	40

Saafermt det fordres, at Steenhuggeren skal opgrave Stenene paa Marken, maa dette Arbeide særskilt betales i Dagløn.

Sædvanlig forøges ikke Prisen paa selve Opmuringen, fordi Muurtykkelsen vøxer til 21" à 1 Alen, kun maa der i saa Fald gives et Tillæg for Kløvningen af de saaledes yderligere fornødne Steen.

Granitmuurværk at rense med Saltsyre og fuge	Kl	Gr
udvendig med Kalk. pr. $\square$ -Al.	"	14
Do. at fuge indv. med en Blanding		
af Kalk og Cement —	"	15
Do. at berappe og afkoste indv. med Kalk	—	" 6

Bed Beregningen af de fornødne kløvede Granitsteen maa til Murens Kubikindhold tillægges c. 14 pCt., idet Stenene, naar de ere indmurede, slutte langt tættere til hverandre, end naar de kun ere favnsatte. Af en Kbfv. bliver saaledes f. Ex. ikke 27 $\square$ -Alen 1 Al. tyk Granitmuur, men kun 23 $\square$ -Al.

Til Opmuring (indbefattet Fugning og Berapning) af 1 Kbfv. kløvet Granit (maalt inden Opmuringen) behøves $2\frac{3}{8}$ Td. Faxe eller Glatved Steenkalk. Blandingsforholdet er da 1 Td. Kulekalk til 4 Tdr. Gruus, og det er en Fordeel til dette Arbeide at bruge meget skarpt Gruus.

Hvis Fugningen udføres i Blanding af Kalk og Cement i Forholdet 1—2, behøves til 300 □=Alen 1 Td. Cement.

Ved Opmaalning af Granitmuurværk regnes hele Fladen, altsaa uden Fradrag for Porte, Døre og Vinduer, hvorimod Tillæg gives, hvis Hjørnesteen eller Vignende fordres særlig omhyggeligt tildannede. Buestik, Solbænke og Gesimser af Muursteen maae særskilt beregnes.

Opmuring og Fugning af huggede Granitkvadre i Kirker og lignende Bygninger.

Glat-huggede Granitkvadre af 12" Hoide at op-	Kr	Ør
sætte og faststøbe i Cement (Bagnmuren be-		
tales særskilt) pr. løb. Al.	"	47
Denne Priis gjælder kun, naar Bagnmuren op-		
føres samtidigt med Granitkvadrene; hvor denne		
derimod ved Ombygning af enkelte Partier		
bliver staaende, og Vanskeligheden ved Arbej-		
det derved forøges, er Prisen . . pr. løb. Al.	"	57
Saafermt der leveres Steenhuggerne fri Haand-		
langerhjælp, fradrages pr. □=Al.	"	7

Arbeidet udføres ved, at Kvadrene opfattes paa Bly eller Trækliler, Fugerne tættes med Værk i Forkanten og udstøbes bagfra med tyndt flydende Cement.

Fugning af ovennævnte Granitkvadre i Cement,	Kr	Ør
saa Fugerne staae med et svagt Profil, pr. □=Al.	"	14

Ved Opmaalning af Arbeidet regnes hele Fladen, altsaa tværs over Døre og Vinduer; Bindere maales efter Længden, og Tillæg gives for Opmuring af Portaler med Søiler eller Vignende, der kræver særlige Forholdsregler.

Redbrydning af enkelte Partier af huggede Granitkirker betales sædvanlig i Dagløn; Rensning af Kvadre, Portaler, Korbuer, Døbefonter osv. for Kalk ved Afbaning og Saltshyre ligeledes.

Til Faststøbning og Fugning af huggede Granitkvadre behøves, naar Bagnmuren bliver staaende, 1 Td.

Portland Cement til hver 11 $\square$ =Alen Muurværk; saa-
fremt Bagmuren samtidigt ommures i Ralk, derimod kun
1 Td. do. for hver 24 $\square$ =Alen.

Steendiger at opsatte.

Et dobbelt Steendige at opsatte, naar Stenene findes paa Pladsen, og tildeels at flaae disse, Diget $2\frac{1}{2}$ Al. høit over Jordlinien og 2 Al. bredt pr. løb. Favn 5 à Samme Arbeide, hvis Stenene ikke flaaes, pr. løb. Favn	Nr	Ør
	6	"
	3	50

Forskjellige Gjenstande af Faxe Marmor og Bygningssteen fra Faxe Steenværksteder.

Soffelsteen, høvlede, 12" høie, 6 à 7" dybe, med Skraafant pr. løb. Al.	Nr	Ør
Trappetrin, do., $7\frac{1}{2}$ " høie, 12" brede —	4	"
Pladetrapper, do., med Profil i For- kanten og Stødtrin, Trinene 7" høie, 13" brede. —	3	60
Gulvfliser, flebne, 12" $\times$ 12" $\times$ $1\frac{1}{2}$ " 1ste Sort pr. $\square$ =Al.	5	"
Do., do., samme Maal, 2den Sort . . . —	2	50
Polerede Vinduesplader osv. . . . pr. $\square$ =Fod	2	"
Do. glatte Bægbeklædningsplader (f. Ex. til Kjøkkener, Herstabsstalde osv.) . . . —	2	16
Solbænke, høvlede, $1\frac{1}{2}$ " tykke, 8" brede pr. løb. Al.	"	90
Do., do., 2" tykke, 8" brede. —	1	75
Do., do., $2\frac{1}{2}$ " tykke, 8" brede —	2	"
Do., do., 3" — 8" — —	2	25
Dækplader, høvlede, til Gavlskamme, Bro- mure osv., 5" høie, 15" brede og med Skraaning til begge Sider. —	2	50
Dreiede Belystre, 22" høie pr. Stk.	6	50
Høvlet Kvaderbeklædning til udvendige Mure pr. Kbf. c.	5	"
	3	"

Forfiringer til Bygninger, f. Ex. Hjørnekvadde, Baand, Gefimser, Dør- og Vinduesindfat- ninger, Baabner, Mafter osv. . . . pr. Rbfbd.	Kr	Pr
Stolpesteen, hugne pr. Stk.	3 1/2	90
Fortovsliser, favede pr. Løb. Al.	2	50
Rendesteensbunde, høvlede, til Stalbe osv. —	1	75

Foruden de ovennævnte Gjenstande faaes fra Steen-
værkstederne: Bygningssteen til hele Bygninger samt
Kaminer, Konsoler, Altaner, Spiler, Altare og Døbe-
fonter osv.

Fragt og Emballage er ikke indbefattet i de nævnte
Priser. Tilbagefendt, ubestadiget Emballage godtgjøres
med 50 pCt.

Gasindlæg i Bygninger.

Indlægning af trukne Rør med Tillæg af disse samt
Forbindelsesstykker og Stifter.

Alf 2" Rør, indv. Diameter (til 150 Blus med Brønderste Fjedsteensbrændere) . pr. Løb. Al.	Kr	Pr
Alf 1 1/2" do. (til 100 do.) —	2	90
Alf 1 1/4" do. (til 60 do.) —	1	30
Alf 1" do. (til 35 do.) —	1	15
Alf 3/4" do. (til 20 do.) —	—	90
Alf 1/2" do. (til 10 do.) —	—	85
Alf 3/8" do. (til 6 do.) —	—	70
Alf 1/4" do. (til 2 do.) —	—	60

Jernstoppehaner med Røgle, indbefattet Anbringelse.

En 2" Stoppehane	Kr	Pr
En 1 1/2" do.	12	50
En 1 1/4" do.	9	90
En 1" do.	6	50
En 3/4" do.	5	50
En 1/2" do.	4	90
Metalstoppehaner med Røgler c. 50 % dyrere.	—	—
En Aftapningshane med Vandfæt til et 1/2" Rør	3	90
En Roset af dreiet Bøgetræ med Skruer	—	40

Gjennembrydning af og Efterpudsning af Bægge og Voster er ikke indbefattet i ovenstaaende Priser. Ved mindre Reparationer forhøies Priserne efter Forholdene.

Lampearme og Gaskroner med Tilbehør af Brændere og Røpler have til meget forskellige Priser. Gasmaalene leveres og opsættes af Gasværket og kunne enten kjøbes eller leies mod en aarlig Afgift i Forhold til Maalerens Størrelse.

Vandleddninger.

Støbejernsrør.

Rørene at levere, nedlægge og samle med Bly, Gravning i 5' Dybde og Brolægning indbefattet.

6" Rør, indv. Diam. (Længde 9' engl.)	pr. Løb. Al.	Kr	Ør
		4	50
5" do., do. (do.)	—	4	"
4" do., do. (do.)	—	3	"
3" do., do. (do.)	—	2	50
2" do., do. (Længde 6' engl.)	—	1	80
Greenrør af alle Dimensioner og Arter fra 6"			
til 2" Rør	pr. Al.	"	14

Ovennævnte Støbejernsrør benyttes til Nedlægning i Gader og Gaarde samt for de mindre Dimensioners Vedkommende til Vandleddninger til Staldbygninger osv.

Indlægning af trufne Jernrør (Papwelded Damprør).*)

Rørene at levere, indlægge og samle med Tillæg af Forbindelsesstykker.

2" Rør, indv. Diam.	pr. Løb. Al.	Kr	Ør
1 $\frac{1}{2}$ " do., do.	—	2	30
1 $\frac{1}{4}$ " do., do.	—	2	"
1" do., do.	—	1	65
$\frac{3}{4}$ " do., do.	—	1	50
$\frac{1}{2}$ " do., do.	—	1	40

*) Priserne paa trufne Jernrør have ofte været i de senere Aar, og maa ved Overslags Affattelse tages fornødent Hensyn hertil.

Ovennævnte trufne Rør benyttes til Ledninger inde i Bygninger, de større Dimensioner ogsaa til Jordledninger.

Jernstoppehaner til Samme (uden Anbringelse).

	pr. Stk.	<i>Sk</i>	<i>Gr</i>
Til 2" Rør	—	7	"
Til 1½" do.	—	4	10
Til 1¼" do.	—	3	15
Til 1" do.	—	2	35
Til ¾" do.	—	1	65

Trufne Jernrør til Vandledninger (Lapwelded Damprør).

	pr. Løb. Al.	<i>Sk</i>	<i>Gr</i>
3" Rør, indv. Diam.	—	4	70
2½" do., do.	—	3	50
2" do., do.	—	2	"
1½" do., do.	—	1	30
1¼" do., do.	—	1	"
1" do., do.	—	"	80
¾" do., do.	—	"	60
½" do., do.	—	"	44

Blyrør med indvendig Fortinning.

Rørene at levere, indlægge og samle (Forbindelsesstykkerne af Messing betales særskilt).

	pr. Løb. Al. c.	<i>Sk</i>	<i>Gr</i>
¾" Rør, indv. Diam., Vægt pr. Løb. Al. c. 15 Kv.	—	3	"
½" do., do., Vægt pr. Løb. Al. c. 1 45 Kv.	—	1	85

¾" Rør benyttes væsentlig til Fabriksbrug og ½" do. til Huusledninger.

Haner, Forbindelsesstykker m. v. med Anbringelse til Blyrør.

	<i>Sk</i>	<i>Gr</i>
En Brandhane til ¾" Blyrør.	11	"
Et Forbindelsesstykke (Kobling) til ¾" Blyrør.	2	"
En Bøining til do.	2	25
Et Stykke Tee til do.	5	"

	Nr	Gr
En Hjøffenhane til $\frac{1}{2}$ " Blyrør	2	50
Et Forbindelsesstykke (Kobling) til do.	1	15
En Boining til do.	1	35
Et Stk. Tee til do.	2	50
En Stoppe- og Aftapningshane til do.	9	"

Brøndgravning

(indtil 30 Alens Dybde).

	Nr	Gr
En Brønd at grave og sætte med Bræder (bulle), 2 $\frac{1}{4}$ Al. i □, i Arbeidsløn . . . pr. løb. Al.	3	"
Et simpelt Pumpetræ	3	35
Spand, Hjerte og Tud til Samme	6	"
Simpelt Jernbeslag til do.	15	"
Pumpetræets Beslaaning og Nedsætning samt Arbeidsløn for Brønddækket	10	"
Hertil kommer endvidere Materialet til Siderne og Brønddækket, til hvilke anvendes 1 $\frac{1}{4}$ " à 1 $\frac{1}{2}$ " Bræder eller bedre 2" Planker.		
Saaframt Brøndgraveren, som det ofte paa Lan- det er Tilfældet, modtager Kosten samt den fornødne Haandlangerhjælp af Bygherren, er Prisen for at grave og bulle en Brønd som ovennævnte i Arbeidsløn. pr. løb. Al.	2	65
En Brønd at sætte af Brøndsteen, 2 Al. i indv. Diam., i Arbeidsløn med Tillæg af Haandlan- gere og Bræder m. v. (foruden Steen) pr. løb. Al.	5	"
Bed større Dybder forøges Priserne med 35 à 65 Gr pr. løb. Al.		

Om Prisen paa Brøndsteen see Side 15.

Artesisk Brøndboring.

I de fleste Tilfælde, hvor der hertillands foretages Boringer for at skaffe Vand, er et 2" Borehul tilstrækkeligt. Sjældnere og kun til større Vandforsyninger anvendes 3" Borehuller, og kun i overordentlige Tilfælde, hvor en større Dybde skal naaes, eller hvor Forholdene frembyde særlige Vanskeligheder, er Boring af

større Diameter fornøden. Med et 2" eller 3" Borehul menes Joringsrørets indv. Diam. Til Udførelse af mindre Boringer, hvor der kun arbeides om Dagen, og af større, ved hvilke der arbeides Dag og Nat, stilles henholdsvis 1 og 2 Boremestre, hvorhos Boreredskaberne leveres. Stillads, Boretarne samt Rør, som mulig udfordres til Borehullets Udføring, saavel som af øvrig fornøden Arbeidskraft (4 à 5 arbejdsdygtige Mand) leveres af Refvirenten.

Betalingen er:

For et Borehul af 2" Diameter for Apparat og Boremester pr. Dag	10	Sk	Gr
For et do. do. for do. og 2 do. . . . pr. Døgn	18	Sk	Gr
For et do. med en Begyndelsesdiameter af 3" indtil 6" —	20	Sk	Gr

For Borehuller af større Diam. højere Priis.

Desuden maa Refvirenten betale Fragt og Transport af Redskaber og Rør samt Boremesterens Reiseudgifter og 6 Sk Diæter daglig pr. Mand for samtlige Reisedage. Endelig maa Refvirenten give Boremesteren eller Boremestrene fri Station fra Ankomsten til Afreisen.

2" trufne Jernrør med ovale Muffer pr. Løb. Al.	1	40
3" do. do. med do. do. —	3	60
En 2" Boring koster for Tiden, alle Udgifter indbefattede, i Gjennemsnit —	5	„

Veiarbejde.

Macadamisering af Kjørebane, bestaaende af et 4 à 5" tykt Lag Paktsteen i Bunden, derover Glinte- og Granitfjærver samt Harpesteen og Dæklag af Gruus, med Materiale, Arbejds løn og Transport (Jordarbejdet ikke indbefattet) pr. □ Favn	4 à 6	Sk	Gr
Do. af Gangstier med Muursteensfjærver og Gruus, indbefattet Materiale, Arbejds løn og Transport —	2	Sk	Gr
Bordursteen at sætte pr. Løb. Al.	35	Sk	Gr

Draining.

Arbejdslønnen for Draining under Bygninger	Kr	Gr
er for Gravning til en Dybde af 12", Lægning af Rørene og Paafylbning pr. løb. Al.	"	12
For Draining udenom Bygninger til en Dybde af 1 $\frac{1}{2}$ Al.	—	" 25
Drainrør i Bygninger lægges med et Fald af mindst 1 : 100 og 3 til 4 Al. mellem Ledningerne.		

Drainrør.

Prisen angivet ved Teglværkerne.

	Kr	Gr
1 $\frac{1}{4}$ " (indv. Diam.) Rør, 12" lange, pr. 1000 Stk.	12	50
1 $\frac{1}{2}$ " — — — — —	15	"
2" — — — — —	21	"
3" — — — — —	45	"
4" — — — — —	65	"
5" — — — — —	85	"
6" — — — — —	110	"

Spildevandsledninger af saltglaserede Leerrør.

Arbejdslønnen for Gravning af Grøfterne til en Dybde af 1 $\frac{1}{2}$ Al., Lægning af saltglaserede 3 à 4" Rør, Tætning med Cement og atter Paafylbning er pr. løb. Al.	Kr	Gr
Do. for 6" do.	—	" 35
Do. for 18" Kloakrør indtil 2 Al.	—	" 40
Dybde og Tætning med Leer	1	85
Anbringelse af en almindelig 9", glasferet Rensebrønd	1	65

Priser paa bedste svenske og engelske, saltglaserede Leerrør med faste Muffer samt Rensebrønde.

Saaes i Kjøbenhavn navnlig hos Axel Prior og Evers & Co.; i Odense hos Sophus Holm og Ingvar Sand; i Aarhus hos L. Hammerich og Kampmann, Møller & Herfind, i Randers Aktietømmerhandel, i Aalborg hos N. B. Milling, samt i Kolding hos S. D. Brandorff.

Pris pr. Stk. à 2 Fods Længde.

Indvendig Diameter i Tommer.																
	Lige Rør.		Spids Rør.		Bøjninger.		Lige Rør med 1 Sidegren.		Lige Rør med 2 Sidegrene.		Vandlaale, Hævertør og Kørør.		Slamstiftende med 1 Sidegr. eller Laab.		Slamstiftende med 2 Sidegr. eller 1 Green og 1 Laab.	
2 Tom.	K $\frac{1}{2}$	Gr	K $\frac{1}{2}$	Gr	K $\frac{1}{2}$	Gr	K $\frac{1}{2}$	Gr	K $\frac{1}{2}$	Gr	K $\frac{1}{2}$	Gr	K $\frac{1}{2}$	Gr	K $\frac{1}{2}$	Gr
3 —	"	35	"	"	"	60	"	75	1	40	"	"	"	"	"	"
4 —	"	45	"	"	"	75	"	90	1	80	1	50	"	"	"	"
5 —	"	60	1	30	"	95	1	10	2	"	1	80	"	"	"	"
6 —	"	75	1	70	1	10	1	40	2	30	2	25	"	"	"	"
7 —	"	90	1	90	1	35	1	90	3	10	2	50	4	"	5	"
8 —	1	10	2	50	1	90	2	20	3	90	"	"	"	"	"	"
9 —	1	35	3	"	2	10	2	80	4	30	4	25	"	"	"	"
10 —	1	50	3	10	2	30	3	10	5	10	4	50	6	"	8	"
12 —	1	90	"	"	3	"	4	"	6	10	"	"	"	"	"	"
15 —	2	50	5	"	3	70	4	80	8	30	"	"	9	"	12	"
18 —	4	30	10	"	7	20	8	80	14	"	"	"	15	50	20	"
21 —	6	50	12	"	9	80	10	80	"	"	"	"	"	"	"	"
24 —	7	75	"	"	"	"	13	50	"	"	"	"	"	"	"	"
	10	75	"	"	"	"	18	75	"	"	"	"	"	"	"	"

Anm. Svenske 7"—24" Rør ere 2½' lange og engelske 15, 18, 21 og 24" Rør 2½ à 3' lange og beregnes i Forhold til ovennævnte Priser pr. 2'.

3 større Partier 25 à 30 % billigere.

Endvidere faaes saltglaserede Størsteenspiiber, Rjøkkenvadse og Nummer til Bissoirer; de sidste koste til Hjørner pr. Stk. 10 K $\frac{1}{2}$ og til flade Mure 8 K $\frac{1}{2}$.

Tagpap og Cementkit (Taglak)

(Priserne opgivne af Evers & Co., Nybrogade 12, Kbhvn.).

Steentagpap i Ruller 10 × 1½ M. og 11¼ × 1⅓ M. = 15 □=M.

Nr. 0, Vægt pr. Rulle c. 60 M. (til Tagdækning) pr. Rulle

K $\frac{1}{2}$	Gr
3	50

Nr. 1, do. pr. do. c. 50 M. (førnemmelig til Isolering) —

K $\frac{1}{2}$	Gr
2	85

Nr. 2, do. pr. do. c. 40 M. (do. do.) —

K $\frac{1}{2}$	Gr
2	35

Til Tækning af alm. Tag behøves 7½ Rulle à 15 □=M. til 100 □=M. Tagflade, til Distetækning 8½ do. til do.

Cementkit (Taglak) i Foust. à 25 til 100 $\mathcal{M}$. pr.	$\mathcal{R}$	$\mathcal{P}$
$\mathcal{M}$. Bruttovægt	"	9
Do. i do. à 100 til 250 $\mathcal{M}$ —	"	7
Do. i do. à c. 500 $\mathcal{M}$ —	"	6
Til Overstrygning af Tagpaptage medgaaer c.		
$\frac{3}{4}$ $\mathcal{M}$. pr. $\square = \mathcal{M}$.		
Søm til Tækning see Priserne Side 52. Til		
1 $\square = \mathcal{M}$. medgaaer c. 34 Stkr.		
Tæknings med Nr. 0 udføres af Fabrikens		
egne Jølk og koster efter Arealets Størrelse,		
inklusive alle fornødne Materialier, som Søm,		
Taglak osv. samt Reiseudgifter til nærmeste		
Station eller Havn pr. $\square = \mathcal{M}$.	{	35
		à
		40

Tagpap egner sig fortrinnsviis til Tage med fladere Reisning. Hvor Lister eller gennemfkaarne Ruller bruges, beregnes nogle Øre pr. $\square = \mathcal{M}$. extra foruden selve Listerne og disses Paanagling, der udføres af Tømrerne.

Lister til Steentagpap med Materiale pr. løb. $\mathcal{M}$.	$\mathcal{R}$	$\mathcal{P}$
Paanagling af disse pr. $\square = \mathcal{M}$. af Tagfladen	"	4 $\frac{1}{2}$
med 1 $\frac{1}{4}$ à 1 $\frac{1}{2}$ $\mathcal{M}$. Mellemrum	{	1 à
		1 $\frac{1}{4}$
I Provindserne udføres Oplægning af Tagpap		
ofte af Tømrerne og betales da i Arbejdsløn		
uden Lister og foruden Overstrygning pr. $\square = \mathcal{M}$.	"	7
Lagt paa Lister og foruden Overstrygning —	"	10

Tagpap forfærdiges ligeledes hos Axel Prior, Bredgade, og i Vesterbroes Steentagpapsfabrik m. Fl. i Kjøbenhavn.

Asfalt

(Priserne opgivne af Evers & Co., Nybrogade 12, Kbhvn.).

Til nedenstaaende Priser maa lægges Underlaget, hvortil i Reglen benyttes Beton, der efter Forholdene gøres 3—8" tykt. Priserne rette sig meget efter Arealets Størrelse og Fragten af Materialierne.

Naturlig Asfalt, Seyssel og Zimmer, til stærkt	$\mathcal{R}$	$\mathcal{P}$
befærdede Steder som Veie, Gader osv., i 2"		
tykt Lag pr. $\square = \mathcal{M}$.	5	50

Til Porte, Gaarde osv. i $1\frac{1}{4}$ " tykt Lag pr. $\square = \text{Al.}$	Kl	Gr
Til Tørtøve, Hvelvinger, Løfter osv. i $\frac{3}{4}$ " tykt Lag	3	50
i $1\frac{1}{2}$ " tykt Lag	2	35
Lærredsunderlag beregnes extra med	1	65
Kunstig Asfalt pr. Al.	"	15
Bed Lægning i Gaarde, Stalde, Kjældere, Magasiner osv. i $1\frac{1}{2}$ " tykt Lag . . pr. $\square = \text{Alen}$	"	7
i 1 " tykt Lag	1	75
i $\frac{1}{2}$ " tykt Lag (ogsaa til Isolering i Muur)	1	20
Strygning af Muurværk efter Murens Bestaaffenhed	"	70
	{ fra	18
		til 25

Til Bestrygning af Muurværk bruges efter Murens Bestaaffenhed fra $1\frac{1}{2}$ til $2\frac{1}{2}$ Al. pr. $\square = \text{Al.}$; Asfaltlaget er da $1\frac{1}{2}$ " tykt. Ved Strygning maa Muren først renses for løs Puds og Støv og større Huller udfyldes med Kalk eller Cement. Efter Strygningen kan Muren pudses paa sædvanlig Maade.

Asfaltpapir (Mastixpapir) til Isolering af Muurværk pr. $\square = \text{Al.}$ Kl Gr " 22

Asfaltarbejder udføres ligeledes af Axel Prior, Bredgade, der har Eneret for Danmark for Bal de Travers Asfalt og Limmer Asfalt fra det engelske Co. i Hannover, og Besterbroes Steen- og tagpapfabrik m. Fl. i Kjøbenhavn samt af Kampmann, Møller & Herfind i Aarhus og A. B. Milling i Aalborg.

Patent-Kork-Isoleringspap.

Indehavere af Fabriken: Evers & Co., Nybrogade 12, Kjøbenhavn.

Nr. 0, extra Tykkelse, affaaret efter Muur-tykkelsen pr. $\square = \text{Al.}$	Kl	Gr
Nr. 1, alm.	"	40
	"	30

Patent-Kork-Asfalt

til isolerende Bestrygning.

Indehavere af Fabriken: Evers & Co., Nybrogade 12, Kjøbenhavn.

Nr. 3, Kork-Asfalt til Bestrygning paa Vægge af

Muur, Jern, Træ eller Steen, paa Fundamenter, Solbænke, Muurkamme o. lign. pr. 100 *Al.* 8 *Sk.* 50.

Færdig paastrøget fra 20 til 25 *Sk.* pr. $\square$ -Alen, i Forhold til Murens Bestaffenhed (berappet og uberappet) og Arbeidets Størrelse. — Der medgaaer fra c. $1\frac{1}{2}$ til $2\frac{1}{2}$ *Al.* pr. $\square$ -Alen efter Murens Bestaffenhed.

Nr. 4, til indvendig og udvendig Bestrygning af enhver Slags Tage (Skifer, Zink, Teglstéen, Tagspaan, Tagpap osv.) pr. 100 *Al.* 7 *Sk.*

Færdig paastrøget fra 5 til 7 *Sk.* pr. $\square$ -Alen, i Forhold til Tagenes Bestaffenhed og Arbeidets Størrelse.

Der medgaaer fra $\frac{3}{4}$ til $1\frac{1}{2}$ *Al.* pr. $\square$ -Al.

Træstukarbeider

fra Kjøbenhavns Træstøberi & Stukaturfabrik,
Niels Juels Gade 9, Kjøbenhavn.

Gesimsjer.	Raneleret Brede 5" med tilh. Rister	<i>Sk.</i>	<i>Sk.</i>
og Rnægte	pr. løb. <i>Al.</i>	"	40
Do. do. 7" med do. do.	—	"	55
Do., afbrudt med Blade, $7\frac{3}{4}$ " med			
do. do.	—	"	75
Renaissance, $7\frac{1}{4}$ " med do. do.	—	"	65
Do., 10", med do. do.	—	1	15
Løstrossetter. Diameter 14"		1	50
— 16" à 17"		2	25
— 20" 2.50 à		3	"
— 24"		4	50
— 29"		6	"
— 33"		8	"
Dørpartier til enkelte Døre 5.00 à		8	"
til dobbelte do. 12.00 à		25	"
Friser i forskjellige Stilarter fra 4"—15" med			
tilh. Rister pr. løb. <i>Al.</i> 0.40 à		1	50

Foruden ovenstaaende Maal leveres alle andre forekommende Størrelser. Endvidere fabrikeres i Træstuf: Tapeter, Konsoller, Kapitæler, Skjolde og andre Dekorationsgjenstande, egnede saavel til større som mindre Lokaler.

Forskjellige Kirkeinventarier.

Et Alterklæde til et simpelt Alterbord, som det	<i>Sk.</i>	<i>Sk.</i>
under Smedkerarbeidet beskrevne, med Kors		
og ægte Guldgalloner.	120	"

	<i>Nr</i>	<i>Gr</i>
Samme af Plyds med do. og do.	150	"
En Alterdug med Blonder til ovennævnte Alter- bord	8	"
Montering af en Prædikestol af alm. Størrelse med Tillæg af rødt Klæde, ægte Guldfryndser og Galloner m. v. samt et simpelt Betræk til at skaane mod Solen, naar Prædikestolen ei benyttes	110	"
Samme af Plyds	140	"
Polstring af et 11" bredt Knælesalb paa en Alterfranke med Tillæg af sorte eller gule Faarekind m. v. pr. løb. Al.	2	"
En Knæleskammel at betrække med rødt Klæde og forsyne med ægte Guldgalloner.	12	"
En Messeshagel af bedste Sort rødt Silkeslœiel med ægte do. og Kors	100	"
Do. af Uldslœiel med do. do. uden do.	60	"
En Messeskjorte (uden Blonder)	9	"
En Solviinkande (70 Lod)	190	"
En do. Alterkalk, indv. forgyldt (50 Lod)	110	"
En do. Diff, do. (10 Lod)	40	"
En Viinkande og Oblatæske af Porcellain. . . .	12	"
Et Par Messingalterstager (indbefattet Model), Bægt tilhammen 21 Al.	60	"
En lille do. Lampet til Stolestadernes Forstykker .	5	"
En ottekantet Granitdøbefont i gothisk Stiil, hvilende paa en Spile som Fodstykke, c. 1 Al. 8" høi og 1 Al. 3" bred.	320	"
Et Døbefad, galvanoplastisk forsilvet og med Figurer (Budej Møller, Bredgade, Kjøben- havn), største udv. Diam. 19 $\frac{1}{2}$ "	140	"
Et mindre, simplere do., do. do. 16"	120	"
En i Egetræ udskaaet Christus paa Korset til et Alter (selve Figuren c. 2 Al. høi, og Kor- set indbefattet i Prijsen), fra Billedhugger B. Fielskov, Dronningens Tværgade i Kjø- benhavn	310	"
En mindre do. (Figuren c. 1 $\frac{1}{2}$ Al. høi, og do.), fra do.	180	"

En mindre i Egetræ udskaaret Christus paa Korset til et Alter (Figuren c. 1 Al. høi, og Korset indbefattet i Prisen) fra Samme	Kr	Gr
En do. støbt i Gips (Figuren 1½ Al. høi, og do.)	110	„
Krusifikser støbte i Zink leveres for lidt høiere Priis end de tilsvarende Størrelser i Egetræ.	60	„
Et Par malede og lakerede Kirkebøsser af Blif	10	„

Kirkeklodder

(Priserne opgivne af Chr. Christensens Enkes
Støberi og Maskinfabrik i Aarhus).

Nye Malmklodder koste pr. Al.	Kr	Gr
Kneblen —	1	35
Årel med Årelføring og Bandedeier pr. Stk. 40 til	„	45
En Læderrem til Kneblen	60	„
En Malmklodde, 23½" høi og 1 Al. 7" i Diam. i Underkanten, veier c. 570 Al. og koster alt- saa foruden ovennævnte Tilbehør c.	2a3	„
Kneblen til samme veier c. 30 Al.	770	„
Den nævnte Malmklodde med alt Tilbehør koster altsaa c.	13	50
Omskibning af Malmklodder pr. Al.	855	„
Bed Omskibning beregnes 5 à 10 % Svind.	33	
I de senere Aar anvendes undertiden Støbe- staals Kirkeklodder her i Landet fra en Fabrik i Bochum i Westfalen.		
En Støbestaalsklodde, 21½" høi, 23" i Diam. i Underkanten, koster med Tilbehør af Knebel, Årel med Årelføring og Bandedeier samt Ringestang af Jern, hvilket alt leveres fra Fabrikken, indbefattet Transport og Told c.	335	„

Disse maae dog kun anbringes, hvor der tidligere ei har
været Malmklodder.

Baderekvisitter.

Et emaillet Støbejerns Badekar, Længde 2 Al. 14", Brede 1 Al., Høide 22" (Brødrene Dahl, Industristillingsbygningen i Kjøbenhavn).	Kr	Gr
	125	„

Et Badekar af Fyrretræ med galvaniserede Zernbaand, indv. Længde 3 Al., Brede ved Hovedenden 1 Al. 4 $\frac{1}{2}$ " og ved Fodenden 20", Hvide paa Midten 20"	27	"
Et Zinkbadekar (af Zink Nr. 14) med Træbund, indv. Længde 3 Al., Brede ved Hovedenden 1 Al. 4 $\frac{1}{2}$ " og ved Fodenden 20", Hvide paa Midten 18"	40	"
Samme med Maling og Lakering	46	"
Et Zinkbadekar (af Nr. 14) med Træbund, indv. Længde 2 Al. 14", Brede ved Hovedenden 21" og ved Fodenden 15", Hvide paa Midten 15"	30	"
Samme med Maling og Lakering	35	"
Et lille Zinkbadekar (af Zink Nr. 12) til Børn, indv. Længde 1 Al. 14", Brede ved Hovedenden 17" og ved Fodenden 14", Hvide 13"	12	"
For ovennævnte Zinkbadekar med Messingventil forøges Prisen med pr. Stk.	3	"
Et Styrtebadsapparat med Pumpe, Maling og Lakering samt Børdug	150	"
Et Styrtebadsapparat med Maling og Lakering, uden Pumpe.	100	"
Et simplere mindre do.	80	"
Et Sædebadekar (af Zink Nr. 12) med Hane og Tragt samt Træsfammel	18	"

Klosetter

(Priserne opgivne af Fabrikant Møller, Kongens Nytorv, Kjøbenhavn.)

Et Mahognitræes Kloset med Fajancetragt og Rumme, udv. beklædt med Zink, samt Fajancespand, udv. beklædt med Zern	90	"
Samme af Fyrretræ	52	"
Et Fyrretræes Kloset (saakaldt Byggeselskabets Kloset) med buet Zernforstykke med Urintragt, Potte og Zinkspand	36	"
Et lavt do. do. med Fajancerumme, do. og do.	33	"
Et saakaldt Jordkloset med Zinkspand.	44	"
En Klosettaboutret med Fajancespand med Vandlaas og polstret Sæde til Sigestuer	19	"

Tabel

for hurtig, omtrentlig Beregning over de væsentligste Udgifter ved en almindelig borgerlig Bygning. Priserne indeholde Materiale med Transport (indenfor kortere Afstande) og Arbejdsløn (uden Stillads).

Tabellen tænkes f. Ex. benyttet af Tarationsmændene ved
Beregning af Brandskader.

	Mr	Ør
Asfalt til Porte og Gaarde i $1\frac{1}{4}$ " tykt Lag foruden Underlag af Beton pr. $\square = \text{Al.}$	3	50
Betonfundament nedlagt i Grøft pr. $\square = \text{Al.}$	"	60
Do. støbt i Formkasser	"	65
Betongulv pr. $\square = \text{Al.}$	1	15
Brystpaneel (paa Ydervægge) med Fyl- dinger indbef. alm. Maling	2	48
Brædeskillerum, enf., ru, maskinløjet (af 3die Sort Bræder)	"	65
Do., maskinløjet og do. høvlet paa begge Sider (af 2den Sort Bræder)	1	"
Do., dob., ru; det ene Lag af maskinpl. $1\frac{1}{4}$ " simple Bræder, det andet af 1" Forstakingsbræder, pudset med Kalk og filset paa begge Sider	1	54
Døre med Beslag og alm. Maling.		
En udv. dob. Dør, 5 Al. $\times$ 2 Al. 9", Karm af $\frac{3}{8}$ " Pl.	68	"
En udv. enf. Dør, 4 Al. 8" $\times$ 1 Al. 18", Karm af $2\frac{1}{2}$ " Pl.	48	"

Udv. Fyldingsbore i
fladb. Rum med Stin-
bue over indbef. Glas.

Indv. Stølbænk	En indv. dob. Dør, 3 Al. 18" × 2 Al.,	Kr	Pr
	Arm af 2 ¹ / ₂ / ₅ " Pl.	45	"
Indv. Stølbænk	En indv. enf. Dør, 3 Al. 15" × 1 Al. 12",		
	Arm af 2 ¹ / ₂ / ₅ " Pl.	34	"
Indv. Hæklebænk	En indv. dob. Dør, 3 Al. 12" × 2 Al.,		
	Arm af 2 ¹ / ₂ / ₅ " Pl. (til et Udhuus eller Sigenende).	28	"
Indv. Hæklebænk	En indv. enf. Dør, 3 Al. 7" × 1 Al. 7",		
	Arm af 2 ¹ / ₂ / ₅ " Pl.	18	"
Etageadskillelse; Gulvflade pr. □ = Al.			
7/8	Bjælker (Afstand fra Midte til Midte c. 1 ¹ / ₂ Al.)	Kr	Pr
		"	90
3/4	skaarne Muurlægter	"	6
	Indstud med Lægter.	"	33
	Leer	"	8
	Høvlet og pløiet Gulv (ved Maskin- kraft) af 1ste Sort Bræder	"	95
	Forskalning	"	33
	Løftspuds	"	32
	Antere og Spidsflammer	"	5
Sum			3 2
Med alm. Malning	Fodbrædt, 5" høit. pr. løb. Al.	"	30
	Fodliste, 3" høi.	—	" 25
	Fodpaneel, 9" høit, med Fod- og Dæklister	—	" 95
	Fyldingspaneel, høvlet paa begge Sider pr. □ = Al.	2	95
Granitmurværk, 16 à 18" tykt, med udv. Fugning i Blanding af Kalk og Cement, indv. Berapning i Kalk samt Hvidtning (Værdien af Gra- nitten og Transporten ei medregnet)			
		—	1 40
Granitstøffel, 12" høi, med Formuring (Cementen ei medregnet). pr. løb. Al.			
		4	50
Granittrappetrin, 6" høie, 12" brede, med do. (Fundamentet og Cement ei medregnet).			
		—	5 50
Grundgravning. pr. Kubf.			
		3	"

	Nr.	Ør
Hanebaand af $\frac{5}{6}$ " Tommer (med Udveylinger)	pr. løb. Al.	" 50
Jsoleerskifte af Tagpap Nr. 1 (Cement ei med= regnet).	pr. $\square$ Al.	" 20
Do. af 2den Sort Stifer (do. do.)	—	" 40
Muursteensgulv, alm. enf., lagt paa Gladen i Gruus	—	" 45
Do., do., lagt paa Høikant i do.	—	" 75
Do., dob., lagt paa Gladen, det nederste Lag i Kalk, det øverste i Cement, med Afsturing.	—	1 20
Rødløbsrør, 3" i Diam., Zink Nr. 12 pr. løb. Al.	—	" 83
Stiferrygning med Oplægning.	—	2 35
Stillerrum af $\frac{1}{2}$ Steens Muur med filjet Kalkpuds paa begge Sider, af heelbr. Steen	pr. $\square$ Al.	1 20
Do. af do. do. med do. paa do. af halvbr. do.	—	1 10
Do. af 1 Steens Muur med do. paa do af heelbr. do.	—	2 "
Do. af do. do. med do. paa do. af halvbr. do.	—	1 85
Storsteensrør af heelbr. Steen.		
Kulstede og berappede	$\frac{9}{9}$ " med 2 frie Sider	pr. løb. Al. 1 55
	do. med 3 do. do.	— 2 "
	do. med 4 do. do. (navnlig paa Loftet) udv. og indv. berappet og afkostet samt kalket 2 Gange	— 2 25
	$\frac{18}{18}$ " med 2 frie Sider	— 2 40
	do. med 3 do. do.	— 3 20
	do. med 4 do. do. (navnlig paa Loftet) udv. og indv. berappet og afkostet samt kalket 2 Gange	— 3 60
	Storsteenspiiber og Rensedøre regnes særskilt pr. Stk. (see Side 29 og 120).	
	Storsteensstole af $\frac{5}{6}$ " Tommer, trukne paa 1 Led	
	pr. løb. Al.	" 50
	Do. af do. do., do. paa 2 do.	— " 55
	Spær af do. do. (med Udveylinger)	— " 50

Tagbjælkkelag; Loftflade	pr.	□=Al.		
$\frac{7}{7}$ " Bjælker (Afstand fra Midte til Midte c. $1\frac{1}{2}$ Al.)	Ka	Gr	Ka	Gr
$\frac{3}{4}$ " fkaarne Muurlægter	"	77		
Høvlet og pløiet Loft (ved Maskin- kraft) af 3die Sort Bræder	"	6		
Forsfaling	"	67		
Loftspuds	"	33		
Ankere og Spidsflammer	"	32		
		5		
Sum			2	20
Tagdækning.				
Stifertag med Lægter (Rygning og Skotren- der ei indbefattede).	pr.	□=Al.	1	43
Tegltag, alm. rødt, med do., og Understrygning i Bland. af Kalk og Cement	—		"	82
Do., graat med do. og do. do. do.	—		1	5
Falkstagsteenstag med do.	—		"	85
Do., graat, med do.	—		"	95
Spaantag (4 Lag) af fkaarne svenske $\frac{4}{19}$ " Spaan med Lægter	—		"	63
Do. (3 Lag) af do. do. do. med do.	—		"	55
Do. (6 à 7 Lag) af høvlede do. med do.	—		"	68
Tagpap af Nr. 0, indbef. Beklæd- ning af 1", 2den Sort Bræder, der pløies, samt 1ste Overstryg- ning med Cementkit	—		1	"
Straatag indbefattet Lægterne og Straaets Vardi	—		"	50
Tagrender, $4\frac{1}{2}$ " Hængerender, Zink Nr. 12, med Ankere	pr.	løb. Al.	1	"
Tagvinduer (Støbejerns), 4 Steens med Glas og Maling	pr.	Stk.	6	75
Do. (do.), 6 do. med. do. og do.	—		8	35
Underlag; Gulvflade	pr.	□=Al.		
$\frac{6}{6}$ " Underlagstømmer (Afstand fra Midte til Midte c. $1\frac{1}{2}$ Al.) med	Ka	Gr		
$\frac{7}{7}$ " Dragere.	"	50		
Alt overføre	"	50		

		pr.	□ = M.			
				Nr	Ør	
		Overført	"	50		
Indskud med Lægter.		"	33			
Leer.		"	8			
Høvlet og pløiet Gulv ved Maskin-						
kraft, 1ste Sort Bræder		"	95			
		Sum		1	86	
Binduer med Beslag, Glas og Maling.						
Et Fag 6rammet Bindue, 2 M. 21" × 2 M.						
15", Arm af 2 ¹ / ₂ / ₅ " Pl.				36	"	
Et Fag 4rammet do., 2 M. 21" × 1 M. 18",						
Arm af 2 ¹ / ₂ / ₅ " Pl.				23	50	
Et Fag 2rammet do., 2 M. 6" × 1 M. 12",						
Arm af 2 ¹ / ₅ " Pl.				15	"	
Et Fag 1rammet do., 2 M. 6" × 19", Arm						
af 2 ¹ / ₅ " Pl.				10	"	
Idermure.						
med indb. ning i Salt og Cement indb. filset Saltputs.	Salt Maur i Salt, Sug- sug- indb. ning i Bland- ing af Salt og Cement indb. filset Saltputs.	1 ¹ / ₂ Steens Muur i Bindingsværk		pr. □ = M.	1 30	
		1 Steens Muur		—	2 "	
		1 ¹ / ₂ do. do.		—	2 80	
		2 do. do.		—	3 50	
		2 ¹ / ₂ do. do.		—	4 25	
		3 do. do.		—	5 "	
		Hvis Facaden pudses og filses glat				
		med Cement istedetfor at fuges,				
		tillægges til ovenstaaende Priser		—	" 25	
		hvis den derimod kun vandstures,				
		fradrages		—	" 10	
med indb. ning i Salt og Cement indb. filset Saltputs.	Salt Maur i Salt, Sug- sug- indb. ning i Bland- ing af Salt og Cement indb. filset Saltputs.	1 Steens Muur med 3"				
		Huulhed		—	2 30	
		1 ¹ / ₂ do. do. med do. do. .		—	3 10	
		2 do. do. med do. do. . .		—	3 80	
		2 ¹ / ₂ do. do. med do. do. .		—	4 55	
		3 do. do. med do. do. . .		—	5 35	

Nogle Formler fra den tekniske Mekanik,
meddeelte af Captain i Ingeniørkorpsen Røkkentved.

Hensigten med de i det Efterfølgende givne Oplysninger er at gjøre det muligt uden særlige tekniske Kundskaber at udføre en summarisk Beregning af de simpleste, almindelig forekommende Konstruktioner.

1. Strækning.

Sikkerhedsbelastningen er for Smedejern 8—12,000 *℔*. og for Træ 1000—1200 *℔*. pr. $\square$ " af Gjennemsnittet.

Ex. 1. Hvormeget kunne et Par Hængejern bære med Sikkerhed, naar deres Tværsnit er $\frac{3}{8}$ " $\times$ $2\frac{1}{4}$ " og Befæstelsen skeer med $\frac{1}{2}$ " Bolte (see Side 108)? Svar. Arealet er $2 \times \frac{3}{8}$ " $\times$ ($2\frac{1}{4}$ " — $\frac{1}{2}$ ") = $2\frac{1}{8}$ $\square$ ". Sikkerhedsbelastningen er for svensk Jern 12,000 *℔*. Den tilladelige Belastning er altsaa 15,750 *℔*.

Ex. 2. Hvilket Areal skal Hængespielen have i sit mindste Tværsnit? Svar. $\frac{15750}{1000} = 15,750$ $\square$ ".

2. Sammentrykning.

Der maa skjælnes mellem 2 Tilfælde. Enten er der alene Tale om Knusning, fordi Forholdet mellem Længden og den mindste Dimension i Tværsnittet ikke overstiger 10, eller der er tillige Tale om Knækning, fordi dette Forhold er større og derved forarsager, at Stolpen kan følge sin Drift til at undvige Trykket ved at bøje sig.

Sikkerhedsbelastningen *T* for Knusning er for Smedejern 10,000 *℔*, Støbejern 15,000 *℔*, Træ 900 *℔*, Granit 800 *℔*, Beton (1 + 3 + 6) 150 *℔*, Muursteen 80—150 *℔*, Cementmørtel 100—200 *℔*. og for Kalkmørtel 40—50 *℔*.

Ex. Det øvre Areal af en Stolpesteen af Beton, der skal bære 18,000 *℔*. Svar. $\frac{18000}{150} = 120$ $\square$ ". (Nedre Areal beregnes efter Sikkerhedsbelastningen for Undergrunden.)

Sikkerhedsbelastningen for Knækning varierer dels efter Forholdet mellem Stolpens Længde *L* og dens mindste Tværsnit *d* og dels efter dens Anbringelsesmaade. Naar den slutter fast til den over- og underliggende Konstruktion, saaledes at dens Krum-

ning i væsentlig Grad modvirkes, stiller Forholdet sig saaledes:

Naar $\frac{L}{d} =$	jaa er Sikkerhedsbelastningen T i $\mathcal{A}$. pr. $\square''$ for			
	Styr	Eg	Smedejern	Støbejern
10	825	1000	10000	13000
15	675	800	8000	9500
20	550	660	5000	6500
25	440	530	4300	4750
30	340	410	4000	3740
40	190	230	3400	2450
50	120	145	2900	1610
60	80	100	2400	1235

Gre Forbindelserne derimod mindre inderlige, maa Sikkerhedsbelastningen formindskes indtil det Halve.

Naar Soilen er huul, findes den tilladelige Belastning ved at drage den Belastning, som en kompakt Soile med Huulhedens Diameter kan bære, fra den Belastning, som en kompakt Soile med den ydre Diameter kan bære.

Ex. 1. Hvor stor Belastning kan man byde en 10' lang og 6" tyk Egetræes Stolpe i et afstivet Dragerværk? Svar. $\frac{L}{d} = 20$. T altsaa = 660 $\mathcal{A}$. for det hele Tværnit = 36 $\square''$, er altsaa den tilladelige Belastning 23,760 $\mathcal{A}$.

Ex. 2. Hvor tyk skal en 12' lang Smedejernssoile være, hvis Forbindelse med den overliggende Konstruktion ikke i væsentlig Grad modvirker Bøining, og som skal bære 30,000 $\mathcal{A}$.? Svar. Sikkerhedsbelastningen antages paa Grund af Anbringelsesmaaden reduceret til $\frac{3}{4}$. Prøv 4" Diameter. Da er $\frac{L}{d} = 36$; $T = \frac{3}{4} \times 3640 = 2730 \mathcal{A}$.; Arealet = $12\frac{4}{7} \square''$; den tilladelige Belastning altsaa $12\frac{4}{7} \times 2730 \mathcal{A} = 34,320 \mathcal{A}$. Soilen er altsaa noget stærkere end nødvendig. Prøv $3\frac{3}{4}$ " Diam. Da er $\frac{L}{d} = 38$; $T = \frac{3}{4} \times 3520 = 2640$; Arealet = 11 $\square''$; den tilladelige Belastning altsaa $11 \times 2640 \mathcal{A} = 29,040 \mathcal{A}$. Denne Diameter kan være passende.

Ex. 3. Hvilken Bægttykkelse skal man give en huul Støbejernssoile, hvis Høide er 20', hvis ydre Diameter af arkitektoniske Hensyn skal være 6", og som skal kunne bære 50,000 $\mathcal{A}$.? Svar. $\frac{L}{d} = 40$; $T = 2450 \mathcal{A}$; Areal = $28\frac{2}{7} \square$ "; den tilladelige Belastning altsaa 69,300 $\mathcal{A}$. Den Soile, der passer til Huulheden, skal altsaa kunne bære 19,300 $\mathcal{A}$. Prøv Minimumstykkelsen $\frac{7}{8}$ " (af Hensyn til Støbningen vøjer den mindste Bægttykkelse med Soilens Længde saaledes: 8' — $\frac{1}{2}$ ", 12' — $\frac{5}{8}$ ", 16' — $\frac{3}{4}$ ", 20' — $\frac{7}{8}$ ", 24' — 1"). Da er $d = 4\frac{1}{4}$ "; $\frac{L}{d} = 56\frac{1}{2}$; $T = 1370 \mathcal{A}$, Areal = $14\frac{1}{5} \square$ "; tilladelig Belastning altsaa = 19,454 $\mathcal{A}$. Den prøvede Minimumstykkelse kan altsaa gaa an.

3. Bøining.

Naar en Bjælke bøies, ville de nedre Fibrer strækkes og de øvre sammentrykkes, og Strækningen og Sammentrykningen af de ydre Fibrer vil blive desto stærkere, jo længere de ligge fra den, der hverken strækkes eller sammentrykkes (Bjælkens neutrale Axe).

Paa Grund af denne ulige Virksomhed i Tværnittet, idet det kun er de ydre Dele, der anspændes til den yderste tilladelige Grændse, medens der endnu boer en ubenyttet Modstand i de indre Dele, er det ønskeligt at fjerne saamange Fibrer som mulig fra den neutrale Axe, saaledes som det f. Ex. skeer ved I Formen.

Sikkerhedsbelastningen T for Bøining er: for Smedejern 9—11,000 $\mathcal{A}$, for Støbejern 7000 $\mathcal{A}$. og for Træ 1000 $\mathcal{A}$.

a. Det firkantede Tværnit.

Naar en Bjælke hviler paa 2 Understøttelser, enten frit paa begge eller indspændt over den ene, og den er belastet med en jævn fordeelt Bægt, beregnes Tværnittet efter Formlen $A \times a = 36 \frac{p \times L^2}{T}$ hvor A er Tværnittets Areal i $\square$ ", a dets Høide i ", p den jævnt fordeelte Belastning i $\mathcal{A}$. pr. Løb. Fod, L Bjælkens halve Fritliggende i Fod og T Sikkerhedsbelastningen.


Ex. En Gulvbjælkes Tværnit i et almindeligt Huus, naar dens største Fritliggende er 16'? Svar.

Midteafstanden er 3' efter Byggeloven. Den jævnt fordeelte Belastning er pr. $\square'$ Gulvflade 40 $\mathcal{A}$. for tilfældig Belastning og 40 $\mathcal{A}$. for Konstruktionens Vægt. p er altsaa = 240 $\mathcal{A}$. L er = 8. T kan sættes til 1000 $\mathcal{A}$. Altsaa faaes $A \times a = 36 \frac{240 \times 64}{1000} = 553$, hvilket giver en $\frac{7}{9}''$ eller en god $\frac{8}{8}''$ eller en gennemskaaen $\frac{10}{11}''$ Bjælke.

b. Det I formede Tværsnit.

Tværsnittet beregnes her altid indirekte, idet man vælger den Bjælke, hvis Dimensioner omtrent passe til Konstruktionen, og derefter prøver, om dens Styrke er passende stor.

For at undgaae altfor mange Omregninger kan man benytte følgende affortede Formel svarende til den ovenstaaende, nemlig $Aa = 12 \frac{p L^2}{T}$. Da Bjælkens Høide a i Reglen vil være givet, vil man derved finde en vis Størrelse for A, som i dette Tilfælde betyder det samlede Tværnit af Bjælkens Hoved og Fod, og derved vil man atter let kunne finde en Bjælke, som nogenlunde svarer til de stillede Fordringer. Den saaledes foreløbig valgte Bjælke underkastes dernæst en nøiagtig Underjøgelse ved at indsatte de givne Maal i følgende Formel:







$$T = 36 \times a \times \frac{p \times L^2}{b \times a^3 - 2b_1 a_1^3}$$

hvor saa Værdien for T skal falde mellem 9000 og 11,000 $\mathcal{A}$. Er dette ikke Tilfældet, maa man prøve et andet Tværnit.





Disse Formler anvendes navnlig, naar man paa Grund af forskjellige Forhold bliver nødsaget til at anvende en sammenbygget Bjælke, bestaaende af Pladejern og Vinkeljern m. m., samlede ved Hjælp af Ritter.

Ofte vil man kunne nøies med den Anviisning, der gives i Tabeller, som i paakommende Tilfælde udleveres af de vedkommende Forhandlere, og hvorpaa nedenstaaende Uddrag er en Prøve.




Uddrag af Joh. Fichs Eftfs., L. Volds, Tabeller.

Profiler i $\frac{1}{8}$ naturlig Størrelse. Høide og Brede i danske Tommer og i Millimeter. Tykkelsen kun i Millimeter.			Vægt i Pund pr. Fod.	Bjælkernes Bæreevne i Pund paa fritliggende Længder fra 6,37 Fod til 25,48 Fod. Lasten ligelig fordeelt.												
				6.37'	7.96'	9.55'	11.14'	12.74'	14.33'	15.93'	17.52'	19.11'	20.70'	22.30'	23.89'	25.48'
Bjælker med smalle Flancher.																
A 1		5mm 47mm $1\frac{5}{6}$ "	5.65	2650	2120	1766	1514	1325	1178	1060	964	883	815	757	707	662
A 2		6mm 47mm $1\frac{5}{6}$ "	6.91	3680	2944	2453	2103	1840	1636	1472	1336	1227	1133	1051	982	920
A 3		6mm 50mm $1\frac{11}{12}$ "	8.79	5120	4096	3413	2926	2560	2275	2048	1861	1707	1575	1463	1365	1280
A 4		7mm 50mm $1\frac{11}{12}$ "	9.42	6600	5280	4400	3772	3300	2934	2640	2400	2200	2031	1886	1760	1650




Tabellerne ere beregnede med $4\frac{1}{2}$ Gange Sikkerhed, som benyttes ved almindelige Bjælkelaag.
 Ved Dragerværker bør Belastningen være $\frac{1}{5}$ mindre.

Profilen i 1/8 naturlig Størrelse. Højde og Bredde i danske Tommer og i Millimeter Tykkelsen kun i Millimeter.		Vægt i Pund pr. Fod.	Bjælkeernes Bæreevne i Pund paa fritliggende Længder fra 6,37 Fod til 25,48 Fod. Lasten ligelig fordeelt.												
			6.37'	7.96'	9.55'	11.14'	12.74'	14.33'	15.93'	17.52'	19.11'	20.70'	22.30'	23.89'	25.48'
A 5		11.03	9400	7520	6267	5372	4700	4178	3760	3418	3133	2893	2686	2507	2350
	8mm 180mm 67/8" 55mm 21/8"														
B 1		13.19	12170	9730	8100	6940	6080	5400	4864	4424	4050	3740	3470	3240	3040
	8mm 200mm 72/8" 61mm 21/8"														
Bjælker med brede Flanser.															
G 2		8.17	3380	2704	2253	1932	1690	1502	1352	1229	1127	1040	966	902	845
	6mm 78mm 3" 78mm 3"														
C 9		9.74	6100	4880	4067	3486	3050	2711	2440	2218	2033	1877	1743	1626	1525
	7mm 120mm 47/12" 75mm 27/8"														

Tabellerne ere beregnede med $4\frac{1}{2}$ Gange Sikkerhed, som benyttes ved almindelige Bjælkelag.
Ved Dragerværker bør Belastningen være $\frac{1}{5}$ mindre.

Profiler i $\frac{1}{8}$ naturlig Størrelse. Høide og Bredde i danske Tommer og i Millimeter. Tykkelsen kun i Millimeter.		Vægt i Pund pr. Fod.	Bjælkerne Bæreevne i Pund paa fritliggende Længder fra 6,37 Fod til 25,48 Fod. Lasten ligelig fordeelt.												
			6.37'	7.96'	9.55'	11.14'	12.74'	14.33'	15.93'	17.52'	19.11'	20.70'	22.30'	23.80'	25.48'
C 3		11.30	8560	6848	5707	4872	4280	3805	3424	3113	2853	2634	2446	2283	2140
C 2		14.46	11300	9040	7320	6450	5650	5010	4520	4100	3760	3470	3220	3010	2820
C 1		17.58	16960	13568	11307	9698	8480	7538	6784	6168	5654	5219	4846	4523	4240

Tabellerne ere beregnede med $4\frac{1}{2}$ Gange Sikkerhed, som benyttes ved almindelige Bjælfelag.
 Ved Dragerværker bør Belastningen være $\frac{1}{5}$ mindre.

Profilér i $\frac{1}{8}$ -naturlig Størrelse. Høide og Brede i danske Tommer og i Millimeter. Tykkelsen kun i Millimeter.			Vægt i Pund pr. Fod.		Bjælkernes Bæreevne i Pund paa fritliggende Længder fra 6,37 Fod til 25,48 Fod. Lasten ligelig fordeelt.												
					6.37'	7.96'	9.55'	11.14'	12.74'	14.33'	15.93'	17.52'	19.11'	20.70'	22.30'	23.89'	25.48'
D 1		10mm 200mm $7\frac{7}{8}$ " 100mm $3\frac{7}{8}$ "	20.10	21860	17488	14573	12492	10930	9715	8744	7949	2287	6726	6246	5829	5465	
D 6		11mm 235mm 9" 95mm $3\frac{3}{8}$ "	21.35	25800	20640	17200	14742	12900	11466	10320	9382	8600	7939	7371	6880	6450	
D 7		11mm 250mm $9\frac{7}{12}$ " 115mm $4\frac{3}{8}$ "	28.25	28128	23440	20092	17580	15627	14064	12785	11720	10818	10046	9376	8790		

Tabellerne ere beregnede med $4\frac{1}{2}$ Gange Sikkerhed, som benyttes ved almindelige Bjælkelaag.
 Ved Dragerværker bør Belastningen være $\frac{1}{5}$ mindre.

Tabel til Brug ved Styrkeberegninger m. v.
beregnet af Tegner Carl Spang.

n	1 : n	n ²	n ³	$\sqrt{n}$	$\sqrt[3]{n}$	log n
1	1,00000	1	1	1,00000	1,00000	0,00000
2	0,50000	4	8	1,41421	1,25992	0,30103
3	0,33333	9	27	1,73205	1,44225	0,47712
4	0,25000	16	64	2,00000	1,58740	0,60206
5	0,20000	25	125	2,23607	1,70998	0,69897
6	0,16667	36	216	2,44949	1,81712	0,77815
7	0,14286	49	343	2,64575	1,91293	0,84510
8	0,12500	64	512	2,82843	2,00000	0,90309
9	0,11111	81	729	3,00000	2,08008	0,95424
10	0,10000	100	1000	3,16228	2,15443	1,00000
11	0,09091	121	1331	3,31662	2,22398	1,04139
12	0,08333	144	1728	3,46410	2,28943	1,07918
13	0,07692	169	2197	3,60555	2,35133	1,11394
14	0,07143	196	2744	3,74166	2,41014	1,14613
15	0,06667	225	3375	3,87298	2,46621	1,17609
16	0,06250	256	4096	4,00000	2,51984	1,20412
17	0,05882	289	4913	4,12311	2,57128	1,23045
18	0,05556	324	5832	4,24264	2,62074	1,25527
19	0,05263	361	6859	4,35890	2,66840	1,27875
20	0,05000	400	8000	4,47214	2,71442	1,30103
21	0,04762	441	9261	4,58258	2,75892	1,32222
22	0,04545	484	10648	4,69042	2,80204	1,34242
23	0,04348	529	12167	4,79583	2,84387	1,36173
24	0,04167	576	13824	4,89898	2,88450	1,38021
25	0,04000	625	15625	5,00000	2,92402	1,39794
26	0,03846	676	17576	5,09902	2,96250	1,41497
27	0,03704	729	19683	5,19615	3,00000	1,43136

28	0,03571	784	21952	5,29150	3,03659	1,44716
29	0,03448	841	24389	5,38516	3,07232	1,46240
30	0,03333	900	27000	5,47723	3,10723	1,47712
31	0,03226	961	29791	5,56776	3,14138	1,49136
32	0,03125	1024	32768	5,65685	3,17480	1,50515
33	0,03030	1089	35937	5,74456	3,20753	1,51851
34	0,02941	1156	39304	5,83095	3,23961	1,53148
35	0,02857	1225	42875	5,91608	3,27107	1,54407
36	0,02778	1296	46656	6,00000	3,30193	1,55630
37	0,02703	1369	50653	6,08276	3,33222	1,56820
38	0,02632	1444	54872	6,16441	3,36198	1,57978
39	0,02564	1521	59319	6,24500	3,39121	1,59106
40	0,02500	1600	64000	6,32456	3,41995	1,60206
41	0,02439	1681	68921	6,40312	3,44822	1,61278
42	0,02381	1764	74088	6,48074	3,47603	1,62325
43	0,02326	1849	79507	6,55744	3,50340	1,63347
44	0,02273	1936	85184	6,63325	3,53035	1,64345
45	0,02222	2025	91125	6,70820	3,55689	1,65321
46	0,02174	2116	97336	6,78233	3,58305	1,66276
47	0,02128	2209	103823	6,85565	3,60883	1,67210
48	0,02083	2304	110592	6,92820	3,63424	1,68124
49	0,02041	2401	117649	7,00000	3,65931	1,69020
50	0,02000	2500	125000	7,07107	3,68403	1,69897
51	0,01961	2601	132651	7,14143	3,70843	1,70757
52	0,01923	2704	140608	7,21110	3,73251	1,71600
53	0,01887	2809	148877	7,28011	3,75629	1,72428
54	0,01852	2916	157464	7,34847	3,77976	1,73239
55	0,01818	3025	166375	7,41620	3,80295	1,74036
56	0,01786	3136	175616	7,48331	3,82586	1,74819
57	0,01754	3249	185193	7,54983	3,84850	1,75587
58	0,01724	3364	195112	7,61577	3,87088	1,76343
59	0,01695	3481	205379	7,68115	3,89300	1,77085
60	0,01667	3600	216000	7,74597	3,91487	1,77815
61	0,01639	3721	226981	7,81025	3,93650	1,78533
62	0,01613	3844	238328	7,87401	3,95789	1,79239
63	0,01587	3969	250047	7,93725	3,97906	1,79934
64	0,01563	4096	262144	8,00000	4,00000	1,80618
65	0,01538	4225	274625	8,06226	4,02073	1,81291
66	0,01515	4356	287496	8,12404	4,04124	1,81954
67	0,01493	4489	300763	8,18535	4,06155	1,82607

68	0,01471	4624	314432	8,24621	4,08166	1,83251
69	0,01449	4761	328509	8,30662	4,10157	1,83885
70	0,01429	4900	343000	8,36660	4,12129	1,84510
71	0,01408	5041	357911	8,42615	4,14082	1,85126
72	0,01389	5184	373248	8,48528	4,16017	1,85733
73	0,01370	5329	389017	8,54400	4,17934	1,86332
74	0,01351	5476	405224	8,60233	4,19834	1,86923
75	0,01333	5625	421875	8,66025	4,21716	1,87506
76	0,01316	5776	438976	8,71780	4,23582	1,88081
77	0,01299	5929	456533	8,77496	4,25432	1,88649
78	0,01282	6084	474552	8,83176	4,27266	1,89209
79	0,01266	6241	493039	8,88819	4,29084	1,89763
80	0,01250	6400	512000	8,94427	4,30887	1,90309
81	0,01235	6561	531441	9,00000	4,32675	1,90849
82	0,01220	6724	551368	9,05539	4,34448	1,91381
83	0,01205	6889	571787	9,11043	4,36207	1,91908
84	0,01190	7056	592704	9,16515	4,37952	1,92428
85	0,01176	7225	614125	9,21954	4,39683	1,92942
86	0,01163	7396	636056	9,27362	4,41400	1,93450
87	0,01149	7569	658503	9,32738	4,43105	1,93952
88	0,01136	7744	681472	9,38083	4,44796	1,94448
89	0,01124	7921	704969	9,43398	4,46475	1,94939
90	0,01111	8100	729000	9,48683	4,48140	1,95424
91	0,01099	8281	753571	9,53939	4,49794	1,95904
92	0,01087	8464	778688	9,59166	4,51436	1,96379
93	0,01075	8649	804357	9,64365	4,53065	1,96848
94	0,01064	8836	830584	9,69536	4,54684	1,97313
95	0,01053	9025	857375	9,74679	4,56290	1,97772
96	0,01042	9216	884736	9,79796	4,57886	1,98227
97	0,01031	9409	912673	9,84886	4,59470	1,98677
98	0,01020	9604	941192	9,89949	4,61044	1,99123
99	0,01010	9801	970299	9,94987	4,62607	1,99564
100	0,01000	10000	1000000	10,00000	4,64159	2,00000

Omtrentlig Vægt

af forskjellige i Bygningsfaget forekommende
Materialier, Kornforter m. v.

	Enhed.	Vægt i danke <i>℔</i> .
Vand, destilleret	1 Kbfd.	61,83
Asfalt	—	70
Beton, hærdnet	—	140
Blaaleer	—	155
Bly (om Vægt af Plader see Side 135).	—	703
Boghvede	1 Korntønde	160
Brosteen	1 Kbfd.	112
Byg, 2-radet	1 Korntønde	190
Do., 6-radet	—	170
Bøgebrænde (nogenlunde tørt)	1 Favn	2400
Bøgetræ	1 Kbfd.	45
Cement, Portland (see Side 20)		
Brutto	1 Foustage	360 à 400
Egetræ	1 Kbfd.	50 à 60
Falstagsteen	1 Stf.	5,50 à 5,75
Fliser af brændt Leer	1 Kbfd.	106
Do. af Cement	—	123
Do. gullandske	1 Stf. $\frac{17}{17}$ "	42
Do. do.	— $\frac{17}{25\frac{1}{2}}$ "	65
Fyrretræ	1 Kbfd.	40 à 50
Glas	—	152
Granit	—	162
Granitfjærver	—	92
Grantræ	—	35
Gruus, alm. Muurgruus	1 Korntønde	350
Halm og Hø (Gjennemsnitsvægt)	1 Læs	1200
Havre	1 Korntønde	140
Hvede	—	215

	Enhed.	Bægt i danſke ℓ .
Is	1 Kbf.	59
Jord (Gjennemſnitſvægt) . . .	—	100
Kalk, brændt (ſee Side 18—19)	1 Korntønde	178 à 240
Robber (om Bægt af Plader ſee Side 133)	1 Kbf.	546
Rotes (Gaskværks)	1 Kultønde	140
Leer	1 Kbf.	120
Marmor	—	168
Mennesker, vogne	1 Individ	110 à 150
Messing	1 Kbf.	522
Muurſteen, alm	1 Stk.	4,50 à 5
Do. do.	1 Kbf.	110
Do., iſbfaſte	—	112
Do., Klinker	—	130
Muurſteensſfærver	—	63
Muurværk af Muurſteen, hærdnet	—	110
Do. af fløvet Granit, do. . .	—	142
Møndingsſteen, graa (ſaakaldte engelske), til Spaantage . .	1 Stk.	7
Mørtel, friſt	1 Kbf.	120
Do., hærdnet	—	100
Rug	1 Korntønde	200
Salt, St. Ybes	1 Kultønde	300
Do., Liverpool	—	230 à 270
Do., indenlandſk	—	200
Sand (Havſand)	1 Korntønde	300
Sandſteen	1 Kbf.	150
Stiſerſteen til Tagdækning, $\frac{14}{24}$ " . .	1 Stk.	4,62
Do., $\frac{12}{24}$ "	—	3,70
Smedejern	1 Kbf.	480
Smør (Netto)	1 Tønde	224
Do. i 3 Dritler eller 4 Fjerdin- ger (Brutto)	—	272
Steenful, alm. Huusholdnings- ful	1 Kultønde	285
Do., Dampful	—	300
Støbejern	1 Kbf.	448

	Enhed.	Bægt i danske ℓ .
Sukker (Brutto)	1 Fod	1400 à 2000
Tagpap.	1 $\square$ Al.	3 à 4
Tagssteen, alm. røde	1 Stk.	4,50 à 5
Tagspaan, skaarne svenske (pr. Bundt).	50 Stk.	15
Tin.	1 Kbfd.	451
Tobak (Brutto)	1 Fod	1400 à 2000
Viin (Brutto)	1 Drekkebæger	520
Champagne (Brutto)	1 Kasse, 50 Fl.	247
Rødviin (Brutto)	—	167
Zink	1 Kbfd.	445
Grter	1 Korntønde	224
Ol (Brutto)	$\frac{1}{2}$ Tønde	180
Do. engelsk Porter (Brutto)	1 Drekkebæger	615

Længdemaal.

1 dansk, norsk eller preussisk Fod = 1,057 svenske
Fod = 1,03 engelske Fod = 0,314 franske, belgiske
eller tydske Meter.

1 Meter er = 3,1862 danske Fod eller 3' 2" 2"₈₁.
1 Meter = 10 Decimeter = 100 Centimeter = 1000
Millimeter.

Kvadrat- og Kubik-Maal.

- 1 $\square$ Fod = 144 $\square$ Tommer.
- 1 $\square$ Alen = 4 $\square$ Fod = 576 $\square$ Tommer.
- 1 $\square$ Favn = 9 $\square$ Al. = 36 $\square$ Fod.
- 1 Kubfd. = 1,728 Kub. Tommer.
- 1 Kub. Al. = 8 Kubfd.
- 1 Kubfv. = 27 Kub. Al. = 216 Kubfd.
- 1 Td. indeholder $4\frac{1}{2}$ Kubfd.
- 1 Kubfv. indeholder 48 Tdr.
- 1 Pot er $\frac{1}{32}$ Kubfd.

Forskjellige Formler,

der hyppigere forekomme ved Overflag over Bygningsarbeide.

1. En Trekants $\square$ -Indh. er den halve Høide $\times$ Grundlinien.
2. Et Rektangels og et Parallelograms $\square$ -Indhold er Høiden $\times$ Grundlinien.
3. Et Kvadrats Areal er Siden kvadreret.
4. Kvadrat-Indholdet af en uregelmæssig Firkant eller Mangelant findes ved at dele Figuren ved Diagonaler i Trekanter og udmaale hver enkelt af disse, som ovennævnt, og derpaa sammenlægge dem.
5. En regelmæssig Mangelants Fladeindhold er den halve mindste Radius $\times$ Omkredsen.
6. En Cirkels Omkreds er Diameteren $\times 3\frac{1}{7}$.
7. En Cirkels $\square$ -Indhold er Radius kvadreret $\times 3\frac{1}{7}$.
8. En Cylinders krumme Overflades $\square$ -Indhold er Grundfladens Omkreds $\times$ Cylinderens Høide.
9. En ret Pyramides Overflades $\square$ -Indhold er det Halve af Grundfladens Omkreds $\times$ den Linie, der drages fra Toppunktet lodret ned paa Grundfladens Sidelinie (Høiden af Trekanterne, der paa Siderne omgive Pyramiden).
10. En ret Kegles krumme Overflades $\square$ -Indhold er det Halve af Grundfladens Omkreds $\times$ Sidelinien.
11. En afkortet ret Kegles krumme Overflades $\square$ -Indh. er (den store Radius + den lille Radius) $\times$ Sidelinien $\times 3\frac{1}{7}$.
12. En Kugles Overflades $\square$ -Indhold er Storcirkelens Radius kvadreret $\times 3\frac{1}{7} \times 4$.
13. En halvkugelformet Kuppels Overflades $\square$ -Indhold er Storcirkelens Radius kvadreret $\times 3\frac{1}{7} \times 2$.
14. En elipseformet Kuppels Overflades $\square$ -Indhold er Storcirkelens Radius $\times$ Elipsens halve Høide $\times 3\frac{1}{7} \times 4$.
15. Kubikindholdet af en Tærning er Siden i 3die Potents.
16. Kubikindholdet af en firsidet Prisme er Høiden $\times$ Bredden $\times$ Længden.
17. En Cylinders Kubik-Indhold er Grundfladens Radius kvadreret $\times$ Cylinderens Høide $\times 3\frac{1}{7}$.
18. En Kegles Kubik-Indhold er en Trediedeel af Grundfladens Radius kvadreret $\times$ Kegleens Høide $\times 3\frac{1}{7}$.
19. En Kugles Kubik-Indhold er $\frac{4}{3} \times$ Radius i 3die Potents $\times 3\frac{1}{7}$.

Bygningslov

for

Kjøbstæderne i Kongeriget Danmark

Stadfæstet af Hs. Maj. Kongen

den 30te December 1858.

§ 1.

Nærværende Lov gjælder ikke alene for selve Kjøbstæderne, men ogsaa for de Bygninger, der opføres paa Kjøbstadens Grund indenfor en Grænse, der efter Kommunalbestyrelsens Forslag bestemmes af Justitsministeriet.

Hvor en til en Landjurisdiktion hørende Grund enten er indeluttet af bebygget Kjøbstadgrund eller strækker sig ind i samme, eller de paa samme værende Bygninger danne en saadan Fortsættelse af selve Kjøbstaden, at de for denne givne Forfrister findes derpaa at burde anvendes, kan Justitsministeriet udvide Lovens Omraade til en i Henhold hertil bestemt Deel af Landjurisdiktionens Grund efter Indstillinger af Kommunalbestyrelsen og vedkommende Sogneforstanderskab.

§ 2.

Ingen ny Gade maa anlægges med en Brede af mindre end 16 Alen; dog kan Amtet, for saa vidt alt bestaaende Bygninger maatte gjøre det nødvendigt, tilstede en Undtagelse fra denne Bestemmelse.

Naar Kommunalbestyrelsen anseer det for nødvendigt, at en allerede anlagt Gade gives en større Brede, skal Enhver, som opfører nogen ny Bygning til Gaden, hvad enten dette skeer paa en hidtil ubebygget Grund eller istedet for en ældre nedbrudt eller nedbrændt Bygning, eller som eier nogen ubebygget, til Gaden stødende Plads, være pligtig at afstaae saa meget af sin Grund til Gaden, som ansees fornødent til at give samme den behørig Brede imod Erstatning af Kjøbstadens Kasse efter uwillige Mænds Skjon. Foretrakker Eieren at afstaae hele den omhandlede Eiendom fremfor en saadan Deel deraf, er Kommunen pligtig at overtage samme imod at give Erstatning derfor efter Taxation, og er han i saa Fald, hvis den tidligere Bygning er nedbrændt, berettiget til at anvende Assurancesummen til Opførelse af Bygninger paa et andet Sted af Byens Grund. Kommunalbestyrelsen kan ogsaa fordre Expropriation af Bygninger i det nævnte Diemed mod Erstatning efter de almindelige Regler om Afstaaelse af Eien-

dom til offentlig Brug; dog skal det staae Vedkommende frit at begjære Spørgsmaalet om Afstaaelsens Nødvendighed undergivet Justitsministeriets Afgjorelse.

§ 3.

Hjørnebygninger skulle have afbrudte Hjørner af i det mindste 3 Alens Brede med lige store Vinkler med Sidesladerne; dog kunne Hjørnerne ogsaa afrundes; men i saa Fald maa Buen ikke springe mere end 12 Tommer ud fra den ovenfor bestemte Linie. Hvor de lokale Forhold ikke fordre Jagttagelse af denne Forstift, eller Stilen i Bygningens Ydre taler derfor, kan vedkommende Bygningskommission tilstaae Dispensation fra samme.

§ 4.

Ved nye Bygninger eller ved en saadan Ombygning af ældre, som dermed (efter § 32) skal sættes i Klasse, maae Kjældernedgange og udbvendige Trapper ikke gives længere Fremspring fra Huns-linien end 18 Tommer, og dette kun under Forudsætning af, at Pasfagen paa Fortovet ud for Nedgangen eller Trappen er mindst $1\frac{1}{2}$ Alen bred. Trapperne skulle derhos gives afrundede Hjørner. De nuværende Kjældernedgange og udbvendige Trapper maae ikke forstørres, medmindre Fortovets Omlægning skulle ved Terrænets Forhøielse eller Sænkning gjøre det nødvendigt, og skulle borttages eller indskrænktes, naar Kommunalbestyrelsen finder dem farlige for den almindelige Færdsel, dog mod Erstatning efter uvillige Mænds Skøn. Spørgsmaalet om Borttagelsens eller Indskrænkningens Nødvendighed kan altid begjæres indstillet til Justitsministeriets Afgjorelse.

§ 5.

Ligesom Karnapper og udbuede Vinduer for Fremtiden ikke maae anbringes ud over Gaden, saaledes skal dette ogsaa gjælde om andre Fremspring paa Bygninger, der ikke ere anbragte i en Høide af mindst $3\frac{1}{2}$ Alen fra Fortovet.

Porte, Døre eller Vinduer maae kun indrettes til at aabnes udad, naar de, selv efter at være aabnede, lade en Pasfage af $1\frac{1}{2}$ Alen fri paa Fortovet, eller naar Vinduerne ere anbragte i en Høide af $3\frac{1}{2}$ Alen.

§ 6.

Alle udbvendige Mure, som vende ud mod Gade eller Torv, eller som ere nærmere ved anden Mands Grund end 10 Alen, skulle herefter opføres af Grundmuur; dog maae Bygninger paa een Etage eller een Etages Paabygning paa ældre Bygninger udføres af Muur- og Bindingsværk.

Udhuse, Stalde, luffede Skuur og deslige kunne opføres af hvilket som helst Materiale, naar de, foruden at være forsynede med brandfrit Tag, ere fjernede 10 Alen fra anden Mands Grund, ikke ere over 6 Alen til Taget, og de derhos ikke indeholde noget Ildsted. Aabne Skuur, som hvile paa Træpiller, og Latrinhuse, der ikke ere over $4\frac{1}{2}$ Alen høie, skulle dog ikke være underkastede ovennævnte Indskrænkninger.

§ 7.

Bygninger, som opføres af Grundmuur, skulle, naar de kun ere een Etage høie, have en Muurtykkelse af mindst een Steen. I grundmurede Bygninger paa flere Etager skal den øverste Etage have en Muurtykkelse af mindst een Steen, og for hver af de nedenfor liggende Etager forøges Muurtykkelsen med en halv Steen. Som en Etage betragtes enhver Kjælder, som er 2 Alen høi over Jordmonnet, og enhver med grundmuret Kviist forsynet Tagleilighed.

Med Hensyn til de i denne Lov fastsatte Muurtykkelser er en Muursteen stedse regnet at have en Længde af $8\frac{1}{2}$ Tomme.

§ 8.

Enhver ny Gavl, der adskiller en Bygning fra Naboeiendommen, skal være en Brandgavl. En Brandgavl skal være af Grundmuur af mindst een Steens Tykkelse og, naar Afstanden til den nærmeste Bygning ikke er større end 5 Alen, række 6 Tommer op over Taget. Ingen Drager eller andet Træværk maa lægges dybere ind i en Brandgavl end Murens halve Tykkelse, og maa der i samme kun anbringes Vinduer eller andre Abninger, naar Bygningskommissionen dertil meddeler Tilladelse.

Hvor der endnu findes Gavl af Træ eller andet brændbart Materiale, kunne disse fremdeles vedligeholdes og med Bygningskommissionens Tilladelse udbedres, dog ikke udover et Tidsrum af 10 Aar.

I en Bygnings Ydermure maa der kun anbringes Vinduer, naar de ere fjernede mindst 1 Alen fra Naboeiendommens Stjel.

§ 9.

Ingen Bygning maa deles i flere særskilte Eiendomme, medmindre disse adskilles ved en Brandgavl.

En Brandgavl kan være fælles for to til hinanden stødende Eiendomme, naar den, foruden at opfylde de i § 8 fastsatte Betingelser, er forsvarlig forbunden med begge Bygninger, og der ved thinglæste Deklarationer er erhvervet Sikkerhed for, at den ikke kan borttages af nogen af Eierne, saalænge een af Bygningerne endnu staaer.

Naar sammenstødende Bygninger ønskes fatte i en midlertidig Forbindelse med hverandre, kan Bygningskommissionen give Tilladelse dertil. Ere Bygningerne adskilte ved Brandgavl, skal i saa Fald deri anbringes Jerntarm med Jerndør til begge Sider, som maa slutte tæt i Rammen, og have mindst en Afstand af 9 Tommer fra hverandre.

Ved Omdannelsen af 2 eller flere Bygninger til een kunne de Brandgavl, der adskille disse, af Bygningskommissionen tillades borttagne.

§ 10.

Ingen Bygning, som vender umiddelbart ud mod Gaden, maa gives en større Høide end Gadens Brede med Tillæg af en Fjerdedeel, Høiden maalt paa Midten af Bygningen fra Fortovet indtil Overkanten af Bjælkelaget, hvorfra Taget bliver at regne (sfr. dog § 11). Ved Bygninger, der ikke vende umiddelbart ud mod

Gaden, bliver det mellemliggende bebyggede eller ubebyggede Rum at tillægge Gadens Brede ved Bestemmelsen af den forholdsmæssige Høide, hvortil der kan bygges.

Ingen Bygning maa have en større Høide til Bjælkernes Overkant end 25 Alen, selv om den opføres paa Torve og aabne Pladse, eller i Gader af over 20 Alens Brede (jfr. dog § 11); Kviiste til Barers Opheisning, der kun have den dertil fornødne Størrelse, maae dog overalt opføres over den normerede Høide.

Gadebredden udfor en Bygning maales efter den Linie, som dragen fra Midten af Bygningen, danner samme Vinkel med Gadens to Sider paa dette Sted. Ved Hjørnebygninger regnes Høiden efter den Gades Brede, hvortil de have den længste Side, og naar de have en lige lang Facade ud til to Gader af forskjellig Brede, beregnes Høiden efter den bredeste af disse.

Den Omstændighed, at en Gade støder lodret mod en Bygning, berettiger ikke til at opføre denne høiere end ellers efter Bredden af den Gade, hvori den ligger.

§ 11.

Intet Tag eller nogen Deel af samme maa danne en større Vinkel med Horizontalplanen end 50 Grader. Bygningen af Halvtage maa i intet Tilfælde ligge mere end 8 Alen over Facadehøiden.

Naar et Tag gives en mindre Reisning, end det ifølge denne § maa have, kunne de i § 10 fastsatte Bygningshøider forøges med Halvdelen af den Størrelse, som Tagbygningen derved kommer til at ligge lavere.

§ 12.

Alle Tage skulle være dækkede med uantændeligt Materiale og hvor det Modsatte endnu maatte finde Sted paa ældre Bygninger eller Skuur, skulle disse Tage inden Forløbet af 5 Aar forandres i Overensstemmelse hermed. Med Hensyn til Røjstæderne paa Bornholm har det dog sit Forblivende ved de derom i den allerhøieste Resolution af 6te August 1834 givne Regler. For saa vidt Nogen vil benytte Asfalt til Tagbedækning, forholderes dermed efter Plakat af 29de Januar 1845.

§ 13.

Tagrender af Træ, saavel til Gade som til Gaard, maae for Fremtiden ikke anbringes eller fornyes.

Indenfor en Afstand af 10 Alen fra anden Mand's Grund skulle udvendige Gesimser af Træ, som fremtidig anbringes paa grundmurede Bygninger, enten røres og gibses eller dækkes med andet uforbrændeligt Materiale. Paa Bygninger af Muur- og Bindingsværk er det tilladt at anbringe Trægesimser eller Sugfjæl, naar Taget overstyder samme; dog at Taggesimsen, naar den anbringes aaben, for som Rende at modtage Vandløbet fra Taget, indvendigt beklædes med uantændeligt Materiale.

§ 14.

I enhver ny Bygning, der foruden Kjælder har mere end een til Beboelse indrettet Etage, og hvis bebyggede Grundflade udgjør

over 300 Kv.-Alen, skulle anbringes to Trapper, hvis Brede imellem Bangerne skal være for den ene mindst 1 Alen 9 Tommer, og for den anden mindst 1 Alen 3 Tommer, og skal den Gang, der forbinder den større Trappe med Gade eller Gaard, have en Brede af mindst 2 Alen. Disse Trapper skulle indrettes saaledes, at der i hver Etage er Forbindelse imellem dem.

§ 15.

Storsteensrør, der tjene til Afledning af Røg fra Kjøfkenildsteder, Raffelovne og Kaminer, skulle, naar de ved Rensning maae passeres af Storsteensfeieren, være overalt af mindst $1\frac{1}{2}$ Steens Grundmuur og have et indvendigt Gjennemsnit af 18 Tommer i Kvadrat, eller af respektive 16 Tommer og 20 Tommer, naar en rektangulær Form foretrækkes, samt være forsynede med en i enhver Henseende forsvarelig Rensedør af samme Lysning.

Naar Røret passerer igjennem Bjælfelaget og Forskalingen, skal dets indvendige Side holdes mindst $8\frac{1}{2}$ Tomme fjernet fra alt Tommerværk, ligesom et saadant Rør ikke maa paneles, forfales eller gives Betræk paa Blindlister.

Røret maa være opført enten fra Grunden af eller hvile paa en Hvelving mellem to Grundmure og i intet Tilfælde kunne komme til at hvile paa Bjællerne. Det skal ogsaa være tilladt at udfrage disse Rør fra en Grundmuur, naar denne af Bygningskommissionen erkjendes stærk nok dertil.

Naar Rørene trækkes i en skraa Retning, skulle de vertikale Sider være understøttede af en Stol, forsynet med en tør Muursteen paa Pladen mellem Stolen og Røret; dog maa den skraa Retning ikke danne en mindre Vinkel end 45 Grader mod Horisonten.

Fjededesfor de ovenfor omhandlede Storsteensrør skal det være tilladt ogsaa at benytte snævre Rør, der renses med Størrapparater. Det overlades iøvrigt Justitsministeriet at give de nærmere Forskrifter angaaende disses Indretning.

Alle Storsteensrør skulle være opførte mindst $1\frac{1}{4}$ Alen over Taget.

§ 16.

Alle større Ildsteder, saasom i Brænderier, Bryggerier, Sæbesyderier og Fabrikker, skulle, forsaavidt deres Røgmasse er saa stor, at den af Bygningskommissionen antages at ville blive til Besvær for de tilgrændsende Eiendomme, have Storsteen af en Høide af mindst 25 Alen over Jordfladen, hvorhos Storstenen bør gives en forholdsmæssig Bide og Muurtykkelse, samt opføres lodret uden at trækkes i Vinkel paa Stel.

§ 17.

Slukte eller aabne Ildsteder, anlagte paa Bjælfelag, forbydes aldeles. Lukkede Ildsteder, eller de saakaldte Røgeindretninger, kunne anlægges paa Bjæller, naar der gives dem et Underlag af et dobbelt Lag Muursteen, lagte i Forbandt paa Pladen og indfattet i Jernramme, eller af en anden ligesaa betryggende Befæstethed.

§ 18.

Alle Koller skulle være af Grundmuur rundt om, mindst een Steen tyk, og hvælvede. Grisen skal overalt være af samme Tykkelse, og Kollen være forsynet med Steen- eller Metalslager, saa at Alt i, ved eller omkring Kollen bliver af Muur eller Metal.

Gamle uhvælvede Koller maae fikses derved, at der uden omkring Grisen i nogle Tommers Afstand anbringes en Skjærm af Jernplader, 1 a $1\frac{1}{2}$ Alen høi, samt imellem Grisen og Slagerne et Hængetag af Jernplader, som gives et Forspring af 10 Tommer over Skjærmen, eller ved anden ligesaa betryggende Foranstaltning.

Nye Bagerovne skulle altid forsynes med dobbelte Hvælvinger.

§ 19.

Lofter maae ikke bestaae af Papir eller Lærred, udspændt under eller imellem Bjælkerne.

§ 20.

Ved nye Bygningers Opførelse er den Byggende pligtig at underkaste sig de Regler, som Vandledningens hensigtsvarende Anbringelse gjør fornødne.

Tugen ny Bygning maa paabegyndes, forinden Bygningskommissionen har erklæret, at Vandløbet er reguleret, og at der, hvor det behøves, er udlagt en Wei eller Gade af tilstrækkelig Brede, og i en, ikke blot med Hensyn til den omspurgte Bygning, men ogsaa med Hensyn til det hele bestaaende eller vedtagne System af Gader- og Weie, hensigtsmæssig Retning ud til en tilstødende offentlig Wei, samt foreskrevet, hvorledes der skal forholdes med Overtjersker til denne Wei.

§ 21.

Det til et Baaningshuus hørende ubebyggede Areal maa i intet Tilfælde være mindre end det bebyggede, og enhver Gaard, ud til hvilken der anbringes Vinduer fra Værelser eller Kjøkkener, og som til alle Sider er eller ved Tilbygning, være sig af Cieren eller Naboerne, kan blive indesluttet af Bygninger, skal i det mindste indeholde 100 Kvadratalen ubebygget Areal og maa ikke i nogen Retning have en mindre Udstrækning end 4 Alen. I Bygninger, som indrettes til Beboelse i flere end 2 Etager, blive de Arealer, som ifølge foranstaaende Forskrift skulle være ubebyggede, at forøge med $\frac{1}{6}$ for enhver Etage, som Bygningen indeholder mere end foranført. Hvor ved nuværende Bygninger det ubebyggede Areal eller Gaardspladsen allerede er indskrænket til et mindre Areal end anført, maa Bygningen ikke forhøies — hverken ved Paabygning eller Ombygning — ei heller det ubebyggede Areal formindstes, undtagen i det Tilfælde, hvor en Deel af samme (efter § 2) afgives til det Offentlige.

§ 22.

Enhver Gaardsplads, ogsaa til de nuværende Eiendomme, skal være forsynet med Brolægning i det mindste i en Afstand af

1½ Alen fra alle Bygninger og saaledes indrettet, at Vandet fra Gaarden, Posten, Kjøkkenet og Tagrenderne har behørigt Afløb, hvilken Forandring skal være udført inden et Aar efter Lovens Udgivelse.

§ 23.

Enhver Bygning, som fremtidig opføres, skal til Gaden forsynes med Tagrender med nedløbende Rør.

§ 24.

Engen til Beboelse eller andet stadigt Ophold bestemt Kjelder maa anbringes, forinden der er sørget for, at Grundvandet erholdes tilbørligt Afløb. Enhver saadan Kjelder skal i det mindste have 2 Alens Høide over Jordsmønnet og indrettes saaledes, at Lys og Luft erholde tilbørlig Afgang til samme.

§ 25.

Beboelsesleiligheder maae ikke indrettes paa Loftet, medmindre der findes Paneel mod Tagstøtningen og Vinduer, der kunne give tilstrækkelig Lysning og Luft i Lokalet.

§ 26.

Enhver Stueetage, som for Fremtiden indrettes til Beboelse, skal, naar der ikke under samme findes Kjelder, have sit Gulv hævet i det mindste 6 Tommer over Broslægningens Overflade. I enhver ny Bygnings Fundamentmure skal der 6 Tommer over Jorden anbringes et Lag af Tjærepap, Mastixpapir, Støber, Glas eller andet, for Fugtigheden uigjennemtrængelig Materiale.

§ 27.

Ved enhver Bygning skal der være de fornødne Latriner. Ligesom disse for Fremtiden ikke maae anbringes under Beboelsesleiligheder eller Trapper, saaledes maae Retirader med Udløbsrender til Latringruber eller Tønder kun anbringes i Bygningernes Etager under Tagtagelse af de Forrifter, som Bygningskommissionen finder det nødvendigt at foreskrive. Ethvert nyt Latrinhuus skal være fjernet 3 Alen fra Post eller Brønd.

§ 28.

Engen Svinesti, Køstald o. s. v. maa anlægges under Beboelsesleiligheder; Gruber, som i Fremtiden indrettes til Optagelse af Kreaturgødning, skulle være fjernede mindst 3 Alen fra Post eller Brønd.

§ 29.

Engen Beboelsesleilighed maa være under 3½ Alens Høide, denne regnet fra Gulv til Loft.

§ 30.

Vindmøller maae ikke opføres nærmere ved andre Bygninger eller anden Mands Grund end 30 Alen. Dog maa Møllerhuset opføres enten i umiddelbar Forbindelse med Møllen eller i en kortere Afstand end den ovenmeldte. Stubmøller og lignende lavt-

staaende Møller, saavel de nuværende som de fremtidige, skulde omgives af et Stakit eller andet forsvarligt Hegn udenom Vingeflaget.

§ 31.

Ingen Bygningsfide, der vender imod Gaden eller imod anden Mand's Grund, maa anstryges med hvid Farve. Stødt Glas maa aldeles ikke bruges ved Bygningers Afspudsning.

§ 32.

De i nærværende Lov indeholdte Forrifter skulde bringes til Udførelse ikke blot ved nye Bygningers Opførelse, men ogsaa ved Ombygning af eller Tilbygning til ældre Bygninger, for saa vidt de derpaa ere anvendelige. Alle herom opstaaede Spørgsmaal afgjøres af Bygningskommissionen og, for saa vidt den Byggende ikke dermed er tilfreds, af Justitsministeriet.

§ 33.

Den ved Forordningen af 6te April 1832 for hver Kjøbstad indførte Bygningskommission skal føre det ved nærværende Lov forefrevne Tilfyn indenfor det Omraade, hvorpaa Loven (ifølge § 1) gjælder. Ingen ny Bygning maa derpaa opføres eller nogen Forandring af Bygningen, som falder ind under denne Lovs Bestemmelser, foretages, forinden saadant er anmeldt for Bygningskommissionen og sammes Tilladelse dertil er erhvervet. Anmeldelsen om en Bygning skal ledsages af et Grundrids over det tilføjede Arbejde. Naar Arbejdet er færdigt, skal den Byggende, forinden samme tages i Brug, erhverve Bygningskommissionens Attest om, at det er udført i Overensstemmelse med Byggeloven.

§ 34.

Bygningskommissionen skal nærmest vaage over, at de i nærværende Lov givne særlige Bestemmelser opfyldes. Skulde den imidlertid i Tilfælde, for hvilke der ikke indeholdes bestemte Regler i Loven, finde, at der ved nogen Bygning — navnlig saadanne, som ere bestemte til i store Rum at samle en betydelig Menneskemasse — bruges en usforsvarlig Byggemaade eller upaalidelige Materialier eller skulde den, navnlig i Bygninger, som efter deres Bestemmelse forudsætte en stærk Anvendelse af Ild — støde paa nogen Indretning, som den finder aabenbar brandfarlig, da skal den derom advare den Paagældende. Hvis denne da ikke selv retter den paaankede Feil, skal Bygningskommissionen gjøre skriftlig Indsigelse mod Arbejdets Fortsættelse, ledsaget af en muligst nøie Fortegnelse af, hvori Udsættelsen bestaar, og bliver det da den Byggendes Sag, hvis han ikke vil underkaste sig den stillede Fordring, at indbringe Sagen til Justitsministeriets Afgjørelse.

§ 35.

Med Justitsministeriets Samtykke kan Kommunalbestyrelsen beslutte Ansættelsen af en Bygningsinspektør, der da indtræder som Medlem i Bygningskommissionen. Ved en af Kommunalbestyrelsen affattet, af Justitsministeriet stadfæstet Vedtægt, som bliver at

thinglæse, fastsættes det, i hvilke Tilfælde Bygningsinspektoren skal træde i Bygningskommissionens Sted, hvilken Løn han skal oppebære af Stadens Kæmnerkasse, og hvilken Betaling der for de enkelte Forretninger skal af Vedkommende erlægges til ham eller til Kæmnerkassen. Bygningsinspektoren vælges af Kommunalbestyrelsen paa Justitsministeriets Approbation.

§ 36.

Forsummer Nogen at gjøre den i § 33 befalede Anmeldelse om Opførelsen af ny eller Forandring af ældre Bygninger, skal han derfor bøde fra 1 til 20 Rb. (2 til 40 *Sk.*). Lige Straf skal den være undergiven, som tager en Bygning i Brug eller benytter et udført Arbejde, uden forinden at have tilveiebragt den i saa Henseende befalede Attest, eller som overtræder et af Bygningskommissionen overeensstemmende med § 34 nedlagt Forbud.

For andre Overtrædelser af denne Lovs Bestemmelser ansees den eller de Haandværkere, som have besørget Arbeidet udført, med Bøder fra 5 til 100 Rb. (10 til 200 *Sk.*). Kan eller vil den Byggende ikke opgive disse, ansees han selv med samme Straf. Eieren skal derhos tilpligtes at rette det Lovstridige, ved enten at borttage eller forandre Arbeidet inden en vis bestemt Tid under Tvang af en tilstrækkelig daglig Mønst, indtil det efterkommes, medmindre Justitsministeriet meddeler Samtykke til, at Sagen kan frafalbes, mod at den paa anden Maade kan afgjøres efter et af den Skyldige tilbudt Forlig.

§ 37.

Sager angaaende Forseelser mod denne Lov behandles ved vedkommende Politiret.

Alle Bøder efter denne Lov tilfalde vedkommende Fattigkasse.

§ 38.

Denne Lov træder i Kraft den 1ste Juli 1859. Foraaaviddt Approbation maatte være meddeelt paa paatænkte Bygningsarbejder, der staae i Strid med foranstaaende Bestemmelser, taber saadan Approbation sin Gyldighed, hvis Bygningsforetagendet ikke paabegyndes inden Forløb af 3 Maanedes fra denne Lovs Dato.

§ 39.

Hvor enkelte af denne Lovs Bestemmelser efter de bestaaende Forhold ikke passende kunne anvendes paa visse af Landets Kjøbstæder, kan Justitsministeriet, efter Andragende af vedkommende Kommunalbestyrelse, indtil videre fritage disse for samme.

Saa kan det nævnte Ministerium ogsaa, hvis særdeles vægtige Grunde tale derfor, i enkelte Tilfælde efter Indstilling af Kommunalbestyrelsen tillade en Afvigelse fra Lovens Bestemmelser.

§ 40.

Finder nogen Kjøbstads Kommunalbestyrelse yderligere Foranstaltninger nødvendige for at fuldstændiggjøre nærværende Lovs Be-

stemmelser, kunne saadanne optages i en Bygningsvedtægt, der affattes af Kommunalbestyrelsen efter Bygningskommissionens Forslag og approberes af Justitsministeriet. En saadan Vedtægt, der vil være at thinglæse, bliver gjældende for det Omraade, der falder ind under nærværende Byggeslov.

§ 41.

For den Deel af Kjøbstadens Grund, som efter § 1 ikke er inddragen under nærværende Lov, skulle de for Landbygninger gjældende Bestemmelser komme til Udøvelse. Dog skulle de i nærværende Lovs § 20 indeholdte Forrifter ogsaa derpaa finde Anvendelse.

§ 42.

Forsaavidt der ved nærværende Lovs Bestemmelser er tillagt Kommunalbestyrelsen nogen Virksomhed, vil Sagen være at behandle paa den i Forordningen af 24de Oktober 1837 § 17 foreskrevne Maade.

Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette.

Indhold

af Bygningslov for Kjøbstæderne.

B.	Paragr.	L.	Paragr.
Bagerovne	18.	Lattrinhuse	6.
Beboelsesleilighed i Kjælderen	24.	—	27.
— i Stueetagen	26.	Løfter af Papir eller Lærred	19.
— paa Loftet	25.		
Beboelsesleilighedens Høide	29.	M.	
Brandgavle	8.	Mure, udbvendige, Grundmuur	5.
—	9.	— — Bindingsværk	6.
Bygninger af Grundmuur	7.	Muurthjælfelser	7.
Bygningers Høide	10.		
Bygningsfacadens Farve	31.	P.	
D.		Porte, udbvendige	5.
Døre, udbvendige	5.	S.	
G.		Storsteensrør	15.
Gaders Brede	2.	Storstene i Fabrikker	16.
Gadebredens MaaLING	10.	Sture, aabne	6.
Gavle	8.	— lukkede	6.
Gesimser af Træ	13.	Slukte eller aabne Jldsteder	
Gruber til Kreaturgjødning	28.	— paa Bjælkelag	17.
Gaardspladsers Størrelse	21.	Stalbe	6.
— —	22.	Svinestier	23.
H.			
Hjørnebygninger	3.	T.	
Hjørnebygningers Høide	10.	Tages Høide	11.
J.		Tagbedækninger	12.
Jldsteder i Brænderier, Bryg-		Tagrender af Træ	13.
gerier, Sæbeskuderier og Fa-		Tagrender til nye Bygninger	23.
brikker	16.	Trapper	14.
K.		— udbvendige	4.
Karnapper	5.	U.	
Kjældernedgange	4.	Udhuse	6.
Kjældere til Beboelse	24.	V.	
Køller	18.	Vandledninger	20.
Køgeindretninger paa Bjælke-		Winduer, udbvendige	5.
lag	17.	— i Brandgavle	8.
Køstalde	28.	Windmøller	30.

Uddrag

af

Lov om Brandpolitiet paa Landet
og det nærmest dermed i Forbindelse staaende Bygningsvæsen
af 2den Marts 1861.

Kap. 1. Regler for Bygningers Opførelse paa Landet.

§ 1.

Naar et Sted, hvorved her forståes en Gaard, et Huus eller en Samling af Bygninger, bestemte til selvstændig Bedrift, af nyt opføres paa Landet, skal der imellem et saadant Sted og ethvert andet Sted være følgende Mellemrum: 1) 5 Alen, naar begge Steder ere opførte af Muur, stampet Leer eller Muur- og Bindingsværk med ildfast Tag og Ydervæggene ikke ere beklædte med Bræder eller andet ildsfængende Materiale (ikke brandfarlige Bygninger); dog kunne saadanne Steder endog bygges umiddelbart op til hinanden, naar de adskilles ved en Brandgavl, 2) 50 Alen, naar begge Steder ere opførte med brandfarligt Materiale eller ere dækkede med ildsfængende Tag (brandfarlige Bygninger), og 3) 20 Alen, naar det ene Sted ikke er brandfarligt og det andet er brandfarligt. Bestaaer et Sted af baade ikke brandfarlige og brandfarlige Bygninger, maae ingen af disse komme Nabostedet eller sammes enkelte Dele nærmere, end det er tilladt efter enhver enkelt Bygningsmaade. Herfra undtages dog saadanne smaa Skure og desl., der med Taget ikke ere over $4\frac{1}{2}$ Alen høie og intet Jdsted indeholde. Afstanden regnes stedse i lige Linie fra Væg til Væg.

§ 2.

Enhver Brandgavl, der adskiller en Bygning fra Nabostedet, skal være Grundmuur af mindst een Steens Tykkelse og række 6 Tom. over Taget, samt være udfuget med Kalk eller Cement, forsaavidt den er udsat for Veirligets umiddelbare Paavirkning. Ingen Drager eller andet Træværk maa lægges dybere ind i en saadan Gavl end Murens halve Tykkelse, og maa der i samme kun anbringes Nabninger med Jerndør i Jernramme. En Brandgavl kan iøvrigt være fælles for to til hinanden stødende, til forskellige Eiendomme hørende Bygninger, naar den, foruden at opfylde de ovennævnte Betingelser, er forsvaerlig forbunden med begge Bygninger,

og der ved thinglæste Deklarationer er erhvervet Sikkerhed for, at den ikke kan borttages af nogen af Eierne, saalænge een af Bygningerne endnu staaer.

§ 3.

Beg-, Tjære-, Fjernis- og Transtogierier, Tegl- og Kalkovne samt Vindmøller maae ikke opføres nærmere ved anden Mands Grund end 50 Alen, medmindre Naboen dertil giver sit Samtykke. Ved Vindmøller maa desuden kun Møllerhuset opføres enten i umiddelbar Forbindelse med Møllen eller i en kortere Afstand end den ommeldte. Stubmøller og lignende lavtstaaende Møller, saavel de nuværende som de fremtidige, skulle være omgivne af et Stakit eller andet forsvarligt Hegn udenom Vingeslaget.

§ 4.

Bygninger, som ere bestemte til Opbevaring eller Tilberedning af Fyrværkerisager, maae ikke fra nyt af anlægges indenfor 100 Alens Afstand fra anden Mands Grund, og ei heller indenfor denne Afstand fra nogen Bygning, der benyttes til Beboelse, selv om den henhører til samme Eiendom. Bygninger, bestemte til Opbevaring eller Tilberedning af Krudt, maae ikkun anlægges efter særlig Tiladelse af Justitsministeriet.

§ 5.

Naar Nogen vil gjøre en Tilbygning til sit Sted, komme de samme Forfrister med Hensyn til Afstanden af Nabostedet og Bygningsmaaden, som gjælde for nye Bygningers Opførelse, til Anvendelse, medmindre Tilbygningen ikke kommer Nabostedet nærmere end selve Bygningen, og ikke er af ringere Bygningsmaade med Hensyn til Brandfare end denne.

§ 6.

De i det Foregaaende indeholdte Bestemmelser om Afstande og Bygningsmaader finde ogsaa Anvendelse paa de Steder, der gjenopføres efter at have været heelt afbrændte eller nedbrudte, forsaavidt den til Bedkommendes Raadighed staaende Byggegrund tillader det; i modsat Fald, eller naar kun en Deel af Stedet er afbrændt eller nedbrudt, selv om denne Deel udgjør en selvstændig Bygning, kan den opføres paa samme Plads og med samme Bygningsmaade som hidtil. Ved Gjenopførelse efter Ibebrand eller Nedbrudelse af de i §§ 3 og 4 nævnte Bygninger, maa ingen Afvigelse finde Sted fra de i disse Paragrafer fastsatte Afstande.

§ 7.

Straataækkede Bygninger maae ikke anbringes nærmere nogen Jernbane end 70 Alen fra sammes Midte.

§ 8.

Over de Dele af en Bygning, hvori færdes med Jld eller Lys, saasom Beboelsesværelser, Forstue, Kjøkken, Bryggers, saavel som over Bærksteder, hvor der færdes med Jld eller let antændelige Gjenstande, bør være et forsvarligt Loft. Dog er saadant ikke nød-

vendigt i teglhængte Bygninger, naar Loftstrummet over de nævnte Dele ved forsvirligt Stillerum er adskilt fra det øvrige Loftstrum. Ligeledes skulle disse Lokaler være forsvirligt adskilte fra Udhvudsleiligheder eller andre Rum, hvor der henlægges eller opbevares ildfængende Gjenstande.

§ 9.

Ildsteder i Kjøkkener, Bryggerjer og deslige skulle have en muret Underbygning samt murede eller Metal-Kapper, hvis Røgfang udmunder i Størsteensrøret. Hvor Luen kan spille paa aabne Ildsteder, skulle disses Bægge være $8\frac{1}{2}$ Tomme tykke, dog maae mindre murede, saakaldte aabne Kaffelovne kunne være indskrænkede til den halve af den angivne Muurtykkelse. I Størstenen maa med Undtagelse af Størsteenshamre intet Træværk anbringes, ligesom Gulvet foran i 18 Tommers Afstand heller ikke maa være af antændeligt Materiale. Kaffelovnsrør maae ikke anbringes nærmere ved Træværk end 6 Tommer. De skulle ledes ind i Størstenen og maae ikke føres igjennem Vinduer eller Bægge ud i Luften.

§ 10.

Størsteensrør, der tjene til Afledning af Røg fra Kjøkkenildsteder, Kaffelovne og Kaminer, skulle, naar det er nødvendigt, at Størsteensfejeren ved Rensningen gaaer igjennem dem, overalt være af mindst $\frac{1}{2}$ Steens Grundmuur, og have et indvendigt Gjennemsnit af 18 Tommer i Kvadrat eller af 16 og 20 Tommer i de 2 Retninger, naar en anden retvinklet Form foretrakkes, samt være forsynede med en i enhver Henseende forsvirlig Rensningsdør af samme Bygning. Hvor Røret gaaer igjennem Bjælkelaag eller andre Bygningsdele, skal dets indvendige Side holdes mindst $8\frac{1}{2}$ Tomme fjernet fra alt Tømmerværk og ildfængende Materiale, ligesom et saadant Rør ikke maa paneles, forfales eller gives Betræk paa Blindlister. Røret maa være opført enten fra Grunden af eller hvile paa en Hvalving mellem to Grundmure eller paa et andet brandfrit Underlag, og maa det i intet Tilfælde kunne komme til at hvile paa Bjælkerne. Det skal ogsaa være tilladt at udfrage disse Rør fra en Grundmuur. Naar Rørene trækkes i en sakraa Retning, skulle deres lodrette Sider være understøttede af en Stol, forsynet med en tør Muursteen paa Gladen mellem Stolen og Røret, dog maa den sakraa Retning ikke danne en større Vinkel end 45 Grader med den lodrette Linie. Istedetfor de ovenomhandlede Størsteensrør skal det være tilladt ogsaa at benytte snævre Rør, der renses med Snorredsfaber. Det overlades iøvrigt Justitsministeriet at give de nærmere Forordninger angaaende disses Indretning. Om endog et Størsteensrør iøvrigt opføres af raa Steen, bør dog stedse Størsteenspiiben indtil 1 Alen under det Sted, hvor Røret gaaer igjennem Taget, være af brændte Steen og række mindst 1 Alen op over Tagryggen. Forjaavidt noget Størsteensrør gaaer igjennem Rum, der benyttes til Opbevaring af Foder eller andre ildfængende Gjenstande, skal der

udenom det anbringes en Kamme eller et Træværk 1 Alen fra Skorstenen, for at forhindre de ildfængende Gjenstande fra at komme i Berørelse med det.

§ 11.

Enhver Bygning, som opføres eller indrettes til et Fabrikbrug, der er særdeles brandsfarligt paa Grund af stærk Anvendelse af Jld eller Beskaffenheden af det Materiale, som der forarbejdes eller opbevares (derunder indbefattet Brændeviinsbrænderi saavel velsom større Bageri, Bryggeri og Maltgjøveri), eller hvori bruges Dampmaskine, skal, naar den ikke er fjernet over 100 Alen fra nærmeste Naboskab, opføres som ikke brandsfarlig Bygning. Fabrik- eller Dampskorstenen skal altid være 10 Alen høiere end noget ildfængende Tag indenfor 20 Alens Afstand. Med Hensyn til Dampmaskiner har det iøvrigt sit Forblivende ved L. 12te April 1851.

§ 12.

Bagerovne skulle være af mindst $12\frac{3}{4}$ Tommers Dykkelse, naar de opføres af brændte Steen, og 17 Tommers Dykkelse, naar de opføres af raa Steen. De skulle anbringes saaledes, at de kunne eftersees fra alle Sider, og maa intet Træværk findes nærmere ved Ovniens indvendige Side end 22 Tommer. Nye Bagerovne i Landbagerier skulle altid forsynes med dobbelte Hvalvinger.

§ 13.

Koller skulle rundtom være af Grundmuur, mindst $8\frac{1}{2}$ Tomme tyk. Grisen skal overalt være af samme Dykkelse, og Kollen være forsynet med Flager af Metal eller brændte Kollesteen. Intet Træværk maa anbringes nærmere ved Kollens indvendige Side end 18 Tommer. Dog skal der under Kollen ikke være indbefattet saadanne Indretninger, som til Huusbrug anbringes i selve Skorstenen.

§ 14.

Enhver Bygning, hvori indrettes Smedie, skal i Byerne og indenfor en Afstand af 50 Alen fra anden Mands Bygning være teglhængt.

§ 15.

Slunk eller Stikskorstene, anlagte paa Træ-Bjælkelag, samt vandrette Skorstensrør, hvilende paa Loftet, saavel som Jldsteder umiddelbart under Stænge, Tag af Straa eller andet ildfængende Materiale forbydes aldeles og skulle, hvor de forefindes, inden 10 Aar være affæstede.

§ 16.

Enhver er pligtig at vedligeholde sine Bygninger og de i samme værende Jldsteder og lignende Indretninger overeensstemmende med nærværende Lovs Forskrifter, og maa der, naar et Sted paa Grund af sin Beliggenhed er opført efter Forskrifterne i § 1 Nr. 1, ikke senere ved det foretages nogen Forandring, hvorved den saaledes tilsigtede Brandsikkerhed forringes.

§ 17.

De i §§ 8 til 16 forestrevne Regler skulle ikke blot komme til Anvendelse ved Opførelsen af nye Bygninger eller ved Anbringelsen af nye Indretninger af den i de enkelte Paragrafer ommeldte Art i ældre Bygninger, men tillige med Hensyn til de Dele af ældre Bygninger eller de deri af den omhandlede Slags værende Indretninger, der efter Ildbrand underkastes Ombygning. Derimod skulle disse Regler ikke komme til Anvendelse paa Steder, hvis Taxationsværdi ikke er over 300 Rd. (600 *K*), naar de ligge over 300 Alen fra ethvert andet Sted.

§ 18.

Amtmanden kan efter Indstilling af vedkommende Sogneforstanderskab meddele Fritagelse fra de i det Foregaaende forestrevne Bestemmelser, forsaavidt Hensynet til den offentlige Sikkerhed tilsteder det, og de stedlige Forhold gjøre saadant nødvendigt.

§ 19.

Naar Noget efter nærværende Lovs Kundgjørelse opfører en ikke tidligere opført Bygning eller i en Bygning gjør nogen Indretning, som er i Strid med de i det Foregaaende indeholdte Bestemmelser, bliver han for saadan Overtrædelse ved Politiretten at isfende en Bøde af 2 til 50 Rd. (4 til 100 *K*). Derhos skal han ved Dommen under en daglig Bøde tilpligtes, inden en af Retten bestemt Frist, at foranstalte den ulovlig opførte Bygning nedreven eller den lovstridige Indretning borttagen eller tilbørlig forandret, medmindre han herfor fritages af Justitsministeren efter et derom gennem Retten indgivet Andragende. Desuden bliver han at idømme særlig Straf efter Lovgivningens almindelige Bydende, saafremt han har overtraadt et af Politiet nedlagt Forbud mod den ulovlige Bygnings eller Indretnings midlertidige Afbenyttelse, hvilket Forbuds Efterlevelse i fornødent Fald kan fremtvinges med Magt. Har Bygherren overdraget Arbeidet til een eller flere Haandværkere, gaaer Ansvaret over paa disse, medmindre han udtrykkelig har paalagt dem at udføre Arbeidet saaledes, som steet er.

Indhold

af Uddrag af Lov om Brandpolitiet paa Landet.

A.	Paragr.		Paragr.
Afstand mellem Naboeien- dommes Bygninger 1, 3, 4, 5, 6, 7, 11 og 14.		Kaminer	10.
Ansvar for Bygningsmaaden	19.	Kjælkener	8 og 9.
Anvendelse af Regler for do.	17.	Krudtmagaziner	4.
		Krudtmøller	4.
		Køller	13.
B.		P.	
Bagerier	11.	Løft, hvor fordres	8.
Bagerovne	12.	M.	
Begfogerier	3.	Maltgjørerier	11.
Brandgavle	2.	Møllerhuse	3.
Bryggerier	11.	D.	
Bryggerjer	8.	Ombygning paa Grund af Ildbrand	17.
Brændeviinsbrænderier	11.	S.	
Bygninger til Fabrikbrug	11.	Skorstene	9.
Bøder	19.	Skorsteenshamre	9.
D.		Skorsteenspiber	10.
Dampmaskiner	11.	Skorsteensstole	10.
Dampskorstene	11.	Skorsteensrørs Størrelse m. v. 10 og 15.	
Deklarationer ang. Brand- gavle	2.	Skure	1.
Dragere i Brandgavle	2.	Smedier	14.
F.		Stikskorstene	15.
Jernisfogerier	3.	Straataffede Bygningers Af- stand fra Jernbaner	7.
Fritagelse for Bestemmelser	18.	Stubmøller	3.
Gyrværkeriværksteder	4.	T.	
G.		Teglovne	3.
Gulv foran Skorstene	9.	Tilbygninger	5.
Grisen ved Køller	13.	Tjærefogerier	3.
I.		Tranfogerier	3.
Ildsteder	9 og 15.	V.	
Do.s Vedligeholdelse	16.	Vedligeholdelse af Bygninger	16.
Jerndøre i Brandgavle	2.	Windmøller	3.
K.		Værksteder, Løft over disse	8.
Kaffelovne	9.		
Kaffelovnsrør	9.		
Kaffovne	3.		

Adresser og Avertissementer.



James Smith

Superintendent of the Indian Service

at Fort Union, New Mexico

Residence

Fort Union

James Smith was born at Fort Union, New Mexico, on the 10th of January, 1831.

He was educated at the

Common School at Fort Union, New Mexico, and at the

University of California, Berkeley, California, where he received the degree of Bachelor of Science in 1854.

He was employed as a

Teacher at the Common School at Fort Union, New Mexico, from 1854 to 1856.

He was then employed as a

Teacher

at the Common School at Fort Union, New Mexico.

He was then employed as a

Teacher at the Common School at Fort Union, New Mexico, from 1856 to 1858.

He was then employed as a

Teacher

at the Common School at Fort Union, New Mexico, from 1858 to 1860.

He was then employed as a

Teacher at the Common School at Fort Union, New Mexico, from 1860 to 1862.

He was then employed as a

Teacher

Hans Heide,
Bygholms Teglværk ved Horsens
 anbefaler forskjellige
Teglværksfabrikata,

saasom:

Facade-, Form- og Svælvingssteen,
Tagsteen

samt

graa og røde Mønsteen

i forskjellige Former til Tegl-, Spaan- og Skifertag.

Forskjellige Sorter

Brønd-, Krybbe- og Aaleledningssteen,
pressede Gulv- og Falsgulvsteen

samt

rislede Trottoirsteen

i forskjellige Haardheder.

Graa og gule Bulvfliser,
 firkantede, sexkantede og ottekantede.

Drainrør

i forskjellige Dimensioner indtil 9" i Dybning,
 m. m.

Illustreret Priisfortegnelse sendes paa For-
 langende, og Forespørgsler besvares pr. Omgaaende.

Dige & Buemann

i Skive

anbefale et velassorteret Lager af

Bygningsmaterialier

til Tidens billigste Priser.

Overhoved Teglværk

i Struer,

udmærket beliggende ved Havn og Jernbane, anbefaler gode Mursteen, Tagsteen, Drainør etc. Særlig fremhæves smukke, røde Facadesteen og Formsteen. Ordre indsendes enten direkte til Værket eller til

Dhr. Dige & Buemann i Skive.

Aarhus Kalkværk

og

Horsens nye Kalkværk

leverer til enhver Tid uden Forudbestilling

friskbrændt Glatved Steenkalk,

veiet à 240 Pund Tønden, i større og mindre Partier paa alle jydsk Jernbanestationer til Tidens billigste Priser.

Glatved-Kalken er den fedeste og bedste samt tillige forholdsvis billigste jydsk Kalksort og giver ved Lædsfning det største Udbytte.

Fabrikken Glatveds

Kalkværker i

Randers og Trustrup

leverer **daglig friskbrændt Glatved Steenkalk** à 240 $\mathcal{L}$. Tønden, billigere end andre Kalkværker.

Glatved-Kalken er den Kalksort, der **veier mest** og giver det **største Udbytte ved Lædskningen**, og er derfor i enhver Henseende **den billigste og bedste Kalk**, der gives.

Brev- og Telegram-Adr.:

„Fabrikken Glatved“, Randers.

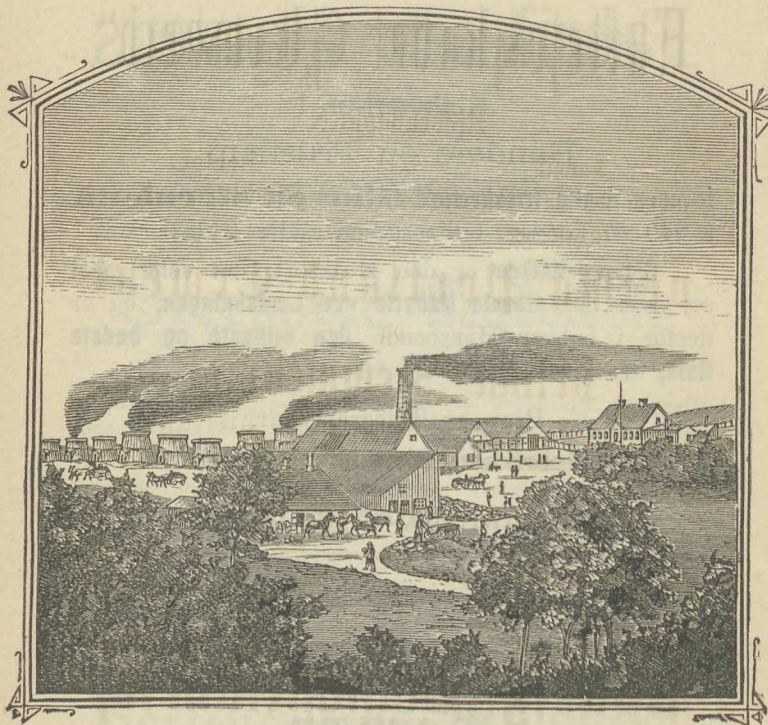
O. R. Pødenphant.

Rørvær

fra A. K. Nielsens Fabrik

i Horsens,

patenteret i Danmark, Sverig og Tydskland, anbefales som bedre og billigere end løse Rør at anvende til Røring af Loft og Brædestillerum.



Mønsted Kalkværker og Fabrikker pr. Sparkjær Station.

Hr. Professor V. Steins Analyse over de mere
bekjendte Kalksorter:

	Mønsted.	Grenaa.	Glatved.	Faxe.
Kalk.	55,00	49,66	54,92	54,41
Magnesia.	0,65	0,79	0,79	0,14
Jernilte, Leerjord	0,60	0,80	0,20	0,10
Kulsyre og andre i Saltsyre opløselige Stoffer	43,22	40,71	43,20	44,90
Sand og bundet Kisselsyre	0,53	8,04	0,80	0,45
	100,00	100,00	100,00	100,00
Kalken svarer til kulsur Kalk	98,23	88,68	98,00	97,16

Yderst lave Priser. Altid frisk og velbrændt Kalk.

Aktieselskabet „Cimbria“,

Kjøbenhavn K,

Fabrik:

Cimbria ved Mariagerfjord,
fabrikerer:

Kontor:

Kjøbenhavn K,

prima Portland-Cement

og

prima Slemmekridt

saavel i umalet som malet Tilstand.

Breve bedes adresserede direkte til vort Kontor i
Kjøbenhavn.

Aktieselskabet „Cimbria“.

Rødvig Cementfabrik,

Post- og Telegram-Adr.: RØDVIG,

tilbyder

bedste Portland-Cement

og

prima hvidt slemmet Kridt

fra Stevns Klint.

For saavidt mulig at forebygge Forvexling af den af os forhandlede

(Lossius) Stettiner Portland-Cement

med andre lignende Mærker, tillade vi os at meddele, at alle Tønder foruden Fabrikkens Mærke skulle være forsynede med en hvid Etikette paatrykt:

Eneforhandling for Danmark
 hos
 WILLIAM ANDERSEN & CO.
 KJØBENHAVN
 Overgaden n. Vandet 33.

Vi benytte Leiligheden til at henlede Opmærksomheden paa, at denne Cement i en lang Aarrække er anvendt heri Landet til mange offentlige og private Byggeforetagender, saasom: „Kjøbenhavns Søforter“, „Kjøbenhavns Byggeselskabs Bygninger“, „Søkortarkivet“, „Holmens Kirke“, „Slotskirken“, Christiansborg Slots Afpudsning“, „Brobygningerne ved Holmens Bro“, „Højbro“, „Kvægtorvets Bygninger“, „Jernbanebroerne over Frederiksholms Kanal og Børsgraven“, „Dampfærgehavnen Nyborg“, „Jernbanebroen ved Masnedsund“, „Kjøbenhavns Kommunes Arbejder“ m. fl., og er der ved dens Anvendelse aldrig indtruffet nogetsomhelst Uheld.

Cementen leveres af os i større og mindre Partier paa de forskjellige Byggepladser heri Byen og i Provindserne frit ved Bolværk eller Jernbanegaard, til Dagens billigste Priser, og bibeholder Fabrikken paa vor Anmodning i Forbrugernes Interesse den hidtilværende største Pakning af 400 Pd. Brutto c. 380 Pd. dansk Netto pr. Tønde.

WILLIAM ANDERSEN & CO.,
 Kjøbenhavn C.

Stevns Klint

leverer til Bygningsbrug

Kridtsteen

i alle Dimensioner.

Paa Lager føres $16 \times 8 \times 4''$ og $16 \times 8 \times 4\frac{1}{2}''$.

Kridtstenen er særlig let at forarbejde og særdeles veirbestandig.

Nærmere ved Forvalter *B. Rosen*, Stevns Fyr pr. Storehedinge.

V. Boye & Watt,

Aarhus.

Agentur for:

Portland Cementfabrikken „Hemmoor“ af
Hemmoor Krone Cement.

Glasserede Rør, Jernklinker, svenske Fliser,
Kantsteen, Rendesteensbunde.

Kreosotolie og Kreosottjære.

Rørvæv til Berøring.

Muurmester Sildger Nielsen,

Markedsgade i Randers,

anbefaler sig med Udførelse af Bygningsarbeider saavel i Byen som paa Landet.

Da jeg i en Arrække har havt mange større og ofte vanskelige Kirkearbeider, ogsaa i Granit, ofte under Dhrr. Professor Walthers og Architect Uldalls Ledelse, tilbyder jeg mig særlig med

Udførelse af Samme.

Evald Galberg,

Tømmermester,

Nordregrave Randers, Nordregrave
udfører

alt Tømmer- og Bygningssnedkerarbeide

med Omhu og efter Tegning.

Større Arbeider kunne leveres i forholdsviis kort Tid.

Alt til billige Priser.

Axel Prior,

Bredgade 33, København K.

Forretning
i
Bygningsartikler.

Eneret for Danmark af:

Asfalt, *Val de Travers* } til Gulvlægning og Isolering.
Engelsk Limmer }

Karbolineum (*Avenarius*), bedste eksisterende Imprægneringsmiddel for Træ etc.

Cement, *Portland*, af Mrk. „Quistorp“ fra Stettin.

Falstagsteen fra *V. Kähler*, Korsør; garanteret vandtætte og frostfrie.

Ildfast Tegl og **Leer** fra *Kropp's Aktiebolag i Bjuf*, det bedst eksisterende ildfaste Materiale i Norden.

Robinsons Cement, hvid, ildfast, enestaaende Materiale til Pudsning af Mure etc. Kan oliemales 24 Timer efter Pudsningen.

Rørvæv, mekanisk, fra *A. K. Nielsen*, Horsens.

Største Lager af øvrige Bygningsartikler,

som:

Fliser, Skifer, Tagpap, glasserede Rør etc.

Kampmann, Møller & Herskind,

Kontor: Sønder Allé 7, Aarhus.

Lager af

engelske glasserede Steenrør

i alle Dimensioner fra 2" til 24" Diameter med tilh.
Forbindelsesrør og Brønde.

Glasserede Kokrybber og Svinetruge.

Ildfaste Muursteen, Buesteen, Formsteen,
Bagerovnsfliser og ildfast Leer.

Gulvfliser:

Gullandske og Kinnekulle-Fliser,
slebne og hugne.

Engelske Jernklinker (Ironbricks),
glatte og riflede, til Meierier og Fortove.

Cement af prima Mærker.

Tagpap, Taglak, Asfalt.

Kreosotolie, Kreosottjære, finsk Tjære.

Tagskifer.

Prima
Port Madoc
blaa, grønne
og røde.

Glasserede

Rør og Forb. Dele
do. Brønde,
do. Kokrybber,
do. Svinetrug.

Cement

af Mærkerne
Hilton, Cimbria,
Stern, Quistorp
og Dania.

Ildfaste

Muursteen,
Bagerovns-
fliser,
Gruus og Leer.
Skorsteens-
piber.

L. Hammerich,
Fredens Torv 12,
Aarhus.

Rørvæv,

Skiferplader til
Solbænke o. a.
Rendesteens-
bunde.
Betonartikler.

Gulvfliser.

Gullandske,
Mosaik,
Meierifliser.
Jernklinker.

Tagsteen,

Tagspaan,
Tagrygning,
Glastagsteen,
Falstagsteen.

Steentagpap.

Asfalt,
Tækkesøm,
Mastixpapir
og Cementkit.

Kontor: Østerbro 27.

Telefon Nr. 88.

A. W. Milling, Aalborg.

Forretning i **Bygningsartikler**, hvoraf særlig fremhæves:

Portland-Cement af de *bedste, anerkjendte Mærker*.

Tagskifer, Skiferplader og Skiferrygning af *bedste blaa* *Port Madoc* Vare.

Tagsteen, røde, blaa og glasserede, *bedste Flensborg* Fabrikat, samt Dæksteen og blaa Mønteen.

Tagpap af bedste Sort, **Taglak** til Overstrygning, **Isolerings-** **papper**, **Mastixpapir**, **kunstig Asfalt** og **Kork-Asfalt**.

Asfalthægninger, saavel med ægte som kunstig Asfalt.

Gulvfliser af mange forskellige Slags, i smukke Farver og Mønstre.

Trottoirsteen til Fortove, Indkørsler, Portbaner, Gaardspladser, Stalde og andet Brug, hvor særlig Styrke udkræves.

Rørvæv paa galvan. Jerntraad, i Ruller af forskjellig Brede.

Jernbjælker leveres fra Lager eller indforskrives fra de største og bedste Valseværker til billige Priser.

Ildfaste Steen af alle Slags, ildfast Leer og Gruus.

Kinne- Trappesteen, Sokkelsteen, Kant-
steen, Bordursteen, Fortovsfliser,
og Fortovssteen, Brosteen, Rende-
Granit- steensbunde og Nedløbsskaale.

Krybber, bedste saltglasserede, uangribelige af Syrer, haves paa Lager i forskellige Størrelser.

Saltglasserede Steenrør i alle Dimensioner.

Saltglasserede Slamkistebrønde og Betonbrønde.

Jernriste og **Jernkarne** til **Slamkister**, **Tagvinduer**,

Skorsteenspiber og **Trækgibs**.

Kreosottjære anbefales som det bedste og billigste Konserveringsmiddel for Tagspaantage.

Kultjære og fin **finsk Tjære**.

Karbolineum (ægte Avenarius), udmærket Im-
prægnerings- og Beskyttelsesmiddel for Træ mod Forraadnelse og Svamp.

Vinduesglas i forskellige Dimensioner.

Glas, **Speilglas** og **fransk Glas** til Butiksruder.
Glastagsteen.

Zink- og **Blyplader** i alle Numre.



V. Kornerup Bang, Silkeborg.

Fabrik og Lager af Patent-Fliser
i forskjellige Farver og Størrelser.

Fliserne, der have vundet en overordentlig stor Udbredelse, egne sig særlig til Gulve i Kirker, Skoler, Bryggerier, Badestuer, Butikker, Fortove, Verandaer, Maskinhuse, Drivhuse etc.

Alf Leveringer fremhæves flere Tusinde ☐ M. til

De danske Statsbaner,
Den nye Privatbank i Aarhus,
St. Pauls Kirke i do.,
Skjerring do.,
Stjern do.,
Skovby do.,
Hvejsel do.,
Sinding do.,
Skjerring Vigkæpæl,
Silkeborg do.,
Veile Raadhuss,
Teknisk Skole i Herning,
Bandskuleanstalten ved Silkeborg,
Silkeborg Lystpavillon,
Skanderborg do.
og en Mængde private Leveringer.

Fliserne presses med et Tryk af 60,000 *U*.

(Prisen, see Texten Side 14.)

Til Kirker osv. have**s** haandstrøgne Fliser til
extra billige Priser.

Randers Actie-Tømmerhandel,

Brødregade 7, Randers.

Sorteret Lager

af

Tømmer i mange Sorter og alle Dimensioner, **Planker**, **Bræder**, **Lægter**, **Tagspaan**, **Hjuleger** og **Pumpetræer**.

Maskinhøvlede Bræder have altid.

Svensk og pommersk **Møllevingetræ**
og alm. pommersk **Fyr- og Egetømmer**
i alle Dimensioner.

Endvidere anbefales:

Portland-Cement i fortrinlige Mærker.

1ma Tagskifer og **Skiferrygning**.

Tagsteen, **Falssteen** og **Rygningssteen**.

Tagpap og **Isoleringspap**.

Cementkit, **Korkasfalt** og **kunstig Asfalt**.

Ildfaste Muursteen.

Leer, **saltglasserede Rør** og **Krybber**.

Drainrør og **Rendesteensbunde**.

Søm og **Spiger**.

Berørtraad.

Vinduesglas, **Speilglasruder** og **belagt Speilglas**.

Zinkplader.

Fliser i stort Udvalg

til **Meierier**, **Kjældere**, **Stalde**, **Fortove**, **Kjøkkener**,
Entréer, **Butiker** og **Kirker**.

Muursteen, Brøndsteen og Formsteen.

Grenaa og Glatved Kalk.

Karbolineum og **Kreosotolie** til Beskyttelse for Træ
mod Forraadnelse og Svamp.

Petersen & Møhlen,

Narhøus,

anbefale et velassorteret Lager af **Tømmermaterialier,**
Søm, Spiger, Cement, Tagspaan, Tagpap samt
prima Glensborg Tagsteen.

Fra

Narhøus Damp Sæbe- og Høvleværk

anbefales smukt udført Bygnings-snedkerarbejde:

Binduer, Døre, Dørarme, Dørindfatninger, Fodpaneel,
Fodlister, fællede Dister i stort Udvalg samt Kasset-Løfter
og Parket-Gulve, **alt til særdeles billige Priser**
og udført af bedste Sort sydsvensk Fyrretræ eller ameri-
kanst Cypress eller Yellow-pine.

Petersen & Møhlen,

Narhøus.

Hillerød Savværk

anbefaler

Naaletræsspaan og

Egetræsspaan

til Tag- og Mølletækning.

Spaanene, som ere priisbelønnede flere Gange, tilvirkes og imprægneres paa Savværket, og Ordre modtager kun

Hillerød Savværk, Hillerød,

og Hillerød Savværks Kontor:

**Udstillingsbygningen Nr. 14,
Kjøbenhavn.**

J. J. S. Winther,

Lømmehandel, Savværk & Fabrik

for

maskinhøvlede Tagspaan,

Spaanbætter, Rundstokke m. m.

Säffjö, Sverige.

Fra

Pøt-Mølle-Savværk pr. Hammel

sælges:

Høvlede Gran-Tagspaan,	18" $\times$ 3 $\frac{3}{4}$ ",	ikke imprægnede,	til 4 $\frac{1}{2}$ <i>℔</i> for 1000.
Savede Ege-Tagspaan,	18" $\times$ 3",	do. do.,	- 15 — — —
Lægter,	1 $\frac{1}{2}$ " $\times$ 2 $\frac{1}{4}$ ",	til 4 $\frac{1}{2}$ <i>℔</i> pr. løbende Alen.	
—	1 $\frac{1}{4}$ " $\times$ 2",	- 3 $\frac{1}{2}$ - - — —	
—	1 $\frac{1}{4}$ " $\times$ 7 $\frac{1}{4}$ ",	- 3 - - — —	

Endvidere leveres efter Bestilling savet Egebindingsværkstømmer, savet Grantømmer af mindre Dimensioner, Planker og Bræder af Gran, Egebrolægningstræ, høvlede eller savede Spaan af forskellige Dimensioner.

Til ovennævnte Priser for Spaan og Lægter, der kun gjælde for nuværende Tid, leveres Effekterne frit paa Banevogn i Hinnerup eller Laurbjerg.

Frijsenborgs Overførster-Kontor, i April 1888.

P. Winge.

SKOLEBORDE

i 6 forskellige Størrelser,



Skolestol til Pigeskoler
Kr. 7.50.

konstruerede efter de nyeste Principer efter Anviisning af Dhrr. Doktor Hertel og Architect Fred. Levy, udføres med kort Varsel i større Antal.

Til Skoler med indskrænket Plads leveres tre, fire og femmands Skoleborde, konstruerede saaledes, at Eleverne kunne passere forbi hinanden. Prisen paa disse femsædede Borde stiller sig c. $7\frac{1}{2}$ Kr. pr. Elevplads.

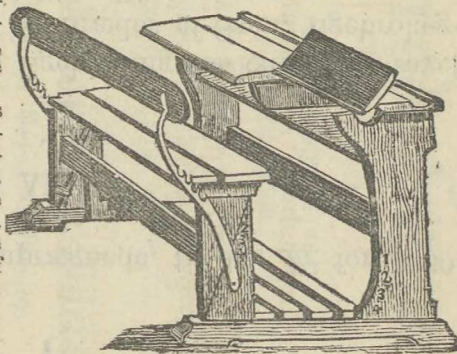
I vor Fabrikseiendom, Adelgade 82, forefindes en Modelsamling af Skoleborde, Kathedre, Tavler etc.

Hofmøbelfabrikant

C. B. Hansens

Etablissement,

Holmens Kanal 2, Kjøbenhavn K.



Patent tommands Skolebord
til Omstilling for 4 Elevstørrelser
21 Kr.

Bygnings- og Møbelsnedker
A. Laursen,

Slotsgade Nr. 6, Randers,

anbefaler sig med

alt til Bygningsfaget henhørende,

der leveres i forholdsviis kort Tid efter Arbeidets
 Størrelse og af funde og tørre Materialier:

Tillige anbefales mit Lager af

færdige malede og polerede Møbler
 i Mahogni og Røddetræ samt andre Træsorter. Det
 bemærkes, at Alt er af eget Arbeide.

Bestillinger modtages og udføres nøiagtig efter
 Tegning.

J. E. Erichsen & Søn,

Kleinsmede,

Burschesgade Nr. 6 i Randers,

anbefale af eget Fabrikat

et velassorteret Lager af alt til Faget henhørende.

Brand- og dirkesrie Jernstabe

i alle Størrelser.

Frostfrie Jernpumper til alle Brønddybder.

Alt til **Vand- og Gasledninger** havees paa
 Lager og indlægges billigt.

Reparationer

udføres godt, hurtigt og billigt.

Jørgen Jensen, Kjøbenhavn.

Lager af Jern etc.

Svensk valset og smedet Jern,
 tydsk og engelsk Jern
 i alle gangbare Dimensioner: fladt, rundt og firkantet.
Baandjern, Vinkeljern, halvrundt Jern og Façon-Jern.

Støbejern, skotsk og engelsk.

Tydske, svenske og engelske Jernplader,
 Dampkjedel-Plader,

do. Bunde, hvælvede og flade,

Dampkjedlerør,

Galloways Rør,

Vinkeljern til Dampkjedler,

Reservoir Plader,

Riflede Guldplader,

Galvaniserede Plader, lige og bølgeformede,

Hesteskosøm, svenske og tydske,

Søm, svenske maskinsmedede,

do., do. vandhamrede,

Staalbrodder, patenterede,

Spiger, svenske,

Ambolte og Skruestikker,

Traadstifter og Hegntraad,

Blikplader,

Jernbjælker paa Lager og ved Indforskrivning til
 Fabrikspriis,

valsede Jernrør for Vand og Gas, sorte,

do. do. - do. - do., galvaniserede.

Jørgen Jensen,

Kjøbenhavn,

Repræsentant i Danmark for

Bofors & Gulspång Bruk i Sverig,

leverer i

støbt Staal,

priisbelønnet, hvor det har været udstillet:

**Dampskibs-Skruer,
Dampskibs-Axler,
Krumtappe og Axler,
Stempelstænger,
Ambolte,
mindre Plader,
Pantserplader,
Telegraftraad, }
Telefontraad, }**

saavel i Staal som Jern,

og alle større Gjenstande af **støbt** Staal efter Tegninger og Modeller.

Jørgen Jensen, Kjøbenhavn.

Staal-

Plader til Dampkjedler, **Siemens** Proces,

Bunde til do., — —

Vinkel-Staal til do., — —

Stang- do., — —

Axler, patentvalsede,

Bessemer, rundt og fiirkantet.

superior, støbt engelsk,

almindelig, do. do.,

Vognfjeder i 3 Kvaliteter,

Plader til Skovle, Spader etc. etc.

— Jernbjælker. —

Alle gangbare Dimensioner havees paa Lager i stort Oplag. Større Partier til Indforstrivning direkte fra Værket mod c. 5 Ugers Leveringstid sælges til meget billige Priser.

Profilhefte med udførlig Styrkeberegning og Pris-kurant tilsendes gratis paa Forlangende.

— Jernrør. —

Støbte og trufne Jernrør til Gas-, Vand- og Varmeledninger samt støbte Tagrender, Rødløbsrør og Rasseløbsrør havees paa Lager.

— Viggo L. Rahr, —

— Aarhus. —

Dampmaskiner, Meieri-, Køst- og Landbrugsmaskiner.

Reparationer af alle Sorter Maskiner, særlig Dampmaskiner, Centrifuger og Tærskværker.

Specialitet:
Møllestøi og Pumper.
Støbegods for
Møllere og Maskinbyggere.

Fabrikken „Thy“,
Maskinfabrik & Jernstøberi,
Thisted,
anbefaler sig med alle Slags
Maskiner og Støbegods.

Kakkelovne og Komfurer
samt

Alt til Bygningsfaget henhørende.
Forhandling af Recks Ventilationsovne.

Foruden almindelige Artikler leverer Fabrikken paa Bestilling ethvert til vor Branche henhørende Arbeide. Tegninger og Overslag leveres.

I Vassede I Jernbjælder

til al Slags Bygningsbrug
i stort Dplag

hos

Johan Fichs Eftf.,

L. Wald,

i Kjøbenhavn.

Kontor og Dplag:

Nansensgade Nr. 23 B.

Profiltegninger og Styrkeberegninger
meddeles paa Forlangende.

Marstrand & Rubow,

Maskinfabrik & Jernstøberi

(anlagt 1875),

Vesterfælledvej 6 og Nælhøus 2 C,

Kjøbenhavn V.

Magasinreguleringsovne
og brændselsbesparende Komfurer.

Ventilationsovne (M. B. Recks Patent).

Amerikanske Luftventiler.

Trapper, Balkoner,

Gitter, Rækværker i smukke Mønstre.

Specialiteter:

Huse, Skure og Tage af Bolgeblik.

Tagekonstruktioner af Jern.

Tipvogne

til Jordarbejder, Teglværker og Draining.

Krybber og Spilbomme til Heste- og Køstalde,

Staldvinduer.

Stort Udvalg af støbte Vinduer.

Overlag og Priisfuranter paa Forlangende gratis.

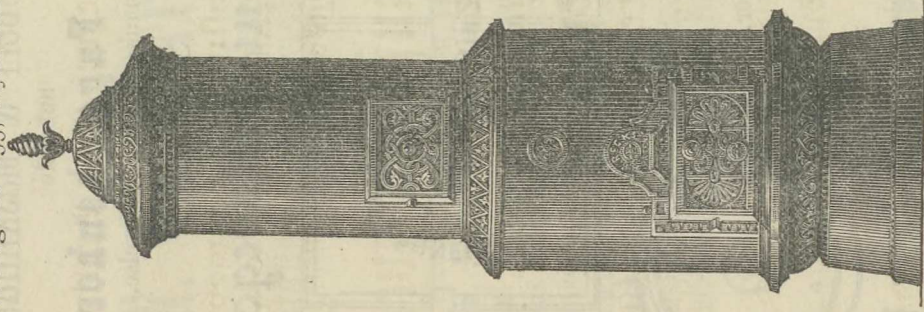
A. B. Reck,

Ingeniør,

Leverandør af Opvarmings- og Ventilationsanlæg,
Gothersgade 155, Kjøbenhavn K.

Indlæggelse af **Varmeapparater** i Skoler, Kirker, Sygehuse, Banker
samt alle offentlige og private Bygninger, Indretning af Dampkøkkener,
Dampvadskeerier, Damp- og Varmtvandsanlæg samt Desinfektionsovne (Patent).

Min nye **Ventilationsovn til private Boliger**, see hosstaaende Tegning,
anbefales særlig som overordentlig hensigtsmæssig og forholdsvis billig.
Endvidere anbefales **Ventilationsovne til Skoler og Hospitaler.**
Kirkeovne med store **Luftkanaler.**
Alt til **nedsatte Priser.**
Trykte Priislister tilsendes franko paa Forlangende.



L.H.H.

Model 1887.

J. A. Hermansens Sønner,

Næstved,

Jernstøberi & Maskinfabrik,

anbefale

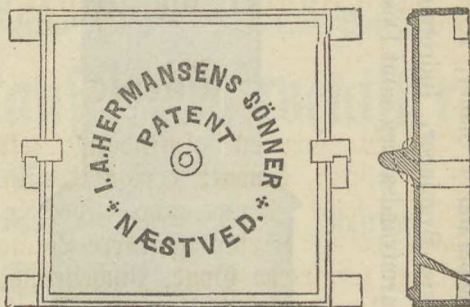
alt til Faget henhørende

i smuk og solid Udførelse.


Specialitet:

Bygningsstøbegods.

Rensedøre.



Luftventiler.



Største Udvalg af alle Sorter Vinduer
til meget lave Priser.

M. B. Allerup,

Jernstøberi og Maskinsabrik,

Odense,

anbefaler, foruden almindelige besparende Øvne og Komfurer, Vinduer i rigt Udvalg samt alt til Bygningsfaget henhørende, specielt Patent-Luft-varmeovne for Kirker og større Lokaler, emaillerede og rigt forniklede Øvne, Vindeltrapper, Staldmontering, Jernhavebroer, Varme- og Drivhuusapparater, Metal-Kirkeklokker m. m. samt komplette Maskinanlæg for Meierier og Landbrug. Alt til moderate Priser med fuld Garanti.

Chr. Christensens Enke,

Jernstøberi & Maskinfabrik,

Frederiksgade Nr. 4, Aarhus, Frederiksgade Nr. 4,
 anbefaler et stort og velassorteret Lager
 af alt Bygningsarbeide i Jern,
 saasom:

Kakkelovne i alle Størrelser og med de nyeste Forbedringer i nye og smukke Modeller, hvoraf fremhæves Reguleringsovne, Ventilationsovne, Kirkeovne, Kogeovne etc. Fotografier tilsendes paa Forlangende.

Komfurer i alle Størrelser med og uden Stegeovn i nye og smukke Modeller. Til større Eiendomme med een eller flere Stegeovne, Tallerkenrum etc. efter Tegning.

Vinduer til Tag, Stald og Kjælder samt Kirke- og Fabriksvinduer haves altid paa Lager i stort Udvalg.

Jalousiventiler, Luftrister, Renserammer, Fyrammer, Grubegryder, Rør, Rister, Bagerovnsrammer m. m.

Pumper, frostfrie, af bedste Konstruktion til enhver Dybde, med dertil hørende Ledninger etc.

Ringtromler med løse Ringe i flere Størrelser. Ostepræsser, enkelte og dobbelte, Dampgryder, Landbrugsmaskiner, Ailepumper & Ailesprædere.

Endvidere anbefaler Støberiet sig med Levering af Centralvarmeapparater til Opvarmning og Ventilation af Kirker, Skoler, offentlige Bygninger, Hoteller og Villæer med varm Luft, Vand og Damp, samt private Leiligheder ved Centralovne, som anbringes i selve Etagen, hvorfra alle Værelser opvarmes fra et Fyrsted.

Jerntrapper, saavel ligeløbende som Vindeltrapper.

Metal-Kirkeklokker, saavel nye som Omstøbning af ældre Klokker. Inskriptioner, som ønskes bibeholdt, gjengives.

Staldinventarium af Jern, saasom Søjler, Spiltove, Krybber, Krybbelister, Høhække, Svinetrug etc. samt Vandleddninger til Samme.

Gravgelændere i alle Størrelser. Fotografier tilsendes paa Forlangende.

Støbegods til Tegl- og Kalkovne. Særlig anbefales Jernarbeide til Ring- og Långovne af nyeste og bedste Konstruktion.

Maskinruller af bedste Konstruktion og forarbejdede af udmærket Materiale.

NB. Bestilling paa alt Arbeide i Jern og Metal modtages og udføres hurtigt og billigt.

JOCHUMSEN, NØDDELUND & Co.'s

Maskinfabrik,
Jern- og Metalstøberi,
Randers,

leverer af eget Fabrikat:

Dampmaskiner, større og mindre, af nyeste og mest brændselsbesparende Konstruktioner. **Dampanlæg** til Møller, **Meierier**, hvoraf til 1888 leveret 53 Anlæg, alle til Kjøbernes særdeles Tilfredshed, Vandledninger. **Lokomobiler**, Tærskværker, Mølleværker, **Vandsnegle** og **Pumper** til **Udtørningsarbejder**, **Brænderiredskaber** og **Maskiner**.

Værktøismaskiner,

som Damphamre, Dreiebænke, Boremaskiner, Kraner
m. m.

AGERDYRKNINGSMASKINER.

Alt til Bygningsfaget

henhørende **Jernstøber-** og **Smedearbejde**, Jerntagværk, Søiler, Trapper, Vinduer, **Pumper** til store Brønddybder, **Komfurer**, særdeles brændselsbesparende, saavel mindre som meget store, med særskilte Stege- og Bagerovne. **Kirkeovne** med Luftvarme, almindelige **Kakkelovne**.

Varme- og Vandledninger udføres.

Frederiksbærks Valseværk,

G. Halkier & Co., Kjøbenhavn,

Kontor og Lager: Dronningens Tværgade Nr. 12,

leverer:

Robberplader og Blyplader

til Tagtækning,

Robberplader, Bunde og Stænger

i alle Dimensioner til Bryggerier,

Brænderier og andet Robbersmedearbejde,

ligesom ogsaa

Yellow Metal-Plader og Stænger

til Skibsbrug

samt

Metal-Som og Metal-Spiger.

F. Gottlieb's

Specialforretning: **Tagskifer,**

**Kontor: Niels Juelsgade Nr. 6, 1ste Sal,
Kjøbenhavn K,**

Telefon Nr. 306,

Telegr.-Adr.: „Skiferhandelen“, og

Lagerplads: Tømmerpladsgade Nr. 27

Telefon Nr. 2657,

anbefaler:

Ima blaa Portmadoc Tagskifer

i alle ønskelige Dimensioner,

Ima blaa Skiferplader,

lige og glathøvlede, til Beklædning af Pissoirs,
Gavlkamme, Gesimser etc.,

Ima blaa Skifersolbænke,

høvlede fuldstændig glatte og lige, til Beklædning af
Vinduesfordybninger,

Ima blaa Patent Skiferrygning,

saavel med løs som fast Vulst, og

Skiferbindere & galvaniserede Skifersøm

samt

Ima schlesiske Zinkplader.

J. E. Petersen & Co.

(tidligere Haraldskjær Kobberfabrik ved Veile),
ved F. Reydt.

Horsens Blyvalseværk

anbefaler til Tækning

Bly og Kobber samt belgisk Zink i Plader
i alle Sorter og Dimensioner.

Priisfortegnelse

tilsendes paa Forlangende.

Gammelt Bly og Kobber tages i Bytte,
ligesom Bly- og Kobbertag oplægges af Fabrikkens
Folk.

A. L. Schou,

Glarmester,

Aalborg,

paatager sig Levering og Udførelse af alt til Glarmesterforretning henhørende.

Bestilling paa **Blyvinduer**, med og uden Jernstativer, til Kirker og andre Bygninger modtages og udføres efter Tegning i ethvert Mønster.

Telefon 190.

Evers & Co.,

12, Nybrogade, Kjøbenhavn K.

Forretning i

Bygningsartikler.

Stort Lager af

Portland Cement, ildfaste Materialier, glacerede Leerrør, glacerede Rørbøer og Truge, Skorstenspiiber, Tagstifer, Tagpap, Tagspaan, Tagsteen, Rygningssteen, Urinledningsrør, Granittrappesteen, Bordursteen, Rinnekulle Rendesteen, Kantsteen, Skiferplader, Skifersolbænke, Slamkistebrønde samt

største Lager af Gulvfliser,

saavel finere som grovere, hvoraf fremhæves:

Gullandske Fliser, flæbne og hugne, Rinnekullesfliser, Granitfliser, engelske Jernleersfliser (Ironbricks), engelske glacerede Trottoirsteen,

Chranger Fliser i Eneforhandling fra Lamberth Servais & Co. i Chrang,

Mettlacher Fliser i Eneforhandling fra Villeroy & Boch i Mettlach,

glacerede Bægfliser i forskjellige Farver.

Evers & Co.,

12, Nybrogade, Kjøbenhavn K.

Evers & Co.,

Tagpap-, Asfalt- og Tjæredestillations-Fabrikker,

Kontor:

12, Nybrogade, Kjøbenhavn K.

Tagpap i 3 Tykkelser, Taglak (Cementkit).

Naturlig Asfalt, kunstig Asfalt, Mastixpapir til
Isolering.

Tækninger udføres ved øvede Folk. Alle Slags
Asfaltarbejder i Sænsel, Limmer og kunstig
Asfalt udføres. Overslag paa Forlangende.

Eneſte Indehavere af

Patent-Rork-Asfaltfabrikken.

Rork-Asfalten egner ſig ſærligt til Isolering.

Til

Imprægnering af Træ

anbefales **Kreosotolie**, ſom efter 50 Aars Erfaring
er det beſte Middel til Konſervering af al Slags
Træværk. Priis pr. Ptrtd. *ℳ* 50,00.

Karbolinum, eget Fabrikat.

Priis pr. Ptrtd. *ℳ* 65,00.

Evers & Co.,

12, Nybrogade.

J. O. Brandorff,

Lager af Bygningsmaterialier, Kolding,

leverer:

Ægte Glasmalerier: Kirkevinduer, Binduer i borgerlige Bygninger og billedlige Fremstiklinger i blyindfattet Antikglas, Kathedralglas, klart og ujevnt Glas samt saakaldte Buzen, efter hvilken som helst Tegning meget billigt.

Gulvfliser i meget stort Udvalg fra 1 $\mathcal{M}$ pr. $\square$ -M. til høiere Priser. Særligt anbefales St. Johan-Fliser i forskjellige Farver til Kirker, Forstuer, Havestuer, Kortove etc.

Majolika- og Faience-Ørne og Komfurer leveres meget billigt, frit opfatte.

Bygningsornamenter og Figurer leveres efter hvilken som helst Tegning, ligeledes Formsteen og Beklædningssteen (Forblændsteen c. $\frac{3}{4}$ " tykke, som de ved Borsbygningen i Kjøbenhavn anvendte). Samtlige disse Varer leveres i Terrakottafarve, Læderfarve, rød, blaa, gul og fleerfarvet, glasseret Tegl samt i Bink.

For Kirkebygninger leveres: **Kirkeflokker, Døbefonter** (Granit og Terrakotta), Kruksfixer m. m.

Tagfliser, blaa, røde og grønne. 1ma Varer.

Alilerender, ualmindelig stærke.

Krybber, saltglasserede Ko-, Heste- og Svinekrybber.

Glasserede Rør, Cement, Tagpap, Asfalt, isdaste Muursteen, Formsteen, Bagerovnsfliser og Leer m. m.

Granit-Trappesteen, Sokkellsteen, Kvadre og andet Arbeide i **jydske** og bornholmske Granit leveres billig.

Gneforhandling for Danmark af Glasmalerier fra det Kongl. kgl. Hof-Glasmaleri i Kjøbenhavn.

Gneforhandling for Sjælland og Sjælland af Teglvare fra A. Sørensen Chamotte-, Leerver- og Kunstteglfabrik i Møndorf.

A. F. Adler,

Fajanceovnbygger.

Mit Lager af Fajanceovne, Komfurer samt Dresdener og Meissner Chamotteovne til Kul og Brænde, fra de tarveligste til de fineste Kaminovne, anbefales ærede Forbrugere til Dagens billigste Priser. Omsætningen og Reparationer af Fajanceovne udføres.

Da jeg er oplært ved denne Forretning og har arbeidet paa flere store udenlandske Fabrikker som Ovnbygger, vil jeg kunne tilfredsstille enhver rimelig Fordring. Aarhus. Ryesgade Nr. 10.

A. F. Adler,

Fajanceovnbygger.

J. Chr. Petersens Papirhandel

(grundet 1845),

Store Kirkestræde 1,

ved Nicolai Taarn,

Kjøbenhavn K.

Specialitet: Artikler for Architekter, Ingenieurer og Bygningshaandværkere.

Tegnepapir og Tegnesager i stort Udvalg. Prøver og Priiskuranter sendes paa Forlangende. Omgaaende Effektivering af behgl. Ordres fra Provindserne.

Fra

C. Wienbergs Steenhuggerier**paa Bornholm og Oland**

tilbydes alle Slags Bygningsartikler, saasom:

**Soffelsteen,
 Trappesteen,
 Bordursteen,
 Afvisersteen,
 Bænkespødder,
 Underlagssteen for Jernbjælker,
 Brosteen,
 fløbne og hugne Gliser (gullandske),
 Kantsteen, 9" til 14" brede (Kinnekulle),
 Staalsteen,
 Solbænke,
 Skorstensdæklader,
 høvlede Trappesteen,
 Gesimser, Baand og lignende.**

Steenhuggerarbejde er blandt andre leveret til følgende Byggesteder:

Russisk Kapel,
 Missionshuset „Bethesda“,
 Kunststudstillingsbygningen ved Charlottenborg,
 diverse Tårne (Lodderberg, Dueodde, Nordre Røse, Skjoldnæs,
 Vebøl m. fl.),
 Frederikskirken (Marmorkirken),
 Pøblingebroen,
 Rosenborg Slot,
 Steenfacaden Østergade Nr. 39,
 do. Frederiksholms Kanal Nr. 4,
 Fontainen i Frederiksborg Slotsgaard,
 c. 1200 Stkr. høvlede, profilerede, indvendige Trappetrin i Sinds-
 sygeanstalten ved Middelfart,
 Granittrapper til Arbejdsanstalten i Nørre Allé (c. 1300 Stkr. Trin).

Overslag leveres gratis paa Forlangende.

Lager af gangbare Artikler

haves i Ny Vestergades Forlæng. 19 (ved Siden af vestre Hospital), Kjøbenhavn V.



„De forenede Granitbrud og Steenhuggerier ved Rønne“

anbefale:

Polerede Søiler og Gravmonumenter samt alle Slags monumentale Arbejder i Granit.

Skaarne og polerede Granitplader i alle Tykkelser til Skilte og ornamenterede Friser.

Til Bygningsarbejder: Sotler, Trapper, Portstolper, Dør- og Vinduesindsatninger m. m.

Til Brolægning- og Havnearbejder: Brosteen, Kantsteen, Bordursteen, Render, Løbere & Vindere, Dæksteen m. m.

Af Granitarter fremhæves den sorte Steen som en fin, holdbar og i poleret Tilstand særdeles smuk Steen, endvidere blaagraa og rød Granit.

Rønne, i April 1888.

A. F. Brodersen.

O. E. Sonne

i Nexø paa Bornholm

anbefaler sit i Aaret 1856 anlagte

GRANITBRUD OG STEENHUGGERI.

Alle Slags Granitarbejder leveres.

Til Gade-, Bro- og Havnearbejder:

Kantsteen, Bordursteen eller Fortovsfliser,
Render, Løbere & Bindere, Dæksteen m. m.

Til Bygninger:

Sokler, Trapper, Portstolper, Dør- og

Vinduesindfatninger, Gesimser m. m.

Endelig udføres alle Slags monumentale Granit-
arbejder, saavel hugne som slebne og polerede.

Alt til bestemte og billigste Priser.

Kjøbenhavns

Træstøberi & Stukaturfabrik,

9, Niels Juels Gade 9, Kjøbenhavn K,

anbefaler sig med veludført **Træstukarbejde** i Loft-
rosetter, Gesimser, Dorpartier, polstrede Tapeter, Konsoler,
Kapitæler, Pilastre, Friser, Skjolde, Knapper etc. til deko-
rativ Udstyrelse. (Angaaende Priserne see Side 168.)

Fabrikken har sikket sig den mest ansete kunstneriske
Assistance, saa at selv de strengeste Fordringer ville
kunne tilfredsstilles. — Træstuk egner sig særlig for
Provindserne, da den intet lider ved Forsendelse og
kan opfattes af ukyndige Folk.

Stukaturarbejder leveres ogsaa i

Gips og Cement.

Entreprenør A. Larsen,

Kjellerupsgade Nr. 5,

Aalborg

(Telefon Nr. 170),

anbefaler sig med Levering af alt **Steen-**
huggerarbeide, særlig **Trappesteen** og **Sokkel-**
steen, **Granitvinduer** og **Granitkvadre** til Kirker,
Bygning af Broer og **Steenkister** samt **Beton-**
arbeide, **Granitmuurværk**, **Kloakledninger**, **Bro-**
lægning og **Arbeidskjørsel** m. m.

Betonrør til større Kloakledninger leveres
efter Bestilling.

Slamkistebrønde af Beton

(eget Fabrikat)

til alle Dybder, saavel med som uden Vand-
laas, haves paa Lager.

F. Uldall,

Architekt,

(Forfatteren af nærværende Bog),
Vestergade Nr. 58 i Randers,
 udfører

alle Slags Bygningstegninger og Overslag,
 Konditioner og Beskrivelser samt fører det fornødne
 Tilsyn paa Byggepladsen.

Særlig tillader jeg mig at nævne

Hovedbygninger

paa større og mindre Gaarde,
 alle Slags

Landbrugsbygninger, Præstegaarde og Skoler,

Istandsættelse af gamle Kirker

og lignende Bygninger fra Middelalderen,
 samt

Opførelsen af nye Bygninger.



I min private Tegneskole
 meddeles unge Haandværkere Underviisning
 i Vintermaanederne.

Navneliste paa Adresser og Avertissementer.

	Side.
Narhuz Kalkværk og Horsens nye Kalkværk	212
N. F. Adler, Tjandceovnbhygger, Narhus	246
Attiejselstabet „Cimbria“. Cement.	215
M. P. Allerups Jernstoberi & Maskinfabrik, Odense	237
William Andersen & Co., Kjobenhavn. Lossius Cement. . .	216
B. Boye & Watt, Narhus. Agentur for Hemmoor Cement m. v.	217
J. D. Brandorff, Kolding. Lager af Bygningsmaterialier, Eneforhandling af Glasmalerier.	245
Bygholms Teglværk ved Horsens, Hans Heide	211
Chr. Christensens Enkes Jernstoberi & Maskinfabrik, Narhus	238
„De forenede Granitbrud og Steenhuggerier ved Rønne“, A. P. Brodersen, Rønne	248
Dige & Buemann, Skive. Lager af Bygningsmaterialier . .	212
J. C. Erichsen & Søn, Kleinsmede, Randers	229
Evers & Co., Kjobenhavn. Lager af Bygningsartikler. Tagpap-, Asfalt- og Tjæredestillations-Fabrikker	243 og 244
Joh. Fichs Eftf., L. Bold, Kjobenhavn. Jernbjæller	233
Fischer Nielsen, Muurmester, Randers	218
Fabrikken „Glatved“s Kalkværker i Randers og Trustrup, D. R. Pödenphanth, Randers.	213
Frederiksværks Valseværk, G. Halkier & Co., Kjobenhavn. Kobber- og Blyplader m. v.	240
Evald Galberg, Tømmermester, Randers	218
F. Gottlieb, Kjobenhavn. Skiferhandel m. v.	241
L. Hammerich, Narhus. Lager af Bygningsartikler	221
C. B. Hansen, Hofmobelfabrikant, Kjobenhavn. Skoleborde m. v.	228
J. A. Hermansens Sønners Jernstoberi & Maskinfabrik, Næstved	236
Hillerød Savværk, Hillerød og Kjobenhavn. Tagspaan . . .	226
Horsens Blybalseværk, P. C. Petersen & Co. ved F. Røndt.	242
Jørgen Jensen, Kjobenhavn. Jernbjæller, Staal m. v. 230 og	231
Jochumsen, Røddehønd & Co.'s Maskinfabrik, Jern- & Metal- stoberi, Randers	239
Kampmann, Möller & Herfind, Narhus. Lager af Byg- ningsartikler.	220
„Kjobenhavns Træstoberi & Stutaturfabrik“, Kjobenhavn . .	249

	Side.
B. Kornerup-Bang, Silkeborg. Fabrik og Lager af Patent-Fliser	223
A. Larsen, Entrepreneur, Aalborg. Steenhugger- og Betonarbejde m. v.	250
N. Laursen, Snedker, Randers	229
Marstrand & Rubow's Maskinfabrik & Jernstøberi, Kjøbenhavn	234
A. B. Milling, Aalborg. Lager af Bygningsartikler	222
„Mønsted Kalkværker og Fabrikker“ pr. Spærkær Station	214
A. K. Nielsen, Muurmester, Fabrik af Korvav, Horsens	213
Overhoved Teglværk, Struer. Dige & Buemann, Skive	212
Petersen & Møgen, Aarhus. Lager af Bygningsartikler, „Aarhus Damp Sæve- og Høleværk“.	225
J. Chr. Petersens Papirhandel, Kjøbenhavn. Artikler for Architekter m. Fl.	246
Niel Prior, Kjøbenhavn. Lager af Bygningsartikler	219
Pot-Mølle-Sævværk pr. Hammel, B. Winge	227
Biggo L. Rahr, Aarhus. Jernbjælker og Jernrør	232
„Randers Aktie-Tommerhandel“, Randers. Lager af Bygningsartikler	224
A. B. Reck, Ingenieur, Kjøbenhavn. Opvarmnings- og Ventilationsanlæg	235
„Rødvig Cementfabrik“, Rødvig. Cement og flemmet Kridt	215
A. L. Schou, Glarmester, Aalborg	242
Stevns Klint. Kridtsteen. B. Rosen, Stevns Fyr pr. Storehedinge	217
D. E. Sonnes Granitbrud og Steenhuggeri, Næro	249
Fabrikken „Thy“, Maskinfabrik og Jernstøberi, Thisted	232
C. Wienbergs Steenhuggerier paa Bornholm og Vland	247
J. J. S. Winther, Sässjö, Sverige. Tommerhandel, Sævværk og Fabrik for maskinhøvede Tagspaan m. v.	226
J. Uldall, Architekt, Randers	251

Rettelser.

- Side 11. Røde hollandske Tagsteen pr. 1000 Stk. 52 *K* (ikke 70 *K*).
- 22. Den paa Gibs angivne Pris er pr. *U*. og i Materialhandelen; i Fønstager fra Forhandlerne af Bygningsmaterialier pr. 100 *U*. c. 3 *K* 20 *Ø* excl. Emballage.
- 32. Ved Muurarbejds løn tilføies: Beklædningssten at opsætte og fuge paa Facader pr. □=M. 90 *Ø*.
- 67. Simpelt, ru, dob. Brædesfillerum uden Bløining pr. □=M. 16 *Ø* (ikke 14 *Ø*).
- 80, 5te Linie fra neden læs: $\frac{3}{8}$ " Pl. (ikke $\frac{5}{8}$ ").
- 114. Dhrr. Smith & Mygind ere ophørte med Salget af Jernbjælker.
- 168, omtrent midt paa Siden læs: Gesimser, fannelerede (ikke faneleret).
- 176, midt paa Siden læs: $1\frac{1}{2}$ Steens Muur 2 *K* 80 *Ø* (ikke $\frac{1}{2}$ do. do. 2 *K* 80 *Ø*).
-

Siden Bogen er trykt er endvidere tilkommen følgende Rettelse:

Side 14. De for B. Kornerup-Bangs Patent-Fliser angivne
Tykkelser rettes til følgende:

For	12" $\times$ 12"		1 $\frac{1}{2}$ "
for	8" $\times$ 8"		$\frac{3}{4}$ "
og for	6" $\times$ 6"		$\frac{1}{2}$ "

Heilbrunn

The House of Lords is composed of the Bishops of England, Scotland, and Ireland, the Abbots of the Monasteries, the Barons, and the Knights of the Shire. The House of Commons is composed of the Knights of the Shire, the Knights of the Borough, and the Burgesses. The House of Commons is elected by the people of each county and borough.

