


Denne fil er downloadet fra
Danmarks Tekniske Kulturarv
www.tekniskkulturarv.dk

Danmarks Tekniske Kulturarv drives af DTU Bibliotek og indeholder scannede bøger og fotografier fra bibliotekets historiske samling.

Rettigheder

Du kan læse mere om, hvordan du må bruge filen, på
www.tekniskkulturarv.dk/about

Er du i tvivl om brug af værker, bøger, fotografier og tekster fra siden, er du velkommen til at sende en mail til *tekniskkulturarv@dtu.dk*

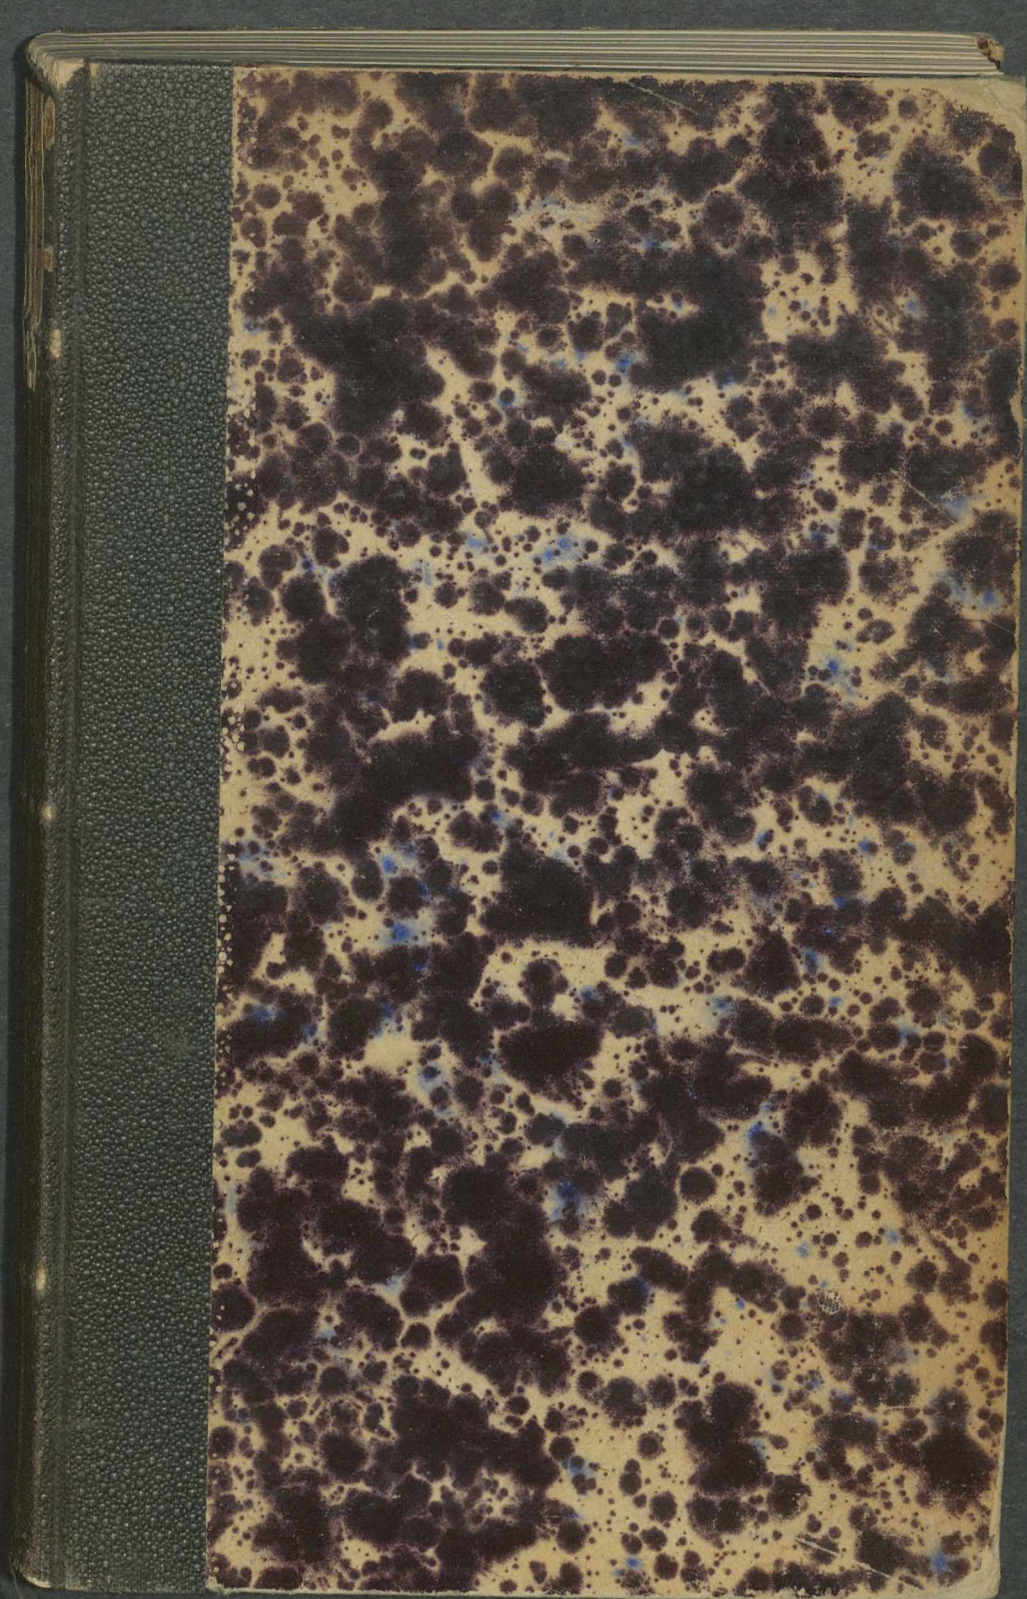

DANMARKS
TEKNISKE BIBLIOTEK

TB Gl.

690.0 One

1883

3. Udg.





H. J. Hansen
1885

Overslagsbog

for

Bygmestre, Bygningshaandværkere
og Bygherrer,

beregnet for Provindjerne.

Af

F. Uldall,
Architekt.

3die gennemfete og efter Nutidens Priser
forandrede og forøgede Udgave.

Randers.

I Kommission hos H. F. Mansa.

1883.

Overlægsbog

Sammenlignende, kvantitative og
kvalitative

undersøgelser for

J. E. S. S. S.

Denne bog er en samling af
de vigtigste og mest interessante

undersøgelser

J. E. S. S. S.

Trykt hos J. M. Olsenhoff & Søn i Randers.

Forord.

Idet den 3die Udgave af Overslagsbogen fremkommer, er det mit Haab, at denne maa faae den samme velvillige Modtagelse, som er bleven de tidligere Udgaver tildeel. Jeg har kaldt den „Overslagsbog for Bygmestere, Bygningshaandværkere og Bygherrer“, fordi det navnlig er disse, for hvem den er bestemt, men jeg haaber, at den tillige skulde blive en nyttig Haandbog i Landets forskjellige tekniske Skoler, for Distriktsprovsterne og deres Synsmænd samt for Brandtaxationsmændene. Endelig tænker jeg, at Bogen skulde have Interesse for forskjellige Fabrikanter, navnlig Giere af Tegl- og Kalkværker samt Cementfabrikker ligesom ogsaa for Tommerhandlere, med Flere.

De anførte Priser for Arbeidsløn ere beregnede for godt udført Arbejde, navnlig af Kjøbstadhaandværkere. Ved Overslag over Bygninger, der skulde udføres af Haandværkere paa Landet tæst ved disses Hjemstavn, kan man vel derfor i Reglen regne Priserne noget lavere.

Efter Anmodning af flere Sagmænd har jeg i denne Udgave optaget forskjellige Formler og Tabeller, der for ei fandtes i Bogen. Til denne slutter sig desuden et særskilt Afsnit med Adresser og Avertissementer fra Forhandlere af Bygningsartikler, og jeg tør tro, at de forskjellige Tegninger, der ere joiede til forstnævnte, ville bidrage til Textens Forstaaelse, særlig hvor Talen er om saadanne Ting, som først de senere Aar have frembragt.

Ligesom ved Udgivelsen af de tidligere Udgaver har jeg ogsaa denne Gang haft værdifuld Bistand af Dhr. Fabrikanter, Haandværkere og Handlende, hvorfor jeg bringer en varm Tak til Enhver, der ved velvillig Meddelelse af Oplysninger har gjort mig det muligt at faae dette Arbejde tilendebragt.

Randers i Mai 1883.

Forfatteren.

Indhold.

Hovedaffnittene ere angivne med udhævet Tryk.

	Side.		Side.
Afkøstning	33	Bliffenslagerarbeide . . .	117
Afsløbsrender (støbte af Jern) . . .	113	Blyror	148
Afretning af Tommer	48	Blytækkerarbeide	123
Ankere	95	Bolte	95
Artesisk Brøndboring	150	Brøslæggerarbeide (Ar-	
Asfalt	153	beids-Løn)	140
Adresser og Avertisje-		Brøsteen	139—140
menter	193	Bræder af Jyr og Gran . . .	42
Baderesvisitter	158	Brædegulve	57
Bagerovndøre	109	Brædestillerum	59
Beklædninger, forskjellige til		Brøndgravning	149
Stue m. v.	64	Brøndsteen	16
Belgiste Marmorfliser	18	Bygningslov for Kjøb-	
Bemærkninger ang. Tommer-		stederne	179
materialets Godhed	46	Do. for Landet	189
Beton (Benyttelsen og		Cement	21
Tilberedningen)	7	Cementfliser	143
Betonfundament og øv-		Chamotte Porcellain-	
rigt Betonarbeide	9	kaffelovne og Kaminer	
Betonarbeide støbt hos		jamt Komfurer	156
Fabrikanten	11	Dragerværker	49
Beton (Materialiert, samme)	11	Draining	151
Berapning	33	Drainrør	151
Beregning af Muurmater-		Dreierarbeide	134
ialtets Mængde	23	Dykker	102
Beslag, navnlig til Baanings-		Dækning med Zink	119
huse	81	Dæksteen af Granit	138
Do., navnlig til Ildhuse	90	Døre til Baaningshuse	
Do. til Brandredskaber	101	Fyldingsdøre, indv., dob. . .	71
Bindingsværts Øverægge af		Do., do., enf.	72
Jyr og Ceg	54	Do., indv. dob.	73
Bjækkelag, almindelige med		Do., do., enf.	73
Muurlægter	48	Revledøre	74

	Eide.		Eide.
Latriner	69	Indsning.	26 og 33
Leer paa Indstud	26 og 37	Pumper, af Jern	117
Do. (Materialets Priis).	22	Pæleramning	6
Lemme, til Udhuse.	66	Rensebrønde (saltglasfæredede)	152
Lifter, indv.	57	Do. (støbte)	111
Løst	59	Renseføde	108
Løsteforfaling	57	Reparationsarbejde (Muur-	
Luftrigte	108	arbejde)	38
Lufstfornene	63	Rettelser (sidste Blad).	
Lufstventiler	109	Riste	110
Phasfædere	122	Rundstokke, mastindreiede	66
Phasfæser	63	Raskværter, støbte	113
Rægter	44	Rørjøm	22
Rægtesfællerum	60	Saltglasfæredede Leerrør	152
Rægning	55	Saltfyre	22 og 26
Rængemaal	177	Stiferdækkerarbejde	124
Malcerarbejde	127	Stillerum, Afbindinger	53
Malning af Smeder- og Tom-		Do., sprængte	53
merarbejde	127	Støber	103
Do. af Ydermure og indv.		Smedearbejde	81
Væggeslader	130	Smederarbejde	71
Do. af Smede- og Jern-		Soffelsteen	135—136
støberarbejde	131	Solbænte, støbte	107
Do. af Bliffenslagerarbejde	132	Soluhofen-Zliser	18
Meieribygninger vedkom-		Spaanag	69
mende (Smederarbejde)	77	Spidsflammer	97
Muurarbejdsloen	26	Spildevandsledninger,	
Muurmaterialier	12	af saltglasfæredede Rør	151
Muursten	12	Spandestkumer	96
Muurstensguld	31	Staaltraadshegn	66
Muurværk med idfaste Steen	25	Statfitter	65
Murteftrigning	131	Staldbindreninger, af Træ	67
Navnliste paa Adresser		Do., støbte	111
og Avertissementer næst-		Staldbinduer m. v., do.	106
sidste Blad.		Stændiger	146
Nedbrydning (Muurarbejde)	38	Steenhuggerarbejde	135
Do. (Tommerarbejde)	70	Steenflammer	97
Nedløbsrør (af Zink)	117	Stiger	69
Do. (støbte af Jern)	113	Stolestader	80
Pancler	76	Stolpesten til Staldbygning-	
Patent-Rør-Afsalt	154	ger	138
Patent-Metal-Tagplader	156	Straatdækkerarbejde	126
Plantegulve	58	Støbejernsrør	147
Planteværter	65	Søm og Spiger	102
Porte, Ryldingsporte	71	Tabel for hurtig Overslags-	
Reule do.	66	beregning (f. Ex. for Brand-	
Stakit do. og Laager	66	taxationsmand)	160
Portbeslag (til Baanings-		Tabel til Brug ved Styrke-	
huse)	81	beregninger	172
Do. (til Udhuse)	90	Tagbeslædning	55
Portdragere	54	Tagtviske	63
Portstolpesteen	138	Tagpapper med Tilbehør	152

	Side.
Tagrender af Zink	117
Do., støbte	113
Tagspaan	45
Tagsteen	14 og 25
Tagvinduer, støbte	107
Do. af Zink	119
Tagværker, almindelige	50
Do., Hængeværker, Spræng- værker m. v.	52
Tapetsererarbejde	132
Tegltag	35
Transport af Tommermate- rialier	47
Trapper, af Træ	60
Do., af Jern	111
Trappesten	136—137
Trottoirsteen	144
Tommer, Halvtommer	41
Kryds do.	51

	Side.
Tommer, Nordlandst	40
Norst	41
Tommerst	39
Sydsvenst	39
Tommerarbejdsløn	47
Tommerhugning	47
Tommermaterialier	39
Tommerfavnning	70
Understrykning	25
Underlag (Arb.-Løn).	58
Vadstø, støbte	111
Vandleddninger	147
Veiarbejde	150
Vinduer, til Baaningshuse	74
Do., Butits	76
Vinduesplanter	55
Vægt af Materialier	175
Vægte böhmiske Mosaik- fliser	145

I alle Priser paa Arbeide er Mestersalair og
 Haandlangerløn indbefattet.

Grundgravning

beregnes for første Kast til en Dybde af 3 Al. med
 Transport af Jorden til en Afstand af 100 Al. pr. Cbfv.:

	<i>Sk</i>	<i>Gr</i>
naar der er Sandbund.	2	25
— fast Leerbund	3	25
for andet Kast med do. pr. do.:		
naar der er Sandbund	3	"
— Leerbund	5	"
For hver 100 Al. længere tillægges pr. Cbfv. .	1	"

Ved Udgravning til større Dybder beregnes 18" paa
 hver Side af Muren for Arbeiderne.

Skal Leerjord bortkjøres paa Vogne til en Længde
 af $\frac{1}{2}$ Tjerdingsvei koster 1 Cbfv. Udgravning, Læsning
 og Kjørjel 7 à 8 *Sk*.

Madjorden afgraves i et godt Spadestiks Dybde.

1 Cbfv. er 8 Bogumandslæs løs Jord.

1 do. er 12 do. fast Leer.

Rampesteens Grundlægning.

	<i>Sk</i>	<i>Gr</i>
1 Cbfv. store Grundsteen med i Byerne 30 à	45	"
Transport } paa Landet 20 à	30	"
Prisen varierer meget, efter som Egnen er rig paa Steen eller ikke og efter Transportens Længde.		
1 Cbfv. Grundsteen er 8 à 10 Bogumandslæs.		
Stenene at hugge, hvor fornødent, og Fundament af følgende Maal at nedlægge samt støde med Stempel eller Jernstang og udgyde med Kalk:		
c. 1 Al. 8" bredt og $\frac{1}{2}$ à $\frac{3}{4}$ Al. høit pr. løb. Al.	"	45
c. 1 Al. — — — — —	"	40
c. $\frac{3}{4}$ Al. — og $\frac{1}{2}$ Al. høit	"	35
c. $\frac{1}{2}$ Al. — $\frac{1}{2}$ Al. — (under Skille-		
rum	"	20

Grundlægningen udføres som oftest væsentlig af Haandlangere
 under fornødent Tilsyn.

I saadanne Egne, hvor store Steen ei høves, benyttes de saakaldte Sankesteen (Haandsteen), der nedkastes i Fundamentgrøften og stødes med Stempel. I en Brede af c. 1 Al. og en Høide af c. $\frac{3}{4}$ Al. koster dette pr. løb. Al.

Fundamentet under en almindelig Bygning bør i Reglen nedlægges i en Dybde af mindst 1 Al 6" under Jordlinien, for at Frosten ikke skal kunne gjøre Skade.

Kt Gr

" 25

Pæleramning.

Til Pælene benyttes sædvanlig Bøgetræ, pommersk $\frac{9}{9}$ " og $\frac{8}{8}$ " Tømmer, Halmstads $\frac{9}{9}$ " og $\frac{8}{8}$ " do., samt Kalmars $\frac{8}{9}$ ", $\frac{8}{8}$ " og $\frac{7}{7}$ " do. (see Priiserne under Tømmermateriale), til Nag eller de saakaldte „Joffer“ Træ af tilsvarende Maal, der gennemstjæres, og til Stroer eller „Strækholter“ samme Maal som Pælene.

Sidstnævnte at tilspidse, nedramme med Ma-

	pr. Stk.	Kt	Gr
i c. 4 Al. Længde	—	3	"
i c. 7 à 8	—	6	"
i c. 10	—	8	"
i c. 15	—	18	"
i c. 20	—	28	"

Nagene at henlægge, bore og pløffe eller hellere paakømme ved mindre Dimensioner pr. løb. Al.

ved større do. — — " 50

Stroerne at henlægge ved mindre do. — — " 65

ved større do. — — " 10

ved større do. — — " 20

Ved Pæleramning af mindre Flader, f. Ex. under Dampforstene, maa til ovenstaaende Priiser tillægges c. 10 %. Priiserne ere beregnede med Tillæg af alle Redskaber, men uden Tømmermateriale, Jernsko eller Ringe til Pælene og Spidsklammer. Hvor det er nødvendigt at udpumpe Vand fra Bunden, maa ovenstaaende Priiser forhøies efter Forholdene fra c. 50—100 %.

1 Læs Blaaleer med Transport (i Byerne) . c. 3 "

Veret at nedstampe omkring Pælene o. f. v.

pr. Læs. c. 1 "

Kt Gr

" 50

" 65

" 10

" 20

3 "

1 "

Benyttelsen og Tilberedningen af Beton.

Beton egner sig særlig til Fundamenter, navnlig paa saadanne Steder, hvor disse skulle bære en meget betydelig Vægt, eller hvor Grunden er mindre god og f. Ex. bestaaer af Opfyldning. Er Grunden Torvejord eller Lignende, maa Bæleramning foretrækkes eller denne i Forbindelse med Beton. En udstrakt Anvendelse finder dette Materiale ved Vandbygningsarbejder, samt benyttes endvidere meget til Gulve i Deconomileiligheder og Udhuse, til Krybber og Stolpesteen i Kustalbe, Vandbeholdere m. v. Til Gulve i Melkesjælbere, navnlig indrettede efter Bottesystemet, bør det imidlertid næppe anvendes, som det ofte før er skeet, fordi Gulvet meget hyppig vil holde sig fugtigt og derved skade Melken. En Ulempe ved Betongulvet, der vistnok undertiden ikke tages tilstrækkelig i Betragtning, er, at det er saa overordentlig koldt. Endelig bruges Betonen undertiden til deraf at opføre hele Bygninger, hvilke imidlertid næppe i nogen Retning kunne foretrækkes for Muursteensbygninger, og i Reglen ingenlunde blive billigere end disse, forudsat at Betonen er tilberedt paa omhyggelig Maade og har det rette, tilstrækkelig stærke, Blandingsforhold. Kun hvor Gruus og Steen haves paa Byggepladsen uden Udgifter, vil det formeentlig være billigere at bygge af Beton. Blandingsforholdet er selvfølgelig af største Bigtighed ved al Benyttelse af Beton, og retter sig efter den Anvendelse, man vil gjøre deraf. Saaledes bør man navnlig bruge flaaede Granitstjærver i Forbindelse med bedste Portland Cement og starp Gruus i Forholdet 1 Deel Cement, 3 Dele Gruus og 6 Dele Stjærver, hvor Betonen skal have en betydelig Bæreevne, medens man, hvor denne kan være mindre, samt til Krybber og Gulve, der ikke ere udsatte for altfor megen Overlast, ogsaa kan bruge en Blanding i Forholdet 1—4—8 eller og denne med Muursteensstjærver. Forholdet 1—4—7 burde maaske oftere benyttes, end Tilfældet er, fordi Mørtlen i denne Blanding er istand til fuldstændigere at omgive Stjærverne. Naturlige Harpesteen, der dog ikke bør være altfor glatte, anvendes ogsaa endeel til Beton, hvor det ikke i hoi Grad kommer an paa at bære Tryk. Betongulve, der have taget Skade, ere meget vanskelige at udbedre. Man bør derfor forsyne

dem med et Slidelag af tilstrækkelig Tykkelse og Styrke. 1 Deel Cement til 1 à $1\frac{1}{2}$ Deel Gruus kan anbefales som en passende Blanding hertil.

Det er vistnok meget ofte, at Beton anvendes uden at tilberedes paa rette Maade, og uden at vedkommende Haandværkere have Følelsen af, at den omhyggelige Behandling er en nødvendig Betingelse for, at den skal svare til sin Henfigt. Der skal desaaarsag her meddeles nogle Bemærkninger angaaende Betonens Tilberedning.

Alt til Betonen benyttet Materiale maa nøie udmaales i et særlig dertil indrettet Cubikmaal, som passende kan være en, i begge Ender aaben, Kasse forsynet med Hænke. Paa en stor Brædeslade udbredes det udmaalte Gruus, Cementen tilføjes i rette Forhold, og det Hele blandes nu tørt sammen, indtil Massen er eensartet. Dette skeer ved at støvle den igjennem, til den er fuldstændig eensartet blandet. Derefter kommes Vand paa, dog ikke saaledes at det kommer til at flyde for stærkt, hvorved Cementen udfyldes af Gruset. Hertil bruges 3 Arbeidere, hvoraf 1 forsynet med Vandlande med Bruse. Massen støvles atter igjennem, saa Mørtlen bliver fuldstændig jævn og godt gjenarbejdet, hvilket maa skee hurtigt, for at den ikke skal hårdne for tidlig. Smidlertid har en fjerde Arbejder henlagt de maalte, godt vædede og fuldstændig rene Skærver ved Siden af Mørtlen i jævnt Lag af 4 à 5" Tykkelse. Denne spredes dernæst over Skærverne, og den hele Masse gennemstøvles fra den ene Ende til den anden 2 à 3 Gange, saa den er fuldkommen blandet. Skal Betonen benyttes til Fundamenter, lægges den derpaa ned i Grofterne og stødes med Stempler. Hvert Lag bør ikke have en større Høide end c. 6 à 9". Selvfølgelig maa der ikke tillaves mere Beton ad Gangen, end der kan anvendes umiddelbart derefter, og ligesom Skærverne, som førnævnt, bør være fri for al Stov og Smuds, maa Gruset ikke indeholde Leerdele eller Salt, men derimod meget gjerne fine Smaasteen. Af særlig Betydning er det ogsaa, at det benyttede Vand er fri for alle fribte eller urene Substantier. De forskjellige Sorter Cement hårdne, som bekendt, ingenlunde lige hurtigt, og bør man derfor i Reglen hellere lade de af Beton støbte Arbejder henstaae rigelig længe uden at benytte dem, end udsætte sig for at de ødelægges ved for tidlig at tages i

Brug. Almindelige Betongulve og Krybber bør helst henstaae urørte 2 à 3 Uger.*)

Betonfundament og øvrigt Betonarbejde.

Ved Beregning af Prisen paa Beton maa det erindres, at circa 30 % gaae tabt ved Sammenblanding og Stampning af Massen, saaledes at f. Ex.

4	Obfd. Cement	ikke give 40, men kun c. 28
12	— Gruus	Obfd. Beton.
24	— Skjærver	

Skal Betonfundament bære en betydelig Vægt, vil følgende Forhold, som ovennævnt, passende kunne anvendes:

1 Deel Portland Cement	koster pr. Obfd.		
3 Dele Gruus	Alt indbefat-	„	65
6 — flaaede Granitskjærver	ter**)		
Til do. under almindelige, mindre Bygninger kan anvendes:			
1 Deel Portland Cement			
4 Dele Gruus	pr. Obfd. . .	„	55
8 — flaaede Granitskjærver			
I Arbejdsløn alene for Nedlægning og Stampning koster 1 Obfd. Betonfundament		„	8
I do. alene for do. og do., naar Betonen støbes i Formkasser, med Tillæg af disse pr. Obfd. Beton af forstnævnte Blanding, men med flaaede Muursteenskjærver pr. Obfd.		„	12
Do. af sidstnævnte do. med do.		„	57
		„	48

*) Angaaende Betonfundamenter og Tilberedning af Beton see Statsraad, Architect J. D. Herholdt's „Veiledning i Husebygningsskunst“ Pag. 17 og 21.

**) Det skal her angives, hvorledes Summen udkommer, og paa lignende Maade kan da enhver Bygningskyndig beregne Prisen paa de forskjellige Blandinger Beton:

1 Td. Cement = 4 Obfd.	9	Sk	50	Ør	indbefattet Transport
12 — Gruus	—	55	—		
24 — Granitskjærver	5	—	35	—	

bliver kun til c. 28 Obfd. Beton,

disse i Arbejdsløn for Tilberedning og

Nedlægning à 8 Ør 2 - 25 -

17 Sk 65 Ør

altsaa pr. Cubitfod 63 Ør eller afrundet opad til 65 Ør.

	Nr	Pr
Betongulv (1 Deel Portland Cement, 3 Dele Gruus, 6 Dele flaaede Granitsfærver), selve Betonen 4" tykt med et $\frac{3}{4}$ " tykt Slidelag (1 Deel Cement, 1 Deel Gruus) med Materiale og Arbeidsløn. pr. $\square$ =Ml.	1	20
Samme Priis kan regnes, hvis Forholdet er 1—4—7, men Betonlaget 5" tykt.		
Betongulv med flaaede Muursteensfærver, ellers som forstnævnte. pr. $\square$ =Ml.	1	10
Hvis Gulvet pudses med Staal, tillægges —	"	8
Forhynes det med Rendestene trukne i Cement, tillægges for disse pr. løb. Ml.	"	10
Beton med Harpesteen kan regnes til samme Priis som do. med Muursteensfærver.		
Ved mindre Flader Betongulv maa Prisen dog beregnes lidt høiere end ovennævnt.		
Til 12 $\square$ =Ml. Betongulv (1—3—6) og 4" tykt med Slidelag (1—1) og $\frac{3}{4}$ " tykt behøves 1 Td. Portland Cement.		
Til 15 $\square$ =Ml. do. (1—4—7) og samme Tyktelse med do. Slidelag ligeledes 1 Td. do.		
3 Arbeidsløn koster Betongulv at lægge og pudse		
— — — — — do. at do. paa Underlag		
af stampede Muurbrokker	"	25
	"	35
Betonkrybber i Koftalde, støbte paa selve Stedet (1—3—6) med Muursteensfærver og Slidelag (1—1 $\frac{1}{2}$) med Materiale og Arbeidsløn samt Tillæg af Skabeloner pr. løb. Ml.	2	50
Arbeidsløn alene for Støbning og		
Pudsning af Krybberne	"	80
Med 1 Td. Cement kan støbes c. 8 løb. Ml. Krybbe i nævnte Forhold; indv. Diam. 13 $\frac{1}{2}$ ", do. Hvide 8", udv. Brede 20", do. Hvide 16".		
Betontrappetrin c. 7" høie og 11" brede uden Fremspring, støbte paa Stedet (samme Forhold) med flaaede Granitsfærver med Materiale og Arbeidsløn. . . . pr. løb. Ml.	3	25
Trinene holde sjældent, hvor der er stærk Færdjel.		

Betonarbejde til Bygningsbrug, støbt hos Fabrikanten.

Kotrybber indv. 14" brede og 8" dybe, uden	Kr	Gr
Endestykke pr. løb. Al.	2	80
Do. samme Maal med 1 do. —	3	"
Do. do. med 2 do. —	3	20
Evinetrybber af Beton ere i Reglen ikke hen-		
figtsmæssige, da Valleshyren angriber Cementen,		
og de derfor jævnlig maa efterpudses.		
Trappettrin, 7" høie, 12" brede med Fremspring		
pr. løb. Al.	4	"
Vandingstrug, 3 Al. 4" langt, 21" bredt, udv.		
Maal pr. Stk.	16	70
Do. mindre, 2 Al. 6" langt, 21" bredt		
udv. Maal —	12	"
Rund Vandbeholder, 1 Al. 9" i udv.		
Diameter og 1 Al. 2" høi —	12	"
Stolpesteen til Stalde og Lignende c.		
11" i □ og ialt c. 10" høie —	1	50
Do. til do. c. 7" i □ og c. 8" høie —	"	75
Runde do. til Herstabsstalde c. 9" i		
Diameter og 12" høie —	1	50
Kendesteensbunde til Gaarde og lignende Brug,		
6" brede, 3 $\frac{1}{4}$ " dybe pr. løb. Al.	"	80
Afløbssteen (foran Nedløbsrør) 1 Al. 2" lange,		
12 $\frac{1}{2}$ " brede i den bredeste Ende og 6" i		
den smalleste pr. Stk.	1	50
En Betonvadst, 1 Al. 2" lang, 20" bred og 7" høi		
udv. Maal, med tilh. Jernrør og Zinkrør	6	"

Materialier til Beton.

1 Td. engelsk Portland Cement med Transp. .	Kr	Gr
1 Td. skarp Gruus med do.	9	50
1 Td. skarp Gruus med do.	"	20
1 Td. Granitstøber at slaae (1 $\frac{1}{2}$ à 2" i □)	18	"
1 — mindre Granitsten til at ituslaae til		
Støber, med Transp.	30	"
1 — do. med Mat., Arb.=Løn og do.	48	"
1 — Muursteensstøber at slaae	5 à 6	"
1 — do. med Mat., Arb.=Løn og Transp. .	32	"
1 — Smaasteen (Harpesteen) med Transp. 18 à	20	"
Findes Granit eller Muurbrotter paa selve Bygge-		

pladsen, vil som Folge heraf 1 Obfv. Stjærver omtrent kunne have alene for Arbejdslønnen til Slaaningen, og 1 Obfv. Beton bliver derved i tilsvarende Forhold billigere end ovennævnte Priser. Omvendt vil Prisen ogsaa blive endnu høiere, saafremt det er nødvendigt at kjøbe Muurbrokker ved et Teglværk eller transportere dem langvejs fra, i hvilket Tilfælde Harpesteen, om saadanne vare i Nærheden, maatte foretrakkes.

Muurmateriale.

Muursteen.

Priserne ere angivne ved selve Teglværkerne.

	Grad af Bredning.	Længde.	Brede.	Tykkelse.	pr. 1000 Stk.
Alm. haandformede gule	$\frac{1}{1}$ br.	$8\frac{3}{4}$ "	$4\frac{1}{4}$ "	2 "	19
do. do.	$\frac{3}{4}$ -	—	—	—	17
do. do.	$\frac{1}{2}$ -	—	—	—	15
do. do.	haardbr.	—	—	—	15a17
(de saaf. Ildsteen eller Bragsteen).					
Almindelige haandf. røde	$\frac{1}{1}$ br.	—	—	—	20
do. do.	$\frac{3}{4}$ -	—	—	—	18
do. do.	$\frac{1}{2}$ -	—	—	—	16
do. do.	haardbr.	—	—	—	16a18
(de saakaldte Ildsteen).					
Gule mastinform. Steen	$\frac{1}{1}$ br.	—	—	—	22
(de saakaldte overstaarne).					
Røde mastinform. Steen	—	—	—	—	25
(de saakaldte overstaarne).					
Pressede gule	—	—	—	—	26
(med indtrykt Stempel.)					
Pressede røde	—	—	—	—	30
(med indtrykt Stempel.)					
Pressede lyssegraa	—	—	—	—	35
(gule, der dampes).					
Pressede mørkegraa	—	—	—	—	38
(gule, der dampes).					
Gule haandf. Munkesteen	—	11 "	$5\frac{1}{4}$ "	3 "	75
do. do.	—	$11\frac{3}{4}$ "	$5\frac{5}{8}$ "	$3\frac{3}{4}$ "	90
Røde do.	—	11 "	$5\frac{1}{4}$ "	3 "	85
do. do.	—	$11\frac{3}{4}$ "	$5\frac{5}{8}$ "	$3\frac{3}{4}$ "	100

	Grad af Brending.	Længde.	Brede.	Løstfælde.	pr. 1000 Stfr.	
Sorte glasfædede, pressede Steen, Løbere 1ste Sort	1/1 br.	8 3/4 "	4 1/4 "	2 "	70	"
do. Bindere — —	—	—	—	—	50	"
do. Løbere 2den —	—	—	—	—	60	"
do. Bindere — —	—	—	—	—	40	"
Gule, fæledannede Hval- vingsteen paa Høitant }	—	8 "	3 à 3 1/4 "	4 " høje.	44	"
do. do. gule do. paa Fla- den, med Fals og 2 runde Nabninger	—	7 1/4 "	4 3/4 "	2 1/8 "	32	"
Gule og røde Formsteen af de almindeligere fore- kommende Former, Lø- bere og Bindere, f. Ex. Huullister, Rundstave, Karniser osv. beregnede efter almindelige Muur- steens Størrelse	—	—	—	—	40 à 60	" "
Lys og mørkegraa do. do.	—	—	—	—	50 à 70	" "
For sjældnere forekom- mende Formsteen, f. Ex. Kapitæler, Sokler, Egge- stave, Hjørnesteen osv. betales efter Forholdene og Overenskomst.						
Transport af Muursteen, med Paalæsning og Af- læsning koster for 1/4 Mil c.					3	"
1/2 — c.					5	"
3/4 — c.					6	75
1 — c.					8	"

Længere Afstande i Forhold til Ovenstaaende.

Priserne ere efter Vognmandstart; paa Landet kan
Kjørslen mulig have noget billigere.

Et Vognmandslæs, c. 2000 *℔*, er c. 500 à 600 Stfr. 2" Muursteen, et Bondelæs sædvanlig 300 à 500 Stfr. do.

En Jernbanevognladning er 2,700 à 3000 Stfr. do. (beregnes efter Vægt 12,000 *℔*.; saakaldt $1\frac{1}{4}$ Vognladning à 15,000 *℔*. og $1\frac{1}{2}$ do. à 18,000 *℔*. fan ogsaa faaes).

Tagsteen.

Priiserne ere angivne hos Forhandlerne med Undtagelse af Munketagsteen, der kun faaes paa Bestilling fra enkelte Teglværker.

	Kr	Gr
Røde Flensborg Tagsteen, 15" lange, 9" brede (Bingen medregnet) pr. 1000 Stfr.	{ 60à 70	"
do. do. Dæksteen. pr. 100 —	12	"
Graa do. Tagsteen pr. 1000 —	110	"
do. do. Dæksteen pr. 100 —	14	"
Røde alm. Tagsteen. pr. 1000 —	{ 55à 60	"
do. do. Dæksteen pr. 100 —	11	"
Graa alm. Tagsteen. pr. 1000 —	80	"
Røde hollandske do. (benyttet i Ribe—Varde-Eggen) pr. 1000 —	70	"
Sorte glasfærede, hollandske Tagsteen Nr. 1 pr. 1000 —	165	"
do. do. Dæksteen. pr. 100 —	30	"
Et Vognmandslæs er c. 450 Stfr. Tagsteen.		
En Jernbanevognladning er c. 2,500 Stfr.		
Røde Munketagsteen, Underligger $14\frac{1}{2}$ " lang, 7" bred, Overligger 15" lang, $5\frac{1}{2}$ " bred pr. 1000 Par	140	"
Røde Falshtagsteen 15" lange, $9\frac{1}{4}$ " brede, fra Fabrikken Berndshof ved Stettin pr. 1000 Stfr.	120	"
Graa do. —	135	"
Paa Grund af den videre Vægtning ($12\frac{1}{4}$ fra Overfant til Overfant) blive disse Steen noget billigere end alm. Tagsteen, ligesom Vægten er endeel mindre, idet Stenene oplægges uden Understrykning, dog Rygningen i Cement.		

Dækssteen til ovennævnte røde Følstagsteen 13" lange, 8 $\frac{1}{2}$ " brede, maalt i Underkanten	Kr	Gr
pr. Stk.	"	40
do. til graa do.	"	50
Graa Møndingssteen til Spaantage, faakaldte engelske, 12" lange pr. 100 Stkr.	25	"
Røde alm. do. til do. med Gjennemboring øverst til Staaltraad, samme Maal . pr. 100 Stkr.	18	"
Generalagenter for Følstagsteen for Sjælland, Volland, Følster og Moen Axel Prior (forh. Prior & Thorsten) i Kjøbenhavn, for Fylsland og Byen M. Kleisendorff i Randers.		

Gulvfliser og Gulvsteen.

Priserne ere med Undtagelse af Flensborgfliser angivne ved selve Teglværkerne.

Gule presfede Flensborgfliser 8 $\frac{3}{4}$ " à 9" i $\square$, 1 $\frac{7}{8}$ " à 2" tykke, fra Lager. . pr. 100 Stkr.	Kr	Gr
Graa do. do., fra do.	17	"
Almindelige gule, haandformede	19	"
Fliser, samme Størrelse	8	"
Gule, presfede Fliser, do.	12	"
Graa do. do. do.	14	"
Gule do., ottekantede, 8 $\frac{3}{4}$ " i Tværmaal med tilhørende røde eller graa 3 $\frac{1}{2}$ " i $\square$ og samme Tykkelse som ovennævnt.	22	"
Gule do., sextantede, 6" i do. og do.	6	"
Graa do. do. samme Størrelse	7	"
Rødedo. do. do.	6	"
Andre, sjældnere forekommende, gule, graa og røde Fliser til Gulve, udførte i Mønstre efter Tegning og i særlig dertil gjorte Former koste pr. $\square$ = 11. c.	1	65
Røde Bagerovnsfliser, 8 $\frac{1}{2}$ " i $\square$, pr. 100 Stkr.	2	"
Gule presfede Gulvsteen, 1ste Sort haardbrændte (Klinker) 8 $\frac{1}{8}$ " lange, 3 $\frac{3}{4}$ " brede og 1 $\frac{7}{8}$ " tykke - 1000 —	12	"
Fra 2den til 4de Sort do., mindre stærkt brændte og derfor større, c. 8 $\frac{1}{2}$ " lange, 4 $\frac{1}{8}$ " brede og 2" tykke. - 1000 —	45	"
Gulvsteen af ovennævnte Haardheder leve-	44	36

res ogfaa med Fals fra Bygholms Teglværk ved Horsens.

Trottoirsteen til Stalde, Portbaner, Fortog m. v.,
 $8\frac{1}{4}$ " lange, 4" brede og 2" tykke fra sidst-
 nævnte Værk pr. 1000 Stfr. } 40à
 50 " }
 Et Bognmandslæs à 2000 $\mathcal{L}$. er c. 225 Stfr. af
 ovennævnte Flensborgfliser, en Jernbanevognladning à
 12,000 $\mathcal{L}$. c. 1350 Stfr. do.

Brøndsteen, Korybbesteen, ildfaste Steen m. v.

	Længde.	Brede.	Tykkelse.	pr.	$\mathcal{L}$	Sk
Gule Brøndsteen	$8\frac{1}{2}$ "	$4\frac{1}{4}$ "	2"	1000 Stf.	24	"
Røde do.	—	—	—	—	25	"
Gule Korybbesteen, hvoraf hvert Par maaler 18" i Diam. i Hjulheden . . .	$7\frac{1}{4}$ "	—	—	Stf.	"	25
Mindre do. 13" i do. (bruges ogfaa til Sviin)	$7\frac{1}{4}$ "	—	—	—	"	20
do. Svinekorybbesteen, $8\frac{1}{2}$ " i do. og $4\frac{3}{4}$ " i indv. Dybde	$7\frac{1}{4}$ "	—	—	—	"	15
Korybbesteen af ildfast Leer	12"	$12\frac{1}{2}$ " $\times$ $17\frac{1}{4}$ "	—	—	1	10
Samme i Partier af 100 Stfr. og derover	—	—	—	—	1	"
Endestykker til do.	—	—	—	—	2	"
Saltglasfjerede Hestekrybber } 1 M. 12"	1 M. 12"	13"	—	—	12	50
Saltglasfjerede Korybber og Svinetrug med halvrund Bund 12" i Diam.	1 M. 12"	—	—	—	2	30
Endestykker med Bund til do.	12"	—	—	—	2	"
Saltgl. Korybber med halv- rund Bund 15" i Diam.	1 M. 12"	—	—	—	3	80
Endestykker med Bund til do.	12"	—	—	—	2	75
Saltgl. Korybber med flad Bund og fraa Sider.	$1\frac{1}{2}$ " M.	—	—	lob. M.	5	"
Ildfaste Steen til Fyrsteder	9"	$4\frac{1}{2}$ "	$2\frac{1}{2}$ "	100 Stf.	7	50
do. do.	9"	$4\frac{1}{2}$ "	$2\frac{1}{4}$ "	—	6	40
do. do. til do.	9"	$4\frac{1}{2}$ "	2"	—	6	40
do. do. til do.	10"	5"	$2\frac{1}{2}$ "	—	13	"
do. do. til do.	12"	6"	3"	—	23	"
do. tilspidsede, til at anbringe lodret stillede i en Kreds om Ildstedet i en Kaffelovn }	9"	$4\frac{1}{2}$ "	$2\frac{1}{4}$ " $\times$ $1\frac{3}{4}$ "	—	"	10

	Længde.	Brede.	Tykkelse.	pr.	Kr	Gr
Ildfast Leer i Fougstager à 320 ℓ , brændt, malet og sigtet				Fougstager	5	"
do. blandet				—	4	50
do. raat				—	3	50
I mindre Partier koster ild-						
fast Leer				ℓ . c.	"	4
Gruus til ildfast Leer i Foug-				Fougstager	3	33
stager à 350 ℓ				100 Stf.	47	"
Ildfaste Bagerovnsfliser	10"	10"	$2\frac{1}{2}$ "	—	42	50
do. do.	—	—	$2\frac{1}{4}$ "	—	38	50
do. do.	—	—	2"	—	58	"
do. do.	12"	12"	$2\frac{1}{2}$ "	—	55	50
do. do.	—	—	$2\frac{1}{4}$ "	—	54	"
do. do.	—	—	2"	—	10	"
Ildfaste, fildannede Buesteen	9"	$4\frac{1}{2}$ "	$2\frac{1}{4}$ " $\times$	—	10	"
til Halvsteenshvælvinger }			$1\frac{3}{4}$ " $\times$			
do. do. til do.	—	—	$2\frac{1}{4}$ " $\times$	—	10	"
			$1\frac{1}{2}$ " $\times$			
Ildfaste, fildannede Buesteen	—	—	$2\frac{1}{4}$ " $\times$	—	9	50
til Halvsteenshvælvinger }			$1\frac{1}{4}$ " $\times$			
do. do. til Hælssteens-	9"	$4\frac{1}{4}$ "	$2\frac{1}{2}$ " $\times$	—	11	"
hvælvinger }			$1\frac{3}{4}$ " $\times$			
do. do. til do.	—	$4\frac{1}{2}$ "	$2\frac{1}{4}$ "-1"	—	9	50
Kuppelovnssteen	9 & $6\frac{1}{2}$ "	$4\frac{3}{4}$ "	$2\frac{1}{2}$ "	—	13	"
Grå Bugholms Teg- lerv. ved Hørsens.						
Urinsedningssteen til						
Stalde med cirkelfor-						
mig Nabning $2\frac{1}{8}$ " i						
Diam. og Rille	$7\frac{1}{2}$ "	$4\frac{3}{4}$ "	$4\frac{3}{4}$ "	—	16	"
Større do. med do.						
$3\frac{1}{8}$ " i Diam. og do.	$7\frac{1}{2}$ "	$5\frac{1}{2}$ "	$5\frac{1}{2}$ "	—	20	"
Gule Steen til Urinbeholdere						
(lignende Brøndsteen).	$8\frac{3}{4}$ "	$5\frac{1}{4}$ "	2"	1000 Stf.	30	"
do. do. mindre	$8\frac{1}{4}$ "	$4\frac{3}{4}$ "	2"	—	28	"
do. do. til Indmuring af						
Røedler	—	—	—	—	—	"
Grå Bugholms Teg- lerv. ved Hørsens.						
Graa Paneelsteen med						
Profil (navnlig til						
Mælkefluer og Lig-						
nende).	$8\frac{1}{2}$ "	5"	$1\frac{7}{8}$ "	100 Stf.	10	"
Gule do. simple med do.	$8\frac{3}{4}$ "	$4\frac{1}{4}$ "	2"	—	6	"
do. do. med Skraakant						
foroven	$8\frac{3}{4}$ "	$4\frac{1}{4}$ "	2"	—	5	"

Priserne paa saltglasfærdede Krybber samt ildfaste Steen, do. Fliser, Leer og Gruus ere anførte for Kjøbenhavn, hvor der navnlig findes Lager hos Axel Prior (forhen Prior & Thorsten) o. fl. a. Steder, i Odense hos Holbech & Son, i Aarhus hos B. Boye & Watt, i Randers hos M. Michaelsen og i „Randers Aftietømmerhandel“.

Gullandske Fliser, Soluhofen do. og belgiske Marmorsfliser m. v.

Maalene paa de gullandske Fliser ere svenske, paa Soluhofen- og Marmorsfliserne danske.

	Længde.	Brede.	Tættefle.	pr. Stk.	
				Kr	Ør
Gullandske afrettede Fliser	12"	12"	c. 2"	"	85
do. do.	14"	14"	—	1	"
do. do.	15"	15"	—	1	10
do. do.	18"	18"	—	1	35
do. do.	27"	18"	—	2	10
Soluhofen Fliser (hærlig til Forstuer, Melketjældere og Maltkøster) leveres flinslebne og halvflinslebne. Priserne paa de Forstærkede	10"	10"	1 à 1½"	"	40
do. do.	12½"	12½"	—	"	60
do. do.	15"	15"	—	"	85
do. do.	18"	18"	—	1	15
Halvflinslebne pr. Stk. c. 10 Ør billigere.					
Fine polerede Marmorsfliser: Sorte, granitlignende	12"	12"	¾ à 1"	1	50
Elebne forte og hvide do. (alminde- ligst brugte)	—	—	—	1	40

Kalk.

Som bekendt benyttes i de forskjellige Egne af Landet Kalk fra endeel forskjellige Kalkbrud. Nutidens Jernbaner have imidlertid gjort megen Forandring i de hidtil bestaaende Forhold og skaffet saadanne Kalkbrud Afsetning til fjerne Egne, der forhen i alt Væsentligt vare henviste til deres egen Omegn. De mest bekendte Sorter Kalk ere Faxe, der anvendes paa Sjælland, Fyen, Volland, Falslev, i det sydlige Jylland og i Vendsyssel, navnlig i Frederikshavn og Søbyegnen, Saltholm, i Kjøbenhavn og Omegn, Slatved og Grenaa paa Jyllands Østkyst, sidstnævnte ogsaa i Hjørringegnen, Mønsted (ved Sparfær), i Midten af, i det vestlige og tildeels nordlige Jylland, samt Thisted i Thy og nogle Egne nærmest Syd for Limfjorden. Af saadanne Sorter Kalk, der fornemmelig kun benyttes i Omegnen af selve Brudet, kan her i Jylland eksempelvis nævnes: Daugbjerg (ved Stoholm), Sevel og Hjerm ved Holstebro, Klim i Hanherred, Mors samt Gudumlund og Freilev ved Aalborg.

I de senere Aar sælges Kalk meget ofte efter Vægt. Prijerne paa de vigtigste Sorter ere følgende:

	Omtrent- lig Nettovægt pr. Td. i Ll.	1 Td. lædtes ud til omtr. Cub. Fod.	Pris pr. Td. Steen- kalk. Kø Kr	
Faxe Kalk paa Sjælland, Fyen og de mindre Der	200	$8\frac{4}{5}$	4 à 4	" 50
do. fra Ringovn ved Odenje	—	—	3	50
Faxe Kalk i Thyland { sydligste	—	—	4	"
{ nordligste	—	—	4 à	80
Saltholm do., i Kjøbenhavn og Omegn	217	$9\frac{1}{2}$	4	"
Glatved do. (fra mindre Kalk- værker, f. E. i Randers og Hobro)	240	$11\frac{5}{8}$	4 à 4	50
Samme fra Ringovne (navnlig i Aarhus, Randers og Horsens Mønsted do., paa Banevogn ved Lundgaard Sidespor	— 210	$11\frac{5}{8}$ $8\frac{4}{5}$	3 2	40 90
Thisted Kalk (saakaldt „Fjord- bleger“, der optages af Lim- fjorden) ved selve Værket	204	$9\frac{1}{2}$	3	25
do. do. (saakaldt „Bakkebleger“, der brydes paa Land) ved selve Værket	184	8	2	65
Thisted Kalken faaes undertiden som Blanding af Fjordbleger og Bakkebleger.				
Grenaa do. fra Ringovn, le- veret ved Havnen sammesteds	218	9	2	50
Daubjerg do., leveret ved Sto- holm Holdeplads	180	7	2	25
Det tidligere saakaldte „Dons- maal“ (10 Skæpper) for Daug- bjerg Kalken benyttes nu sjældnere.				
Sevel do., ved Værket	178	$6\frac{3}{4}$	2	25
Hjerm do., ved Hjerm Station	207	$8\frac{4}{5}$	2	75
Mors do., (Frøslevgaard Kalk), ved Værket	212	8	3	50

Hydraulisk Kalk fra Frandsen & Meyer, Kjøbenhavn
pr. Foustage à 4 Cbld. 5 R 50 Gr

Sidstnævnte Slags Kalk bruges sjældent til Bygninger, dog undertiden til disses Fundamenter. Dens væsentligste Anvendelse er til Vandbygningsarbejder, f. Ex. Kloaker og Sigennde. Vandet maa holdes borte fra Muurværket i de første 24 à 48 Timer efter Muringen.

Ovennævnte Priser gjælde væsentlig Partier. Enkelte Tønder ere i Reglen lidt dyrere.

En Jernbanevognladning er 60 Tdr. Faxe eller Mønsted Kalk, 58 Tdr. Hjerm do., 55 Tdr. Grenaa do. og 50 Tdr. Slatved do.

Et Vognmandslæs er c. 10 Tdr. ulædsket Kalk, et Bondelæs 7 Tdr. do.

Bemærkninger om Kalklædskning m. v.

Hvor det paa Grund af Jordsmønnet er fornødent, bør Kalkfulen beklædes med Bræder. Under Transporten maa den brændte Kalk holdes vel tilbækket med Presenning, og bør Lædskningen ske snarest mulig efter Brændingen, for at Kalken ikke ved den fugtige Lufts Paa-virkning skal blive til Meelkalk. Af særlig Betydning er det, at Kalken lædskes betimelig, før den benyttes. Vil man paabegynde et Byggearbejde om Foraaret, maa Lædskningen saaledes være sket allerede om Efteraaret, hvorved den bliver saa meget desto fuldstændigere. Ved de fleste Slags Kalk er det særlig af Hensyn til Pudsearbejdet nødvendigt, at Lædskningen er foregaaet betimelig, idet man ved at benytte nylædsket Kalk udsætter sig for, at Pudsen springer af, da der efter dennes Anbringelse endnu kan foregaae en hyderligere Lædskning.

Hvis Kalken lædskes om Efteraaret, og skal henligge Vinteren over, bør den efter nogle Dages Forløb, i hvilke den har opnaaet tilstrækkelig Fasthed, tilbækkes med et, omtrent $\frac{1}{2}$ Al. tykt, Lag Gruus for at sikkes mod Frosken.

Cement.

	Indhold pr. Sout. i Cbst.	Vægt.	Pris pr. Soutstage.	
			ℳ	Ør
I Sylland bruges mest engelsk Portland Cement, saaledes f. Ex. følgende Marker:				
Hilton	Indholdet pr. Soutstage vejer fra 3 ³ / ₄ til 4 ¹ / ₅ Cbst. løst Maal, dog indeholder en Soutstage børnholmsk Cement kun lidt over 3 Cbst.	Bruttovægten pr. Soutstage vejer for de fleste Sorter fra 360 til 375 danske ℳ, dog vejer en Soutstage Hilton 385 ℳ, 1 bo. Strandens & Meyers Cement betimod kun c. 260 ℳ, og en do. born- holmsk Cement c. 185 ℳ. En tom Soutstage vejer med Waag 20—26 ℳ. — Endel Cementer, navnlig Stettiner og Skodvig, haaves i stor Pakning à 400 ℳ. og mindre do. à 360 ℳ.	9	50
(Haves ogsaa i Sække, af hvilke 2 tilsam- men have samme Cub.=Indh. som 1 Sout.)			9	"
Grays Essex, Brooks Shoobridge & Co.			9	50
(Sidstnævnte haves ogsaa i Sække, af hvilke 2 tilfammen indeholde 15 % mere end 1 Soutstage, og koste tilfammen):			10	"
Wallsend & Co. Limited, Newcastle (Haves ligeledes i Sække).			9	50
Johansen & Co.			9	50
desuden ogsaa indenlandsk Port- land Cement fra Fabrikken "Cimbria" ved Mariager . . .			9	50
Ehlers & Co. Aletersen Cement.			8	"
Pahlhude Portland Cement, Sillem Brothers, Holsteen			8	50
(Haves ogsaa i Sække).			8	50
og Ahens Portland Cement fra Ikehoe			8	50
I Kjøbenhavn, paa Sjælland, Fyen og de øvrige Der bruges foruden de alt nævnte Sorter engelsk Portland Cement f. Ex. følgende Marker; (Pri- jerne ere anførte for Kjøbenhavn)				
Stern, Stettiner Portland Cement (stor Pakning à 400 ℳ.) . . .			9	75
do. mindre Pakning à 360 ℳ. .			8	75
Lossius, do. (stor Pakning à 400 ℳ.)			9	75
Luisstorp, do. à 360 ℳ.			8	"
Frandsen & Meyers graa Cement, Kjøbenhavn			6	50
(Haves ogsaa i Sække).			8	"
Skodvig Portland Cement à 400 ℳ.			6	66
Børnholmsk Cement (Vilbegrave)				

Ovennævnte Priiser gjælde Partier, tagne fra Lager; enkelte Joustager ere 50 Kr à 1 K dyrere. 3 Partier, tagne fra Skib, er Cementen derimod sædvanlig 25 à 50 Kr billigere. Cement kan som oftest ogsaa faaes i halve og fjerdedeel Joustager; men saadanne ere altid forholdsvis dyrere, deels fordi Ompakningen og Emballagen betales, deels navnlig fordi 1 Joustage Cement pakkes i c. 5 saakaldte Hjerdinge. De tomme Joustager godtgjøres ikke altid, derimod gives i Reglen 50 Kr for en tom Sæk.

En Jernbanevognladning er 32 Joustager engelsk Portland Cement, et Vognmandslæs 6 og et Bondelæs 3 Joust.

Gruus, Gipsrør, Rørsøm m. v.

	K	Kr
1 Td. Muurgruus med Transp. i Byerne. . . c.	"	20
1 — Rudejand (fiint Bakkejand) med do. . c.	"	30
1 — Strandjand	"	45
Paa Landet er Gruus i Reglen langt billigere; men Prisen afhænger væsentlig af Veilængden.		
Et Vognmandslæs Gruus er 7, et Bondelæs 4 Td.		
1 Trave Gipsrør = 20 Bundter, hvert af disse c. $2\frac{1}{2}$ à 3 M. langt og 8" i Diam.	6 à 8	"
1 Pakke Rørsøm. (Traadstifter $\frac{\text{Nr. 15}}{12 \text{ Lin.}}$) à 1000 Stkr., veier c. $1\frac{1}{2}$ H	"	45
1 Ring Jerntraad veier fra 4—5 H . og koster pr. H	"	25
Galvaniseret do. (med Zink)	"	40
Robbersøm	1	50
Gips i større Partier	"	10
Do. i løs Vægt	"	15
1 Læs Leer med Transp., i Byerne	2	"
1 Ballon Saltsyre, Nettovægt c. 150 H . à 9 Kr Saltsyre i løs Vægt pr. H .	13	50
Emballagen maa særskilt betales, hvis den ei tilbageendes.		
1 Rulle Asfaltpap Nr. 2 til Jsoleersifte (15 $\square$ M.)	2	50

Stifersteen til Isolerstifte (see Priserne under Stiferdækkerarbeidet).

Tillæg af Stillads med Som samt Transport af samme og Vuestillinger beregnes til c. 10 % af Overflagssummen for Muurarbejds løn indbefattet Meisterjalair, men er da Entreprenørens Eiendom efter Benyttelsen.

Beregning af Muurmaterialets Mængde.

Muurstifte.	Stenenes Størrelse og Art.	Antal pr. □ = A.	Muurstifte.	Stenenes Størrelse og Art.	Antal pr. □ = A.	Bræklæende Storsteensrør.	Stenenes Størrelse.	Antal pr. lod. A. af Høiden.
$\frac{1}{2}$ Stein	alm. 2" Muursteen	25	$\frac{1}{2}$ Stein	3" tykke Muursteen	15	indv. Maal i Sommer 18 × 18	alm. 2" Muursteen	100
$\frac{3}{4}$ —		38	$\frac{3}{4}$ —		23	9 × 9		60
1 —		50	1 —		30			
$1\frac{1}{2}$ —		75	$1\frac{1}{2}$ —		45			
2 —		100	2 —		60			

v. f. v.

Ved Beregningen maales Døre og Vinduer fra, og der tillægges c. 4 % for de Steen, der sønderflaaes. Hvor hvil Muur benyttes, maa det være et Skjøn, hvormegit der skal tillægges, hvilket deels vil afhænge af Mængden af Døre og Vinduer (ved hvilke Muren er fuld), deels af de anvendte Binderes Antal. Hvis Skillerum danne een eller flere Sider af Skorsteensrør, maa kun Muursteen beregnes til de fritliggende Dele af samme.

Af hule Hvalvingssteen (Stenene $8\frac{1}{8}" \times 4\frac{1}{4}" \times 2\frac{1}{8}"$) og liggende paa Gladen behøves pr. $\square$ Al. 17 à 18 Stfr.	
Af alm. 2" Muursteen i Hvalvinger (Stenene liggende paa do.)	15 —
Af do. (Stenene staaende paa Kant og Hvalvingen $\frac{1}{2}$ Steen tyk)	26 —
Til Muursteensgulv i enkelt Lag paa Gladen pr. do.	15 —
Til do. paa Høikant pr. do.	25 —
Til do. af Klinker paa Gladen pr. do.	17 à 18 —
Til Gulv af Fliser $8\frac{3}{4}"$ i $\square$ pr. do.	$7\frac{1}{2}$ à 8 —
Til do. af ottekantede $8\frac{3}{4}"$ do. og smaa fir- kantede $3\frac{1}{2}"$ do. af hver Slags pr. $\square$ Al.	$7\frac{1}{3}$ —
Til Gulv af sekskantede Fliser 6" i Dør- maal, pr. $\square$ Al.	16 à 17 —
Til 1 løb. Al. Brønd indv. Diam. $2\frac{1}{2}$ Al. 230 Stfr. Steen.	
Til 1 — do. — 2 —	190 —
Til 1 — Urinbrønd — 4 —	360 —
Til 1 — Kofrybde	$6\frac{2}{5}$ —
Til 1 — Svinefrybde	$6\frac{2}{5}$ —
Til 1 — Urinledning.	$3\frac{1}{5}$ —

Forhold af Kalk, Cement og Grus til Muursteen m. v.

Til Formuring af 1000 Stfr. alm. 2" Muursteen, indv. Fugning samt indv. Afpuksning og Berapning beregnes 1 Td. Glatved eller Faxe Kalk og 7 Tdr. Muurgrus. Heri er da ogsaa indbefattet Loftspuds og Puds paa Brædeskillerum, hvorimod ikke Understrykning af Tegltag.

Til samme Arbejde medgaaer af Daugbjerg og Mønsted Kalk $1\frac{1}{3}$ Td., og til hver Td. Kalk 6 Tdr. Muurgrus.

Til do. do. af Thisted Kalk $1\frac{1}{3}$ à $1\frac{1}{2}$ Td. og til hver Td. Kalk 5 Tdr. Muurgrus.

At her er Tale om Kalk i ulødfet Tilstand, er en Selvfølge, og hver Td. af denne, der maalt med Top indeholder rigelig $4\frac{1}{2}$ Ebd., bliver til omtrent 2 Td., naar den er lødfet (see iøvrigt Listen vedkommende Lødfetningsforholdet under Muurmaterialier).

Størrelsen af Kalkfulen kan altsaa passende gøres omtrent saa mange Cub.-Al. som man benytter Tdr.

ulædset Kalk. Til Lædsfning behøves til hver Td. ulædset Kalk c. 3 à 5 Tdr. Vand.

Til Formuring af 600 Stfr. alm. 2" Muursteen bruges 1 Td. hydraulisk Kalk.

Til do. af 1000 Stfr. alm. 2" do.: 2 Tdr. Portland Cement og 6 Tdr. Muurgruus.

Til do. af 1000 Stfr. 3" Munkesteen: $1\frac{1}{2}$ Td. Faxe eller Glatved Kalk og 10 Tdr. Muurgruus.

Til do. af 1000 Stfr. do.: $3\frac{3}{4}$ Td. Cement og 11 Tdr. Muurgruus.

Til do. af 1000 Stfr. alm. 2" Muursteen i en Blanding af 1 Deel Cement til 1 Deel Kulekalk behøves $\frac{5}{6}$ Td. Cement, $\frac{5}{6}$ Td. Kulekalk og 5 Tdr. Gruus.

Muurværk med ildfaste Steen.

Til 1 Cbfd. ildfast Muurværk bruges 15 Stfr. $9" \times 4\frac{1}{2}" \times 2\frac{1}{2}"$ Steen. Til 100 Stfr. Muursteen behøves 1 Cbfd. = 110 $\mathcal{L}$. ildfast Leer og 100 $\mathcal{L}$. ildfast Gruus. Det blandede ildfaste Leer giver det stærkeste Muurværk og maa derfor foretrækkes.

Tagsteen og Understrygning.

Til 1 $\square$ - $\mathcal{M}$. Tag behøves 7 Stfr. Tagsteen, naar Tagternes Afstand fra Overkant til do. er $10\frac{1}{2}"$ à $11"$ (indbefattet Tillæg for ituslaæde).

Til Understrygning af 1000 Stfr. nye Tagsteen medgaaer $\frac{3}{4}$ Td. Faxe eller Glatved Steenkalk og 3 Tdr. Gruus, til do. af 1000 Stfr. gamle do., der ikke indhugges paany, 1 Td. do. og 4 Tdr. do. Til do. af 1000 Stfr. nye Tagsteen, naar de understryges med en Blanding af 1 Deel Cement, 1 Deel Kulekalk og 2 Dele Gruus: $\frac{3}{4}$ Td. Cement, $\frac{3}{8}$ Td. Steenkalk og $1\frac{1}{2}$ Td. Gruus. Til Henlægning og Strygning af 1000 Stfr. Tagsteen paa en Brandmuur eller Lignende: $2\frac{1}{3}$ Td. Cement og 7 Tdr. Gruus.

Til 1 $\square$ - $\mathcal{M}$. do. af Munketagsteen 7 Stfr. Underliggere og 7 Stfr. Overliggere.

Til 200 Par Munketagsteen behøves 1 Td. Cement og c. 2 Cbfd. lædset Kalk.

Til 1 $\square$ - $\mathcal{M}$. Tag behøves 6 Stfr. Falsstagsteen; 2 Stfr. Rygningssteen til disse dække 1 lob. $\mathcal{M}$.

Puds og Fugning, Leer paa Indstuds, Saltshyre.

Til 100 □-Al. Puds paa Muur behøves 1 Td. Faxe eller Glatved Kalk og 5 Tdr. Sand eller 2 Tdr. Cement og 5 Tdr. Sand.

Til 100 □-Al. Loftspuds eller Puds paa Bræde-
skillerum: 1 Td. Faxe eller Glatved Kalk, 5 Tdr. Sand,
5 $\frac{1}{2}$ Bundt Gibsrør c. 2 $\frac{1}{2}$ Al. lange og 8" i Diam.,
4 Pakker Rørjøm à 1000 Stkr. og 4 Al. Jerntraad.

Til 100 □-Al. Fugning med 1 Deel Cement og 1 Deel
lædsfet Kalk: $\frac{1}{5}$ Td. Cement, $\frac{1}{5}$ Td. Kalk og $\frac{1}{3}$ Td. Gruus.

Fugning med den nævnte Blanding af Cement og
Kalk maa særdeles anbefales navnlig til de for Veirliget
mest udsatte Partier af Bygningen, hvor ogsaa Cement
med lidt Kalk og Gruus undertiden anvendes.

Ved nyt Muurværks Afvaskning med Saltshyre for-
inden Fugningen behøves en Ballon à c. 150 Al. til hver
1100 □-Al. Muurflade.

Til 50 □-Al. Leerlag paa Indstuds bruges 1 Læs
Leer à 6 Tdr. (maalt tværs over Bjælkerne).

Muurarbeidsløn.

Ved selve Muurarbeidet udgjør Svendelønnen Halvdelen af de
nedenfor nævnte Summer, Haandlangerlønnen og Mestersalaret
tilsammen den anden Halvdeel; ved Fuge- og Pudsarbeidet udgjøre
sidstnævnte derimod kun c. $\frac{2}{5}$ af de anførte Priser.

Selve Muurarbeidet.

	Kr	Gr
1 □-Al. $\frac{1}{2}$ Steens Skillerum at mure i Kalk	"	18
1 — $\frac{3}{4}$ — — — af alm. Steen. .	"	30
1 — 1 — — Muur.	"	30
1 — $1\frac{1}{2}$ — — —	"	38
1 — 2 — — —	"	46
1 — $2\frac{1}{2}$ — — —	"	54
1 — 3 — — —	"	65
o. f. v., idet der tillægges 6 Gr for hver halve Steen, Muurtykkelsen tiltager. Tykkere Muur- værk end 3 Steens Muur beregnes ogsaa jæv- lig pr. Td.		
1 □-Al. $\frac{1}{2}$ Steens Muur at mure udv. som alm. Tavl i Bindingsværk.	"	6 $\frac{1}{2}$
1 □-Al. do. indv. Skillerum (maales ligesom sidstnævnte tværs over Stolper og Løsholter)	"	22
	"	20

1	□=	Al.	$\frac{1}{2}$	Steens Muur at mure med Huul-	℥	℥r
				hed og Bindere bag Granitmuur	"	25
1	□=	Al.	$\frac{1}{2}$	Steens Skillerum at mure i Cement	"	22
1	—	$\frac{3}{4}$	—	af alm. Steen	"	34
1	—	1	—	Muur	"	34
1	—	$1\frac{1}{2}$	—	—	"	42
1	—	2	—	—	"	50
1	—	$2\frac{1}{2}$	—	—	"	58
1	—	3	—	—	"	70
o. f. v., idet der tillægges 6 ℥ for hver halve Steen, Muurtykkelsen tiltager.						
Arbejdslønnen for huul Muur beregnes som fuld do., f. Ex. $1\frac{1}{2}$ Steens Muur med 3" à $4\frac{1}{2}$ " Huulhed som 2 Steens Muur.						
1	□=	Al.	$\frac{1}{2}$	Steens Skillerum af Munkesteen at mure i Kalk	"	25
1	—	1	—	Muur	"	40
1	—	$1\frac{1}{2}$	—	—	"	55
1	—	2	—	—	"	62
1	—	$2\frac{1}{2}$	—	—	"	70
1	—	3	—	—	"	78
o. f. v., idet der tillægges 8 ℥ for hver halve Steen, Muurtykkelsen tiltager.						
Til disse Priser paa Muur af Munkesteen maa lægges 20 $\frac{0}{0}$, hvis Hviden overstiger 10 Al.						
1	□=	Al.	$\frac{1}{2}$	Steens Skillerum af Munkesteen at mure i Cement	"	33
1	—	1	—	Muur	"	48
1	—	$1\frac{1}{2}$	—	—	"	63
1	—	2	—	—	"	72
1	—	$2\frac{1}{2}$	—	—	"	80
1	—	3	—	—	"	88
o. f. v., idet der tillægges 8 ℥ for hver halve Steen, Muurtykkelsen tiltager.						
For Jordbuer tillægges pr. Obfd. uden Fradrag i Murens □=Maal.						
						15
$1\frac{1}{2}$ Steens Muur med Pilastre beregnes som 2 Steens do. o. f. v.						
Muurværk i Kalk i Stræbepiller beregnes pr. Obfd.						7 à 8
For Bygninger, der opføres, uden at Vinduer og Døre ere samtidig tilstede, betales et Til-						
læg pr. □=Al. af Ydermuren						4

Blindinger i Ydermure eller Stillerrum beregnes som fuld Muur.

Før Muurværk, der udgjør Flugter, som ikke er over 3 Al., $\frac{1}{2}$ Steens Muur undtagen, betales et Tillæg af 5 %.

Før Brandmure, som ikke mures overhaanden og som fuges paa begge Sider, tillægges pr. $\square$ Al.	Al.	Sk	Gr
Før do. med Stræbepiller, hvor den fritstaaende Muur aftager opad, tillægges . . . pr. $\square$ Al.	"	"	6

Fritstaaende Portpiller, der skulle fuges eller pudses, betales bedst efter Overeenkomst for hvert enkelt Tilfælde.	"	"	8
---	---	---	---

Før rundt Muurværk af Formsteen betales et Tillæg af 33 %.

Før Muurværk af preskede Steen betales et Tillæg af 5 Gr pr. $\square$ Alen.

Før Muring af Bagvægge i Halvtagsbygninger ovenfor øverste Bjælkelag betales et Tillæg af c. 10 %.

Før at formure gamle eller navnlig halve Steen betales et Tillæg af 5 Gr pr. $\square$ Al.

Ved Opmaalingen af Muurværket regnes Porte, Døre, Binduer, Lemme og andre Abninger som fuld Muur.

Muurværket bag Soller og Gesimser regnes for fuld Muur.

1 Stk. 1×1 Steens Fundamentpille at mure i Kalk væsentlig over Jorden . . . pr. løb. Al.	Al.	Sk	Gr
1 Stk. $1\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{2}$ Steens do.	—	"	35
1 — 2×2 — do.	—	"	50
		"	65

Hvor Pillerne ere i Jorden, maa foruden Gravningen tillægges c. 30 %.

1 løb. Al. c. 12" hoi Granitsoffel at hensejtte paa Muursteensfundament (Fundamentet ikke medregnet, ei heller Bagmuren) og fastmure. .	"	50
1 do. c. 18" hoi do.	"	70

Hvis Søffelsteen opsaettes paa Kampesteensfundament tillægges 33 %.

1 løb. Al. c. $\frac{6}{12}$ " eller c. $\frac{7}{10}$ " Granittrappetrin at henlægge og fastmure.	"	65
--	---	----

(Fundamentet under Trinene beregnes særskilt.)

1 løb. Al. $\frac{9}{9}$ " Skorsteensrør at mure og indv. berappe og afstøse	"	50
--	---	----

1 — $4\frac{1}{2}$ " $\times$ 9" Enrør stødende til et Skorsteensrør, hvor altsaa kun førstnævntes 2 Sider beregnes, at do. og do. . .	"	30
--	---	----

	Kr	Gr
1 løb. Al. $18\frac{1}{18}$ " Skorsteensrør	"	75
1 Stf. alm. $9\frac{1}{9}$ " Skorsteenspipe af $1\frac{1}{2}$ Steens Muur, ikke over 2 Al. høi, at mure og fuge i Blanding af Kalk og Cement, indv. berappe og afkoste	9	"
1 Stf. dob. do.	11	"
1 — dob. Skorsteenspipe, hvor et $4\frac{1}{2}$ " $\times$ 9" Emrør støder til et $9\frac{1}{9}$ " Skorsteensrør	10	50
1 — alm. $18\frac{1}{18}$ " do. at mure og fuge som oven- nævnt og indv. berappe og afkoste	10	50
1 — dob. do.	13	"
1 — Skorsteenskappe at mure . . pr. $\square$ -Al.	"	85
En Dampforsten at do., fuge samt indv. berappe og afkoste, naar den er firkantet, begyndt med $3\frac{1}{2}$ Steens Muurtykkelse og indtil 30 Al. Høide med Tillæg af Stillads . pr. løb. Al.	12	"
En rund eller ottekantet do. at do. til samme Høide med Tillæg af do. pr. —	16	"
For hver 10 Al., Skorstenen skal være høiere, tillægges, naar den er firkf. pr. —	2	"
naar den er rund pr. —	4	"
En firkantet Dampforsten af c. 60 Al. Høide pr. —	16	"
En rund eller ottekantet do. af do. pr. —	22	"
Hvis en Dampforsteen staaer inde i en Bygning og derfor kun afføres, fradrages c. 50 % af de hennævnte Priser.		
For 1 løb. Al. glat Hovedgesims indtil 12" Høide og 6" Udladning at mure, beregnet til Affuring, tillægges yderligere	"	30
For 1 løb. Al. do. indtil 18" do. og 9" do. at do.	"	50
For 1 — do. — 24" do. og 12" do. at do.	"	80
For 1 — do. af de nævnte Høider, men med Spærhoveder tillægges	"	20
1 løb. Al. Frijs, 3 à 4 Skifter høi og med et lille Fremspring, at mure	"	8
1 do. do. 5 Skifter høi med do.	"	10
For ovennævnte Gesimser og Frijer af blant Muur betales et Tillæg af c. 25 %.		
For Muursteen at hugge til Forsiringer, hvor der skal pudjes pr. Stf.	"	2

For Muursteen at hugge og skure til Forsiringer,		Nr	Pr
hvor Muren skal fuges: pr. Stk.		"	5
1 Stk. Solbænk at belægge med 8 à 9" brede	Stiker eller Jernplader i Cement	"	35
1 Stk. do. at mure paa Høikant i Cement eller	Kalk med Vinduets Rarm $\frac{1}{2}$ Steen tilbage		
for Muurfladen uden Hugning . pr. Løb. Al.		"	20
1 Stk. Solbænk at mure paa Fla-	den i Cement. —	"	15
1 Stk. do. at do. paa Høikant af	Formsten i do. pr. —	"	30
6 Stk. do. at do. paa Fladen af	do. i do. pr. —	"	25
Ved Overslag over almindelige Bygninger			
beregnes dog i Almindelighed ikke særskilt Arb.=			
Løn for at mure Solbænkene eller for mindre			
Baand.			
En Gavlskam at belægge med en c. 1 Al. lang			
og 18" bred Stiker eller Jernplade i Cement			
og samme at fastskrue		"	50
Flunkerne i en Tagkist at mure betales			
med dobbelt Pris af den sædvanlige af paa-			
gjældende Muurtykkelse.			
1 Løb. Al. glasfærede Leerrør at indmure lodret	i Muurværket samtidig med dette	"	20
1 Stk. Bagerovn til 2 Tdr. Rug, Sidemurene	af 2 Steens Muur og Hvelvingen af $1\frac{1}{2}$		
Steens do., indv. Maal c. 4 Al. $\times$ 3 Al., at	mure med tilhørende Røgkanaler til Skorstenen,		
indbefattet Lægning af Kampesteensfundament	samt Gulbet (Herden) c.	60	"
1 Stk. mindre do. til 1 Td. do., Sidemurene og	Hvelvingen af $1\frac{1}{2}$ Steens do., indv. Maal		
c. 3 Al. $\times$ 2 Al. at do. med do. do.		45	"
Til hver Skjæppe Rug Oven skal rumme,			
beregnes $\frac{3}{4}$ $\square$ Al. Gulvflade.			
En alm. Grubetjedel med Snegletræk at ind-			
mure af alm. Muursteen og udv. pudse . . .		9	"
En mindre do.		7	"
Hvis Stenene til ovennævnte Arbejde til-			
hugges og derpaa fuges, tillægges 50 %.			
Muurværket i Bafiner i Vandmeierier,			

hvilket opmures i Cement og pudses i do., maa med de i Cementen støbte Rørledninger, Aflobs- huller o. s. v. beregnes til dobbelt Pris af den for sædvanligt Muurværk med Cementpuds.

1	□=M. Hvælving af hule Hvælvingsteen lagte paa Fladen at mure i Cement	"	35
1	do. do. af alm. Muursteen at do. i do.	"	35

Ved de ovennævnte Hvælvinger med Steen paa Fladen tænkes nærmest paa flade Hvælvinger i Staldbygninger og lignende Steder, der mures mellem Fær- og Træbjælker over en saakaldt "Slæde", og hvis Overfladen maa belægges med Beton eller Leer for at give tilstrækkelig Styrke og skaane mod Slid.

1	□=M. $\frac{1}{2}$ Steens flad Hvælving at mure i Kalk paa Forstaling og til Fugning . .	"	45
1	— $\frac{1}{2}$ Steens do. at do. i do. paa do. til Pudsnings	"	35
1	— $\frac{1}{2}$ — Tøndehvælving — — til Fugning .	"	55
1	— $\frac{1}{2}$ — do. — — — — til Pudsnings	"	45
1	— $\frac{1}{2}$ — Krydshvælving med 1 Steens Ribber (i Kirker eller lignende Bygninger) indbefattet Gjordbuerne samt Buestillinger og Forstaling til Fugning .	3	"
1	— $\frac{1}{2}$ — do. med do. til Pudsnings	2	75
Hvis de ovennævnte Hvælvinger opmures i Cement, tillægges til de anførte Priser . . pr. □=M.		"	5

Muursteens- og Flisegulv.

1	□=M. Muursteensgulv at lægge paa Fladen i Gruus	"	12
1	— — — paa Høifant i do.	"	20
1	— — — paa Fladen i Kalk samt udgyde og affsure, paa Underlag af andre Muursteen, ligeledes paa Fladen	"	28
1	— — — paa do. i do. paa do. . i Monster	"	40

1	□=M Muursteensgulv at lægge paa Høifant i do. paa do. . . .	Kr	Gr
		"	45
1	— — — paa do. i Monſter	"	60
1	— Gulv af Fliser $8\frac{3}{4}$ " i □ at lægge i Gruus	"	18
1	— — af ottekantede do. og smaa fiirkantede do.	"	25
1	— — af Fliser $8\frac{3}{4}$ " i □ at lægge i Kalk paa Underlag af Muursteen paa Fladen	"	35
1	— — af ottekantede og smaa fiirkantede Fliser at lægge i Kalk paa Underlag af Muursteen paa Fladen	"	45
1	— Flisegulv af andre, ſjeldnere forekommende, Monſtre efter Tegning at do. paa do.	"	65
1	— do. af gullandſte Fliser at lægge i Kalk paa Underlag af Muurbrokker	"	50
1	— Marmorgulv at do. i Cement paa Underlag af Muursteen.	"	65

Saaſremt Marmorfliserne ſtulke hugges, gives Extra= betaling.

Naar Muursteens= eller Flisegulv lægges i Cement paa Underlag af Steen paa Fladen, tillægges til Priſerne for ſamme lagt i Kalk pr. □=M.

Til Underlag for de nævnte Gulve ſunne ogſaa Muursteensſtjærver, der ſtodes, henſigtsmæssig benyttes.

Fugning.

1	□=M. alm. Fugning i Kalk med glatte og ſkaarne Fuger	Kr	Gr
		"	16
1	— — — i Cement (blandet med Gruus og lidt Kalk)	"	18
1	— Fugning i Kalk, trukken med Børn (brændte Fuger)	"	21
1	— — — i Cement trukken med do.	"	25
1	— — — i Kalk med flade fremſtaaende Fuger	"	60
	Bed Fugning med farvet Kalk eller Blanding af Kalk og Cement tillægges . . . pr. □=M.	"	2
	For Fugning af Hvælvinger tillægges pr. —	"	8
	For Facader med Forſiringer og Udmuringer tillægges pr. —	"	4
		"	8

Ved Opmaaling af Fugearbejde regnes tværs over Døre og Vinduer.

Pudsning, Berapning og Afkostning, Hvitning m. v.

Udvendigt Arbejde.

	Kø	Pr
1 □=M. Facade at pudse glat og grovt i Blanding af Kalk og Cement . . .	"	18
1 — — at do. do. og do. indbef. Filsning	"	22
1 løb. M. glat Hovedgesims paa en Bagside indtil 12" Høide og 9" Udladning at pudse glat i Blanding af Kalk og Cement	"	30
1 løb. M. glat Hovedgesims paa en Facade, samme Maal at trække i Cement.	1	25
1 — do. indtil 18" Høide og 12" Udladning at do. i do.	1	65
For 1 løb. M. af de nævnte Høider, men med Spærhoveder, der ligeledes pudses, tillægges c. 25 %.		
1 løb. M. Dør eller Vinduesindsatning at trække i Cement c. 6" bred	1	"
1 — do. at do. c. 8 à 10" do.	1	25
1 — Baand c. 3 à 4 Stifter høit og c. 3" Udladning at do.	"	65
1 — c. 7" bred Solbænk at pudse overalt glat i Cement.	"	55
Samme Arbejde med Vandnæse	1	"
1 løb. M. Solbænk at trække med Profil, der gaaer om Hjørnerne	"	80
1 — do. at pudse Overfladen med Cement og med fremstaaende Kant	1	33
Støbte Consoler af Cement, Gibs eller Lignende at opjætte i Hovedgesimsjer. pr. Stk.	"	25
1 løb. M. do. Ornamente af do. do., c. 3 à 4" høie, at do. paa Facademuur . .	"	25
1 — do. do. af do., c. 8 à 10" høie, at do. paa do.	"	40
1 □=M. simple, trufne Kvadre i Cement paa Facader Ved Pudsning i Cement af Facader, hvor Pudsen er glat, men med svagt indstaarne Kvadre, hvor der er trufne Indsatninger omkring Døre	1	"

	Kr	Pr
og Vinduer og støbte Consoler opfatte i Hoved- gesimfen, kan med Tillæg af Stabeloner, Lægter, og Kroge Arbeidet beregnes pr. □=Al. af helt Facadens Maal til c.	1	50
Hjørnetvadre eller andre stærkere fremspringende, ru Kvadre, navnlig i nederste Etage beregnes med Tillæg af do. do. pr. □=Al. til. . . . c.	3	"
1 □=Al. Facade eller Gavl at herappe og vandfsure 1 — — — — at do. og do. samt fuge med brændte Långfuger	"	7
	"	18
Gesimfer at herappe og vandfsure beregnes til samme Priis som den øvrige Facade og maales sammen med denne.		

Indvendigt Arbeide.

	Kr	Pr
1 □=Al. indv. alm. Bæggepuvs i Kalk, indbefattet Filsning	"	15
1 — — — — i Cement, do. do.	"	18
1 — — — — i Kalk paa Vin- dingsværksfillerum, Berøring af Stolper og Løsholter samt Filsning indbefattet (uden Tillæg af Rør o. j. v.)	"	17
Hvor Bægge kun pudses grovt uden at filses, kan i ovenstaaende Priiser fradrages . pr. □=Al.	"	2
1 løb. Al. Tandstifte at pudse i Kalk	"	75
1 — rundbuet Frise med c. 20" Diam. af Buerne og 3" Dybde at do. i do. .	1	20
1 □=Al. Brædestillerum eller Løftsforstaling at berøre og pudse i Kalk, indbef. Filsning	"	18
Samme uden Filsning	"	16
1 □=Al. Brædestillerum eller Løftsforstaling at berøre og pudse i Kalk med Tillæg af Rør, Rørsøm og Staaltraad	"	28
1 — do. eller do. at do. i do. med do. samt forkobret Traad	"	30
1 — Puds i Kalk paa Bjælker og Indstud, Berøring indbef. (uden Materialier) .	"	24
1 — Brædestillerum eller Løftsforstaling at berøre og pudse i Cement (do. do.). .	"	21
1 — Forstaling under Trapper med lige Løb at do. i Kalk (do. do.).	"	20
1 — do. under do. med Svingtrin (do. do.)	"	24

1	□-Al. flad Hvælving at pudse i Kalk	Ka	Gr
1	— Tøndehvælving (og lign. buede Flader)	"	25
1	— Krydshvælving med simple Ribber . .	"	30
1	— Tøndehvælving eller lign. af Bræde- forstkaling at berøre og pudse (uden Mat.)	"	40
1	løb. Al. Gesims fra 4—5" Hvide at trække i Gibs	"	25
1	— — 8—10" — — —	"	33
	For hver Tomme, Gesimsen er høiere, tillægges i Arbejds løn	"	45
	For Gesimsen, der er kortere end 5 Al., gives Tillæg efter Forholdene.	"	3
1	løb. Al. Frijs at trække i Gibs pr. Tomme af Hviden i Arbejds løn	"	44
	Støbte Rosetter af Gibs fra 1/2—1 Al. i Diam. at opsætte og fastskrue	2	"
	Do. c. 1 1/2 Al. at do. og do.	3	50
1	løb. Al. mindre Konsoler eller Landsnit af do. i Stykker paa c. 1/2 Al. Længde i Gesimsen at do.	"	12
1	□-Al. Bæg at berappe og afkoste	"	4
1	— — — — vandskure	"	5
1	— flad Hvælving (i Staldbygninger og Lignende) at berappe og afkoste med Kalk eller Cement, saa den bliver nogen- lunde glat	"	8
1	— Bæg at hvidte 2 Gange	"	2 1/2
1	— — — 1 Gang og kalkfarve	"	3 1/2
1	— Løst — 2 Gange	"	3
	For Hvidtning med slagen Kalk betales et Tillæg pr. □-Al.	"	1/2

Bed Opmaalning af Pudsnings og Berapning samt
Hvidtning regnes tværs over Døre og Vinduer, og intet
Fradrags for indvendige trukne Gesimsen. Efterpudsnings
er indbefattet i de nævnte Priser.

Tegltag m. v.

1000	Stfr. Tagsteen at oplægge, indhugge og understryge med Kalk	Ka	Gr
	eller for Oplægningen og Indhugningen	20	"
	og for Understrygningen	6	65
1000	do. at do., do. og do. med Valme, Stot- render eller Kviste	13	35
		25	"

1000 Stfr. Tagsteen at oplægge, indhugge og stryge i Cement paa en Brandmuur	28	"
For Understrygning med Cement eller Blanding af dette Materiale og Kalk tillægges pr. 1000 Stfr. Steen paa alm. Tag	2	"
1 lob. Al. Cementrygning at anbringe, indbefattet Stenenes Tilhugning for Valme	"	40
1000 Stfr. Munketagsteen at oplægge, indhugge og understryge med Blanding af Kalk og Cement saavel ud- som indvendig	45	"
1000 Stfr. Fals-Tagsteen at oplægge indbefattet Rygning	14	"
Saafrømt de fordres tættede i de vandrette Fuger med Tang eller Mos, eller i de lodrette med Stifterfit, gives Extrabetaling.		
1 lob. Al. Møndingsteen at oplægge paa Spaan- tag i en Bland. af Meelkalk og Kultjære eller i Cement	"	8
Ved Tagarbejde er Oplægningen dog sjældent ind- befattet i den med Enevæbene sluttede Afkord.		

Formuring af Krybbesteen m. v. vedkommende Staldbygninger.

1 lob. Al. Rokrybbesteen, 13" i Huulheden, af- brændt Leer at mure og fuger i Ce- ment med Undermuring af 2 Skifter Muursteen paa Fladen	"	50
1 — Evinkefrybbesteen, 8½" i do., at do.	"	35
1 — Urinledningssteen at nedlægge i Cement paa Underlag af 1 Skifte paa Fladen i en Kende-steen af Brosten	"	25
Samme Arbejde, hvor hele Kende-steinen er af Muursteen og 18—20" bred	"	45
1 Stf. Kensebrønd, indvendig 9" i □, at mure i Cement af 1 Steens Muur, indbef. Grav- ning, i en Dybde af 1 à 2 Al., pr. lob. Al.	1	50
1 Stf. Urinbeholder, indvendig c. 4 Al. i Diam. og 3 Al. dyb, at mure af Brøndsteen i Cement og pudse indv. med do. samt forsyne med 5/4" Drainrør, hvorigennem Urinen siver ind fra Røddingen	20	"

1 Stk. Urinbeholder, indv. c. 2 M. i Diam. og 2½ M. dyb, at do. do. og forsyne med do.	Kr	Gr
Størrelsen af Urinbeholderen beregnes 4 à 5 Cubitfod for hvert voxent Kreatur.*)	15	"
1 Iob. M. hugget, eller af Beton støbt, Rende- steensbund at lægge i Cement paa Underlag af Muursteen paa Fladen	"	20
1 Stk. større Stolpesteen af Granit eller Beton at anbringe paa Fundament af nogle faa Skifter Muursteen i Cement og tilhørende Granitfundament	1	"
1 Stk. mindre do.	"	50

Opførelse af Kaffelovne og Komfurer.

1 Stk. alm. lille, rund Kaffelovn, indtil 3 M. Høide at opfatte med korte Rør	Kr	Gr
1 — do. større do., indtil 4 M., at do.	2	25
1 — alm. Tilæggerovn at do.	2	"
1 — mindre Ventilationsovn, indtil 3 M.ens Høide at opfatte	3	25
1 — stor Røkes-Rulovn, indtil 4 M. Høide, at opfatte med murede Træk	7	"
Tilføjede alm. Kaffelovne betales med et Tillæg af c. 20 %.		
1 Stk. alm. enkelt Komfur med 3 Røgehuller, Vandgryde og Stegeovn at opfatte.	8	"
1 — lille do. med 2 do. uden do. at do.	5	"

Leer paa Indstud m. v. samt Kalklædning.

1 □-M. Leer at lægge paa Indstud (maales tværs over Bjælkerne), Ustning indbefattet	Kr	Gr
Samme Arbejde uden Ustning	"	4
1 □-M. Leergulv at lægge og nedklappe i Leer og lignende Steder	"	25
1 Ld. Kalk at lædse	"	25

Hvor man har langt til Vand, maa Rørsel af dette
færsfelt beregnes.

Kalkfule at grave beregnes efter Prijerne paa
Grundgravning.

*) See Chr. P. Jacobsens og J. L. Jensens „Landmandsblade“
for 1875, Nr. 2, Pag. 20.

Nedbrydning og Reparationsarbeide.

	<i>Nr.</i>	<i>Pr.</i>
Nedbrydning af gammelt Muurværk, 2 Steens Muur og derover, af alm. Muursteen, der styrtes ned i Blokke, samt Stenenes Rensning, Sortering og Stabling . . . pr. 1000 Stfr.	4	"
Do. do. af tyndere Muurværk . pr. —	3	"
For Rensning o. s. v. alene . . pr. —	2	50
For Nedbrydning af Steen i fugtige Kjel-		
dere maa betales dobbelt Priis.		
Nedbrydning af Muurværk af Munkesteen (i Kir-	12	"
ker eller lignende gamle Bygninger) samt do.	9	"
For Rensning o. s. v. alene	4	"
Nedtagning af gamle Tagsteen fra en 1-Stages	6	"
Bygning samt Rensning, Sortering og Stab-	26	"
ling		
Samme Arbeide fra en 2-Stages Bygning . . .		
Samme Arbeide med Oplægning, Indhugning		
og Understrykning med Kalk paa en 1-Stages		
Bygning		
For enkelte forvitrede Steen at udhugge af alm.		
Muurværk til $\frac{1}{2}$ Steens Dybde samt nye at		
indsætte, Muren at rense med Saltsyre og Vand,		
Fugerne at udhugge samt paany at fuge		
pr. $\square$ = Al. c.	"	35
Rensning af gammelt Muurværk af Munkesteen,		
Udhugning af Fugerne, do. af enkelte forvit-		
trede Steen og Indmuring af nye i Cement,		
Afudsugning med Saltsyre samt Fugning paany		
pr. $\square$ = Al. c.	1	50
Borthugning overalt af en Skal af $\frac{1}{2}$ Steens		
Dykkelse (hvor f. Ex. hvert 4de Skifte gøres		
til et Vinderstifte, der griber ind i den gamle		
Muur) og Indmuring af nye Steen samt		
Fugning pr. $\square$ = Al. c.	"	85
Samme Arbeide ved Munkesteen pr. — c.	1	50
Den løse Hvidtekalk paa selve Muurstenene at		
affkrabe af alm. Muurværk, Muren at afudsuge,		
de forvitrede Steen at udhugge og nye at		
indsætte samt fuge, hvidte og kalkfarve		
pr. $\square$ = Al. c.	"	25
		40

Samme Arbeide ved Munkessteen . pr. $\square$ M. c.	Kr	1	Gr	"
Gammel Loftspuds at afhugge samt paany at pudse, indbefattet Rør, Rørsøm og Staaltraad pr. $\square$ M.	"	35		
Do. Bæggepuds at do. samt ny Puds at anbringe pr. —	"	25		

Commermaterialier.

Bommerst Fyrretømmer.

Længde og Tykkelse dansk Maal.

					Længder fra			
					10—15 M.		16—20 M.	
					Kr	Gr	Kr	Gr
12/12 "	Tømmer	pr.	løb.	M.	3	35	3	85
11/12 "	—	—	—	—	3	10	3	60
11/11 "	—	—	—	—	2	85	3	10
10/11 "	—	—	—	—	2	40	2	70
10/10 "	—	—	—	—	2	"	2	20
9/10 "	—	—	—	—	1	75	1	95
9/9 "	—	—	—	—	1	55	1	70
8/9 "	—	—	—	—	1	30	1	40
8/8 "	—	—	—	—	1	15	1	25
7/8 "	—	—	—	—	"	95	1	5
7/7 "	—	—	—	—	"	85	"	95

Bommerst Tømmer sælges ofte pr. Cubikfod.

Sydsvenskt Tømmer

(afftiket fra Halmstad, Landskrona, Malmö, Kalmars o. s. v.).

Længde dansk, Tykkelse svenskt eller dansk Maal.

Firrhugget.

					Kr	Gr
12/12 "	Tømmer indtil 16 M. Længde pr.	løb.	M.		3	"
11/12 "	—	—	—	—	2	50
11/11 "	—	—	—	—	2	25
10/11 "	—	—	—	—	2	"
10/10 "	—	—	—	—	1	75
9/10 "	—	—	—	—	1	60
9/9 "	—	—	—	—	1	40

$\frac{8}{9}$ "	Tommer indtil 16 Al.	Længde pr. løb. Al.	Nr	Gr
$\frac{8}{9}$ "	—	—	1	20
$\frac{7}{8}$ "	—	—	"	90
$\frac{7}{8}$ "	—	—	"	75
$\frac{6}{7}$ "	—	—	"	62
$\frac{6}{7}$ "	—	—	"	52
$\frac{6}{6}$ "	—	—	"	44
$\frac{5}{6}$ "	—	—	"	36
$\frac{5}{5}$ "	—	—	"	30
$\frac{4}{5}$ "	—	—	"	25
$\frac{4}{4}$ "	—	—	"	20

Større Længder og Dimensioner 10—30 % dyrere.

Rundtoppet.

8 " i Toppen indtil 16 Alens Længde pr. løb. Al.	Nr	Gr
8 " i do.	—	—
7 " i do.	—	—
6 " i do.	—	—
5 " i do.	—	—
4 " i do.	—	—

Sværere Dimensioner end 8 " haves sjældent; i større Længder er Prisen 5—10 % højere.

Nordlandsk Tommer

(affstibet fra Pladser ikke nordligere end Skelesteå)

Længde dansk, Tykkelse engelsk Maal.

Firrhugget.

$\frac{9}{9}$ "	Tommer indtil 18 Al.	Længde pr. løb. Al.	Nr	Gr
$\frac{9}{9}$ "	—	—	1	30
$\frac{8}{9}$ "	—	—	1	10
$\frac{8}{8}$ "	—	—	"	80
$\frac{7}{8}$ "	—	—	"	65
$\frac{7}{7}$ "	—	—	"	52
$\frac{6}{7}$ "	—	—	"	45
$\frac{6}{6}$ "	—	—	"	38
$\frac{5}{6}$ "	—	—	"	32
$\frac{5}{5}$ "	—	—	"	26
$\frac{4}{5}$ "	—	—	"	22
$\frac{4}{4}$ "	—	—	"	18

Større Dimensioner forholdsvis dyrere.

Nordlandstømmer, afflibet fra Bladjer nordligere end foranført, nemlig fra Piteå, Luleå o. s. v., Længde dansk, Tykkelse engelsk Maal, 5—10 % billigere.

Savsaaret, skarptantet.

Længde og Tykkelse dansk Maal.

$\frac{5}{5}$ "	Tømmer i Længder indtil 12—14 Al.				Nr	Gr
		pr. løb Al.			"	35
$\frac{4}{5}$ "	—	—	—	—	"	28
$\frac{4}{4}$ "	—	—	—	—	"	23
Ovennævnte Tømmer benyttes navnlig til Muurlægter og Lignende. Hertil bruges ogsaa ofte $\frac{3}{4}$ " skaaren af svenske Planter . pr. løb. Al.						
					"	25

Norsk Tømmer

(afflibet fra Christianssand, Brevig, Tønsberg o. s. v.)

Længde dansk Maal, Tykkelse i Toppen c. $\frac{1}{2}$ " pr. Al. af Længden.

Rundtoppet.

			Nr	Gr	Nr	Gr
13 Al.	pr. Stk.		5	"	6	50
12 —	—		4	"	5	"
11 —	—		3	50	4	35
10 —	—		2	75	3	65
9 —	—		2	"	2	70
8 —	—		1	50	2	15
7 —	—		1	15	1	60
6 —	—		1	"	1	40
5 —	—		"	70	1	15
4 —	—		"	50	"	85

Større Længder end 13 Al. havees sjældent heraf; de ere ogsaa i Sammenligning med andet brugeligt Tømmer for dyre.

Halvtømmer og Krydstømmer beregnes efter Prijerne for Heeltømmer med Tillæg af 1 Gr pr. løb. Alen for hver Tomme af den skaarne Glades Brede, hvilket Tillæg fordeles paa hvert enkelt af de skaarne Stykker Tømmer. Paa samme Maade beregnes Prisen for Planter, der skjæres af pommersk eller andet jævrt Tømmer.

Svenske Fyrreplanter.

Fjirfkaarne.

Længde danst, Brede og Tykkelse engelst Maal.

	pr. løb. Al.	ft	Gr
3" × 12"	-	"	95
3" × 11"	-	"	85
3" × 10"	-	"	75
3" × 9"	-	"	62
3" × 8"	-	"	52
3" × 7"	-	"	43
3" × 6"	-	"	36
2 ¹ / ₂ " × 10"	-	"	62
2 ¹ / ₂ " × 9"	-	"	55
2 ¹ / ₂ " × 8"	-	"	45
2 ¹ / ₂ " × 7"	-	"	38
2 ¹ / ₂ " × 6"	-	"	30
2 ¹ / ₂ " × 5"	-	"	23
2" × 12"	-	"	70
2" × 11"	-	"	60
2" × 10"	-	"	50
2" × 9"	-	"	40
2" × 8"	-	"	33
2" × 7"	-	"	28
2" × 6"	-	"	22
2" × 5"	-	"	18
1 ¹ / ₂ " × 12"	-	"	50
1 ¹ / ₂ " × 11"	-	"	45
1 ¹ / ₂ " × 10"	-	"	40
1 ¹ / ₂ " × 9"	-	"	34
1 ¹ / ₂ " × 8"	-	"	28
1 ¹ / ₂ " × 7"	-	"	24
1 ¹ / ₂ " × 6"	-	"	20
1 ¹ / ₂ " × 5"	-	"	16

Bræder af Fyr og Gran.

Fjirfkaarne, Længde danst, Brede og Tykkelse engelst Maal.

Alle Priſerne ere paa 12 Fods Bræder, eller pr. Tylt = 144 Fod, hvilket hidtil har været brugt ſom Grundlag for al Beregning. Nu regnes dog ogſaa pr. 100 løb Fod.

$1\frac{1}{4}" \times 7"$ Bræder.

		<i>Nr</i>	<i>Gr</i>
1ste Sort	udføjte, knastfri Fyr pr. Tylt	13	50
1ste —	alm. Fyr —	12	"
1ste —	— Gran —	11	"
2den —	Fyr og Gran —	10	50
3die —	— do. og do. (Loftsbræder) —	9	"
4de —	— do. og do. (Skillerumsbr. osv.) —	7	50

 $1\frac{1}{4}" \times 6"$ Bræder.

1ste Sort	udføjte, knastfri Fyr pr. Tylt	10	50
1ste —	alm. Fyr —	9	50
1ste —	— Gran —	9	"
2den —	Fyr og Gran —	8	50
3die —	do. og do. —	7	50
4de —	do. og do. —	6	50

Med 1 Tylt $7"$ Bræder (Maalet gjælder for Pløi-
ningen) kan lægges circa 18 $\square$ M. Gulv, naar Bræderne
passe nogenlunde i Længden.

Med 1 Tylt $6"$ Bræder (Maalet gjælder for Pløi-
ningen) kan lægges c. 16 $\square$ M. Gulv.

 $1" \times 7"$ Bræder.

		<i>Nr</i>	<i>Gr</i>
1ste Sort	udføjte, knastfri Fyr pr. Tylt	10	50
1ste —	alm. Fyr —	9	50
2den —	do. do. —	8	50
3die —	do. do. —	7	50
4de —	do. do. —	6	50

Smallere og bredere Bræder, jaavel $1"$ som $1\frac{1}{4}"$,
forholdsvis billigere og dyrere.

Gjennemskaarne Bræder.

Prisen beregnes efter $1\frac{1}{4}"$ Bræder med et Tillæg af
1 *Nr* 50 *Gr* i Skjæreløn pr. Tylt 6 à $7"$ brede Bræder,
12 Fods Beregning.

Forfalkingsbræder.

$1" \times 6"$ à $6\frac{1}{2}"$ Drammens Battensbord, halv-
fanteede til Forfalking og Indskud m. v., pr. Tylt 12
Fods, 4 *Nr* 50 *Gr*.

Med en 1 Tylt 6" brede Jorstkatingsbræder kan for-
skales c. 18 □-Alen og lægges c. 20 □-Al. Indskud
(maalt tværs over Bjælkerne).

Maskinhøvlede og ploiede Bræder og Planter m. v.

Til førnævnte Priser paa Materialet lægges følgende:		
1 ¹ / ₄ "/6" à 1 ¹ / ₄ "/7" Bræder at høvle paa 1 Side	Kr	Gr
og ploie pr. Tylt 12 Fods	1	"
Samme do. at do. paa 2 Sider og ploie pr. Tylt	1	35
— do. alene at ploie	1	"
Alt høvle og stryge Bræder eller Plan-		
ter betales ligesom Høvling og Ploining.		
3 ³ / ₈ " Planter at do. paa 1 do. og do. .	—	3 "
3 ³ / ₈ " do. — — — .	—	2 50
2 ² / ₆ " do. — — — .	—	2 50
2 ² / ₈ " do. — — — .	—	2 "
2 ² / ₆ " do. — — — .	—	2 "
For Høvling paa 2 Sider af de nævnte		
Planter tillægges		
Opfantning af sværere Tømmer, udført ved Ma-	—	" 50
skinkraft pr. □-Fod	"	4

Lægter.

Længde dansk, Brede og Tykkelse svensk Maal.

11 Al. lange.	Hugne Steenlægter til Stormbaand o. f. v.		Kr	Gr
	pr. Tylt		12	"
	Do. Lægter til Straatag		7	"
	Skaarne do. (norste af Tømmer til			
	do., 1 ¹ / ₄ " × 1 ³ / ₄ " (til Indskud) —		4	50
	Simplere do.		4	"
	Skaarne Lægter til Skifertag, 1 ¹ / ₄ " × 3"			
	pr. løb. Al.		"	5 ¹ / ₂
	Do. do. til do. og Tegltag, 1 ¹ / ₄ " × 2 ¹ / ₂ " -		—	" 4 ³ / ₄
	Do. do. til Spaantag, 1 ¹ / ₄ " × 2" -		—	" 3 ³ / ₄
	Do. do. til do. 1" × 2 ¹ / ₂ " -		—	" 4
	Do. do. til do. 1" × 2" ... -		—	" 3 ¹ / ₄
	Do. do. til do. 1 ¹ / ₂ " × 1 ¹ / ₂ "			
	skaarne af indenlandsk Gran -		—	" 3 ¹ / ₂

Preussisk Egetømmer.

Længde og Tykkelse dansk Maal.

	<i>℔</i>	<i>Gr</i>
$\frac{8}{8}$ " Tømmer under 7 Alens Længde pr. løb. Al.	1	95
$\frac{7}{8}$ " — — — —	1	65
$\frac{7}{7}$ " — — — —	1	45
$\frac{6}{7}$ " — — — —	1	25
$\frac{6}{6}$ " — — — —	1	"
$\frac{5}{6}$ " — — — —	"	85
$\frac{5}{5}$ " — — — —	"	70
$\frac{4}{5}$ " — — — —	"	55
$\frac{4}{4}$ " — — — —	"	45

3 større Længder 10—50 % dyrere.

Dimensioner fra $\frac{8}{8}$ " til $\frac{16}{16}$ " i Længder
over 7 Al. fra 2 *℔* 50 *Gr* til 4 *℔* pr. Cubf.

Tørre Bifestaver af preussisk Ege... - —	5	"
Preussiske Egeplanter efter Dimension —	2	50
	a5	"

Dansk Egetømmer og Planter m. v.

Under 7 à 8 Alens Længde og halvkantet.

	<i>℔</i>	<i>Gr</i>
$\frac{5}{6}$ " Egetræ til Vøsholter.....pr. løb. Al.	"	75
$\frac{6}{7}$ " do. til Stolper..... - —	1	"
Do. do. til Fodstykker og Rem, i Reglen i Længder paa 8 Al., samme Priis.		
Alm. Planter af dansk Ege.....pr. Cubf.	4	"
Planterne ere da ikke reenskaarne, saa Af- faldet maa ogsaa betales.		
Egetykkelser til Fyldinger m. v., 1" tykke, pr. ☐ Fod	"	50
Do. til do. $\frac{3}{4}$ " - —	"	40
Do. til do. $\frac{5}{8}$ " - —	"	30
Do. til do. $\frac{1}{2}$ " - —	"	25
Do. til do. $\frac{3}{8}$ " - —	"	20

3 affassede Længder og Breder noget høiere Priis.

Tagispaan.

	<i>℔</i>	<i>Gr</i>
1ste Sort svensk imprægn. $\frac{4}{19}$ " (svensk Maal)		
Spaan (Høof).....pr. 1000 Stkr.	12	50
2den Sort svensk do. - —	11	"
Do. do. $\frac{3}{19}$ " (svensk Maal) do. - —	8	"

Petrifste fkaarne Tagspaan $\frac{4}{19}$ " (svenskt Maal) fra Adam Petersens Imprægneringsanstalt, Kjøben- havn pr. 1000 Stfr.	17	"
Do. med afrundede Hjørner	18	"
Petrifste fkaarne Tagspaan $\frac{3}{19}$ " (svenskt M.)	12	50
Do. hovělede do.	10	"
Vedste indenlandske Granspaan med lige Ender, $\frac{4}{18}$ ", imprægnerede (Hillerød Savværk) pr. 1000 Stfr.	15	"
Do. do. med runde Ender (do. do.)	16	50
2den Sort do. med lige Ender (do. do.)	11	"
Gespaaen med runde Ender, $\frac{4}{10}$ ", impr. (Hillerød Savværk)	16	"
Særlige Stjægspaan faaes fra Savværkerne. Tagspaanfernis pr. Foustage	40	"

Med en Foustage overstryges c. 1000 □-M. Tagflade.

En Jernbanevognladning $\frac{3}{19}$ " Tagspaan er 30,000
à 48,000 Stfr. eftersom de ere vaade eller tørre, et
Vognmandslæs 8 à 10,000 Stfr.

Alm. svenske Tagspaan, der sjældent ere tilstrækkelig im-
prægnerede, raadne ofte paa 6 à 8 Aar, navnlig paa
Nordsiden af Bygningerne og tæt ved Træer.

**Hvormange Spaan (alm. svenske), der beregnes med Tillæg
for dem, der udfydes.**

Til 4 Lag $\frac{3}{19}$ " Spaan, pr. □-M. 42 Stfr.

Til 3 — do. — — — 33 —

Til 4 — $\frac{4}{19}$ " — — — 32 —

Til 3 — do. — — — 25 —

Al Petrifste fkaarne Spaan og Hillerød do. behøves pr. □-M.
lidt færre end ovennævnt.

Til hver Spaan bruges 1 Søm.

Bemærkninger angaaende Tømmermaterialets Godhed.

Al særdeles Betydning er det, at det Tømmer og
de Bræder, der anvendes til Bygningsbrug, ere af vinter-
fældet Træ. Hvis man mellem et Parti Tømmer skulde
modtage noget, der er af Træ, som er fældet i Utdie, vil
det let kjendes, da Barken paa Kanterne i frisk Tilstand
sidder fast og er saftig og grønagtig; forøvrigt vil det
bemærkes under Dparbejdningen. Saadant sommerfældet
Træ bliver, om det end er fjærnesfuldt, hurtigt mørt og sort,

og navnlig naar det er lagret under aaben Himmel, kan det raadne paa nogle faa Aar. Alt fra Norge, Nordland og Finland kommende Tømmermateriale ligesom ogsaa alt fra Danzig og Stettin, der benævnes pommersk Tømmer, er vinterfældet og flaadet, hvorved Sæsterne ere udtrukne. Det hænder derimod oftere, at Tømmer fra det sydlige Sverrig, saasom fra Halmstad, Kalmar og andre Pladser, hvilket sjældent eller aldrig er flaadet, er blandet med pommersk fældet Træ, hvorfor man ikke bør anvende sydsvensk Træ, uden at have Bished for, at det er fældet i rette Tid. Det nordlandske Tømmer, der til mange Arbejder er meget brugeligt, har dog ikke samme Fasthed og Bæreevne, som Tømmer fra det sydlige Sverrig, og er derfor det sidstnævnte og navnlig pommersk Tømmer at foretrække, hvor Bæreevnen kommer særdeles i Betragtning.

Godt fast Grantræ, især saadant, der har ligget i Flaader, er, hvadenten det anvendes som Tømmer eller Bræder, baade holdbart og stærkt, dog kun hvor det ikke er udsat for Fugtighed.

Transport af Tømmermaterialier.

En Jernbanevognladning à 12,000 *Al.* rummer 2—300 Cbfd. Tømmer, der ei tør paalæsses samme i større Længder end 11 *Alen.* Ved Transport af Tømmer af større Længder maa altsaa to sammenfæjedede Vogne benyttes.

En Jernbanevognladning rummer c. 40 Tylt 12 Fods $1\frac{1}{4}'' \times 6$ à 7'' Bræder.

Et Vognmandslæs rummer c. 80 Cbfd. Tømmer eller 12 Tylt $1\frac{1}{4}'' \times 6$ à 7'' Bræder.

Tømmerarbeidsløn.

Tømmerhugning.

Af $\frac{12}{12}''$ Tømmer for 1 Side pr. løb. <i>Al.</i>						Ør
-	$\frac{11}{12}''$	—	- 1	—	—	6
-	$\frac{10}{11}''$	—	- 1	—	—	5
-	$\frac{9}{10}''$	—	- 1	—	—	$4\frac{1}{2}$
-	$\frac{8}{9}''$	—	- 1	—	—	4
-	$\frac{7}{8}''$	—	- 1	—	—	$3\frac{1}{2}$

Af $\frac{7}{7}$ " Tommer for 1 Side	pr. løb. Al.	Gr
- $\frac{6}{6}$ " — - 1 —	- —	3
- $\frac{5}{5}$ " — - 1 —	- —	$2\frac{1}{2}$
- $\frac{4}{4}$ " — - 1 —	- —	$2\frac{1}{2}$
		2

Hugning, Afretning og Høvling.

Af $\frac{12}{12}$ " Tommer for 1 Side	pr. løb. Al.	Gr
- $\frac{11}{11}$ " — - 1 —	- —	11
- $\frac{10}{10}$ " — - 1 —	- —	10
- $\frac{9}{9}$ " — - 1 —	- —	9
- $\frac{8}{8}$ " — - 1 —	- —	8
- $\frac{7}{7}$ " — - 1 —	- —	7
- $\frac{6}{6}$ " — - 1 —	- —	$6\frac{1}{2}$
- $\frac{5}{5}$ " — - 1 —	- —	6
- $\frac{4}{4}$ " — - 1 —	- —	$5\frac{1}{2}$
- $\frac{11}{12}$ " Tommer betales som $\frac{12}{12}$ " , $\frac{10}{11}$ " do. som $\frac{11}{11}$ " do. o. s. v.		4

Naar Tomret simpelt afhøvles, fradrages Halvdelen af Tillæget for Afretning og Høvling. Naar der leveres skaaret Tommer, hvorpaa Hugning ikke finder Sted, fradrages Huggeprisen, ligeledes naar Tomret simpelt afhøvles uden at hugges.

Almindelige Bjælkelag med Muurlægter.

Bjælkerne at hugge paa 2 Sider, paakæmme, note og oplægge.

For 1 løb. Al.	af $\frac{12}{12}$ " Tommer	Gr
- 1 —	af $\frac{11}{11}$ " do.	35
- 1 —	af $\frac{10}{10}$ " do.	32
- 1 —	af $\frac{9}{9}$ " do.	28
- 1 —	af $\frac{8}{8}$ " do.	24
- 1 —	af $\frac{7}{7}$ " do.	20
- 1 —	af $\frac{6}{6}$ " do.	18
- 1 —	af $\frac{5}{5}$ " do.	15
- 1 —	af $\frac{6}{12}$ " Halvtommer	12
- 1 —	af $5\frac{1}{2}$ " do.	24
- 1 —	af $\frac{5}{10}$ " do.	$21\frac{1}{2}$
- 1 —	af $4\frac{1}{2}$ " do.	19
		$16\frac{1}{2}$

Jor 1 løb. Al. af $\frac{4}{8}$ " Halvtømmer	Gr 14
- 1 — af $3\frac{1}{2}\frac{7}{7}$ " do.	12
- 1 — af $\frac{3}{6}$ " do.	10
- 1 — af $2\frac{1}{2}\frac{5}{5}$ " do.	8

Halvtømret og de mindre Dimensioner af fuldt Tømmer notes ikke, men forsynes med paanagiede Lægter til Indstudet, hvis Anbringelse beregnes sammen med dette.

Hvis sværere Bjælker ikke notes, men Lægter istedet for anbringes til Indstudet, fradrages i ovennævnte Priser for 1 Side pr. løb. Al. 1 Gr. Hvis enkelte Halvtømmers Bjælker lægtes, beregnes ikke herfor særlig forhøjet Priis.

Jor Begler af $\frac{3}{8}$ " Tømmer betales et Tillæg til ovennævnte Priis pr. løb. Al. af	Gr 25
---	-------

Jor do. af større og mindre Maal betales et Tillæg i Forhold hertil.

Jor do. af $\frac{4}{8}$ " Tømmer betales et Tillæg pr. løb. Al. af	18
---	----

Tapperne regnes med i Maalet.

Stal Bjælkerne afbindes paa Muren, maa jærlig afforderes, ligesom naar disse laases, stodes eller sammenblades paa Længden.

Hvor der ikke leveres Krydstømmer eller skaaren Planke til Muurlægter, betales den forøgede Hugning.

Dragerværker,

hvor Dragerne hugges paa alle 4 Sider og simpelt høvles paa de 3, samt Stolperne hugges og høvles paa alle 4 Sider, Afbinding og Opsætning indbefattet, pr. løb. Al. af Dragere og Stolper:

Al $\frac{12}{12}$ " Tømmer	Gr 80
- $\frac{11}{11}$ " do.	70
- $\frac{10}{10}$ " do.	65
- $\frac{9}{9}$ " do.	60
- $\frac{8}{8}$ " do.	55
Jor et Vinkelbaand hugget og høvlet paa alle 4 Sider, indtil $2\frac{1}{2}$ à 3 Al. Længde:	
Al $\frac{8}{8}$ " Tømmer	2 "
- $\frac{7}{7}$ " —	1 75

Af $\frac{6}{6}$ " Tommer.....	Kr	Gr
- $\frac{5}{5}$ " —	1	50
Hvor ingen Vinkelbaand anbringes, men der-	1	25
imod mellem Stolpen og Drageren en høvlet		
Jordobling (Pude) af Heeltømmer og med		
Profil i Enderne:		
Af $\frac{12}{12}$ " Tommer, c. $2\frac{1}{2}$ Al. lang.....	4	"
- $\frac{11}{11}$ " — —	3	50
- $\frac{10}{10}$ " — —	3	"
- $\frac{9}{9}$ " — —	2	75
- $\frac{8}{8}$ " — —	2	25
Af Halvtømmer og med afrundede Ender:		
Af $\frac{6}{12}$ " Halvtømmer, c. $1\frac{1}{2}$ Al. lang	2	"
- $5\frac{1}{2}$ / $\frac{11}{11}$ " — —	1	65
- $\frac{5}{10}$ " — —	1	50
- $4\frac{1}{2}$ / $\frac{8}{8}$ " — —	1	25

Hvis de sidstnævnte Jordobliger af Halvtømmer
ere af Egetræ tillægges c. 40 à 50 $\frac{0}{10}$.

Hvis der istedetfor Stolper med Vinkelbaand an-
bringes Jernspiler med Plader under Puderne samt med
støbte Knægte, bliver Anbringelsen af disse særskilt at
beregne.

En fortandet Drager dannet af 2 Stkr. hugget	Kr	Gr
og høvlet $\frac{12}{12}$ " Tommer indbefattet Boltshuller	2	25
og Oplægningpr. løb. Al.		
$\frac{11}{11}$ " Tommer..... - —	2	"
$\frac{10}{10}$ " —	1	75
$\frac{9}{9}$ " —	1	50

Tagværker.

Reisningen er indbefattet.

Et almindeligt Tagværk, hvor Spærene staae med
Tap i Bjælkerne, at afbinde; Spærene og Hanebaandene
hugges paa 1 Side og samles med Tapper:

pr. løb. Al. af $\frac{7}{7}$ " Tommer.....	Kr	Gr
- — af $\frac{6}{7}$ " —	"	14
- — af $\frac{6}{7}$ " —	"	13
- — af $\frac{6}{6}$ " —	"	12
- — af $\frac{5}{6}$ " —	"	11
- — af $\frac{5}{5}$ " —	"	10

Bliwer i hvert Tag Spar mere end 1 Hanebjælke,	16	pr
tillægges for hele Menantallet pr. lob. Al...	"	2
Et almindeligt Tagværk til Heel- eller Halvtag,		
Sperrene huggede paa 1 Side, indbefattet		
Baakømning paa Ramstykker og Næse (ved		
Tage) med enkelte Høngeværker, der betales		
færsfilt):		
pr. lob. Al. af $\frac{7}{7}$ " Tommer.....	"	16
- — af $\frac{6}{7}$ " —	"	15
- — af $\frac{6}{6}$ " —	"	14
- — af $\frac{5}{6}$ " —	"	13
- — af $\frac{5}{5}$ " —	"	12
- — af $3\frac{1}{2}\frac{6}{6}$ " —	"	11
- — af $\frac{3}{6}$ " —	"	10 $\frac{1}{2}$
For Bærler og Stikbjælker i Tagværket ved en		
Storsteen tillægges for Afbindingen c.	1	"
For ind- og udadgaaende Hjørnespar af c. $\frac{7}{8}$ "		
Tommer..... pr. lob. Al.	"	45
For do. og do. af mindre Maal i Forhold		
hertil.		
For Skifter betales pr. lob. Al.:		
af $\frac{7}{7}$ " Tommer	"	30
af $\frac{6}{6}$ " —	"	25
af $\frac{5}{6}$ " —	"	20
Skifter af andre Maal eller Halvtommer i		
Forhold hertil.		
Hvis Bygningen har forskjellige Tagreis-		
ninger, betales Skifterne efter særlig Alford.		
Naar Spærene sædles paa et Fodstykke, der er		
hugget paa 3 Sider, sammenbladet og kæm-		
met paa Bjælkerne, betales dette efter Fod-		
stykkets Længde og Tykkelse saaledes:		
af $\frac{5}{7}$ " Tommer pr. lob. Al.	"	28
af $\frac{4}{6}$ " —	"	25
Ved hovlede Tagværker af almindelig Byg-		
ningsmaade tillægges foranstaaende Priser for		
Høvlingen foruden Prisen paa yderligere for-		
nøden Hugning.		
Affasning af Kanterne af Bjælker, Dragere,		
Stolper og Tagværkstømmer pr. lob. Al. af		
1 Kant, efter Forholdene	"	$\left\{ \begin{array}{l} 2 \\ a \\ 3 \end{array} \right.$

Forskjellige Afbindinger i Tagværker.

		Nr	Pr
Tage med Hængeværker. Sprængbaandene og Hængejoilerne af $\frac{8}{9}$ " Tommer at hugge paa alle 4 Sider og afbinde			
pr. løb. Al.		"	45
Straabaandene af $\frac{5}{5}$ " Tommer at hugge paa alle 4 Sider og afbinde			
-		"	28
$\frac{9}{9}$ " Drager at hugge paa alle 4 Sider, samle ved Laas og Bolt huller at bore (disse tillige gennem Bjælkerne) . .			
-		"	40
$4\frac{1}{2}\frac{1}{9}$ " Nase at hugge paa 2 Sider og sammenblade			
-		"	25
$\frac{6}{7}$ " Spær at hugge paa 2 Sider og paakænne			
-		"	16
Tage med Hængeværker af Halvtommer. Sprængbaandene og Hængejoilerne af $4\frac{1}{2}\frac{1}{9}$ " Tommer at hugge paa 2 Sider og afbinde			
-		"	35
Straabaandene af $4\frac{1}{2}\frac{1}{4}\frac{1}{2}$ " Kryds- tommer at afbinde			
-		"	16
Drager som ovenfor.			
$\frac{4}{8}$ " Nase at hugge paa 2 Sider og afbinde			
-		"	24
$3\frac{1}{2}\frac{1}{6}$ " Spær at do. paa do. og paakænne			
-		"	12
Gavlspær samt Hanebaand i fremspringende Tage at hugge, høvle, afbinde og reise af $\frac{6}{6}$ " Tommer			
-		"	50
Do. do. af $3\frac{1}{2}\frac{1}{7}$ " do.			
-		"	35
For lignende Arbeide med udskaarne Hængejoiler, samt Knægte under Nasene af $\frac{6}{6}$ " Tommer			
-		"	80
Do. do. af $3\frac{1}{2}\frac{1}{7}$ " do.			
-		"	55
Paafætning af Hængejern, Bolte og Spændesiver er indbefattet i ovennævnte Priser.			
Sprængværker betales omtrent som Hængeværker.			
Staaende Stole, Bagvægge og Trempehvægge at afbinde med Stolper, Baand, Fod- og Remstykker, alt hugget paa 4 Sider:			
af $\frac{6}{6}$ " Tommer pr. løb. Al.			
-		"	25
af $\frac{5}{5}$ " —			
-		"	22

Liggende Stole med Stolper, Rem og Straabaand at afbinde pr. lob. Al. 3 Gr høiere end fidsnævnte Priser.

1 Spærende af høvlet $3\frac{1}{2}/6$ " Tommer at udsvæise	Kr	Gr
Storsteensstole, der ere trufne paa een Led af $6/6$ "	"	35
Tommer, indbefattet Hugning paa 1 Side,		
pr. lob. Al. c.	"	15
Do. do. af $5/5$ " Tommer. — c.	"	12
Do., der ere trufne paa 2 Leder, de nævnte		
Priser med et Tillæg af 25 %.		
Beklædning med Tagpap af et Bjælkehoved af		
$7/7$ " à $9/9$ " Tommer (uden Tillæg)	"	15
Opstalker af $2\frac{1}{2}/2$ " Planter at skjære og anbringe,		
maalt fra Spids til Spids . . . pr. lob. Al.	"	15
Do. af $6/6$ " Spærtommer, der hugges		
paa 2 Sider — —	"	20

Afbindinger i Skillerum.

(Nu bruges Tommer i Skillerum kun sjældent i Provindserne.)

For Stolper, Baand, Løsholter, Fod- og Rem-	Kr	Gr
stykke af $4\frac{1}{2}/2$ " Krydstommer, hugget paa 1 Side		
pr. lob. Al.	"	11

I Længdestillerum, hvor Fodstykket udelades og Stolerne tappes ned i Bjælkerne, betales Remstykket $1\frac{1}{2}$ Gang høiere.

Stolper, der lægges 2 Gange for (f. Ex. Hjørnestolper), betales $1\frac{1}{3}$ høiere.

Anvendes Spærtommer, betales Hugningen særskilt efter ovenstaaende Priser.

Sprængte Skillerum.

pr. lob. Al. af	$9/9$ " Tommer (hugget paa 2 Sider)	Kr	Gr
- — af	$8/8$ " do. do.	"	45
- — af	$7/7$ " do. do.	"	38
- — af	$6/6$ " do. do.	"	30
- — af	$5/5$ " do. do.	"	25
- — af	$4\frac{1}{2}/2$ " do. (hugget paa 1 Side)	"	22
- — af	$4\frac{1}{2}/2$ " do. do.	"	16
- — af	$4\frac{1}{2}/9$ " do. do.	"	25
- — af	$4/8$ " do. do.	"	22

Anbringelsen af Beslag er indbefattet i nævnte Priser.

Høvlede Bindingsværks Ydervægge af Fyrretømmer.

Tømret hugget, høvlet og afrettet paa hele Forsiden samt endeel af de tvende tilstødende Sider, alt rettet op af samme Bredde samt afrillet i Midten og med affraaede Kanter:

pr. Løb. Al. af $\frac{7}{7}$ " Tømmer	Kr	Gr
- — af $\frac{5}{6}$ " eller $\frac{6}{6}$ " do.	"	40
- — af $\frac{5}{5}$ " Tømmer uden Affraaning af Kanterne.	"	30
Leveres Krydstømmer, fradrages Huggeprisen.	"	20

Høvlede Bindingsværks Ydervægge af Egetømmer

anvendes mest paa Landet og afforderes sædvanlig jagviis.

Der betales for Hugning, Høvling og Afbinding af Egetømret, nemlig Fodstykke, Stolper, Løsholter og Rem, samt Hugning og Afbin- ding af Bjælke og Spærværk til Straatag, indbefattet Reising, pr. Tag af en 1- Etages Bygning.	Kr	Gr
	8	
	à	"
Gavlene betales særskilt efter Forholdene.	10	

Redtagning og Ombinding af gammelt Egebindingsværk udføres i Reglen i Dagløn.

Hugning og Høvling af nyt Egetømmer betales med dobbelt Pris af Fyrretømmer af samme Maal.

Snurtig Maade at beregne Hugning, Afbinding og Reising.

Ved almindelige 1-Etages Bygninger, hvor intet Tømmer høvles, og hvor der ei forekommer vanskeligere Konstruktioner, kan for det sam- lede Antal Allen Bjælker og Tagværkstømmer med Udverling o. s. v. beregnes pr. Løb. Al.	Kr	Gr
Samme Arbejde ved høiere Bygninger - —	"	15
	"	17

Portdragere med Oplægning

beregnes efter Hugge- og Høvleprisen med et Tillæg af 50 $\frac{0}{10}$, f. Ex.:

1 Stk. Portdrager af $1\frac{1}{12}$ " Tommer, 5 Al. lang,	Sk	Gr
hugget paa alle Sider og høvlet paa de 2,		
pr. løb. Al.	"	65
For 2" bred Fals et Tillæg -	"	8

Dør- og Vinduesplanter (med Oplægning)

(bruges sjældent i Provindsferne).

En høvlet Vinduesplanke til en $2\frac{1}{2}$ à 3 Steens	Sk	Gr
Muur pr. løb. Al.	"	30
En do. til en $1\frac{1}{2}$ à 2 Steens do. -	"	25
En do. til en 1 Steens do. -	"	18
En ru Dørplanke til en $2\frac{1}{2}$ à 3		
Steens do. -	"	15
En do. til en $1\frac{1}{2}$ à 2 Steens do. -	"	10
En do. til en 1 Steens do. -	"	8

Lægning, Tagbeklædning m. v.

Lægning til Tegtag pr. løb. Al.	Sk	Gr
Do. til Skifertag. -	"	$1\frac{1}{4}$
Do. til Straatag -	"	$2\frac{1}{2}$
	"	$1\frac{1}{2}$
Bed Lægning af smaa Flader eller Tage		
med mange Kviste tillægges 25 %.		
Ru, ploiet Tagbeklædning pr. □ Al.	"	15
Ploiet Tagbeklædning, høvlet paa Un-		
dersiden og med Høvlet paa Kanten		
(Maskinhøvling og do. Ploining		
indbef.) paa et Vinkeltag. -	"	20
Samme Arbeide paa et fladt Tag. . . -	"	18
Stkaarne $1\frac{1}{4}$ " $\times$ $1\frac{1}{2}$ " Vister til belgisk Zinttag		
med Paanagling pr. løb. Al.	"	5
Ru Tagbeklædning af firskaarne Bræder, nag-		
lede med Mellemrum (til Blytag) pr. □ Al.	"	7
Sidstnævnte Arbeide, udført paa		
krumme Flader -	"	20
Simple ru Tagbeklædning af samme		
Slags Bræder lagt tæt (til Asfalt-		
tagpap). -	"	6
Høvlet og stroget Beklædning an-		
bragt under Tagflader -	"	30

Bed Opmaalingen fradrages Intet for Tagkviste, Tagvinduer eller Skorstene.

For $\frac{1}{6}$ " dob. ru Rygningsbræder at sammenstrøge og anbringe.	pr. løb. Al.	Kr	Pr
For do. do. at høvle, do. og do.	—	"	12
For do. do. til Straataag med 2 høvlede Bræder paa hver Side at anbringe paa Klink og med Dækliste	—	"	20
Skotrendebeklædning til Tegltag at anbringe pr. $\square$ Al.	—	"	45
Forjænklet do. til Skifer- eller Spaantag	—	"	25
Ru $1\frac{3}{4}$ " Bindsfede med $1\frac{1}{2}$ " Dækliste	—	"	40
Høvlet do. med do.	—	"	15
Do. do. 8 à 9" bred og med udskaaen Underkant og Ender med do.	—	"	30
Do. og sammenpløiet Gefimsbrædt (saakaldt Sugeffæl), c. 15" bredt at anbringe under Bjælke- eller Spærenderne	—	"	50
Do. do. (til Bindingsværk) c. 8" bredt med en 2" bred Liste	—	"	35
En Gefims af høvlede Bræder med c. 11" Udladning og 6" Hvide (Hænge- plade med en lille profileret Liste foroven at anbringe	—	"	25
		"	65

Svor der i det Følgende nævnes massinhøvlede og do. pløiede eller strøgne Bræder, er Høvle-, Pløie- og Strøgelson indbefattet.

Indstud.

I de nævnte Prijer er Lægternes Paanagling indbefattet.

Almindelig ru, sammenhugget Indstud i Not pr. $\square$ Al.	Kr	Pr
Do. do. paa Lægter	"	5
Ru pløiet Indstud i Not (ved Ma- skinkraft).	"	$5\frac{1}{2}$
Do. do. paa Lægter (ved do.)	"	12
Høvlet og pløiet do. i Not (ved do.)	"	13
Do. do. paa høvlede Lægter (ved do.)	"	20
	"	22

Ved Opmaalinger regnes tværs over Bjælker og Skorstenshuller. Skaarne Lægter leveres.

Loftsforfkalning.

Almindelig, ru Loftsforfkalning under Bjælkerne	Sk	Gr
pr. □=Al.	"	6
Do. med forløbende Stød	"	6 ¹ / ₂
Do. mellem Bjælkerne med Paanagling af Lægterne, der leveres fkaarne	"	9
Do. paa Underfladen af Bueftillingerne til Træhvælvinger (navnlig Tondehvælvinger)	"	10
Høvlet og pløiet Loftsforfkalning i nye Bygninger (ved Maskinkraft)	"	20
Do. do. i gamle do.	"	25
Do. og sammenstrøget Forfkalning af gjennefskaarne Bræder (udført ved Haandkraft)	"	20
Paaforing paa Bjælkerne kan bedft betales i Daglon eller pr. □=Al. af Loftfladen	"	5

Indvendige Gefimsbræder og Lifter.

Ru Gefimsbræder for hver Tomme af Hvide	Sk	Gr
indtil 6" pr. lob. Al.	"	1 ¹ / ₂
Fra 6—12"	"	1
Ru Lifter for hver Tomme af Hviden	"	1 ¹ / ₂

Brædegulve.

Høvlet og pløiet Gulv (ved Haandkraft) at lægge	Sk	Gr
af 1 ¹ / ₄ " tyffe, 6 à 7" brede Bræder, pr. □=Al.	"	22
Do. do. at lægge af 1 ¹ / ₄ " tyffe og 5" brede do.	"	25
Do. og do. at lægge af 1 ¹ / ₂ " tyffe og 8" brede do.	"	30
Do. og do. (ved Maskinkraft) at lægge af 1 ¹ / ₄ " tyffe og 6 à 7" brede do.	"	16
Gulve, hørttil maskinhøvlende og pløiede 1 ¹ / ₄ " tyffe og 6 à 7" brede (maalt for Pløiningen) Bræder leveres, at lægge (Fugerne overgaede med Budshøvl)	"	10
For forløbende Stød tillægges (ved maskinhøvlende Bræder)	"	3
For en Friſe tillægges	"	2

For enkelte Gulve i gamle Bygninger tillægges foruden for Paaforingen pr. $\square$ Al.	”	4
Ku, ploiet Gulv at lægge af masfinploiede $1\frac{1}{4}$ ” tykke og 6 à 7” brede Bræder - —	”	12
Do. do. af haandploiede Bræder - —	”	14
For do. i gamle Bygninger at anbringe tillægges - —	”	$2\frac{1}{2}$
Ku Gulv at lægge af $1\frac{1}{4}$ ” tykke og 6 à 7” brede Bræder, der leveres masfinploiede - —	”	6
For do. i gamle Bygninger tillægges - —	”	$2\frac{1}{2}$
Paaforing paa Bjælkerne kan bedst betales i Dag-løn eller pr. $\square$ Al. af Gulvsladen	”	4
Opbrydning af gamle Brædegulve, Rensning for Som samt Bræderne paany at henlægge, pr. $\square$ Al.	”	25
Do. af nyere do., Rensning og Sam-mendrivning samt Efterhøvling, saa de blive tætte (uden ny Ploining) - —	”	20
Ku Trempler at anbringe mellem Bjælkerne udføres efter særlig Afkord ifølge Forholdene.		

Underlag at hugge paa 1 Side og henlægge paa murede Viller.

Af $\frac{7}{7}$ ” Tommer pr. 10b. Al.	”	$6\frac{1}{2}$
- $\frac{6}{6}$ ” do. - —	”	6
- $\frac{5}{5}$ ” do. - —	”	5
- $3\frac{1}{2}$ ” do. paa Høitant . . . - —	”	5
- $\frac{3}{6}$ ” do. paa — . . . - —	”	$4\frac{1}{2}$
Underlagene bør ikke henlægges umiddelbart paa Jorden.		

Plankegulve

(høvlede o. f. v. ved Haandkraft).

Høvlet og ploiet eller fjedret Gulv af 2” Fyrre-planter pr. $\square$ Al.	”	45
Do. og sammenstrøget do. - —	”	38
Sidstn. Arbejde udført med Gulvstifter - —	”	44
Høvlet og kantstrøget Gulv lagt med Mellemrum (f. Ex. Perrongulv) af 2” Fyrreplanter - —	”	35

Høvlet og fjedret Gulv af 3" Fyrreplanter,	pr. $\square$ M.	Kr	Gr
Do. og sammenstrøget do.	—	"	55
Sidstn. Arbejde udført med Gulvstifter -	—	"	45
Høvlet og kantstrøget Gulv lagt med			
Mellemrum af 3" Fyrreplanter . . -	—	"	45
Ved at høvle o. f. v. Planterne paa Ma-			
skine spares c. 20 %.			
Høvlet og sammenstrøget Gulv af 2" Egeplanter			
paa Underlag (Fugning og Henlægning af			
disse beregnes særskilt) pr. $\square$ M.		"	60
Do. og do. af 3" do. paa do. -	—	"	80

Løft.

Høvlet og ploiet Løft (ved Haandkraft) pr. $\square$ M.	Kr	Gr
Do. og do. (ved Maskinkraft) -	—	" 18
Do. do., naar maskinhøvede og ploiede		
Bræder leveres -	—	" 8
Simpelt ru, ploiet Løft (ved Maskin-		
kraft) -	—	" 12
Tiint høvlet og ploiet Løft (ved Maskin-		
kraft og eftergaaet med Ruds-høv)		
at anbringe f. Ex. i en Kirke eller		
lignende Bygning, med tilhørende		
Huulkehlsliste langs Bjælkerne og en		
lille Liste under hver Fuge mellem		
Bræderne (kun selve Anbringelsen af		
Listerne iberegnet) -	—	" 40

Brædesfillerum.

Enkelt ru, ploiet Brædesfillerum af maskinploiede	Kr	Gr
1 $\frac{1}{4}$ " tykke Bræder pr. $\square$ M.	"	13
Do. do. af haandploiede do. -	—	" 15
Dob. do. do. med det ene Lag af		
1 $\frac{1}{4}$ " tykke maskinploiede do. og det		
andet af Forstakingsbræder som		
Skraabeklædning -	—	" 20
Samme Arb. med Forstakingsbræderne		
naglede vandret -	—	" 19
Simpelt, ru, *dob. Brædesfillerum,		
uden Ploining og med do. do. . . -	—	" 14

Dob. Brædeskillerum, det ene Lag maskinhøvlet og ploiet, det andet af ru Forstkalisbræder som Straabeklædning. pr. ☐ Al.	Kr	Gr
Enf. ploiet do., maskinhøvlet paa 1 Side -	—	24
Do. do. med høvlede Rotlister . . . -	—	18
Do. do., høvlet paa begge Sider og af eens Tykkelse -	—	22
Do. do. med Rotlister -	—	38
Enf. ploiet do., høvlet paa 1 Side ved Haandkraft -	—	40
For ovennævnte Skillerum i smaa Flader maa til- lægges pr. ☐ Al. 25 % og for do. i do., hvor Bræderne sfjæres fraa, f. E. under Trapper, 50 %.		23
For en ru ploiet Revledør i enf. Brædeskillerum, indbefattet Beslaaning og Indpasning, tillægges	Kr	Gr
For en høvlet do. i do.	1	50
Hvis gamle Bræder fordres benyttede til ru Skille- rum, forhøies Arbejdslønnen pr. ☐ Al. med.	2	—
	—	2

Lægteskillerum.

Ru Lægteskillerum, hvortil Lægterne sfjæres med Haandkraft pr. ☐ Al.	Kr	Gr
Do. med Riste foroven og forneden, hvortil Lægterne leveres fkaarne. . -	—	9
Høvlet do. med do., hvortil do. do., men haandhøvles -	—	6
Do. do., alt udført med Haandkraft. -	—	13
For 1 Stk. ru Lægtedør med Beslaaning og Indpasning tillægges	—	16
For 1 Stk. høvlet do. med do. tillægges	1	—
Saa vel ved Lægte- som Brædeskillerum maa les altsaa tværs over Doraabningerne.	1	40

Trapper.

Opstilling er indbefattet i Priserne.

En almindelig ligeløbs, indstemmet Trappe med 2 Løb
og 1 Repose, udbvendigt Vangemaal 1" Al. 14", Tri-
nene af 2¹/₂/₁₀" Plante, Forvangerne af 2¹/₂/₁₁" do.,

	Arb.= Lon.		Mate= riale.		Sum.	
	<i>K</i>	<i>Ø</i>	<i>K</i>	<i>Ø</i>	<i>K</i>	<i>Ø</i>
Bagvangerne af $2\frac{1}{11}$ " do. med Mæglere af $\frac{5}{10}$ " Tommer og Stodtrin af $\frac{5}{8}$ " Bræder, 1 Klodstrin, Haandliste af Fyrretræ og dreiede Balhstre (Dreieløn ikke indbefattet, hvorimod Opretning af Træ til disse) samt ru Forskaling og Jodlister, pr. Trin	4	"	3	25	7	25
Et enkelt Klodstrin betales med dob. Priis af et alm. Trin.						
Dreieløn af Fyrretræes Balhstre pr. Stk.	"	25				
Do. af en Soile paa Klodstrinet . . .	2	25				
En Trappe med tilsvarende Udstyrelse og Maal som ovenstaaende, men med omtrent $\frac{2}{3}$ af Trinene Svingtrin og uden Repoje (Dreieløn af Balhstre ikke indbefattet), Gjennemsnitspriis pr. Trin	4	50	3	25	7	75
1 Svingtrin kan i Trapper som de foregaaende beregnes til en Arbejds-løn af 1 <i>K</i> høiere end et alm. Trin af samme Længde.						
En større, ligeløbs, indstemmet Hovedtrappe med 2 Løb og 1 Repoje, udvendigt Bangemaal 1 Al. 21", Trinene af $2\frac{1}{2}\frac{1}{12}$ " Planke, Forvangerne af $2\frac{1}{2}\frac{1}{11}$ " do., Bagvangerne af $2\frac{1}{11}$ " do. med Hovedstykker af udsvæiset Tommer eller sammenlimet Planke, Udsaabningen 1 Al., med Stodtrin af $\frac{5}{8}$ " Bræder, 1 Klodstrin, Haandliste af poleret Bogetræ (Dreieløn af Balhstrene ikke indbefattet), samt ru Forskaling og Jodlister, pr. Trin	5	50	5	"	10	50
En simpel Trappe (f. Ex. Rjoffentrappe) med 1 Løb, uden Repoje, udvendigt Bangemaal 1 Al. 7", Trinene af $\frac{2}{7}$ " Planke, Vangerne af $\frac{2}{8}$ " do. med Mæglere af $3\frac{1}{2}\frac{1}{7}$ " Tommer og Stodtrin af $\frac{5}{8}$ " Bræder, uden Forskaling og med Fyrretræes Haandliste og leverede Rundstokke til Balhstre, pr. Trin	2	60	1	85	4	45

	Arb.- Lon.		Mate- riale.		Tenn.	
	K ^l	Pr	K ^l	Pr	K ^l	Pr
For et Svingtrin i sidstnævnte Trappe tillægges.	"	80				
En Vindeltrappe med 1 Repose, Trappe- rummets Størrelse 2 Al. 15" i □, Trinene af 2 ¹ / ₂ " Plank, Bagvangerne af 2" do., Spindelen af 9/8" Tommer, med Stodtrin af 5/8" Bræder, uden Haandliste eller Forstaling, pr. Trin	4	"	2	20	6	20
En opfadlet ligeløbs Hovedtrappe med 2 Lob og Repose, Trinene 2 Al. lange af 2 ¹ / ₁₁ " Plank, Forvangerne 2 ¹ / ₂ / ₁₂ " do., Bagvangerne af 2 ¹ / ₁₀ " do., med Udkehlinger i Underkanten af Vangerne, Stodtrin af 1/7" Bræ- der, Haandliste af poleret Bogetræ (Dreieløn af Balystrene og Spoilerne ikke indbefattet) og Forstaling. . . .	6	"	5	"	11	"
En ottekantet Soile med profileret Soffel og Gesims samt dreiet Drue under samme	11	"	4	"	15	"
En simpel, ligeløbs Trappe med 1 Lob, uden Stodtrin eller Forstaling (s. Ex. til et Bathuus eller Lignende (udv. Bangemaal 2 Al., Trinene af 2 ¹ / ₂ / ₈ " Plank, Vangerne af 2 ¹ / ₂ / ₉ " do., Fyrretræes Haandliste og halvrunde Mæglere, Alt høvlet paa Undersiden, pr. Trin.	2	30	1	70	4	"
For et Svingtrin i sidstnævnte Trappe tillægges.	"	65				
En do. do. Loftstrappe med 1 Lob uden Stodtrin, udv. Bangemaal 1 Al. 7", Trinene af 2/6" Plank, Vangerne af 2/7" do. med ploiet Forstaling af 5/8" Bræder, høvlet paa begge Sider, og simpelt Rækværk af Lægter, naglet udenpaa Vangen, pr. Trin.	2	"	1	20	3	20
For et Svingtrin i sidstnævnte Trappe tillægges.	"	50				
En Trappe som sidstnævnte, men med						

	Arb.- Lon.		Mate- riale.		Sum.	
	Kr	Gr	Kr	Gr	Kr	Gr
Trin og Banger af $1\frac{1}{2}$ " Bræder og uden Forskaling, pr. Trin	1	10	1	"	2	10
For et Svingtrin i sidstnævnte Trappe tillægges.	"	40				
Dreiede Fyrretræes Ballystre med Materiale pr. Stk.					"	45
Massfindreiede Rundstokkeballystre af do. med do. —					"	12

Haandlister med Opsætning.

	Kr	Gr
Lige Mahognitræes Haandlister, udførte paa Ma- stine og polerede, med Materiale pr. lob. Al.	4	"
Do. Egetræes do., polerede. —	3	50
Do. Bogetræes do., do. —	2	"
Do. Fyrretræes do. —	"	65
Mahognitræes do. udført ved Haand- kraft og polerede til en cirkel- rund Vindeltrappe —	9	"
Birketræes do. —	8	"

Til Priiserne paa lige Haandlister maa lægges 50 %
hvis Haandkraft udelukkende anvendes, ligesom enkelte
mindre, frumme Stykker maa beregnes til dobbelt Pris.

Luftskorstene og Vyskasser med Materiale.

	Kr	Gr
En Luftskorsteen, ialt 3 Al. høi og 1 Al. i □, med Jaloufiwægge, Pyramidetag og indv. Kryds	30	"
Røret med Kryds til samme af høvlede og pløiede $1\frac{1}{4}$ " Bræder. pr. □-Al.	1	60
Vyskasser af do. do., hvis Siderne ere lodrette —	1	50
Do. af do. do., hvis Siderne ere skraa - —	1	85

Tagkviiste

indbefattet Opsætning, men uden Vinduesrammer.

	Kr	Gr
For en Tagkviist til 2 Kammer, c. $1\frac{3}{4}$ Al. høie og $\frac{3}{4}$ Al. brede med 3 høvlede, udskaarne Spær paa hver Side, Sternbrædt, beklædt med pløiede Bræder til Zinktag og indv. for- skalet til Pudsning.	15	"

For en lignende Tagkvist af samme Størrelse, men med Gesimser, indbefattet Beflædning og Forskaling	14	Sk	Pr
For en Tagkvist til 3 Rammer, ellers som først nævnte	17	Sk	Pr
For en do. til do. do., men med Gesimser.	16	Sk	Pr
Høvlet og ploiet Forskaling paa Indersiden af Flunkerne pr. □=M.	40	Sk	Pr

Forskjellige Beflædninger

(navnlig til Skure, Planteværker eller Lignende).

Ploiet Beflædning, høvlet paa 1 Side (med Maskin- kraft) betales pr. □=M. efter Gulvpriserne.			
Bliver Beflædningen høvlet paa begge Sider, tilføjes. pr. □=M.	9	Sk	Pr
Ru, kantstroget Beflædning, saakaldt 1 paa 2, med Affasning	12	Sk	Pr
Samme Arbeide uden Kantstrygning og med Affasning	8	Sk	Pr
Simpel, ru Beflædning.	5	Sk	Pr
Beflædning, høvlet paa 1 Side og stroget paa Maskine samt afrettet ved Haandkraft, hvor Bræderne falde imod hinanden, saakaldt 1 paa 2.	22	Sk	Pr
Samme Arbeide, høvlet paa begge Sider	25	Sk	Pr
Beflædning paa Klink med Bræder, der ere maskinhøvlede paa 1 Side og faldede (det Sidste ved Haandkraft)	25	Sk	Pr
Samme Arbeide, høvlet paa begge Sider	28	Sk	Pr
Ru, kantstroget Beflædning paa Klink med Affasning	13	Sk	Pr
Do. do. do. uden do.	11	Sk	Pr
Ru Beflædning paa Klink, uden Kantstrygning og Affasning, men med et lodret Brædt midt imellem Stolperne	9	Sk	Pr
Samme Arbeide uden Lodbrædt	8	Sk	Pr
Ru, maskinploiet Beflædning naglet paa Stolper.	15	Sk	Pr

Ru, masfinpløiet Beflødning mellem Stolperne, anbragt mellem Lister	pr. $\square$ = M.	Kr	Gr
Betalingen for de her nævnte Be- flødninger er kun gjældende til en Høide af 4 M. Bliver Beflød- ningen høiere, og hertil maa an- vendes Stillads tillægges	- —	"	2
En ru, pløiet Port i ovennævnte Beflødninger med paanagiede Rev- ler og Baand	- —	"	35
En Port høvlet paa 1 Side og pløiet, med do.	- —	"	45
En do. høvlet paa 2 do. og pløiet, med do.	- —	"	60
Beslaaning og Indpasning af Porte betales efter færlig Afkord.			

Plankeværker med Materiale.

Et Plankeværk af masfinhøvlede og strøgne $1\frac{1}{4}$ " Bræder, c. $3\frac{1}{4}$ M. høit med Fyrrestolper af $\frac{5}{5}$ " Tommer, 3 M. fra Midte til Midte, Stivere i Jorden og Plankeløsholter, pr. $\square$ = M.	1	25
Et do. som ovennævnt, men med høv- lede Eggestolper	—	1 50

Stakitter med Materiale.

Et Stakit, c. $1\frac{1}{2}$ M. høit, masfinhøvlet, med $\frac{5}{5}$ " Fyrrestolper, 3 M. fra Midte til Midte, Stivere og Plankeløsholter	pr. $\square$ = M.	1	50
Et do. som ovennævnt, men med høvlede $\frac{5}{5}$ " Eggestolper	- —	1	75
Et simpelt, uhøvlet Stakit af masfin- skaarne Lægter, c. 4 M. høit, med $\frac{6}{6}$ " Fyrrestolper, 4 M. fra Midte til Midte, Stivere og 2 Rækker Plankeløsholter	- —	"	75
Et Stakit, c. 2 M. høit med masfin- høvlede $1\frac{1}{4}$ " Rundstokke og $\frac{5}{6}$ " Fyrrestolper, 3 M. fra Midte til			

Samme Port, hvis den beklædes med gennem- faarne Bræder paa skraa	Nr	Pr
En simpel, dob. Skydeport, $4\frac{1}{2}$ Al. høi, $4\frac{3}{4}$ Al. bred, af $1\frac{1}{2}$ " Bræder og med paanagtede Kevler	34	"
En enf. udb. Stalddør, 3 Al. høi, $1\frac{3}{4}$ Al. bred, af $1\frac{1}{4}$ " Bræder, med Kevlerne indstemmede i en Stolpe af $\frac{1}{4}$ " Tommer og med en Lem til at aabne færsfælt	40	"
En dob. udb. do., 4 Al. høi, $2\frac{1}{4}$ Al. bred. af Bræder og Stolper som sidstnævnte	10	"
En enf. Skydedør, 4 Al. høi, 2 Al. bred, af $1\frac{1}{2}$ " do. uden Karm	13	"
En enf. udb. Dør, udb. Karmmaal 3 Al. $\times$ 1 Al. 9", i $2\frac{1}{2}\frac{5}{5}$ " Plankfærm, af $1\frac{1}{4}$ " Bræder En enf. indv. Dør, 3 Al. $\times$ 1 Al. 8", i $2\frac{1}{5}$ " Plankfærm, af $1\frac{1}{4}$ " do.	15	"
En dob. udb. do., 4 Al. $\times$ $2\frac{1}{4}$ Al., i $2\frac{1}{2}\frac{5}{5}$ " do., af do.	12	"
En do. indv. do., $3\frac{1}{2}$ Al. $\times$ 2 Al., i $2\frac{1}{2}\frac{5}{5}$ " do., af do.	10	50
En udb. enf. Lem (til Lader eller Vignende, 1 Al. 14" $\times$ 1 Al. 8" i do., af do.	16	"
En do. mindre (til Bækhuse) $1\frac{1}{4}$ Al. $\times$ 1 Al. i do. af do.	13	"
En do. dob. do., $2\frac{1}{4}$ Al. $\times$ $1\frac{3}{4}$ Al., i $2\frac{1}{2}\frac{5}{5}$ " do., af do.	6	"
En indv. Karm med Rundstokke eller firkantede Tremmer (til Hønjehuse), do. 16" $\times$ 1 Al., af $2\frac{1}{5}$ " Planke	5	"
En udb. lille Skydelem (til do.), do. 12" $\times$ 10"	9	50
	4	25
	3	"

Stalvindretninger

med Opfætning og Beslaaning.

Høvlet Hestekrybbe med Afdelingsstykker af $1\frac{1}{4}$ " à $1\frac{1}{2}$ " Bræder pr. løb. Al.	Nr	Pr
For et simpelt, høvlet Spilstov med den større Stolpe og Spilbommen af $\frac{6}{6}$ " Tommer, de mindre Stolper af $\frac{5}{5}$ " Tommer, der sæses og og sættes i Jorden, uden Beklædning, Krybben indbefattet	"	80
	7	50

	Nr	Ør
Samme Arbeide, naar Stolperne anbringes paa hugne Steen, der alt ere opfatte	7	"
For et høvlet Spiltov, hvor Stolperne staae paa et Egetræes Jodstykke, iøvrigt som førstnævnte	9	50
Samme Arbeide med dob. høvlet og stroget Brædebeflådning paa Stolperne og med enf. do. under Krybben	13	50
For et høvlet Spiltov til en Herstabsstald med fritstaaende dreiet Spiltovstolpe af 8" Tommer i Krydsfod med Stivere, med Egetræes Jodstykke og afrundet Spilbom med enf. høvlet og stroget Plantebeflådning, anbragt mellem Lister samt høvlet og ploiet Bræde-do. under Krybben (Dreieløn ikke indbefattet, men Dpretning af Tomret til Stolpen)	20	"
Sidstnævnte Arbeide, hvor Spiltovstolpen staaer paa en huggen Steen, men gaaer op i en Bjælke eller Rem.	16	"
For et Halvspiltov, som anbringes paa Muren, $\frac{2}{3}$ af de forannævnte Priiser.		
En Spiltovstolpe at dreie ved { Haandkraft	3 à 4	"
{ Maskinkraft	2 à 3	"
For en høvlet Strofkrybbebeflådning med Dør og Beslaaning	2	50
En høvlet og ploiet Haffeljetiste med Lem og Beslaaning pr. □=Al.	"	50
Simplest Stolpeværk med Løsholt til en Vaas i en Kostald, hvor Køerne vende Hovedet lige mod Væggen) at hugge, høvle og afbinde af $\frac{5}{8}$ " Tommer (Stolperne gaae i Jorden), indbefattet Arbeidsløn for Brædekrybben	6	"
Samme Arbeide, naar Stolperne anbringes paa hugne Steen, der alt ere opfatte	5	50
Naar Stolperne staae paa et Egetræes Jodstykke, iøvrigt som førstnævnte	7	"
Svinetrug eller Bakker af $1\frac{1}{2}$ " Bræder i Længder paa c. 4 Al. pr. 10b. Al.	"	70
Do. eller do. af do. i mindre Længder - —	"	80
Do. af 2" Planter c. 33 $\frac{0}{10}$ dyrere.	"	90

Latriner m. v. med Materiale.

	Kr	Gr
Et alm. brædebeklædt Latrin med Jalousidør, udskaarne Spærender eller Gesims og Brædetag til Dækning med Zink eller Tagpap (Dækningen og det murede Fundament m. v. er indbefattet), til 1 Sæde.....	75	"
Et Lignende til 2 Sæder	120	"
Et do. til 3 do.	180	"
Et do. til 4 do.	220	"
Et fritstaaende mindre Bissoir med en Jalousidør, med de 3 Vægge som Fyldingspanel med Jalousier i den øverste Deel samt med et fladt Pyramidetag af høvlede og pløiede Bræder .	70	"
En tjæret Latrintønde 18" høi, 17" bred foroven (udv. Maal).....	6	"
En do. med galvaniserede Jernbaand	6	65

Stiger med Materiale.

	Kr	Gr
En høvlet, sammenstemmet Brandstige med Ban- gerne 4" høie og 2 $\frac{1}{4}$ " bredepr. Trin	"	65
En alm. Stige med do. af 1 $\frac{1}{2}$ " Bræder -	—	" 55
En lille Staldstige af 1 $\frac{1}{4}$ " do.....	—	" 50
En Brandhage c. 8 Al. lang.....	—	2 50

Beslaaning er indbefattet i disse Priser, men ikke selve Beslaget (see under Smedearbejde).

Spaantag.

I Arbejdslønnen for Spaanenes Oplægning er Læg-
ternes Paanagling indbefattet.

	Kr	Gr
4 Lag $\frac{3}{18}$ " skaarne Tjære eller Granspaan pr. □ Al.	"	14
3 — $\frac{3}{18}$ " do. eller do.....	—	" 10
4 — $\frac{4}{18}$ " do. eller do.....	—	" 11
3 — $\frac{4}{18}$ " do. eller do.....	—	" 9

Hvis der paa Tagfladen findes mange Kviste, Valme, Skotrender eller Lignende, maae ovennævnte Priser forhøies noget efter Forholdene; det Samme er Tilfældet ved Dækning af smaa eller krumme Flader paa Spir eller lignende Steder, samt hvis Spaanene lægges i Mønstre, idet

Enderne afrundes ved Haandkraft. Rygningsbræder og Vindskeder med Dækfliser beregnes særskilt.

Spaanene at skjære paa Gjæring ved en Skot-	<i>Sk</i>	<i>Gr</i>
rende (2 Sider).....pr. Løb. Al.	"	35
Et Tagvindue at indlægge	1	"
Egespaan at oplægge pr. $\square$ Al. 1 <i>Gr</i> dyrere end ovennævnte Prijs.		

Nedbrydning af gamle Bygninger.

Nedtagning af Bjælkelag af sværere Dimensioner,	<i>Sk</i>	<i>Gr</i>
f. Ex. af c. $\frac{10}{10}$ " Tømmerpr. Løb. Al.	"	16
Do. af do. af mindre do., f. Ex. af		
c. $\frac{7}{7}$ " do. -	"	10
Tillæg for hver Udvevling..... -	"	75
Nedbrydning af Tagværk med Lægter, Spær og		
Hanebaand samt Udtagning af Søm pr. $\square$ Al.		
af Tagfladen..... -	"	7
Uden Rensning for Søm.....pr. $\square$ Al.	"	6
Gulv eller Loft at opbryde og Bræderne		
at rense for Søm -	"	3
Indstud paa Lægter at do. -	"	1
Do. i Not at do. -	"	2
Alm. Forskaling at do. -	"	2
Enk. Brædestillerum at nedbryde.... -	"	2
Dob. do. at do..... -	"	5
Do. do. med Puds at do. -	"	8
Plankegulv at opbryde og rense for		
Søm..... -	"	5
Udbrydning af enk. eller dob. indv. Døre, saa de		
atter kunne benyttes.....pr. Stk. c.	1	50

Tømmerfæbning

betales for Fyrretømmer med Summen af Snittets Længde i Tømmer $\times$ dets Længde i Alen $\times$ 1 *Gr*.

For gammelt Fyrretømmer multipliceres med $1\frac{1}{2}$ *Gr*.

For nyt Egetømmer med $1\frac{1}{2}$ *Gr*.

For gammelt do. med 2 *Gr*.

I Savskjærerløn for gammelt Tømmer er indbefattet Udtagning af Spiger.

Snedkerarbejde,

indbefattet Materiale, Arbejdsløn, Indpasning, Opsætning og Beslaaning. Ved Maalene er Høiden altid nævnt først, og alle Maal paa Døre og Vinduer ere udv. Karmmaal.

Porte uden Karm, der hænge i det bageste Ramstykke.

	Kr	Gr
En simpel, dob., stump sammenstemmet, firkan- tet Fyldingsport, udv. Maal 5 Al. 8" × 4 Al. 6", Ramstf. af 2" Pl.	65	"
Samme med kehlede Ramstf.	75	"
En simpel, tredeelt Port som førstnævnte	80	"
Samme med kehlede Ramstf.	90	"
En dob. fladbuet Port med sammenstemmet Ramme af 2" Pl. med paalagt Skraabeklæd- ning af 1 1/4" Bræder, 6 Al. × 4 Al. 12" .	110	"
En do. af samme Størrelse, men med Fyldinger Sidstn. Port, naar der findes en Dør i samme	135	"
En dob. firkantet Port, 5 Al. × 4 Al. 6" med Ramstf. af 2" Pl. og paalagte Lister, der danne Figurer paa Fyldingerne	150	"
En do. do., 5 Al. × 3 Al. 18", stump sammen- stemmet og med løse Kehlstød paa Ydersiden, med Ramstf. af do. og med et 1 Al. 6" høit Vindue i Karm med lige Overstykke ovenover Portdrageren (sidstnævnte ei indbefattet)	160	"
En do. do. 4 Al. × 3 Al. 18", do. do. og med do., med Ramstf. af do. og med Ruder i Por- tens øverste Deel (disse ei indbefattede)	125	"
En Skydeport med Fyldinger, 4 1/2 Al. × 4 Al. med Ramstf. af 2 1/2" Pl., uden Karm	70	"
	80	"

Udv. dob. Fyldingsdøre i Blokkarm med Gætræes Understykke og Indfatning paa Indersiden.

	Kr	Gr
En Dør i rundbuet Karm af 3/8" Pl. med Vin- due over, 4 Al. 16" × 2 Al. 6", Døren 3 Al. 7" høi, Ramstf. af 1 1/2" Bræder	55	"
Samme Dør med Ramstf. af 2" Pl.	60	"
En Dør i fladbuet Karm af 3/8" Pl. med Vin-		

due over, 5 Al. $\times$ 2 Al. 9", Døren 3 Al. 18"	<i>Al</i>	<i>Gr</i>
høi, Ramstf. af $1\frac{1}{2}$ " Bræder.....	45	"
Samme Dør med Ramstf. af 2" Pl.	50	"
En større do. i do. af $\frac{3}{9}$ " Pl. (til en offentlig Bygning eller Egnende) 4 Al. 6" $\times$ 2 Al. 21", Ramstf. af 2" Pl.	60	"
En alm. udv. Fyldingsdør med Vindue over og lige Overstykke med Rarm af $2\frac{1}{2}\frac{7}{8}$ " Pl., 4 Al. 8" $\times$ 2 Al., Døren 3 Al. 10" høi, Ramstf. af $1\frac{1}{2}$ " Bræder.....	38	"
Samme Dør stumpet sammenstemmet og med Skraabeklædning af $\frac{3}{4}$ " Bræder	45	"
Do. do. med kehlede Ramstf. af 2" Pl., men uden Skraabeklædning	42	"
En do. mindre do. uden Vindue over, men med Ruder istedetfor de 2 øverste Fyldinger, 3 Al. 14" $\times$ 2 Al., Rarm af $2\frac{1}{2}\frac{7}{8}$ " Pl. Ramstf. af $1\frac{1}{2}$ " Bræder	33	"
En Dør som foranævn't med Ramstf. af 2" Pl.	36	"
En udv. dob. Glasdør med tvende Døre bag hin- anden, 4 Al. 2" $\times$ 2 Al. 6", Rarm af $2\frac{1}{2}\frac{7}{9}$ " Pl., Ramstf. i den yderste Dør af 2" Pl. og i den inderste do. af $1\frac{1}{2}$ " Bræder.....	65	"
Samme med den yderste Dør som en simpel Revsledør	55	"

**Udv. enf. Fyldingsdøre i Blokkarm af $2\frac{1}{2}\frac{7}{8}$ "
Pl. med Egetræes Understykke og
Indfatning paa Indersiden.**

En Firefyldingsdør i fladbuet Rarm med Vindue over, 4 Al. 8" $\times$ 1 Al. 18", Døren 3 Al. 10" høi, Ramstf. af $1\frac{1}{2}$ " Bræder.....	<i>Al</i>	<i>Gr</i>
Samme stumpet sammenstemmet og med Skraa- beklædning af $\frac{3}{4}$ " Bræder	36	"
Er Overkarmstykket lige spares herved	42	"
Er Overkarmstykket lige spares herved	3	"
En Firefyldingsdør i fladbuet Rarm, 3 Al. 6" $\times$ 1 Al. 8", Ramstf. af $1\frac{1}{2}$ " Bræder	27	"
En Glasdør i firkantet do., 3 Al. 12" $\times$ 1 Al. 12", Ramstf. af $1\frac{1}{2}$ " Bræder	30	"
Er Ramsthykkerne i de nævnte Døre af 2" Pl. istedetfor $1\frac{1}{2}$ Bræder, fordyres de med	3	"

**Indv. dob. Fyldingsdøre i
firkantet Plankelarm og med Indfatning paa
begge Sider.**

	<i>Nr</i>	<i>Pr</i>
En alm. dob. Dør. 3 Al. 18" × 2 Al., Karm af 2 $\frac{1}{2}$ / ₅ " Pl., Ramstf. af 1 $\frac{1}{2}$ " Bræder, 4 $\frac{1}{2}$ " bred Indf.	30	"
En større do. til 1 Steens Skillerum, 4 Al. × 2 Al. 4", Karm af 2 $\frac{1}{2}$ / ₉ " Pl., Ramstf. af 1 $\frac{1}{2}$ " Bræder, 6" Indf.	40	"
Samme Dør med Ramstf. af 2" Pl. og løse Kehlstøb.	50	"
Sidstnævnte Dør til 2 Steens Skillerum med et 1 $\frac{1}{4}$ / ₉ " Brædt tilføjet Karmen og med Ramstf. af 2" Pl. og løse Kehlstøb.	55	"

**Indv. enf. Fyldingsdøre i
firkantet Plankelarm og med Indfatning paa
begge Sider.**

	<i>Nr</i>	<i>Pr</i>
En større, enf. Firefyldingsdør, 3 Al. 15" × 1 Al. 12", Karm af 2 $\frac{1}{2}$ / ₅ " Pl., Ramstf. af 1 $\frac{1}{2}$ " Bræder, 4 $\frac{1}{2}$ " Indf.	23	"
Samme Dør med Karm af 2 $\frac{1}{2}$ / ₉ " Pl. og 6" Indf.	28	"
Sidstn. Dør med Ramstf. af 2" Pl. og løse Kehlstøb	36	"
En alm. enf. Firefyldingsdør, 3 Al. 9" × 1 Al. 9", ellers som førstnævnte.	21	"
En alm. enf. Trefyldingsdør, 3 Al. 9" × 1 Al. 9", Karm af $\frac{2}{5}$ " Pl., Ramstf. af 1 $\frac{1}{2}$ " Bræder, 4 $\frac{1}{2}$ " Indf.	18	50
Samme Dør til dob. Brædestillerum med Karm af 1 $\frac{1}{2}$ / ₃ " Pl.	17	"
Sidstn. Dør til do. og stumpet sammenstemmet.	16	"
Samme til do. og do. men med Fyldinger	15	"
En lille, enf. Trefyldingsdør, 3 Al. 4" × 1 Al. 4", Karm af $\frac{2}{5}$ " Pl., Ramstf. af 1 $\frac{3}{8}$ " Bræder, 4 $\frac{1}{2}$ " Indf.	16	"
Samme Dør til dob. Brædestillerum med Karm af 1 $\frac{1}{2}$ / ₃ " Pl. og med 3" Indf.	14	"
Sidstn. Dør til do. og stumpet sammenstemmet.	13	"
Do. do. til enf. Brædestillerum og uden Karm, men med Slagliste.	9	50

En lille, enf. Tapetdør med 3 Fyldinger paa den ene Side glatte med Ramstykke og med Kehling og Afplatning paa den anden, 3 Al. 4" $\times$ 1 Al. 4", Karm af $\frac{2}{5}$ " Pl., Ramstf. af $1\frac{1}{2}$ " Bræder, $4\frac{1}{2}$ " Indf. paa een Side..	Nr	Gr
	14	"

Skjdedøre.

En indv. dob. Fyldingsdør, 4 Al. 3" $\times$ 2 Al. 15" Karm af $2\frac{1}{2}$ " Pl. og $1\frac{1}{2}$ " do., Ramstf. af 2" Pl. og 6" Indf. paa begge Sider, indbefattet Tilpasning og Beslaaning.....	Nr	Gr
	60	"
En indv. enf. Firefyldingsdør, 3 Al. 18" $\times$ 1 Al. 15", Karm af $2\frac{1}{2}$ " Pl. og $1\frac{1}{2}$ " do., Ramstf. af 2" Pl., 6" Indf. paa do., indbefattet do.	40	"

Rævledøre af $1\frac{1}{4}$ " Bræder og med 3" bred, glat Indfatning.

En indv. dob. Dør med indstødte Rævler og limet, 3 Al. 12" $\times$ 2 Al., Karm af $2\frac{1}{2}$ " Pl. ...	Nr	Gr
	20	"
Samme Dør med Rævler for Enderne.....	22	"
Do. som førstnævnte, men med Karm af $\frac{3}{5}$ " Pl.	26	"
En do. enf. do. med do., 3 Al. 7" $\times$ 1 Al. 7" Karm af $2\frac{1}{2}$ " Pl.	11	50
Samme Dør med Rævler for Enderne.....	13	"
Do. som sidstnævnte, men med Karm af $\frac{3}{5}$ " Pl.	16	"
Om Døre med paanaglede Rævler see under Tømmerarbejde.		

Rundbuede Vinduer med Karm af $2\frac{1}{2}$ / 6 " Plank og Rammer af $1\frac{1}{2}$ " Bræder.

Et Vindue med 6 Rammer, 3 Al. 12" $\times$ 2 Al. 16"	Nr	Gr
	34	"
Et do. med 4 do., 3 Al. 2" $\times$ 1 Al. 18"....	24	"
Et do. med 2 do. over hinanden, 3 Al. 2" $\times$ 1 Al. 6"	13	50
Et do. med 2 do. ved Siden af hinanden, 2 Al. 6" $\times$ 1 Al. 18"	14	"
Et cirkelrundt Vindue, 1 Al. 6" i Diameter og med 1 Ramme og en Krydsprødje	10	"

Elipsebuede Vinduer med Karm af $2\frac{1}{2}$ " Plank og Rammer af $1\frac{1}{2}$ " Bræder.

	<i>Nr</i>	<i>Pr</i>
Et Vindue med 6 Rammer, 3 M. $2'' \times 2$ M. $16''$	30	"
Et do. med 4 do., 3 M. $2'' \times 1$ M. $20''$	20	"
Et do. med 2 do., 2 M. $9'' \times 1$ M. $18''$	15	"

Gladbuede Vinduer med Rammer af $1\frac{1}{2}$ " Bræder.

	<i>Nr</i>	<i>Pr</i>
Et Vindue med 6 Rammer, 2 M. $21'' \times 2$ M. $15''$, Karm af $2\frac{1}{2}\frac{1}{5}''$ Pl.....	24	"
Et do. med 4 do., 2 M. $21'' \times 1$ M. $18''$, do. af do.	16	"
Et do. med 2 do., 2 M. $6'' \times 1$ M. $12''$, do. af $\frac{2}{5}''$ Pl.....	10	"
Et do. med 1 do., 2 M. $6'' \times 19''$, do. af do.	7	"

Vinduer med lige Overstykke med Rammer af $1\frac{1}{2}$ " Bræder.

	<i>Nr</i>	<i>Pr</i>
Et Vindue med 6 Rammer, 2 M. $21'' \times 2$ M. $15''$, Karm af $2\frac{1}{2}\frac{1}{5}''$ Pl.....	21	"
Et do. med 6 do., 2 M. $10'' \times 2$ M. $9''$, do. af do.....	17	"
Et do. med 4 do., 2 M. $21'' \times 1$ M. $18''$, do. af do.....	14	"
Et do. med 4 do., 2 M. $10'' \times 1$ M. $15''$, do. af do.....	11	50
Et do. med 2 do., 2 M. $6'' \times 1$ M. $12''$, do. af $\frac{2}{5}''$ do.....	8	50
Et do. med 2 do., 1 M. $22'' \times 1$ M. $12''$, do. af do.....	7	50
Et do. med 3 do., 2 M. $6'' \times 2$ M. $4''$, do. af do.....	13	"
Et do. med 1 do., 2 M. $6'' \times 19''$, do. af do.	6	"
Et lille do. med do., 1 M. $3'' \times 1$ M., do. af do.	4	"

Før Vinduer til smaa Ruder tillægges 20 à 25 % til de ovennævnte Priser.

Forsættevinduer koste c. $\frac{2}{3}$ af Priserne for de nævnte Vinduer af tilsvarende Størrelse og Form.

Før overfalsede Rammer i et firerammeret Vindue som ovennævnte med lige Overstykke tillægges pr. Fag 2 *Nr*.

**Indadgaaende Kjældervinduer med lige
Overskyffe, Karm af $2\frac{1}{2}/6$ " Planke, Rammer
af $1\frac{1}{2}$ " Bræder.**

	Kr	Gr
Et Vindue med 2 Rammer, 1 Al. $16'' \times 1$ Al. $16''$	8	"
Et do. med 2 do., 1 Al. $12'' \times 1$ Al. $12''$...	7	"

For brede Tilfætninger af Planke eller Bræder til Underkarmstykket betales særskilt efter Forholdene.

Butiksvinduer.

Heri er indbefattet udv. og indv. Lister til Ruder-
nes Fastgjørelse samt Anbringelsen af trufne Jernspros-
ser (ikke jelve disse).

	Kr	Gr
Et rundbuet Vindue, 4 Al. $\times 1$ Al. $18''$, Karm af $2\frac{1}{2}/6$ " Pl.....	21	"
Et fladbuet do., 3 Al. $6'' \times 1$ Al. $12''$, do. af do.	11	50
Et Vindue med lige Overskyffe, 3 Al. $6'' \times 1$ Al. $12''$, Karm af $2\frac{1}{2}/6$ " Pl.....	10	"
Et do. med do., $4\frac{1}{2}$ Al. $\times 2\frac{1}{2}$ Al., do. af $\frac{3}{7}$ " do.....	15	"

Om Jernsprosjer see under Smedearbeidet.

Paneler og Fodlister m. v.

	Kr	Gr
Alm. Fyldingspaneel med Kehlstod paa Ramstf. af $1\frac{1}{4}$ " Bræder og høllet paa begge Sider, pr. $\square =$ Al.	2	65
Brystpaneel med do. paa do. af $1''$ Bræ- der med afplattede Fyldinger, Fodliste og Dækliste	—	2 35
Stumpt sammenstemmet do., ellers som Sidstnævnte.....	—	2 15
Samme med Fyldingerne affajede paa Bagsiden	—	2 "
Sidstnævnte i trekantede mindre Flader ved Tagkviste.....	—	3 "
Lysningspaneel med Kehlstod paa Ramstf. af $1''$ Bræder ved Vinduer.....	—	3 "
Do. stumpt sammenstemmet	—	2 50
Glat Paneel, Bagklædninger og lignende af gennemfkaarne Bræder.....	—	" 85
Do. af $1''$ Bræder, hølgede paa 1 Side		

og med Riffelhøvl ved Fugerne, ind- befattet Fodliste og Dæklistepr. ☐ M.	Nr	Gr
Do. af 1 1/4" do., høvlet paa begge Sider, af eens Tykkelse og med do. —	1	40
Fodpaneel af 1" Bræder, ialt 9" høit, med Fod- liste og Dæklistepr. lob. M.	2	"
Do. af do., 8" høit, med Profil i Over- kanten og Fodliste —	"	75
Fodbrædt af 1" Bræder, 5" høit, med Profil i Overkanten —	"	60
Do. af do., 3" høit, med do. —	"	20
Fodliste 1 1/2" $\times$ 1 1/2" Huulliste —	"	18
Postamentlister til Anbringelse paa Vin- duestarme —	"	16
Blindlister paa Muur —	"	30
Do. paa Brædesfillerum —	"	10
	"	8

Rjøffenindretninger.

En Bordplade af 1 1/4" Bræderpr. ☐ M.	Nr	Gr
Torramme med Fyltingsdøre under samme —	1	65
En Vadsf med Laag indv. Maa! 22" $\times$ 18".	2	65
En Tallerkenrække, 2 M. 6" høi, 2 M. bred .	6	50
9" brede Fylber af 1" Bræder med Knægte pr. lob. M.	5	50
Do. do. af do. med Stiger til Spisestamre (Stigerne indbefattede) —	"	65
	"	85

Bedkommende Meieribygninger.

Et Vindue med 4 Rammer med Karm af 2 1/2 7/8" Pl. under hvilket en enf. Revselem til at aabne udad med bagved værende dob. Lem til Fluetraad og en 3die dob. Lem med Fylbin- ger bag sidstnævnte til at lukke indad, udv. Karmmaal 3 M. 16" $\times$ 1 M. 18", Lem- mene 1 M. høie, og med Tilfætning til den udv. Karm af 2" Pl.	Nr	Gr
En dob. Jalouflem til samme Karm, 2 M. 12" $\times$ 1 M. 15" —	44	"
Et simplere Vindue med 2 Rammer med Karm af 2 1/2 5/8" Pl. under hvilket en enf. Revselem	10	"

og bagved varende dob. Lem til Fluotraad,	Kr	Pr
udv. Rarmmaal 2 Al. 18" $\times$ 1 Al. 12",		
Lemmene 18" høje	21	"
Fluotraad til Melkefjældere m. v.:		
14" bredt pr. lob. Al.	"	70
18" — —	"	80
En Ventilationslem til Anbringelse i Øvermure,		
14" $\times$ 1 Al., Rarm af 2" Pl., Revlelem. .	3	50

Jalousidøre til Vatriner.

En Jalousidør med 2 simpelt sammenstemmede	Kr	Pr
Fylbinger forneden, 3 Al. 6" $\times$ 1 Al. 6",		
uden Rarm og af 1 $\frac{1}{4}$ " Bræder	12	"
Samme med Brædefarm	15	"

Bevægelige Jalousilemme til Bryggerier, Garverier m. v.

Af 1" Bræder med 6" Afstand fra Midte til	Kr	Pr
Midte af Tremmerne med Plankefarm		
pr. $\square$ Al.	3	"
Do. med Brædefarm.	2	50

Hvis Snedkerarbejdet udføres ved Maskinkraft, kan
fra alle ovenstaaende Priser fradrages c. 15 à 20 %.

Til Kirker.

Gothiske Døre, udførte efter leverede Tegninger.

(Alle med Underfarmstykke af Ege, Ramstykke af 2" Plante, løse Kehlstød og forsirede Fylbinger.)

En udv. dob. spidsbuet Hoveddør med Bindue	Kr	Pr
over, 5 Al. 21" $\times$ 2 Al. 18", Døren 3 Al.		
18" høi, med $\frac{3}{8}$ " Egefarm og 1" tyk Ege-		
træes Beklædning udenpaa den Fyrretræes		
Dør	200	"
En indv. dob. Dør i firkantet Rarm af $\frac{3}{4}$ "		
Pl., 4 Al. $\times$ 2 Al. 18"	120	"

En indv., enf., spidsbuet Dør, 4 Al. $\times$ 1 Al. 15", Karm af $2\frac{1}{2}/6$ " Pl. og med Indfatning paa begge Sider	Nr	Pr
	115	"
En do., enf., mindre Dør i firkantet Karm af $2\frac{1}{2}/7$ " Pl., 3 Al. 8" $\times$ 1 Al. 12", uden Indfatning	50	"

Simplere, rundbuede Døre, udførte efter leverede Tegninger.

(Alle med Underkarmstykke af Eg og alm. Kehlstod.)

En indv., dob. Hoveddør med Vindue over, 5 Al. 12" $\times$ 2 Al. 12", Døren 3 Al. 21" høi, med $\frac{3}{5}$ " Egefarm, Karmstf. af 2" Pl. og 1" tyk Egetræs Beflædning udenpaa den Fyrre- træs Dør.	Nr	Pr
	150	"
En indv., enf., meget stor Hoveddør, 4 Al. 18" $\times$ 2 Al. 12" med Karm af $\frac{3}{5}$ " Pl., mange jmaa Fyldinger og Beflædning af $1\frac{1}{4}$ " Fyrre- bræder udenpaa Karmstf. af $1\frac{1}{2}$ " do.	85	"
En indv., enf., alm. Trefyltingsdør med Vindue over, 3 Al. 20" $\times$ 1 Al. 8", Døren 3 Al. høi med Karm af $2\frac{1}{2}/6$ " Pl., Karmstf. af $1\frac{1}{2}$ " Bræder	35	"

Forskjellige Kirkeinventarier, vedkommende Snedferarbeidet.

(Udførte efter Tegninger.)

Et Alterbord af Egetræ i gothisk Stil, 2 Al. 14" langt, 1 Al. 12" dybt (foruden Gesims- og Soffelfremspring) og 1 Al. 16" høit, ind- deelt i Fyldinger og med paalagte Ornament- lister	Nr	Pr
	400	"
Samme af Fyrretræ	275	"
En til Forstnævnte hørende Egetræs Indfatning til en Altertavle, 4 Al. 9" høi, 2 Al. 6" bred	250	"
Samme af Fyrretræ	180	"
Et ganske simpelt Alterbord af høvlede og ploiede Fyrrebræder og med Hjørnestolper og Planke- skaarbaand indv., bestemt til at skjules af		

Alterklædet, 2 Al. 21" langt, 1 Al. 16" bredt og 1 Al. 16" høit	Nr	Gr
En Prædikestol af Egetræ i gothist Stiil, indv. Bredemaal i Ottekanten 1 Al. 15", Hvide fra Gulvet i Stolestaderne til Overkanten 3 Al. 18", hvilende paa en fritstaaende Soile, med tilhørende Trappe af Fyrretræ med 6 Stkr. Trin og Fyldingspaneel af Eeg som Rækværk for samme (uden Himmel).	45	"
Samme af Fyrretræ	500	"
En simpel Prædikestol af Fyrretræ, sekstantet og samme Maal som forstnævnte, med Soile og Trappe med Rækværk samt dreiede Valvstre (uden Himmel)	300	"
En lige Alterfranke af Fyrretræ, men med Ege- træes Dækliste, c. 6" fra Midte til Midte af de dreiede Valvstre og ialt 1 Al. 3" høi, pr. lob. Al.	200	"
En buet do. med iøvrigt samme Udstyrelse —	5 50	
	7 50	

Stolestader.

Bænkeplader af 1 1/4" Bræder, ialt 13 1/2" brede, pr. lob. Al.	Nr	Gr
Udstaarne Been til Samme pr. Stk.	"	85
Fyldingspaneel med Dækliste i Stolestadernes Rygstod, c. 18" høit. pr. □ Al.	1	25
Psalmebogsbræder med Knægte og Kantliste, pr. lob. Al.	3	"
Et Forstykke af 1 1/2" Bræder, 1 Al. 21" høit, 11" bredt, rund= eller spidsbuet med Kantliste og Soffel	"	35
Et do. af 2 1/5" Pl. med Tilspøining af udstaarne og forfiredede 1 1/2" Bræder, 1 Al. 21" høit, mindste Brede 9 1/2", største do. 16".	4	"
En lille Fyldingsdør til Lukke for en Stolestade	7	"
Et Paneel med Fyldingerne afsluttede som Rund= eller Spidsbuer for Enden af Stolestaderne eller paa et Pulpitur pr. □ Al.	4	50
Et do., tilbeels af Egetræ, med Buerne baarne af dreiede Halvsjiler —	4 50	
	10	"

En Nummertable af Fyrretræ i gothist Stil og rigt forfret, 1 M. 21" høi, 1 M. bred, med tilhørende 125 Stfr. Nummerbrækker og Kasse til sammes Opbevaring.	35	"
En simpel do. af do., rundbuet, 1 M. 18" høi, 1 M. bred med do. og do.	18	"
En løs Bænk af 1½" Bræder med Rygstød, Pladen 14" bred. pr. løb. M.	3	"
En do. af do. uden Rygstød, do. 12" bred —	2	35

Smedearbeide.

Beslag, navnlig til Vaaningshuse.

Svor der ikke er anført svensk Jern, menes altid engelsk eller rhinsk. Alle Priiserne ere paa godt „hjemmesmedet“ Arbeide, naar der ikke udtrykkelig nævnes Fabrikarbeide. I Priiserne paa Port- og Dørbeslag, er indbefattet Tilpasning af Haandgreb, der beregnes til 35 à 50 *Gr* pr. Par.

Portbeslag.

Beslag til en større, dobbelt Fyldingsport.

2 Par indmurede større Stabler af 1" Jern i □, pr. Par 4 <i>M</i> 75 <i>Gr</i>	9	50
2 Par dobbeltvinklede Rothængsler, c. 1½ M. lange, af ½" × 2¼" svensk Jern med ialt 24 Stf. Skruebolte, pr. Par 11 <i>M</i>	22	"
1 Stf. Stang, c. 2¾ M. lang, af 1" Rundjern med en 9" lang, ¾" tyk Diebolt til at gaac gjennem Muren samt en Øfen med Skruer	4	"
1 Par store Gliphager med Stifter og Kramper	2	25
1 Stf. Stanglaas	3	50
1 — indstemt, større Laas med 2 Slut	6	"
1 Par svære Messinghaandgreb med Nøgle- stifter	5	"
	52	25

Beslag til en mindre, dobbelt Fyldingsport.

2 Par indmurede, mindre Stabler af 1" Jern i □, pr. Par 4 <i>℔</i>	8	<i>℔</i>
2 Par Nøthængsler (Krydshængsler) af 1½" × 2¼" svenskt Jern med ialt 24 Stkr. Bolte, pr. Par 8 <i>℔</i>	16	"
1 Stk. Stang, c. 2¼ M. lang, af ¾" Rundjern med 1 Stk. 9" lang, ⅝" tyk Diebolt til at gaae gennem Muren samt en Øfen med Skruer.	3	"
1 Par mindre Gliphager med Stifter og Kramper	2	"
1 Stk. indstemt, mindre Laas med 2 Slut	5	"
1 Par Messinghaandgreb med Nøgleskifter	4	"
	38	"

Beslag til en Laage i en af de ovennævnte Porte.

1 Par Bladhængsler af ⅝" × 1½" svenskt Jern c. 18" lange og med ialt 4 Stkr. smaa Bolte	4	<i>℔</i>
1 Stk. Stud til den gaaende Port lige over Laagen	1	35
	5	35

Svært Beslag til en Skydeport med Fyldinger, 4½ M. × 4 M. med Ramstykker af 2½" Pl., uden Karm. Porten hænger foroven.

1 Stk. 8 M. lang, 2¼" høi, ½" tyk, afrettet Stang af svenskt Jern med 9 Stkr. Bærebænkere med Bolte à 2 <i>℔</i> 50 <i>℔</i> pr. M.	20	<i>℔</i>
4 Stkr. Boilegasser med Støbejerns afdreiede Ruller og 6 Stkr. Bolte i hver, à 6 <i>℔</i>	24	"
8 løb. M. støbt Jernskinne til Styr paa Porten forneden, à 3 <i>℔</i>	24	"
4 Stkr. Brysttapper med Vinkeljern forneden med Hjul og 5 Stkr. Bolte i hvert, à 8 <i>℔</i>	32	"
1 Stk. Stoppeknaft med Skruer	1	"
1 — indstemt Hagelaas	5	"
2 — støbte, runde Jernhaandgreb med Bolt igennem Porten, à 1 <i>℔</i>	2	"
	108	"

Dørbeslag.

Beslag til en udvendig, dobbelt Fyldingsdør.

	Kr	Gr
2 Par hollandske Hængsler à 1 Kr 50 Gr . . .	3	"
1 — Rantrigler	3	50
1 Stk. indstukken Laas med 2 Slut.	4	"
1 Par Messinghaandgreb med do. Nøglesfilter .	4	50
	15	"

Beslag til en udvendig, enkelt Fyldingsdør.

	Kr	Gr
1 Par hollandske Hængsler	1	50
1 Stk. indstukken Laas med 2 Slut	3	50
1 Par mindre Messinghaandgreb med Nøglesfilter	3	35
	8	35

Beslag til en indvendig, dobbelt Fyldingsdør.

	Kr	Gr
2 Par hollandske Hængsler à 1 Kr 35 Gr . . .	2	70
1 — Rantrigler, hvoraf den øverste er c. 10" og den nederste c. 6" lang.	3	60
1 Stk. indstukken Laas	3	35
1 Par Messinghaandgreb med Nøglesfilter . . .	2	35
	12	"

Beslag til en indvendig, enkelt Fyldingsdør.

	Kr	Gr
1 Par hollandske Hængsler	1	30
1 Stk. indstukken Laas	3	35
1 Par Messinghaandgreb med Nøglesfilter . . .	2	35
	7	"

Beslag til en indvendig enkelt, mindre Fyldingsdør

(f. Ex. til Loftskamre).

	Kr	Gr
1 Par større Hamborghængsler	1	"
1 Stk. Pladelaa med Messinghaandgreb paa den ene Side og Nøgle paa den anden . . .	2	35
	3	35

Beslag til en indvendig enkelt, almindelig Revledør.

	Kr	Gr
1 Par mindre Hamborghængsler	"	85
1 Stk. Pladelaas med Jernhaandgreb paa den ene Side og Nøgle paa den anden	2	25
	3	10

Beslag til en Tapetdør.

	Kr	Gr
1 Par sammenfilede Hængsler med løs Tab . .	1	35
1 Stk. Pladelaas med Messinghaandgreb paa den ene Side og Nøgle paa den anden . . .	2	35
	3	70

Beslag til en enkelt Skabsdør i Karm.

	Kr	Gr
1 Par mindre Hamborghængsler	"	85
1 Stk. Pladelaas med Nøgle (uden Haandgreb)	2	"
	2	85

Beslag til en indvendig enkelt Gitterdør
(f. Ex. til Fædebuur).

	Kr	Gr
1 Par Bladhængsler	"	85
1 Stk. Pladelaas med Nøgle (uden Haandgreb)	2	"
	2	85

Beslag til en indvendig, lille Lem.

	Kr	Gr
1 Par smaa Bladhængsler	"	85
1 Stk. Krog og 2 Kramper	"	20
	1	5
1 Stk. c. 1 Al. 6" langt Stud af $\frac{1}{2}$ " $\times$ 1" Jern til en Port	2	"
1 Stk. c. 18" langt Stud af $\frac{3}{8}$ " $\times$ $\frac{3}{4}$ " Jern til en Yderdør	1	85
1 Stk. indstemt Faldlaas (Laas uden Nøgle) .	2	"
1 — Smællaas med 2 Nøgler	5	"
1 — større, enf. Kasselaas til en Port . . .	6	"
1 — mindre do. til en do.	5	"
1 — Hjeder med Bliithylster til en selvslukkende Dør	5	"

Beslag til en indvendig, dobbelt Skydedør

til at hange foroven

(udvendig Karmmaal 4 Al. 3" × 2 Al. 15").

1 Stk. 5½ Al. lang, 2¼" høi, ½" tyk afrettet Stang af svensk Jern, der ender i Flige, som indmures, samt 2 Stkr. Bærefantere med Bolte à 3 <i>Sk</i> pr. løb. Al.	16	50
4 Stkr. Gasler med Støbejerns afdreiede Ruller og 2 smaa Bolte i hver Gaffel à 4 <i>Sk</i> 50 <i>Gr</i>	18	"
2 Stkr. afrettede Jernsfinner, 1" brede, ¼" tykke med Skruer, ialt 9½ Al. lange à 65 <i>Gr</i> pr. løb. Al.	6	18
1 Stk. Stoppeknaft	1	"
4 Stkr. Styreblik à 33 <i>Gr</i>	1	32
1 Stk. indstemt Hagelaas	4	50
1 Par rundt afdreiede, støbte Jernhaandgreb med Rosetter samt to flade Blik til at indlade	7	50
	55	"

Beslag til en indvendig, enkelt Skydedør

til at hange foroven

(udv. Karmmaal 3 Al. 18" × 1 Al. 15").

1 Stk. 3¼ Al. lang, 2¼" høi, ½" tyk Jernstang som ovennævnte à 3 <i>Sk</i> pr. løb. Al.	9	75
2 Stkr. Gasler med Støbejerns afdreiede Ruller og 2 smaa Nagler i hver Gaffel à 4 <i>Sk</i>	8	"
2 Stkr. Jernsfinner som ovennævnte, ialt 5½ Al. lange à 65 <i>Gr</i> pr. løb. Al.	3	60
1 Stk. Stoppeknaft	1	"
2 — Styreblik à 33 <i>Gr</i>	"	65
1 — indstemt Hagelaas	4	50
1 Par rundt afdreiede Jernhaandgreb med Rosetter samt dv. Blik til at indlade	7	50
	35	"

Beslag til en indvendig, dobbelt Skydedør (bred Hævestuedør)
til at gaae foruden
(udv. Rarmmaal 3 Al. 18" × 2 Al. 20").

1 Stk. Stang af $\frac{3}{4}$ " afrettet Rundjern, $5\frac{1}{2}$ Al. lang	à 1 <i>Kr</i> pr. lob. Al.	5	50
4 Stkr. Gaffler med Støbejerns afdreiede Ruller og 2 Stkr. smaa Bolte i hver Gaffel à 4 <i>Kr</i>		16	"
1 Stk. Stoppeknaft		1	"
4 — Styreblik	à 33 <i>Gr</i>	1	32
1 — indstemt Hagelaas		4	50
1 Par kugleformede Ibentræes Haandgreb med Røsetter og 2 Stkr. Jernblik til at indlade .		6	"
		34	32

Extragodt Beslag med Forsiringshængsler
til en stor udvendig, dobbelt Dør i en Kirke eller
lignende, offentlig Bygning.

2 Par Nøthængsler af svensk $\frac{1}{2}$ " × 2" Jern c. 1 Al. lange med 2 Bolte i hvert Hæng- sel og Skruer	à 4 <i>Kr</i>	8	"
2 Par Forsiringshængsler udhuggede af Blade- jern	à c. 15 <i>Kr</i>	30	"
2 Stkr. Stud, 1 Al. 12" og 6" lange med Kramper		5	"
1 Stk. indstakten Laas med 2 Nøgler . . .		8	"
1 — svært Messinghaandgreb med Nøgle- ffilter		9	"
		60	"

Extragodt Beslag med smedede Forsiringshængsler
(der tillige ere bærende Hængsler)
til en Kirke eller lignende, offentlig Bygning.

2 Par smedede Forsiringshængsler af svensk Jern med Som eller Skruer à 24 <i>Kr</i> pr. Par		48	"
2 Stkr. Stud med Kramper som ovenstaaende		5	"
1 — dobbelt Røsselaas med 2 Nøgler . .		30	"
	Alt overføre	83	"

Beslagene beregnet indfort efter leverede Tegninger.

Beslagene beregnes udførelse efter leverede Tegninger.

	Overført	Kr	Pr
1 Par svære Jernhaandgreb med Røgle-		83	"
ffilter c.		12	"
1 Stk. smedet Dørhammer c.		25	"
		120	"

**Ertragodt, galvaniseret Beslag med Forsiringshængsler
til en indvendig, enkelt Dør.**

	Kr	Pr
1 Par meget svære, hollandske Hængsler . .	6	"
1 — Forsiringshængsler udhuggede af Blade-		
jern	20	"
1 Stk. indstikken enf. Laas (uden Røgle) . .	4	"
1 Par Ringgreb med Forsiringsffilter	10	"
	40	"

**Flade Jernskinner med Skruer til Anbringelse paa
Understykket af Dørfarme o. lign. Steder.**

	Kr	Pr
For $\frac{1}{8}$ " $\times$ $1\frac{1}{4}$ " Skinne med Skruer pr. løb. M.	"	45
1 M. af ovennævnte Skinner veier 1 M.		
Dyndere do.	"	35
En c. $2\frac{1}{4}$ M. lang Stang af $\frac{3}{8}$ " $\times$ $1\frac{1}{2}$ " Jern		
med 2 Stkr. Haandtag og 4 Stkr. Kramper		
til Sikkerhedslukke for en udv., dob. Dør . .	5	"

Fabrikarbejde, som kjøbes i Jernboden.

	Kr	Pr
1 Par smaa Hamborghængsler, $2\frac{1}{2}$ " høie med		
Skruer (til Vinduesrammer)	"	25
1 Par do., $3\frac{1}{2}$ " høie, med do.	"	40
1 — større do., 4" høie, med do. (til Døre) .	"	50
1 — do., 4" høie, med Knop og Skruer . . .	"	70
1 Stk. indstikken Laas af bedste Sort med 2		
Slut	2	50
1 Stk. alm. do.	1	50

1 Stk. Bladelaas med Jernhaandgreb og Nøgle	Kr	Gr
1 Dousin støbte Jernkroge til Knagerækker efter Størrelsen	"	90
	1a2	"

Beslag til udadgaaende Vinduer
(beregnes pr. Ramme).

Beslag til 1 Stk. Ramme med Krydshængsler (af Baandjern) der udelukkende fastgøres med Skruer, luffede støbte Kroge og smedede Stormkroge samt blodstøbte Kuglehager	Kr	Gr
	"	75
Beslag til 1 Stk. Ramme med alm. Hængsler med paanittede Krøller (af do.), der do., Vinkeljern, luffede støbte Kroge og do. samt do. . .	1	15
Meget store og ekstragode Beslag med Hængslerne og Vinklerne smedede af Stangjern og fastgjorte med Skruer, luffede støbte Kroge og smedede Stormkroge samt indsvæiste do. Hager	2	30
1 Stk. c. 22" lang Stormkrog af Rundjern med Speiløier eller Kramper	"	35
1 Stk. c. 7" lang do. med do.	"	20
1 — smedet Espagnoletstang med Tilbehør, 2 à 2½ Al. høi til et indadgaaende Vindue. .	14	"

Simple Vinduesbeslag (Fabrikarbejde, der kjøbes i Hensbøden) til 1 Stk. Ramme.

1 Par smaa Hamborghængsler med Skruer, støbte Kroge og Stormkroge samt alm. smedede Hager	Kr	Gr
	"	65
1 Par Hængsler til Forsættevinduer	"	25

Simple Vinduesbeslag til indadgaaende Vinduer.

1 Par smaa Hamborghængsler med Skruer, 2 Stkr. Bredere med 6 Stkr. Blik, 2 Stkr. Messingringe med Speiløier og 1 Stk. smedet Stormkrog	Kr	Gr
	1	10
1 Stk. Espagnoletstang med støbt Tilbehør, c. 2 à 2½ Al. høi (Fabrikarbejde).	2	"
Tilpasning af Samme	1	50

**Beslag til et Vindue med 4 Stkr. Rammer og tilhørende
Lemme til Meierilokaler.**

	<i>Nr</i>	<i>Gr</i>
Alm. Hængsler, Vinkelhjern, lukkede stobte Kroge, fmedede Stormkroge og do. Hager pr. Ramme		
1 <i>Nr</i> 15 <i>Gr</i>	4	60
1 Par c. 18" lange Nøthængsler til en udvendig Revlelem under Vinduet	1	35
1 Stk. bevægelig Stang med Kramper til at skyde Lemmen udad	"	65
3 Stkr. Pigge med Kjæder og 1 Stk. Brider med Blik og Skruer til en dob. Ramme til Kluenet i Midten af Rarmen	1	50
2 Par Hamborghængsler til en indv. dob. Fyldingslem bag forstuvante Lem	1	70
1 Stk. Brider med Blik og Skruer til do.	"	50
2 Par Hamborghængsler til en indv. dob. Jaloufilem bag Vinduet	1	70
1 Stk. lang Stanglaas til do.	3	50
	15	50

	<i>Nr</i>	<i>Gr</i>
Beslag til en bevægelig Jaloufilem til Garverier eller Lignende, c. 3 Al. høi og 2 Al. bred, bestaaende af en lodret Jernstang samt Kroge og Tapper til Tremmerne	4	"

Trufne Jernsprosjer.

(Engelsk Maal.)

	<i>Nr</i>	<i>Gr</i>
$1\frac{5}{8}$ " $\times$ $\frac{3}{4}$ " veier pr. lob. Al. $3\frac{5}{8}$ Al. og koster pr. Al.	"	54
$1\frac{1}{2}$ " $\times$ $\frac{5}{8}$ " — — — 3 — —	"	45
$1\frac{1}{4}$ " $\times$ $\frac{9}{16}$ " — — — $2\frac{1}{4}$ — —	"	34
$1\frac{1}{8}$ " $\times$ $\frac{1}{2}$ " — — — $1\frac{1}{2}$ — —	"	23
1" $\times$ $\frac{1}{2}$ " — — — $1\frac{2}{5}$ — —	"	21
$\frac{7}{8}$ " $\times$ $\frac{5}{12}$ " — — — 1 — —	"	15
$\frac{3}{4}$ " $\times$ $\frac{3}{8}$ " — — — $\frac{2}{3}$ — —	"	10
Prisen paa Jernsprosjer beregnes, indbefattet Fragt, gennemsnitlig pr. 100 Al.	13	50
dog er den i Reglen lidt lavere for de større Dimensioner og lidt høiere for de mindre.		

En vinkelret Samling af et Par Sprosser efter	$\mathcal{R}$	$\mathcal{C}$
Storrelsen!	"	15
	"	à
		25

Ved Samlinger, hvor Nagler maa anvendes, høiere
Priis efter Forholdene.

Beslag, navnlig til Udhuse.

Bortbeslag.

Beslag til en Vognport eller Ladeport i muret Fals.

2 Stfr. Østener	à 2 $\mathcal{R}$	$\mathcal{R}$	$\mathcal{C}$
4 — Pigge med Ringe	à 65 $\mathcal{C}$	4	"
3 — Kroege med Kramper	à 24 $\mathcal{C}$	2	62
1 — c. 18" langt Skud med do.		"	72
1 — Træklaas		1	66
		3	"
		12	"

Hvis der i ovennævnte Port findes en Dør, be-
hovs yderligere Følgende:

1 Par Bladhængsler med Søm	1	33
1 Stk. mindre Klinkesjæld	1	33
	2	66

Beslag til en Port i Stolper.

2 Par Rothængsler med tilhørende Stabler, Hængslerne c. 1½ M. lange af ½" × 2" Jern med 2 smaa Bolte i hvert Hængsel, à 8 <i>℔</i> pr. Par	16	"
3 Stfr. Kroege med Kramper à 25 <i>℔</i>	"	75
1 — Stanglaas (benyttes som Skud, men luffer af sig selv, naar Porten smækker i).	3	66
1 Stk. Overfald med 2 Kramper	"	66
1 — stor Hængelaas	1	33
	22	40

**Simpelt Beslag til en Vognport eller Ladeport i muret
Fals og med Drager over.**

2 Stkr. Øfener med Spiger til at anbringe i Træ	à 1 <i>N</i>	<i>N</i>	<i>Ø</i>
4 Stkr. Pigge med Ringe	à 1 <i>N</i>	4	"
2 — Kroege med Kramper	à 25 <i>Ø</i>	"	50
1 — Overfald med do.		"	50
		7	"

**Simpelt Beslag til en Vognport (dobbelst Skydeport til at
hænge foroven, $4\frac{1}{4}$ Al. høi, $4\frac{3}{4}$ Al. bred).**

1 Stk. $9\frac{1}{2}$ Al. lang, $2\frac{1}{4}$ " høi, $\frac{1}{2}$ " tyk Jernstang	2 <i>N</i> 25 <i>Ø</i>	<i>N</i>	<i>Ø</i>
4 Stkr. Ankere med Bolte til at bære Sidstævnte à 1 <i>N</i>		4	"
4 — Gasler med Støbejerns Ruller og Bolte à 2 <i>N</i> 25 <i>Ø</i>		9	"
14 løb. Al. 1" $\times$ $\frac{1}{4}$ " Jernskinne med Skruer à 65 <i>Ø</i>		9	10
4 Par Styreblik med 2 smaa Bolte i hvert à 1 <i>N</i> 50 <i>Ø</i>		6	"
1 Par Haandfang (Boiler af $\frac{3}{4}$ " Rundjern) med ialt 4 Stkr. smaa Skruebolte		2	55
		52	"

Dørbeslag.

(Lemmebeslag.)

Beslag til en ndv. dob. Revledør i Karm, hvoraf den øverste Halvdeel af den ene Dør kan aabnes særskilt.

3 Par Rothængsler, 14" lange af $\frac{1}{4}$ " $\times$ $1\frac{1}{4}$ " Jern med en lille Skruebolt i hvert Hængsel, à 1 <i>N</i> 50 <i>Ø</i>	<i>N</i>	<i>Ø</i>
1 Stk. Stud.	1	"
2 — Kroege med Kramper à 20 <i>Ø</i>	"	40
1 — Træklaas	3	"
	8	90

Beslag til den sidstnævnte Dør uden Karm, men liggende
glat paa Muren.

3 Par Stabler	à 4 <i>Nr</i>	12	"
3 — Røthængsler, 16" lange, af $\frac{1}{4}$ " $\times$ $1\frac{1}{4}$ " Jern med 1 Skruebolt i hvert Hængsel og Skruer	à 1 <i>Nr</i> 50 <i>Gr</i>	4	50
1 Stf. Skud		1	50
2 — Kroege med Kramper	à 20 <i>Gr</i>	"	40
1 — Træklaas		3	"
		21	40

Beslag til en ndv. dob. Revledør i muret Fals med en lille
Lem i den øverste Deel (f. Ex. Stalddør).

1 Par Øfener		3	"
2 — Pigge med Ringe	à 1 <i>Nr</i> 30 <i>Gr</i>	2	60
1 — smaa Bladhængsler med Søm		1	"
1 Stf. Skud		1	25
2 — Kroege med Kramper	à 20 <i>Gr</i>	"	40
1 — større Klinkesald med Ringgreb		2	"
		10	25

Extragodt Beslag til en udadgaaende ndv. dob. Revledør i Fals
(f. Ex. Stalddør).

2 Par støbte Stabelfakser med smedede Røtter, førstnævnte c. $\frac{3}{4}$ " tykke, 12" lange og 6" brede à 14 <i>Nr</i>	28	"
2 Par stærke Røthængsler, c. 1 Al. lange, af $\frac{1}{2}$ " × 2" svensk Jern med Smørehul over Røtten og lutter Bolte à 7 <i>Nr</i>	14	"
1 Stf. Skud	2	"
1 — Krog og 2 Kramper	"	35
1 Par spære Glimphager med Bolt gennem Muren og Spændestive paa Indersiden	4	"
1 Stf. større Klinkesald med Ringgreb	3	"
	51	35

Beslag til en ndv. enf., større Revledør i Karm.

1 Par store Kothængsler, 20" lange, af $\frac{1}{4}$ " $\times$	<i>Nl</i>	<i>Gr</i>
1 $\frac{1}{2}$ " Jern med 1 Bolt i hvert og Skruer..	2	35
1 Stf. Bladelaas med Messinghaandgreb . . .	2	35
	4	70

Beslag til en ndv. enf., større Revledør uden Karm,
men liggende glat paa Muren.

1 Par Stabler	<i>Nl</i>	<i>Gr</i>
1 — Kothængsler, 1 Al. 2" lange af $\frac{3}{8}$ " $\times$	4	"
1 $\frac{1}{2}$ " Jern med 1 Bolt i hvert og Skruer..	2	50
1 Stf. store Klinkesald med Hage	1	50
	8	"

Beslag til en ndv., enf. Revledør i muret Fals
(f. Ex. Stalddør).

1 Stf. Øsen.	<i>Nl</i>	<i>Gr</i>
1 Par Ringe med Pigge.	2	"
1 Stf. store Klinkesald med Ringgreb	1	30
	2	"
	5	30

Simpelt Beslag til en ndv., enf. Stalddør i Karm
med en lille Lem i den øverste Deel.

1 Par Kothængsler, 18" lange af $\frac{1}{4}$ " $\times$ 1"	<i>Nl</i>	<i>Gr</i>
Jern med Søm	1	25
1 — do., 12" lange af do.	"	85
2 Stfr. Kroege med Kramper.	"	40
	2	50

Simpelt Beslag til en indv., dob. Revledør i Karm.

2 Par Kothængsler, 18" lange af $\frac{1}{4}$ " $\times$ 1"	<i>Nl</i>	<i>Gr</i>
Jern med Søm à 1	<i>Nl</i>	30 <i>Gr</i>
2 Stfr. Kroege med Kramper. à 20	<i>Gr</i>	" 40
1 Stf. Klinkesald med Hage	1	30
	4	30

Simpelt Beslag til en indv. enf., mindre Rebledør i Karm.

1 Par Nøthængsler, 16" lange af $\frac{1}{4}$ " $\times$ 1"	<i>Kr</i>	<i>Gr</i>
Jern med Søm	1	25
1 Stk. Krog med Kramper	"	20
	1	45

Beslag til Reblelemme bruges lignende dem til Rebledørene og bestaae navnlig i Nøthængsler med Kroge og Kramper eller disse med Overfald.

Beslag til en udv., dob. Skydedør til at gaae foruden.

1 Stang af $\frac{3}{4}$ " Rundjern, c. $4\frac{1}{2}$ Al. lang,	<i>Kr</i>	<i>Gr</i>
à 75 <i>Gr</i> pr. Al.	3	40
4 Stkr. Gasler med støbte Ruller og Klinkbolte		
à 2 <i>Kr</i>	8	"
2 — Bøiler som Haandgreb med Skruer		
à 60 <i>Gr</i>	1	20
	12	60

Beslag til en udv., enf. Skydedør til at gaa foruden.

1 Stang af $\frac{3}{4}$ " Rundjern, c. $3\frac{1}{2}$ Al. lang,	<i>Kr</i>	<i>Gr</i>
75 <i>Gr</i> pr. lob. Al.	2	65
2 Stkr. Gasler med støbte Ruller og Klinkbolte		
à 2 <i>Kr</i>	4	"
1 — Bøile som Haandgreb med Skruer . . .	"	65
	7	30

Beslag til en dob. Skydelem til at hænge foroven (f. Ex. for Lydhuller i Kirketaarne).

1 Stk. c. $5\frac{1}{2}$ Al. lang Stang af $\frac{1}{2}$ " $\times$ $2\frac{1}{4}$ "	<i>Kr</i>	<i>Gr</i>
Jern med Bæreankere . à 3 <i>Kr</i> pr. lob. Al.	16	50
4 Stkr. Gasler med Skruebolte og støbte Ruller		
à 2 <i>Kr</i> 50 <i>Gr</i>	10	"
2 — Bøiler med Skruer (Haandgreb) à 65 <i>Gr</i>	1	30
3 — Muurstifter à 25 <i>Gr</i>	"	75
	28	55

Alle udv. Port-, Dør- og Vinduesbeslag bør monnesstruges eller galvaniseres, forinden de anbringes.

Ankere, Bolte osv., saavel til Baanings- som Udhuse.

Munrankere indbefattet Kramper og Spiger.

	Ankerets			Sligenes		Vægt i $\mathcal{L}$.		Pris.	
	Tyktelse og Bredde.	Længde.	hede Længde.	Maal i $\square$	Vægt i $\mathcal{L}$.	$\mathcal{M}$	$\mathcal{L}$	$\mathcal{M}$	$\mathcal{L}$
1 Stk. alm. Bjælkeanker (saakaldt flættet Anker).	$3/8''$ $1 3/4''$	$14''$	$10''$	—	$3 3/4$	1	"		
1 Stk. stærkere do. (Forstudsanker).	do.	$19''$	$16''$	$3/4''$	7	1	75		
1 Stk. alm. Gefimsanker (flættet Anker).	do.	$14''$	$10''$	—	$3 3/4$	1	"		
1 Stk. mindre do.	do.	do.	$7''$	—	3	"	75		
1 — stærkere do. (Forstudsanker med 1 Flig)	$1/2''$ $1 3/4''$	do.	$8''$	$3/4''$	$7 1/4$	1	80		
1 Stk. halvbredest Speranker (flættet Anker).	$3/8''$ $1 3/4''$	$12''$	$10''$	—	$3 1/2$	"	85		
1 Stk. ertragodt Bjælkeanker (Forstudsanker) af svenskt Jern.	$1/2''$ $2''$	1 Al.	$18''$	$7/8''$	15	3	75		
1 Stk. do. heulbredest do. (do.) af do.	do.	$15''$	do.	do.	10	2	50		
1 Stk. do. af svenskt Jern til Fastgjoring af større Dorsarme.	$3/8''$ $1 1/2''$	$9''$	$8''$ og $4''$	—	$2 3/4$	"	75		
1 Stk. alm. dob. buet Skorstensanker af svenskt Jern med Enderne flækkede til Flige.	$1/2''$ $2''$	$2 1/2$ Al.	$12''$	—	$43 1/2$	12	60		
1 Stk. smedet Forfjiringsanker 1 Al. 1" høit, 20" bredt; Ankeret, der gaar i Muren, 14" langt.					15	8	"		
Prisen paa større Ankere af engelsk eller rhinsk Jern. pr. $\mathcal{L}$.							"	20	
Do. paa stærkere do. af svenskt do.							"	25	

Alle Ankere ligesom Skruebolte, Hængejern o. s. v. bør males med Ronnie eller, medens de ere varme, dypes i Skultjære.

Skruebolte.

	Boltenes		Vægt i $\mathcal{L}$.	Pris.	
	Diam.	Længde.		$\mathcal{M}$	$\mathcal{L}$
1 Stk. alm. Bolt af Rundjern.	$3/4''$	1 Al.	4	1	33
1 — do.	$5/8''$	$18''$	$1 3/4$	"	72
1 — do.	$1/2''$	$9''$	$2/3$	"	40
1 — do. med Forfjiringsplade og hexantet Møttrik.	$3/4''$	1 Al.	4	1	66

svære Bolte til at anvende i Mureværk.

	Boltenes		Vægt i lb.	Pris i R. Gr.	
	Diam.	Længde.			
1 Stk. Bolt af Rundjern	1 1/4"	2 Al.	18 1/2	4	60
1 — do.	1"	do.	12 1/2	3	10
Til disse Bolte hører i Reglen en Støbejerns-					
plade forneden, der indmures. Prisen for					
en saadan pr. N. 12 Gr. f. Ex.: en Plade					
18" lang, 13" bred, 1" tyk.					
			60	7	20
Prisen paa alm. 3/4" Bolte. pr. N.			..	"	33
Do. paa alm. 5/8"			..	"	41
Mindre Tyffelser regnes ikke efter Vægt.					
1 Par Hængejern af 3/8" X 2 1/4" svenskt					
Jern og med den nederste Deel som 7/8"					
Bolte af engelskt do., Spændestykket af 5/8"					
X 2 1/4" svenskt Jern					
			16	4	80
Hertil 2 Stkr. Kramper af do. à 12 Gr			..	"	24
— 4 — Spiger af do. à 6 Gr			..	"	24
Eller istedetfor Sidstnævnte 2 Stkr. jmaa					
1/2" Bolte.					
Prisen paa Hængejern. pr. N.			..	"	30
Do. paa store Hængebolte (flere Al.					
lange og foroven gaffelformede) til					
Hængeværter.					
			..	"	20
1 Par Spændeskinner (til et Hængeværk) af					
3/8" X 2" svenskt Jern, 15" lange med					
3 Stkr. 1/2" Bolte, 6" lange.					
			8	2	80
Prisen paa Spændeskinner med tilhørende					
Bolte. pr. N.			..	"	35
1 Stk. Vinkeljern, ialt 1 Al. langt, af 3/8"					
X 1 1/2" Jern med Spiger og Kramper					
			pr. N. 25 Gr	4	1 "
1 Stk. større do., ialt 1 1/2 Al.					
langt, af 3/8" X 1 3/4" do.					
med 3 Stkr. 1/4" Bolte, 4"					
lange					
			— 35	7	2 45

Spidsflammer af jvænst Jern

	Bægt i Ll.	Kr	Gr
1 Stk. Spidsflamme af $\frac{3}{8}$ " $\times$ 1" Jern, 9" lang	1	"	30
1 Stk. do. af do., 7" lang	$\frac{7}{8}$	"	25
Prisen paa Spidsflammer pr. Ll.	..	"	30

Steenflammer.

1 Stk. Steenflamme af $\frac{1}{2}$ " $\times$ 1" Jern, 12" lang, Fligene indbefattede	$1\frac{3}{4}$	"	30
1 Stk. do. af $\frac{7}{8}$ " Rundjern, 1 Al. lang, do. do. (til Sammenhold mellem Kvadre og Bagmuur)	4	"	75
1 Stk. do. af $\frac{3}{4}$ " do., 18" lang do. do. (til do.)	$2\frac{1}{4}$	"	40
Prisen paa Steenflammer pr. Ll.	..	"	18
Smedede Bogstaver eller Tal koste —	..	"	60
1 Stk. Muurstift efter Størrelsen	..	"	15 à 20

**Forskjellige Arbejder, navnlig til
Baaningshuse.**

	Bægt i Ll.	Kr	Gr
En dob. Ramme til et brandfrit Stab, c. 1 Al. høi, 19" bred, med 2 Døre bag hin- anden, den forr. dob. og med Afspatning, indbefattet Bolte til Rammens Fastgjørelse i Muurværket (selve Stabet er af Muur og overhvalvet) med dirkesfri Laas og 2 Nøgler Hertil 2 Stkr. buede indspeiste Ankere af $\frac{1}{2}$ " $\times$ 2" Jern ialt	115	80	"
En Jerndør af $\frac{1}{8}$ " tykt Pladejern med Skinner af $\frac{3}{8}$ " $\times$ 2" Jern paa Ran- ten, med et Par Rothængsler, 1 Klink- fald med Hage samt 4 Stkr. Jernplader og 4 Stkr. Bolte til Dørens Fastgjørelse i Muren, Størrelsen 3 Al. 4" høi, 1 1 Al. 9" bred (til Brandgavle eller Lig- nende) pr. Ll. 35 Gr	175	61	25
En Bagerovndør med Ramme af $\frac{1}{2}$ " $\times$ 2" jvænst Jern, 16" høi, 1 Al. bred	88	30	"
En Kapsel med Laag til Lutte for Træffet i en Bagerovn	..	3	25

	Bægt i <i>th.</i>	<i>sk</i>	<i>qr</i>
En Skorsteenspipe af Pladejern, 1 Al. 6" høi over Taget, ialt 1 Al. 16" høi med Flige til Fastgjørelse i Muurværet, 7" i Diam.	38	25	"
En Koghat af do. 8 à 9" i Diam., ialt 2 Al. 10" høi (hvoraf c. 18" indmuret i Skorsteensspiben.	50	30	"
En Enkfappe af do. pr. Al.	..	"	50
1 $\square$ Al. af dertil passende Plader veier 14 <i>th.</i>	..	2	"
Et Skrabejern.	..	2	"
Et Par Portafvisere af $1\frac{1}{4}$ " Rundjern c. $1\frac{1}{2}$ Al. høie over Jorden ialt	72	20	"
Et simpelt Rækværk af Rundjern om en Trappe eller Vignende pr. Al.	..	"	50
En Jernspids af 1" Rundjern, ialt 18" lang, endende som Bolt forneden med 4 Snirkler og en Kobberkugle, 4" i Dia- meter (3 <i>sk</i>) til at anbringe som Or- nament paa en Lustskorsteen, Portpille eller Vignende	6	10	"
En 6" høi Pig af svenskt 1" Rundjern med Kugle foroven og 2 Flige forneden til at anbringe paa Rygningen af Stifer- eller Metaltage for deri at fastgjøre Stiger under Reparationer.	6	5	"
Jernstænger med Flige, $\frac{3}{4}$ " i $\square$, til at anbringe i Vinduesarme pr. løb. Fod c.	2	"	33
Do., $\frac{3}{4}$ " i Diam. til at do. i do. — c.	$1\frac{1}{2}$	"	25
Et Anker af $\frac{5}{8}$ " Rundjern til at anvende som Binder i huul Muur, 9" langt og fladt i Enderne	$\frac{1}{2}$	"	15
En Smedejerns Rist af $\frac{3}{8}$ " $\times$ 1" Jern 18" i $\square$, til Brug ved Rensbrønde eller Vignende.	40	8	"
Et Kloffetæk til en Portkloffe, bestaaende af Jernkop med Anap, samt 2 Vinkler og Kloffe	..	15	"
Et indvendigt Kloffetæk:			
En Kloffe med Fjeder og Stift	..	2	35
Vinkler. pr. Stf.	..	à 3	"
Stopvinkler —	..	"	65
En Kloffestang af Jern.	..	"	85
		3à8	"

	Vægt i Ll.	Nr	Pr
Lige Rastelovnsrør..... pr. Al.	"	"	40
1 lob. Al. Rør, $4\frac{1}{4}$ " i Diam., veier efter Pladens Tykkelse.....	5 à 6	2 à 2	" 40
Større Rør, f. Ex. Maltkøllerør.. pr. Al.	"	"	35
Et Rør koster	—	"	55
Et do. med Rensedor	—	"	65
Gulvplader foran Rastelovne og Kønsurer	—	"	25
1 Stf. Plade, 1 Al. $\times$ 15" veier	4	1	"

Forstjellige Arbejder, navnlig til Kirker.

	Vægt i Ll.	Nr	Pr
En Floistang, 6 Al. høi foruden Fligene, med Floi af galvaniseret Jernplade (18" høit, 1 Al. 9" langt foruden Modvægt af Kobber indstøbt med Bly) med gal- vaniseret Rørs foroven og Snirkler samt en Kobbertugle (16" høi, 14" bred, Priis 24 N).....	"	110	"
En mindre Floistang, 3 Al. 6" høi foruden Fligene med Floi af do. (9" høit, 16" langt foruden do. do.) med en Blomst foroven og Snirkler af galvaniseret Jern samt med en Kobbertugle (11" høi, 9" bred, Priis 16 N).....	"	80	"
Et Stativ af Smedejern til et Kirkevindue, c. 3 Al. høit, 1 Al. 4" bredt, med dob. Kamme og 4 Stfr. dob. $\frac{1}{4}$ " à $\frac{5}{16}$ " $\times$ $1\frac{1}{4}$ " Tværskinner og Vindjern med c. 30 Stfr. smaa Bolte	"	"	25
Et do. til et do. af samme Størrelse, men med 1 Trækrude c. 18" høi, 14" bred.	c. 60	30	"
Staaltraadsfletning til Trækruden.....	"	2	"
Beslag til en Alterstranke, bestaaende af 2 Par Opsatshængsler, 2 Stud og 5 Sti- vere af $\frac{1}{2}$ " Rundjern.....	"	6	"
Store Ankere af Stangjern med dobbelt- virkende Riler eller af Rundjern med			

	Vægt i <i>℔</i> .	<i>Kr</i>	<i>Ør</i>
Struestyffe og Muffe til Anbringelse tværs igjennem Kirker, hvor Hvelvingerne have skudt Murene ud pr. <i>℔</i> .	"	"	18
En simpel, dob. Smedejernsport (f. Ex. til en Kirkegaard) 2 <i>℔</i> . 4" høi, 4 <i>℔</i> . 12" bred af $\frac{3}{4}$ " Jern i $\square$ og $\frac{1}{2}$ " $\times$ 2" Jern til Bærefinner, 2 Par indmurede Stabler og Laas med Messinghaandsfang samt Kroge og Kremper c.	450	150	"
En Laage, samme Høide og Udstyrelse som Porten, 1 <i>℔</i> . 18" bred, med 1 Par Stabler og Klinkesjald med Hage..... c.	165	40	"
En Jernkrog til Fastgjørelse af Stiger paa Spiir eller høie Tæge.....	"	1	"
En do. af Vaandjern til Tagsteens Befæstelse paa jærlig udjatte Steder.....	"	"	8
En do. af do. til Rygningssteens do.	"	"	6
En do. af Rundjern	"	"	4

Forskjellige Arbeider til Staldbygninger.

	Vægt i <i>℔</i> .	<i>Kr</i>	<i>Ør</i>
En Tremmebælg, $1\frac{3}{4}$ <i>℔</i> . høi, $1\frac{1}{2}$ <i>℔</i> . bred ovenover Spilbommen, heri 23 løb. <i>℔</i> . $\frac{5}{8}$ " Rundjern à 15 <i>Ør</i> pr. <i>℔</i>	46	6	90
En Højætte, 20" høi og 20" bred, af $\frac{1}{2}$ " Rundjern og $\frac{1}{4}$ " $\times$ 1" Ramme	15	6	50
En simpel Jernknæge til Seletois Ophængning.....	"	1	"
En 14" lang Bindsejstang af $\frac{5}{8}$ " Rundjern med Ring og 2 smaa Skruebolte .	$1\frac{1}{2}$	1	"
En simplere do. uden Bolte.....	$1\frac{1}{4}$	"	80
En galvaniseret do. med Bolte	$1\frac{1}{2}$	1	30
En Ring med Krampe til Krybben.....	"	"	20
En do., galvaniseret	"	"	30
Simple Jernfinner med Som til Kanten af Krybben pr. løb. <i>℔</i> .	"	"	15
Dykkere do. med Skrue til do. —	"	"	25
Galvaniserede do. med do. til do. —	"	"	45
En 16" lang, $\frac{1}{2}$ " tyk Stang af Rundjern til Afdeling af Krybberne.....	"	"	20

	Vægt i Ll.	K	Gr
En 16" lang, $\frac{1}{2}$ " tyk, galvaniseret Stang af Rundjern til Afdeling af Krybberne.	"	"	35
En Jernpig til Fastgjørelse af en Stolpe i Stolpestenen.....	"	"	25

Køstalde.

Et Par Vindselfstænger af $\frac{5}{8}$ " Rundjern, 15" lange, med Lægne og Søm	4 $\frac{1}{2}$	1	65
Et Par do. med 2 Stkr. $\frac{5}{8}$ " Bolte, 6" lange	5 $\frac{1}{4}$	2	"
Et Par do., galvaniserede, med do. og do. Bolte.....	5 $\frac{1}{4}$	2	55
Et Par do. af $\frac{3}{4}$ " Jern med do. og do. Bolte (til Tyre og Stude).....	6	2	50
En Boile af 1" Rundjern, ialt c. 1 M. høi, til at anbringe i en Granitsteen for at binde Kreaturerne ved	11 $\frac{1}{2}$	2	85
En do. af 1" do., ialt 1 M. 6" høi med Flige til at faststøbe i Beton.....	14 $\frac{1}{4}$	3	50
$\frac{3}{4}$ " Rundjern med tilhørende Kramper til Beskyttelse for Kanten af Beton- eller Trækrybber, indbesattet Paasætning, pr. løb. M.	3	"	55
$\frac{5}{8}$ " do. med do..... —	2 $\frac{1}{4}$	"	45

Nu bruges undertiden et Bindeapparat
til i Aldebrandstilfælde hurtig at løse hele
Besætningen. Priserne rette sig efter For-
holdene; pr. Kreatur c. 3 K.

Brandredskaber.

Beslag, bestaaende af 2 Stk. Pigge og Ringe, til en Brandstige.....	"	1	35
En Krog med Ketting til en Brandhage.	"	4	"
En do. med Flige til en Brandstiges An- bringelse	"	2	"

Søm, Dykker, Spiger og Skruer.**Smedede svenske Søm.**

1000 Stkr. 3" Søm (11,000 Stkr. i en Kiste)	$\left \begin{array}{c} \text{K} \\ 4 \end{array} \right \begin{array}{c} \text{Ø} \\ 35 \end{array}$
— 4" — (6,000 — — —)	$\left \begin{array}{c} \text{K} \\ 6 \end{array} \right \begin{array}{c} \text{Ø} \\ 25 \end{array}$

Traad søm og Dykker (fra vestfalske Fabrikker).

	$\left \begin{array}{c} \text{M} \\ \text{N} \end{array} \right \begin{array}{c} \text{Bøgt} \\ \text{i Ø.} \end{array} \right \begin{array}{c} \text{K} \\ \text{Ø} \end{array}$
1000 Stkr. 1" Traadsøm eller Dykker	$\left \begin{array}{c} 12/12 \\ 13/15 \end{array} \right \begin{array}{c} " \\ " \end{array} \right \begin{array}{c} " \\ " \end{array} \begin{array}{c} 40 \\ 55 \end{array}$
— — 1 1/4" — — — til Spaantag	$\left \begin{array}{c} 14/18 \\ 15/21 \end{array} \right \begin{array}{c} " \\ " \end{array} \right \begin{array}{c} " \\ " \end{array} \begin{array}{c} 60 \\ 80 \end{array}$
— — 2" — — —	$\left \begin{array}{c} 16/24 \\ 17/30 \end{array} \right \begin{array}{c} " \\ " \end{array} \right \begin{array}{c} " \\ " \end{array} \begin{array}{c} 90 \\ 125 \end{array}$
— — 2 1/2" — — —	$\left \begin{array}{c} 18/36 \\ 19/42 \end{array} \right \begin{array}{c} " \\ " \end{array} \right \begin{array}{c} " \\ " \end{array} \begin{array}{c} 175 \\ 245 \end{array}$
— — 3" — — (lette; mest brugte).	$\left \begin{array}{c} 19/36 \\ 20/48 \end{array} \right \begin{array}{c} " \\ " \end{array} \right \begin{array}{c} 2 \\ 3 \end{array} \begin{array}{c} " \\ 40 \end{array}$
— — 3" — — (svære).	$\left \begin{array}{c} 22/60 \\ 23/72 \end{array} \right \begin{array}{c} " \\ " \end{array} \right \begin{array}{c} 1 \\ 1 \end{array} \begin{array}{c} " \\ 50 \end{array}$
— — 3 1/2" — — eller Dykker	
— — 4" — —	
100 — 5" — —	
— 6" — —	

Rørsøm (fra vestfalske Fabrikker).

1000 Stkr. Traadsømster (runde)	$\left \begin{array}{c} 14/11 \\ 15/12 \end{array} \right \begin{array}{c} 1,35 \\ 1 1/2 \end{array} \right \begin{array}{c} " \\ " \end{array} \begin{array}{c} 45 \\ 50 \end{array}$
— — — — (bruges mest)	
— — Klippede Søm.	$\left \begin{array}{c} 1 1/2 \\ 2 \end{array} \right \begin{array}{c} " \\ " \end{array} \begin{array}{c} 55 \\ 70 \end{array}$
— — — — (bruges mest)	

Galvaniserede Skifersøm.

1000 Stkr. Skifersøm (runde)	$\left \begin{array}{c} 18/16 \end{array} \right \begin{array}{c} 5 \end{array} \right \begin{array}{c} 1 \end{array} \begin{array}{c} 65 \end{array}$
--	---

Søm til Blytag.

1000 Stkr.	$\left \begin{array}{c} 1 1/2 \end{array} \right \begin{array}{c} 7 \end{array} \begin{array}{c} 50 \end{array}$
--------------------	--

Maskinsmedede Spiger.

100 Stkr. 5" Jyrrespiger	$\left \begin{array}{c} " \\ 1 \end{array} \right \begin{array}{c} 90 \\ 50 \end{array}$
— 6" —	
— 7" —	$\left \begin{array}{c} 2 \\ 3 \end{array} \right \begin{array}{c} 50 \\ " \end{array}$
— 8" —	
— 5" Egespiger	$\left \begin{array}{c} 2 \\ 3 \end{array} \right \begin{array}{c} 25 \\ 50 \end{array}$
— 6" —	
— 7" —	$\left \begin{array}{c} 4 \\ 6 \end{array} \right \begin{array}{c} 50 \\ " \end{array}$
— 8" —	
— 9" —	$\left \begin{array}{c} 7 \end{array} \right \begin{array}{c} 50 \end{array}$

Skruer.

Priserne ere pr. Gros = 144 Stkr.

Nr	Længde.	Pris.		Nr	Længde.	Pris.	
		Sk	Gr			Sk	Gr
0	$1\frac{1}{4}$ " og $3\frac{3}{8}$ "	"	24	10	$3\frac{3}{4}$ "	"	48
1	do.	"	24	—	$7\frac{7}{8}$ "	"	53
2	do.	"	24	—	1"	"	54
3	$5\frac{5}{8}$ "	"	28	—	$1\frac{1}{4}$ "	"	66
4	$1\frac{1}{8}$ "	"	25	—	$1\frac{3}{4}$ "	"	85
5	$5\frac{1}{2}$ "	"	32	12	$1\frac{1}{2}$ "	"	85
—	$7\frac{7}{8}$ "	"	39	—	$1\frac{3}{4}$ "	"	90
6	$1\frac{1}{2}$ "	"	28	—	2"	1	10
—	$5\frac{5}{8}$ "	"	34	—	$2\frac{1}{2}$ "	1	40
—	$3\frac{3}{4}$ "	"	37	14	$1\frac{1}{2}$ "	1	10
—	$7\frac{7}{8}$ "	"	42	—	$1\frac{3}{4}$ "	1	25
—	1"	"	42	—	2"	1	35
7	$5\frac{5}{8}$ "	"	37	—	$2\frac{1}{2}$ "	1	65
—	$3\frac{3}{4}$ "	"	39	16	$1\frac{1}{2}$ "	1	35
—	$7\frac{7}{8}$ "	"	45	—	$1\frac{3}{4}$ "	1	50
—	1"	"	45	—	2"	1	75
—	$1\frac{1}{4}$ "	"	52	—	$2\frac{1}{4}$ "	1	80
8	$3\frac{3}{4}$ "	"	42	—	$2\frac{1}{2}$ "	2	"
—	$7\frac{7}{8}$ "	"	47	—	$2\frac{3}{4}$ "	2	30
—	1"	"	48	—	3"	2	50
—	$1\frac{1}{4}$ "	"	56	18	2"	2	15
—	$1\frac{1}{2}$ "	"	67	—	$2\frac{1}{2}$ "	2	40
9	$7\frac{7}{8}$ "	"	49	—	3"	3	25
—	1"	"	50	20	$2\frac{1}{2}$ "	2	80
—	$1\frac{1}{4}$ "	"	62	—	3"	3	50
—	$1\frac{1}{2}$ "	"	67	22	$3\frac{1}{2}$ "	5	"
				24	4"	6	50

$7\frac{7}{8}$ " og 1" Skruer Nr. 7 og 8 bruges navnlig til Vinduesbeslag.

$1\frac{1}{4}$ " og $1\frac{1}{2}$ " Skruer Nr. 9 og 10 bruges navnlig til holl. og Hamborg Dørhængsler.

Galvanisering af Smedearbejde.

Galvanisering med Zink af sværere Ting, f. Ex. | Sk | Gr
Dørhængsler pr. U. | " | 12

Galvanisering med Zink af mindre Ting, f. Ex.	ℳ	ℳ
Binduesbeslag, Rendeankere, Stifter til Red-	}	16
løbsrør, Egeppiger o. f. v. pr. ℳ.		à 20

Dalsede Jernbjælker.

Bjælkerne forekomme i en stor Mængde forskjellige Størrelser og af meget forskjellig Vægt. Her anføres kun eksempelvis nogle af de hyppigst benyttede.

Belgiske Bjælker.

Fra Jørgen Jensen, Vestergade, Johan Fich, Ransensgade og Sophus Berendsen, Amaliegade i København, samt Edv. F. Nahr i Aarhus.

Med brede Flanger indtil $25\frac{1}{2}$ Længde (dansk Maal).

Høide i Millimeter.		omtr. Høide i dansk Maal.	omtr. Vægt i ℳ. pr. lob. Fod.	Bris pr. lob. Fod.	
				ℳ	ℳ
120 Millim.	=	$4\frac{5}{8}$ "	9,75	"	79
140 —	=	$5\frac{3}{8}$ "	10,70	"	90
200 —	=	$7\frac{5}{8}$ "	19,00	1	60
220 —	=	$8\frac{3}{8}$ "	29,00	2	47

Med smalle Flanger og indtil $28\frac{1}{2}$ Længde.

120 —	=	$4\frac{5}{8}$ "	6,90	"	55
140 —	=	$5\frac{3}{8}$ "	8,80	"	70

Bjælkerne kunne faaes indtil 40' Længde; men for hver 3' over $25\frac{1}{2}$ ' (med brede Flanger) eller $28\frac{1}{2}$ ' (med smalle Flanger) betales et Tillæg af 50 ℳ pr. 100 ℳ, beregnet for hele Bjælken.

Alle ovennævnte Priser paa Jernbjælker gjælde væsentlig større Partier, som f. Ex. til en heel Bygning og for direkte Forfkrivning. Ved Overslag over enkelte Bjælker maa altsaa gives et passende Tillæg. Priserne paa Jernbjælker veksle meget hyppig, og bør altsaa til enhver Tid ved Udfærdigelsen af Overslag tages fornødent Hensyn til de nævnte Svingninger. Sædvanlig maae Jernbjælkerne, navnlig Længder over $25\frac{1}{2}$ ' og saadanne sjeldnere forekommende Former, der ikke havees paa Lager her i Landet, forskrives 6 à 8 Uger, før de skulle benyttes. Profiltegninger af Bjælkerne samt T og U Jern og Vinkeljern, tilligemed Styrkeberegninger, faaes hos Forhandlerne.

* 31. ca. 8 gae pr. 100

En Samling af tvende Jernbjælker c. 4 *Al.*

Til de ovennævnte Priser paa Bjælkerne maa iøvrigt lægges Omkostningerne ved forskjellige Bolt huller at bore, Forankringer i Murene, Jernstræk for at hindre Hvelvingerne i at udøve for stærkt et Tryk paa Murene, samt Transport til selve Byggepladsen m. v.

Jernbaneskinner (fra de danske Statsbaner).

Ofte bruges ældre Jernbaneskinner som Bjælker, navnlig i Kostalde, Svinestalde og lignende Bygninger; disse Skinner koste..... pr. *Al.* 3½ *Gr*

Bægten af Skinnerne er følgende:

4½/8" høje (dansk Maal) pr. engelsk Fod c. 20 *Al.*

4¼" — — — — — c. 17 -

3¾" — — — — — c. 13 -

Skinnerne have i Længder fra 18 til 21 Fod eng.; Normal længden er det sidstnævnte Maal.

Jernstøberarbejde.

Bed de Arbeider, hvor Bægten har kunnet opgives, og denne spiller nogen videre Rolle med Hensyn til Beregningen af Prisen, findes den anført.

I Maalene er Høiden altid nævnt først. De anførte Priser gjælde, med Undtagelse af Spilerne, saadanne Arbeider, hvortil Modeller have, i modsat Fald maae disse særlig beregnes.

Alle Vinduer, Kensejere osv. ere beregnede monnistrøgne.

Fladbuede Kældervinduer med 1 Trætrude.		Bægt i <i>Al.</i>	<i>Al.</i>	<i>Gr</i>
Et Vindue	6" × 18"	5	1	25
—	10" × 20"	9	2	"
—	15" × 20"	12	2	65
—	12" × 1 <i>Al.</i> 9"	16	3	"
—	12" × 1 <i>Al.</i> med 2 Ruder til at oplukke	11	2	65
—	16" × 22"	11	2	65

Fladbuede Staldbvinduer.	Bægt i ft.	K	Pr
Et Vindue $18'' \times 1 \text{ Al.}$ med 2 Ruder til at vippe om vandrette Tapper.....	21	4	"
Et do. uden do.....	14	3	50
Et do. $21'' \times 1 \text{ Al. } 8''$ med 4 do. til at vippe om vandrette Tapper.....	34	5	50
Et do. uden do.....	30	4	50
Et do. 1 Al. $\times$ 1 Al. $18''$ med 2 Ruder paa Midten til at oplukke.....	40	7	"
Et do. 1 Al. $8'' \times 1 \text{ Al. } 12''$ med 4 do. til at do.	50	9	"
Et do. 1 Al. $17'' \times 2 \text{ Al.}$ med 4 Ruder til at oplukke.....	70	12	"
Et do. 2 Al. $\times$ 1 Al. $12''$ med 8 Ruder til at oplukke.....	"	18	"
Et do. 2 Al. $10'' \times 1 \text{ Al. } 18''$ med 4 Ru- der til at oplukke.....	"	20	"

Rundbuede Stald- og Ladevinduer.

Et Vindue $18'' \times 20''$ med 1 Rude til at oplukke.....	11	2	50
Et do. uden do.....	10	2	"
Et do. 1 Al. $2'' \times 20''$ med 6 do. til at vippe om vandrette Tapper.....	21	7	"
Et do. 2 Al. $\times$ 1 Al. $6''$ med 3 do.	51	9	"

Halvrunde Staldbvinduer.

Et Vindue $11\frac{1}{2}'' \times 22''$ med 1 Trækrude	8	1	75
— $12\frac{1}{2}'' \times 1 \text{ Al.}$ med 1 do....	12	2	50
— $23'' \times 1 \text{ Al. } 20''$ uden do. ..	28	5	"

Runde Vinduer med Sprosser i Stjerneform.

Et Vindue $17''$ i Diam.....	10	2	"
— 1 Al. $1''$ i Diam.....	16	3	50
— 1 Al. $4''$ i Diam. med Karm og Vippeapparat med Rjæder, Tridse og Lod.....	"	10	"
Et almindeligt større Vindue 1 Al. $12''$ i Diameter.....	"	10	"

Fladbuede Vinduer til Fabrikbygninger.

	Bægt i <i>℔</i> .	<i>Nr</i>	<i>Pr</i>
Et Vindue 2 Al. 21" × 1 Al. 15" med 3 Ruder til at oplukke	100	25	"
Et do. 2 Al. 3" × 1 Al. 15" med 3 Ru- der til at oplukke	75	19	"
Et do. 2 Al. 3" × 1 Al. 15" uden do. .	73	18	"

Fængelsvinduer.

Et fladbuet Vindue 1 Al. × 1 Al. 18" med 2 Ruder til at vippe om vandrette Tapper	100	20	"
Et firkantet do., spinklere, 20" × 2 Al. med 1 do.	65	14	"

Kirkevinduer med Trærude.

Et lille rundbuet Vindue med Krydsprosser 1 Al. 18" × 9 $\frac{1}{2}$ "	40	11	"
Et større do. med do., 2 Al. 18" × 1 Al. 6"	82	22	"
Et do. med do. 3 Al. 7" × 1 Al. 10" ..	100	27	"
Et do. med do. 3 Al. 12" × 1 Al. 21" .	200	50	"
Et do. med lodrette Sprosser 3 Al. 3" × 1 Al. 6"	90	25	"
Et spidsbuet Vindue med lodrette Sprosser og 4 Ruder til at oplukke, 3 Al. 3" × 1 Al.	64	20	"
Et do. do. med do. og 4 Ruder til at op- lukke, 2 Al. 15" × 21"	50	16	"
Staaltraadsfletninger til Kirkevinduer pr. $\square$ "	"	"	1

Solbænte.

En riflet Solbænt, 1 Al. 12" lang og ialt 5" bred	"	3	50
En do. 1 Al. 18" lang og ialt 5" bred .	"	4	"
Solbæntene koste pr. <i>℔</i>	"	"	15

Tagvinduer

(hædvanlig samme Priis til Tegls, Skifer-,
Spaan- eller Straatag).

Et 2 Steens Tagvindue	20	3	"
- 4 — —	26	6	"
- 6 — —	40	7	50

	Bøgt i ℓ .	$\mathcal{R}$	$\mathcal{G}$
Et 9 Steens Tagvindue	50	10	"
- 12 —	90	18	"
Et Føltagsteensvindue (Ysning som et alm. 6 Steens Vindue)	76	12	"
Et dob. fladt Rygningsvindue til Skifer- eller Spaantag, hver Halvdeel 1 Al. $\times$ 20", Lysvidde $16\frac{1}{2}" \times 12\frac{1}{2}"$ med til- hørende Ryg	37	7	"
Et do. do. til Straatag, samme Maal, no- get sværere, med Hængsler og flad Ryg	50	10	"
Et do. do. til Skifer- eller Spaantag, hver Halvdeel 1 Al. $2" \times 1$ Al. $1"$, Lysvide $18\frac{1}{2}" \times 17"$	60	10	"
Et do. do. til Straatag, samme Maal, no- get sværere, med Hængsler og flad Ryg	75	14	"
Et do. do. til Skifer- eller Spaantag, hver Halvdeel 1 Al. $14\frac{1}{2}" \times 1$ Al. $2"$, Lys- vide 1 Al. $5" \times 17"$ med tilhørende Ryg	90	16	"
Et do. do. til Straatag, samme Maal, no- get sværere, med Hængsler og flad Ryg	110	20	"
Et do. do. til Spaantag, hver Halvdeel 1 Al. $21" \times 1$ Al. $9\frac{1}{2}"$, Lysvide 1 Al. $9" \times 1$ Al. med tilhørende Ryg	160	25	"

Enkelte Rygningsvinduer omtrent halv Priis af
ovenstaaende.

Luftriste.

	$\mathcal{R}$	$\mathcal{G}$
En Luftrist, $3" \times 4\frac{1}{2}"$	"	15
— $5" \times 5"$	"	25
— $5" \times 7"$	"	35
— $5" \times 11\frac{1}{2}"$	"	55
— $7" \times 12"$	"	75
— med Laage, $5" \times 7"$	1	"
— — $5" \times 11\frac{1}{2}"$	1	75
— — $7" \times 12"$	2	35
— med tvende do., $14" \times 14"$	8	"

Rensedøre med smedede Ankere.

En Rensedør $4" \times 4"$ (navnlig til Grubefjedler)	"	90
— $6" \times 6"$ til Størsteensrør	1	25

En Rensedor	$8\frac{1}{2}'' \times 8\frac{1}{2}''$ til Skorsteensrør	Kr	Gr
—	$8\frac{1}{2}'' \times 12''$ til do.	2	65
—	$18'' \times 18''$ (fladbuet) til do. ...	2	75
—	indrettet med Skuffe til et $\frac{9}{9}''$	7	"
Skorsteensrør		4	"

**J. A. Hermansens Sønners Patent-Rensedøre
fra Næstved.**

En Rensedor,	$4'' \times 4''$	"	90
—	$6'' \times 6''$	1	65
—	$9'' \times 9''$	2	25
—	$12'' \times 12''$	3	65
—	$18'' \times 18''$	6	"

Rensedøre med skraa Rarm og Fodliste, samme
Størrelser og Priis, som Hermansens Sønners.

Emklapper med Stang.

En Emklap,	$12'' \times 5''$	Kr	Gr
—	$12'' \times 9''$	2	50
—	$18'' \times 18''$ (til at anbringe vand- retliggende i en Skorsteenshvelving)	3	"
En lettere do.,	$18'' \times 18''$ med smedet Overplade	6	"
		4	50

Luftventiler.

En Ventil,	$9''$ i Diam., til at aabne heelt....	3	"
—	$7\frac{3}{4}''$ — — —	2	75
—	do. — kun til at dreie.....	2	35
—	$7''$ — — —	2	"
—	$5''$ — — —	1	50

**Luftventiler til at aabne om vandret Åre
(fra J. A. Hermansens Sønner i Næstved).**

En Ventil,	$8''$ i Diam.	2	"
—	$6''$ —	1	60

Bagerovndøre.

En Bagerovndør,	$18'' \times 18''$ (fladbuet) med smedet Beslag	Bægt i Ll.	Kr	Gr
		35	7	"
En do. (do.)	$14'' \times 15''$ med smedet do.	23	5	"

	Vægt i <i>℔</i> .	<i>℔</i>	<i>Ø</i>
En do. med Kontravægt, 12" $\times$ 1 Al. og med trukne Vinkeljern, hvori Døren bevæger sig.....	"	36	"

Fyrddøre og Kiste til Ildsteder.

En Fyrddør (fladbuet) 13" $\times$ 11" med smedet Beslag	19	5	"
En do. (do.) 11" $\times$ 9" med do.	12	3	50
En do. (fiirkantet) 10" $\times$ 12" med do. .	15	4	"
En do. 9" $\times$ 9" med do.	8	2	65
En fiirkantet Kist 7" $\times$ 7"	"	"	75
En do. do. 8" $\times$ 8"	"	"	90
En do. do. 9" $\times$ 9"	"	1	15
En do. do. 10" $\times$ 10"	"	1	25
En do. do. 10" $\times$ 12"	"	2	"
Større Kiste betales efter Vægt fra 12—16 <i>Ø</i> pr. <i>℔</i> .			

Kiste til Kensebrønde og Rørledninger.

En 12" $\times$ 12" Kist	12	2	"
En 12" $\times$ 16" do.	14	2	25
En 15½" $\times$ 15½" do.	18	3	"
En 19" $\times$ 19" do.	25	4	"
En 16" $\times$ 24" do.	38	5	"
En lille rund Kist, 6½" i Diam.	"	"	35
En større do., 8¾" i Diam.	"	"	75
En do. do., 10½" i Diam.	"	1	"

Kiste til Svinestalde.

	<i>℔</i>	<i>Ø</i>
En Kist, 10" lang, 8" bred, 2" dyb.....	1	"
En do., samme Størrelse, med Karm.....	2	85

Karme med Kiste til Kensebrønde.

Fiirkantede Kiste til murede Brønde.

En Karm, 12" lang, 9" bred, 4" dyb	5	"
En do., 12" — 9" — 9" —	7	50
En do., 12" — 12" — 4" —	6	"
En do., 12" — 12" — 9" —	10	85

Runde Kiste til saltglasfæredede Kensebrønde.

En Karm (svær) 9" i Diam., 3" dyb.....	6	75
En do. (let) 9" — 3" —	4	50

En Karm (hver) 12" i Diam., 3" dyb	Kr	9	15
En do. (let) 12" — 3" —		6	25

Kensjebrønde med Rist og Vandlaas.

En Kensjebrønd, 10½" i □, 9" dyb		7	40
En do., 12" i □, 9½" dyb		8	50
En do., 12" i — 12" — og med Bladrist..		12	50

Fodskrabere i Risteform til at lukke op.

En Fodskraber, 1 Al. lang, 12" bred		5	75
En do., 1 Al. 12" lang, 12" bred		8	"

Badsfe.

En Badsfe, 23" lang, 16" bred, 8" dyb		8	"
En do., 1 Al. 4" lang, 21" bred, 8" dyb		13	"
Ved Badsfe med Vandlaas forøges Prisen med		1	"

Trapper m. v.

En Vindeltrappe, 2 Al. 4" i Diam., med 2 støbte Balystre paa hvert Trin og smedet Skinne til Træhaandlistens Paastruning, indbefattet Op- stilling	pr. Trin c.	22	"
En alm. Jerntrappe med 2 Al. 6" lange, 11" brede og 6½" høie Trin, disse og Stødtrinene gjennembrudte, uden Raskværk ... pr. Trin c.		20	"
Altaner med Konsoler	pr. Al.	"	20

Støbte Jernsoiler m. v. til Stalde og lignende Bygninger.

(I Priserne paa Soiler er Modelarbeidet indbefattet.)

	Kr	Pr	Kr	Pr
En fritstaaende, glat Soile, 3 Al. høi, og 5" i udv. Diam. til en Herstabsstald	36	"		
En lige Overbom	14	"		
En Underbom	14	"		
Et Sitter af Smedejern paa Spilbommen	12	"		
En engelsk Krybbe, 1 Al. 8" lang, 12" bred, 7½" dyb, med en Høhæk, 23" lang, 12" bred og 15" dyb ved Siden af Krybben	26	"		
En Løbestang til Grimekastet	1	65		
Støbte Krybbekanter, udv. Maal 2" X 2¼"	3	85		
Altjaa et Jernspiltov i en Herstabsstald			107	50

	<i>Nr</i>	<i>Gr</i>
En høiet Spilbom til en Herstabsstald	16	"
En fritstaaende, $4\frac{1}{2}$ Al. høi Spile, $4\frac{5}{8}$ " i udv. Diam. med Fodplade, til en Arbeidsstald	13	"
Kapitælsplade hertil.	3	"
Spilbom	12	"
2 Stkr. smaa Spiltofstolper under Bommen, ialt.	11	"
En firkantet Hestekrybbe, 1 Al. $4'' \times 12'' \times 7''$	8	"
En smedet Løbestang til Grimestasket.	1	65
Altjaa et Jernspiltoft med Krybbe, men uden Høhæk, i en Arbeidsstald	c.	48 65
En Knægt til en Sadel	6	"
En do. til Seler	2	"
En do. til Hovedtøi	2	"
En 4 à 5 Al. høi Spile, $4\frac{5}{8}$ " i udv. Diam., med tilhørende Fodplade og Kapital til en Kofstald	28	"
En 3 Al. $12''$ lang do., $3''$ i indv. Diam., til en Svinestald	13	"
En 1 Al. $20''$ lang do., $3''$ i indv. Diam. med Fodplade, til en do.	7	20
En 6 Al. lang do., $4''$ i indv. Diam., til en Mælkfjælde	40	"
En $7\frac{1}{2}$ Al. høi Jernspile, 6 à $8''$ i Diam., med Kapital og stærkt fremspringende høi Soffel til en Banegaard, Fabrikbygning eller Lignende.	160	"
En Jernsto paa en Jernspile til Forbindelse med Tagværket.	5	50
Af de ovennævnte Spiler dannes de til Arbeidsstalde og Kofstalde af støbte Vandrer, der ere $8' 9''$ lange ($9'$ engelsk) og have en indv. Diam. af $3\frac{3}{4}''$ (dansk Maal), saakaldte $4''$ (eng.) Rør, eller en do. af $2\frac{3}{4}''$, saakaldte $3''$ (eng.) Rør.		
Et Stk. $4''$ Rør.	10	75
Et — $3''$ do.	7	"

Faaes blandt Andet hos Brødrene Dahl, Industriudstillingsbygningen og C. Horneman & Co., Sillegade, Kjøbenhavn.

	Vægt i <i>℔</i> .	<i>K</i>	<i>Ø</i>
En Understøttelsesplade til Jernbjælker, 18" $\times$ 9" $\times$ $\frac{3}{4}$ ".....	36	4	70
En Jernfarm, 1 M. i $\square$, til at indmure i en Hvelving for Anbringelsen af en Luftforsteen.....	115	16	"
En Redkastningslem, 2 M. $\times$ 1 M. 9" til at do. i en do., Karmen støbt, men med dob. Lem af Pladejern.....	310	48	"

Støbte Jerntagrender og Nedløbsrender.

Fra Brødrene Dahl, Industriudstillingsbygningen, C. Hornemann & Co., Silkegade og J. A. Michaelsen & Co., St. Kongensgade, Kjøbenhavn.

	<i>K</i>	<i>Ø</i>
En 5" Hængerende, 6' lang (engl.).....	3	"
En 4" do. —.....	2	50
En 3" do. —.....	2	20
Et 4" Nedløbsrør, 6' langt (engl.).....	5	25
Et 3" do. —.....	3	60
Et 2" do. —.....	2	60

Til Hængerenderne faaes Binkler, Stykker med Afløbstud, Endestykker og Samlingsstykker; til Nedløbsrørene: Greenrør, Sejmsrør med forstjellig Boining, Soffelrør, Udløbstude m. v., alt for særlig Betaling, der findes angivet i de nævnte Firmaers Priisturanter.

	<i>K</i>	<i>Ø</i>
Afløbsrender, 6 $\frac{1}{2}$ " brede, 4" dybe, aabne, pr. løb. M.	2	75
Do., 6 $\frac{1}{2}$ " brede, 4" dybe, lukkede.....	4	75
Rør til Beskyttelse af den nederste Ende af Bink-nedløbsrender, 1 M. 12" lange, 4" dybe og 5" brede.....pr. Stk.	11	50
Rækværker til Rjældernedgange.....pr. enf. Stk.	5 à 8	" "

Forstjellige Arbeider.

	Vægt i <i>℔</i> .	<i>K</i>	<i>Ø</i>
En dob. Gitterport (f. Ex. til en Kirkegaardsmuur), 3 M. høi, 4 M. bred...	575	144	"
Beslag til Samme, bestaaende af 4 Stkr. støbte Stabelfasjer, 1 Stud, 2 Stkr.			

	Bægt i Lb.	Kr	Gr
Ruller med Baner til Styr for Porten samt Laas med svært Messinghaandsfag, ialt	"	60	"
Et Jernfors med Jod til Anbringelse paa en Gavlspids eller Vignende, 2 Al. 4" høit, 1 Al. 10" bredt	110	20	"
Et Skrueranker med Kryds (af Smedejern) til Korset	30	10	"
Et lille støbt Jernfors med Jod og Anker, 18" høit, 9" bredt, til Anbringelse paa en Portpille	"	8	"
En Dækplade til en Dampskorsteen, 1 Al. 9" i $\square$, $\frac{3}{8}$ " tyk, med $13\frac{1}{2}$ " $\times$ $13\frac{1}{2}$ " Åbning og en $\frac{1}{4}$ " tyk, tilhørende Krave til Skorstenens indv. Kant	132	20	"
En do. til en større do., 2 Al. i $\square$, $\frac{3}{8}$ " tyk, med 18 " $\times$ 18 " Åbning	280	40	"
Et Forseringsanker 16" høit, 10" bredt med smedede Stifter	5	3	"
Smaa Konjoler til Blomsteraltaner, 22" høie, 18" Udladning	14	4	50
7 $\frac{1}{2}$ " høie Tal eller Bogstaver med Spiger	—	"	1 "
9" do. eller do. med do.	—	"	1 50
12" do. eller do. med do.	—	"	2 50

Ankere til Tal eller Bogstaver betales særskilt.

Kaffelovne.

Runde Kaffelovne.	Hele Doide.	Diam. øverst.	Diam. nederst.	Alm. Rund- ovne.		Regu- lerings- ovne.	
				Kr	Gr	Kr	Gr
En rund Kaffelovn med enf. Dør	2 Al. 9"	10"	13"	36	"	46	"
En do. med do.	2 - 14"	10"	13"	40	"	52	"
En do. med do.	2 - 21"	11"	14"	50	"	62	"
En do. med 2 Døre	3 - 3"	12"	14"	64	"	76	"
En do. med do.	3 - 8"	13"	15 $\frac{1}{2}$ "	76	"	90	"
En do. med do.	3 - 16"	14"	17 $\frac{1}{2}$ "	90	"	105	"
En do. med do.	3 - 18"	14"	18 $\frac{1}{2}$ "	110	"	"	"
En større do. til Kirker eller lign. offentlige Bygninger .	4 - 7"	18 $\frac{1}{2}$ "	20 $\frac{1}{2}$ "	"	"	210	"

Runde Ventilations- Kaffelovne.

	Hele Høide.	Diam. øvert.	Diam. nederst.	Alm. Rund- ovne.	Regu- lerings- ovne.		
En Ventilationskaffelovn . . .	3 Al. 4"	12"	14"	"	"	K"	Ør
En do.	3 - 8"	13"	15"	"	"	"	"
En do.	3 - 18"	14"	18 $\frac{1}{2}$ "	"	"	"	"
En større do. til Kirker. . . .	4 - 17"	18 $\frac{1}{2}$ "	20 $\frac{1}{2}$ "	"	"	"	"

Flade Kogevne.

	Høide.	Brede.	Dybde.	K"	Ør
En Kogevn med 1 Kogehul	2 Al. 9"	17"	13"	40	"
En do. med 1 do.	2 - 22"	17"	13"	48	"
En do. med 2 do.	2 - 18"	1 Al. 3"	13"	60	"
En do. med 2 do.	3 -	1 - 3"	13"	70	"

Flade Cirkulærovne.

	Høide.	Brede.	Dybde.	K"	Ør
En Cirkulærovn	3 -	22"	11"	60	"
En do.	3 - 8"	1 Al.	11"	76	"
En do.	4 -	1 -	11"	86	"

Komfurer.

	Længde.	Brede.	K"	Ør
Et Komfur med For- og Over- plade, 2 Kogehuller og Afste- skuffe	1 Al. 2"	16"	15	"
Et do. med do., 2 do. og do.	1 - 3"	17"	18	"
Et do. med do., 2 do. og do.	1 - 10"	18"	22	"
En Vandtjedel til ovennævnte Komfurer	"	"	4 à 6	"
Et Komfur med For-, Side- og Overplade, med 3 Kogehuller, Vandtjedel samt smedet Dvn med Stege- og Kagepande.	1 Al. 2"	22"	30	"
Et Komfur med For-, Side- og Overplade, med 3 Koge- huller, Vandtjedler samt sme- det Dvn med Stege- og Kagepande	1 - 7"	22"	50	"
Et do. med do., 3 do., do., do. og do.	1 - 8"	1 Al. 1"	64	"
Et do. med do., 3 do., do., do. og do.	1 - 14"	1 - 3"	80	"

	Længde.	Brede.	K	Ø
Et Komfur med For-, Side- og Overplade, med 3 Røgehuller, Vandtjedel samt smedet Øvn med Stege- og Røgepande	1 M. 14"	1 M. 8"	100	"
Et do. med 5 Røgehuller og 2 Indsyringssteder (dobbel Komfur)	2 - 6"	1 - 3"	100	"
Et do. med 5 do. og 2 do. ...	2 - 10"	1 - 8"	130	"
Et fritstaaende Patentkomfur med Regulering	1 - 9"	1 - 1"	100	"
En Messingftang med Jernindlæg og Metalholdere til Komfurer	"	"	6å12	"

Støbte Røffelovnsrør (tydske).

4½" i Diam. (saakaldte 5" Rør).			K	Ø
1 Stk. Rør, 6" langt	—	—	"	90
— 10" —	—	—	"	1 10
— 14" —	—	—	1	50
— 18" —	—	—	1	80
— 1 M. —	—	—	2	50
— 1 - 6" langt	—	—	3	20
— 1 - 12" —	—	—	4	25
1 Stk. Rønerør, 12" × 6" langt	—	—	2	"
— Rørlaage til 12" × 6" Rør	—	—	"	35
— Rørkasje til 5" Rør	—	—	3	65
— Bøsning til do.	—	—	1	"

5½" i Diam. (saakaldte 6" Rør) navnlig til Komfurer.			K	Ø
1 Stk. Rør, 14" langt	—	—	2	25
— 18" —	—	—	2	50
— 1 M. —	—	—	3	50
— 1 - 6" langt	—	—	4	25
— 1 - 12" —	—	—	6	"
1 Stk. Rønerør	—	—	3	50
— Rørlaage til do.	—	—	"	50

Grubefjedler.

Maalet paa den indv. Diam. er taget lige under Randen.

				Kr	Pr
En Grubefjedel,	15 $\frac{1}{2}$ " i Diam.,	til	44 Potter	8	50
—	17 $\frac{1}{2}$ " —	—	63 —	11	"
—	21 $\frac{1}{4}$ " —	—	112 —	18	"
—	23" —	—	145 —	24	"

Pumper.

		Kr	Pr
En frostfri Jern-Suge-Pumpe, Stemplet 3" i Diam., til Brønde med en Dybde af indtil 12 Al.		60	"
En do. do. til Brønde af indtil 30 Al. Dybde		75	"
En lille Jern-Pumpe til Brønde af indtil 12 Al. Dybde (ikke frostfri)		20	à "
Hertil anvendes alm. trufne 1 $\frac{1}{2}$ " Rør (foruden Sammenpasning) pr. løb. Fod		30	" 62
og do. 2" do.		—	" 92
En større, her forfærdiget, frostfri Pumpe, Stemplet 3 $\frac{3}{4}$ " i Diam., til Brønde med større Dybder		80	"
Støbt Forlængelse hertil pr. løb. Fod		2	"
Under denne benyttes et støbt 2" Sugerør		1	"
En Pumpe med Tilbehør til en Vællebeholder .		80	"
For gammelt Støbejern gives pr. Al.			1 à 3

Vægten af Støbejernsarbejde kan beregnes efter Træmodellen, da førstnævnte er omtrent 14 Gange saa meget som Modellens Vægt.

Blikkenslagerarbejde.**Tagrender og Nedløsrør.**

	Af Jern nys Jern	Kr	Pr
En 6" bred Hængerende med mønniestrøgne Rendeankere 1 Al. fra hinanden, pr. løb. Al.	13	1	40
En do. do. med galvaniserede do., samme Afstand pr. løb. Al.	—	1	50

	Alt Zink pr. Nr.	Kr	Gr
En 4½" bred Hængerende med alm. mønne- strøgne Rendeankere (almindeligst benyttet) pr. løb. Al.	12	1	"
En do. med galvaniserede do.	—	1	10
En 4½" bred do. som Forstærkning til mindre Tage pr. løb. Al.	11	"	90
En do. do. med galvaniserede Ankere	—	1	"
En 3" bred do. med mønnestrøgne do.	—	"	80
Hvis der indlægges en Stang af Rundjern i Rendens Forkant, forhøies Prisen pr. løb. Al. med	—	"	10
En karnisformet Tagrende til at ligge over Gefimsen, med dobbelt Bund, det indv. Stykke 17" bredt, med galvaniserede Zern- baand og Ankere pr. løb. Al.	14	4	50
En karnisformet 6" bred enf. Tagrende (af Zink Nr. 14) med Zinkunderlag til Be- skyttelse af Gefimsen med Zernstang i For- kanten og galvaniserede Ankere pr. løb. Al.	—	3	"
En karnisformet 5" bred enf. Tagrende (af Zink Nr. 12) med galvaniserede Ankere pr. løb. Al.	—	1	50
Et Rødløbsrør, 4" i Diam., med galvaniserede Stifter, 2½ Al. fra hinanden pr. løb. Al.	12	1	"
Et do., 3" i Diam., med mønnestrøgne do.	—	"	83
Et do. do. med galvaniseret do.	—	"	85
Et do. do. med mønnestrøgne do. (al- mindeligst benyttet)	11	"	80
Et do. med galvan. Stifter	—	"	82
Et do., 2" i Diam., med mønnestrøgne do.	—	"	65
Et do. fra en Vædsk, 3¾" foroven å 5½" forneden, med do. do., indbe- fattet Dragt ved hver Etage	14 12	1 2	85 60
En Svanehals, 1 Al. å 1¼ Al. lang.	—	3	"
Et Druefæ.			
3 ovennævnte Priser ere Ræene til Rød- løbsrørene indbefattede.			
Et galvan. Anker af 3/16" × 1¼" Ringjern til en 6" Hængerende	"	"	60

	af Zink mt Nr.	Kr	Gr
Et galv. Anker af $\frac{3}{16}$ " $\times$ $1\frac{1}{8}$ " Ringjern			
Nr. 8 til en $4\frac{1}{2}$ " Hængerende	"	"	35
En galvan. Stift til et 4" Rødløbsrør.	"	"	20
— — — 3" —	"	"	16
En galvan. Voile til at aabne til et 4" Rødløbsrør	"	"	65
— — — 3" —	"	"	55

Ved Spaantage maae Tagrender og Rødløbsrør males indv. med Oliefarve, da Zinken i modsat Fald ødelægges af Jernvitriolen, hvormed Spaanene ere gennemtrufne. See under Malerarbeide.

Dækning med Zink.		af Zink mt Nr.	Kr	Gr
Belgiſt Zinktag efter Liſteſyſtem . pr. ☐ M.		13	2	20
Alm. fladt Zinktag.	—	—	2	"
Skotrender med Zinkhæſtere . . .	—	—	1	80
Do. med Vandliſte i Midten og do.	—	—	2	"
Do. ſimplere til Spaantage . . .	—	12	1	70
Rygningſdækning, 16" bred, lodet i Sammenſoiningerne.	—	11	1	35
Do., do. do.	—	13	1	50
Zinkdækning paa Luſtſforſtene, Lem- me eller lignende mindre Glader	—	12	2	20
Do. i Render i Piſſoirer	—	14	2	50
Zinkindſtud, $12\frac{1}{2}$ " lange, ialt 4" brede, til $12\frac{1}{2}$ " Skiferſteen pr. Stk.		11	"	10
Do., $5\frac{1}{4}$ " lange, ialt 4" brede, til Tagſpaan, pr. 100 Stk.		11	5	"

Der bruges ved en Gavl 1 Zinkindſtud for hver Række Spaan.

Zinktagvinduer til Skifer-, Spaan- og Tagpaptage.

(Fra Blikkenslager Mariboe, Beſterbrogade, Kjøbenhavn.)

				Kr	Gr
Et 4 Steens Tagvindue uden Opluſte				5	25
- - — — med do.				6	50
- 6 — — uden do.				7	"
- - — — med do.				9	50
- 9 — — uden do.				8	"
- - — — med do.				11	50
- 12 — — uden do.				11	"
- - — — med do.				16	"

Disse Vinduer faaes ogsaa med Karm af galvaniseret Jern til følgende Priser:

		Kr	Gr
1 Stk. 4 Steens Tagvindue med Opluffe . . .		7	"
1 — 6 — — — — do.		10	"
1 — 9 — — — — do.		12	50
1 — 12 — — — — do.		17	50

Til et 4 Steens Tagvindue bruges 1 Rude à 90 Gr og 1 Skotrende à 40 Gr, til et 6 Steens Vindue 2 Ruder af dobbelt, fransk Glas à 88 Gr og 1 Skotrende à 45 Gr, til et 9 Steens Vindue 2 Ruder af sidtævnte Glas à 1 Kr 43 Gr og 1 Skotrende à 55 Gr. Skotrenderne anvendes navnlig til Spaantag.

Forstjellige andre Arbeider.

	2½ Zink nnt Nr.	Kr	Gr
En Emkappe med Jernstænger . . pr. ☐ M.	12	2	"
En Gulvplade foran en Kaffelovn eller et Komfur 18" × 12"	—	1	"
En Badst at beklæde indv. med Zink	14	2	50
En Solbænk, 1 M. 18" lang, 5" bred . . .	12	"	80
En Trætrude af Blis, 14" × 13"	2	35	
Talerør af do., 1" i Diam., med Stifter, indbefattet Opfætning, men ei Udhugning og Efterpudsning pr. Løb. M.	"	40	
Et poleret Messingmundstykke med Klap	1	50	
— uden do.	1	"	
Et Blismundstykke med Klap	"	60	
— uden do.	"	40	
En Zinkfrands til et Lokumsfæde	"	65	
Numrene paa belgiste Zinkplader ere fra Nytaar 1876 forandrede, saa at, hvad der før var Nr. 10, nu kaldes Nr. 11 o. f. v.			
Før gammelt Zink gives pr. M.	"	6	

Kobbersmedearbeide.

	Kr	Gr
Engelske Kobberplader (i Havn og fortoldet) pr. M.	"	82
Kobberplader fra B. C. Petersen & Comp., Horsens (en Plade af de almindeligst benyttede, der er 2 M. 12" lang og 20" bred, veier c. 12 M.). pr. M.	"	85

Kobberplader fra Frederiksrørk (G. Høltjør & Comp., Kjøbenhavn)	pr. $\mathcal{M}$.	$\mathcal{H}$	$\mathcal{G}$
Do. fra Glensborg (i Havn og fortoldet) —		"	85
Ualmindelige Dimensioner lidt høiere Priis.			
Priserne paa Kobberplader vexle ofte. Nu ere de temmelig lave, men undertiden c. 15 pCt. høiere end de angivne.			
Dækning af Kobbertag (Vinkeltag) med 3 $\mathcal{M}$. lange, $1\frac{1}{2}$ $\mathcal{M}$. brede Plader, der skjæres igjennem, saa de blive 18" brede (Vægt inden Falsningen pr. $\square$ - $\mathcal{M}$. 6 $\mathcal{M}$.), koster $\mathcal{M}$ t indbefattet (derunder galvaniserede Zernsøm til Klammerne).	pr. $\square$ - $\mathcal{M}$.	6	75
Samme til mindre Tage (Vægt inden do. pr. $\square$ - $\mathcal{M}$. 5 $\mathcal{M}$.)	pr. $\square$ - $\mathcal{M}$.	6	"
Do. til Spiir (Vægt inden do. pr. $\square$ - $\mathcal{M}$. 6 $\mathcal{M}$.)	pr. $\square$ - $\mathcal{M}$.	7	50
Do. til Altaner (Vægt inden do. pr. $\square$ - $\mathcal{M}$. 7 $\mathcal{M}$.)	pr. $\square$ - $\mathcal{M}$.	8	20
Arbeidsløn for alm. Dækning med Kobber paa glatte Glader, uden Tillæg af Søm, pr. $\square$ - $\mathcal{M}$.		"	80
Do. for Dækning af Spiir, uden do. og do. —		1	25

Arbeidsløn for almindelig Dækning af Spiir med fuplede Glader høiere Priis efter Forholdene.

Tagrender af Kobber, 4½" à 5" brede, Vægt pr. □-M. 6 H.) med galvaniserede Ankere, pr. løb. M. c.	K	G
	7	"
Nedløbsrør af do., 4" i Diam. (do. do.) — c. Knærrør betales særskilt med lidt høiere Priis.	5	"
Kobberør af 4" Diam. til Pumper eller Lignende pr. H.	1	65
En lille Sugepumpe af Kobber til Brønde med c. 12 M. Dybde, 1 M. 20" høi, 3" i Diam., til 1¼" Zernrør (disse ei indbefattede). . .	36	"
Bandslaase og lignende væiede Kobberør pr. H.	2	"
En Grubefjedel til 1 Td., 19" dyb., 23" i Diam., veier 45 H. à 1 K 50 G	67	50
En do. til ¾ Td., 16" dyb, 22" i Diam., veier 30 H. à 1 K 50 G.	45	"
En do. til ½ Td., 12½" dyb, 19" i Diam., veier 16 H. à 1 K 50 G	24	"

Lynafledere.

Ved Konstruktionen af Lynafledere maa det erindres, at disse kun sikkre indenfor en Cirkel, der er beskrevet med en Radius dobbelt saa stor som Opfangerstangens Høide over Tagrygningen. Cirklen beskrives med den nævnte Stangs Fodpunkt som Centrum, og Aflederen vil da sikkre, hvad der ligger indenfor Reglen, som dannes ved at drage Linier fra Stangens Toppunkt til Cirklen, ligesom ogsaa de Dele af Bygningen, der ligge indenfor Reglens Forlængelse, indtil den naaer Jordlinien. Meget ofte ere Opfangerstangerne altsaa lave, og Afledernes Højte bliver da i højeste Grad tvivlsom.

En Lynafleder bestaaende af en $1\frac{1}{4}$ " bred, $1''$ tyk Kobberstrimmel med Tilbehør af en do. Blade, 1  -Fod stor, i hvilken den ender i Jorden under Grundvandslinien, samt Som, Rytter og Skruer, Alt af Kobber, indbefattet Opfætning og Jordarbejde. . . . pr. løb. Al.	2	65
En afdreiet Kobberspids*) til Opfangerstangen, $1\frac{5}{8}$ " høj, $\frac{3}{4}$ " i Diam.	4	"
Forghylbning af Samme.	2	"
En Opfangerstang af $1\frac{1}{4}$ ", $1''$ og $\frac{3}{4}$ " Rundjern, $4\frac{1}{4}$ Al. høj over Taget og gaaende c. $1\frac{1}{4}$ Al. igjennem samme for at fastgjøres i Tagværket, med 1 Par Flanger med 3 Stkr. smaa Skruerbolte og en større do. forneden. .	25	"
Opfætning af samme. c.	5	"
En enf. Platinspids til en Lynafleder	12	"

Galvaniserede svenske Jerntraadstøve til Lynafledere (Brødrene Dahl, Industriudstillingsbygningen i Kjøbenhavn) pr. løb. Al. $\frac{5}{8}$ " i Diam. 80 Kr. , $\frac{1}{2}$ " 60 Kr. , $\frac{7}{16}$ " 40 Kr. , $\frac{3}{8}$ " 30 Kr. .

Generalagent for Danmark m. v. for The North American Lightning Rod & Co. Baron C. de Bretton i Odense.

*) Som bekendt benyttes ogsaa rund Kobbertraad eller jvøet galvaniseret Jerntraad til Afledere ligesom undertiden Platinspidser istedetfor forghylbte Kobberspidser. De ovennævnte Bemærkninger har jeg væsentlig aføede Statsraad Hummel at takke for. Det synes mig paafaldende, at Lynafledere ikke benyttes her i en ganske anden Udstrækning, end Tilfældet er, og navnlig burde deres Anbringelse aldrig forsummes paa Kirkespirer og lignende særlig udsatte Steder.

Blytækkerarbejde.

	Vægt i Al. pr. $\square \text{ Al.}$	K	Ø
Engelst valjet Bly koster pr. Al.	"	"	20
Pladerne af Ovennævnte ere 18" brede, men ikke altid lige lange. En Plade, der er 3 Al. 10" lang, veier $46\frac{1}{2} \text{ Al.}$, alt- saa uden Falske c.	18		
eller med disse og Hæftere c.	24		
Blyplader fra P. C. Peterjen & Comp., Horsens Valseværk pr. Al.	"	"	20
Disse Plader ere 18" brede og 2 Al. 18" å 3 Al. lange; en Plade af sidstnævnte Længde veier c. 45 Al. , altsaa uden Falske c.	20		
eller med disse og Hæftere c.	$25\frac{1}{2}$		
Arbejdsløn for Falsning og Oplægning af Bly paa Vinkeltag med Tillæg af gal- vaniserede Som pr. $\square \text{ Al.}$	"	"	50
Do. for do. paa krumme Plader —	"	"	55
Do. for do. paa Spiir —	"	"	80
Do. for do. paa Taarnomgange —	"	"	60
Til Sidstnævnte maa sværere Bly benyttes f. Ex. til en Vægt, uden Falske, af . . c.	$25\frac{1}{2}$		
eller med disse c.	32		
Saafremt valjede Blyplader forlanges lagte med Tværfalske, forøges ovenstaaende Priser med c. 15 %.			
Gammelt Blytag at aftage, Blyet at fortære og oprusle pr. $\square \text{ Al.}$	"	"	5
Aftagning, Udhamring og Omlægning af gammelt Blytag (Vinkeltag) i Arb.-Løn . . pr. $\square \text{ Al.}$	"	"	75
Et Vinkeltag at dække med engelst Bly med Til- læg af Materiale, deriblandt Kobberhæftere, galvan. Jernsøm (c. 10 Stkr. pr. $\square \text{ Al.}$; see under Smedearbejde) og Arb.-Løn. pr. $\square \text{ Al.}$	6	15	
Ved Spiir bliver Prisen endeel højere i Forhold til, som der er meget Affald af Bly; herved maa desuden Stillads særlig beregnes.			
For gammelt Bly betales pr. Al.	"	"	12
Ved Ombytning af gammelt og nyt Bly gives til Bytte pr. Al.	"	"	8

Ved Oplægning af Blytag bør helst benyttes Kobberhæftere, der veie pr. Stk. c. $\frac{1}{8}$ *Al.* og koste 12 *Gr.*

Til 1 $\square$ -*Al.* Vinkeltag behøves 4 saadanne Hæftere; til 1 $\square$ -*Al.* Spiir omtrent det dobbelte Antal.

Blyplader kunne foruden som ovennævnt faaes af forskjellig Vægt efter særlig Bestilling.

Jernbanetransporten, navnlig for større Partier, vil i Reglen kunne indbefattes i ovennævnte Priser, hvorimod yderligere Transport særskilt maa beregnes.

Støbte Blyplader benyttes nu mindre end forhen, fordi der let i samme paa Grund af Uregelmæssigheder i Formen fremkommer enkelte tynde Steder, der senere give Huller. Disse Plader, der have Brede som ovennævnte og støbes af c. 3 *Al.* Længde, veie uden Falsk pr. $\square$ -*Al.* c. 20 *Al.* eller med disse og Hæftere c. 25 *Al.*

Ved Omstøbning af gamle Blyplader faaer Støberen sædvanlig ikke Daglon, men har sin Fortjeneste ved Af-salbet, idet han for hver 16 Pund gammelt Bly, han modtager, kun leverer 14 Pund nystøbt. Tvende duelige Blystøbere kunne med en Haandlanger til Hjælp støbe cirka 60 à 70 Plader paa en Dag.

Skiferdækkerarbejde.

Materiale (engelsk Maal).

I Kjøbenhavn forhandles Skifer navnlig hos Axel Prior (forhen Prior & Thorsen) og J. Gottlieb, i Odense hos Holbech & Son, i Aarhus hos J. C. Seidelin og Rudolph Wulff, i „Randers Attie-tommerhandel“ og i Aalborg hos J. Petersen.

Bedste, blaa Port Madoc Tagstifer	Behøves pr. $\square$ - <i>Al.</i> Stfr.	Kr	Gr
$\frac{14}{24}$ '' pr. 1000 Stfr.	4 $\frac{1}{4}$	270	''
Do. do. $\frac{12}{24}$ '' — —	4 $\frac{3}{4}$	230	''
Do. do. $\frac{10}{20}$ '' — —	7 $\frac{1}{4}$	155	''
Do. do. $\frac{8}{16}$ '' — —	12	90	''
For ituslaede Steen maa tillægges 4 %			''
til ovenstaaende Antal.			
2den Sort Skifer til Jolerling $\frac{9}{18}$ '' pr. 1000 Stfr.		100	
Tagrygning af Skifer, c. $\frac{3}{8}$ '' tyk, paa hver Side			
4 $\frac{5}{8}$ '' ned ad Tagsladen og med Runding for-			
oven pr. løb. <i>Al.</i>		2	''
Bindere af do. til hult Muur, 10'' lange, 3 $\frac{1}{2}$ ''			
brede og $\frac{1}{2}$ '' tykke pr. Stk.		''	12

De i Provindsjerne almindeligst benyttede Sorter Tagstifer ere $14/24''$ og $12/24''$, de øvrige, der sædvanlig ikke have paa Lager, maae bestilles betimelig.

Til $10/20''$ og $8/16''$ Stifer bruges til hver 2 Stfr. Som, til de større Sorter undertiden 3 Stfr. Om Stifer som see under Smedearbeidet.

En Jernbanevognladning $12/24''$ Stifersteen er 3000 Stfr.

Et Vognmandskæs do. do. er 600 Stfr.

Stiferplader til Dækning af Solbænke, Gavlsamme o. lig.

			Sk	Gr
Spaltede eller høvlede, $1/4''$ à $1/2''$ tykke. pr. $\square$ Fod			1	5
— — $3/4''$ tykke			1	45
— — $1''$ —			1	85
— — $2 1/2''$ — til Trappetrin —			4	50

Ovennævnte Stiferplader maae i Reglen bestilles 6 à 8 Uger, før de skulle benyttes.

Stiferplader til Beklædning

faaes i alle Størrelser og i Tykkelser fra $3/8''$ til $1 1/2''$.

			Sk	Gr
$3/8''$ tykke pr. $\square$ Fod			"	94
$1/2''$ —			1	"
$3/4''$ —			1	31
$1''$ —			1	63
$1 1/2''$ —			1	75

Arbejdsløn med Tillæg af ferniserede eller galvaniserede Jernsøm.

			Sk	Gr
Dækning med $14/24''$ Stifer paa Lægter pr. $\square$ M.			"	20
— $12/24''$ — — — — —			"	22
— $10/20''$ — — — — —			"	24
— $8/16''$ — — — — —			"	26
— $12/24''$ — — — — — lagt i Ser-				
fanter pr. $\square$ M.			"	33
Før Lægning af $12/24''$ Stifersteen i Blanding af Meelfalk, lidt Cement samt Kultjære til-				
lægges (med Materiale) til ovennævnte Ar-				
bejdsløn pr. $\square$ M.			"	5

Til Understrygning langs Vægterne med 1 Deel Cement til 1 Deel Gruus og lidt Kalk behøves 1 Td. Cement til 1000 à 1200 □=Al. Tagflade.	Kr	Gr
Saaftrent Taget ikke har faa stærk en Reisning, at der maa benyttes Bukke til Dækning paa Brædeforsfaling, kan denne udføres med Stifer nedlagt i Rit for ovennævnte Priser; i modsat Fald foretages Arbejdslønnen med pr. □=Al. saaledes at f. Ex. Dækning med $12/24$ "	"	3
Stifer koster	"	30
Rygning af Stifer at oplægge med Tillæg af Stuer og Rit pr. løb. Al.	"	35
Stifertag af $12/24$ " Stifer med Materiale og Arbejds løn for Oplægning og Understrygning koster ialt (indbefattet Tillæg for ituslaaede Steen) pr. □=Al.	1	45
Gammelt do. af do. at aftage, Stenene at rense og paany oplægge samt understryge, med Tillæg af Stifersøm, Cement og Rit pr. □=Al.	"	33

Straatækkerarbejde.

1 Læs Langhalm er $2\frac{1}{2}$ à 3 Traver. 1 Trave veier 320 Al. og bestaaer af 20 Tagfærve, hver med 3 Bundter.

320 Al. Langhalm (saafaldt Tag) c.	Kr	Gr
Lange maskin- eller haandsnoede Simer pr. 100 Fv.	"	65
Korte Simer pr. 100 Stfr.	"	33
1 Favn Tæffegarn	"	1

Tæffetjæppe, c. 3 Al. lange, pr. 100 Stfr. 1	Kr	Gr
Kr 50 Gr	à 2	"
1 Par Rygningstræer	"	45
Straatæfning koster i Arbejds løn pr. Vægte for hvert Tag à $2\frac{1}{2}$ Al., paa 1 Side (paa egen Koft og indbefattet Haandlanger løn)	"	6
For Skotrender og Kviste maa efter Forholdene gives færligt Tillæg.		

Med 320 Al. Langhalm dækkes c. 17 □=Al. med et 10" tykt Lag.

Til hver 17 □-Al. (et mindre Fag paa 1 Side) bruges 100 Favne lange Simer eller omtrent ligesaa meget Tæfkegarn.

Der behøves rigelig saa mange løb, Al. Tæfkefjæppe som løb, Al. Lægter.

Til hvert Fag à 2½ Al. bruges 5 Par Rygningstræer.

Straatag at monne med Wøndingtørv med Tillæg af disse (uden Transport) pr. Fag, à 2½ Al., 75 Gr.

Paa Sjælland og de andre Der bruges mest Tæfkefjæppe og Tæfkegarn samt Rygningstræer, i Jylland derimod mest lange Simer og Wøndingtørv.

I mange Egne af Jylland udføres Straatafning sædvanlig i Dagløn eller ogsaa af Bønderne selv uden Hjælp af Tæfkefolk.

I den senere Tid har man begyndt at benytte galvan. Jerntraad til Binding af Straatage, hvorved Brandfaren ved disse betydelig formindskes. Det var derfor at ønske, at dette Materiale maatte anvendes mere og mere.

Til 1 f-² Al. Straatag bruges 4,14 Al. galvaniseret Jerntraad Nr. 20. 500 Al. heraf veier 4 Al. og koster pr. Al. 36 Gr.*)

Arbejdsløn pr. Bind = 2½ Al. Løgte, paa glat Tagflade 10 à 11 Gr. Paa Tagflade med Kvist pr. Bind 14 Gr.

Undertiden bruges Rør til Tækning; en Trave af disse indeholder 20 Bundter, veier c. 240 Al. og koster 5 R. Bundterne ere c. 8" i Diam. Undertiden kan man imidlertid købe Tæfkerør betydelig under den nævnte Priis, saaledes i Ringkjøbingegnen, hvor de sædvanlig ere meget billige, for 2 à 3 R. 2½ Trave Rør strækker lige saa langt som 1 Trave Tag.

Malerarbeide.

Maling af Suedker- og Tommerarbeide.

Maling med Oliefarve 3 Gange af Fyldingsporte og do. Døre beregnes efter Kvadratinholdet af hele den udfoldede Flade, maalt paa begge Sider, og koster pr. □-Al.	Kr	Gr
	"	23

*) Oplysningerne angaaende Priisen paa Straatag, bunden med galvaniseret Jerntraad, ere deels tagne fra Architekt Aug. Kleins Skrift „Om at formindste Brandfaren ved Stadsbygninger“, deels ere de af ham velvillig meddelte Forfatteren.

	Nr	Gr
En alm. dob. indv. Fyldingsdør, udv. Karmmaal 3 Al. 18" $\times$ 2 Al., i $1\frac{1}{2}$ Steens Stillerum udmaaler c. 22 $\square$ Al.	5	"
En større enf. dv., udv. 3 Al. 15" $\times$ 1 Al. 12", i do. c. 17 $\frac{1}{2}$ $\square$ Al.	4	"
Maling med hvid Oliefarve 4 Gange og 1 Gang Lakering af indv. Døre pr. $\square$ Al.	"	50
Do. med Oliefarve 3 Gange, Raring som Egetræ eller andre Træsorter og 1 Gang Lakering af Døre, Paneler osv. —	"	50
Do. do. med 2 Gange Lakering, sidste Gang med mat Lak. —	"	58
Hvor flere mørkere og lysere Træsorter stilles sammen, forhøies Betalingen med. —	"	6
Egetræes Maling og 1 Gang Lakering af større Flader, som Stolestader o. Lign. —	"	40
Reveleporte, do. Døre, glatte Paneler og øvrigt Lignende at male 3 Gange med Oliefarve —	"	21
En alm. enf., indv. Reveledør i en Økonomiseilighed, udv. Karmmaal 3 Al. 7" $\times$ 1 Al. 7" udmaaler c. 11 $\frac{1}{2}$ $\square$ Al.	2	40
En Jaloufidør til et Latrin (uden Karm) 3 Al. 6" $\times$ 1 Al. 6" at male	3	"
Et Fag 6-rammet Vindue, udv. Karmmaal 2 Al. 21" $\times$ 2 Al. 15", at male ud- og indvendig	3	75
Et Fag 4-rammet do., do. 2 Al. 21" $\times$ 1 Al. 18", at do.	2	65
Et Fag 2-rammet do., do. 2 Al. 6" $\times$ 1 Al. 12", at do.	2	25
Et Fag 1-rammet do., do. 2 Al. 6" $\times$ 19", at do.	1	35
For Vinduer med smaa Ruder tillægges 30 % til ovennævnte Priser.		
Et Butiksvindue, udv. Karmmaal 3 Al. 6" $\times$ 1 Al. 12" at male 3 Gange med Oliefarve .	2	"
Fyldingspaneler at male 3 Gange med Oliefarve beregnes efter Kvadratinholdet af den udfoldebe Flade. pr. $\square$ Al.	"	23
Fodpaneel, ialt 9" høit (udfoldet Maal c. 11-12") med Fodliste og Dækliste, at do. med do. pr. 10b. Al.	"	21

Fodpaneel med Egetræs Maling og 1 Gang Lakering pr. løb. Al.	Nr	Gr
Fodbrædt, 5" høit, at male 3 Gange med Oliefarve —	"	30
Do. 3" høit, at do. —	"	10
Fodliste, 1½" × 1½", at do. —	"	7
En mindre Kjøkkenindretning med Bordbeen, Skabe, Hylde og Tallerkenrække at do. . . .	"	5
En simplere Nummertavle, 1 Al. 18" hoi, 1 Al. bred, deels at male, deels at fernisere, samt Maling af 125 Stkr. Tal til samme og den dertil hørende Kasse	4	"
Maling af en Tagkvist som den under Tømmer- arbeidet forstnævnte, Vinduesrammerne indbe- fattede	12	"
Do. af en Luftforsteen, ialt 3 Al. hoi og 1 Al. i □, med Saloufivægge, Pyramidetag (der foroven beklædes med Zink) og indv. Kryds .	6	50
Tømret i Bindingsværks Ydervægge at male 3 Gange med Oliefarve pr. løb. Al.	"	8
Do. do. at fernisere 3 Gange —	"	6
Nye Gulve at male 3 Gange med Oliefarve pr. □ = Al.	"	21
Gamle do. at fitte og do. —	"	25
Nye do. at fernisere 3 Gange —	"	14
Do. do. at do. og lakere 1 Gang —	"	25
Gamle do. at fitte og fernisere 3 Gange	"	20
Ny do. at male i Træsorter som Parketgulv og lakere 2 Gange . . pr. □ = Al. fra 80 Gr til	1	20
Løst med Bjælker og Lister at fernisere 3 Gange beregnes efter den udføldede Flade pr. □ = Al.	"	17
Maling af Trapper beregnes pr. Trin.		
Paa en Hovedtrappe, udv. BANGEMAAL 1 Al. 21" at male Jorkanterne af Trinene, Bangerne og Stodtrinene 3 Gange med Oliefarve pr. Trin	"	40
Balkstrene at male, broncere og lakere pr. Stk.	"	20
Paa en Kjøkkentrappe udv. BANGEMAAL 1 Al. 6" at male det tilsvarende som ovenfor nævnt, med Haandfang og Rundstokkebalkstrene pr. Trin	"	40
Maling af Plankeværker og Stakitter med 3 Gange Oliefarve beregnes efter det udføldede Maal pr. □ = Al.	"	20

Fernisering 3 Gange af Planteværker og Sta-	Kr	Gr
fitter eller lignende indv. Arbejde . pr. □=Al.	"	12

Maling af Ydermure og indv. Væggeslader.

Kalk- eller Cementpuds paa Facader at male 4	Kr	Gr
Gange med Oliefarve pr. □=Al.	"	30
Do. paa do., der tidligere have været ma-		
lede, at plette og do. 2 Gange med do. —	"	18
Bed Maling af Facader maales tværs over Vin-		
duer og Døre, og disse males da samtidig		
udvendig uden at beregnes særskilt. De for-		
nodne Buxte og øvrigt mindre Stillads til-		
lægges af Maleren for nævnte Pris.		
Indv. Væggeslader at male paa Puds 4 Gange		
med alm. Oliefarve (uden Spartling) pr. □=Al.	"	30
Do. at do. 4 Gange med do. paa Grund-		
papir (dette Anbringelse ei indbefattet) —	"	28
Indv. nye Væggeslader eller Loft at sæbe		
og male med Viimfarve —	"	6
Do. at do. og do. med do. paa Grundpapir —	"	6
Ældre Muurflader at vadske, sæbe og male		
med Viimfarve —	"	12
Bed ovennævnte Priser er tænkt paa simple		
Viimfarver (saakaldte Jordfarver). Maling		
med reen Viimfarve (f. Ex. Ultramarin, Chrom-		
grønt og Rødt) er betydelig dyrere og koster		
paa Grundpapir pr. □=Al.	"	10
	"	25
En tilsvarende Forstjel er der, hvis der males		
med røde Oliefarver.		
En Kalkelovnsplads (indeholdende c.10 □=Al.)		
at male og marmorere i Viimfarve	2	"
Indv. Væggeslader at male 1 Gang med Kalk-		
farve (ovenpaa Hvidtning) pr. □=Al.	"	4
Do. at do. 2 Gange med do. —	"	6
Do. at do. 1 Gang med slagen Kalk (ind-		
befattet Slaaning) —	"	5
Do. at do. 2 Gange med do. —	"	7
Bed Maling af indv. Væggeslader fradrages Døre		
og Vinduer i Opmaalningen.		

Mønniestrygning af Smede- og Jernstøberarbeide.

(Eksempelviis nævnes kun Følgende.)

	Kr	Pr
Mønniestrygning 2 Gange af Stabler, Rothængsler og Sliphager m. v. til en stor, dobbelt Port.....	"	50
Do. af hollandske Hængsler og Kantrigler til en udv. dob. Fyldingsdør.....	"	20
Do. af samtlige Beslag til en større Vinduesramme.....	"	12
Do. af en mindre do. til en do.....	"	8
Jernskinner til Anbringelse paa Underarmstykke af Døre at stryge paa begge Sider med Mønne..... pr. løb. Al.	"	3
1 Stk. alm. $3\frac{3}{4}$ Al. Bjælkeanker at do.....	"	10
1 — fladbuget Staldvindue, 21" $\times$ 1 Al. 8" med en Trækrude at do.....	"	50
1 Stk. rundbuget Kirkevindue med Krydsprosjer, 3 Al. 7" $\times$ 1 Al. 10", at do.....	1	35
1 Stk. 4 Steens Tagvindue at do.....	"	60
1 — Lustrikt med Vaage, 5" $\times$ 7", at stryge paa begge Sider med Mønne.....	"	25
1 Stk. Rensdør, $8\frac{1}{2}$ " $\times$ $8\frac{1}{2}$ ", at do.....	"	25
1 — 9" høi, valset Jernbjælke at male 2 Gange med Mønne..... pr. løb. Al.	"	20
1 Stk. 6" høi do. at do. do.....	"	14

Maling af Smede- og Jernstøberarbeide.

	Kr	Pr
En Floistang, 6 Al. høi, som den under Smedearbeidet beskrevne, at mønnestryge 2 Gange og male 2 Gange med Oliefarve samt Korset, Floiet og den større og mindre Kobberfugle at forgylde.....	90	"
Et Stativ af Smedejern til et Kirkevindue, c. 3 Al. høit, 1 Al. 4" bredt, med Trækrude, at do. og do. med do.....	2	"
En simpel dobbelt Smedejernsport (s. Ex. til en Kirkegaard) som den under Smedearbeidet beskrevne at do. og do. med do.....	6	"

1 Stk. fladbuet Staldvindue, 21" $\times$ 1 Al. 8", med 1 Trækrude, at male 2 Gange med Olie- farve.....	Kl	Gr
1 Stk. rundbuet Kirkevindue med Krydsprosser, 3 Al. 7" $\times$ 1 Al. 10", at do. med do. ...	"	65
1 Stk. 4 Steens Tagvindue, at do. med do. ...	2	50
1 — 6 Steens do., at do. med do.	"	60
1 — Lufttrist med Laage, 5" $\times$ 7", at do. med do.	"	85
1 Stk. Kensebor, 8 $\frac{1}{2}$ " $\times$ 8 $\frac{1}{2}$ " at do. med do.	"	25
	"	25

Maling af Blikkenslagerarbejde.

4 $\frac{1}{2}$ " Zinktagrende (navnlig til Spaantag) at male 2 Gange indv. med Mønne eller Olie- farvepr. lob. Al.	Kl	Gr
3" Rødborsrør (til do.) at do. —	"	8
4 $\frac{1}{2}$ " Zinktagrende at do. 2 Gange indv. med Oliefarve —	"	12
3" Rødborsrør at do. do. —	"	8
Zinkbeflædninger i Skotrender eller Vignende at do. 3 Gangepr. $\square$ Al.	"	8
1 Stk. 4 Steens Zinktagvindue at do.	"	25
	1	"

Forgylldning.

Forgylldning med ægte Guld paa flade Gjenstande med Tillæg af Materialepr. $\square$ "	Kl	Gr
Do. med do. paa Lister, buede Flader og Vignende —	"	4
	"	5

Tapetsererarbejde.

Opsætning af Tapet paa ny Muur betales pr.	Kl	Gr
Stk. Tapetpapir	"	50
Tapetsering af nye Løfter.....pr. Stk.	"	60
Do. af ældre do. —	"	62
Grundpapir at opsætte paa Muur...pr. $\square$ Al.	"	4
Samme med Tillæg af Materiale (tyndere Grundpapir)	"	9

Syning og Opsætning af Væred paa Vægge	<i>℥</i>	<i>Gr</i>
pr. $\square$ M.	"	12
Samme med Tillæg af Materiale (dog ikke Blindlister)	"	36
Opsætning af forgyldte Lister pr. Løb. M.	"	4
	"	16
Do. med Tillæg af Materiale.....	"	à 20

Tapetpapir at opsætte paa Væred samme Priis som paa ny Muur. Papiret haves til meget forskjellig Priis, fra 30 *Gr* til 6 *℥* pr. Stk., som er 13 M. langt og 18" bredt og dækker 8 à 9 $\square$ M. Væg.

Glarimesterarbejde.

Ruder af alm. Vinduesglas af 3die Kvalitet at indsætte indtil en Størrelse af $20\frac{1}{2}" \times 24\frac{1}{2}"$	<i>℥</i>	<i>Gr</i>
pr. $\square$ "	"	$\frac{1}{4}$
Do. at do. større end Sidstnævnte og indtil $24" \times 44"$	"	$\frac{1}{4}$
Do. at do. af dob. fransk Glas af 3die Kvalitet indtil $18" \times 44"$	"	à $\frac{1}{3}$
	"	$\frac{1}{2}$
Do. at do. større end Sidstnævnte og indtil $24" \times 53"$	"	$\frac{2}{3}$
Do. at do. indtil $44" \times 60"$	"	$\frac{3}{4}$

Ved særlig Bestilling kan dob. fransk Glas faaes endnu større, dog kun for Modtagerens Risico.

Ruder at indsætte af mat Glas betales med dobbelt Priis af alm. do.

Do. af do. af presset (buet) Glas koster lidt over det Dobbelte af alm. do.

Do. at do. af rødt, grønt, blaat eller violet Glas pr. $\square$ "

Do. at do. af gult do.	"	$\frac{1}{2}$
Do. at do. af mønstret do.	"	$\frac{1}{4}$
Do. at do. af dob. riflet do.	"	$\frac{1}{2}$
Do. af slebet Speilglas indtil 20 $\square$ ', indbefattet Indsætning.....	pr. $\square$ '	4
Do. af do. større Maal end ovennævnte	— c.	5

Raat Speilglas i en Tykkelse af $\frac{1}{2}$ " koster	<i>Sk</i>	<i>Gr</i>
pr. $\square'$	1	30
Do. hamret Glas i en do. af $\frac{3}{8}$ "	1	"
Sammenslibning af raat Speilglas pr. løb. Fod	"	56
Ruder af uregelmæssige Former betales efter		
Indholdet af den Firkant, hvoraf de ere		
staarne.		
Til Ruder i Udhuse samt i Fjælder- og Tag-		
vinduer bruges undertiden simplere Glas, det		
saakaldte Braggglas eller Glas af 4de Kvalitet.		
Dette er for mindre Maal c. 10 pEt. billigere		
end alm. Vinduesglas af 3die Kvalitet og for		
Maal over 1 Al. $\times$ 20" c. 15 pEt. billigere		
end sidstnævnte.		
En Glastagsteen	"	65
En Glasfalstagsteen	3	50
Blyindsatte Ruder i Kirkevinduer (maalt tværs		
over Bly og Glas), Ruderne c. 6 à 8" i $\square$		
pr. $\square'$ Al.	6	"
Do. af uregelmæssige, fjeldnere forekom-		
mende, Former	8	"
I disse Priiser ere Jernstativerne og de finere		
Stænger af Rundjern ikke indbefattede, ei heller		
Opsætningen, hvilken betales i Forhold til		
Beilængde osv., saaledes f. Ex. for et Vindue		
3 Al. $\times$ 1 Al. 4"	4	"

Gjortler- og Dreierarbeide.

Dørgreb af Messing m. v. til Porte, udv. og indv. Døre.

Svære Messinggreb med do. Nøglesfilter pr. Sæt	<i>Sk</i>	<i>Gr</i>
Do. Dørgreb, deels af Messing, deels af	5à6	"
Pottenholt med Rosetter til Porte og		
Gadedøre	—	4à6
Simple smaa Messinggreb med Nøglesfilter		
til en indv. Dør	—	2

Jøvrigt see Priiserne, der ere angivne under Beslag ved Smedearbeidet.

Hvis egne Modeller fordres gjorte til Dørgrebene efter leveret Tegning, maae forstnævnte i Reglen særskilt betales.

Dørgreb af Træ og Horn til indv. Døre.

	<i>Nr</i>	<i>Gr</i>
Simple Trægreb med Jernhalse pr. Sæt	1	50
Poffenholtgreb med runde glatte Messing- halse eller broncerede Halse.....	1	65
Do. med fine do. eller do. do.	2	"
Kantede Horngreb med runde, glatte Mes- singhalse eller broncerede Halse samt indfærdede Bøsninger	3	25
Do. med fine do. eller do. do. pr. Sæt 3 <i>Nr</i> 65 <i>Gr</i> à	6	"
Til alle ovennævnte Greb høre Træ- eller Horn- rosetter, der fastskrues paa Jernfilter, som lades ind i Døren.		
Et Par Jernøglesfilter med Skruer	"	50
En Messing Klokkesaal.....	9	"
En mindre do.	6	"

Om Dreining af Trappeballystre og Staldspiler see
under Tømmerarbeidet.

Steenhugger- og Brolæggerarbejde,
indbefattet Transport.

Alle Steen fra Hirtsholmene eller Bornholm ere
beregneede i mindre Partier leverede i Havn (indbefattet
Dampskibsfragt og Lossepenge); for førstnævntes Ved-
kommende navnlig paa Jyllands Østkyst, for sidstnævntes
navnlig paa Sjælland og Fyen m. m.

(opført og fløvet omkring paa Markerne).	Fiint- hugge.		Grov- hugge.	
	<i>Nr</i>	<i>Gr</i>	<i>Nr</i>	<i>Gr</i>
16" høie pr. løb. Al.	6	50	"	"
14" —	5	50	"	"
12" —	4	50	"	"
10" —	3	35	"	"
16" — Soffelsteen med Skraakant for- oven (navnlig til Kirker)	6	50	"	"
Fløvede, simple 12" høie do. (ikke glat- hugge)	2	"	"	"

**Sokkelsteen fra Steenhuggeriet
paa Hirtsholmene.**

	Fiint- huggede.		Grov- huggede.	
	<i>Nr</i>	<i>Ør</i>	<i>Nr</i>	<i>Ør</i>
16" høie pr. løb. M.	7	"	6	"
14" — —	6	"	5	"
12" — —	5	50	4	10
10" — —	4	75	3	60
Brudt Kant paa ovennævnte Sokkelsteen				
1" bred pr. løb. M.	"	33	"	"
Do. do. 1½" bred —	"	40	"	"
Sokkelsteen med raa Kloveflade, 14" høie, med fiinthugget, 2" bred, brudt Kant og 1" bred Kant ned paa Klovefladen, planhuggede paa Over- og Underfladen pr. løb. M.	"	"	4	50
Do. 12" høie do. do. do. ... —	"	"	4	"
Huulliste eller Karnis paa do. —	"	"	"	80

**Sokkelsteen fra Steenhuggerierne
paa Bornholm.**

16" høie pr. løb. M.	5	25	4	75
14" — —	4	25	3	75
12" — —	4	"	3	50
10" — —	3	50	3	"

Ved Opmaaling af Sokkelsteen beregnes begge
Sider af Hjornestenene.

Trappesteen af jydsk Granit

(opført og fløvet omkring paa Markerne).

6" høie, 12" brede pr. løb. M.	5	"	"	"
7" — 10" — —	4	65	"	"
8" — 8" — —	4	"	"	"

Et Bognmandslæs er 10 à 12 løb. M. $\frac{6}{12}$ "
Trappesteen.

**Trappesteen fra Steenhuggeriet paa
Hirtsholmene.**

6" høie, 12" brede pr. løb. M.	5	50	4	40
7" — 10" — —	5	"	4	"
8" — 8" — —	4	75	3	75

Trappesteen fra Steenhuggerierne paa Bornholm.

	Tiint- huggede.		Grov- huggede.	
	<i>Sk</i>	<i>Gr</i>	<i>Sk</i>	<i>Gr</i>
6" høie, 12" bredepr. løb. Al.	4	50	4	"
7" — 10" — —	4	25	3	75
8" — 8" — —	4	"	3	50

For Trappesteen i Længder over 2 Al. maa i Reglen gives yderligere Tillæg af 10 pCt.

Vinkelrette Vangesteener i Blokke til Trapper, f. Ex. c. $\frac{3}{4}$ à 1 Al. høie og $1\frac{1}{2}$ à 2 Al. lange samt 1 Al. brede, af bornholmsk Granitpr. Ebsd.	5	50	3	15
---	---	----	---	----

Udkløvede Kvadre (f. Ex. til Broer og Søfles) fra Steenhuggerierne paa Bornholm.

Kløvede, firkhuggede, 12" høie Kvadre, kun glathuggede langs Fugerne i en Brede af $1\frac{1}{2}$ " pr. løb. Al.	<i>Sk</i>	<i>Gr</i>
Tilhørende Bindere af samme Høide, c. 15" brede og c. 20" dybepr. Stk.	4	50
	4	50

Glathuggede Kvadre m. v. af jydsk Granit til Kirker.

12" høie Løberepr. løb. Al.	<i>Sk</i>	<i>Gr</i>
Do. do. Bindere, 15" brede, c. 20" dybe, pr. Stk.	4	35
12" høie Løbere med Runding (til en Korrunding)pr. løb. Al.	4	50
Do. do. Bindere med do., 15" brede, c. 20" dybe pr. Stk.	5	50
	6	"

Løbere og Bindere af andre Maal i Forhold til ovennævnte Priser. 12" Høide er Grundlaget for al Beregning ved denne Slags Arbejde. Ved Opmaaling regnes begge de glathuggede Sider af Hjørnestenene.

1 Stk. Granitvindue, Udsningsmaal i Hviden 3 Al. og i Bredden 1 Al. 4", bestaaende af ialt 8 Stk. Sidessteen (Smigsteen), 5 Stkr. Rilesteen i Rundbuen og 1 Stk. Solbæntsteen, Glasfladen c. 18" fra Forsidenpr.	<i>Sk</i>	<i>Gr</i>
1 Stk. cirkelformet Vindue, Udsningsmaal i Diam. 1 Al. 6", bestaaende af 12 Stkr. Rilesteen c. 18" høie, Glasfladen c. 18" fra Forsiden	210	"
	190	"

Granitkvadre at tilpasse udenom Vinducts Bue- steenpr. løb. M. af Buen	Nr	Pr
1 Stk. Risthul at tilgaane i Kvadrene for en 5 $\frac{1}{2}$ / $\frac{7}{7}$ " Lustrist	1	35
En Granitforbue, Lysningsmaal i Hviden 8 M., i Bredden 7 M. og i Dybden 1 M. 3" med Sokler og Gefimssteen med Straakant	1	35
En mindre do., Lysningsmaal i Hviden 6 M. 6", i Bredden 5 M. 12" og i Dybden 1 M. med do. og do.	575	"
Et Ankerhul, $\frac{3}{4}$ " i Diam., at hugge pr. Tomme af Dybden	475	"
	"	8

Stolpesteen m. v. af jydsk Granit til Staldbygninger.

1 Stk. rund Stolpesteen til en Hestestald (Her- stabsstald), ialt 18" høi, 10" i Diameter og staaende 9" over Brolægningen, med Taphul	Nr	Pr
1 Stk. firkantet do. til en Køstald, ialt 12" høi, 14" lang og 8" bred, med do.	4	"
1 Stk. do. til do., ialt 12" høi, 8" i $\square$, med do.	2	65
1 — do. til do., ialt 9" høi, 7" i $\square$, med do.	1	65
1 — do. til do., ialt 9" høi, 7" i $\square$, med do.	1	35
Stolpestenene til Køstaldene ere glathuggede paa de øverste 4 à 6", der ere over Brolægningen.		
1 Stk. huggen, firkantet Port- eller Dørstolpe- steen, 8" høi, 6" i $\square$	1	"
Grebingssteen, 10" høie, 6" brede, pr. løb. M.	1	"
Grovhuggede Dørtrin, c. 10" brede og staaende 2 à 3" over Brolægningenpr. løb. M.	3	50

Portstolpesteen af jydsk Granit.

Et Par halvrunde Portstolpesteen, 1 M. høie over Brolægningen og c. 18" i Jorden, 6 à 9" tykke	Nr	Pr
Et Par mindre do., 18" høie over Brolægningen og c. 15" i Jorden, 5 à 8"	11	"
	8	"

Dæksteen af jydsk Granit til Portpiller, Mure og Trapper.

Et Par Dæksteen, 1 M. 6" i $\square$, c. 9" tykke, pyramideformede foroven og Huulliste i Under- tanten	Nr	Pr
	100	"

Et Par mindre Dæksteen, 1 Al. i $\square$, c. 8" tykke og pyramideformede.	Nr 70	Gr "
Glatthuggede Dæksteen til Mure eller Trappe- vanger, 18" brede, c. 7" høje, med Fald til begge Sider pr. løb. Al.	10	" "
Do simplere til do. eller do., 15" brede, c. 6" høje og flade foroven	8	" "

**Fortogssfliser og Brosteen m. v. fra Steenhuggeriet paa
Girtsholmene.**

14" brede (tunne ogsaa bruges som simplere Sokkelsteen) pr. løb. Al.	Nr 3	Gr 10
12" brede (do. do.)	2	80
Brosteen Nr. 1. pr. $\square$ =Favn	20	" "
Do. Nr. 2.	16	" "
Do. Nr. 3.	14	" "
Rendesteensbunde af tilhuggen Granit, 12" brede og 1 à $1\frac{1}{2}$ " fordybde pr. løb. Al.	4	50
1 Stk. Aflobssteen (foran et Nedløbsrør), c. 18" lang og 12" bred, med Overfladen afbanet og fordybet $1\frac{1}{4}$ à $1\frac{1}{2}$ "	4	" "
Bordursteen, 6" brede, 12" dybe . pr. løb. Al.	1	50
Dæksteen til Lyskassjemure, 6" høje, 9 à 10" brede, huggede paa 2 Sider og med 1" frraa Kant paa Undersiden, Overfladen $\frac{1}{2}$ " Fald pr. løb. Al.	2	65

**Fortogssfliser og Brosteen m. v. fra Steenhuggerierne
paa Bornholm.**

12" brede, 8" høje pr. løb. Al.	Nr 3	Gr "
Brosteen Nr. 1. pr. $\square$ =Favn	22	" "
Do. Nr. 2.	18	" "
Do. Nr. 3.	16	" "
Huggede Steen til Overførselskister, 6" brede og 12 à 14" dybe pr. løb. Al.	3	" "
Rendesteensbunde af tilhuggen Granit, 12" brede og 1" fordybde pr. løb. Al.	4	" "
1 Stk. Aflobssteen (foran et Nedløbsrør), c. 1 Al. 6" lang og 12" bred, med Overfladen afbanet og fordybet $1\frac{1}{2}$ "	5	" "

Rinnakulle Rendešteensbunde.

6" brede, $\frac{1}{2}$ " dybe, $4\frac{1}{2}$ " tykke, kanthuggede pr. løb. Al.	Nr.	Pr.
6" — 1" — $4\frac{1}{2}$ " — do. —	1	85
7" — $1\frac{1}{2}$ " — $4\frac{1}{2}$ " — rundhug., —	1	40
10" — $1\frac{1}{2}$ " — $5\frac{1}{2}$ " — do. —	2	"
Vandskaale til Anbringelse under Rødløbsrender:		
15" $\times$ 12" pr. Stk.	3	25
12" $\times$ 12" —	2	25

Rinnakulle Kantsteen og Fliser.

14" brede pr. løb. Al.	Nr.	Pr.
12" — —	1	40
18" $\times$ 18" kanthug. og fletne Fliser pr. 100 Stk.	90	"

Rinnakulle Rendešteensbunde og Kantsteen m. v. faaes i Kjøbenhavn, navnlig hos Axel Prior (forhen Prior & Thorsen) og Hans & Jørgen Larsen; i Aarhus hos Edv. F. Rahr. Priserne ere opgivne for Kjøbenhavn, og maa altsaa Fragt til Byggepladsen tillægges.

Ophugning af ældre Fliser og Brosteen.

Ophugning af 14" brede Fliser . . pr. løb. Al.	Nr.	Pr.
Do. af 12" — do. . . —	1	16
Do. af tilbannede, 1ste, 2den og 3die Sort Brosteen pr. $\square$ =Favn	4a5	"

Arbejds løn for Brolæggerarbejde m. v.

Brolægning med Brosteen, Nr. 1, 2 eller 3, indbefattet Sortering, Stødning med Haandstempel og Fremandsstempel. pr. $\square$ =Favn	Nr.	Pr.
Do. med simple, utilbannede Brosteen (i Byerne) —	1	60
Do. med do. af Rendeštene (i do). —	1	50
Simpel Brolægning, navnlig paa Landet, indeni Bygningerne —	1	75
Samme udenfor Bygningerne —	"	90
Saafrømt det er nødvendigt at slaae Brostene, betales dette Arbejde særskilt i Dagløn.		

Før Opbrydning af gammel Brolægning af til-	Kr	Pr
dannede eller utildannede Steen betales pr.		
□ Favns	"	35
Læsning og Bortførsel af gamle Bro-		
steen (i Bjerne) — c.	"	50
Do. og Rørsel af nye do. (i do.) — c.	"	66
Et Læs simple, utildannede Brosteen med Trans-		
port (i do.)	3	"

1 Rbfv. udgjør 8 Bogmandslæs.

Med 1 Rbfv. simple, utildannede Steen kan brolægges
12 à 14 □ Favne.

Til 1 □ Favns Brolægning af Brosteen, Nr. 1, 2
og 3 behøves c. $\frac{2}{3}$ Læs eller $\frac{1}{12}$ Rbfv. Grus. Laget
af Sidstævnte bliver da c. 6" tykt.

Til 1 □ Favns Brolægning af simple, utildannede
Brosteen behøves $\frac{1}{2}$ Læs eller $\frac{1}{16}$ Rbfv. Grus. Laget
bliver da c. 4 à 5" tykt.

Ved Opmaaling af Brolægning i Bjerne til Bereg-
ning af Arbejdslønnen for Nedlægningen maales tværs
over Jliiser og Kendeesteensbunde, ligesom Gadenes Run-
ding heller ikke særlig medregnes.

Granitmurværk.

Almindeligt Granitmurværk af fløvede Steen

(navnlig i Udhuise samt Fundamenter og Soller). *favn*

Granit til Bygningsbrug at fløve og favnsætte	Kr	Pr
(paa Landet). pr. Rbfv.	12	"

Paa Landet vil man i Reglen kun bygge med fløvet Granit,
naar man har Stenene nogenlunde nær ved Byggepladsen, uden
anden Udgift end til Transporten.

Granit indbefattet Materiale, Kløvning, Trans-	Kr	Pr
port og Favnsætning (i Bjerne) pr. Rbfv. c.	40	"
Samme at fløve og favnsætte, naar de Steen,		
der anvendes i Ydersiden af en Soffel eller		
heel Mmur, fordres dannede til nogenlunde		
regelmæssige Skifter, men staae med ru Over-		
flade (saakaldte Bygningssteen) . pr. Rbfv. c.	15	"

Granitmuurværk af 16 à 18" Tykkelse i en heel	Sk	Gr
Bygning i Arbeidsløn for Kløvning af Stenene		
og Opmurung i Kalk pr. $\square$ M.	"	75
eller for Murungen alene	"	50
Do. under Jordlinien	"	60
eller for Murungen alene	"	40

Saafermt det fordres, at Steenhuggeren skal opgrave Stenene paa Marken, maa dette Arbeide særskilt betales i Dagløn.

Sædvanlig forøges ikke Prisen paa selve Opmuringen, fordi Muurtykkelsen vøges til 21" à 1 Alen, kun maa der i saa Fald gives et Tillæg for Kløvningen af de saaledes yderligere fornødne Steen.

Granitmuurværk at rense med Saltsyre og fuge	Sk	Gr
udvendig med Kalk pr. $\square$ M.	"	12
Do. at fuge udv. med en Blanding		
af Kalk og Cement	"	15
Do. at berappe og afstofte indv. med Kalk	"	6

Bed Beregningen af de fornødne fløvede Granitsteen maa til Murens Kubikindhold tillægges c. 14 pCt., idet Stenene, naar de ere indmurede, slutte langt tættere til hverandre, end naar de kun ere savnsette. Af en Kbfv. bliver saaledes f. Ex. ikke 27 $\square$ Alen 1 Al. tyk Granitmuur, men kun 23 $\square$ M.

Til Opmurung (indbefattet Fugning og Berapning) af 1 Kbfv. fløvet Granit behøves $2\frac{3}{8}$ Td. Faxe eller Glatved Steenkalk. Blandingsforholdet er da 1 Td. Kulekalk til 4 Tdr. Gruus, og er det en Fordeel til dette Arbeide at bruge meget skarpt Gruus.

Hvis Fugningen udføres i Blanding af Kalk og Cement i Forholdet 1—2, behøves til 300 $\square$ Alen 1 Td. Cement.

Bed Opmaaling af Granitmuurværk regnes hele Flaaden, altsaa uden Fradrag for Porte, Døre og Vinduer, hvormod Tillæg gives, hvis Hjørnesteen eller Rignende fordres særlig omhyggelig tildannede. Buestik, Solbænte og Gesimser af Muursteen maae særskilt beregnes.

Opmuring og Fugning af huggede Granitkvadre i Kirker og lignende Bygninger.

	Kr	Gr
Glatthuggede Granitkvadre af 12" Høide at op- sætte og faststøbe i Cement (Bagnmuren be- tales særskilt) pr. løb. M.	"	47
Denne Priis gjælder kun, naar Bagnmuren op- føres samtidig med Granitkvadrene; hvor denne derimod ved Ombygning af enkelte Partier bliver staaende, og Vanskeligheden ved Arbej- det derved forøges, er Priisen . . pr. løb. M.	"	57
Saafernt der leveres Steenhuggerne fri Haand- langerhjælp, fradrages pr. □ M.	"	7

Arbejdet udføres ved, at Kvadrene opsættes paa Bly eller Trækiler, Fugerne tættes med Værk i Forkanten og udstøbes bagfra med tyndt flydende Cement.

	Kr	Gr
Fugning af ovennævnte Granitkvadre i Cement saa Fugerne staae med et svagt Profil	"	12

pr. 12 Al.

Ved Opmaaling af Arbejdet regnes hele Fladen, alt-
saa tværs over Døre og Vinduer; Vindere maales efter
Længden, og Tillæg gives for Opmuring af Portaler med
Søiler eller Lignende, der kræver særlige Forholdsregler.

Nedbrydning af enkelte Partier af huggede Granit-
kirker betales sædvanlig i Daglon; Rensning af Kvadre,
Portaler, Korbuer, Døbefonter osv. for Kalk ved Afbaning
og Salthyre ligeledes.

Til Faststøbning og Fugning af huggede Granit-
kvadre behøves, naar Bagnmuren bliver staaende, 1 Td.
Portland Cement til hver 11 □-Alen Muurværk; saa-
fernt Bagnmuren samtidig opmures i Kalk, derimod kun
1 Td. do. for hver 24 □-Alen.

Cementfliser

fra Cementfabrikken i Nettersen, benyttes navnlig til Gulve
i Kjøkkener, Staldkamre og Bryggerier samt til For-
tøge osv. fra V. Boye & Watt i Aarhus.

	Dmtr. Maal i Millimetre.			Dmtr. Maal i danske Tommer og Linier.			Pris i Jern- banevogn- ladninger pr. Stk.	
	Længde.	Brede.	Tykkelse.	Længde	Brede.	Tykkelse.	Kr	Gr
Til Gulbe.	600	600	45	23"	23"	1" 5"	1	55
	500	500	40	19" 1"	19" 1"	1 1/2"	1	"
	400	400	35	15" 2"	15" 2"	1 1/2"	"	65
	300	300	30	11 1/2"	11 1/2"	1" 2"	"	42
Til Fortøge.	850	600	60	32 1/2"	23"	2" 3"	2	90
	600	425	60	23"	16" 2"	2" 3"	1	45
	600	300	57 1/2	23"	23"	2" 1"	2	"
	500	500	55	19"	19"	2"	1	48

o. f. v.

Paa Bestilling kunne Fliserne ogsaa faaes farvede.

Trottoirsteen etc.

(fra Fabrikken „Scholwin“ ved Stettin) af Haardhed som Granit (mørkebrune og sortbrune) til Fortøge, Indtjørfler, Portbaner, Gaardspladser, Stalbe og andet Brug, hvor stærk Styrke udfordres.

1.	Fladeindhold c. 72 □", Tykkelse 3", prima	Kr	Gr
	Sortering. pr. 100 Stk.	35	"
	blandet do.	30	"
2.	Do. c. 72 □", do. 2 1/4", prim. do.	—	34
3.	Do. c. 38 □", Længde 9", Brede 4 1/4", Tykkelse, 3", prim. do. . .	—	19
	blandet do.	—	17
4.	Do. c. 72 □", Længde 12", Brede 6", Tykkelse 2 1/2", prim. do.,		
	Ironbricks	—	32
	Bloksteen, 8" × 6" × 4", prim. do.	—	22
	— 8" × 4" × 4", do. do. .	—	17

Trottoirsteen faaes i Kjøbenhavn hos Axel Prior (forhen Prior & Thorjen), i Aarhus hos B. Bone & Watt.

Forskjellige Gjenstande af Faxe Marmor og Bygningssteen

fra Faxe Steenværksteder.

	Nr	Pr
Soffelsteen, høvlede, 12" høie, 6 à 7" dybe, med		
Straakant pr. løb. M.	4	"
Trappetrin, do., 7 $\frac{1}{2}$ " høie, 12" brede. —	3	60
Pladetrapper, do., med Profil i Fortanten		
og Stødtrin, Trinene 7" høie, 13" brede —	5	"
Gulvfliser, slebne, 12" $\times$ 12" $\times$ 1 $\frac{1}{2}$ ", 1ste Sort		
pr. $\square$ -M.	2	50
Do., do., samme Maal, 2den Sort —	2	"
Polerede Vinduesplader osv. pr. $\square$ -Fod	2	16
Do. glatte Bægbeklædningsplader (f. Ex.		
til Kjøkkener, Herstabsstalde osv.) —	"	90
Solbanke, høvlede, 1 $\frac{1}{2}$ " tykke, 8" brede pr. løb. M.	1	75
Do., do., 2" tykke, 8" brede —	2	"
Do., do., 2 $\frac{1}{2}$ " tykke, 8" brede —	2	25
Do., do., 3" — 8" — —	2	50
Dæklader, høvlede, til Gavlskamme, Bro-		
mure osv. 5" høie, 15" brede og med		
Straaning til begge Sider. —	6	50
Dreiede Vallystre, 22" høie pr. Stk.	5	50
Høvlet Kvaderbeklædning til udv. Mure pr. Kbf. c.	3	"
Forsiringer til Bygninger, f. Ex. Hjørnekvadre		
Baand, Gesimser, Dør- og Vinduesindsatnin-		
ger, Baabner, Måster osv. pr. Kbf. c.	3à9	"
Stolpesteen, hugne pr. Stk.	2	50
Fortogfliser, fangede pr. løb. M.	1	"
Kendesteensbunde, høvlede, til Stalde osv. —	2	75

Foruden de ovennævnte Gjenstande faaes fra Steenværkstederne: Bygningssteen til hele Bygninger samt Rammer, Konjoler, Altaner, Sviler, Alstere og Døbefonter osv.

Fragt og Emballage er ikke indbefattet i de nævnte Priser. Tilbagejendt, ubestadiget Emballage godtgjøres med 50 pCt.

Ægte böhmiske Mosaikfliser.

fra E. H. Maschas Fabrikker i Prag.

Eneudsalg for Skandinavien hos N. Langballe & Co mp., Nørre Boulevard, Kjøbenhavn.

Mosaikfliser i graa, sorte, røde, gule og flere Farver, $8\frac{1}{2}'' \times 8\frac{1}{2}''$ i $\square$ pr. Stk.	Kr	Gr
Do. do. do., halve do.	—	30
Do. do. do., $12'' \times 12''$ i $\square$	—	16
Do. do. do., halve do.	—	60
Do. do. do., $12'' \times 12''$, ottefante	—	12
Do. do. do., halve do.	—	58
Do. do. do., $4'' \times 4''$ i $\square$	—	16
Do. do. do., halve do.	—	10

Af de forskjellige Slags faaes ogsaa Fliser i $\frac{1}{4}$. Priserne ere Netto Contant Kjøbenhavn.

Endvidere faaes Bordurer, Trappebelægninger, Bægbeklædningsfliser og Karnislister samt ekstrastærke Bryggerifliser, som modstaae Olfhyren.

Steendiger at opsætte.

Et dobbelt Steendige at opsætte, naar Stenene findes paa Pladsen, og tildeels at slaas disse, Diget $2\frac{1}{2}$ Al. høit over Jordlinien og 2 Al. bredt. pr. løb. Favn 5 à	Kr	Gr
Samme Arbeide, hvis Stenene ikke slaas, pr. løb. Favn	6	—
	3	50

Gasindlæg i Bygninger.

Indlægning af trukne Rør med Tillæg af disse samt Forbindelsesstykker og Stifter.

Af $2''$ Rør, indv. Diameter (til 150 Blus med Brønderiske Jædtstensbrændere). pr. løb. Fod	Kr	Gr
Af $1\frac{1}{2}''$ do. (til 100 do.).	—	40
Af $1\frac{1}{4}''$ do. (til 60 do.).	—	20
Af $1''$ do. (til 35 do.).	—	5
Af $\frac{3}{4}''$ do. (til 20 do.).	—	80
Af $\frac{1}{2}''$ do. (til 10 do.).	—	65
Af $\frac{3}{8}''$ do. (til 6 do.).	—	55
Af $\frac{1}{4}''$ do. (til 2 do.).	—	50

Jernstoppehaner med Nøgle, indbefattet Anbringelse.

En $2''$ Stoppehane	Kr	Gr
En $1\frac{1}{2}''$ do.	12	50
	9	—

En 1 $\frac{1}{4}$ " Stoppehane	7	Pr
En 1" do.	6	"
En $\frac{3}{4}$ " do.	4	50
En Aftapningshane med Vandstæk til et $\frac{1}{2}$ " Rør	3	"
En Røst af dreiet Bøgetræ med Skruer	"	40

Gjennembrydning af og Efterpudsning af Vægge og Loftet er ikke indbefattet i ovenstaaende Priser. Ved mindre Reparationer forhøies Priserne efter Forholdene.

Lampearne og Gasrøner med Tilbehør af Brændere og Røpler have til meget forskellige Priser. Gasmaalerne leveres og opsættes af Gasværket, og kunne enten kjøbes eller leies mod en aarlig Afgift i Forhold til Maalerens Størrelse.

Vandleddninger.

Støbejernsrør.

Rørene at levere, nedlægge og samle med Bly, Gravning i 5' Dybde og Brolægning indbefattet.

6" Rør, indv. Diam. (Længde 9' engl.)	pr. løb. Fod	2	52
5" do., do. (do.)	—	2	10
4" do., do. (do.)	—	1	67
3" do., do. (do.)	—	1	22
2" do., do. (Længde 6' engl.)	—	"	82
Greenrør af alle Dimensioner og Arter fra 6"			
til 2" Rør	pr. $\mathcal{L}$.	"	15

Ovennævnte Støbejernsrør benyttes til Nedlægning i Gader og Gaarde samt for de mindre Dimensioners Vedkommende til Vandledninger til Staldbygninger osv.

Indlægning af trukne Jernrør.*)

Rørene at levere, indlægge og samle med Tillæg af Forbindelsesstykker.

2" Rør, indv. Diam.	pr. løb. Fod.	1	75
1 $\frac{1}{2}$ " do., do.	—	1	50
1 $\frac{1}{4}$ " do., do.	—	1	30
1" do., do.	—	1	15

*) Priserne paa trukne Jernrør have ofte været i de senere Aar, og maa ved Overlags Affattelse tages fornødent Hensyn hertil.

$\frac{3}{4}$ " Rør, indv. Diam. pr. Løb. Fod	Kr	90
$\frac{1}{2}$ " do., do.	"	80

Ovennævnte trufne Rør benyttes til Ledninger inde i Bygninger, de større Dimensioner ogsaa til Jordledninger.

Jernstoppehauer til Samme (uden Anbringelse).

Til 2" Rør pr. Stk.	Kr	Gr
Til $1\frac{1}{2}$ " do.	9	25
Til $1\frac{1}{2}$ " do.	5	70
Til $1\frac{1}{4}$ " do.	4	50
Til 1" do.	3	30
Til $\frac{3}{4}$ " do.	2	50

Trufne Jernrør til Vandledninger.

3" Rør, indv. Diam. pr. Løb. Fod	Kr	Gr
$2\frac{1}{2}$ " do., do.	2	25
$2\frac{1}{2}$ " do., do.	1	70
2" do., do.	"	92
$1\frac{3}{4}$ " do., do.	"	80
$1\frac{1}{2}$ " do., do.	"	62
$1\frac{1}{2}$ " do., do.	"	50
$1\frac{1}{4}$ " do., do.	"	35
1" do., do.	"	27
$\frac{3}{4}$ " do., do.	"	19
$\frac{1}{2}$ " do., do.	"	

Trufne galvaniserede Jernrør til Vandledninger.

2" Rør, indv. Diam. pr. Løb. Fod	Kr	Gr
$1\frac{1}{2}$ " do., do.	1	40
$1\frac{1}{2}$ " do., do.	1	"
$1\frac{1}{4}$ " do., do.	"	75
1" do., do.	"	55

Blør med indvendig Fortinning.

Rørene at levere, indlægge og samle (Forbindelsesstykkerne af Messing betales særskilt).

$\frac{3}{4}$ " Rør, indv. Diam., Vægt pr. Løb. Fod c.	Kr	Gr
2 U. 15 Kv.	1	50

$1\frac{1}{2}$ " Rør, indv. Diam., Bægt pr. løb. Fod c.	Kr	Gr
1 H. 45 Kv.....	"	90
$\frac{3}{4}$ " Rør benyttes væsentlig til Fabrikbrug og		
do. til Høvsledninger.	$1\frac{1}{2}$ "	

Haner, Forbindelsesstykker m. v. til Blyrør.

En Brandhane til $\frac{3}{4}$ " Blyrør.....	Kr	Gr
Et Forbindelsesstykke (Kobling) til $\frac{3}{4}$ " Blyrør	12	"
En Bøining til do.	2	25
Et Stk. Tee til do.	2	50
En Rjøfkenhane til $1\frac{1}{2}$ " Blyrør.....	6	"
Et Forbindelsesstykke (Kobling) til do.....	2	65
En Bøining til do.	1	35
Et Stk. Tee til do.	1	40
En Stoppe- og Aftapningshane til do.	3	"
	10	"

Brøndgravning

(indtil 30 Alens Dybde).

En Brønd at grave og bulle, $2\frac{1}{4}$ Al. i $\square$, i	Kr	Gr
Arbejds løn pr. løb. Al.	3	"
Et simpelt Pumpetræ.....	3	35
Spand, Hjerte og Tud til Samme	6	"
Simpelt Jernbeslag til do.	15	"
Pumpetræets Beslaaning og Nedsætning samt		
Arbejds løn for Brønddækket	10	"
Hertil kommer endvidere Materialet til Bullerne		
og Brønddækket, til hvilke anvendes $1\frac{1}{4}$ " à		
$1\frac{1}{2}$ " Bræder eller bedre 2" Planter.		
Saafrømt Brøndgraveren, som det ofte paa Lan-		
det er Tilfældet, modtager Kosten samt den		
fornødne Haandlangerhjælp af Bygherren, er		
Prisen for at grave og bulle en Brønd som		
ovennævnte i Arbejds løn pr. løb. Al.	2	65
En Brønd at sætte af Brøndsteen, 2 Al. i indv.		
Diam., i Arbejds løn med Tillæg af Haandlan-		
gere og Buller m. v. (foruden Steen) pr. løb. Al.	5	"
Ved større Dybder forøges Priserne med 35 à 65 Gr		
pr. løb. Al.		

Om Prisen paa Brøndsteen see under Muurmateriale.

Artesisk Brøndboring.

I de fleste Tilfælde, hvor der hertilands foretages Boringer for at skaffe Vand, er et 2" Borehul tilstrækkeligt. Sjældnere og kun til større Vandforsyninger anvendes 3" Borehuller, og kun i overordentlige Tilfælde, hvor en større Dybde skal naaes, eller hvor Forholdene frembyde særlige Vanskeligheder, er Boring af større Diameter fornøden. Med et 2" eller 3" Borehul menes Foringsrørets indv. Diam. Til Udførelse af mindre Boringer, hvor der kun arbeides om Dagen, og af større, ved hvilke der arbeides Dag og Nat, stilles henholdsvis 1 og 2 Boremestre, hvorhos Boreredskaberne leveres. Stillads, Boretaarne samt Rør, som mulig udfordres til Borehullets Udforing, saavel som al øvrig fornøden Arbeidskraft (4 à 5 arbejdsdygtige Mand) leveres af Rekvirenten.

Betalingen er:

For et Borehul af 2" Diameter for Apparat og Boremester	pr. Dag	10	Sk	Gr
For et do. do. for do.	pr. Døgn	18	Sk	Gr
For en do. med en Begyndelsesdiameter af 3" indtil 6"	—	20	Sk	Gr

For Borehuller af større Diam. højere Priis.

Desuden maa Rekvirenten betale Fragt og Transport af Redskaber og Rør samt Boremesterens Rejsedgifter og 6 Sk Diæter daglig pr. Mand for samtlige Rejsedage. Endelig maa Rekvirenten give Boremesteren eller Boremestrene fri Station fra Ankomsten til Afreisen.

Angaaende Priiserne paa Foringsrør see truffne 2" og 3" Jernrør Pag. 148.

En 2" Boring koster for Tiden, alle Udgifter indbefattede, i Gjennemsnit	pr. Lb. M.	5	Sk	Gr
--	------------	---	----	----

Veiarbejde.

Maskiniferering af Jørebæner, bestaaende af et 4 à 5" tykt Lag Paksteen i Bunden, derover Flinte- og Granitkvarver samt Harpesteen og Dæklag af Grus, med Materiale, Arbejds løn og Transport (Jordarbejdet ikke indbefattet)	pr. □ Favn	4 à 6	Sk	Gr
---	------------	-------	----	----

Matadamisering af Gangstier med Muursteens- stjærver og Gruus, indbefattet Materiale, Ar- bejdsloøn og Transport.....pr. ☐ Tavn	Kr	Gr
Bordursteen at sætte.....pr. løb. Al.	2	”
	”	35

Draining.

Arbejdslønnen for Draining under Bygninger er for Gravning til en Dybde af 12", Lægning af Rørene og Paafylldning.....pr. løb. Al.	Kr	Gr
For Draining udenom Bygninger til en Dybde af 1½ Al. —	”	12
Drainrør i Bygninger lægges med et Fald af mindst 1 : 100 og 3 til 4 Al. mellem Ledningerne.	”	25

Prisen paa Drainrør.

1¼" (indv. Diam.) Rørpr. 1000 Stk.	Kr	Gr
1½" — — — — — — — — — —	18	”
2" — — — — — — — — — —	20	”
2½" — — — — — — — — — —	28	”
3" — — — — — — — — — —	40	”
4" — — — — — — — — — —	65	”
5" — — — — — — — — — —	90	”
6" — — — — — — — — — —	130	”
	180	”

Spildevandsledninger af saltglasfærdede Leerrør.

Arbejdslønnen for Gravning af Grøfterne til en Dybde af 1½ Al., Lægning af saltglasfærdede 3 à 4" Rør, Tætning med Cement og atter Paafylldning erpr. løb. Al.	Kr	Gr
Do. for 6" do. —	”	35
Do. for 18" Kloakrør indtil 2 Al. Dybde og Tætning med Leer ... —	”	40
Anbringelse af en almindelig 9", glasfærdet Rense- brønd	1	85
	1	65

Til Tækning af alm. Tag behøves $7\frac{1}{2}$ Kulle à	Kr	Gr
15 □=Al. til 100 □=Al. Tagflade, til Lister		
tækning $8\frac{1}{2}$ do. til do.		
Cementfit (Taglat) i Joust. à 25 til 100 Al. pr.		
Al. Bruttovægt	"	10
Do. i do. à 100 til 250 Al. —	"	8
Do. i do. à c. 500 Al. —	"	7
Til Overstrygning af Tagpaptage medgaaer c.		
$\frac{3}{4}$ Al. pr. □=Al.		
Som til Tækning see Priserne under Smede-		
arbejde. Til 1 □=Al. medgaaer c. 34 Stkr.		
Tæknings med Nr. 0 og Nr. 1 udføres af Jæ-		
brøkkens egne Jøst og koster, inklusive alle for-		
nødne Materialier, som Søm, Taglat osv.		
samt Rejsendgifter til nærmeste Station eller		
Havn (foruden Ophold paa Stedet eller 1 Kr		
50 Gr pr. Mand daglig) af Nr. 0 pr. □=Al.	"	45
For do. af Nr. 1	"	40

For steile Tage, og hvor Lister bruges, beregnes nogle Dø pr. □=Al. extra foruden selve Listerne og disses Paanagling, der udføres af Tømmerne.

Lister til Steentagpap med Materiale pr. løb. Al.	Kr	Gr
Paanagling af disse pr. □=Al. af Tagfladen	"	5 à 6
med $1\frac{1}{4}$ à $1\frac{1}{2}$ Al. Mellemrum	"	1 à
	"	$1\frac{1}{4}$
3 Provindjerne udføres Oplægning af Tagpap		
ofte af Tømmerne og betales da i Arbejdsløn		
uden Lister og foruden Overstrygning pr. □=Al.	"	7
Lagt paa Lister og foruden Overstrygning —	"	10

Tagpap forfærdiges ligeledes i Vesterbroes Steentagpapiabrik hos Westfal, Thedin & Comp., Gammelstrand, Grønvold & Gether, Vestergade og F. Gulmsee & Son, Nørrebro, samt Fabrikken for Kort-Asfalt ved Axel Prior (forhen Prior & Thorsten) i Kjøbenhavn.

Asfalt

Priserne opgivne af Evers & Comp., Nybrogade, Kjøbenhavn.

Naturlig Asfalt, Seyssel og Vimmer, til stærkt	Kr	Gr
befærdede Steder som Veie, Gader osv., i 2"		
tykt Lag pr. □=Al.	6	"
Til Porte, Gaarde osv. i $1\frac{1}{4}$ " tykt Lag —	4	"

Til Fortøge, Hvælvinger, Loftter osv. i $\frac{3}{4}$ " tykt Lag	pr. $\square$ -Al.	Kr	Gr
i $\frac{1}{2}$ " tykt Lag	—	2	50
Lærredsunderlag beregnes extra med.	—	1	75
Kunstig Asfalt	pr. Al.	"	20
Ved Lægning i Gaarde, Stalde, Kjældere, Magasiner osv. i $\frac{1}{2}$ " tykt Lag	pr. $\square$ -Al.	"	8
i 1" tykt Lag	—	2	"
i $\frac{1}{2}$ " tykt Lag (ogsaa til Isolering i Muur)	—	1	50
Strygning af Muurværk efter Murens Betsaffenhed	—	"	85
		{ fra	25
		{ til	35

Til Betsrygning af Muurværk bruges efter Murens Betsaffenhed fra $\frac{1}{2}$ " til $\frac{2}{3}$ " Al. pr. $\square$ -Al.; Asfaltlaget er da 1" tykt. Ved Strygning maa Muren først renses for løs Ruds og Støv og større Huller udfyldes med Kalk eller Cement. Efter Strygning kan Muren pudses paa sædvanlig Maade.

Asfaltpapir (Mastixpapir) til Isolering af Muurværk	pr. $\square$ -Al.	Kr	Gr
		"	25

Asfaltarbejder udføres ligeledes af Besterbroes Steentagpapfabrik, Fabrikken „Uffe“ Næl Prior (forhen Prior & Thorsten), Grønvald & Gether og B. Kornbech i Kjøbenhavn.

Patent-Kork-Asfalt

(Capt. R. Petersens Opfindelse),

Indehaver og Fabrikant Gottfried M. Ruben, Forhandler Næl Prior (forhen Prior & Thorsten) i Kjøbenhavn.

Til Gulvlægninger.

Nr. 0. Egte Seysfel Asfalt med Kork, uden nogen Iblanding af andre Asfaltforter i $\frac{1}{2}$ " tykt Lag	pr. $\square$ -Al.	Kr	Gr
i $\frac{3}{4}$ " do. do.	—	2	"
i 1" do. do.	—	2	50
Nr. 1. Egte Zimmer Asfalt med Kork, uden nogen Iblanding af andre Asfaltforter i $\frac{1}{2}$ " tykt Lag	—	3	"
i $\frac{3}{4}$ " do. do.	—	1	60
i $\frac{1}{2}$ " do. do.	—	2	"
Nr. 2. Kunstig Asfalt med Kork i $\frac{1}{2}$ " tykt Lag	—	2	50
i $\frac{3}{4}$ " do. do.	—	1	25
i 1" do. do.	—	1	50
	—	1	75

Jorannævnte Priiser ere beregnede for mindre Arealer fra c. 50—100 □-Alen; for større Arealer stille Priiserne sig billigere ifølge nærmere Overenskomst.

Nr. 0 benyttes navnlig til Lagning i Porte, Stalde og paa Kjørebane, Nr. 1 til Gaardspladser, Fortoge, Lagerrum, Kældere, Badstuehuse m. v. og Nr. 2 i jaadanne Lokaler, hvor Overfladen ei behøver at være fuldkommen jævn; jidsnævnte benyttes ligeledes i Jordkældere til Befkyttelse mod Grundfugtighed og Kulde.

Til isolerende Bestrygningsmateriale.

Nr. 3, Kork-Asfalt til Bestrygning paa Vægge af Mauer, Jern, Træ eller Steen, paa Fundamenter, Solbænke, Muurkamme o. lign. pr. 100 *Al.* 8 *Sk.* 50 *Gr.*

Færdig paastrøget fra 20 til 30 *Gr.* pr. □-Alen, i Forhold til Murens Bestaffenhed (berappet og uberappet) og Arbeidets Størrelse.

Der medgaaer fra c. $1\frac{1}{2}$ til $2\frac{1}{2}$ *Al.* pr. □-Alen efter Murens Bestaffenhed.

Nr. 4, til indvendig og udvendig Bestrygning af enhver Slags Tage (Støjer, Zink, Teglstene, Tagspaane, Tagpap osv.) pr. 100 *Al.* 6 *Sk.*

Færdig paastrøget fra 5 til 7 *Gr.* pr. □-Alen, i Forhold til Tagenes Bestaffenhed og Arbeidets Størrelse.

Der medgaaer fra $\frac{3}{4}$ til $1\frac{1}{2}$ *Al.* pr. □-Al.

Kork-Isoleringspapper

fra Gottfried M. Rubens Fabrik, Forhandler Axel Prior (forhen Prior & Thorsen) i Kjøbenhavn.

Nr. 0, extra Tykkelse:

			<i>Sk.</i>	<i>Gr.</i>
9"	× 29"	1 Steens	pr. 100	Stfr.
13 $\frac{1}{2}$ "	× 29"	1 $\frac{1}{2}$ —	—	" 20
18"	× 29"	2 —	—	" 30
22 $\frac{1}{2}$ "	× 29"	2 $\frac{1}{2}$ —	—	" 40
27"	× 29"	3 —	—	" 50
				" 60

Nr. 1, almindelig Tykkelse:

9"	× 29"	1 Steens	—	13	50
13 $\frac{1}{2}$ "	× 29"	1 $\frac{1}{2}$ —	—	18	50

18" × 29" 2 Steens	pr. 100 Stkr.	<i>Sk</i>	<i>Gr</i>
22 $\frac{1}{2}$ " × 29" 2 $\frac{1}{2}$ " —	—	23	50
27" × 29" 3 —	—	28	50
		33	50

Sachsiske ægte Chamotte Porcelain-Kakkelovne og Kaminer samt Komfurer,

saavel i hvide som i een- og fleerfarvede Majolika, fra den sachsiske Dnn- & Chamottevare-Fabrik i Colln ved Meissen faaes hos Eneforhandlerne for Scandinavien A. Langballe & Comp., Kontor, Lager og Udstillingslokale Nørre Boulevard Nr. 11, Kjøbenhavn.

Ovnene og Komfurerne have til forskjelliges Priser efter deres Størrelse og mere eller mindre kunstneriske Ornamentering. Paa Forlangende fremsendes Tegninger tilligemed Priiskuranter.

Patent Metal-Tagplader

(see Annoncen)

leveres i Kister à 250 Stkr., hvilke dække c. 25 □=M. Priiserne ere pr. Kiste:

Malede Tagplader	<i>Sk</i>	<i>Gr</i>
Calaminerede do.	28	"
Emaillerede do.	35	"
Calaminerede Sidings	43	"
Bygningskapper (calaminerede) pr. Fod	25	"
Som (do.) pr. $\frac{1}{2}$	"	33
Priisen for oplagte Patent Metal-Tagplader pr. □=M.	"	40
	1	25
	à	
	1	40

Forskjellige Kirkeinventarier.

Et Alterklæde til et simpelt Alterbord, som det under Smedearbejdet beskrevne, med Kors og ægte Guldgalloner	<i>Sk</i>	<i>Gr</i>
Samme af Blyds med do. og do.	120	"
	150	"

	Kr	Pr
En Alterbug med Blonder til ovennævnte Alterbord	8	"
Montering af en Prædikestol af alm. Størrelse med Tillæg af rødt Klæde, ægte Guldfryndser og Galloner m. v. samt et simpelt Betræk til at skaanemod Solen, naar Prædikestolen ei benyttes	110	"
Samme af Plyds	140	"
Polstring af et 11" bredt Knælesalb paa en Alterstranke med Tillæg af sorte eller gule Skind m. v.pr. lob. Al.	2	"
En Knæleskammel at betrække med rødt Klæde og forsyne med ægte Guldgalloner.....	12	"
En Messiehagel af bedste Sort rødt Silkefioel med ægte do. og Kors.....	100	"
Do. af Uldfioel med do. do. uden do.	60	"
En Messieskjorte (uden Blonder).....	9	"
En Solvviinkande (70 Lod)	190	"
En do. Alterfalk, indiv. forgyldt (50 Lod)	110	"
En do. Dist, do. (10 Lod)	40	"
En Viinkande og Oblatæske af Porcelain	12	"
Et Par Messingalterstager (indbefattet Model) Bægt tilsammen 21 Al.	100	"
En lille do. Lampet til Stolestadernes Forskykker	5	"
En ottekantet Granitdøbefont i gothisk Stil, hvilende paa en Soile som Fodstykke, c. 1 Al. 8" høi og 1 Al. 3" bred	320	"
Et Døbefad, galvanoplastisk forsolvet og med Figurer (Budds Møller, Bredgade, Kjøbenhavn), største udv. Diam. 19 1/2"	140	"
Et mindre, simplere do., do. do. 16".....	120	"
En i Egetræ udstaaret Kristus paa Korset til et Alter (selve Figuren c. 2 Al. høi, og Korset indbefattet i Prisen), fra Billedhugger B. Fieldstov, Dronningens Tværgade i Kjøbenhavn .	310	"
En mindre do. (Figuren c. 1 1/2 Al. høi, og do.) fra do.	180	"
En mindre i Egetræ udstaaret Kristus paa Korset til et Alter (Figuren c. 1 Al. høi, og Korset indbefattet i Prisen) fra Samme .	110	"
En do. støbt i Gips (Figuren 1 1/2" Al. høi, og do.).....	60	"
Krusfigurer støbte i Zink leveres for lidt høiere		

Pris end de tilsvarende Størrelser i Egetræ.	Kr	Gr
Et Par malede og lakerede Kirkebøsser af Blik	10	"

Kirkeflokker

(Priserne opgivne af Chr. Christensen i Aarhus).

Nye Malmflokker kostepr. <i>fl.</i>	Kr	Gr
Kneblen.....	1	35
Axle med Axelforing og Pandleier pr. Stk. 40 til	60	"
En Læderrem til Kneblen.....	2½3	"
En Malmflokte, 23½" høi og 1 <i>fl.</i> 7" i Diam. i Underkanten, veier c. 570 <i>fl.</i> og koster alt- saa foruden ovennævnte Tilbehør.....c.	770	"
Kneblen til samme veier c. 30 <i>fl.</i>à 45 <i>Gr</i>	13	50
Den nævnte Malmflokte med alt Tilbehør koster altsaa.....c.	855	"
Omstøbning af Malmflokker kosterpr. <i>fl.</i>	"	33
Ved Omstøbning beregnes 5 à 10 % Svind.		
I de senere Aar anvendes undertiden Støbe- staals Kirkeflokke her i Landet fra en Fabrik i Bochum i Westfalen.		
En Støbestaalsflokte, 21½" høi, 23" i Diam. i Underkanten, koster med Tilbehør af Knebel, Axle med Axelforing og Pandleier samt Ringestang af Jern, hvilket alt leveres fra Fabrikken, indbefattet Transport og Told c.	335	"

Baderekvisitter.

Et emaillet Støbejerns Badekar, Længde 2 <i>fl.</i> 14", Brede 1 <i>fl.</i> , Høide 22" (Brødrene Dahl, Industriudstillingsbygningen i Kjøbenhavn)..	Kr	Gr
Et Badekar af Jyrretræ med galvaniserede Jern- baand, indv. Længde 3 <i>fl.</i> , Brede ved Hoved- enden 1 <i>fl.</i> 4½" og ved Fodenden 20", Høide paa Midten 20".....	125	"
Et Zinkbadekar (af Zink Nr. 14) med Træbund, indv. Længde 3 <i>fl.</i> , Brede ved Hovedenden 1 <i>fl.</i> 4½" og ved Fodenden 20", Høide paa Midten 18".....	27	"
Samme med Maling og Lakering.....	40	"
	46	"

Et Zinkbadefar (af do.) med Træbund, indv.	Kr	Gr
Længde 2 Al. 14", Brede ved Hovedenden 21"	30	"
og ved Fodenden 15", Høide paa Midten 15"	35	"
Samme med Maling og Lakering	12	"
Et lille Zinkbadefar (af Zink Nr. 12) til Børn,	3	"
indv. Længde 1 Al. 14", Brede ved Hoved-	150	"
enden 17" og ved Fodenden 14", Høide 13"	100	"
For ovennævnte Zinkbadefar med Messingventil	80	"
forøges Prisen med.....pr. Stk.	18	"
Et Styrtebadsapparat med Pumpe, Maling og		
Lakering samt Vordug.....		
Samme uden Pumpe.....		
Et simplere mindre do.		
Et Sædebadefar (af Zink Nr. 12) med Hane og		
Tragt samt Træstammel		

Klosetter

(Priserne opgivne af Fabrikant Møller, Kongens Nytorv, København).

Et Mahognitræes Kloset med Fajance-tragt og	Kr	Gr
Rumme, udv. beklædt med Zink, samt Fajance-	90	"
spand, udv. beklædt med Zern	52	"
Samme af Fyrretræ.....		
Et Fyrretræes Kloset (saakaldt Byggeselskabets		
Kloset) med buet Zernforstykke med Urintragt,	36	"
Potte og Zinkspand	33	"
Et lavt do. do. med Fajance-rumme, do. og do.	44	"
Et saakaldt Jordkloset med Zinkspand		
En Klosett-abouret med Fajance-spand med Vand-	19	"
laas og polstret Sæde til Sygestuer		

Tabel

for hurtig, omtrentlig Beregning over de væsentligste Udgifter ved Opførelsen af en almindelig, borgerlig Bygning. Priserne indeholde Materiale med Transport (indenfor kortere Afstande) og Arbejds løn (uden Stillsads).

Tabellen tænkes f. Ex. benyttet af Taxationsmændene ved Beregning af Brandstader.

	Sk	Gr
Asfalt til Porte og Gaarde i $1\frac{1}{4}$ " tykt Lag		
pr. $\square$ M.	4	"
Betonsfundament nedlagt i Grøft pr. Kubd.	"	65
Do. støbt i Formkasser —	"	70
Betongulv pr. $\square$ M.	1	20
Brystpaneel (paa Ydervægge) med Fyldinger indbef. alm. Maling	—	2 60
Bræddeskillerum, enf., ru, maskinploiet (af 3die Sort Bræder)	—	" 68
Do., do. maskinploiet og do. høvlet paa begge Sider (af 2den Sort Bræder)	—	1 15
Do., dob., ru; det ene Lag af maskinpl. $1\frac{1}{4}$ " simple Bræder, det andet af 1" Forsalingsbræder, pudset med Kalk og filset paa begge Sider...	—	1 65
Døre med Beslag og alm. Maling.		
En udv. dob. Dør, 5 M. $\times$ 2 M. 9", Rarm af $\frac{3}{8}$ " Pl.	70	"
En udv. enf. Dør, 4 M. 8" $\times$ 1 M. 18", Rarm af $2\frac{1}{2}$ " Pl.	50	"

Udv. Fyldingsdøre i fladb. Rarm med Skind over indv. Glas.

Indv. Byggsore.	En indv. dob. Dør, 3 Al. 18" × 2 Al., Karm af 2 $\frac{1}{2}$ / $\frac{5}$ " Pl.		47	"
	En indv. enf. Dør, 3 Al. 15" × 1 Al. 12", Karm af 2 $\frac{1}{2}$ / $\frac{5}$ " Pl.		34	"
Indv. Hestebore.	En indv. dob. Dør, 3 Al. 12" × 2 Al., Karm af 2 $\frac{1}{2}$ / $\frac{5}$ " Pl. (til et Udhæng eller Siggende)		28	"
	En indv. enf. Dør, 3 Al. 7" × 1 Al. 7", Karm af 2 $\frac{1}{2}$ / $\frac{5}$ " Pl.		16	"
Etageskillelse; Gulvslade pr. $\square$ = Al.				
	$\frac{7}{8}$ " Bjælker (Afstand fra Midte til Midte c. 1 $\frac{1}{2}$ Al.)	Al.	90	
	$\frac{3}{4}$ " skaarne Murelægger	"	6	
	Indstrib med Lægger	"	33	
	Deer	"	8	
	Høvlet og ploiet Gulv (ved Maskin-kraft) af 1ste Sort Bræder	"	97	
	Forskalning	"	35	
	Løftspuds	"	35	
	Infere og Spidsklammer	"	6	
Sum			3	10
Med alm. Skoling.	Fodbrædt, 5" høit pr. lob. Al.		"	30
	Fodliste, 3" høi	—	"	25
	Fodpaneel, 9" høit med Fod- og Dæklister	—	"	95
	Fyldingspaneel, høvlet paa begge Sider	pr. $\square$ = Al.	3	10
Granitmurværk, 16 à 18" tykt, med udv. Fugning i Blanding af Kalk og Cement, indv. Berapning i Kalk samt Hvidtning (Værdien af Græ-nitten og Transporten ei medregnet)		—	1	40
Granitstøtte, 12" høi, med Formuring (Cementen ei medregnet)		pr. lob. Al.	4	50
Granittrappetrin, 6" høie, 12" brede, med do. (Fundamentet og Cement ei medregnet)		—	5	50
Grundgravning		pr. Cbfv.	3	"
Sanebaand af $\frac{5}{6}$ " Tommer (med Ud-vexlinger)		—	"	50

		No		Gr
Kalk og betonarbejde	Holeerskifte af Tagpap Nr. 2 (Cement ei medregnet).....	pr.	□ = M.	" 18
	Do. af 2den Sort Skifer (do. do.) ..	—	—	" 40
	Muursteensgulv, enk., lagt paa Fladen i Gruus	—	—	" 55
	Do., do., lagt paa Høikant i do.	—	—	" 80
	Do., dob., lagt paa Fladen, det nederste Lag i Kalk, det øverste i Cement, med Afsturing	—	—	1 45
	Redløbsrør, 3" i Diam., Zink Nr. 12 pr. lob. M.	pr.	lob. M.	" 83
	Skiferrygning med Oplægning	—	—	2 35
	Skillerum af $1\frac{1}{2}$ Steens Muur med filset Kalkpuds paa begge Sider, af heelbr. Steen	pr.	□ = M.	1 30
	Do. af do. do. med do. paa do. af halvbr. do.	—	—	1 20
	Do. af 1 Steens Muur med do. paa do. af heelbr. do.	—	—	2 15
	Do. af do. do. med do. paa do. af halvbr. do.	—	—	2 "
	Storsteensrør af heelbr. Steen.			
	$9\frac{1}{9}$ " med 2 frie Sider	pr.	lob. M.	1 70
	do. med 3 do. do.	—	—	2 20
	do. med 4 do. do. (navnlig paa Loftet) udv. og indv. berappet og afkostet samt kalket 2 Gange	—	—	2 50
	$18\frac{1}{18}$ " med 2 frie Sider	—	—	2 60
	do. med 3 do. do.	—	—	3 50
	do. med 4 do. do. (navnlig paa Loftet) udv. og indv. berappet og afkostet samt kalket 2 Gange	—	—	4 "
	Storsteenspiber og Rensedøre regnes særskilt pr. Stk. (see Pag. 95 og 109).			
	Storsteensstole af $5\frac{1}{6}$ " Tommer, trukne paa 1 Led	pr.	lob. M.	" 50
	Do. af do. do., do. paa 2 do.	—	—	" 55
	Spær af do. do. (med Udverlinger) ..	—	—	" 50
Tagbjælktag; Loftslade		pr.	□ = M.	
$7\frac{1}{7}$ " Bjælker (Afstand fra Midte til Midte c. $1\frac{1}{2}$ M.)			No	Gr
$3\frac{1}{4}$ " skaarne Muurlægter			"	78
Alt overføre			"	6
			"	84

	pr.	□ = M.		
	Nr	Gr	Nr	Gr
Overført	"	84		
Høvlet og ploiet Loft (ved Maskin- kraft) af 3die Sort Bræder.....	"	65		
Forstaling	"	35		
Loftspuds	"	35		
Antere og Spidsflammer	"	6		
Sum			2	25
Tagdækning.				
Skifertag med Lægter (Rygning og Skotren- der ei indbefattede)	pr. □ = M.		1	60
Tegtag, alm. rødt, med do., og Understrygning i Bland. af Kalk og Cement	—		"	85
Do., graat med do. og do. do. do.	—		1	15
Falstagsteenstag med do.	—		"	92
Do., graat, med do.	—		1	2
Spaantag (4 Lag) af skaarne Pe- triste $\frac{4}{19}$ " Spaan med Lægter	—		"	90
Do. (3 Lag) af do. do. do. med do.	—		"	74
Do. (4 Lag) af høvlede do. med do.	—		"	68
Tagpap af Nr. O, indbef. Beklædning af 1" Bræder, der høvles paa Un- siden og ploies samt 1ste Over- strygning med Cementfit	—		1	"
Straatag indbefattet Lægterne og Straaets Værdi	—		"	50
Tagrender, $4\frac{1}{2}$ " Hængerender, Zink Nr. 12, med Antere	pr. løb. M.		1	"
Tagvinduer (Støbejerns), 4 Steens med Glas og Maling	pr. Stf.		7	25
Do. (do.), 6 do. med do. og do.	—		9	35
Underlag; Gulvflade	pr. □ = M.			
$\frac{6}{6}$ " Underlagstømmer (Afstand fra Midte til Midte c. $1\frac{1}{2}$ M.) med	Nr	Gr		
$\frac{7}{7}$ " Dragere	"	50		
Indsfud med Lægter	"	33		
Leer	"	8		
Høvlet og ploiet Gulv ved Maskin- kraft, 1ste Sort Bræder	"	97		
Sum			1	88

Vinduer med Beslag, Glas og Maling.

Et Fag 6rammet Vindue, 2 Al. 21"

× 2 Al. 15", Karm af $2\frac{1}{2}/5$ " Pl.

Et Fag 4rammet do., 2 Al. 21"

× 1 Al. 18", Karm af $2\frac{1}{2}/5$ "

Pl.

Et Fag 2rammet do. 2 Al. 6" ×

1 Al. 12", Karm af $2\frac{1}{5}$ " Pl. .

Et Fag 1rammet do., 2 Al. 6" ×

19", Karm af $2\frac{1}{5}$ " Pl.

Gdermure.

med 1/2 Steens Muur i Vin-
dub. Guld dingsværk..... pr. □ Al. 1 40

Kalt og Cement indv. 1 Steens Muur..... — 2 15

filset Kalkpuds. 1 1/2 do. do..... — 3 "

2 do. do..... — 3 80

2 1/2 do. do..... — 4 60

3 do. do..... — 5 40

Hvis Facaden pudjes og filses glat

med Cement istedetfor at fuges,

tillægges til ovenstaaende Priser

hvis den derimod kun vandfuges,

fradrages..... — " 10

med 1 Steens Muur med 3"

Guldhed..... — 2 40

1 1/2 do. do. med do. do. . — 3 20

2 do. do. med do. do. . — 4 "

2 1/2 do. do. med do. do. . — 4 80

3 do. do. med do. do. . — 5 65

Nogle Formler fra den tekniske Mekanik,
meddeelte af Kaptain i Ingeniørkorpsen Røskentved.

Hensigten med de i det Efterfølgende givne Oplysninger er at gøre det muligt uden særlige tekniske Kundskaber at udføre en summarisk Beregning af de simpleste, almindelig forekommende Konstruktioner.

1. Strækning.

Sikkerhedsbelastningen er for Smedejern 8—12,000 $\mathcal{A}$. og for Træ 1000—1200 $\mathcal{A}$. pr. $\square$ " af Gjennemsnittet.

Ex. 1. Hvormed meget kunne et Par Hængejern bære med Sikkerhed, naar deres Tværsnit er $\frac{3}{8}" \times 2\frac{1}{4}"$ og Befæstelsen skeer med $\frac{1}{2}"$ Bolte (see Pag. 96)? Svar. Arealet er $2 \times \frac{3}{8}" \times (2\frac{1}{4}" - \frac{1}{2}") = \frac{5}{4} \square$ ". Sikkerhedsbelastningen er for svensk Jern 12,000 $\mathcal{A}$. Den tilladelige Belastning er altsaa 15,750 $\mathcal{A}$.

Ex. 2. Hvilket Areal skal Hængesøjlen have i sit mindste Tværsnit? Svar. $\frac{15,750}{1,000} = 15,750 \square$ ".

2. Sammentrykning.

Der maa skjælnes mellem 2 Tilfælde. Enten er der alene Tale om Knusning, fordi Forholdet mellem Længden og den mindste Dimension i Tværsnittet ikke overstiger 10, eller der er tillige Tale om Knækning, fordi dette Forhold er større og derved forarsager, at Stolpen kan følge sin Drift til at undvige Trykket ved at bøje sig.

Sikkerhedsbelastningen T for Knusning er for Smedejern 10,000 $\mathcal{A}$., Støbejern 15,000 $\mathcal{A}$., Træ 900 $\mathcal{A}$., Granit 800 $\mathcal{A}$., Beton (1 + 3 + 6) 150 $\mathcal{A}$., Muursteen 80—150 $\mathcal{A}$., Cementmørtel 100—200 $\mathcal{A}$. og for Raskmørtel 40—50 $\mathcal{A}$.

Ex. Det øvre Areal af en Stolpesteen af Beton, der skal bære 18,000 $\mathcal{A}$.? Svar. $\frac{18,000}{150} = 120 \square$ ". (Nedre Areal beregnes efter Sikkerhedsbelastningen for Undergrunden.)

Sikkerhedsbelastningen for Knækning varierer deels efter Forholdet mellem Stolpens Længde L og dens mindste Tværsnit d og deels efter dens Anbringelsesmaade. Naar den slutter fast til den over- og under-

liggende Konstruktion, saaledes at dens Krumning i væsentlig Grad medvirkes, stiller Forholdet sig saaledes:

Naar $\frac{L}{d} =$	saa er Sikkerhedsbelastningen T i $\mathcal{A}$. pr. $\square''$ for			
	Jyr	Eg	Smedejern	Stobejern
10	825	1000	10000	13000
15	675	800	8000	9500
20	550	660	5000	6500
25	440	530	4300	4750
30	340	410	4000	3740
40	190	230	3400	2450
50	120	145	2900	1610
60	80	100	2400	1235

Er Forbindelserne derimod mindre inderlige, maa Sikkerhedsbelastningen formindskes indtil det Halve.

Naar Spilen er huul, findes den tilladelige Belastning ved at drage den Belastning, som en kompakt Spile med Huulhedens Diameter kan bære, fra den Belastning, som en kompakt Spile med den ydre Diameter kan bære.

Ex. 1. Hvor stor Belastning kan man byde en 10' lang og 6" tyk Egetræs Stolpe i et affivet Dragerværk? Svar. $\frac{L}{d} = 20$. T altsaa = 660 $\mathcal{A}$. for det hele Tværsnit = 36 $\square''$, er altsaa den tilladelige Belastning 23,760 $\mathcal{A}$.

Ex. 2. Hvor tyk skal en 12' lang Smedejerns-spøle være, hvis Forbindelse med den overliggende Konstruktion ikke i væsentlig Grad medvirker Bøining, og som skal bære 30,000 $\mathcal{A}$.? Svar. Sikkerhedsbelastningen antages paa Grund af Anbringelsesmaaden reduceret til $\frac{3}{4}$. Prøv 4" Diameter. Da er $\frac{L}{d} = 36$; $T = \frac{3}{4} \times 3640 = 2730 \mathcal{A}$; Arealet = $12\frac{4}{7} \square''$; den tilladelige Belastning altsaa $12\frac{4}{7} \times 2730 \mathcal{A} = 34,320 \mathcal{A}$. Spøilen er altsaa noget stærkere end nødvendig. Prøv $3\frac{3}{4}$ " Diam. Da er $\frac{L}{d} = 38$; $T = \frac{3}{4} \times 3520 = 2640$; Arealet = 11 $\square''$; den tilladelige Belastning altsaa 11

$\times 2640 \text{ A.} = 29,040 \text{ A.}$ Denne Diameter kan være passende.

Ex. 3. Hvilken Bægtthkkelse skal man give en hul Støbejernsoile, hvis Høide er 20', hvis ydre Diameter af arkitektoniske Hensyn skal være 6", og som skal kunne bære 50,000 A.? Svar. $\frac{L}{d} = 40$; $T = 2450 \text{ A.}$; Areal = $28\frac{2}{7} \square"$; den tilladelige Belastning altsaa 69,300 A. Den Soile, der passer til Huelheden, skal altsaa kunne bære 19,300 A. Prøv Minimumstykkeljen $\frac{7}{8}"$ (af Hensyn til Støbningen vover den mindste Bægtthkkelse med Soilens Længde saaledes: $8' - \frac{1}{2}"$, $12' - \frac{5}{8}"$, $16' - \frac{3}{4}"$, $20' - \frac{7}{8}"$, $24' - 1"$). Da er $d = 4\frac{1}{4}"$; $\frac{L}{d} = 56\frac{1}{2}$; $T = 1370 \text{ A.}$, Areal = $14\frac{1}{5} \square"$; tilladelig Belastning altsaa = 19,454 A. Den prøvede Minimumstykkelje kan altsaa gaa an.

3. Boining.

Naar en Bjælke bøies, ville de nedre Fibrer strækkes og de øvre sammentrykkes, og Strækningen og Sammentrykningen af de ydre Fibrer vil blive desto stærkere, jo længere de ligge fra den, der hverken strækkes eller sammentrykkes (Bjælkens neutrale Axe).

Paa Grund af denne ulige Virksomhed i Tværnittet, idet det kun er de ydre Dele, der anspændes til den yderste tilladelige Grændse, medens der endnu boer en ubenyttet Modstand i de indre Dele, er det ønskeligt at fjerne saamange Fibrer som mulig fra den neutrale Axe, saaledes som det f. Ex. skeer ved I Formen.

Sikkerhedsbelastningen T for Boining er: for Smedejern 9—11,000 A., for Støbejern 7000 A. og for Træ 1000 A.

a. Det firkantede Tværnit.

Naar en Bjælke hviler paa 2 Understøttelser, enten frit paa begge eller indspændt over den ene, og den er belastet med en jævn fordeelt Bægt, beregnes Tværnittet efter Formlen $A \times a = 36 \frac{p \times L^2}{T}$ hvor A er Tværnittets Areal i $\square"$, a dets Høide i ", p den jævnt fordeelte Belastning i A pr. løb. Fod, L Bjælkens halve Fritliggende i Fod og T Sikkerhedsbelastningen.


Ex. En Gulbjælkes Tværnit i et almindeligt Huus, naar dens største Fritliggende er 16'? Svar.

Midteafstanden er 3' efter Byggeloven. Den jævnt fordeelte Belastning er pr. $\square'$ Gulvflade 40 $\mathcal{A}$. for tilfældig Belastning og 40 $\mathcal{A}$. for Konstruktionens Vægt. p er altsaa = 240 $\mathcal{A}$. L er = 8. T kan sættes til 1000 $\mathcal{A}$. Altsaa faaes $A \times a = 36 \frac{240 \times 64}{1000} = 553$, hvilket giver en $\frac{7}{9}$ " eller en god $\frac{8}{8}$ " eller en gennemsnitaren $\frac{10}{11}$ " Bjælke.

b. Det I formede Tværstnit.

Tværsnittet beregnes her altid indirekte, idet man vælger den Bjælke, hvis Dimensioner omtrent passe til Konstruktionen, og derefter prøver, om dens Styrke er passende stor.

For at undgaae altfor mange Omregninger kan man benytte følgende afkortede Formel svarende til den ovenstaaende, nemlig $Aa = 12 \frac{p L^2}{T}$. Da Bjælkens Høide a i Reglen vil være givet, vil man derved finde en vis Størrelse for A, som i dette Tilfælde bethyder det samlede Tværstnit af Bjælkens Hoved og Fod, og derved vil man atter let kunne finde en Bjælke, som nogenlunde svarer til de stillede Fordringer. Den saaledes foreløbig valgte Bjælke underkastes dernæst en nøiagtig Undersøgelse ved at indsætte de givne Maal i følgende Formel:







$$T = 36 \times a \times \frac{p \times L^2}{b \times a^3 - 2b_1 a_1^3}$$

hvor saa Værdien for T skal falde mellem 9000 og 11,000 $\mathcal{A}$. Er dette ikke Tilfældet, maa man prøve et andet Tværstnit.






Disse Formler anvendes navnlig, naar man paa Grund af forskellige Forhold bliver nødsaget til at anvende en sammenbygget Bjælke, bestaaende af Bladejern og Vinkeljern m. m., samlede ved Hjælp af Nitter.

Ofte vil man kunne nøies med den Anvisning, der gives i Tabeller, som i paakommende Tilfælde udleveres af de vedkommende Forhandlere, og hvorpaa nedenstaaende Uddrag er en Prøve.





Uddrag af Joh. Fichs Tabeller, beregnede af Architect L. Vold.

Profilen i $\frac{1}{8}$ naturlig Størrelse. Høide og Brede i danske Tommer og i Millimeter. Tøftelsen kun i Millimeter.			Vægt i Pund pr. Fod.	Bjælkernes Bæreevne i Pund paa fritliggende Længder fra 6,37 Fod til 25,48 Fod. Lasten ligelig fordeelt.												
				6.37'	7.06'	9.55'	11.14'	12.74'	14.33'	15.93'	17.52'	19.11'	20.70'	22.30'	23.89'	25.48'
Bjælker med smalle Flanker.																
A 1		5.65	2650	2120	1766	1514	1325	1178	1060	964	883	815	757	707	662	
A 2		6.91	3680	2944	2453	2103	1840	1636	1472	1336	1227	1133	1051	982	920	
A 3		8.79	5120	4096	3413	2926	2560	2275	2048	1861	1707	1575	1463	1365	1280	
A 4		9.42	6600	5280	4400	3772	3300	2934	2640	2400	2200	2031	1886	1760	1650	
A 5		11.93	9400	7520	6267	5372	4700	4178	3760	3418	3133	2893	2686	2507	2350	

Tabellerne ere beregnede med $4\frac{1}{2}$ Gange Sikkerhed, som benyttes ved almindelige Bjælkelag.
Ved Dragerbærter bør Belastningen være $\frac{1}{5}$ mindre.

Profilen i $\frac{1}{8}$ naturlig Størrelse. Høide og Brede i danske Tommer og i Millimeter. Løftelsen fur i Millimeter.			Vægt i Pund pr. Fod.		Bjælkernes Bæreevne i Pund paa fritliggende Længder fra 6.37 Fod til 25.48 Fod. Lasten ligelig fordeelt.											
			6.37'	7.96'	9.55'	11.14'	12.74'	14.33'	15.93'	17.52'	19.11'	20.70'	22.30'	23.89'	25.48'	
B 1		13.10	12170	9730	8100	6940	6080	5400	4864	4424	4050	3740	3470	3240	3040	
	Bjælker med brede Flanser:															
G 2		8.17	3380	2704	2253	1932	1690	1502	1352	1229	1127	1040	966	902	845	
C 9		9.74	6100	4880	4067	3486	3050	2711	2440	2218	2033	1877	1743	1626	1525	
C 3		11.30	8560	6848	5707	4872	4280	3805	3424	3113	2853	2634	2446	2283	2140	
C 2		14.48	11300	9040	7320	6450	5650	5010	4520	4100	3760	3470	3220	3010	2820	

Tabellerne ere beregnede med $4\frac{1}{2}$ Gange Sikkerhed, som benyttes ved almindelige Bjælketag.
Ved Dragerværker bør Belastningen være $\frac{1}{3}$ mindre.

Profiler i $\frac{1}{8}$ naturlig Størrelse. Høide og Brede i danske Tommer og i Millimeter. Vægtstørrelsen kun i Millimeter.			Bjælkerne Bæreevne i Pund paa frifliggende Længder fra 6.37 Fod til 25.48 Fod. Lasten ligelig fordeelt.														
			Vægt i Pund pr.Fod.	6.37'	7.96'	9.55'	11.14'	12.74'	14.33'	15.93'	17.52'	19.11'	20.70'	22.30'	23.89'	25.48'	
C 1		8mm 180mm $6\frac{7}{8}$ "	95mm. $3\frac{5}{8}$ "	17.58	16960	13568	11307	9698	8480	7538	6784	6168	5654	5219	4846	4523	4240
D 1		10mm 200mm $7\frac{2}{3}$ "	100mm. $3\frac{5}{8}$ "	20.10	21860	17488	14573	12492	10930	9715	8744	7949	7287	6726	6246	5829	5465
D 6		11mm 235mm 9"	95mm. $3\frac{3}{8}$ "	21.35	25800	20640	17200	14742	12900	11466	10320	9382	8600	7939	7371	6880	6450
D 7		11mm 250mm $9\frac{7}{12}$ "	115mm. $4\frac{3}{8}$ "	28.25		28128	23440	20092	17580	15627	14064	12785	11720	10818	10046	9376	8790

Tabellerne ere beregnede med $4\frac{1}{2}$ Gange Sikkerhed, som benyttes ved almindelige Bjælkelag.
 Ved Dragerværter bør Belastningen være $\frac{1}{5}$ mindre.

Tabel til Brug ved Styrkeberegninger m. v.
beregnet af Contorist Carl Spang.

n	1 : n	n ²	n ³	$\sqrt{n}$	$\sqrt[3]{n}$	log n
1	1,00000	1	1	1,00000	1,00000	0,00000
2	0,50000	4	8	1,41421	1,25992	0,30103
3	0,33333	9	27	1,73205	1,44225	0,47712
4	0,25000	16	64	2,00000	1,58740	0,60206
5	0,20000	25	125	2,23607	1,70998	0,69897
6	0,16667	36	216	2,44949	1,81712	0,77815
7	0,14286	49	343	2,64575	1,91293	0,84510
8	0,12500	64	512	2,82843	2,00000	0,90309
9	0,11111	81	729	3,00000	2,08008	0,95424
10	0,10000	100	1000	3,16228	2,15443	1,00000
11	0,09091	121	1331	3,31662	2,22398	1,04139
12	0,08333	144	1728	3,46410	2,28943	1,07918
13	0,07692	169	2197	3,60555	2,35133	1,11394
14	0,07143	196	2744	3,74166	2,41014	1,14613
15	0,06667	225	3375	3,87298	2,46621	1,17609
16	0,06250	256	4096	4,00000	2,51984	1,20412
17	0,05882	289	4913	4,12311	2,57128	1,23045
18	0,05556	324	5832	4,24264	2,62074	1,25527
19	0,05263	361	6859	4,35890	2,66840	1,27875
20	0,05000	400	8000	4,47214	2,71442	1,30103
21	0,04762	441	9261	4,58258	2,75892	1,32222
22	0,04545	484	10648	4,69042	2,80204	1,34242
23	0,04348	529	12167	4,79583	2,84387	1,36173
24	0,04167	576	13824	4,89898	2,88450	1,38021
25	0,04000	625	15625	5,00000	2,92402	1,39794
26	0,03846	676	17576	5,09902	2,96250	1,41497
27	0,03704	729	19683	5,19615	3,00000	1,43136

28	0,03571	784	21952	5,29150	3,03659	1,44716
29	0,03448	841	24389	5,38516	3,07232	1,46240
30	0,03333	900	27000	5,47723	3,10723	1,47712
31	0,03226	961	29791	5,56776	3,14138	1,49136
32	0,03125	1024	32768	5,65685	3,17480	1,50515
33	0,03030	1089	35937	5,74456	3,20753	1,51851
34	0,02941	1156	39304	5,83095	3,23961	1,53148
35	0,02857	1225	42875	5,91608	3,27107	1,54407
36	0,02778	1296	46656	6,00000	3,30193	1,55630
37	0,02703	1369	50653	6,08276	3,33222	1,56820
38	0,02632	1444	54872	6,16441	3,36198	1,57978
39	0,02564	1521	59319	6,24500	3,39121	1,59106
40	0,02500	1600	64000	6,32456	3,41995	1,60206
41	0,02439	1681	68921	6,40312	3,44822	1,61278
42	0,02381	1764	74088	6,48074	3,47603	1,62325
43	0,02326	1849	79507	6,55744	3,50340	1,63347
44	0,02273	1936	85184	6,63325	3,53035	1,64345
45	0,02222	2025	91125	6,70820	3,55689	1,65321
46	0,02174	2116	97336	6,78233	3,57305	1,66276
47	0,02128	2209	103823	6,85565	3,60883	1,67210
48	0,02083	2304	110592	6,92820	3,63424	1,68124
49	0,02041	2401	117649	7,00000	3,65931	1,69020
50	0,02000	2500	125000	7,07107	3,68403	1,69897
51	0,01961	2601	132651	7,14143	3,70843	1,70757
52	0,01923	2704	140608	7,21110	3,73251	1,71600
53	0,01887	2809	148877	7,28011	3,75629	1,72428
54	0,01852	2916	157464	7,34847	3,77976	1,73239
55	0,01818	3025	166375	7,41620	3,80295	1,74036
56	0,01786	3136	175616	7,48331	3,82586	1,74819
57	0,01754	3249	185193	7,54983	3,84850	1,75587
58	0,01724	3364	195112	7,61577	3,87088	1,76343
59	0,01695	3481	205379	7,68115	3,89300	1,77085
60	0,01667	3600	216000	7,74597	3,91487	1,77815
61	0,01639	3721	226981	7,81025	3,93650	1,78533
62	0,01613	3844	238328	7,87401	3,95789	1,79239
63	0,01587	3969	250047	7,93725	3,97906	1,79934
64	0,01563	4096	262144	8,00000	4,00000	1,80618
65	0,01538	4225	274625	8,06226	4,02073	1,81291
66	0,01515	4356	287496	8,12404	4,04124	1,81951
67	0,01493	4489	300763	8,18535	4,06155	1,82607
68	0,01471	4624	314432	8,24621	4,08166	1,83251
69	0,01449	4761	328509	8,30662	4,10157	1,83885

70	0,01429	4900	343000	8,36660	4,12129	1,84510
71	0,01418	5041	357911	8,42615	4,14082	1,85126
72	0,01389	5184	373248	8,48528	4,16017	1,85733
73	0,01370	5329	389017	8,54400	4,17934	1,86332
74	0,01351	5476	405224	8,60233	4,19834	1,86923
75	0,01333	5625	421875	8,66025	4,21716	1,87506
76	0,01316	5776	438976	8,71780	4,23582	1,88081
77	0,01299	5929	456533	8,77496	4,25432	1,88649
78	0,01282	6084	474552	8,83176	4,27266	1,89209
79	0,01266	6241	493039	8,88819	4,29084	1,89763
80	0,01250	6400	512000	8,94427	4,30887	1,90309
81	0,01235	6561	531441	9,00000	4,32675	1,90849
82	0,01220	6724	551368	9,05539	4,34448	1,91381
83	0,01205	6889	571787	9,11043	4,36207	1,91908
84	0,01190	7056	592704	9,16515	4,37952	1,92428
85	0,01176	7225	614125	9,21954	4,39683	1,92942
86	0,01163	7396	636056	9,27362	4,41400	1,93450
87	0,01149	7569	658503	9,32738	4,43105	1,93952
88	0,01136	7744	681472	9,38083	4,44796	1,94448
89	0,01124	7921	704969	9,43398	4,46475	1,94939
90	0,01111	8100	729000	9,48683	4,48140	1,95424
91	0,01099	8281	753571	9,53939	4,49794	1,95904
92	0,01087	8464	778688	9,59166	4,51436	1,96379
93	0,01075	8649	804357	9,64365	4,53065	1,96848
94	0,01064	8836	830584	9,69536	4,54684	1,97313
95	0,01053	9025	857375	9,74679	4,56290	1,97772
96	0,01042	9216	884736	9,79796	4,57886	1,98227
97	0,01031	9409	912673	9,84886	4,59470	1,98677
98	0,01024	9604	941192	9,89949	4,61044	1,99123
99	0,01010	9801	970299	9,94987	4,62607	1,99564
100	0,01000	10000	1000000	10,00000	4,64159	2,00000

Omtrentlig Vægt

af forskjellige i Bygningsfaget forekommende
Materialier, Kornsorter m. v.

	Enhed.	Vægt i danste t .
Band, destileret	1 Ebsd.	61,83
Asfalt	—	70
Beton, hærdnet	—	140
Blaaleer	—	155
Bly (om Vægt af Plader see Pag. 123)	—	703
Boghvede	1 Korntønde	160
Brosten	1 Ebsd.	112
Byg, 2-radet	1 Korntønde	190
Do., 6-radet	—	170
Bøgebrænde (nogensunde tørt) ..	1 Favn	2400
Bøgetræ	1 Ebsd.	45
Cement, Portland (see Pag. 21)		
Brutto	1 Foustage	360 à 400
Egetræ	1 Ebsd.	50 à 60
Falstagstæen	1 Stk.	5,50 à 5,75
Fliser af brændt Leer	1 Ebsd.	106
Do. af Cement	—	123
Do. gullandske	1 Stk. $\frac{18}{18}$ "	42
Do. do.	— $\frac{18}{27}$ "	65
Fyrretræ	1 Ebsd.	40 à 50
Glasrunder	—	152
Granit	—	162
Granitfjærver	—	92
Grantræ	—	35
Gruus, aln. Muurgruus	1 Korntønde	350
Halm og Hø (Gjennemsnitsvægt) ..	1 Læs	1200
Havre	1 Korntønde	140
Hvede	—	215

	Enhed.	Bægt i danſke ℓ .
Jis	1 Ebf.	59
Jord (Gjennemſuitsbægt)	—	100
Kalk, brændt (ſee Pag. 19) ...	1 Korntønde	178 à 240
Kobber (om Bægt af Plader ſee Pag. 120—121)	1 Ebf.	546
Kotes (Gasværks)	1 Kultønde	140
Leer	1 Ebf.	120
Marmor	—	168
Mennesker, voksne	1 Individ	110 à 150
Messing	1 Ebf.	522
Muurſteen, alm.	1 Stf.	4,50 à 5
Do., do.	1 Ebf.	110
Do., iſdſte	—	112
Do., Klinker	—	130
Muurſteensſtjærver	—	63
Muurværk af Muurſteen, hærdnet	—	110
Do. af flovet Granit, do.	—	142
Møndingsſteen, graa (ſaakaldte engelske) til Spaantage	1 Stf.	7
Mørtel, friſt	1 Ebf.	120
Do., hærdnet	—	100
Rug	1 Korntønde	200
Salt, St. Ybes	1 Kultønde	300
Do., Liverpool	—	230 à 270
Do., indenlandſt	—	200
Sand (Havſand)	1 Korntønde	300
Sandſteen	1 Ebf.	150
Stiferſteen til Tagdækning, $\frac{14}{24}$ "	1 Stf.	4,62
Do., $\frac{12}{24}$ "	—	3,70
Smedejern	1 Ebf.	480
Smør (Netto)	1 Tønde	224
Do. i 3 Dritler eller 4 Fjerding- er (Brutto)	—	272
Steenful, alm. Huusholdnings- ful	1 Kultønde	285
Do., Dampful	—	300
Støbejern	—	448
Sukker (Brutto)	1 Fad	1400 à 2000
Tagpap	1 $\square$ M.	3 à 4
Tagſteen, alm. røde	1 Stf.	4,50 à 5

	Enhed.	Bægt i daniske <i>℔</i> .
Tagpaaen, skaarne svenske (Hoot)		
(pr. Bundt)	50 Stf.	15
Tin	1 Ebsd.	451
Tobak (Brutto)	1 Fod	1400 à 2000
Viin (Brutto)	1 Drehoed	520
Champagne (Brutto)	1 Kasse, 50 Fl.	247
Rodviin (Brutto)	—	167
Zink	1 Ebsd.	445
Erter	1 Korntonde	224
Ol (Brutto)	$\frac{1}{2}$ Tonde	180
Do. engelsk Porter (Brutto) ..	1 Drehoed	615

Længdemaal.

1 dansk, norsk eller preussisk Fod = 1,057 svensk
Fod = 1,03, engelsk Fod = 0,314 fransk, belgisk eller
tydsk Meter.

1 Meter er = 3,1862 dansk Fod eller 3' 2" 2¹¹/₃₂,
1 Meter = 10 Decimeter = 100 Centimeter = 1000
Millimeter.

Kvadrat- og Kubik-Maal.

- 1 $\square$ -Fod = 144 $\square$ -Tommer.
1 $\square$ -Alen = 4 $\square$ -Fod = 576 $\square$ -Tommer.
1 $\square$ -Favn = 9 $\square$ -Al. = 36 $\square$ -Fod.
1 Ebsd. = 1,728 Cub. Tommer.
1 Cub. Al. = 8 Ebsd.
1 Ebsd. = 27 Cub. Al. = 216 Cubf.
1 Td. indeholder 4 $\frac{1}{2}$ Cubf.
1 Ebsv. indeholder 48 Tdr.
1 Pot er $\frac{1}{32}$ Ebsd.

Forskjellige Formler,

der hyppigere forekomme ved Overslag over Bygningsarbeide.

1. En Trekants $\square$ -Indhold er den halve Høide $\times$ Grundlinien.
2. Et Rektangels og et Parallelograms $\square$ -Indhold er Høiden $\times$ Grundlinien.
3. Et Kvadrats Areal er Siden kvadreret.
4. Kvadrat-Indholdet af en uregelmæssig Firkant eller Mangelkant findes ved at dele Figuren ved Diagonaler i Trekanter og udmaale hver enkelt af disse, som ovennævnt, og derpaa sammenlægge dem.
5. En regelmæssig Mangelkants Fladeindhold er den halve mindste Radius $\times$ Omkredsen.
6. En Cirkels Omkreds er Diameteren $\times 3\frac{1}{7}$.
7. En Cirkels $\square$ -Indhold er Radius kvadreret $\times 3\frac{1}{7}$.
8. En Cylinders krumme Overflades $\square$ -Indhold er Grundsladens Omkreds $\times$ Cylinders Høide.
9. En ret Pyramides Overflades $\square$ -Indhold er det Halve af Grundsladens Omkreds $\times$ den Linie, der drages fra Toppunktet lodret ned paa Grundsladens Sidelinie (Høiden af Trekanterne, der paa Siderne omgive Pyramiden).
10. En ret Kegles krumme Overflades $\square$ -Indhold er det Halve af Grundsladens Omkreds $\times$ Sidelinien.
11. En affortet ret Kegles krumme Overflades $\square$ -Indhold er (den store Radius + den lille Radius) $\times$ Sidelinien $\times 3\frac{1}{7}$.
12. En Kugles Overflades $\square$ -Indhold er Storcirkelens Radius kvadreret $\times 3\frac{1}{7} \times 4$.
13. En halvkugelformet Kuppels Overflades $\square$ -Indhold er Storcirkelens Radius kvadreret $\times 3\frac{1}{7} \times 2$.
14. En elipseformet Kuppels Overflades $\square$ -Indhold er Storcirkelens Radius $\times$ Elipsens halve Høide $\times 3\frac{1}{7} \times 4$.
15. Kubikindholdet af en Tærning er Siden i 3die Potens.
16. Kubik-Indholdet af en firsidet Prisme er Høiden $\times$ Bredden $\times$ Længden.
17. En Cylinders Kubik-Indhold er Grundsladens Radius kvadreret $\times$ Cylinders Høide $\times 3\frac{1}{7}$.
18. En Kegles Kubik-Indhold er en Trediedeel af Grundsladens Radius kvadreret $\times$ Kegleens Høide $\times 3\frac{1}{7}$.
19. En Kugles Kubik-Indhold er $\frac{4}{3} \times$ Radius i 3die Potens $\times 3\frac{1}{7}$.

Bygningslov

for

Kjøbstæderne i Kongeriget Danmark,

stadfæstet af Hs. Maj. Kongen

den 30te December 1858.

§ 1.

Kærværende Lov gjælder ikke alene for selve Kjøbstæderne, men ogsaa for de Bygninger, der opføres paa Kjøbstadens Grund indenfor en Grændse, der efter Kommunalbestyrelsens Forslag bestemmes af Justitsministeriet.

Hvor en til en Landjurisdiktion hørende Grund enten er indsluttet af bebygget Kjøbstadgrund eller strækker sig ind i samme, eller de paa samme værende Bygninger danne en saadan Fortjættelse af selve Kjøbstaden, at de for denne givne Forfrister findes derpaa at burde anvendes, kan Justitsministeriet udvide Lovens Omraade til en i Henshold hertil bestemt Deel af Landjurisdiktionens Grund efter Indstillinger af Kommunalbestyrelsen og vedkommende Sogneforstanderskab.

§ 2.

Engen ny Gade maa anlægges med en Brede af mindre end 16 Alen; dog kan Amtet, for saa vidt alt bestaaende Bygninger maatte gjøre det nødvendigt, tilstede en Undtagelse fra denne Bestemmelse.

Naar Kommunalbestyrelsen anseer det for nødvendigt, at en allerede anlagt Gade gives en større Brede, skal Enhver, som opfører nogen ny Bygning til Gaden, hvad enten dette steer paa en hidtil ubebygget Grund eller istedet for en ældre nedbrudt eller nedbrændt Bygning, eller som eier nogen ubebygget, til Gaden stødende Plads være pligtig at afstaae saa meget af sin Grund til Gaden, som ansees fornødent til at give samme den behørig Brede, imod Erstatning af Kjøbstadens Kasse efter uvillige Mands Skjon. Foretrakker Ciiren at afstaae hele den omhandlede Eiendom fremfor en saadan Deel deraf, er Kommunen pligtig at overtage samme imod at give Erstatning derfor efter Taxation; og er han i saa Fald, hvis den tidligere Bygning er nedbrændt, berettiget til at anvende Assurancesummen til Opførelse af Bygninger paa et andet Sted af Byens Grund. Kommunalbestyrelsen kan ogsaa fordre Expropriation af Bygninger i det nævnte Viemed mod Erstatning efter de almindelige Regler om Afstaaelse af Eiendom til offentlig Brug; dog skal det staae Vedkommende frit at begjære Spørgsmaal om Afstaaelsens Nødvendighed undergivet Justitsministeriets Afgjørelse.

§ 3.

Hjørnebygninger skulle have afbrudte Hjørner af i det mindste 3 Alen's Brede med lige store Vinkler med Sidefladerne; dog kunne Hjørnerne ogsaa afrundes; men i saa Fald maa Buen ikke springe mere end 12 Tommer ud fra den ovenfor bestemte Linie. Hvor de lokale Forhold ikke fordre Tagtagelse af denne Forfæst, eller Stilen i Bygningens Ydre taler derfor, kan vedkommende Bygningskommis- sion tilstaae Dispensation fra samme.

§ 4.

Ved nye Bygninger eller ved en saadan Ombygning af ældre, som dermed (efter § 32) skal sættes i Klasse, maa Kældernedgange og udvendige Trapper ikke gives længere Fremspring fra Huislinien end 18 Tommer, og dette kun under Forudsætning af, at Pasagen paa Fortoget ud for Nedgangen eller Trappen er mindst $1\frac{1}{2}$ Alen bred. Trapperne skulle derhos gives afrundede Hjørner. De nuværende Kældernedgange og udvendige Trapper maa ikke forstørres, medmindre Fortogets Omlægning skulde ved Terrænets Forhold eller Sænkning gøre det nødvendigt, og skulle borttages eller indskrænkes, naar Kommunalbestyrelsen finder dem farlige for den almindelige Færdsel, dog mod Erstatning efter uvilige Mands Skjon. Spørgsmaalet om Borttagelsens eller Indskrænkningens Nødvendighed kan altid begjæres indstillet til Justitsministeriets Afgørelse.

§ 5.

Ligesom Karnapper og udbuede Vinduer for Fremtiden ikke maa anbringes ud over Gaden, saaledes skal dette ogsaa gjælde om andre Frempring paa Bygninger, der ikke ere anbragte i en Høide af mindst $3\frac{1}{2}$ Alen fra Fortoget.

Porte, Døre eller Vinduer maa kun indrettes til at aabnes udad, naar de, selv efter at være aabnede, lade en Passage af $1\frac{1}{2}$ Alen fri paa Fortoget, eller naar Vinduerne ere anbragte i en Høide af $3\frac{1}{2}$ Alen.

§ 6.

Alle udvendige Mure, som vende ud mod Gade eller Torv, eller som ere nærmere ved anden Mands Grund end 10 Alen, skulle herefter opføres af Grundmuur; dog maa Bygninger paa een Etage eller een Etages Paabygning paa ældre Bygninger udføres af Muur- og Bindingsværk.

Udhuse, Stalde, luffede Stuur og deslige kunne opføres af hvilket som helst Materiale, naar de, foruden at være forsynede med brandfrit Tag, ere fjerne 10 Alen fra anden Mands Grund, ikke ere over 6 Alen til Taget, og de derhos ikke indeholde noget Ildsted. Næbne Stuur, som hvile paa Træpiller, og Latrinhuse, der ikke ere over $4\frac{1}{2}$ Alen høie, skulle dog ikke være underkastede ovennævnte Indskrænkninger.

§ 7.

Bygninger, som opføres af Grundmuur, skulle, naar de kun ere een Etage høie, have en Muurtykkelse af mindst een Steen. I grundmurede Bygninger paa flere Etager skal den øverste Etage have en Muurtykkelse af mindst een Steen, og for hver af de nedenfor liggende Etager forøges Muurtykkelsen med en halv Steen.

Som en Etage betragtes enhver Kjælder, som er 2 Alen høi over Jordsmønnet, og enhver med grundmuret Kvist forsynet Tagleilighed. Med Hensyn til de i denne Lov fastsatte Muurtykkelser er en Muursteen stedsse regnet at have en Længde af $8\frac{1}{2}$ Tomme.

§ 8.

Enhver ny Gavl, der adskiller en Bygning fra Naboeiendommen, skal være en Brandgavl. En Brandgavl skal være af Grundmuer af mindst een Steens Tykkelse og, naar Afstanden til den nærmeste Bygning ikke er større end 5 Alen, ræffe 6 Tommer op over Taget. Ingen Drager eller andet Træværk maa lægges dybere ind i en Brandgavl end Murens halve Tykkelse, og maa der i samme kun anbringes Vinduer eller andre Abninger, naar Bygningskommissionen dertil meddeler Tilladelse.

Svor der endnu findes Gavle af Fjæl eller andet brændbart Materiale, kunne disse fremdeles vedligeholdes og med Bygningskommissionens Tilladelse udbedres, dog ikke udover et Tidrum af 10 Aar.

I en Bygnings Ydermure maa der kun anbringes Vinduer, naar de ere fjernede mindst 1 Alen fra Naboeiendommens Stjel.

§ 9.

Ingen Bygning maa deles i flere særskilte Eiendomme, medmindre disse adskilles ved en Brandgavl.

En Brandgavl kan være fælles for to til hinanden stødende Eiendomme, naar den, foruden at opfylde de i § 8 fastsatte Betingelser, er forfarlig forbunden med begge Bygninger, og der ved thinglæste Deklaration er erhvervet Sikkerhed for, at den ikke kan borttages af nogen af Eierne, saalænge een af Bygningerne endnu staaer.

Naar sammenstødende Bygninger onstkes satte i en midlertidig Forbindelse med hverandre, kan Bygningskommissionen give Tilladelse dertil. Ere Bygningerne adskilte ved Brandgavl, skal i saa Fald deri anbringes Jernarm med Jernbør til begge Sider, som maa slutte tæt i Rarmen, og have mindst en Afstand af 9 Tommer fra hverandre.

Ved Omdannelsen af 2 eller flere Bygninger til een kunne de Brandgavle, der adskille disse, af Bygningskommissionen tillades borttagne.

§ 10.

Ingen Bygning, som vender umiddelbart ud mod Gaden, maa gives en større Høide end Gadens Brede med Tillæg af en Fjerdedeel, Høiden maalt paa Midten af Bygningen fra Fortoget indtil Overkanten af Bjælkelaget, hvorfra Taget bliver at regne (sfr. dog § 11). Ved Bygninger, der ikke vende umiddelbart ud mod Gaden, bliver det mellemliggende bebyggede eller ubebyggede Rum at tillægge Gadens Brede ved Bestemmelsen af den forholdsmæssige Høide, hvortil der kan bygges.

Ingen Bygning maa have en større Høide til Bjælkernes Overkant end 25 Alen, selv om den opføres paa Torve og aabne Pladse, eller i Gader af over 20 Alens Brede (sfr. dog § 11); Kviste til Vævers Opheisning, der kun have den dertil fornødne Størrelse, maa dog overalt opføres over den normerede Høide.

Gadebredden udfor en Bygning maales efter den Linie, som dragen fra Midten af Bygningen, danne samme Vinkel med Gaden's to Sider paa dette Sted. Ved Hjørnebygninger regnes Høiden efter den Gades Brede, hvortil de have den længste Side, og naar de have en lige lang Facade ud til to Gader af forskjellig Brede, beregnes Høiden efter den bredeste af disse.

Den Omstændighed, at en Gade støder lodret mod en Bygning, berettiger ikke til at opføre denne høiere end ellers efter Bredden af den Gade, hvori den ligger.

§ 11.

Intet Tag eller nogen Deel af samme maa danne en større Vinkel med Horizontalplanen end 50 Grader. Rygningen af Halvtage maa i intet Tilfælde ligge mere end 8 Alen over Facadehøiden. Naar et Tag gives en mindre Reising, end det ifølge denne § maa have, kunne de i § 10 fastsatte Bygningshøjder forøges med Halvdelen af den Størrelse, som Tagrygningen derved kommer til at ligge lavere.

§ 12.

Alle Tage skulle være dækkede med uantændeligt Materiale, og hvor det Modsatte endnu maatte finde Sted paa ældre Bygninger eller Stuer, skulle disse Tage inden Forløbet af 5 Aar forandres i Overensstemmelse hermed. Med Hensyn til Kjøbstæderne paa Bornholm har det dog sit Forblivende ved de derom i den allersidste Resolution af 6te August 1834 givne Regler. For saa vidt Rogen vil benytte Afkalt til Tagbedækning, forholtes dermed efter Plakat af 29de Januar 1845.

§ 13.

Tagrender af Træ, jaavel til Gade som til Gaard, maa for Fremtiden ikke anbringes eller fornys.

Indenfor en Afstand af 10 Alen fra anden Mands Grund skulle udvendige Gesimser af Træ, som fremtidig anbringes paa grundmurede Bygninger, enten rores og gibses eller dækkes med andet usforbrændeligt Materiale. Paa Bygninger af Muur- og Bindingsværk er det tilladt at anbringe Trægesimser eller Sugstjæl, naar Taget overskryder samme; dog at Taggesimsen, naar den anbringes aaben, for som Rende at modtage Vandløbet fra Taget, indvendigt beklædes med uantændeligt Materiale.

§ 14.

I enhver ny Bygning, der foruden Kjælder har mere end een til Beboelse indrettet Etage, og hvis bebyggede Grundflade udgjør over 300 Kv.-Alen, skulle anbringes to Trapper, hvis Brede imellem Bangerne skal være for den ene mindst 1 Alen 9 Tommer, og for den anden mindst 1 Alen 3 Tommer, og skal den Gang, der forbinder den større Trappe med Gade eller Gaard, have en Brede af mindst 2 Alen. Disse Trapper skulle indrettes saaledes, at der i hver Etage er Forbindelse imellem dem.

§ 15.

Skorstensrør, der tjene til Afledning af Røg fra Kjøkkenildsteder, Kaffelovne og Kaminer, skulle, naar de ved Rensning maa passeres af Skorstensfeieren, være overalt af mindst $\frac{1}{2}$ Stens

Grundmuur og have et indvendigt Gjennemsnit af 18 Tommer i Kvadrat, eller af respektive 16 Tommer og 20 Tommer, naar en rektangular Form foretrækkes, samt være forsynede med en i enhver Henseende forfarlig Rensedor af samme Lysning.

Naar Røret passerer igjennem Bjælkelaget og Forskalingen, skal dets indvendige Side holdes mindst $8\frac{1}{2}$ Tomme fjernet fra alt Dommerværk, ligesom et saadant Rør ikke maa paneles, fortales eller gives Betræl paa Blindlister.

Røret maa være opført enten fra Grunden af eller hvile paa en Hvelving mellem to Grundmure og i intet Tilfælde kunne komme til at hvile paa Bjælkerne. Det skal ogsaa være tilladt at udfrage disse Rør fra en Grundmuur, naar denne af Bygningskommissionen erkjendes stærkt nok dertil.

Naar Rørene trækkes i en skraa Retning, skulle de vertikale Sider være understøttede af en Stol, forsynet med en tør Muursteen paa Fladen mellem Stolen og Røret; dog maa den skraa Retning ikke danne en mindre Vinkel end 45 Grader mod Horisonten.

Iftederved de ovenfor omhandlede Skorstensrør skal det være tilladt ogsaa at benytte snevre Rør, der renses med Snorapparater. Det overlades iøvrigt Justitsministeriet at give de nærmere Forskrifter angaaende disses Indretning.

Alle Skorstensrør skulle være opførte mindst $1\frac{1}{4}$ Alen over Taget.

§ 16.

Alle større Ildsteder, saasom i Branderier, Bryggerier, Sæbesyderier og Fabrikker, skulle, for saa vidt deres Røgmasse er saa stor, at den af Bygningskommissionen antages at ville blive til Besvær for de tilgrændsende Eiendomme, have Skorsteen af en Høide af mindst 25 Alen over Jordfladen, hvorhos Skorstenen bør gives en forholdsvis Bidde og Muurthjælp, samt opføres lodret uden at trækkes i Vinkel paa Stel.

§ 17.

Stumpe eller aabne Ildsteder, anlagte paa Bjælkelag, forbydes aldeles. Luffede Ildsteder, eller de saakaldte Røgeindretninger, kunne anlægges paa Bjælker, naar der gives dem et Underlag af et dobbelt Lag Muursteen, lagte i Forbandt paa Fladen og indfattet i Jernramme, eller af anden ligesaa betryggende Bestaaenhed.

§ 18.

Alle Røller skulle være af Grundmuur rundt om, mindst een Steen tyk, og hvelvede. Gripen skal overalt være af samme Tykkelse, og Røllen være forsynet med Steen- eller Metalslager, saa at Alt i, ved eller omkring Røllen bliver af Muur eller Metal.

Gamle uhvelvede Røller maa fjernes derved, at der uden omkring Gripen i nogle Tommers Afstand anbringes en Skjærm af Jernplader, 1 à $1\frac{1}{2}$ Alen høi, samt imellem Gripen og Slagerne et Hængetag af Jernplader, som gives et Forspring af 10 Tommer over Skjærmen, eller ved anden ligesaa betryggende Foranstaltning.

Ny Bagerovne skulle altid forsynes med dobbelte Hvelvinger.

§ 19.

Løfter maa ikke bestaa af Papir eller Lærred, udspændt under eller imellem Bjælkerne.

§ 20.

Ved nye Bygningers Opførelse er den Byggende pligtig at underkaste sig de Regler, som Vandledningens hensigtsvarende Anbringelse gjør fornødne.

Ingen ny Bygning maa paabegyndes, forinden Bygningskommissionen har erklæret, at Vandløbet er reguleret, og at der, hvor det behøves, er indlagt en Vei eller Gade af tilstrækkelig Bredde, og i en, ikke blot med Hensyn til den omspurgte Bygning, men ogsaa med Hensyn til det hele bestaaende eller vedtagne System af Gader og Vele, hensigtsmæssig Retning ud til en tilstødende offentlig Vei, samt forestrevet, hvorledes der skal forholdes med Overtjorster til denne Vei.

§ 21.

Det til et Baaningshus hørende ubebyggede Areal maa i intet Tilfælde være mindre end det bebyggede, og enhver Gaard ud til hvilkten der anbringes Vinduer fra Værelser eller Kjøkkener, og som til alle Sider er eller ved Tilbygning, være sig af Eieren eller Naboerne, kan blive indesluttet af Bygninger, skal i det mindste indeholde 100 Kvadratalen ubebygget Areal og maa ikke i nogen Retning have en mindre Udstrækning end 4 Alen. I Bygninger, som indrettes til Beboelse i flere end 2 Etager, blive de Arealer, som ifølge foranstaaende Forstrift skulle være ubebyggede, at forøge med $\frac{1}{6}$ for enhver Etage, som Bygningen indeholder mere end foranført. Hvor ved nuværende Bygninger det ubebyggede Areal eller Gaardspladsen allerede er indskrænket til et mindre Areal end anført, maa Bygningen ikke forøges — hverken ved Paabygning eller Ombygning — ei heller det ubebyggede Areal formindskes, indtagen i det Tilfælde, hvor en Del af samme (efter § 2) afgives til det Offentlige.

§ 22.

Enhver Gaardsplads, ogsaa til de nuværende Eiendomme, skal være forsynet med Brolægning i det mindste i en Afstand af $1\frac{1}{2}$ Alen fra alle Bygninger, og saaledes indrettet, at Vandet fra Gaarden, Posten, Kjøkkenet og Tagrenderne har behørigt Aflob, hvilkten Forandring skal være udført inden et Aar efter Lovens Udgivelse.

§ 23.

Enhver Bygning, som fremtidig opføres, skal til Gaden forsynes med Tagrender med nedlobende Rør.

§ 24.

Ingen til Beboelse eller andet stadigt Ophold bestemt Kjælder maa anbringes, forinden der er sørget for, at Grundvandet erholdes tilbørligt Aflob. Enhver saadan Kjælder skal i det mindste have to Alens Høide over Jordsmunden og indrettes saaledes, at Lys og Luft erholde tilbørlig Afgang til samme.

§ 25.

Beboelsesleiligheder maa ikke indrettes paa Loftet, medmindre der findes Paneel mod Tagtraaningen og Vinduer, der kunne give tilstrækkelig Lysning og Luft i Lokalet.

§ 26.

Enhver Stueetage, som for Fremtiden indrettes til Beboelse, skal, naar der ikke under samme findes Kjælder, have sit Gulv

hævet i det mindste 6 Tommer over Brolægningens Overflade. I enhver ny Bygning's Fundamentmure skal der 6 Tommer over Jordens anbringes et Lag af Tjærepap, Mastixpapir, Stiker, Glas eller andet, for Fugtigheden uigjennemtrængeligt Materiale.

§ 27.

Ved enhver Bygning skal der være de fornødne Latriner. Lige som disse for Fremtiden ikke maa anbringes under Beboelsesleiligheder eller Trapper, saaledes maa Retirader med Udløbsrender til Latrigruber eller Tønder kun anbringes i Bygningernes Etagar under Zagttagelse af de Forfrifter, som Bygningskommissionen finder det nødvendigt at foreskrive. Ethvert nyt Latrinhuus skal være fjernet 3 Alen fra Post eller Brønd.

§ 28.

Jugen Svinesti, Kostald o. s. v. maa anlægges under Beboelsesleiligheder; Gruber, som i Fremtiden indrettes til Optagelse af Kreaturgjødning, skulle være fjernede mindst 3 Alen fra Post eller Brønd.

§ 29.

Jugen Beboelsesleilighed maa være under $3\frac{1}{2}$ Alens Høide, denne regnet fra Gulv til Loft.

§ 30.

Vindmøller maa ikke opføres nærmere ved andre Bygninger eller anden Mands Grund end 30 Alen. Dog maa Møllehuset opføres enten i umiddelbar Forbindelse med Møllen eller i en forttere Afstand end den ovenmeldte. Stubmøller og lignende lavtstaaende Møller, saavel de nuværende som de fremtidige, skulle omgives af et Stakit eller andet forsvareligt Hegn udenom Vingslaget.

§ 31.

Jugen Bygningside, der vender imod Gaden eller imod anden Mands Grund, maa anstryges med hvid Farve. Stødt Glas maa aldeles ikke bruges ved Bygningers Afspudsning.

§ 32.

De i nærværende Lov indeholdte Forfrifter skulle bringes til Udførelse ikke blot ved nye Bygningers Opførelse, men ogsaa ved Ombygning af eller Tilbygning til ældre Bygninger, for saa vidt de derpaa ere anvendelige. Alle herom opstaaede Spørgsmaal afgøres af Bygningskommissionen og, for saa vidt den Byggende ikke dermed er tilfreds, af Justitsministeriet.

§ 33.

Den ved Forordningen af 6te April 1832 for hver Kjøbstad indførte Bygningskommission skal fore det ved nærværende Lov foreskrevne Tilfyn indenfor det Omraade, hvorpaa Loven (ifølge § 1) gjælder. Ingen ny Bygning maa derpaa opføres eller nogen Forandring af Bygningen, som falder ind under denne Lovs Bestemmelser, foretages, forinden saadant er anmeldt for Bygningskommissionen og sammes Tilladelse dertil er erhvervet. Anmeldelsen om en Bygning skal ledsages af et Grundris over det tilsigtede Arbejde. Naar Arbejdet er færdigt, skal den Byggende, forinden samme tages

i Brug, erhverve Bygningskommissionens Attest om, at det er udført i Overensstemmelse med Byggeoven.

§ 34.

Bygningskommissionen skal nærmest vaage over, at de i nærværende Lov givne særlige Bestemmelser opfyldes. Skulde den imidlertid i Tilfælde, for hvilke der ikke indeholdes bestemte Regler i Loven finde, at der ved nogen Bygning — navnlig saadanne, som ere bestemte til i store Rum at samle en betydelig Menneftsmasse — bruges en usørfvarlig Byggemaade eller upaalidelige Materialier eller skulde den, navnlig i Bygninger, som efter deres Bestemmelse forudsætte en stærk Anvendelse af Jld — stode paa nogen Indretning, som den finder aabenbar brandsarlig, da skal den derom advare den Paagjældende. Hvis denne da ikke selv retter den paaanfede Feil, skal Bygningskommissionen gjøre striftlig Indsigelse mod Arbeidets Fortsættelse, ledsaget af en muligt noie Fortegnelse af, hvori Udsættelsen bestaaer, og bliver det da den Byggenes Sag, hvis han ikke vil undertæste sig den stillede Fordring, at indbringe Sagen til Justitsministeriets Afgjørelse.

§ 35.

Med Justitsministeriets Samtykke kan Kommunalbestyrelsen beslutte Ansættelsen af en Bygningsinspektør, der da indtræder som Medlem i Bygningskommissionen. Ved en af Kommunalbestyrelsen affattet, af Justitsministeriet stadfæstet Vedtægt, som bliver at thinglæse, fastsættes det, i hvilke Tilfælde Bygningsinspektøren skal træde i Bygningskommissionens Sted, hvilken Løn han skal oppebære af Stadens Kæmmerkasse, og hvilken Betaling der for de enkelte Forretninger skal af Vedkommende erlægges til ham eller til Kæmmerkassen. Bygningsinspektøren vælges af Kommunalbestyrelsen paa Justitsministeriets Approbation.

§ 36.

Forfommer Noget at gjøre den i § 33 befalede Anmeldelse om Opførelsen af nye eller Forandring af ældre Bygninger, skal han derfor bøde fra 1 til 20 Rd. (2 til 40 *K*). Lige Straf skal den være undergivnen, som tager en Bygning i Brug eller benytter et udført Arbeide, uden forinden at have tilveiebragt den i saa Henseende befalede Attest, eller som overtræder et af Bygningskommissionen overensstemmende med § 34 nedlagt Forbud.

For andre Overtrædelser af denne Lovs Bestemmelser ansæes den eller de Haandværkere, som have besørget Arbeidet udført, med Bøder fra 5 til 100 Rd. (10 til 200 *K*). Kan eller vil den Bygende ikke opgive disse, ansæes han selv med samme Straf. Cieren skal derhos tilpligtes at rette det Lovstridige, ved enten at borttage eller forandre Arbeidet inden en vis bestemt Tid under Tvang af en tilstrækkelig daglig Multt, indtil det efterkommes, medmindre Justitsministeriet meddeler Samtykke til, at Sagen kan frafaldes, mod at den paa anden Maade afgjøres efter et af den Stilhige tilbudt Forlig.

§ 37.

Sager angaaende Forseelser mod denne Lov behandles ved vedkommende Politivet.

Alle Bøder efter denne Lov tilfalde vedkommende Fattigkasse.

§ 38.

Denne Lov træder i Kraft den 1ste Juli 1859. Forjaaviddt Approbation maatte være meddeelt paa paatænkte Bygningsarbejder, der staae i Strid med foranstaaende Bestemmelser, taber saadan Approbation sin Gyldighed, hvis Bygningsforetagendet ikke paaibegyndes inden Forlob af 3 Maaneder fra denne Lovs Dato.

§ 39.

Hvor enkelte af denne Lovs Bestemmelser efter de bestaaende Forhold ikke passende kunne anvendes paa visse af Landets Kjobstæder, kan Justitsministeriet, efter Andragende af vedkommende Kommunalbestyrelse, indtil videre fritage disse for samme.

Saa kan det nævnte Ministerium ogsaa, hvis særdeles vægtige Grunde tale derfor, i enkelte Tilfælde efter Indstilling af Kommunalbestyrelsen tillade en Afvigelse fra Lovens Bestemmelser.

§ 40.

Finder nogen Kjobstads Kommunalbestyrelse yderligere Forstrifter nødvendige for at fuldstændiggjøre nærværende Lovs Bestemmelser, kunne saadanne optages i en Bygningsvedtægt, der affattes af Kommunalbestyrelsen efter Bygningskommissionens Forslag og approberes af Justitsministeriet. En saadan Vedtægt, der vil være at thinglæse, bliver gjældende for det Omraade, der falder ind under nærværende Byggeslov.

§ 41.

For den Deel af Kjobstadens Grund, som efter § 1 ikke er inddragen under nærværende Lov, skulle de for Landbygninger gjældende Bestemmelser komme til Udøvelse. Dog skulle de i nærværende Lovs § 20 indeholdte Forstrifter ogsaa derpaa finde Anvendelse.

§ 42.

Forjaaviddt der ved nærværende Lovs Bestemmelser er tillagt Kommunalbestyrelsen nogen Virksomhed, vil Sagen være at behandle paa den i Forordningen af 24de Oktober 1837 § 17 foreskrevne Maade.

Indhold.

	Paragr.		Paragr.
Bagerovne	18.	Latrinhuſe	6.
Beboeſeſeilelighed i Kjelderen	24.	—	27.
— i Stueetagen	26.	Lofter af Papir eller Lærred	19.
— paa Loftet	25.		
Beboeſeſeilelighedeſ Høide	29.	M.	
Brandgavle	8.	Mure, udvendige, Grundmuur	6.
—	9.	— — Bindingsværk	6.
Bygninger af Grundmuur	7.	Muurtytſkeſer	7.
Bygningeſ Høide	10.		
Bygningsſagadeſ Farve	31.	P.	
		Porte, udvendige	5.
D.			
Døre, udvendige	5.	S.	
G.		Storſteensrør	15.
Gadeſ Brede	2.	Storſtene i Fabrikker	16.
Gadebredeneſ Maaſing	10.	Sture, aabne	6.
Gavle	8.	— luffede	6.
Gefimſer af Træ	13.	Stunke eller aabne Jldſteder	
Gruber til Kreaturgjødning	28.	paa Bjælkeſag	17.
Gaardspladſeſ Størrelſe	21.	Stalde	6.
—	22.	Svineſtæder	23.
H.			
Hjørnebygninger	3.	T.	
Hjørnebygningeſ Høide	10.	Tageſ Høide	11.
J.		Tagbedækninger	12.
Jldſteder i Brænderier, Bryg-		Tagrendeſ af Træ	13.
gerier, Sæbeſyderier og Fa-		Tagrendeſ til nye Bygninger	23.
brikker	16.	Trapper	14.
		— udvendige	4.
K.			
Karnapper	5.	U.	
Kjeldernebgange	4.	Udhuſe	6.
Kjelbere til Beboeſe	24.		
Køller	18.	V.	
Køgeindretninger paa Bjælke-		Vandlebninger	20.
lag	17.	Vinduer, udvendige	5.
Køſtalde	28.	— i Brandgavle	8.
		Vindmøller	30.

Uddrag

af

Lov om Brandpolitiet paa Landet og det nærmest dermed i Forbindelse staaende Bygningsvæsen af 2den Marts 1861.

Kap. 1. Regler for Bygningers Opførelse paa Landet. § 1. Naar et Sted, hvorved her forståes en Gaard, et Huus eller en Samling af Bygninger, bestemt til selvstændig Bedrift, af nyt opføres paa Landet, skal der imellem et saadant Sted og ethvert andet Sted være følgende Mellemrum: 1) 5 Alen, naar begge Steder ere opførte af Muur, stampet Leer eller Muur- og Bindingsværk med ildfast Tag og Ydervæggene ikke ere beklædte med Bræder eller andet ildfængende Materiale (ikke brandfarlige Bygninger); dog kunne saadanne Steder endog bygges umiddelbart op til hinanden, naar de adskilles ved en Brandgavl, 2) 50 Alen, naar begge Steder ere opførte eller beklædte med brandfarligt Materiale, eller ere dækkede med ildfængende Tag (brandfarlige Bygninger), og 3) 20 Alen, naar det ene Sted ikke er brandfarligt og det andet er brandfarligt. Bestaaer et Sted af baade ikke brandfarlige og brandfarlige Bygninger, maa ingen af disse komme Nabostedet eller sammes enkelte Dele nærmere, end det er tilladt efter enhver enkelt Bygningsmaade. Herfra indtages dog saadanne smaa Skure og desl., der med Taget ikke ere over $4\frac{1}{2}$ Alen høje og intet Ildsted indeholde. Afstanden regnes steds i lige Linie fra Væg til Væg. § 2. Enhver Brandgavl, der adskiller en Bygning fra Nabostedet, skal være Grundmuur af mindst een Steens Tykkelse og række 6 Tom. over Taget, samt være udfuget med Kalk eller Cement, forjaavidt den er udsat for Veirligets umiddelbare Paavirkning. Ingen Drager eller andet Træværk maa lægges dybere ind i en saadan Gavl end Murens halve Tykkelse, og maa der i samme kun anbringes Nabninger med Jernbor i Jernramme. En Brandgavl kan iøvrigt være fælles for to til hinanden stødende, til forskjellige Eiendomme hørende Bygninger, naar den, foruden at opfylde de ovennævnte Betingelser, er forfærdiget forbunden med begge Bygninger, og der ved thinglæste Deklarationer er erhvervet Sikkerhed for, at den ikke kan borttages af nogen af Eierne, saalænge een af Bygningerne endnu staaer. § 3. Væg-, Tære-, Jernis- og Trankogerier, Tegls- og Kalkovne samt Bludmøller maa ikke opføres nærmere ved anden Mandes Grund end 50 Alen, medmindre Naboen dertil giver sit Samtykke. Ved Bindmøller maa desuden kun Møllerhuset opføres enten i umiddelbar Forbindelse med Møllen eller i en fortere

Afstand end den ommeldte. Stubmøller og lignende lavftaaende Møller, faa vel de nuværende, som de fremtidige, skulle være omgivne af et Stakit eller andet forsvartigt Heegn udenom Vingeslaget. § 4. Bygninger, som ere bestemte til Opbevaring eller Tilberedning af Fyrvarterifager, maae ikke fra nyt af anlægges indenfor 100 Alens Afstand fra anden Mands Grund, og ei heller indenfor denne Afstand fra nogen Bygning, der benyttes til Beboelse, selv om den henhører til samme Eiendom. Bygninger, bestemte til Opbevaring eller Tilberedning af Krudt, maa ifkun anlægges efter særlig Tilbedelse af Justitsministeriet. § 5. Naar Nogen vil gjøre en Tilbygning til sit Sted, komme de samme Forrifter med Hensyn til Afstanden af Nabostedet og Bygningsmaaden, som gjælde for nye Bygningers Opførelse, til Anvendelse, medmindre Tilbygningen ikke kommer Nabostedet nærmere end selve Bygningen, og ikke er af ringere Bygningsmaade med Hensyn til Brandfare end denne. § 6. De i det Foregaaende indeholdte Bestemmelser om Afstande og Bygningsmaader finde ogsaa Anvendelse paa de Steder, der gjenopføres efter at være helt afbrændte eller nedbrudte, forsaavidt den til Vedkommendes Raadighed staaende Byggegrund tillader det; i modsat Fald, eller naar kun en Deel af Stedet er afbrændt eller nedbrudt, selv om denne Deel udgjør en selvstændig Bygning, kan den opføres paa samme Plads og med samme Bygningsmaade som hidtil. Ved Gjenopførelse efter Ildbrand eller Nedbrudelse af de i §§ 3 og 4 nævnte Bygninger, maa ingen Afvigelse finde Sted fra de i disse Paragrafer fastsatte Afstande. § 7. Straataffedde Bygninger maa ikke anbringes nærmere nogen Jernbane end 70 Alen fra sammes Midte. § 8. Over de Dele af en Bygning, hvori færdes med Ild eller Lys, saasom Beboelsesværelser, Forstue, Kjøkken, Bryggers, saavel som over Værksteder, hvor der færdes med Ild eller let antændelige Gjenstande, bør være et forsvartigt Loft. Dog er faadant ikke nødvendigt i teglhængte Bygninger, naar Loftsrummet over de nævnte Dele ved forsvartigt Skillerum er adskilt fra det øvrige Loftsrum. Ligeledes skulle disse Lokaler være forsvartigt adskilte fra Udhængsleiligheder eller andre Rum, hvor der henlægges eller opbevares Ildfængende Gjenstande. § 9. Ildsteder i Kjøkkener, Bryggerser og deslige skulle have en muret Underbygning samt murede eller Metal-Rapper, hvis Røgfang udmunder i Skorstensrøret. Hvor Luen kan spille paa aabne Ildsteder, skulle disses Bægge være 8 $\frac{1}{2}$ Tomme tykke, dog maa mindre murede, faaafaldte aabne Kaffelovne kunne være indskrænkede til den halve af den angivne Muurtykkelse. I Skorstenen maa med Undtagelse af Skorstenshamre intet Træværk anbringes, ligesom Gulvet foran i 18 Tommers Afstand heller ikke maa være af antændeligt Materiale. Kaffelovnsrør maa ikke anbringes nærmere ved Træværk end 6 Tommer. De skulle ledes ind i Skorstenen og maa ikke føres igjennem Vinduer eller Bægge ud i Luften. § 10. Skorstensrør, der tjene til Afledning af Røg fra Kjøkkenildsteder, Kaffelovne og Kaminer, skulle, naar det er nødvendigt, at Skorstensfejeren ved Rensningen gaar igjennem dem, overalt være af mindst $\frac{1}{2}$ Steens Grundmuur, og have et indvendigt Gjennemsnit af 18 Tommer i Kvadrat eller af 16 og 20 Tommer i de 2 Retninger, naar en anden retvinklet Form foretrakkes, samt være forsynede med en i enhver Henseende forsvartlig Rensningsdør af samme Lysning. Hvor Røret gaar igjennem

Bjælkelag eller andre Bygningsdele, skal dets indvendige Side holdes mindst $8\frac{1}{2}$ Tomme fjernet fra alt Tømmerværk og ildfængende Materiale, ligesom et saadant Rør ikke maa paneles, forsaales eller gives Betræk paa Blindlister. Røret maa være opført enten fra Grunden af eller hvile paa en Hvalving mellem to Grundmure eller paa et andet brandfrit Underlag, og maa det i intet Tilfælde kunne komme til at hvile paa Bjælkerne. Det skal ogsaa være tilladt at udtræge disse Rør fra en Grundmur. Naar Rørene trækkes i en skraa Retning, skulle deres lodrette Sider være understøttede af en Stol, forsynet med en tør Muursteen paa Fladen mellem Stolen og Røret, dog maa den skraa Retning ikke danne en større Vinkel end 45 Grader med den lodrette Linie. Istedetfor de ovenomhandlede Skorsteensrør skal det være tilladt ogsaa at benytte snævre Rør, der renses med Snorredskaber. Det overlades iøvrigt Justitsministeriet at give de nærmere Forskrifter angaaende disses Indretning. Om endog et Skorsteensrør iøvrigt opføres af raa Steen, bør dog stedsde Skorsteenspiiben indtil 1 Alen under det Sted, hvor Røret gaaer igjennem Taget, være af brændte Steen og række mindst 1 Alen op over Tagryggen. Foraaavdt noget Skorsteensrør gaaer igjennem Rum, der benyttes til Opbevaring af Foder eller andre ildfængende Gjenstande, skal der udenom det anbringes en Kamme eller et Træværk 1 Alen fra Skorstenen, for at forhindre de ildfængende Gjenstande fra at komme i Berørelse med det. § 11. Enhver Bygning, som opføres eller indrettes til et Fabrikbrug, der er særdeles brandfarligt paa Grund af stærk Anvendelse af Jld eller Bestaffenheden af det Materiale, som der forarbejdes eller opbevares (derunder indbefattet Brandeviinsbranderi saavel som større Bageri, Baggeri og Maltgjørereri), eller hvori bruges Dampmaskine, skal, naar den ikke er fjernet over 100 Alen fra nærmeste Nabosted, opføres som ikke brandfarlig Bygning. Fabrik- eller Dampskorstenen, skal altid være mindst 10 Alen høiere end noget ildfængende Tag indenfor 20 Alens Afstand. Med Hensyn til Dampmaskiner har det iøvrigt sit Forblivende ved L. 12te April 1851. § 12. Bagerovne skulle være af mindst $12\frac{3}{4}$ Tommers Dykkelse, naar de opføres af brændte Steen og 17 Tommers Dykkelse naar de opføres af raa Steen. De skulle anbringes saaledes, at de kunne eftersees fra alle Sider, og maa intet Træværk findes nærmere ved Dovens indvendige Side end 22 Tommer. Nye Bagerovne i Landbagerier skulle altid forsynes med dobbelte Hvalvinger. § 13. Koller skulle rundtom være af Grundmur, mindst $8\frac{1}{2}$ Tomme tyk. Gripen skal overalt være af samme Dykkelse, og Kollen være forsynet med Plager af Metal eller brændte Kollasteen. Intet Træværk maa anbringes nærmere ved Kollens indvendige Side end 18 Tommer. Dog skal der under Kollen ikke være indbefattet saadanne Indretninger, som til Huusbrug anbringes i selve Skorstenen. § 14. Enhver Bygning, hvori indrettes Smedie, skal i Byerne og indenfor en Afstand af 50 Alen fra anden Mands Bygning være teglhængt. § 15. Skunk eller Stikskorstene, anlagte paa Træ-Bjælkelag, samt vandrette Skorsteensrør, hvilende paa Loftet, saavel som Jldsteder umiddelbart under Stænge, Tag af Straa eller andet ildfængende Materiale forbydes aldeles og skulle, hvor de forefindes, inden 10 Aar være affældte. § 16. Enhver er pligtig at vedligeholde sine Bygninger og de i samme værende Jldsteder og lignende Indret-

ninger overensstemmende med nærværende Lovs Forskrifter, og maa der, naar et Sted paa Grund af sin Veliggenhed er opført efter Forskrifterne i § 1 Nr. 1, ikke senere ved det foretages nogen Forandring, hvorved den saaledes tilsigtede Brandsikkerhed forringes. § 17. De i §§ 8 til 16 foreskrevne Regler skulle ikke blot komme til Anvendelse ved Opførelsen af nye Bygninger eller ved Anbringelsen af nye Indretninger af den i de enkelte Paragrafer ommeldte Art i ældre Bygninger, men tillige med Hensyn til de Dele af ældre Bygninger eller de deri af den omhandlede Slags værende Indretninger, der efter Ildbrand underkastes Ombygning. Derimod skulle disse Regler ikke komme til Anvendelse paa Steder, hvis Taxationsværdi ikke er over 300 Rd. (600 *Kr.*), naar de ligge over 300 Alen fra ethvert andet Sted. § 18. Amtmanden kan efter Indstilling af vedkommende Sogneforstanderskab meddele Fritagelse fra de i det Foregaaende foreskrevne Bestemmelser, forsaavidt Hensynet til den offentlige Sikkerhed tilstøder det, og de stedlige Forhold gjøre saadant nødvendigt. § 19. Naar Nogen efter nærværende Lovs Kundgørelse opfører en ikke tidligere opført Bygning eller i en Bygning gjør nogen Indretning, som er i Strid med de i det Foregaaende indeholdte Bestemmelser, bliver han for saadan Overtrædelse ved Politiretten at ifjende en Bøde af 2 til 50 Rd. (4 til 100 *Kr.*). Derhos skal han ved Dommen under en daglig Bøde tilpligtes, inden en af Retten bestemt Frist, at foranstalte den ulovlig opførte Bygning nedreven eller den lovstridige Indretning borttagen eller tilbørlig forandret, medmindre han herfor fritages af Justitsministeren efter et derom gjennem Retten indgivet Andragende. Desuden bliver han at idomme særlig Straf efter Lovgivningens almindelige Bydende, saafremt han har overtraadt et af Politiet nedlagt Forbud mod den ulovlige Bygnings eller Indretnings midlertidige Afbenyttelse, hvilket Forbuds Efterlevelse i fornødent Fald kan fremvinges med Magt. Har Bygherren overdraget Arbeidet til een eller flere Haandværkere, gaaer Ansvaret over paa disse, medmindre han udtrykkelig har paalagt dem at udføre Arbejde saaledes, som steet er.

Hans Brude,
Søsternes Teglværk ved Helsingør,
Teglværksfabrikant,
København.

Adresser og Avertissementer.

Hans Heide,
Bugholms Teglværk ved Horsens,
 anbefaler forskjellige
Teglværksfabrikata,

saasom:

Facade-, Form- og Svælvingssteen,
Tagsteen

samt

graa og røde Mønsteen,

i forskjellige Former til Tegl-, Spaan- og Skifertag.

Forskjellige Sorter

Brønd- Krybbe- og Aaleledningssteen,
pressede Gulv- og Falsgulvsteen

samt

rislede Trottoirsteen

i forskjellige Haardheder.

Graa og gule Gulvfliser,
 firkantede, sexkantede og ottokantede.

Drainrør

i forskjellige Dimensioner indtil 9" i Lysning,
 m. m.

Illustreret Priisfortegnelse sendes paa For-
 langende, og Forespørgsler besvares pr. Omgaaende.

Overhoved Teglværk

(Struer)

leverer gode og smukke

røde Muursteen,

deriblandt ogsaa pressede, der egne sig særlig til Anvendelse i vedkommende Bygningsskik.

Formsteen

leveres efter Bestilling.

Værket vil kunne effectuere Ordre til enhver Tid, og Transporten er særdeles bekvem, da Værket ligger umiddelbart ved Jernbane og Struer Havn.

Ordre indsendes under Adresse:

Overhoved Teglværk, Struer,

eller

Dhrz. Dige & Buemann,

Skive.

B. Rousthøi,

Slenderup Teglværk ved Horsens,

leverer følgende

Teglværksvarer:

Pressede røde, gule og graa **Muursteen,**

mastinformede (overskaarne) **do. do.,**

Munkesteen, røde, af forskjellig Størrelse,

Formsteen og Gulvmønstre efter Tegninger,

Muur- og Formsteen, glasferede, sorte, brune,
gule, grønne eller andre Farver,

Tagsteen, røde, graa samt **fort-glasferede** af almindelig Form.

Fortrinlige **Munketagsteen** faaes paa Bestilling.

Fra

Teglværkerne

Bækholm og Danstrupbundgaard

anbefales:

Smukke røde haandstrøgne og pressede

Muursteen,

Brøndsteen,

Kirkesteen samt Formsteen.

Stenene leveres om ønskes i Jernbanevogn ved Randers, Strømmen og Ulstrup Stationer samt ved de forskjellige Lossepladser i Gudenaa.

S. BALLE & SØN.

Sophienlunds Teglværk

(ligeoverfor
Ulstrup Station)

anbefaler

røde Muursteen,

haandstrøgne og pressede,

Tagsteen, Brøndsteen, Krybbe- og Drainrør

med Lysning fra $1\frac{1}{4}$ " til 8".

Munke-Muursteen og Munketagsteen leveres efter
opgiven Maal og Form.

Erik Bierzing.

Aarhus Kalkværk og Horsens nye Kalkværk

leverer til enhver Tid uden Forudbestilling
friskbrændt Glatved Steenkalk,
veiet à 240 Pund Tønden, i større og mindre
Partier paa alle jydste Jernbanestationer til Ti-
dens billigste Priser.

Glatved-Kalken er den fedeste og bedste
samt tillige forholdsviis billigste jydste Kalksort og
giver ved Lædsning det største Udbytte.

Kalken leveres kun brændt af Steen fra Katholm
Kalkbrud ved Glatved Strand, hvorfra vi ogsaa anbefale
prima Glatved Kalksteen leveret frit ombord.

Fabrikken

Glatved, Randers,

Kalkværk, Kokes og Cindersfabrik,

er stadig forsynet med

friskbrændt Glatved Steenkalk,

som leveres i større og mindre Partier til Tidens billigste Priser, saavel ved Værket som paa Jernbanevogn i Randers.

Glatved Kalken er den Kalksort, der giver størst Udbytte i lædsket Tilstand og derfor forholdsviis den billigste Kalksort.

Fabrikkens **Kokes** har vundet stærk Indgang og foretrækkes af de fleste fremfor Gasværksskokes.

Mønsted Kalkværker.

Post- og Telegrafadresse: pr. Sparkjær Station.

Mønsted Kalken, som er den billigste brændte Kalk, der fortiden produceres i Danmark, leveres kun i fuldkommen velbrændte Varer.

Efter Hr. B. Steins Analyser over Glatved, Faxe og Mønsted Kalk er Forholdet følgende:

	Glatved Kalksteen.	Faxe Kalksteen.	Mønsted Kalksteen.
Kalk	54,92	54,41	55
Magnesia	0,79	0,14	0,65
Jernilte, Leerjord	0,20	0,10	0,60
Kulshyre og andre i Saltshyre op-			
løselige Stoffer	43,29	44,90	43,22
Sand og bunden Kiselsyre	0,80	0,45	0,53
	100,00	100,00	100,00

Kalken svarer til fulsur Kalk ... 98,09 97,06 98,93

Brændingernes Gjennemsnitsvægt er fortiden mindst 210 *Å*. pr. Td., og overstiger denne Vægt den tidligere ei lidet som Følge af, at Værkerne nu udelukkende bruge Kul til Kalkens Brænding.

Ved Provelædstning, foretaget i Aarhus, lædstedes af 1 Maal Mønsted Kalk ligesaa meget som af et tilsvarende Maal Glatved og Faxe Kalk.

Ved Lædstninger, der jævnlig foretages i Mønsted, lædstes af 1 Td. brændt Mønsted Kalk i Reglen 16 Skpr., undtagelsesviis 17 og 18; 16 Skpr. lædstet Kalk tør derfor ansees som Minimum af 1 Td. Mønsted Kalk.

Kompetente Bygmestres Erklæring gaaer ud paa, at Mønsted Kalken er meget feed, og at den fortrinsviis egner sig til Pudsning.

Prisen fortiden (1883):

2 *Å* 75 *Sk* pr. Td. ved Ønnen,

2 - 90 - — i hele Vognladninger à 60 Tdr.
ved Lundgaard Sidespor.

Grenaa Kalkværk,

Grenaa,

leverer daglig friskbrændt Muurkalk og Gjødningkalk til meget billige Priser.

GRENAA KALKEN,

der sorteres meget strængt, er anbefalet af en Mængde Fagmænd.

Grenaa Kalken

har, efter en i 1875 i Aarhus foretagen Prøve over 5 forskellige Kalksorters Bindekraft, viist sig at være den **stærkeste**.

GRENAA KALKEN

lædsker noget langsomt, derfor anbefales det ikke at komme formeget Vand paa Kalken, før den er i Kog; men saasnart den er i Kog, kan den udrøres i en betydelig større Vandmængde end andre Kalksorter, og tager følgelig mere Gruus.

Grenaa Kalken

kan strax efter Lædskningen bruges til at pudse Vægge og Gibsdække med, uden at man risikerer at Pudsen springer, da Kalken ikke efterlædsker.

For at faae fuldstændig reenlædsket Kalk er det at anbefale, at man i Lædskebænkens Udløb anbringer en Rist eller fastsømmer et Stykke Træ af c. 3 Tommers Høide.

Ordres modtages af Værket, hvorhos der trindt om findes Agenter, som ogsaa modtage Ordres.

Grenaa Kalkværks

nu saa fortrinlig anerkjendte og for dens umaadelige
Styrke særlig bekjendte

Murkalk,

der anvendes over hele Landet og strax efter Lædskningen
kan bruges til Buds, samt betinger meget Grus, faaes
efter Ordres til Værket eller dets Forhandlere.

Enc-Agent for Vendsyssel er Branddirektor Koch
i Hjørring.

For saavidt mulig at forebygge Forvexling af den af os forhandlede

(Lossius) Stettiner Portland Cement

med andre lignende Mærker, tillade vi os at meddele, at alle Tønder foruden Fabrikkens Mærke skulle være forsynede med en hvid Etikette paatrykt:

Eneforhandling for Danmark

hos

WILLIAM ANDERSEN & CO.

KJØBENHAVN

Overgaden n. Vandet 33.

Vi benytte Leiligheden til at henlede Opmærksomheden paa, at denne Cement i en lang Aarrække er anvendt heri Landet til mange offentlige og private Byggeforetagender saasom: „Kjøbenhavns Søforter“, „Kjøbenhavns Byggeselskabs Bygninger“, „Søkortarkivet“, „Holmens Kirke“, „Slotskirken“, „Christiansborg Slots Afpudsning“, „Brobygningerne ved Holmens Bro“, „Høibro“, „Kvægtorvets Bygninger“, „Jernbanebroerne over Frederiksholms Kanal og Børsgraven“, „Dampfærgenhavnen Nyborg“, „Jernbanebroen ved Masned-sund“ m. fl. og er der ved dens Anvendelse aldrig indtruffet nogetsomhelst Uheld.

Cementen leveres af os i større og mindre Partier paa de forskjellige Byggepladser heri Byen, og i Provindserne frit ved Bolværk eller Jernbanegaard, til Dagens billigste Priser, og bibeholder Fabrikken paa vor Anmodning i Forbrugernes Interesse den hidtilværende største Pakning af c. 380 Pd. Netto pr. Tønde.

WILLIAM ANDERSEN & CO.,

Kjøbenhavn C.

Axel Prior

(forhen Prior & Thorsen),

Kjøbenhavn, 33 Bredgade 33, Kjøbenhavn,
fører Lager af

Bygningsartikler,

deriblandt

Baandjern, Blikplader (Charcoal og Coke), **Bly** i Plader og Blokke, **Cement, Komposition** til Beklædning af Dampkjedler og Rør, **Glas, Gulvfiser** i stort Udvalg, **Trottoirsteen** af Haardhed som Granit, **Vægfliser, ildfast Tegl, Leer** og **Gruus, Jernplader, Jerntraad** til Hegn, Halm-tage og Muurarbeide, **Jernrister** til Slamkistebrønde, **Skorsteensrensedøre, Ko- og Svinekrybber**, saltglasserede og af ildfast Tegl, **Malervarer, Rundjern, saltglasserede Rør** og Slamkistebrønde, **Skifer, Søm, Kinnekulle-Rendesteensbunde, do. Trappesteen** og **do. Kantsteen** langt billigere end Granit, **Trappesteen, Sokkel- og Bordursteen** af Granit, **Tagpap, Isoleringspap, Korkasfalt, Tagsteen, Falstagsteen** (see modstaaende Side), **Tagvinduer, Tin, Tækkenaale, Tørreovnsfliser** og **Zink** til Dagens laveste Priser for lignende Kvaliteter.



Anm. Med Hensyn til Korkasfalt og Korkisoleringspapper see iøvrigt Pag. 154—156.

Axel Prior

(forhen Prior & Thorsen),

33 Bredgade 33,

Kjøbenhavn.

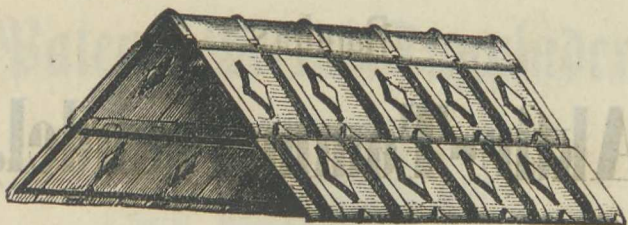

Falstagsteen

anbefales

som et smukt, praktisk og
fortrinligt
Tagdækningsmateriale.

Falstagsteen ere pressede og brændte af Leer som almindelige Tagsteen.

Falstagsteen ere billigere pr. □-Alen end almindelige Tagsteen, Spaan og Skifer.

Falstagsteen ere c. 30 pCt. lettere pr. □-Alen end almindelige Tagsteen med Understrygning, fordi

Falstagsteen ikke understryges, og

Falstagsteen fordre derfor ikke nogen Vedligeholdelse.

Falstagsteen have i flere Aar været brugte i Udlandet samt i Jylland.

Falstagsteens Tage ere ligesaa tætte som almindelige Tagsteens Tage.

Falstagsteen kunne bindes med Jerntraad til Lægterne.

Falstagsteen kunne lægges paa $2\frac{1}{2}$ Alens Fag og Spaanlægter, og

Falstagsteen kunne derfor med Fordeel navnlig anvendes til

Landbrugsbygninger, hvor Spaantage skulle omlægges.

Rygningsteen, halve Steen, Tagvinduer og Glastagsteen
haves.

See forøvrigt „Ugeskrift for Landmænd“ 1882, II, S. 258.

Udsalg

findes i de fleste Byer over hele Landet.

Hovedagenturet for Danmark:

M. Kleisdorff, Axel Prior.

Randers.

(forhen Prior & Thorsen),
Bredgade 33, Kjøbenhavn K.

Randers

Aktie-Tømmerhandel,

Lager og Kontor:

Brødregade Nr. 7,

anbefaler

sit fuldstændigt assorterede Lager

af


alle Bygningsmaterialier

til Tidens billigste Priser.

Særlig anbefales


pommersk Fyrre- og Egetømmer

i alle Dimensioner.



Bestillinger modtages paa Muursteen,
saavel almindelige som **pressede Façadesteen**,
fra **Floes Teglværk**.

Patent Metal=Tagplader.

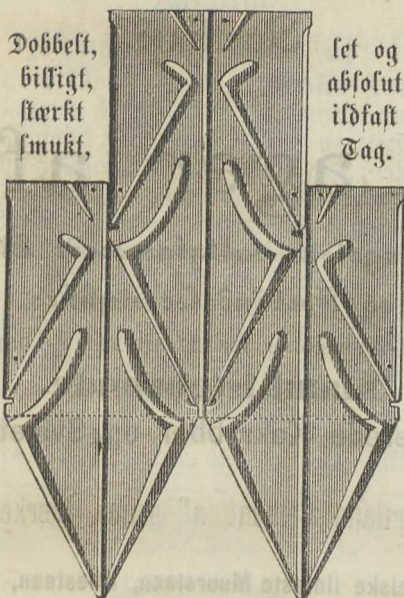

Guldmedaille 1878 i Paris.

Dette udmærkede Materiale, der alt i flere Aar har været anvendt i Amerika, England og mange andre Steder, hvor det overalt har vundet Bifald, anbefales Hrr. Bygherrer og Bygmestre.

Udførlige Oplysninger med Priisopgave sendes paa Forlangende.

David Møtz, Randers,

En-Agent for Jylland, Fyen og Norge,
for **The Anglo American Roofing Company's**
Fabrikker i Amerika og England.

Hovedoplæg hos **Randers Aktietømmershandel,**
Randers.

Forhandlere findes i alle Byer.

Hampmann, Møller & Herskind, Aarhus.

Lager af

bedste engelske saltglaserede Steenrør
og Forbindelsesstykker

i alle Dimensioner fra 2" til 24" i Diameter.

Slamkistebrønde.

Glasserede Kokrybber og Svinetruge.

Portland Cement af prima Mærker.

Bedste engelske ildfaste Muursteen, Kilesteen, Formsteen,
Kakkelovnssteen, Bagerovnsfliser etc.

Engelsk ildfast Leer.

Patent-Korkasfalt

og almindelig

kunstig Asfalt til Bestrygning.

Prima Tagpap i 3 Tykkelser.

ISOIERINGSPAPPER.

Lægning af Asfaltgulve, Trottoirer etc. samt Op-
lægning af Tagpap besørges under Garanti til billigste
Notering.

Rasm. Holbeck & Søn, Odense.

Lager en gros af:

Port Madoc Tagskifer **bedste** Sort.

Johnsons & Stettiner Portland Cement.

Ildfaste Muursteen, Fliser og Leer.

Westfalsk og Steffordshire samt svensk Jern i saavel

□, o, fladt og Fagon.

Jeder-, Støbe-, Sæge-, Blærestaal samt Staalplader.

Støbte og trufne Jernrør til Vand- og Gasledninger
med dertil hørende Fittings.

Zink, Tin og Bly i Blokke og Plader.


Messingrør, Jernfjæder, Malervarer.

Fajancesfliser til Beklædning af Vægge etc.

Skiferplader.

til Solbænke, Pissoirs, Drivhuje etc.

leveres i alle Breder, Længder og Tykkelser.

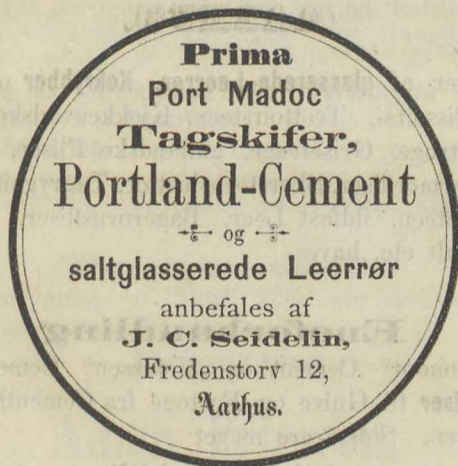

F. Gottlieb,

Kjøbenhavn.

Specialforretning Tagskifer,

Lagerplads Østerfarimagsgade 2

(ved Siden af Botanisk Have).

Største og billigste Lager af prima Portmadoc Tagskifer i alle Dimensioner, saasom: $26 \times 16''$ — $26 \times 15''$ — $24 \times 14''$ — $24 \times 12''$ og $20 \times 10''$, engl. Maal.

Endvidere føres paa Lager: Skiferplader, blaa og mørkerøde, i alle Størrelser. Solbænke af Skifer i alle Længder og Breder, $\frac{1}{2}''$, $\frac{3}{4}''$ og $1''$ tykke. Patent-Skiferrygning. Galvaniserede Skifersøm. Zinkplader af Nr. 9, 10, 11, 12, bedste schlesisk Fabrikat. Alt til Dagens billigste Priser for lignende Kvaliteter.

Anmærkning. Det bedes bemærket, at Tagskifer i Reglen kunne faaes hver Maaned i hele Sommeren fra Skib, hvorved Prisen stiller sig en Deel billigere. Ordres til Effectuerung fra Skib modtages derfor stadig, men bedes indsendte i god Tid.

V. BOYE & WATT

(AARIUS).

Lager af glasserede Leerrør, Kokrybber og Svine-
truge, Pissoirs-, Trottoirsteen, Køkkenvadske, Kvæg-
vandingstruge, Grisetruge, gullandske Fliser, sorte og
hvide Marmorfliser, Skorstenshætter, Tagrygningssteen,
ildfaste Steen, ildfast Leer, Bagerovnsfliser, Tagpap-
per, Asfalt etc. haves.

Eneforhandling

af „Hemmoor“ Cement og „Uetersen“ Cement samt
Cementfliser til Gulve og Fortøge fra Cementfabrikken
i Uetersen. Sidste ere meget

praktiske og billige.

ADAM PETERSENS

Imprægnerings-Anstalt

i Kjøbenhavn modtager Træ, Steen etc. til Imprægnering, er ved 13de Landmandsforsamling i Viborg tilkjendt

Sølvmedaille

og ved Industriudstillingen i Aarhus

Priismedaille.

Særlig anbefales **petriske Tagspaan**, saavel hævlede som savede.

Uddrag af Anbefalinger.

Ifølge Deres Anmodning undlader jeg ikke at meddele at:

De petriske Tagspaan ere efter min Anskuelse de **bedst imprægnerede Spaan, man har.** Da de ere **omhyggeligt sorterede**, ere de kun lidet dyrere end almindelige Spaan og **bør ubetinget foretrakkes.**

Kjøbenhavn, den 16de Januar 1878. **Aug. Klein,**

Herr Adam Petersen. **Architekt.**

Hr. Grosserer Adam Petersen.

Efterat jeg i de sidste Par Aar har haft Leilighed til at benytte Petriske Tagspaan flere Gange, er det mig en Fornøjelse at kunne udtale, at de i **enhver Henseende har tilfredsstillet enhver Fordring til et Spaan-tag** med Hensyn til **Ensartethed** i Fabrikation, **Imprægnering** og **Sortering**, hvorved opnaaes, at et meget ringe Antal maa kasseres ved Oplægningen.

Kjøbenhavn i November 1877. **Chr. Abrahams,**

Architekt.

Tagspaansolie

til Overstrygning af Tage, som ere dækkede med almindelige svenske Tagspaan.

Ildgittre

til Halmtage.

Adam Petersen,

Sortedamsgade 1, Kjøbenhavn N.

Hillerød Savværk

anbefaler:

Maaletræspaan og

Egetræspaan

til Tag- og Molletætning.

Spaanene, som ere prisbelønnede flere Gange, tilvirkes og imprægneres paa Savværket og Ordre modtager kun

Hillerød Savværk, Hillerød,

og Hillerød Savværks Kontor:

Udstillingsbygningen Nr. 14,

Kjøbenhavn.

Bygnings- og Møbelsnedker

N. Laurfen,

Storegade Nr. 5, Randers,

anbefaler sig med

alt til Bygningsfaget henhørende,

der leveres i forholdsviis kort Tid efter Arbeidets

Storrelse og af funde og tørre Materialier.

Tillige anbefales mit Lager af

færdige malede og polerede Møbler

i Mahogni og Røddetræ samt andre Træsorter. Det bemærkes, at Alt er af eget Arbeide.

Bestillinger modtages og udføres nøiagtig efter Tegning.

Randers nye Tømmerhandel

Kapt. Petersens Gaard i Hovmeden
og Slotsengen

anbefaler


alle Slags Bygningsmaterialier,

samt

Møllesteen og Møllebygningstømmer.

Patent Tagplader

fra Konjul Steenbergs Hovedudsalg i Kjøbenhavn
anbefales til **yderst billige Priser.**

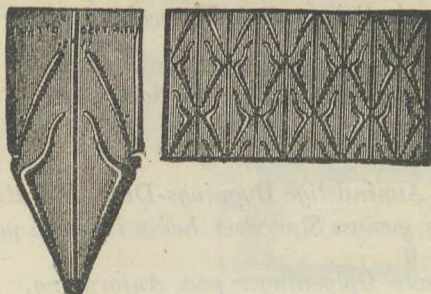

Aktieselskabet „Scandia“,

FABRIKKERNE I RANDERS,

leverer foruden

Jernbane- og Sporveismateriel

- a. fra de eleganteste Landauere til den almindeligste Arbeidsvogn.
- b. Hjul med bøiede Fælg af amerikansk Hickory og af almindelige Træsorter.
- c. Vognfjedre af alle Slags og i alle Dimensioner.
- d. Damppløve, Dampferskeværker samt Meiemaskiner og Hesteriver etc. fra det med Scandia forenede Værk „Howard“ i Bedford.
- e. Ekselsior-Stole og Sofaer af dansk Egetræ med Sæder, gjennemborede i smagfulde Mønstre, særdeles passende til Spisestuemøblement.
- f. Bygningstrædele saasom: Døre, Vinduer og Fodlister af Pragtræ til Herskabsbygninger, saavelsom af almindelige Træsorter til almindelige Bygninger. Af Pragtræsorter fremhæves: Italiensk og amerikansk Nøddetræ, ostindisk Teak, mexikansk Primavera, Newzealands Kaori, Michigan Pine etc.
- g. Herskabsmøbler af Eeg, Nøddetræ etc. i antik og anden Stil.

NB. Almindelige Bygnings-Døre, Indfatninger og Fodlister i gængse Størrelser have i Reglen paa Oplag.

Nærmere Oplysninger paa Anfordring.

SKOLEBORDE

i 6 forskellige Størrelser,



14*

Skolestol til Pigeskoler

Nr 7.50.

konstruerede efter de nyeste Principer efter Anviisning af Dhrr. Doktor Hertel og Architect Fred. Levy, udføres med kort Varsel i større Antal.

Til Skoler med indskrænket Plads leveres tre, fire og femmands Skoleborde, konstruerede saaledes, at Eleverne kunne passere forbi hinanden. Prisen paa disse femsædede Borde stiller sig c. 7 $\frac{1}{2}$ *Nr* pr. Elevplads.


I vor Fabrikseiendom, Adelgade 82, forefindes en Modelsamling af Skoleborde, Kathedre, Tavler etc.

Hofmøbelfabrikant

C. B. Hansens

Stablissement,

Holmens Kanal 2, Kjøbenhavn K.

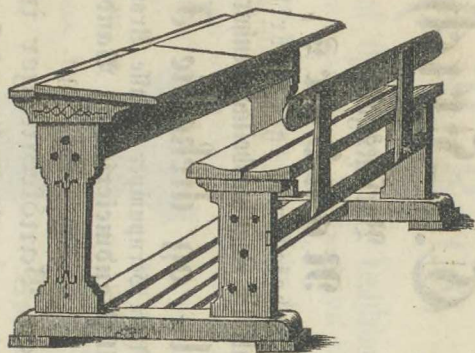

Tomands Skolebord

Nr 18.50.

J. G. Eriksen,

Burschesgade,

N a n d e r s,

anbefaler af eget Fabrikat
alt til Bygningsbeslag henhørende.

Brand- og dirkesfrie Jernskabe.

Frostfrie Jernpumper til alle Brønddybder.
Alt til Vandmeierier og Vandledninger
haves paa Lager.

Gas- og Vandledninger indlægges.

Reparationer udføres.

Alt til billigste Priis.

Jernbjælker

i alle gangbare Dimensioneraves paa Lager.

Med en Frist af cirka 6 Uger kunne Bjælkerne leveres direkte fra Fabrikken til betydelig billigere Priis end fra Lager.

Udførlig Priiskurant, Tegninger samt Beregning over Bæreevnen sendes paa Forlangende.

Jørgen Jensen,

Vestergade 16 og 30, Kjøbenhavn.

A. B. Reck,

Ingeniør,

Leverandør af Opvarmnings- og Ventilationsanlæg.

Thuresensgade 3, København K.
(ved Ørstedes Park).

Indlæggelse af **Varmeapparater** i Skoler, Kirker, Sygehuse, Banker, samt alle offentlige og private Bygninger, Indretning af **Dampkøkkener** og **Dampvadskerier**.

Varmeapparater ere leverede til nedennævnte Bygninger:

I København:

Teknisk Selsk. Skole,

Kgl. Opfostringshuus,

Frk. Zahles Skole,

Krebs's Skole,

Schmiths Skole,

Lyngbyes Skole,

Arbejderbanken,


Idiotanstalten,

Kgl. Porcellainsfabrik,

Ny russisk Kirke,

Hærens Laboratorium,

o. fl. a.



I Provindserne:

Kgl. Døvstummeinstitut i Fredericia.

Kommueskoler i Aalborg, Odense, Næstved, Horsens og Thisted.

Raadhusene i Odense, Veile, Svendborg, Helstebro og Rudkjøbing.

Kirkerne i Assens, Kjøge, Grenaa og Odense.

Sygehuse og Arbeidshuse i Fredericia, Næstved, Nyborg og Stege.

Herregaardene Østrupgaard paa Fyen, Gurrehuus paa Sjælland,

o. fl. a.

Min **Ventilationsovn** til Opvarmning af Skoler, Kirker, Sygehuse, offentlige og private Kontorer og Boliger i 5 forskellige Størrelser anbefales. Illustreret Priisfortegnelse med nærmere Meddelelse sendes paa Forlangende franco.

Forespørgsler besvares prompte.

A. B. Reck,

Ingeniør,

Leverandør af Opvarmnings- og Ventilationsanlæg.

Thuresensgade 3, København K.
(ved Ørstedes Park).

Kockums

MEKANISKE VÆRKSTED

i **Malmo**

udfører

alle Slags Varmedapparater

efter nyeste og bedste Theorier. Særlig fremhæves **Patent Central Calorifærer** til Opvarmning ved Hjælp af varm Luft, hvilke navnlig anvendes for større Bygninger, saasom Kirker, Skoler Theatre, Sygehuse m. m. og have opnaaet en stor Udbredelse i Sverrig, baade paa Grund af deres ringe Brændselsforbrug og tillige fordi de sikke en sund Fugtighedsgrad, Luftvexling og Ventilation.

Ogsaa fremhæves de saakaldte „Gurney'ske“ **Ovne**, som mest anvendes i mindre Landsbykirker, Vestibuler og Trappehuse i større Bygninger, mellemstore Skolelokaler m. v. og ere særdeles anbefalelige paa Grund af deres Evne til at tilveiebringe hurtig og kraftig Opvarmning. Disse Ovne benyttes ogsaa i stor Udstrækning i Sverrig.

Værkstedet udarbejder Overslag og Tegning for Indlægning af saavel ovennævnte Apparater som ogsaa for Opvarmnings-systemer med varmt Vand og med Damp og sender paa Begjæring Specialtekniker til Veiledning for Vedkommende, ligesom det ogsaa besørger Opstillingen af sine Apparater ved Hjælp af særlige dertil uddannede Monteurer, som tillige instruere om deres Pasning.

Kockums

mekaniske Værksteds Aktie-Bolag,

Malmo.

I Vassede I
 Zernbjælder
 til al Slags Bygningsbrug
 i stort Oplag
 hos
 Johan Sich

i Kjøbenhavn.

Kontor og Oplag:
 Nansensgade Nr. 23 B.

Profiltegninger
 og Styrkeberegninger
 meddeles paa Forlangende.

Sophus Berendsen,
Amaliegade 12,
Kjøbenhavn K.

Stort og velassorteret Lager
 af
Jernbjælder og [] Jern.

Levering i nøiagtige Længder ved Indforskrivning fra Fabrikken udføres hurtig til Dagens laveste Priser.

Speilglasruder

efter opgivne Maal til Butiks- og Baaningsbrug samt solvbelagte Speilglas leveres hurtig fra Fabrikken.

General-Agentur.

Engelsk og tydsk Stangjern og Plader, Staal, Gasrør, Gallavandsrør samt tekniske Artikler.

I Edw. J. Rahr, I

Aarhus.

Jernbjæller

til Bygningsarbejder have paa Lager i de mest gangbare Dimensioner og Længder.
Andre Dimensioner leveres efter Bestilling hurtigst mulig.

Jernrør,

trukne og støbte med Forbindelsesdele,
til Gas- og Vandledninger, Pumper, Vandmeierier etc.
have steds paa Lager i stort Udvalg
fra de bedste Fabrikker og leveres til
Dagens billigste Priser.

H. Rasmussen & Co.,

Frederiksgadens

JERNSTØBERI OG MASKINFABRIK,

Odense.

Fabrik og Lager af:

Kakkelovne og **Komfurer** til Dagens billigste Notering:

Specialitet: **Kirkeovne** i forskellige Størrelser, **Varmeapparater** til **Kirker** og **Drivhuse**.

Agerdyrkningsmaskiner og **Redskaber**,
Dampmaskiner og **Dampkjedler**,
Patent frostfri Pumper.

M. B. Allernp,
Jernstøberi og Maskinfabrik,
Odense.

Specialitet:

Dampmaskiner, Dampkjedler, Landbrugsmaskiner,
 Meierianlæg, Jerntrængs-Transmissioner,
 brændselsbesparende
 Luftovne og Varmeapparater etc.
 for Kirker, Skoler og Drivhuse,
 saavelsom almindelige Raskelovne og Komfurer,
 samt alt til Bygningsfaget hørende Støbegods,
 Jernbroer, saavel større som mindre,
 Omstøbning af Kirkeklokker etc. etc.

D. Löwener & Co.,
Maskinfabrik & Fernstøberi,
Fabrikken,
Overgaden over Vandet, Nr. 6,
Christianshavn.
 Fabrikkens Udsalg, Holmens Kanal Nr. 3, St.
 (Theater Bygningen),
 Sammelholm.

Maskeløve.
 Høveløve.
 Kaminer.
 Ventilationsove.
 Dampove.
 Skorstensindretninger.
 Højhævnadske.
 Verandaer.
 Alkaner.
 Selændere.
 Trapper.
 Hævebænke.
 Bøde.
 Fabouretter.
 Vaser.
 Skøjteove.
 Vinduer af enhver Art.
 Højbbet, Høhækle.
 Dampmaskiner.
 Locomobiler.
 Dampkjøller.

Dampapparater.
 Mølmøller.
 Oliemøller.
 Beenmøller.
 Sømmaskiner, amerik. Konstruktion.
 Sægmaskiner.
 Pumpeværker.
 Brandpumper.
 Hydrauliske og andre Presser.
 Arbeids- og Værktøjs-Maskiner.
 Axleledninger med alt Tilbehør.
 Kæder, Spil og alle Slags Hæseapparater.
 Rønder, Rør, Soiler og alt Slags Støbejern, hvortil paa Forlangende leveres Modeller.

Tegninger og Overslag leveres paa ethvert Arbejde saavel som paa hele Fabrik anlæg.

Schmith & Marstrand, Fabrik

Vesterfælledvei 6,

Kjøbenhavn V.

Udsalg Vesterbrogade 2 C

(Nærlunds),

anbefaler sig med

A. B. Recks Patent-Ventilationsovne,

Magasinovne,

Komfurer,

Køgeovne,

Badeovne,

Badekar,

Styrtebadsapparater.

Alt Bygningsarbejde:

Soiler & Dragere,

Jernbjælkkelag,

Altaner,

Jerntage & Glastage,

Trapper i alle Maal, Vindeltrapper i 3 Størrelser,

Gittere & Porte af Smedejern & Støbejern,

Opvarmnings- & Ventilationsanlæg,

Dampjækken & Badstuer,

Tørrestuer,

Desinfektionsovne,

Maskin-Anlæg,

Nærlædninger,

Leier,

Kemstiver,

alt Jernstøber- & Maskinarbejde.

Reparationer.

J. A. Hermansens Sønner,

Næstved,

Jernstøberi & Maskinfabrik,



anbefale

alt til Faget henhørende

i smuk og solid Udførelse.

SPECIALITET:

Bygningsstøbegods.

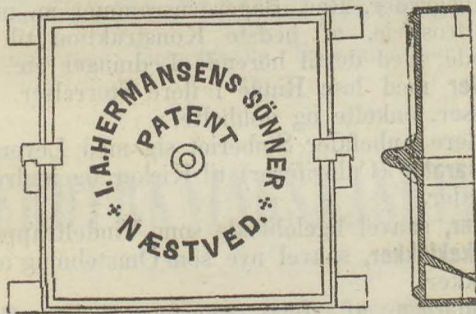

Chr. Christensens Jernstøberi & Maskinfabrik i Aarhus

anbefaler et stort og velassorteret Lager
af alt Bygningsarbeide i Jern,

saasom:

Kakkelovne i alle Størrelser og med de nyeste Forbedringer, hvoraf fremhæves Reguleringsovne, Ventilationsovne, Kirkeovne, Kogeovne etc. Fotografier tilsendes paa Forlangende.

Komfurer i alle Størrelser med og uden Stegeovn. Til større Eiendomme med een eller flere Stegeovne, Tallerkenrum etc., efter Tegning.

Vinduer, saavel til Tag, Stald og Kjælder, hvoraf navnlig stort Udvalg for baade større og mindre Landeieendomme.

Ventiler, Luftriste, Renserammer, Fyrrammer, Riste, Grubegryder, Rør, Bagerovnsrammer m. m. m.

Pumper, frostfrie, af bedste Konstruktion til enhver Dybde, med dertil hørende Ledninger etc.

Ringtrømler med løse Ringe i flere Størrelser. Oste-presser, enkelte og dobbelte.

Endvidere anbefaler Støberiet sig med Levering af: **Varmeapparater** (Caloriferer) til Kirker og andre større Lokaler.

Jerntrapper, saavel ligeløbende som Vindeltrapper.

Metal-Kirkeklokker, saavel nye som Omstøbning af ældre Klokker.

Staldinventarium af Jern, saasom Søiler, Spiltove, Krybber, Krybbelister, Høhække, Svinetruge etc. samt Vandledninger til samme.

Gravgelændere i alle Størrelser. Fotografier tilsendes paa Forlangende.

Støbegods til Tegl- og Kakkellovne.

Maskinruller af bedste Konstruktion og forarbejdede af udmærket Materiale, samt alt andet Arbeide i Jern og Metal til billige Priser.

Dampmaskiner, Landbrugsmaskiner og Vandledningsanlæg.

JOCHUMSEN, NØDDELUND & Co.'s
Maskinfabrik,
Jern- og Metalstøberi,
Randers,

leverer af eget Fabrikat:

Dampmaskiner, større og mindre, af nyeste og mest brændselbesparende Konstruktioner. **Dampanlæg** til Møller, Meierier, Vandledninger. **Lokomobiler**, Tærskværker, Mølleværker, Vandsnegle og Pumper til Udtøringsarbejder, Brænderiredskaber og Maskiner.

Værktøismaskiner,

som Damphamre, Dreiebænke, Boremaskiner, Kraner
 m. m.

AGERDYRKNINGSMASKINER.

Alt til Bygningsfaget

henhørende **Jernstøber-** og **Smedearbeide**, Jerntagværk, Søiler, Trapper, Vinduer, **Pumper** til store Brønddybder, **Komfurer**, særdeles brændselbesparende, saavel mindre som meget store, med særskilte Stege- og Bagerovne. **Kirkeovne** med Luftvarme, almindelige **Kakkelovne**.

Varme- og Vandledninger udføres.

SMITHS

Jernstøberi og Maskinfabrik, Carolinegade, Randers,

leverer alle Slags Smedearbeide og Jernstøbegods til Bygninger.

Heel- og halvvredne smedede Muurankere à 18 Ør pr. Ø. Alle Slags Vinduer og Dørbeslag, Laase Hængsler etc. Jernvinduer til Kjældere, Stalde, Lader, Butikker, Koridorer etc.

Tagvinduer,

Kirkevinduer,

Luftriste, Luftventiler, Emklapper, Skorsteenslaager,

Staugaards Patent-Renselaager,

bedre og billigere end nogen anden Slags Renselaage,

Bagerovnslaager, Skorsteenslaager,

Grubelaager, Indmuringsgryder,

Kakkelovne og Komfurer

af alle nyere Konstruktioner.

Staugaards Patent-Kogekakkelovn

er den smukkeste og mest brændselbesparende.

Porcelain Magasinovne og Chamottekomfurer.

Meierianlæg, Dampmaskiner, Dampkjedler, Centrifuger, Kjærner, Tærskemaskiner, Hakkelsemaskiner, Havreknusere og alle andre Landbrugsmaskiner.

Holstebro Jernstøberi

anbefaler største Udvalg af al Slags Støbegods henhørende til Bygningsbrug til billigste Priser; særlig fremhæves til nye Bygninger:

Luftriste,
Kens- og Indfyringsdøre,
Bagerovndøre,
Ventiler,
Dampluger,
Fodskræbere,
Portruller,
Bogstaver og Tal,
Brændejern,
Røghætter,

Høhække,
Svinetruge,
Kjøkkenvaskte,
Jerntrapper,
Kjældergelændere,
Sættevogne,
Hættelsesmaskiner,
Smøræltmaskiner,
Kjærner
til Hæandkraft.

Jernvinduer

af alle Slags & Racons

til Stalde, Kjældere, Udhuse som til enhver Bygning, hvor Jernvinduer anvendes.

Lagvinduer

til Skifer, Spaan og Teglsteen.

Reguleringsløbne og alm. Kaffeløbne

med og uden Røgehul, samt

Komfurer i største Udvalg og smukke Monstre.

Jernpumper og Rør til Ledninger

fra $\frac{1}{2}$ " til 2" med tilhørende Fittings havees steds paa Lager til billigste Priis og leveres hurtig efter Bestilling.

Bæveborde, Bænke og Sofaer

i forskjellig Udvalg.

I de fleste af Byerne i Sylland havees Udsalg og vil enhver Forespørgsel til Støberiet om Leverance af Støbegods blive besvaret med billigste Priisopgave.

Leonh. Tang.

J. A. Michaelsen & Co.,

Store Kongensgade 40,
Kjøbenhavn K.

Specialitet for Bygningsforetagender.

Amerikanske Trykpumper og Sugepumper.

Alle Slags trukne og støbte Jernrør med
tilhørende Forbindelsesstykker.

Støbte Lagrender og støbte Afløbsrør.

Alle Slags Gashaner og Vandhaner.

Bolte og Møttrikker samt Skruer.

Patent Heisetaallier med Kjæde.

Transportable Smede-Esler.

Dunkrafter til Løftning af Tømmer.

Sampslanger

til Sprøiter og Hæbevanding.

Sprøiter til Hunsbrug m. m.

Priser med Tegninger

tilsendes franco paa Forlangende.

B. C. Petersen & Co.

(tidligere Haraldskjær Kobberfabrik ved Veile),
ved F. Reydt.

Horsens Blyvalseværk

anbefaler til Tækning

Bly og Kobber samt belgisk Zink i Plader
i alle Sorter og Dimensioner.

Priisfortegnelse

tilsendes paa Forlangende.

Gammelt Bly og Kobber tages i Bytte,
ligesom Bly- og Kobbertag oplægges af Fabrikkens Folk.



Nygade. Randers, Nygade.

anbefaler sig med **alt til Faget henhørende.**

UDKAST TIL DEKORATIONER

leveres paa Forlangende billigt.

Da jeg i en Aarrække har beskæftiget mig
meget med Kalkfarvedekoration i Kirker og andet-
steds under Hr. Architect Uldalls Ledelse, tillader
jeg mig særlig at henlede Opmærksomheden herpaa.

O. E. Sonne

i Nexø paa Bornholm

anbefaler sit i Aaret 1856 anlagte

GRANITBRUD OG STEENHUGGERI.

Alle Slags Granitarbeider leveres.

Til Gade-, Bro- og Havnearbeider:

Kantsteen, Bordursteen eller Fortogfliser,
Render, Løbere & Bindere, Dæksteen m. m.

Til Bygninger:

Sokler, Trapper, Portstolper, Dør- og
Vinduesindfatninger, Gesimser m. m.

Endelig udføres alle Slags monumentale Granit-
arbeider, saavel hugne, som slebne og polerede.

Alt til bestemte og billigste Priser.

Steen Borregaard,

Aalborg.

Værksted for

Steen- og Billedehuggerarbeide,

udfører alt til Bygningsfaget henhørende i

Sandsteen og Marmor.

Lager af hvide og sorte Marmor-Sulostifter,

færdige til at nedlægge.

E. Nielsen^s

MEKANISKE STEENHUGGERI

og

Marmorvare-Fabrik,

Nørrebrogade 44, København N.,

anbefaler:

Grav-Monumenter af poleret Granit, (spec. grøn),
Marmor og Sandsteen.

Marmor-Gravplader samt Inskriptionsplader i Form
af opslagen Bog og Pergamentrulle.

Polerede Marmorplader til Diske, Buffet, Borde,
Konsoller, Servanter, Vinduer, Væggebeklædning,
Skilte etc. etc.

Servante-Opsats og Toilet-Borde af hvidt og koul.
Marmor fra 18 *K* til højere Priser.

Marmor-Kaminer med engelsk Jernovn, som forene
elegant Udseende med god Varmeevne fra 150 *K*.

Marmor-Trapper, fiintslebne fra 3,50 pr. Alen til
højere Priser efter Tykkelse og Arbejde.

Marmor-Fliser til Gulve, sorte, hvide og blaa, meget
stærke og billige, i alle gangbare Dimensioner,
samt gullandske Fliser.

Steen-Mortere af Marmor og Sandsteen til Huus-
holdnings-, Restauration- og Konditor-Brug.

Malerfliser og Løbere, fiintslebne, forskellige Dimen-
sioner.

Raa Marmor i Plader og Blokke i alle Dimensioner,
saavel hvidt, som koul. Marmor.

Desuden udføres.

Bygningsarbejde af Sandsteen, Marmor
og Granit, saasom Sokler, Gesimser, Solbænke,
Trapper, Dør- og Vinduesindfatning, Dæksteen,
Portaler, endvidere: Piedestaler, Døbefonter,
Sarkofager, Søiler etc.

Obs. Varerne leveres frit ombord eller Jern-
banestation; franco Sø-Assurance. Embal-
lagen beregnes billigt og godtgøres ved Retournering
i uskadt Stand. For Brud garanteres. Alle Fore-
spørgsler besvares prompte.

Alfr. Scheller,

Steen- og Billedhugger,
Nørrebrogade 52, Kjøbenhavn N.,
har aabnet et nyt Lager af

Græmonumenter

i Granit, Marmor og Bremersteen samt

Plader i alle Størrelser,

ligejøm ogjaa alle Ordre modtages paa

Bgningsarbeider.

Tegninger med Priiskurant udleveres gratis.

VESTERBROS STEENTAGPAPFABRIK,

FORHEN ERICHSEN & CO.'S FABRIK,

Fabrik: Vesterbrogade Nr. 139. **Kjøbenhavn.** Kontor: Vestergade Nr. 2. K.

Tagpap i 3 Tykkelser af prima Kvalitet, **Cement-kit** (Taglak) til Overstrygning af Tagpap Tage, **Mastix-papir** til Isolering i Breder, svarende til Muurtykkelsen, og **Asfalt** til Strygning af fugtige Mure anbefales billigst. **Lægning af Gulve** i Gaarde, Porte, Magasiner etc. udføres holdbart i kunstig og i ægte Seyssel og Limmer-Asfalt.

Overslag

gives over alle herhen hørende Arbeider.

Evers & Co.,

Steentagpap & Asfaltfabrik,

Kontor & Lager:

Nybrogade Nr. 12, Kjøbenhavn,
 anbefale af eget Fabrikat

Steentagpap i 3 Tykkelser, **Taglat** (Cementfit),
Asfalt, **Mastixpapir** (Asfaltpapir) til Isolering osv.
Naturlig Asfalt, Sæjsfel og Limmer, **Gondron** osv.

Tækninger med Tagpap, **Overstrygninger**, **Re-**
parationer samt alle Slags Arbejder i Asfalt, som Læg-
 ning, Strykning osv. udføres ved velindøvede Arbejdere.

Overslag gives paa alle Arbejder henhørende herunder.

Anm. Til Tagdækning anbefale vi Nr. 0 og 1, hvorimod vi
 fraraade Brugen af Nr. 2 dertil.

Lager af Bygningsmateriale.

Portland-Cement

af Mærkerne **Stern**, **Duistorp**, **Valhude**, **Holz-**
minden og **Cimbria**. **Duistorp** i $\frac{1}{2}$ og $\frac{1}{4}$ Tønder.

Rendesteensbunde.

Gullandske Fliser,

flæbne og kanthuggede,

Fine Fliser til indvendig Brug af Höganäs, tydst,
 Metlach og engelsk Tilvirkning, hvide, sorte og Mosaik,
 firkanterede $\frac{1}{1}$ og $\frac{1}{2}$, sekkanterede $\frac{1}{1}$ og $\frac{1}{2}$.

Saltglasfærdige Leerrør, **Rokrybber** og **Svinetrug**,

Jldfaste Materialier, **Steen**, **Leer**, **Grus** o. s. v.

Forhandlere i alle Byer, til hvem Ordre kunne
 indsendes eller direkte til

Evers & Co.,

Nybrogade Nr. 12, Kjøbenhavn.

Fabrikken

for

Patent=Kort=Åsfalt,

Kjøbenhavn V.

Indehaver og Fabrikant:

Gottfried M. Ruben.

Kontor: Vesterbrogade 2 D, **Fabrik:** Ny Stormgade
leverer: (Hartmanns Plads)

Steen-Taggap

i Ruller à 15 ☐-Alen,

extra svære Kvaliteter: Kø Kr

Nr. 0,	Vægt pr. Rulle c. 60—65	Al.	pr. Rulle	4 25
= 1,	—	50—55	—	3 50
= 2,	—	40—45	—	2 65

(Nr. 2 anvendes navnlig til Jølering.)

Forhandlere gives Rabat.

Fabrikken udfører Tækninger med Nr. 0 og 1 ved dens egne Arbeidere til følgende Priser:

Almindelig Tækning med Nr. 0	35—37	Kr pr. ☐ -Alen,
Liste	— = — 0 42—45	= —
Almindelig	— = — 1 30—35	= —
Liste	— = — 1 35—40	= —

i Forhold til Steilheden af Tagene.

Nævnte Priser gjælde for Tagene fuldstændig færdig belagte samt bestrøgne med Kort-Åsfalt 4.

Ved Arbeider i Provindserne tillægges Transport og Opholdsomkostninger, der beregnes billigt muligt.

For større Dækningsarbeider gives Moderation i Prisen.

Ordres modtages paa Fabrikkens Kontor i Kjøbenhavn: Vesterbrogade 2 D, hos Dhr. Axel Prior (forhen Prior & Thorsen), Bredgade 33 K samt ved Dhr. Forhandlere i Provindserne.

Fabrikken for Patent-Kork-Alsfalt,

Kjøbenhavn V.,

Indehaver og Fabrikant: Gottfried M. Ruben.

Fabrik: Ny Stormgade, Kontor: Vesterbrogade 2 D.
(Hartmanns Plads)

Forhandler Axel Prior, Bredgade 33.

Patent-Kork-Alsfalten, en ny Isolationsmasse, hvorpaa er erhvervet 10 Aars Patent i Danmark, andre Lande i Europa, Amerika etc., udmærker sig fremfor enhver anden Art Alsfalt, ved at den ikke alene er fugtigheds-, men tillige varmesolerende. Korkens Tilfætning og fuldstændige Sammensmelten med Alsfalten gjør Massen ualmindelig seig, elastisk og fast, samtidig med at den forringer Temperaturens Indflydelse paa Alsfalten; den har ved disse sine Egenskaber strax ved sin Fremkomst vakt stor Opsigt blandt de mest ansete Fagmænd i Bygningsverdenen, og der foreligger allerede nu de gunstigste Resultater med Hensyn til dens praktiske Anvendelse.

Patent-Kork-Alsfalt egner sig særlig til **Gulvlægninger** af enhver Art, med ægte Sæjsjel, Limmer etc. etc., som **Befstrygningsmateriale** paa **Mure** afgiver den en ru Flade, hvorpaa Pudsjen langt bedre fæster sig end paa **almindelig Alsfalts** glatte Overflade; den danner et seigt og holdbart Lag, som tillige giver et fortrinligt Børn mod Kulde og Fugtighed.

Som **Paastrygningsmateriale** paa **Jernrør**, saavel over som under Jorden, beskytter den disse mod Fugtighed og **Frost**.

Paa Bægge af Jern, Sten, Træ etc. beskytter den mod Grundfugtighed, Fugtighed fra Vanddampe i Luften og egner sig særlig til isolerende Lag i Mure, paa Fundamenter etc.

Isoleringspapper med Korkalfalt egne sig særlig til Isolering, ligesom Korkens Elasticitet forhindrer dem i at **brække** og gjør dem langt **seigere** og **fastere** end de almindelige Mastixpapper og Alsfaltplader.

Anm. Med Hensyn til Korkalfalt og Korkisoleringspapper see iøvrigt Pag. 154—156.

A. Langballe & Co.,

Forretning i Artikler for Bygningsfaget,
Kunst- og Dekorationsartikler,

Kontor- & Udstillingslokaler

Nørre Boulevard Nr. 11,

Kjøbenhavn K.,

anbefale i Eneforhandling for Norden

fra Europas største og bedste Fabrikker:

Hvide, kulørte og rigt dekorerede

ægte Chamotte Porcelain-Ovne,

Kaminer & Komfurer, Kunst Majolika-Ovne og Kaminer,
Gulv- og Væggefliser samt Trapper i ægte böhmisk Mosaik,
tilligemed Mettlacher, gullandske, Granit og haardbrændte
Fliser m. v. Mælkeglas til Loft og Væg, Wienerberger
Bygnings- og Havedekorations-Artikler, Figurer, Vaser,
Springvand m. v.; veirbestandig Terracotta og Majolika,
franske Marmor-Kaminer, Kaminfeuders, Majolika, Dekora-
tionsgjenstande, saavel til Bygningsbrug som til Stue-
Dekoration o. lign.

KUNST-GLASMALERIER,

slebne brændte og sandblæste Glasruder, poleret og
upoleret Granit for Bygningsbrug og Monumenter.

Marmor-Stukarbejder

og mange andre Artikler her indførte ved vort Firma.

Priiskuranter, Overslag, Tegninger, Attester og An-
befalinger tilstilles med enhver forønsket Oplysning og
Forklaring franco.

Uddrag af Attester for leverede Arbeider af:

A. Langballe & Co.,

Kjøbenhavn,

nemlig for bøhmiske Flisebelægninger og Porcellain-Ovne, og tilstilles ved Henvendelse til os

et meget stort Antal anbefalinger.

Det er mig en Fornøjelse at udtale, at jeg i alle Henseender er tilfreds med de tre (3) Chamotte Porcellain-Ovne, som jeg i 1881 fik opsatte fra Dem. De have holdt sig godt, vise ingen Tegn paa Forskydning af Kaklerne og have indtil nu ikke trængt til Reengjøring. Der fyres en Gang om Dagen i den ene Ovn med Brænde, i de to andre med Kokes, og de udvikle der-efter tilstrækkelig og behagelig Varme hele Dagen. Jeg har Indtrykket af, at de ere brændselbesparende; men en nøjagtig Redegjørelse heraf har jeg ikke foretaget.

Fabriken Aluminia.

Kjøbenhavn V, den 6te Marts 1883.

Med særdeles Agtelse

Philip Schou,
Fabrikdirektør.

I Anledning af Deres Opfordring er det mig en Fornøjelse at kunne udtale, at den af Dhrr. A. Langballe & Co. i min private Leilighed paa det tekniske Selskabs Skoie, i Sommeren 1881 opstillede Porcellainovn, i enhver Henseende har vist sig som en fortrinlig Ovn, i hviiken med lige stor Lethed brændes saavel Brænde som Kul. Den opvarmes let og holder Varmen længe, og den er ved sit smukke Udseende en Pryd for det Lokale, hvori den er opstillet.

Kjøbenhavn, den 6te Marts 1883.

Ærbødigst

V. A. Thalbitzer,
Forstander for det tekniske
Selskabs Skole.

Det er mig en Fornøjelse herved at meddele Dem, at det af bøhmiske Mosaikfliser lagte Gulv i Amtssygehusets Operations-sal her ved Aarhus har vundet Bestyrelsens og hele Amdtsraadets Bifald og Anerkjendelse for dets Skjønhed og Hensigtsmæssighed, og jeg skal dertil tillade mig at bemærke, at jeg samtidig med at dele Bestyrelsens Tilfredshed, anerkjender den smukke og omhyggelige Udførelse af Arbeidet ved Lægningen og ønsker at det nævnte Materiale maa faae en stor Udbredelse.

Aarhus, den 17de Januar 1883.

Ærbødigst

Th. Arboe,
Architekt.

Emil Raffel & Co.,

Kjøbenhavn G., Holbergsgade 2.

Eneforhandling & Hovedoplag af:

Meissner
Chamotte-Porcell.,
Fernsicht's etc.,
Fajance-,
Strasborger
Leer-Ovne,
Kaminer og
Kaminovne,
Badekar,
Vægge-
beklædning
etc.
i hvid, koulørt
Majolika og med
Forgyldning.



Flensborger
transportable
Chamotte-
Kømfurur,
do.
transportable
Vadskekjedler,
sachsiske
**Terazzofliser
& Kunststeen**
etc.
til Gulve og Vægge.
Professor Wolperts
Røghatte.

Mosaikglas til Kirkevinduer, Riddersale etc.

Mønstret Glas til Entréedøre etc.

Sachsisk Sandsteen, forarbejdet til Bygnings-
Ornamenter, Trapper etc.

m. fl. Bygningsartikler,
Læder-, Velour- & Papirtapeter.

Alle mulige **Opvarmnings-Anlæg** i Kirker, Skoler,
Hospitaler, Drivhuse etc. ved **Kaiserslantern Jernværks**
og **Gurney's Ventilations-** og **Cirkulations-Ovne** udføres
prompt, billigst og samvittighedsfuldt.

Lager

af

hvide Porcellain-Ovne

hos

JENS EMIL JUHL

i Horsens.

A. F. Adler, Fajanceovnbygger.

Mit Lager af Fajanceovne, Komfurer samt Dresdener Chamotteovne til Kul og Brænde, fra de tarveligste til de fineste Kaminovne, anbefales ærede Forbrugere til Dagens billigste Priser. Omsætningen og Reparationer af Fajanceovne udføres.

Da jeg er oplært ved denne Forretning og har arbejdet paa flere store udenlandske Fabrikker som Ovnbygger, vil jeg kunne tilfredsstille enhver rimelig Forbring.

Narhús. Ryesgade Nr. 4.

A. F. Adler,
Fajanceovnbygger.

J. Chr. Petersens Papirhandel
(grundet 1845),

Store Kirkestræde 1,
ved Nicolai Taarn,


Kjøbenhavn K.

Specialitet: Artikler for Architekter, Ingeniører og Bygningshaandværkere.

Legnepapir og Tegnesager i stort Udvalg. Prøver og Protskuranter jendes paa Forlangende. Omgaende Effektuering af behgl. Ordres fra Provindserne.

Bertram Larsens

Lager af Taarnuhre.

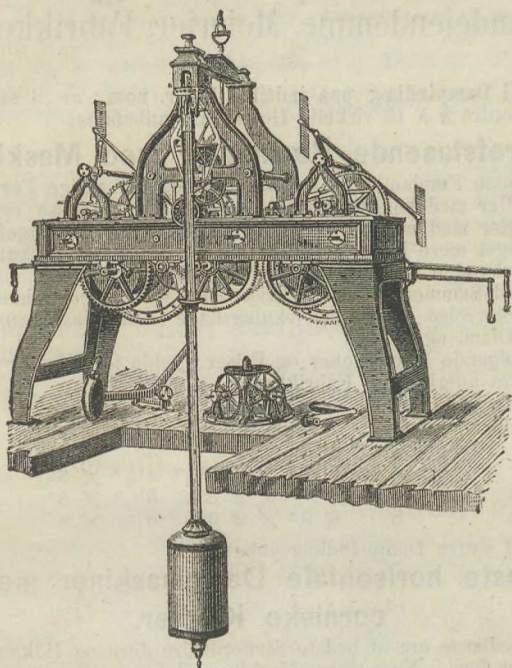

Lager af Malmklokker i alle Størrelser.

Taarnuhrfabrik

(grundlagt 1847),
20, Rømersgade, 20,
Kjøbenhavn K.

Priisbelønnet paa 11 Udstillinger, deriblandt 7 Gange med Sølvmedaille.

Fabrikation af Taarn- og Bygningsuhre i alle Størrelser til billige Priser.

Ældre Taarnuhre reparerer.

Garanti for Uhrenes Soliditet og akkurate Udførelse samt nøiagtige Gang sikkert.

Overslag og Anbefalinger
tilsendes franco.

Damp-Indlæg

til Landeiendomme, Meierier, Fabrikker etc.

Til Dampindlæg paa indtil 4 H. Kr. nom.: 3: til saadanne, der udfordre 8 à 10 virkelig Hestekraft, anbefales:

Opretstaaende Rørkjedler med Maskiner

paa samme Fundament. Fundamentet danner tillige Forvarmer. Rørkjedler med horisontale Rør ere lettest at passe og rense. Rørkjedler med mindre vertikale Rør ere ved omhyggelig Pasning noget mere brændselsbesparende. Maskinerne skulle kun være forbundne med Kjedlen ved Dampprøret.

Ved Sammenligning af Priser maa man sammenligne Kjedlernes Størrelse og Ildpaavirkningsflade samt Maskinernes Cylinder, Diam. og Slag.

Følgende Dimensioner og Priser gjælde for Kjedler og Maskiner fra anerkjendte Fabrikker:

Nom. Hestekr.	Virkel. Hestek.	Kjedel Diam. & Høide		Cylinder Diam. & Slag		Priis
1	2	4' 6"	2' 6"	4" X 6"	1100	
2	4	5' 6"	2' 3 1/2"	4 1/2" X 6 1/2"	1300	
3	6	6' 6"	2' 6"	5 1/2" X 8"	1700	
4	8	6' 9"	2' 9"	6" X 9"	1990	

Til større Damp-Indlæg anbefales:

Faste horisontale Dampmaskiner med corniske Kjedler.

Kjedlerne ere af bedste Staffordshire Jern og Ildkanalen af Lowmoor Jern. Naar større Maskiner til forskellige Tider skulle udvikle forskjellig Kraft, anbefales variable Expansion for at regulere Dampforbruget i Forhold til Kraftudviklingen. Hvor der er rigelig Vand vil en god Condensator formindske Brændselsforbruget med indtil 20 %.

Dimensioner og Priser:

Nomin. Hestekraft	6	8	10	12
Virkelig Hestekraft ved 50 $\frac{1}{2}$ Tryk	12	16	20	24
Maskinens Cylinder og Slag Kjedlens Længde og Diam.	8" X 14", 10' X 4' 3"	9" X 14", 10' X 4' 6"	10" X 18", 11' X 4' 6"	11 1/2" X 24", 14' X 4' 6"
Priis paa Maskinen	1580	1950	2320	3025
Do. paa Kjeden	1750	1870	2120	2500

Til Beregning af Damp-Indlæg vedføies følgende Priser, som dog variere efter Forholdene.

Afdreiede Axler 2" 2 $\mathcal{H}$ pr. Fod, 2½" 2 $\mathcal{H}$ 50 $\mathcal{C}$ pr. Fod, uafdreiede billigere. Remskiver i alm. Størrelser fra 8" til 24" Diam. ville koste fra 8 til 20 $\mathcal{H}$. Hængelagere og Sidelagere fra 10 til 16 $\mathcal{H}$ pr. Stk. Gode Drivremme pr. Fod 1" 35 $\mathcal{C}$, 1½" 55 $\mathcal{C}$, 2" 78 $\mathcal{C}$, 2½" 1 $\mathcal{H}$, 3" 1 $\mathcal{H}$ 16 $\mathcal{C}$, 3½" 1 $\mathcal{H}$ 40 $\mathcal{C}$, 4" 1 $\mathcal{H}$ 75 $\mathcal{C}$.

Overslag leveres efter Tegning. Monteur 6 $\mathcal{H}$ pr. Dag.

Lokomobiler af Brown & Molst

med brændselbesparende Patent-Forvarmer, Patent Damp-Rørrenser og Trækventil. Komplet til Brug og med Synsattest.

Nom. Hestekr.	2½	3	3½	4	5	6	8	10
$\mathcal{H}$	2205	2620	2911	3154	3489	3825	4505	5126

Nalder & Nalder Damptærskemaskiner

til Hestekraft	2½	3	3½	4	5	6	7	8	10
$\mathcal{H}$	2305	2480	2600	2721	2848	3025	3177	3244	3439

Nærmere Beskrivelser og Tegninger paa Forlangende.

Staalskinner, Materiel, Vogne etc.

til lette transportable Jernveie efter Liviseys System.

Efter over 10 Aars Erfaring og Anlæg af over 3000 Mile Jernveie, har det viist sig, at de transportable Jernveie efter dette System lægges i saa mærkværdig kort Tid, at en saadan Vei er anlagt i faa Timer paa Steder, hvor Anlægget af de simpleste midlertidige Veie ville medtage Uger, og ligeledes er Prisen overordentlig meget ringere. De ville snart være uundværlige for Entreprenørerne til Anlæg af Jernbaner, Havne etc. ved større Teglværker og andre større Foretagender. Prisen paa en Skinnevei for Heste med Krydsspor, Skiftespor etc. kan anslaaes til c. 300 $\mathcal{H}$ pr. 100 Alen, dertil passende Væltevogne og andre Vogne fra 180 til 220 $\mathcal{H}$ pr. Stk.

Hjulbør af Jern til Jordarbeide

leveres fra c. 22 $\mathcal{H}$ pr. Stk.

Fr. Creutzberg,

Boldhuusgade 3,

Kjøbenhavn.

F. Uldall,

Architekt

(Forfatteren af nærværende Bog),
Vestergade Nr. 58 i Randers,

udfører

alle Slags Bygningstegninger og Overslag,
 Konditioner og Beskrivelser samt fører det fornødne
 Tilsyn paa Byggepladsen.

Særlig tillader jeg mig at nævne

Hovedbygninger

paa større og mindre Gaarde,
 alle Slags

Landbrugshygninger, Præstegaarde og Skoler,

Istandsættelse af gamle Kirker

og lignende Bygninger fra Middelalderen,
 samt

Opførelsen af nye Kirker.

Dhrr. Landmænds Opmærksomhed henledes
 paa, at jeg i de senere Aar har havt Leilighed til
 særlig at sætte mig ind i Konstruktionen af **lishuse**
 og alt Øvrigt til **lismeierier** henhørende.

I min private Tegneskole
 meddeles unge Haandværkere Underviisning
 i Vintermaanederne.

Chr. Momberg's Parquetgulve Fabrik.

CHR. MOMBERG'S

PARQUETGULVE-FABRIK

HORSENS.

Prisfortegnelse.

N ^o	Gulve.	pr. □ Fod.		N ^o	Gulve.	pr. □ Fod.	
		Kr.	Øre.			Kr.	Øre.
1		4	—	11		1	50
2		3	75	12		—	95
3		1	50	13		3	50
4		1	25	14		1	25
5		1	75	15		2	25
6		1	40	16		1	95
7		—	90	17		1	25
8		2	—	18		1	80
9		4	—	19		1	60
10		2	25	20		2	—

FRISER.

N ^o 1	pr. □ Fod	KR. 1, 25.
N ^o 2	" " " "	3, 00
N ^o 3	" " " "	2, 25
N ^o 4	" " " "	1, 85
N ^o 5	" " " "	0, 95

*Skriftlige Forespørgsler besvares pr. Omgaaende.
Ved Opgivelse af Maal udfærdiges Tegning og Overslag.*


HORSENS.

F. SCHUR & C^o HORSSENS.
Lillegang Stræde


Chr. Thombergs Däpnuelgulec Tablik.



Nº 1.



Nº 2.



Nº 3.



Nº 4.




Nº 5.

HORSSENS.


Chr. Momberg's Parquetgulve Fabrik.




Nº 9.




Nº 10.




Nº 11.



Nº 13.




Nº 14.




Nº 15.

H O R S E N S.

Chr. Mømbergs Parquetgulve Fabrik.



Nº 16.




Nº 12.




Nº 17.



Nº 18.



Nº 19.



Nº 20.

H O R S E N S.

Navneliste paa Adresser og Avertissementer.

	Side.
Narhøus Kalkværk og Horsens nye Kalkværk	198
N. F. Adler, Fajanceornbygger, Aarhus	242
Altiefelsfabrik „Scandias“ Fabrikker i Randers	214
M. P. Allerups Jernstøberi & Maskinfabrik, Odense	222
William Andersen & Co., Kjøbenhavn, Cement	203
Sophus Berendsen, Kjøbenhavn, Jernbjælder m. v.	220
Steen Borregaard, Aalborg, Steen- og Billedhugger	232
B. Boye & Watt, Aarhus. Glasfærdede Leerrør m. v.	210
Bygholms Teglværk ved Horsens. Hans Heide	195
Bækholm og Danstrupbundgaard Teglværker. S. Valle & Son i Randers	197
Chr. Christensen Jernstøberi & Maskinfabrik, Aarhus	226
Fr. Creutzberg, Kjøbenhavn. Dampindlæg	244 og 245
J. C. Frichsen, Smed, Randers. Bygningsbeslag m. v.	216
Overø & Co., Kjøbenhavn. Steentaqpap- & Asfaltfabrik	235
Fabrikken Glatved, Randers Kalkværk m. v.	199
Fabrikken for Patent-Kort-Asfalt, Kjøbenhavn. Gottfried M. Ruben	236 og 237
Johan Fich, Kjøbenhavn. Jernbjælder	219
Grenaa Kalkværk	201
Do. do., Eneagent for Vendsfysjel: Koch, Hjørring	202
F. Gottlieb, Kjøbenhavn. Tagstifter	210
C. B. Hansen, Kjøbenhavn. Skoleborde	215
J. N. Hermanssens Sønners Jernstøberi & Maskinfabrik, Næstved	225
Hillerød Savværk, Hillerød og Kjøbenhavn. Tagspaan	212
Kasim. Holbeck & Son, Odense, Tagstifter m. v.	209
Holstebro Jernstøberi. Leonh. Tang	229
Horsens Blyvalsfabrik. P. C. Petersen & Co. ved F. Rejdt	231
Jørgen Jensen, Kjøbenhavn. Jernbjælder	216
Jochumsen, Røddehøvd & Co.s Maskinfabrik, Jern- og Metal- støberi, Randers	227
Jens Emil Juhl, Horsens. Porcellainovne	241
Kampmann, Møller & Herfind, Aarhus. Saltglasfærdede Rør m. v.	208
Kochums mekaniske Værksted, Malmø. Varmeapparater	218
N. Langballe & Co., Kjøbenhavn. Chamotte Porcellainovne m. v.	238 og 239
Bertram Larsens Taarnrørfabrik, Kjøbenhavn	243
N. Laursen, Smeder, Randers. Bygningsarbejde m. v.	212
N. O. Lindstrøm, Dekorationsmaler, Randers	231

	Side.
D. Lowener & Co.s Maskinfabrik & Jernstøberi, Kjøbenhavn	223
J. A. Michaelsen & Co., Kjøbenhavn. Jernpumper, Jernrør m. v.	230
Chr. Momborgs Partetgulfabrik, Horsens	247
Mønsted Kalkværter pr. Spøtjørn	200
C. Rielsens mekaniske Steenhuggeri og Marmorvarefabrik, Kjøbenhavn	233
Overhoved Teglværk, Struer. Dige & Buemann, Stive . . .	196
Adam Petersens Imprægnerings-Anstalt, Kjøbenhavn. Tag- spaan m. v.	211
J. Chr. Petersens Papirhandel, Kjøbenhavn. Artikler for Architekter m. fl.	242
Axel Prior (forhen Prior & Thorsten), Kjøbenhavn. Bygnings- artikler	204
Do. (do. do.) og M. Kleisdorff, Randers, Føltagstøen . . .	205
Emil Raffel & Co., Kjøbenhavn. Chamotte Porcellainovne m. v.	240
Edw. F. Nahr, Aarhus. Jernbjælker m. m.	221
Randers Alttie-Tommerhandel. Bygningsmaterialier	206
Do. do. do. Patent Metal-Tagplader	207
Randers nye Tommerhandel. Bygningsmaterialier	213
H. Rasmussen & Co., Frederiksgadens Jernstøberi & Maskin- fabrik, Odense	221
A. B. Reck, Ingeniør, Kjøbenhavn. Opvarmnings- og Ventila- tionsanlæg	217
Alfr. Scheller, Steen- og Billedhugger, Kjøbenhavn	234
J. C. Seidelin, Aarhus. Tagstifter m. v.	209
Smiths, Jernstøberi og Maskinfabrik, Randers	228
Smith & Warstrands do., Kjøbenhavn	224
D. E. Sonnes Granitbrud- og Steenhuggeri, Næro	232
Sophienlunds Teglværk ved Ulstrup. Erik Bjerring	198
Stenderup Teglværk ved Horsens. P. Rousthoi	197
Vesterbro's Steentagpapfabrik, Kjøbenhavn	234
J. Uldall, Architekt, Randers	246

Rettelser.

- Side 19. Saltholm Kalk koster pr. Td. 3 *Kr* 75 *Gr*.
 — — 1 Td. Thisted do. (Fjordbleger) sædstes ud til 8 $\frac{1}{4}$ Ebsd.
 — — 1 Td. do. do. (Bakkebleger) do. do. til 7 $\frac{1}{2}$ Ebsd.
 — — 1 Td. Mors do. (Froslevgaard Kalk) do. do. til 9 Ebsd.
 — 20. 1 Fougstage Ueterjen Cement koster 8 *Kr* 25 *Gr*.
 — 46. Til 4 Lag alm. skaarne, jenske $\frac{4}{10}$ " Spaan behoves pr.
 □-Al. 34 Stk.
 — — Til 3 Lag do. do. 26 Stk.
 — — Her tilføies: Til 4 Lag hovlede Spaan 35 Stk.
 x — 143. Prisen paa Jugning i Cement af Granitkvadre (12 *Gr*)
 er pr. □-Al.
-

Wentworth

